

QUASAR LED

STRISCIA LED 230V



... anni luce
avanti

novità
2022



NUOVI MODELLI
NUOVE VERSIONI

LYVIALED

NOVITÀ

- 2700°K
- 6000°K



NESSUN ALIMENTATORE:
SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA RETE.

- LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione IP65, per uso all'esterno
- Doppio isolamento
- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 35.000 ore
- Vita operativa: L90B10



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- striscia Led 5 m
- 1 cavo di alimentazione già installato
- tappo finale già installato




230V - 18,5W/m

ARTICOLO	COLORE LED	TEMP. COLORE	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
HVLR5120.XW	Bianco Extra Caldo	2.700°K	230V AC	120	18,5	1.550	84	1
HVLR5120.WW	Bianco Caldo	3.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR5120.D	Bianco Diurno	4.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR5120.W	Bianco Freddo	6.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1

ACCESSORI

PROFILI

si veda pagina 10





CAVI ALIMENTAZIONE

si veda pagina 9

HV023, HV038, HV058

Per ulteriori accessori si veda nelle pagine 11-12-13 del ns. catalogo **STRISCE LED**

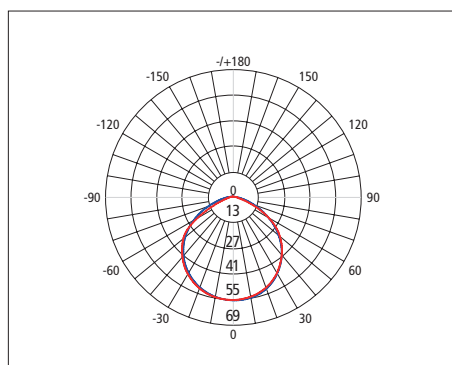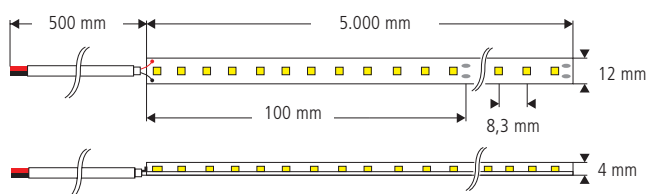

CRI 80



A++

IP65

CE ErP CONFORME

F RoHS CONFORME

QUASAR LED

25 METRI

50 METRI

QUASAR LED STRISCE 230V

NOVITÀ

- 2700°K
- 6000°K



NESSUN ALIMENTATORE:
SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA RETE.

- LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione IP65, per uso all'esterno
- Doppio isolamento
- Guaina silconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 35.000 ore
- Vita operativa: L90B10



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- striscia Led 25 m (50 m)
- tappo finale già installato



CRI 80



A++

IP65

CE ErP CONFORME

F RoHS CONFORME

230V - 18,5W/m

ARTICOLO	COLORE LED	LUNG.	TEMP. COLORE	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
HVLR2120.XW	Bianco Extra Caldo	25 m	2.700°K	230V AC	120	18,5	1.550	84	1
HVLR2120.WW	Bianco Caldo	25 m	3.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR2120.D	Bianco Diurno	25 m	4.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR2120.W	Bianco Freddo	25 m	6.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR120.XW	Bianco Extra Caldo	50 m	2.700°K	230V AC	120	18,5	1.550	84	1
HVLR120.WW	Bianco Caldo	50 m	3.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR120.D	Bianco Diurno	50 m	4.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLR120.W	Bianco Freddo	50 m	6.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1

ACCESSORI

PROFILI

si veda pagina 10






CAVI ALIMENTAZIONE

si veda pagina 9

HV023, HV038, HV058

Per ulteriori accessori si veda nelle pagine 11-12-13 del ns. catalogo **STRISCE LED**

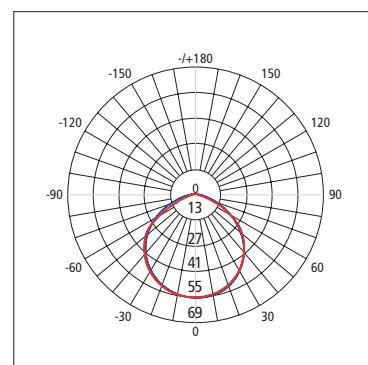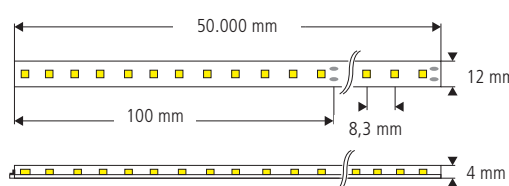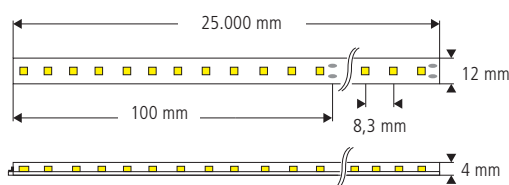


QUASAR LED

5 METRI
25 METRI
50 METRI

NOVITÀ

QUASAR LED STRISCE 230V

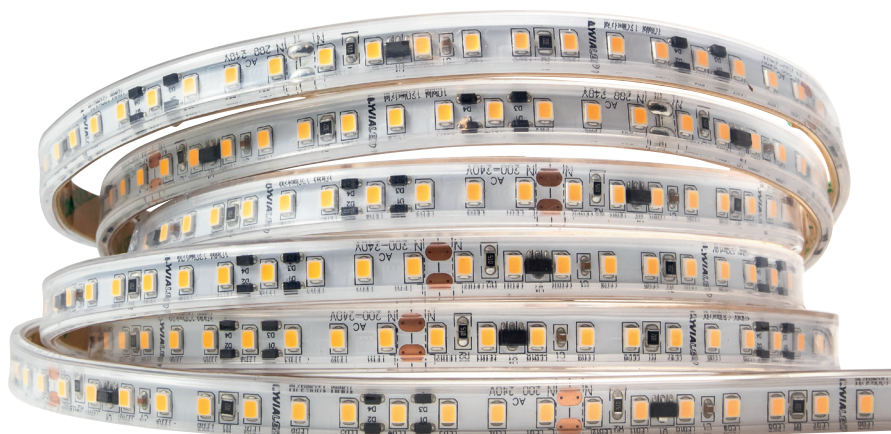

NESSUN ALIMENTATORE:
SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA RETE.

- LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione IP65, per uso all'esterno
- Doppio isolamento
- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 35.000 ore
- Vita operativa: L90B10



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- striscia Led 5/25/50 m
- tappo finale già installato



230V - 10W/m

ARTICOLO	COLORE LED	LUNG.	TEMP. COLORE	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
HVLR5125.XW	Bianco Extra Caldo	5 m	2.700°K	230V AC	120	10	850	85	1
HVLR5125.WW	Bianco Caldo	5 m	3.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR5125.D	Bianco Diurno	5 m	4.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR5125.W	Bianco Freddo	5 m	6.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR2125.XW	Bianco Extra Caldo	25 m	2.700°K	230V AC	120	10	850	85	1
HVLR2125.WW	Bianco Caldo	25 m	3.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR2125.D	Bianco Diurno	25 m	4.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR2125.W	Bianco Freddo	25 m	6.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR125.XW	Bianco Extra Caldo	50 m	2.700°K	230V AC	120	10	850	85	1
HVLR125.WW	Bianco Caldo	50 m	3.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR125.D	Bianco Diurno	50 m	4.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1
HVLR125.W	Bianco Freddo	50 m	6.000°K	230V AC	120	10	1.000	100	1

ACCESSORI

PROFILI*

		1	2	7	8	9	10	13	14	16	17	18	19	21	22
26	27	30	31	32	33	34	35	36	40	43	45	46	47	48	49

CAVI ALIMENTAZIONE

HV023, HV038, HV058

Per cavi di alimentazione ed ulteriori accessori si veda nelle pagine 11-12-13 del ns. catalogo **STRISCE LED**

* Si veda ns. catalogo **STRISCE LED**





IP65

CRI 80



LYVIALED

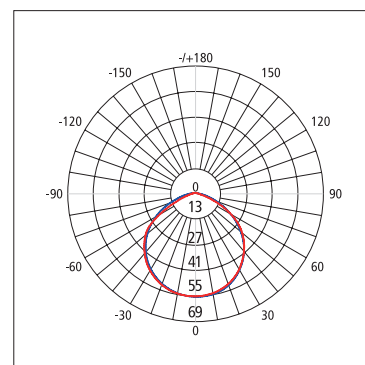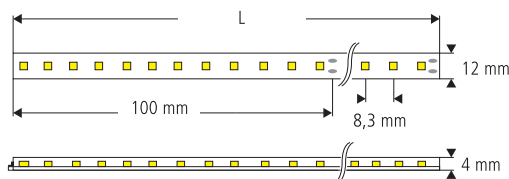

QUASAR LED

5 METRI
25 METRI
50 METRI

NOVITÀ

**PER ATMOSFERE
SALMASTRE/MARINE**

**NESSUN ALIMENTATORE:
SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA RETE.**

- LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione IP67, per uso all'esterno
- Doppio isolamento 
- Rivestimento con estrusione in speciale silicone, resistente ad atmosfere gravose, igroscopico, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -25 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: -25 +45°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 50.000 ore
- Vita operativa: L90B10



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- striscia Led 5/25/50 m
- tappo finale già installato




IP67

CRI 80



QUASAR LED STRISCE 230V

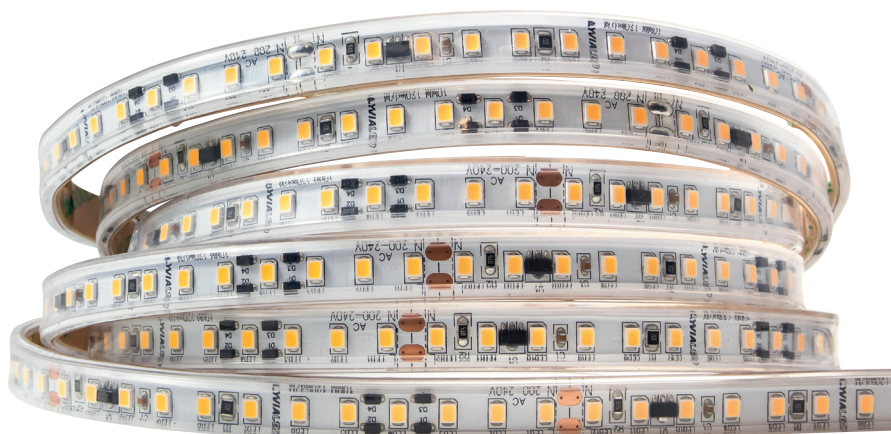

230V - 18,5W/m

ARTICOLO	COLORE LED	LUNG.	TEMP. COLORE	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	Lm/W	
HVLRM5120.WW	Bianco Caldo	5 m	3.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM5120.D	Bianco Diurno	5 m	4.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM5120.W	Bianco Freddo	5 m	6.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM2120.WW	Bianco Caldo	25 m	3.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM2120.D	Bianco Diurno	25 m	4.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM2120.W	Bianco Freddo	25 m	6.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM120.WW	Bianco Caldo	50 m	3.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM120.D	Bianco Diurno	50 m	4.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1
HVLRM120.W	Bianco Freddo	50 m	6.000°K	230V AC	120	18,5	1.800	100	1

ACCESSORI

PROFILI*



		1	2	7	8	9	10	13	14	16	17	18	19	21	22
26	27	30	31	32	33	34	35	36	40	43	45	46	47	48	49

CAVI ALIMENTAZIONE

HV023, HV038, HV058

Per cavi di alimentazione ed ulteriori accessori si veda nelle pagine 11-12-13 del ns. catalogo **STRISCE LED**

* Si veda ns. catalogo **STRISCE LED**

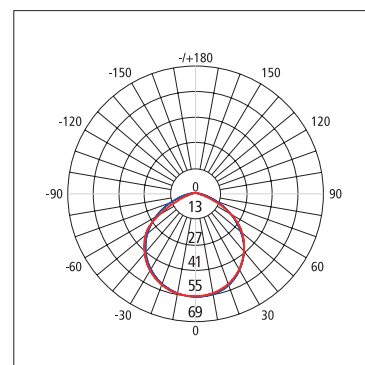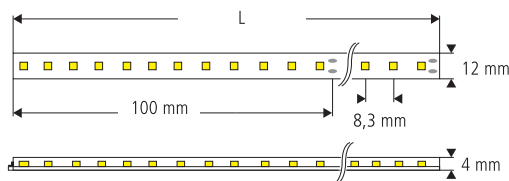

LYVIALED



UTILIZZABILE ANCHE PER COLORI SINGOLI: ROSSO, VERDE E BLU.

È possibile cambiare colore, dimmerare ed impostare sequenze luminose utilizzando l'apposito controller.
Se si collegano il comune ed un singolo canale R, G o B si otterrà un singolo colore.

- LED tipo 5050 SMD - 50 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 500 mm (25 led)
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Grado di protezione IP67, per uso all'esterno
- Doppio isolamento 
- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore
- Vita operativa: L80B10



LA CONFEZIONE DA 10 M COMPRENDE:

- striscia Led RGB da 10 m
- 1 cavo d'alimentazione
4 poli L= 50 cm già installato
- tappo finale già installato



LA CONFEZIONE DA 50 M COMPRENDE:

- striscia Led RGB da 50 m
- tappo finale già installato



230V - 24W/m

ARTICOLO	COLORE LED	LUNG.	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	
HVLR1120.RGB	RGB	10 m	230V AC	50	24	400 - 1300 - 200 lm rosso - verde - blu	1
HVLR120.RGB	RGB	50 m	230V AC	50	24	400 - 1300 - 200 lm rosso - verde - blu	1

ACCESSORI

PROFILI

si veda pagina 10




CAVI ALIMENTAZIONE

si veda pagina 9


HV438 + HV458

Per ulteriori accessori si veda nelle pagina 13 del ns. catalogo **STRISCE LED**

Configurazione 10 m

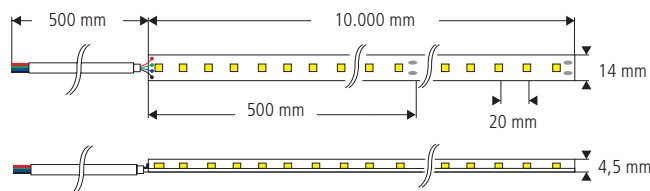

Configurazione 50 m

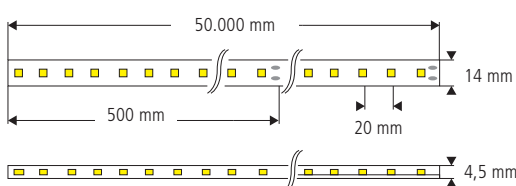

CONTROLLER PER RGB 230V

CONTROLLO DELLA LUCE





CONTROLLER CON TELECOMANDO TOUCHPAD

Per pilotare le strisce LED in tensione costante 230V con tecnologia RGB.

Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell'effetto desiderati. Grazie al touchpad il cambio-colore può essere effettuato in modo continuo.

- Protezione da sovracorrenti e sovratemperatura
- Effetti luce: 10 differenti
- Segnale in uscita: tecnologia PWM, 2 kHz, in tensione costante
- Livelli di dimmerazione: 4096
- Portata telecomando: 30 m, in campo aperto
- Frequenza di trasmissione: 2,4GHz
- Alimentazione telecomando: 1 batteria CR2032
- Telecomando con pulsante memoria
- Il controller può essere utilizzato anche per comandare 3xQUASARLED monocolori (verificare portata).
- Il controller funziona anche come ponte radio (funzione extender) per la ripetizione del segnale 24 GHz a distanze illimitate
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -30°C +55°C

ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	USCITA	CORRENTE	DIMENSIONI (mm)	N° USCITE	
CTR300	110 - 240V AC 50/60Hz	720W (240V)	110 ÷ 240V c.c.	3X1A	175 x 45 x 27	4	1

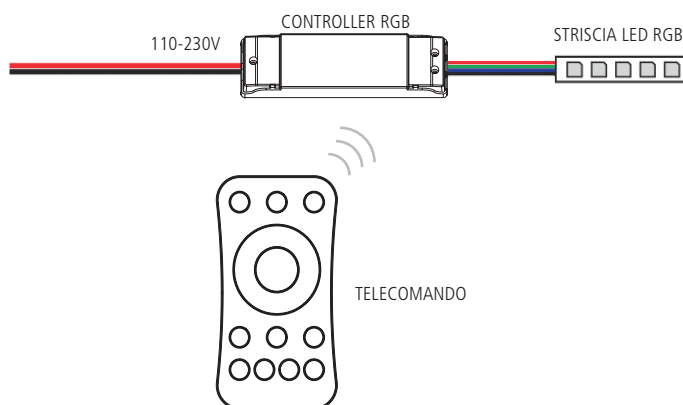

Funzione extender con ripetizione dell'effetto impostato sul telecomando

DIMMERAZIONE TRADIZIONALE CON PULSANTE N.O.


CONTROLLO DELLA LUCE



MONOCANALE IN TENSIONE DI RETE

- Dimmer per carichi in tensione
- Consente di pilotare carichi in tensione da 85 a 265V c.a., corrente max 1A
- Ingressi di controllo: n. 1 pulsante N.A. (da 85 a 265V c.a.) non isolato
- Protetto da sovratensioni in ingresso
- Protezione delle uscite da sovratensioni
- Adatto per sorgenti: LED (triac/IGTB) in tensione di rete dimmerabili, incandescenza, fluorescenza
- Custodia adatta per scatola portafrutti tipo 503


ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	CORRENTE	L MAX STRISCIA	N° USCITE	
NTG403	85÷265V AC	220W	1 A	11 m	1	1



VARIABLE LUCE DI POTENZA, MONOCANALE PER DIMMERARE LUNGHE TRATTE DI STRISCIA

- Dimmer monocanale per carichi in tensione
- Consente di pilotare carichi in tensione da 100 a 230V c.a.
- Ingressi di controllo: n. 1 pulsante N.A. non isolato
- 2 uscite in taglio di fase a mosfet, parallelizzabili
- Protetto da sovratensioni in ingresso tramite fusibile
- Adatto per sorgenti: LED (triac/IGTB) in tensione di rete dimmerabili, incandescenza, fluorescenza
- Potenza max a 25°C - 230V: 1000W (500W)
- Potenza max a 35°C - 230V: 930W (465W)
- Custodia in PPO autoestinguente adatta per barra DIN 4 moduli
- Ingresso supplementare per collegamento interruttore crepuscolare n.a.
- Temperatura di funzionamento: -20 +50°C
- Temperatura di immagazzinaggio: -40 +60°C
- Ideale per la dimmerazione delle strisce Quasar Led monocanale

ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	CORRENTE	L MAX STRISCIA	N° USCITE	
NTG1000	100-230V	1.000 W	4,5 A	50 m	2	1
NTG550	100-230V	500 W	2,5 A	25 m	2	1

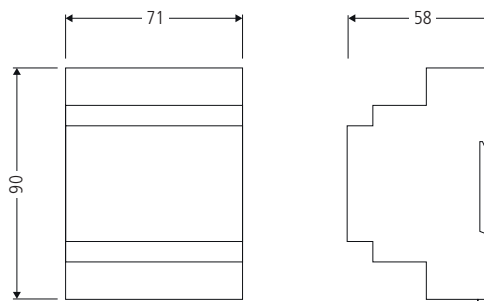

DIMMERAZIONE CON BLUETOOTH

CONTROLLO DELLA LUCE




MONOCANALE IN TENSIONE DI RETE

- Dimmer per carichi in tensione
- Consente di pilotare carichi in tensione da 85 a 265V c.a., corrente max 1A
- Ingressi di controllo: **tramite Bluetooth** con App per IOS/ANDROID (scaricabile gratuitamente), n. 1 pulsante N.O. (da 85 a 265V c.a.) non isolato
- Protetto da sovratensioni in ingresso
- Protezione delle uscite da sovratensioni
- Accensione e spegnimento graduali
- Adatto per sorgenti: LED (triac/IGTB) in tensione di rete dimmerabili, incandescenza, fluorescenza
- Custodia adatta per scatola portafrutti tipo 503



BLUETOOTH

ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	CORRENTE	L MAX STRISCIA	N° USCITE	
NTG404	85÷265V AC	220W	1 A	11 m	1	1



DIMMER INGRESSO DALI USCITA IN TENSIONE DI RETE


Ideale per comandare con la tecnologia DALI carichi funzionanti in tensione di rete

- Dimmer monocanale per carichi in tensione
- Consente di pilotare carichi da 80-230V c.a. 50/60 Hz, corrente max 1A
- Ingressi di controllo: DALI x 1
- Protetto da sovratensioni e sovracorrenti
- Adatto per sorgenti: LED (triac/IGTB) (*) in tensione di rete dimmerabili, incandescenza, fluorescenza
- Uscita a taglio di fase
- IP20


*Per carichi Elettronici e/o LED considerare la potenza massima dimezzata rispetto al valore nominale Es: 220V AC 110W Max. Non collegare carichi induttivi.
Non collegare a UPS con uscita diversa da Pure Sine Wave.



ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	CORRENTE	L MAX STRISCIA	N° USCITE	
NTG474	80-230V AC	230W (a 230V)*	1 A	11 m	1	1



Schema di collegamento

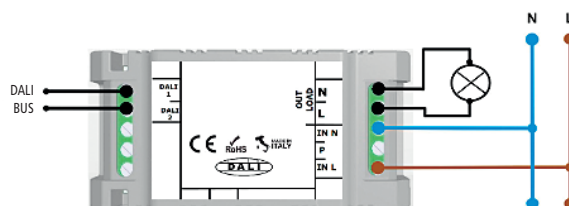

INNOVATIVO SISTEMA DI COMANDO VIA:

- WI-FI
- COMANDI VOCALI
- CABLATO

DIMMER WIFI MONOCANALE IN TENSIONE DI RETE

Comandabile tramite:

Ingresso cablato

- Pulsante ON/OFF non isolato

Ingressi Wireless

- PWM (Ble Mesh, ZigBee, Wifi Mesh)
- App proprietaria Newlab

Comandi vocali


- Google home
- Alexa

Uscita

- In taglio di fase
- IP20, per uso all'interno
- Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C



ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	CORRENTE	L MAX STRISCIA	N° USCITE	
OMN404	80÷240V AC	240 W (@ 240 V)	1 A	11 m	1	1

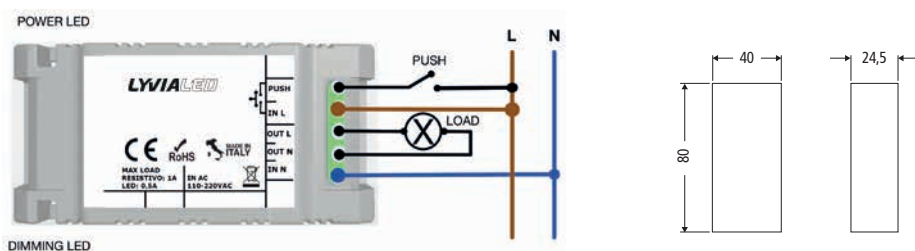

works with Google Assistant

works with amazon alexa



DOPPIO RELÈ WIFI IN TENSIONE DI RETE

Dispositivo con doppia uscita relè di tipo SSR in tensione alternata 230V.

Controllabile tramite Wifi

Consente di pilotare 2 carichi in maniera indipendente.


Semplice collegamento alla rete Wifi tramite collegamento Bluetooth (non necessita di pairing)

Ingressi

- 2 x pulsanti non isolati
- 1 x Wifi
- Controllabile tramite app proprietaria per Android/iOS/Windows tramite assistente vocale Amazon Alexa e Google Assistant

- IP20, per uso all'interno
- Temperatura di funzionamento: -40°C +60°C

ARTICOLO	VOLT	POTENZA MAX	CORRENTE	DIMENSIONI (mm)	N° USCITE	
OMN500	110÷240V AC	480 W (240 V)	2 A/canale	40 x 80 x 24,5	2	1

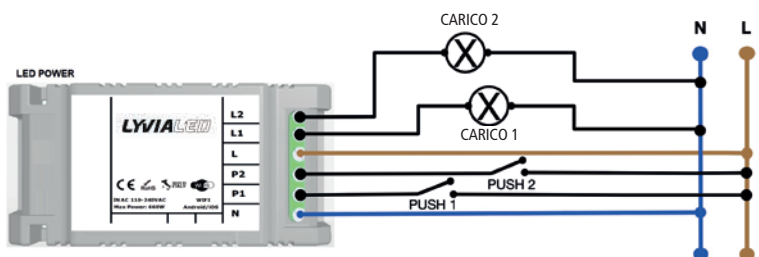

works with Google Assistant

works with amazon alexa



ACCESSORI

ATTENUATORE di correnti parassite

- Assorbe le correnti di dispersione presenti in rete
- Evita il flickering di strisce e lampade a 230V



ARTICOLO	VOLT	CAVI	DIMENSIONI (mm)	N° USCITE	
NTG999	100-230V	2x1 mm ² L=13,5 cm	20 x 13 x 15	2	1



TAPPO FINALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV020	per isolare la parte terminale della striscia*	10
HV420	per isolare la parte terminale della striscia* RGB	10



CAPPUCCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV021	Cappuccio con passacavo* da utilizzarsi per cavi alimentazione Ø 0,55-0,65mm ²	10
HV025	Cappuccio con passacavo* per connettore HV023	10
HV421	Cappuccio con passacavo* per RGB da utilizzarsi per cavi alimentazione Ø 0,55-0,65mm ²	10



CAVO DI ALIMENTAZIONE A saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV038	Cavo PVC H05RN-F 2x0,75 mm ² , L = 50 cm, colore bianco	1
HV438	Cavo PVC per RGB doppio isolamento 4 poli, 20 AWG, L = 50 cm, colore bianco	5



SIGILLANTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV019	per isolare dielettricamente e rendere la connessione stagna IP65	1



KIT PER ALIMENTAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV058	Composto da: 10 x cavo HV038, 10 x tappo finale HV020, 10 x cappuccio HV021*	1
HV458	Per RGB composto da: 10 x cavo HV438, 10 x tappo finale HV420, 10 x cappuccio HV421*	1

* Da usare unitamente al sigillante HV019

LIGHT BLADE

PROFILO IN ALLUMINIO

CARTONGESSO LINEARE



NOVITÀ

Ideale per l'installazione della striscia **QUASARLED** e **QUASARLED RGB**
Indispensabile per una corretta ed elegante installazione delle strisce led.
Profilo in alluminio anodizzato con alette laterali multiforate per il fissaggio al cartongesso.
Completo di diffusore in policarbonato satinato.



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- profilo in alluminio
- 1 diffusore
- 2 tappi chiusura (foro + cieco)

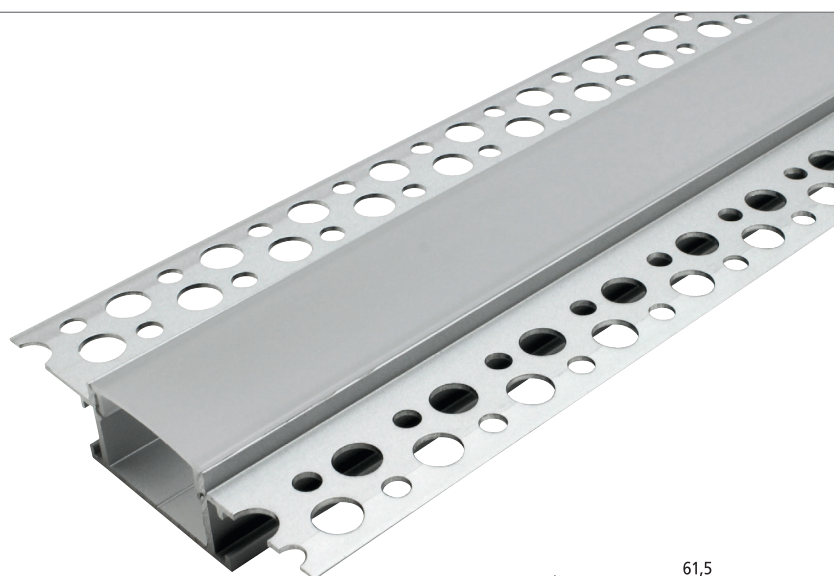






ARTICOLO	FINITURA	LUNGHEZZA	DISSIPAZIONE MASSIMA	
PA.771	Anodizzato	2 m	25 W/m	2

DIFFUSORI DI RICAMBIO

ARTICOLO	FINITURA	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	
TDO.771	Satinato	2m	Diffusore in policarbonato	5


ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
RP771CI	Curva interna 20x20 cm	20
RP771CE	Curva esterna 20x20 cm	20
RP771CP	Curva piana 20x20 cm	20
RP771T	Raccordo a "T" 20x13 cm	40
RP771X	Raccordo a croce 20x20 cm	10
RD790	Piastrina dritta per collegamento lineare di 2 profili	1
H.771	Tappo con foro	10
WH.771	Tappo cieco	10




PROFILI IN ALLUMINIO


INCASSO




PA.221 pag.86




PA.351 pag.87




PA.251 pag.88




PA.241 pag.89




PA.243 pag.90

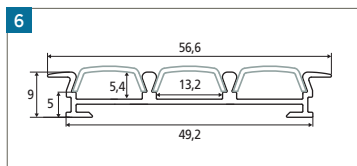


PA.244 pag.91



PA.420 pag.92




PA.450 pag.93




PA.520 pag.94


SUPERFICIE




PA.222 pag.96




PA.262 pag.97




PA.261 pag.98




PA.310 pag.99




PA.362 pag.100




PA.245 pag.101




PA.275 pag.102



PA.276 pag.103




PA.430 pag.104




PA.510 pag.105


ANGOLARI




PA.284 pag.108




PA.289 pag.109



PA.287 pag.110




PA.285 pag.111




PA.272 pag.112


BI EMISSIONE



PA.417 pag.114




PA.416 pag.115




PA.460 pag.116


PAVIMENTO/GRADINO




PA.233 pag.118



PA.252 pag.119




PA.452 pag.120




PA.253 pag.121


SOSPENSIONE




PA.288 pag.124



PA.410 pag.125




PA.530 pag.126




PA.440 pag.127

VELETTATURE




PA.282 pag.130




PA.283 pag.131


CARTONGESSO




PA.768 pag.134




PA.790 pag.135




PA.781 pag.136



PA.769 pag.137




PA.770 pag.138




PA.658 pag.139


SAGOMABILI




PA.1806 pag.142




PA.600 pag.143



PA.610 pag.143





PA.620 pag.144



PA.680 pag.144




Le pagine indicate si riferiscono al nostro catalogo
STRISCE LED

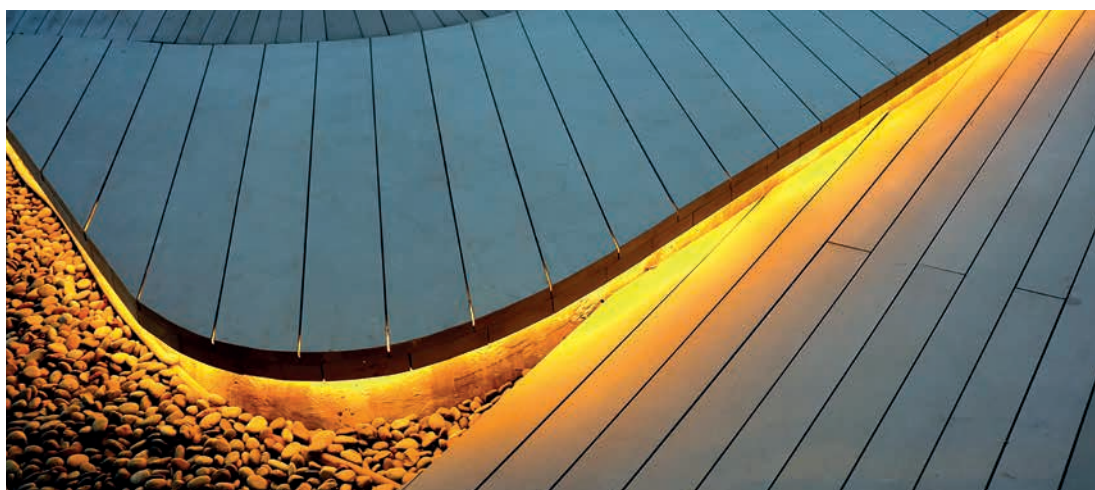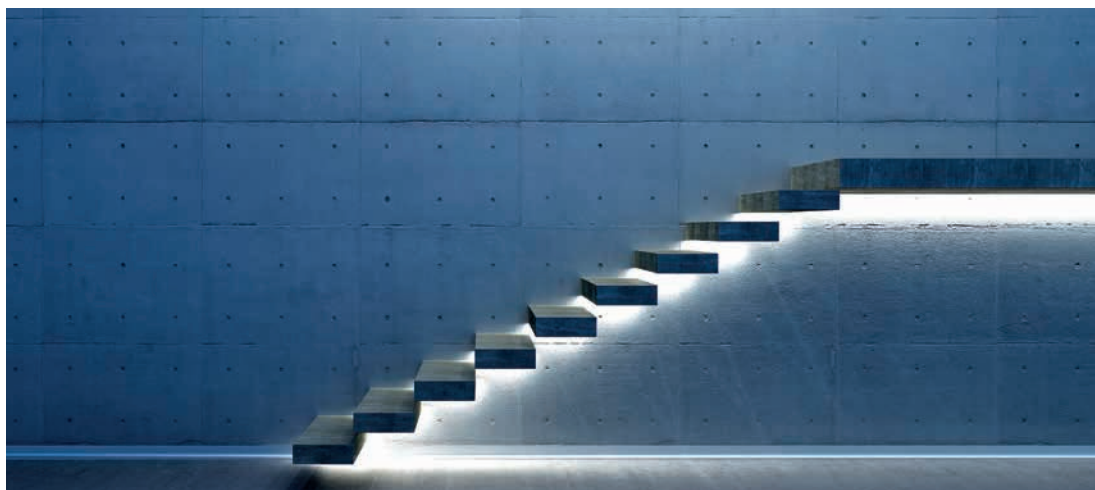

S
T
I
D
E
R
C

L'OFFERTA COMMERCIALE DI ARTELETA NON SI ESAURISCE QUI

Visita il nostro sito www.arteleta.it per maggiori informazioni
e per trovare le nostre agenzie di zona e l'elenco dei nostri rivenditori

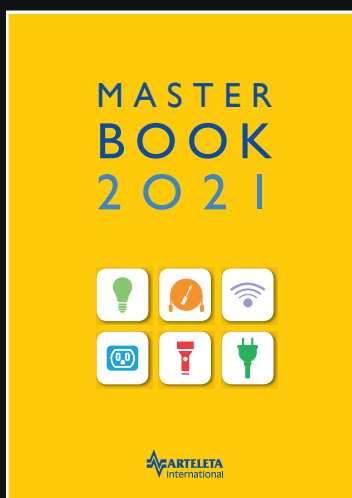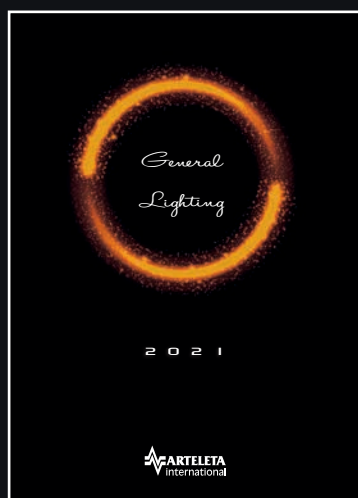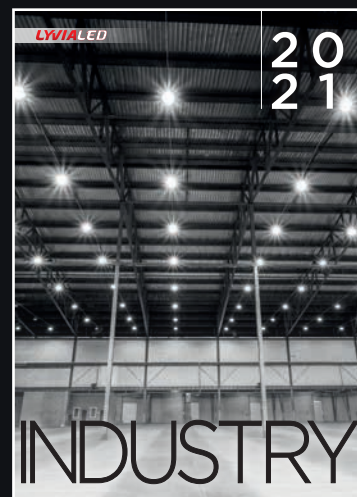

Arteleta International S.p.A.

Direzione commerciale e magazzini

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pellizza da Volpedo, 57

Tel. 0039-02-66013541 - Fax 0039-02-6122573

info@arteleta.it - www.arteleta.it

Seguici su



Arteleta International S.p.A.



arteletainternational



ArteletaInt



Arteleta International S.p.A.