





DECORATIVO PER ESTERNI

Made in Italy

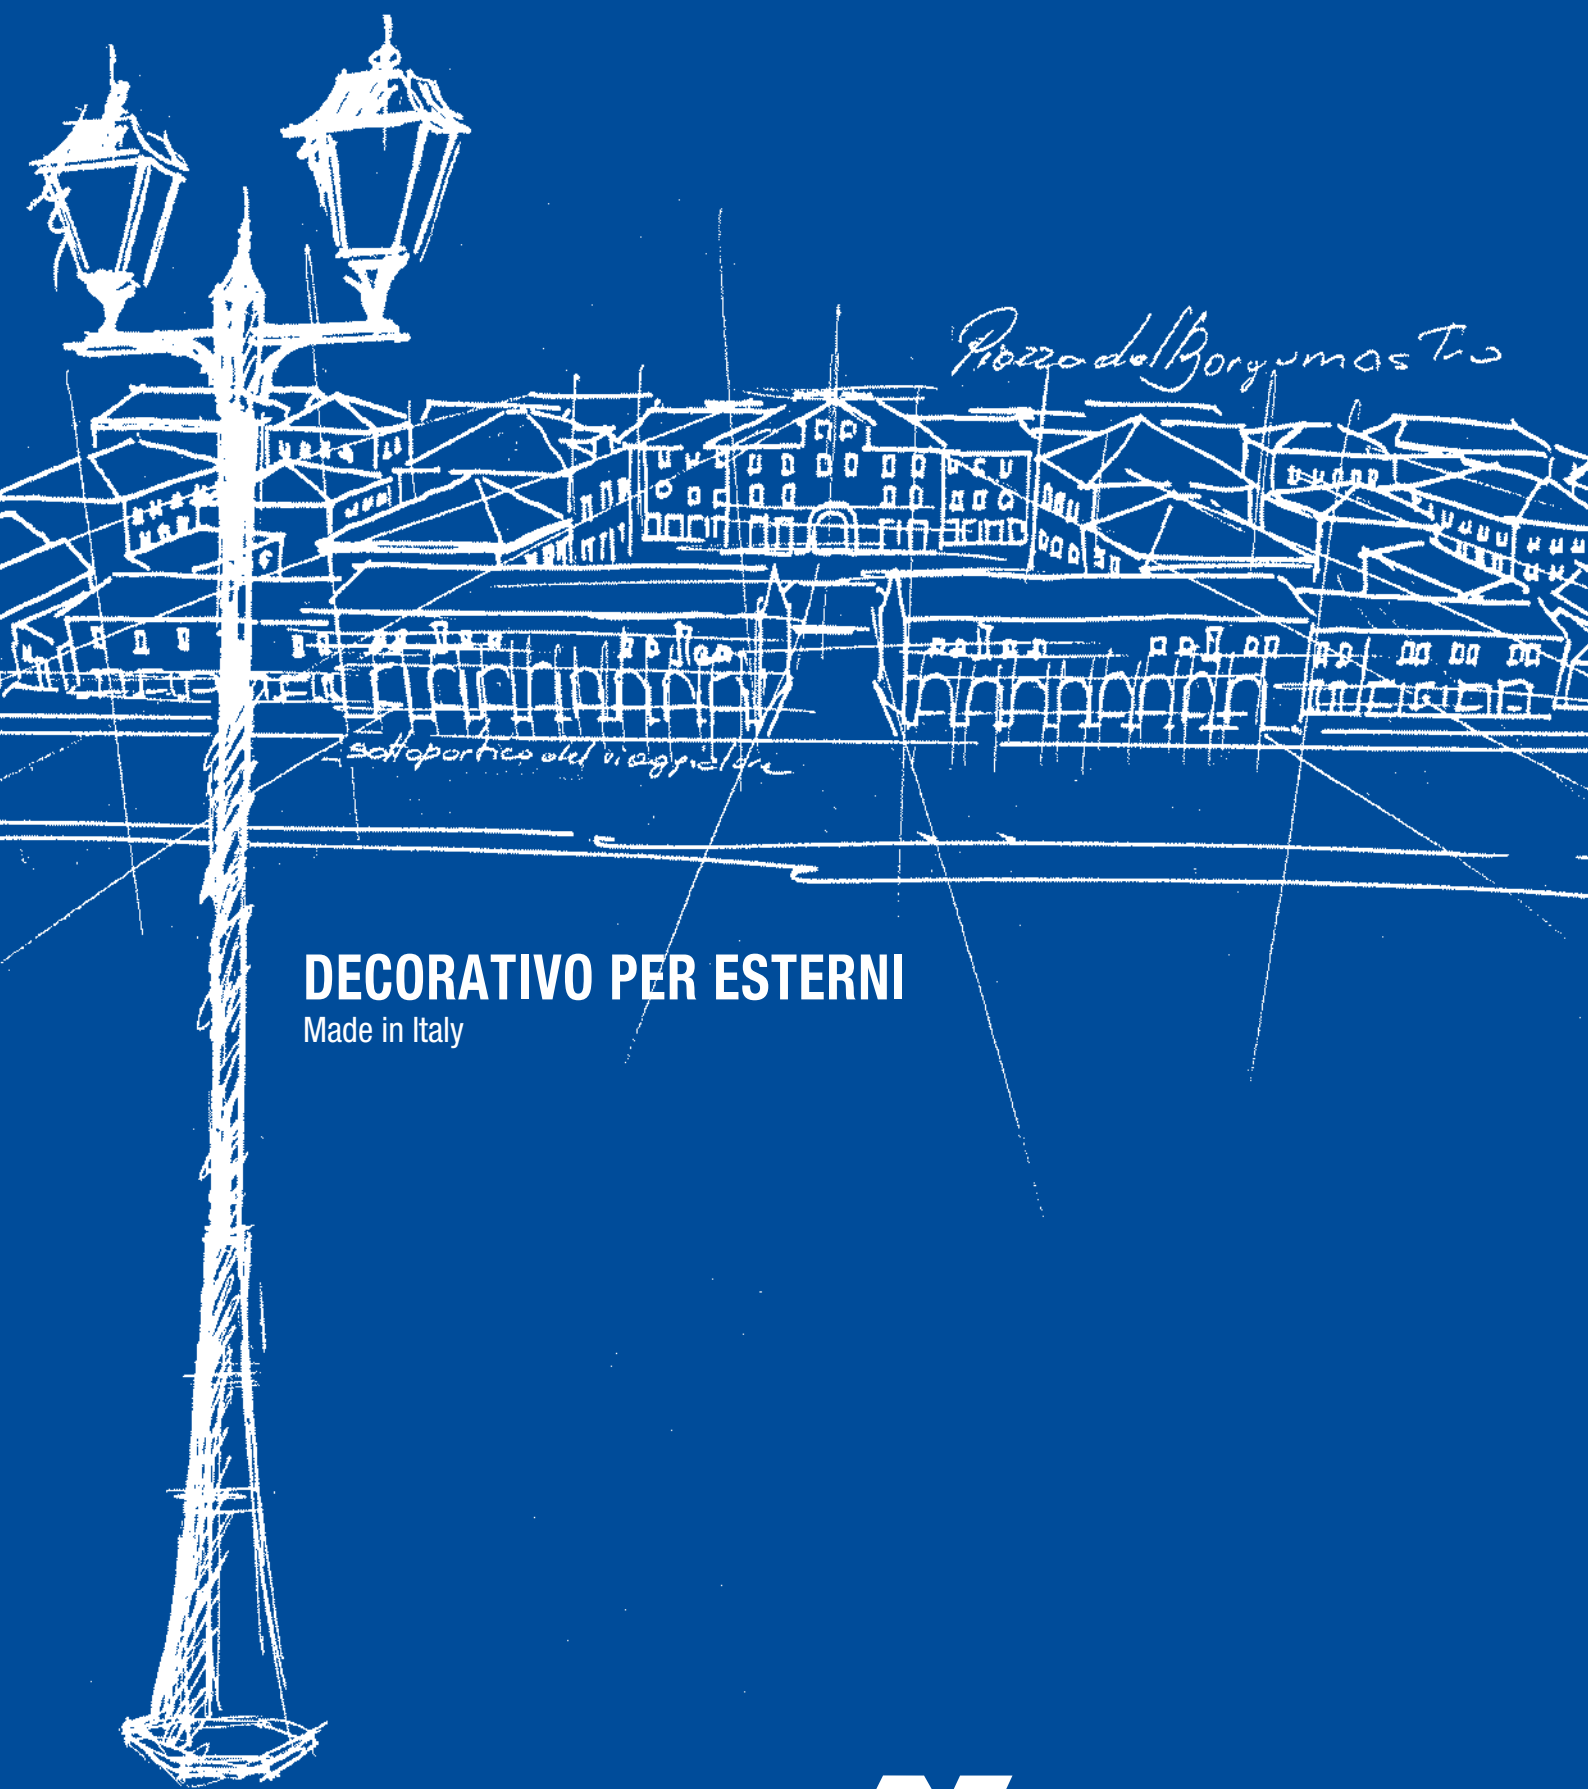

NOBILE ITALIA SpA®

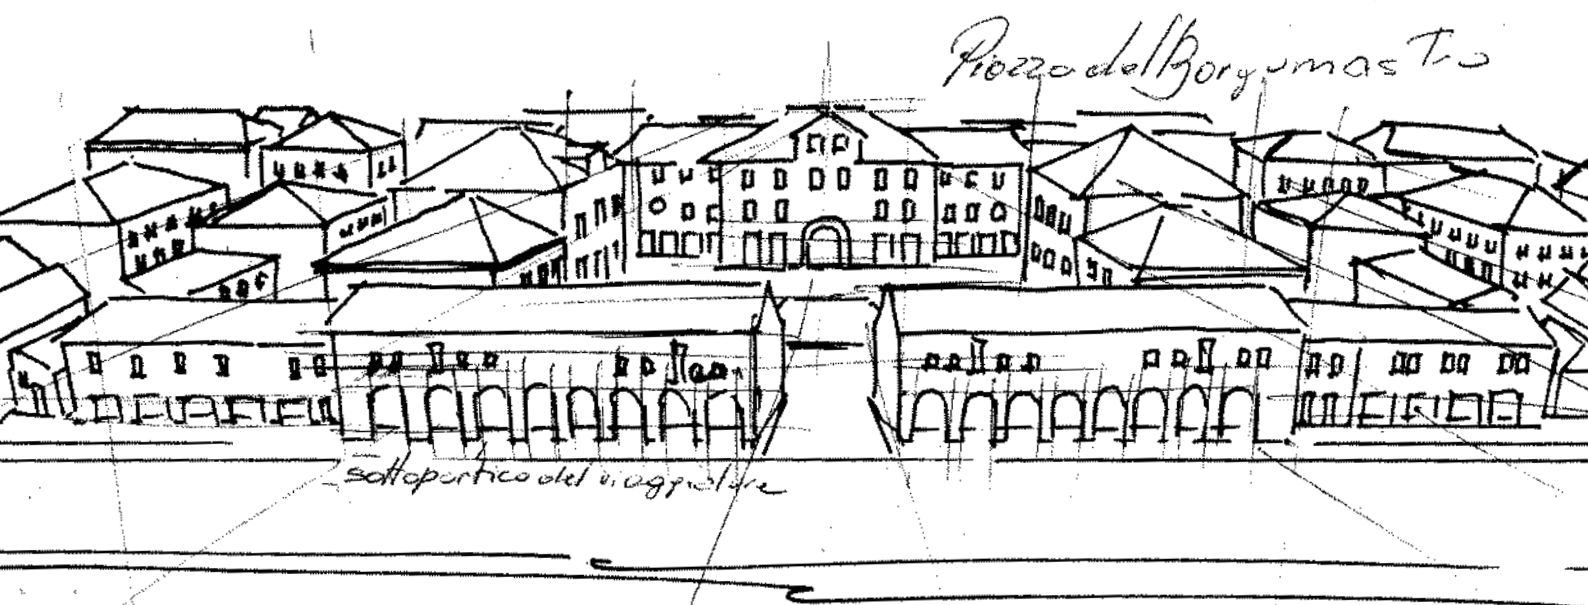

DECORATIVO PER ESTERNI

Made in Italy

INDICE



06 lampara



10 quadra



26 ottovetri



tradizionale



44 sfera artistica



56 lampara



rame

TRADIZIONALE

La gamma di prodotti costituita interamente da componenti in pressofusione di alluminio lega EN AB 46100, si caratterizza per la semplicità nelle forme e nelle dimensioni piccola, media e grande. Si può scegliere nelle diverse soluzioni di applicazione: plafoniera, a sospensione, parete, paletto ecc.. a seconda dello scenario da illuminare che sia ristorante, villa privata, vialetto pedonale ecc.. Alluminio abbinato al vetro, al policarbonato o al pmma, trasparente, opale o satinato, è la soluzione ideale adattabile a qualsiasi contesto ambientale.







IP43



IP43

LAMPARA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero

BI
bianco



Trasparente
(versione standard)


OP: opale

Specifiche elettriche




E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).




art 2033/01



art 2033/02



IP43




art 2033/04






art 2033/06

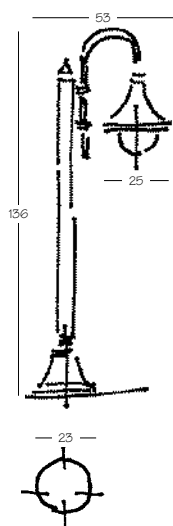

art 2033/08




art 2033/09

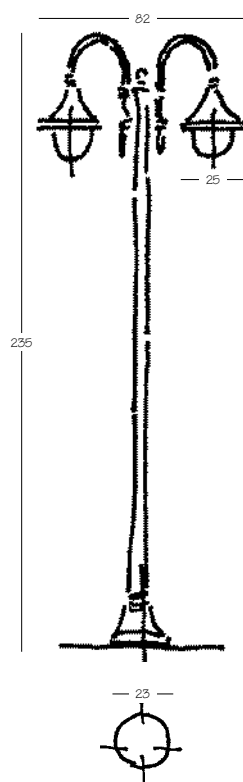

art 2033/11



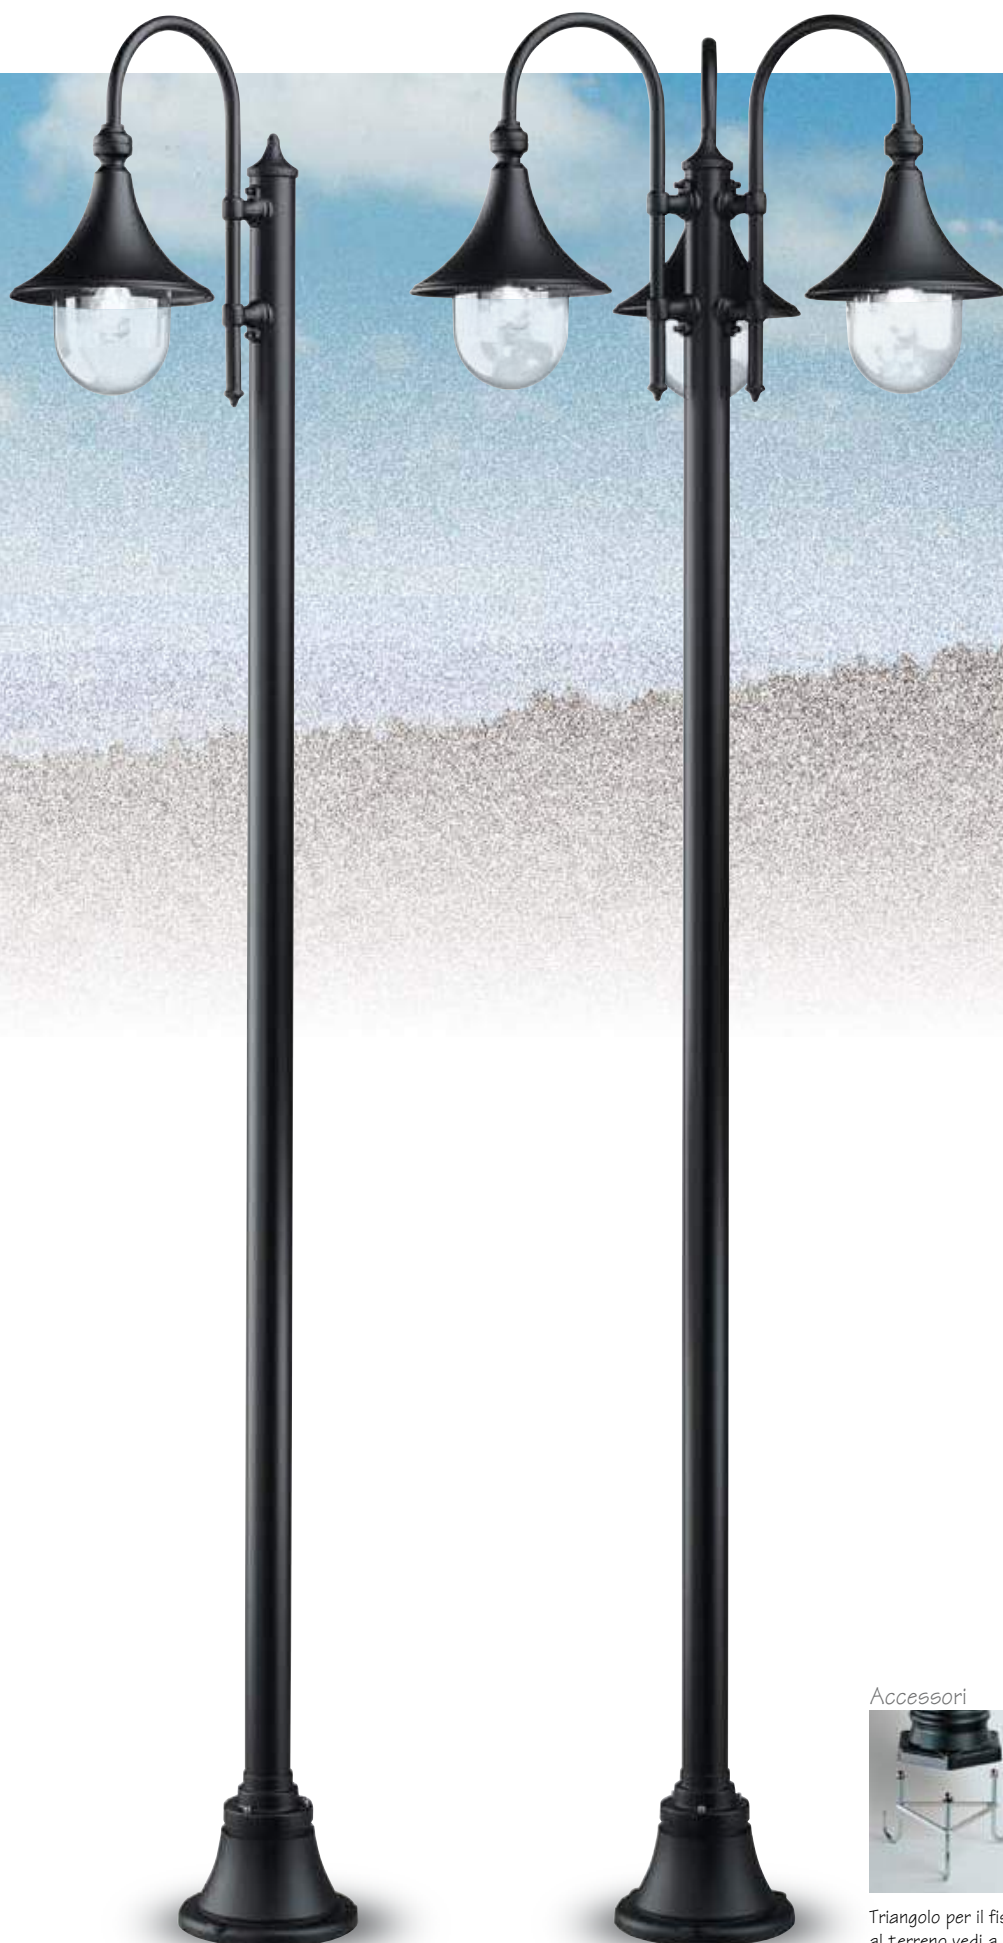

LAMPARA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero

BI
bianco



Trasparente
(versione standard)

OP: opale

Specifiche elettriche



E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43

Accessori



Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco




NA
antracite




Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



art 2005/01



art 2053/01

Specifiche elettriche



E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43





QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE **BI** **NA**
nero bianco antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato


Specifiche elettriche




E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).


CE F ⊕ IP43




art 2001/02



art 2005/02




art 2001/03




art 2005/03



Accessorio
frangiluce
pag. 62



art 2053/02



art 2053/03



Trasparente
(versione standard)
SAT: satinato

QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)
SAT: satinato

Specifiche elettriche




E27
100W


equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43




art 2045/02



art 2005/25



Accessorio
frangiluce
pag. 62



art 2053/25





Accessorio
frangiluce
pag. 62

QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche




E27
100W


equivalente lampada fluorescente o LED a consumo
energetico (vedi pag. 64).




IP43



art 2005/04



art 2053/04



art 2005/15









art 2005/06

art 2005/07

art 2005/39

art 2005/31

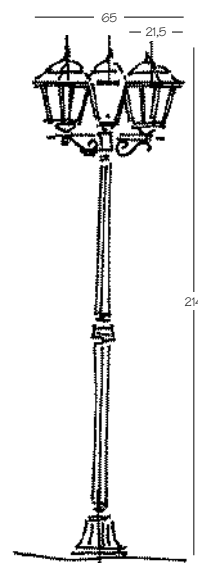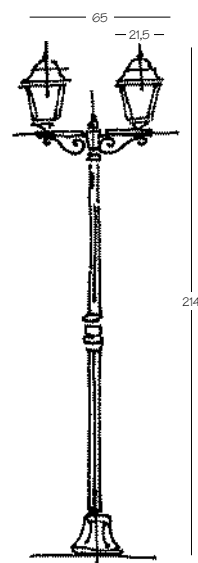



QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE F ⊕ IP43


Accessori




Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62




art 2005/09

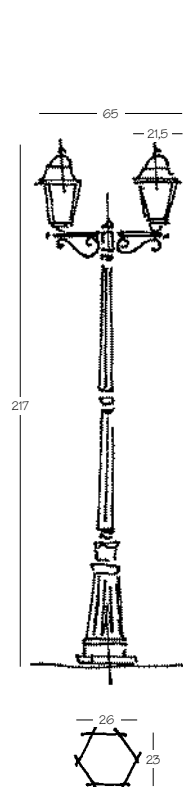


art 2005/09/X

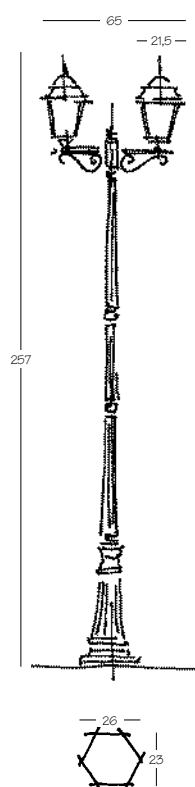

art 2005/11

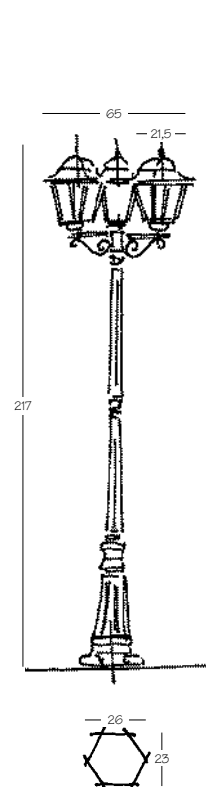

art 2005/11/X

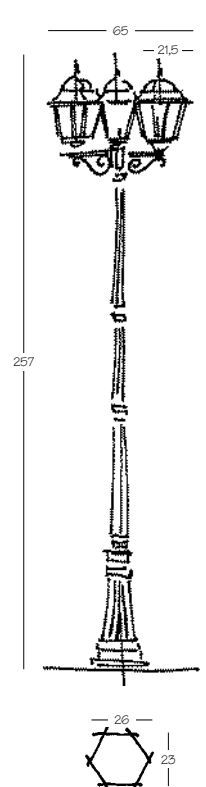



QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE   IP43

Accessori





Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



art 2053/8P

art 2053/8P/X





QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



Accessorio
frangiluce
pag. 62

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43


Accessori




Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62




art 2053/08/02



art 2053/09/02

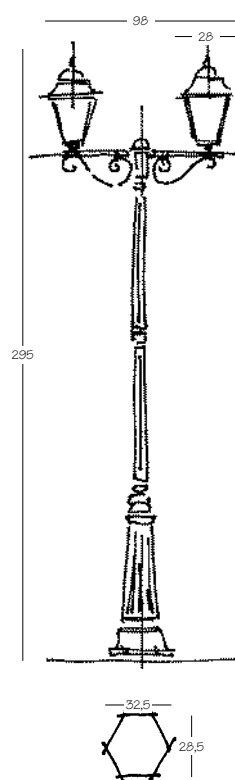

art 2053/11/02

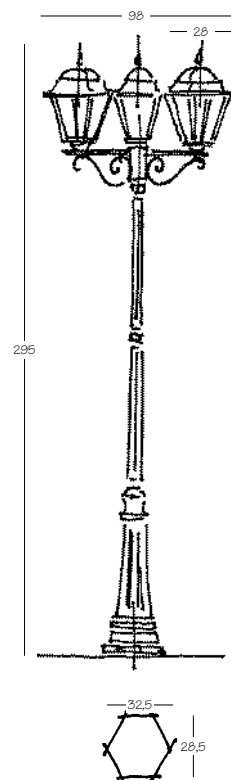



QUADRA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



BI
bianco



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



Accessorio
frangiluce
pag. 62

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43

Accessori



Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



Specifiche elettriche



E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



art 2058/01



Specifiche elettriche



E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



art 2056/01

OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



IP43




Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



art 2081/01





Accessorio
frangiluce
pag. 62

OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche




E27
100W


equivalente lampada fluorescente o LED a consumo
energetico (vedi pag. 64).




IP43




art 2058/03



art 2056/03



art 2058/02




art 2056/02




Accessorio
frangiluce
pag. 62



Trasparente
(versione standard)
SAT: satinato



art 2081/03



art 2046/02



Accessorio
frangiluce
pag. 62

OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche




E27
100W


equivalente lampada fluorescente o LED a consumo
energetico (vedi pag. 64).




IP43



art 2056/04



art 2058/04

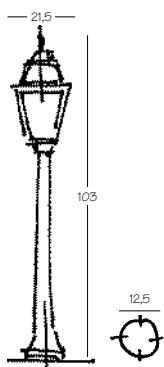

art 2058/15





 Accessorio
frangiluce
pag. 62



 Accessorio
frangiluce
pag. 62

OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero

NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche




E27
100W


equivalente lampada fluorescente o LED a consumo
energetico (vedi pag. 64).




IP43



art 2081/25



art 2056/25




art 2058/25





art 2058/06

art 2058/07





OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43

Accessori




Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



art 2056/8P

art 2056/8P/X

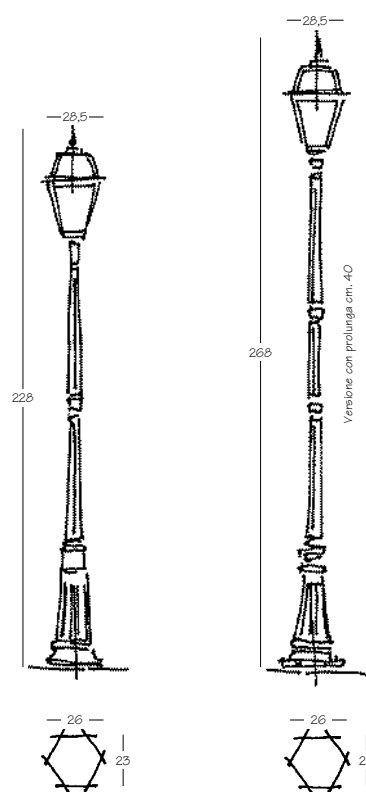



OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



Accessorio
frangiluce
pag. 62

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE F ⊕ IP43

Accessori





Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



art 2057/08

art 2081/08/02

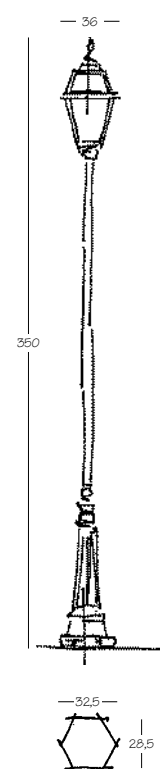



OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



Accessorio
frangiluce
pag. 62

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43


Accessori




Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62




art 2058/09

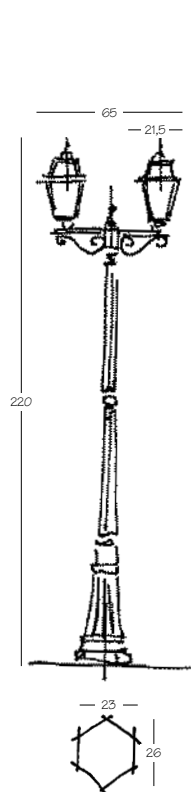


art 2058/09/X

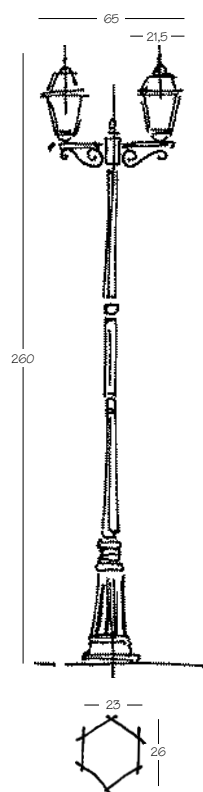

art 2058/11

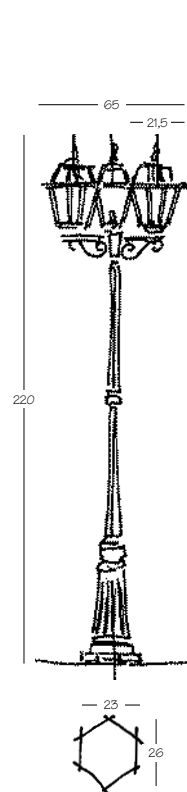

art 2058/11/X

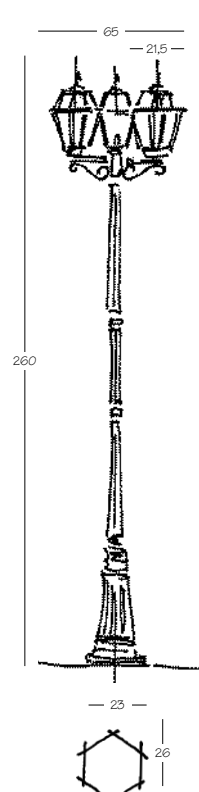



OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE F ⊕ IP43

Accessori






Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



art 2056/08/02

art 2056/09/02

art 2056/11/02

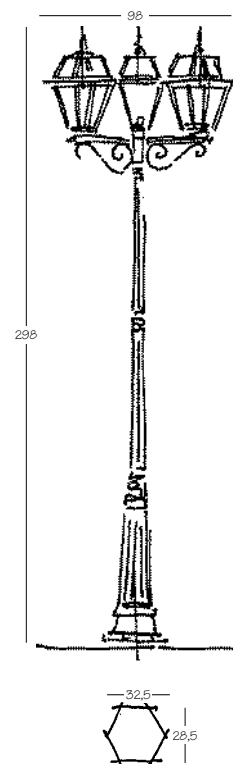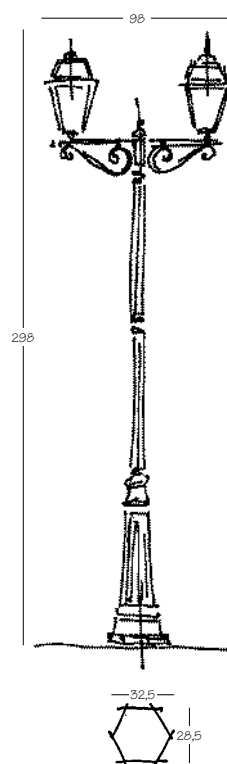



OTTO VETRI

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

SAT: satinato



Accessorio
frangiluce
pag. 62

Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE F ⊕ IP43

Accessori



Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



Specifiche elettriche



E27
75W

IP43

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



Specifiche elettriche



E27
100W

IP43

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

SFERA ARTISTICA

Pressofusione di alluminio.


Colori struttura




NE
nero




BI
bianco



art 2047/01



art 2047/04



art 2050/04

Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale. Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.







SFERA ARTISTICA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero

BI
bianco




Specifiche elettriche




E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE **F** **⊕** IP43



art 2050/03



art 5014/03

Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale.
Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.









art 5013/06

art 5013/07

art 5013/08

art 5013/08/X

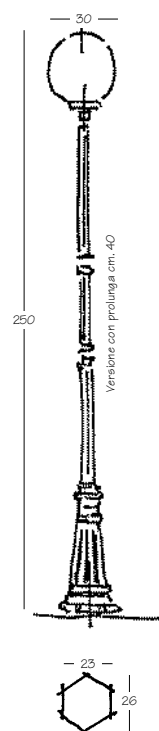



SFERA ARTISTICA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE **BI**
nero bianco



Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE F ⊕ IP43

Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale. Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.

Accessori



Triangolo per il fissaggio al terreno vedi a pag. 62







art 5013/09

art 5013/09/X

art 5013/11

art 5013/11/X

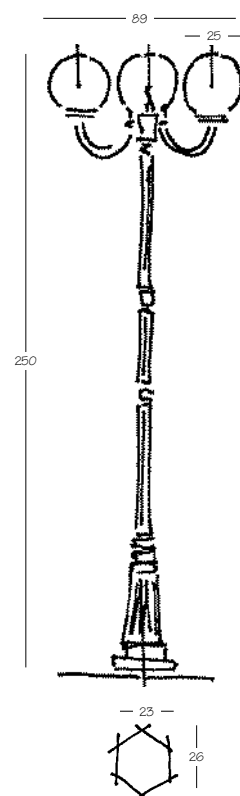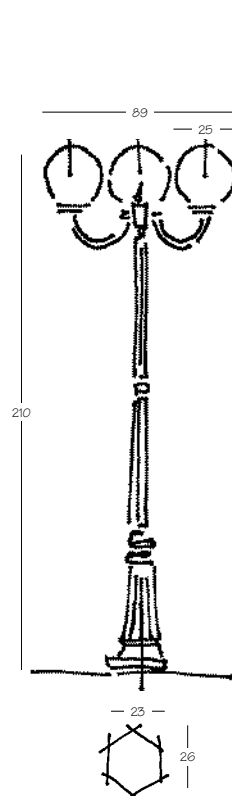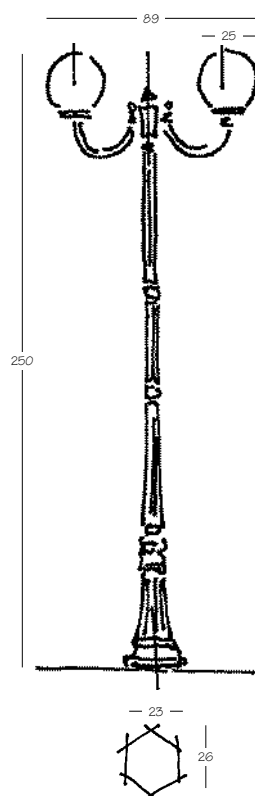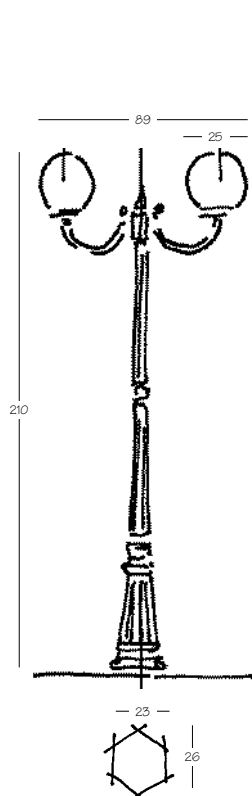



SFERA ARTISTICA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE **BI**
nero bianco



Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE F ⊕ IP43

Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale. Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.


Accessori




Triangolo per il fissaggio al terreno vedi a pag. 62




art 2050/08/02

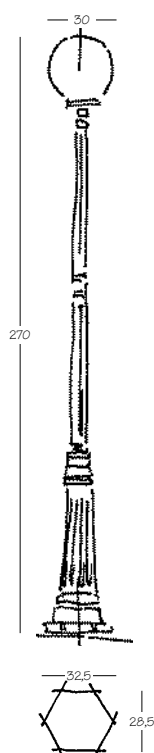

art 2050/09/02

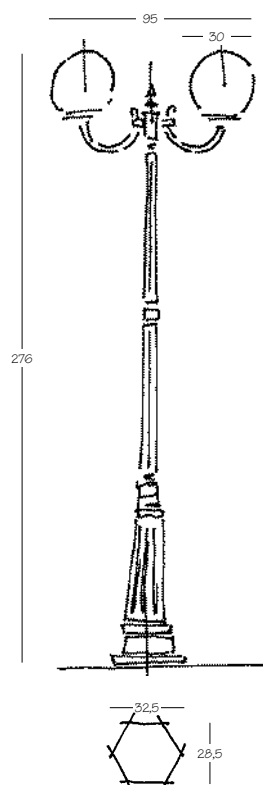

art 2050/11/02

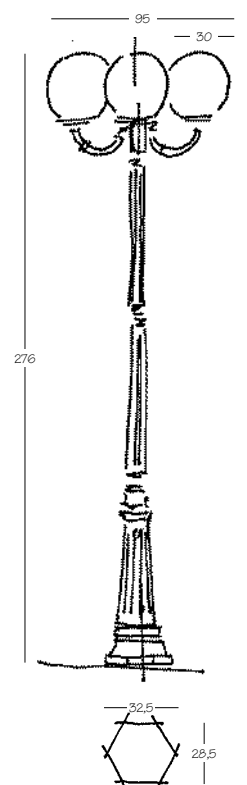



SFERA ARTISTICA

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NE
nero

BI
bianco



Specifiche elettriche



E27
100W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).

CE IP43

Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale. Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.

Accessori



Triangolo per il fissaggio al terreno vedi a pag. 62

RAME

Alcune versioni che compongono la gamma dei prodotti in alluminio, vengono qui riproposte con l'unica differenza del cappello di copertura realizzato in rame stampato a freddo DHP UNI 5649 cotto. È un materiale che dona eleganza e raffinatezza al prodotto, diversificandolo dalle altre serie per questo tocco di colore e luminosità all'intero apparecchio.

Per le versioni Lampara il componente in rame viene sottoposto ad un trattamento galvanico per rendere volutamente più scuro il colore superficiale, denominandolo infatti rame brunito.

L'abbinamento con il diffusore in policarbonato trasparente o opale rende questa serie adattabile sia in strutture pubbliche che private ove è richiesto uno stile raffinato.







LAMPARA RAME BRUNITO

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

OP: opale

Specifiche elettriche




E27
75W


equivalente lampada fluorescente o LED a consumo
energetico (vedi pag. 64).



IP43



art 2034/01/00



art 2034/02/00





LAMPARA RAME BRUNITO

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura




NA
antracite




Trasparente
(versione standard)

OP: opale



art 2034/04/00

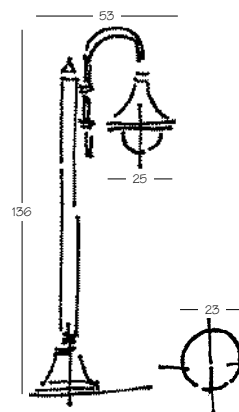

art 2034/06/00

Specifiche elettriche



E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).



IP43




Accessori




Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62



art 2034/08/00

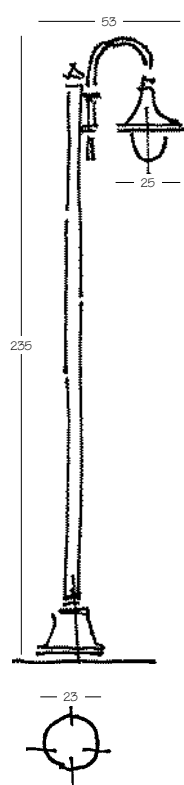

art 2034/09/00

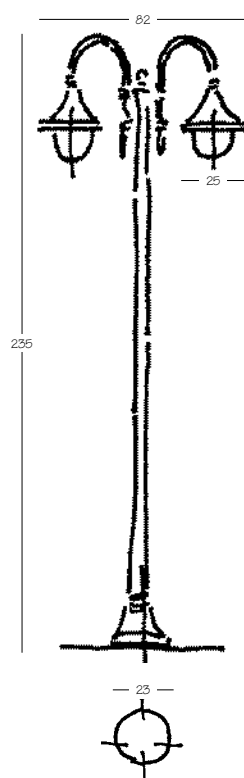

art 2034/11/00





LAMPARA RAME BRUNITO

Pressofusione di alluminio.

Colori struttura



NA
antracite



Trasparente
(versione standard)

OP: opale

Specifiche elettriche



E27
75W

equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico (vedi pag. 64).


CE   IP43

Accessori



Triangolo per il fissaggio
al terreno vedi a pag. 62

Ottiche contro l'inquinamento luminoso

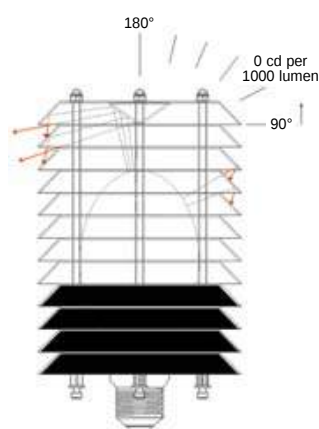


ART_FR/PARK/CIL

Applicabile:

Zona 1

Zona 2

Zona 3

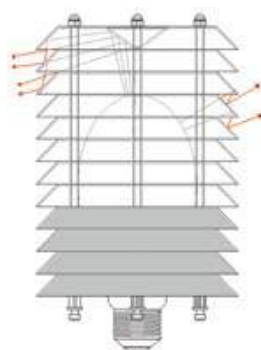


ART_FR/PARK/SP.

Applicabile:

Zona 2

Zona 3

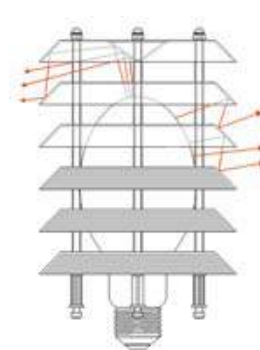

ART_FR/PARK

Applicabile:

Zona 2

Zona 3

Triangoli di fissaggio per lampioni, completi di tiranti da cementare in basamento di calcestruzzo, per una corretta installazione nel terreno.



TRIANGOLI DI FISSAGGIO:

art. TR. 06/07 per i seguenti lampioni:


art. 2005/06	art. 2005/07	art. 2005/31	art. 2005/39
art. 2033/06	art. 2033/08	art. 2033/09	art. 2033/11
art. 2034/08/00	art. 2034/09/00	art. 2034/11/00	art. 2058/06
art. 2058/07	art. 5013/06	art. 5013/07	

art. TR. 08/11 per i seguenti lampioni:

art. 2005/09	art. 2005/09/X	art. 2005/11	art. 2005/11/X
art. 2053/8P	art. 2053/8P/X	art. 2056/8P	art. 2056/8P/X
art. 2058/09	art. 2058/09/X	art. 2058/11	art. 2058/11/X
art. 5013/08	art. 5013/08/X	art. 5013/09	art. 5013/09/X
art. 5013/11	art. 5013/11/X		

art. TR. BA. GR. per i seguenti lampioni:

art. 2050/08/02	art. 2050/09/02	art. 2050/11/02	art. 2053/08/02
art. 2053/09/02	art. 2053/11/02	art. 2056/08/02	art. 2056/09/02
art. 2056/11/02	art. 2057/08	art. 2081/08/02	

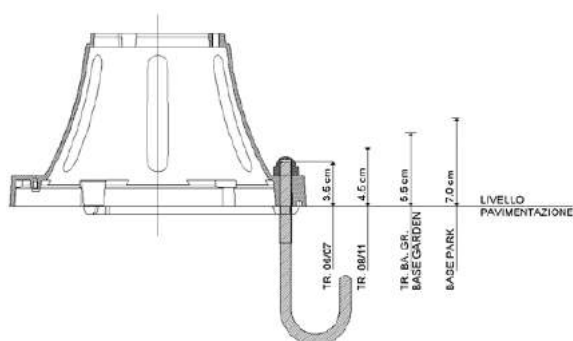





- Segnare i punti di probabile foratura e servirsi della retroplacca per identificare la relativa posizione.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento proveniente dalla parete sia esattamente al centro dei fori previsti per le viti di fissaggio.
- Predisporre due fori nei punti segnati e inserire le viti di plastica ad espansione. Inserire i cavi provenienti dalla parete attraverso il passacavo nella retroplacca in plastica.
- Applicare in modo uniforme la guarnizione sul bordo della retroplacca.
- Collegare i cavi blu e marrone al morsetto, il cavo giallo/verde (messa a terra) deve essere collegato al terminale di terra posto nella parte posteriore della lampada.
- Posizionare la lampada sulla retroplacca in plastica e fissarla con i bulloni in dotazione.

ANGOLARE

Supporto angolare per posizionamento su spigolo 90° di tutte le lampade a parete.



Linea tradizionale **art_ANG**




art_BASE P. TONDA



art_BASE PICCOLA

art_BASE MEDIA


art_BASE GRANDE



— 24 —



— 26 —



— 32,5 —

LEGENDA SIMBOLI

Protezione contro la scossa elettrica



CLASSE I

La protezione, oltre all'isolamento fondamentale, si realizza mediante il collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra).



CLASSE II

La protezione, oltre all'isolamento fondamentale, si realizza con misure supplementari costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato.



CLASSE III

Apparecchio predisposto per il collegamento ad impianti a basso voltaggio. Apparecchio (alimentazione a bassissima tensione di sicurezza SELV) in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

Simbologia prestazionale



Apparecchio installabile su superfici normalmente infiammabili.

Marchi



Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea. Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.

Colori



NE: Nero



BI: Bianco



NA: Antracite

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi



Il prefisso IP seguito da due cifre significative indica la resistenza dell'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi. Grado di protezione (pubblicazione IEC259). 1^ cifra: contro la penetrazione dei corpi solidi e il contatto con elementi in tensione. 2^ cifra: contro la penetrazione dei liquidi.



Protetto contro la penetrazione di corpi solidi $\varnothing > 1$ mm e contro la pioggia.



Frangiluce



Diffusore in vetro
Trasparente/Opale/Satinato



Diffusore in polimetacrilato
Trasparente/Opale/Fumè



Diffusore in policarbonato
Trasparente/Opale

Classificazione energetica secondo il Regolamento N. 874/2012



Classe energetica riferita a tutti i prodotti del presente catalogo, forniti senza lampadine.

DIRETTIVA 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE)



Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

Sorgenti



Attacco E27
potenza max 75W



Attacco E27
potenza max 100W

Equivalente lampada fluorescente o LED a consumo energetico.

Sorgente non inclusa.
Portalampade E27 incluso.

Prima di acquistare la sorgente desiderata accertarsi dello spazio disponibile nel vano lampada della lanterna.



RETE VENDITA

Piemonte e Valle D'Aosta:

Paolo Manassero snc di Manassero Paolo & C.
Via dei Roeri, 4
12069 Santa Vittoria d'Alba (CN)
Tel. +39 0172 479831
Fax +39 0172 475798
e-mail: manassero@paolomanassero.com

Lombardia:

Agenzia Fariello
Via G. Mangano n. 11/13
25045 Castegnato (BS)
Tel. +39 030 611860
Fax +39 030 6812547
e-mail: info@agfariello.it
e-mail: tecnico@agfariello.it

Triveneto:

Ares s.n.c. di Serafini & Tagliapietra P. & C.
Via G. Rossa, 8/8
35020 Roncaglia di Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. +39 049 717237
Fax +39 049 717389
e-mail: agenzia@arimet.it • www.arimet.it

Liguria:

Lighting Agency
Fax +39 018 5319695
e-mail: aghilar.marco@gmail.com
e-mail: marco.aghilar@alice.it
Aghilar Marco: Tel. +39 340 5891146

Emilia Romagna e Rep. San Marino:

B & Q Illuminotecnica srl
Blocco 2A n. 147 - Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. +39 051 861445
Fax +39 051 862999
e-mail: info@bqsrl.it
Mara Borgatti: +39 348 7813991
Adriano Querciagrossa: +39 348 7813992
Lorenzo Pierini: +39 348 7813993

Toscana:

Chelini Illuminotecnica di Chelini Filippo
Via V. Emanuele, 33 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8811208
Fax +39 055 8811984
e-mail: info@cheliniilluminotecnica.it
Filippo Chelini: +39 335 6109402
Giancarlo Mariani: +39 348 5155809
Ugo Marmo: +39 349 5942322
Massimo Petrocelli: +39 338 7547497
Daniele Cammelli: +39 335 6118944

Marche, Abruzzo e Molise:

Agenzia Marozzi di Marozzi F. e M. s.n.c.
Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)
Tel. +39 0861 840215
Fax +39 0861 841030
e-mail: info@agenziamarozzi.it
Francesco Marozzi: +39 335 8445285
Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

Umbria:

Lo Cicero Rappresentanze srl
Via del Casaletto, 509 - 00151 Roma
Tel. +39 06 65742604
Fax +39 06 65749931
e-mail: franco.locicero@tin.it
Franco Lo Cicero: +39 337 807040

Sardegna:

Paolo Lo Cicero Rappresentanze
Casella Postale 26 - 07020 Golfo Aranci (OT)
Fax +39 06 45559088
e-mail: aglocicero@gmail.com
Paolo Lo Cicero: +39 338 8946210

Campania:

Cirillo S.a.s. di Cirillo Giuseppe
Via Mancone 60
81031 Aversa (CE)
Tel. +39 081 5031023
e-mail: cirillo.sas@alice.it
Giuseppe Cirillo: +39 335 7461400
Nicola de Novellis: +39 338 2002950

Lazio:

Nobile Italia SpA
Via Portuense, 1555
Commercity Isola P Moduli 22-23
00148 - Roma
Tel. +39 06 65002524 r.a. - Fax +39 06 65002861
Marco Bettanello: +39 393 9953049
e-mail: marco@nobile.it

Puglia e Basilicata:

Lopez Talamona snc
Via Trieste, 45 - 70010 Capurso (BA)
Tel. +39 080 4554563 / +39 080 4550740
Fax +39 080 4555847
e-mail: lopez.talamona@tin.it
Pino Lopez: +39 335 5493000
Roberta Talamona: +39 337 821029

Calabria:

Maurizio Tirinato
Via Fiume, 25 - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 0961 738152
Fax +39 0961 738152
e-mail: agenziatirinato@gmail.com
Maurizio Tirinato: +39 339 1722608

Sicilia:

Rapel Rappresentanze sas di Pulvirenti Leonilde
Via XX Settembre, 75 - 95027 S. Gregorio (CT)
Tel. +39 095 7123226
Fax +39 095 498902
e-mail: rapel@rapelrappresentanze.it

articolo	pagina
----------	--------

2001/02	12
2001/03	12
2005/01	10
2005/02	12
2005/03	12
2005/04	16
2005/06	18
2005/07	18
2005/09	20
2005/09/X	20
2005/11	20
2005/11/X	20
2005/15	17
2005/25	14
2005/31	18
2005/39	18
2033/01	6
2033/02	6
2033/04	7
2033/06	8
2033/08	8
2033/09	8
2033/11	8
2034/01/00	56
2034/02/00	56
2034/04/00	58
2034/06/00	58
2034/08/00	60
2034/09/00	60
2034/11/00	60
2045/02	14
2046/02	29
2047/01	44
2047/04	44
2050/03	46
2050/04	44
2050/08/02	52
2050/09/02	52
2050/11/02	52
2053/01	10
2053/02	13
2053/03	13
2053/04	16
2053/08/02	24
2053/09/02	24
2053/11/02	24
2053/25	15
2053/8P	22
2053/8P/X	22
2056/01	26
2056/02	28
2056/03	28
2056/04	30
2056/08/02	42
2056/09/02	42
2056/11/02	42
2056/25	32
2056/8P	36
2056/8P/X	36
2057/08	38
2058/01	26
2058/02	28
2058/03	28

articolo	pagina
----------	--------

2058/04	30
2058/06	34
2058/07	34
2058/09	40
2058/09/X	40
2058/11	40
2058/11/X	40
2058/15	31
2058/25	33
2081/01	27
2081/03	29
2081/08/02	38
2081/25	32
5013/06	48
5013/07	48
5013/08	48
5013/08/X	48
5013/09	50
5013/09/X	50
5013/11	50
5013/11/X	50
5014/03	46



CONSIGLI UTILI

Gli apparecchi devono essere installati da personale qualificato nel rispetto della legge n. 46/90.


- L'installazione va eseguita secondo quanto indicato nel foglio di istruzione all'interno della confezione. Per gli apparecchi a pavimento prevedere un adeguato sistema di drenaggio per evitare che l'apparecchio resti immerso in acqua che potrebbe contenere residui di calcare o sostanze corrosive e causare il deterioramento dell'alluminio e della vernice.
- Per i pali realizzare un plinto di fondazione idoneo, avendo cura che l'apparecchio non venga danneggiato alla base. Gli urti possono rovinare la vernice causando così il processo di deterioramento del prodotto.
- Gli apparecchi posti all'esterno hanno bisogno della stessa manutenzione periodica degli apparecchi da interno: se si rompe un vetro va cambiato, la vernice è soggetta ad invecchiamento e per evitare il problema si consiglia di passare del silicone spray ogni 6 mesi. In questo modo il prodotto ritornerà brillante e la vernice sarà protetta.
- Nella fase di smontaggio prima di forzare le viti di fissaggio ammorbidire l'eventuale incrostazione con un prodotto lubrificante.
- Per poter garantire nel tempo lo svitamento delle viti vi consigliamo di utilizzare sulla superficie filettata un anti-grippante a base di rame.
- Per ogni informazione il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra completa disposizione.

NOTE

I dati contenuti nel presente catalogo potranno subire variazioni e la società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.

Il presente catalogo è stato stampato in Italia nel mese di Settembre 2015.

È vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. Tutti i diritti riservati.
Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti ed è valido fino a nuova edizione.

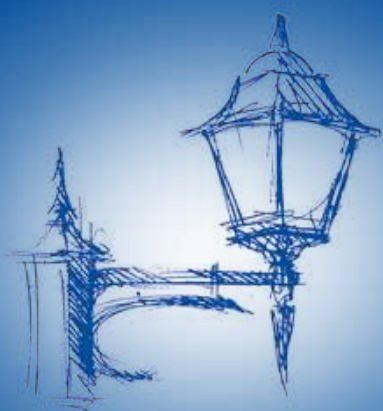

Via Portuense, 1555
Commercity Isola P
Moduli 22 - 23
00148 ROMA • Italy

Tel. +39 06 65002524 r.a.
Fax +39 06 65002861

www.nobile.it
info@nobile.it