



HVAC

PRODUTTORI DI ACCESSORI
PER IL CONDIZIONAMENTO,
IL RICAMBIO DELL'ARIA,
LA VENTILAZIONE E IL FOTOVOLTAICO


LISTINO DIGITALE 2025





Smart Clima

Accessori e Fissaggi per la Climatizzazione

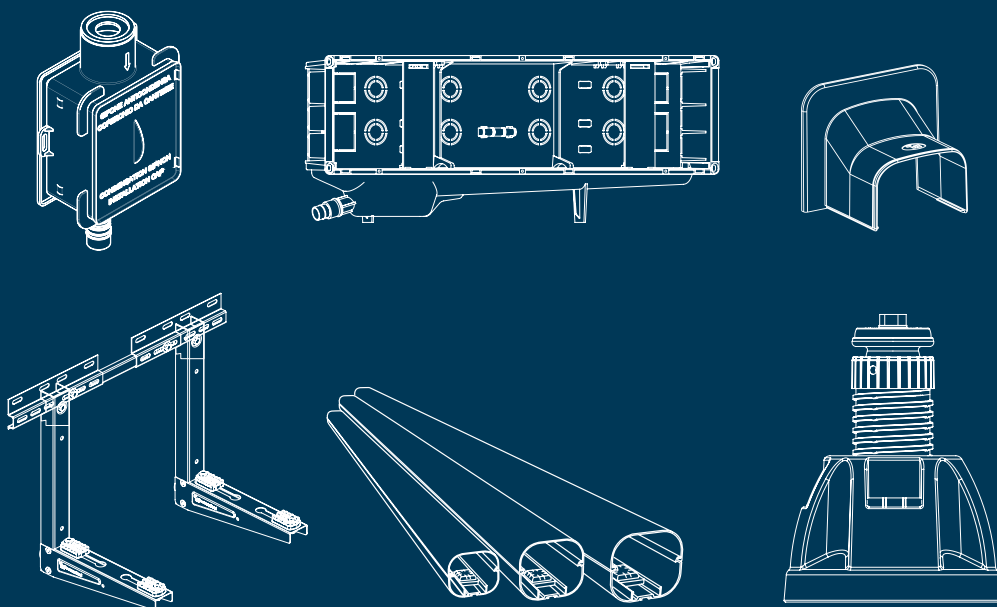

Smart Clima racchiude la più completa gamma professionale di **accessori per la climatizzazione**: canaline per il condizionamento, predisposizioni, staffe, basi e supporti a pavimento, pompe scarico condensa, tubazioni in rame, sistemi per il sollevamento e la protezione delle unità esterne e molto altro.

Prodotti funzionali ed innovativi frutto di un *know-how* maturato in oltre trent'anni di ricerca e sviluppo.

INDICE PRODOTTI

08

Canaline per
condizionamento
EXCELLENS



29

Canaline per
condizionamento
OPTIMA



51

Predisposizioni
per impianti split



66

Tubi scarico condensa
flessibili



78

Raccordi e manicotti
per tubi scarico condensa



85

Tubi scarico condensa
rigidi



90

Sifoni anti-odore
per unità split
e per grandi impianti



96

Bacinelle raccolta condensa
e con cavo scaldante



104

Mini pompe scarico condensa
Pompe esterne per
condizionatori



121

Pompe con serbatoio
e accessori



136

Staffe e mensole a muro



155

Staffe e mensole inox



159

Staffe a tetto



166

Staffe a supporti a pavimento con bacinella



184

Antivibranti e supporti a pavimento



193

Supporti a pavimento



200

Supporti a pavimento Sistemi modulari



216

Sistemi per installazione di climatizzatori e canali



220

Sistemi di protezione unità esterne



232

Deviatori di flusso Telecomandi universali



238

Tubi rame isolati singoli



242

Tubi rame isolati accoppiati



244

Tubi rame in verghe e accessori

Prodotti per la saldatura



253

Prodotti per la pulizia e la manutenzione





Smart Clima

Accessori e Fissaggi per la Climatizzazione

by  **Tecnosystemi**
group



**POMPE PER ACQUA
DI CONDENSA ACIDA
"SORRISO CLIMA
LED-SC 15lt"**



**TUBI SCARICO CONDENSA E
ACCESSORI**



**TUBI SCARICO CONDENSA
PER CANALINA**



**CANALINE LINEA "EXCELLENS"
E ACCESSORI**



**CANALINE LINEA "OPTIMA"
E ACCESSORI**



**BASI A PAVIMENTO
ANTIVIBRANTI "EXTREME"**



**PROTEZIONE ESTETICA
PER UNITÀ ESTERNA**



**PIEDINI A PAVIMENTO
"GENIUS"**



MOBILETTI



**BASI A PAVIMENTO MOD. "PITAGORA",
"SUELO MINI" E "SUELO MAXI"**



**PIEDONI A PAVIMENTO
REGOLABILI "GENIUS 1200R"**





**POMPE CENTRIFUGHE
CON SERBATOIO**



PREDISPOSIZIONI



**MINI POMPE SCARICO
CONDENSA "EASY FLOW"**



**TUBI SCARICO CONDENSA
DA SOTTOTRACCIA**




**MINI POMPE SCARICO
CONDENSA "EASY ONE"**



**SIFONI A SECCO ANTI
ODORE ISPEZIONABILI CON
COPERCHIO ESTETICO
"REGIO"**



**DEFLETTORI REGOLABILI
PER UNITÀ INTERNE**



**CANALINE A BATTISCOPA COPRI TUBI FAN COIL IN PVC
"REFILINE"**



**ROSONI DI
FINITURA UNIVERSALE**



**KIT ESTETICI DI
COLLEGAMENTO**



**BACINELLE
RACCOLTA CONDENSA**



**STAFFE PER UNITÀ
ESTERNE**



**MENSOLE PER UNITÀ
ESTERNE**



STAFFE PER TETTO



PERCHÉ INSTALLARE CANALINE ED ACCESSORI PROFESSIONALI?

La canalina professionale per il condizionamento che da 30 anni ci contraddistingue sul mercato.
Disponibili in sei versioni: **Top line - New line - Eco line - Brown line - Black line - Grey Line**



Modello Brevettato



Certificazione Reach



Anti Urto



Anti UVA



Alta Resistenza



Modelli Verniciabili



NEW LINE
(BIANCO)



TOP LINE
(AVORIO)



ECO LINE
(GRIGIO PERLA)



GREY LINE
(GRIGIO)



BLACK LINE
(NERO)



BROWN LINE
(MARRONE)

excellens

la canalina preferita degli italiani

MADE IN ITALY

FONDO E COPERCHIO
AD INCASTRO

CANALINA CON INCASTRO
CENTRALE A MOLLA


ATTENTA RICERCA NELLA
FUNZIONALITÀ DEI PARTICOLARI

PVC RIGIDO ANTIURTO
ANTI UVA

FONDO PREASOLATO
PER IL FISSAGGIO A MURO

FONDO E COPERCHIO
STONDATO

VERNICIABILE



PVC Cleaner


Ideale per la pulizia di
canaline ed accessori.

Per codici e prezzi
vedere pag. 256 del
catalogo Smartclima.


Smart Clima

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti UVA
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Bolla scorrevole quadridirezionale in dotazione su ogni barra da 2 m
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo misura 72)
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C

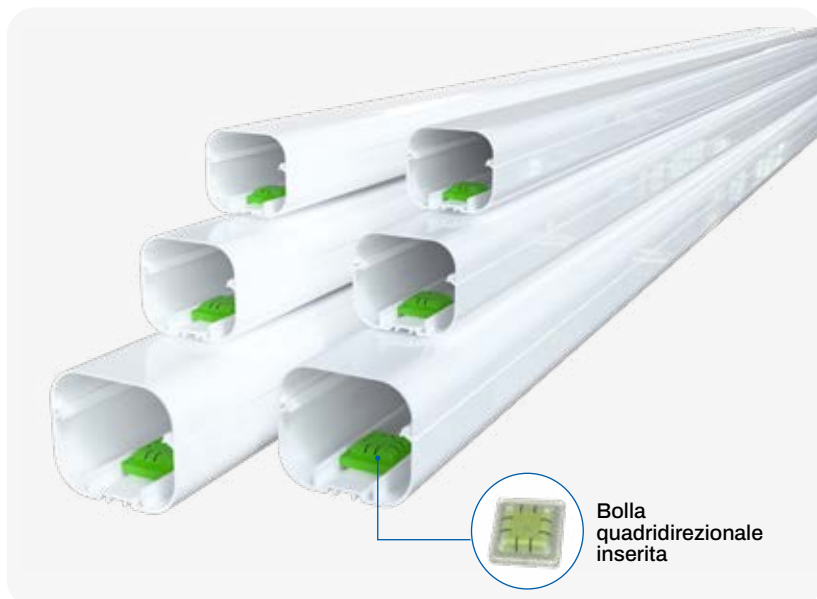


Applicazioni



x1

MONOSPLIT CANALINA TB 60 - EXC


Adatta per installazione di mono split



x2

DUALSPLIT CANALINA TB 72 - EXC


Adatta per installazione di mono split e dual split



x4

QUADRISPLIT CANALINA TB 100 - EXC

Adatta per installazione fino a quadri split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/B-N1120060](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/B-N1120060)

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	NEW LINE	ECO LINE	DIMENSIONI		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	CODICE	A [mm]	B [mm]				
TB 60 - EXC	10 PZ. = 20 m	B-N11120060	B-E11120060	60	52	PZ	10	10	400
TB 72 - EXC	8 PZ. = 16 m	B-N11120072	B-E11120072	72	64	PZ	8	8	320
TB 100 - EXC	5 PZ. = 10 m	B-N11120010	B-E11120010	98	73	PZ	5	5	200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo misura 72)
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C
- Modelli testati da laboratorio terzo, i rapporti di prova sono disponibili su richiesta o sul sito (solo per i modelli colorati)



Applicazioni



MONOSPLIT CANALINA T 60 - EXC

Adatta per installazione di mono split




DUALSPLIT CANALINA T 72 - EXC

Adatta per installazione di mono split e dual split



QUADRISPLIT CANALINA T 100 - EXC

Adatta per installazione fino a quadri split



TOP LINE



NEW LINE



ECO LINE



BROWN LINE



BLACK LINE



GREY LINE



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12450014

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE*	BLACK LINE*	GREY LINE*	DIMENSIONI		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancala
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A[mm]	B[mm]				
T 60 - EXC	10 PZ. = 20m	11120060	N11120060	E11120060	-	-	-	60	52	PZ	10	10	400
T 72 - EXC	8 PZ. = 16m	11120072	N11120072	E11120072	SCD100617	SCD100608	SCD100619	72	64	PZ	8	8	320
T 100 - EXC	5 PZ. = 10m	11120010	N11120010	E11120010	SCD100618	SCD100609	SCD100623	98	73	PZ	5	5	200

*Per quantità inferiori alle confezioni rivolgersi al proprio rivenditore o alla agenzia di competenza

EXCELLENS TP


CANALINA STANDARD CON PELLICOLA DI PROTEZIONE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti UVA
- Fondo e coperchio stondato
- Incastro centrale a molla
- Fondo preasolato per fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow, Easy One, Aqua Split (solo misura 72)
- Coperchio con film protettivo blu trasparente in polietilene a bassa densità
- Lunghezza 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C

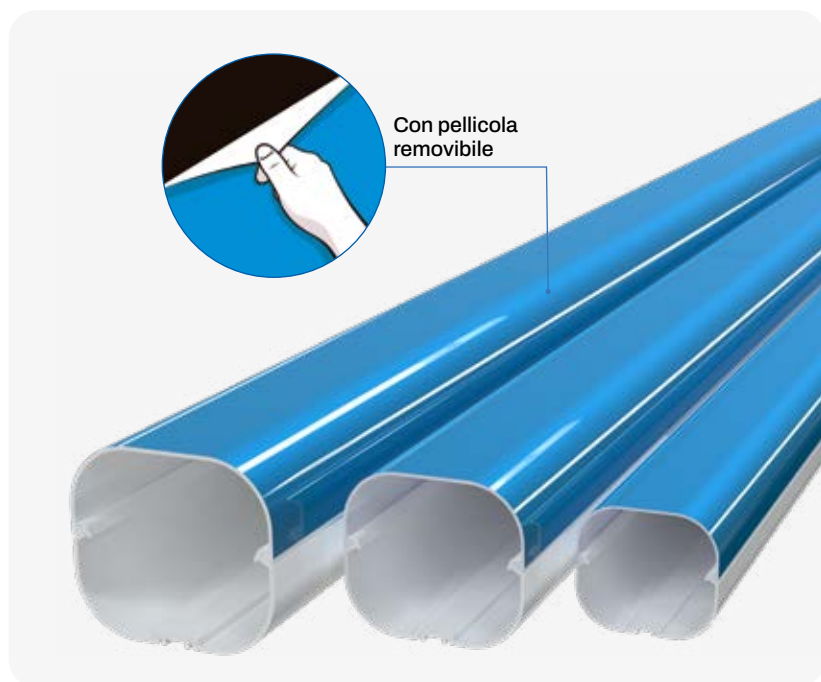

NEW LINE


Applicazioni



x1

MONOSPLIT CANALINA TP 60 - EXC


Adatta per installazione di mono split



x2

DUALSPLIT CANALINA TP 72 - EXC


Adatta per installazione di mono split e dual split



x4

QUADRISPLIT CANALINA TP 100 - EXC

Adatta per installazione fino a quadri split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100099](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100099)

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ MIN.	DIMENSIONI		U.M.	Multiple d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A [mm]	B [mm]				
TB 60 - EXC	SCD100099	10 PZ. = 20 m	60	52	PZ	10	10	400
TB 72 - EXC	SCD100100	8 PZ. = 16 m	72	64	PZ	8	8	320
TB 100 - EXC	SCD100101	5 PZ. = 10 m	98	73	PZ	5	5	200

La canalina preferita dagli italiani

NEW LINE



TOP LINE



ECO LINE



GREY LINE



BLACK LINE



BROWN LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER GLI ACCESSORI DELLA LINEA EXCELLENS

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Fondo e coperchio ad incastro
- Battuta di appoggio canalina
- Bombatura esterna per facilitare la curva dei tubi
- Corona esterna copriforo
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Viteria zincata
- Prodotto verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C



VERNICIABILE



PVC Cleaner

Ideale per la pulizia di canaline ed accessori.

Per codici e prezzi vedere pag. 256 del catalogo Smartclima.


EXCELLENS TMR

TERMINALE A MURO ROTONDO

MADE IN ITALY

NEW

LA SOLUZIONE IDEALE PER COPRIRE ERRORI DURANTE LA CAROTATURA DEL MURO

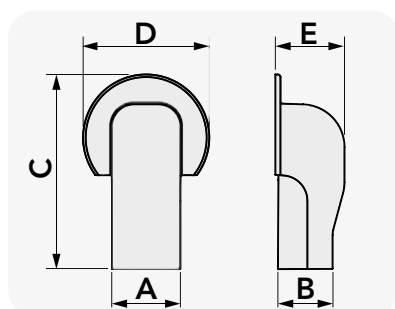

Grande flangia esterna dall'innovativa forma rotonda



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100274


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 60-EXC	SCD100274	SCD100280	SCD100286	-	-	-	67	56	190	124	68	PZ	5
TMR 72-EXC	SCD100276	SCD100282	SCD100288	SCD100294	SCD100300	SCD100306	78	68	210	140	78	PZ	5
TMR 100-EXC	SCD100278	SCD100284	SCD100290	SCD100296	SCD100302	SCD100308	102	78	240	170	92	PZ	3

EXCELLENS TMQ

TERMINALE A MURO QUADRATO

MADE IN ITALY

NEW

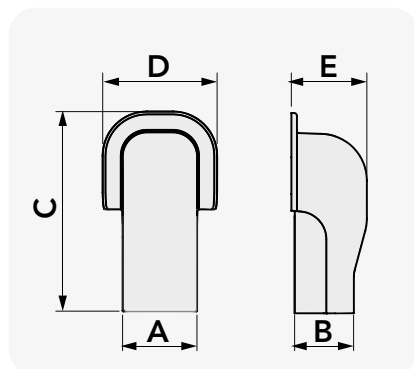

SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100273



MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMQ60-EXC	SCD100273	SCD100279	SCD100285	-	-	-	67	56	180	103	68	PZ	5
TMQ 72-EXC	SCD100275	SCD100281	SCD100287	SCD100293	SCD100299	SCD100305	78	68	200	117	78	PZ	5
TMQ 100-EXC	SCD100277	SCD100283	SCD100289	SCD100295	SCD100301	SCD100307	102	78	225	142	92	PZ	3


PERNO ANTISCIVOLO

Sul guscio superiore del terminale è presente un piccolo perno.
Forare la canalina Ø6 per favorire l'aggancio al perno.
Questo accorgimento evita che il coperchio della canalina possa scivolare nelle installazioni verticali.




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

EXCELLENS TMR

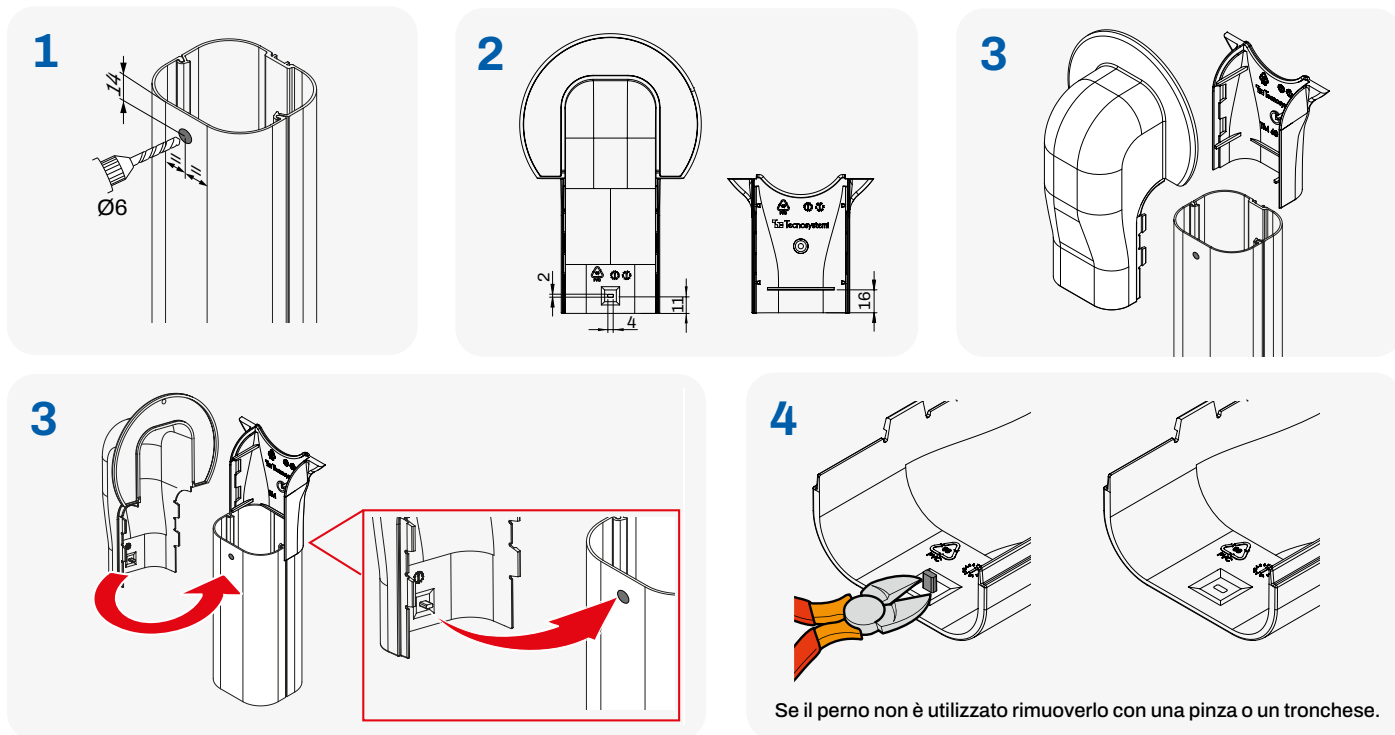


EXCELLENS TMQ

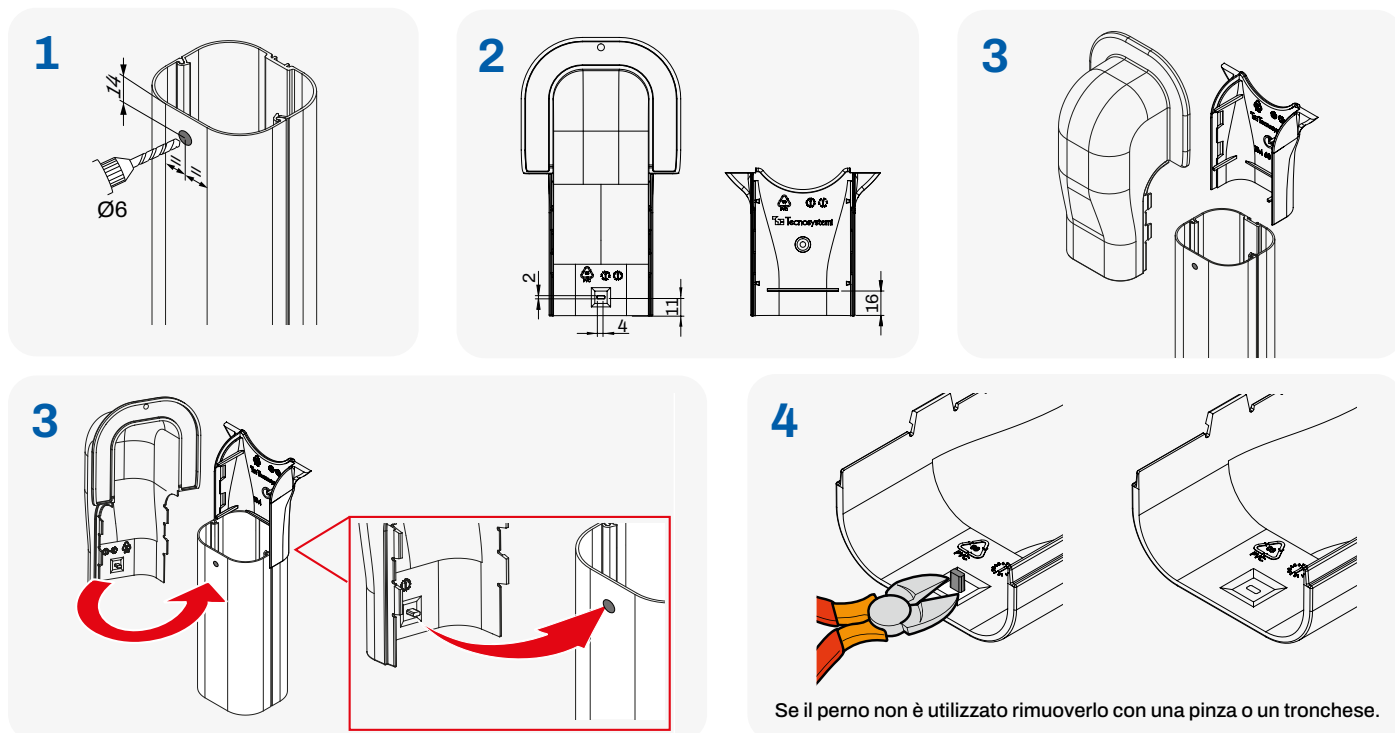

EXCELLENS TM TERMINALE A MURO


MADE IN ITALY

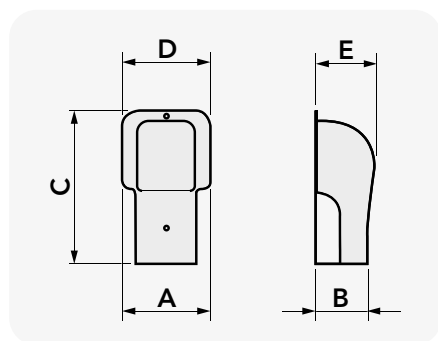

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 60-EXC	11124160	N11124160	E11124160	-	-	-	66	56	165	96	68	PZ	5
TMR 72-EXC	11124172	N11124172	E11124172	SCD100487	SCD100309	SCD100332	78	68	185	108	78	PZ	5
TMR 100-EXC	11124110	N11124110	E11124110	SCD100484	SCD100310	SCD100343	104	78	220	137	92	PZ	3

EXCELLENS TA TERMINALE AD ANGOLO


MADE IN ITALY

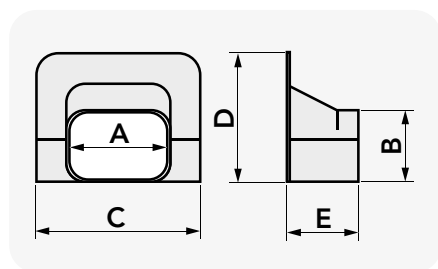

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TA 60 - EXC	11122110	N11122110	E11122110	-	-	-	66	56	113	110	55	PZ	5
TA 72 - EXC	11122120	N11122120	E11122120	SCD100489	SCD100311	SCD100336	78	68	125	114	62	PZ	5
TA100 - EXC	11122130	N11122130	E11122130	SCD100495	SCD100312	SCD100344	104	78	155	129	83	PZ	3

EXCELLENS CP CURVA PIANA

MADE IN ITALY


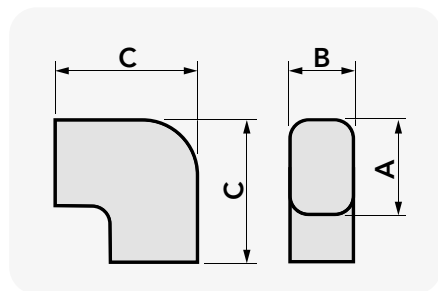


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CP 60 - EXC	11120160	N11120160	E11120160	-	-	-	66	56	101	PZ	5
CP 72 - EXC	11120172	N11120172	E11120172	SCD100482	SCD100313	SCD100333	78	68	118	PZ	5
CP100 - EXC	11120100	N11120100	E11120100	SCD100481	SCD100314	SCD100345	104	78	152	PZ	3

EXCELLENS CPS

CURVA PIANA SNODABILE

MADE IN ITALY


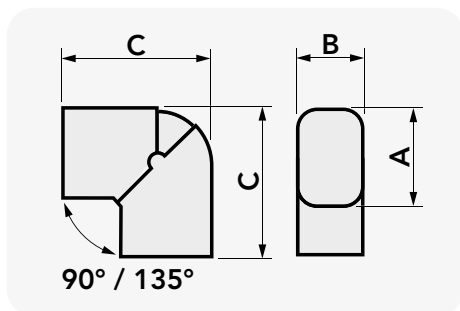


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CPS 60 - EXC	11121111	N11121111	E11121111	-	-	-	66	56	110	PZ	1
CPS 72 - EXC	11121110	N11121110	E11121110	SCD100485	SCD100315	SCD100337	78	68	130	PZ	1

EXCELLENS CA

CURVA AD ANGOLO

MADE IN ITALY


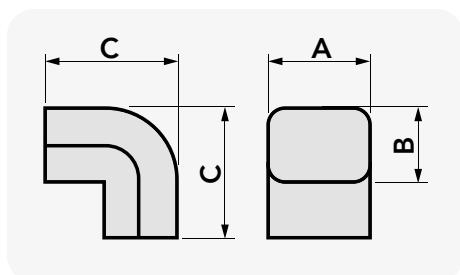


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CA 60 - EXC	11120260	N11120260	E11120260	-	-	-	66	56	84	PZ	5
CA 72 - EXC	11120272	N11120272	E11120272	SCD100494	SCD100316	SCD100334	78	68	98	PZ	5
CAS 100 - EXC	11120210	N11120210	E11120210	SCD100488	SCD100317	SCD100346	104	78	115	PZ	3

EXCELLENS CAS

CURVA AD ANGOLO SNODABILE

MADE IN ITALY

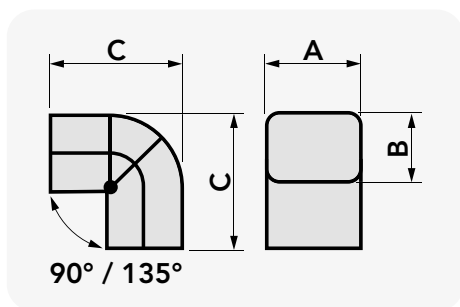


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CAS 60 - EXC	11123111	N11123111	E11123111	-	-	-	66	56	104	PZ	1
CAS 72 - EXC	11123110	N11123110	E11123110	SCD100486	SCD100318	SCD100338	78	68	120	PZ	1

EXCELLENS MG

MANICOTTO DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY

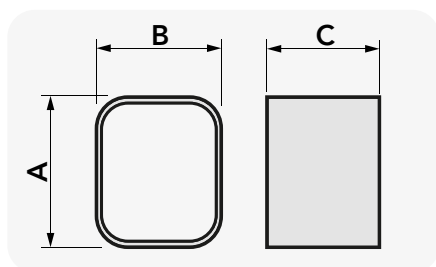


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
MG 60 - EXC	11121060	N11121060	E11121060	-	-	-	66	56	50	PZ	5
MG 72 - EXC	11121072	N11121072	E11121072	SCD100475	SCD100319	SCD100335	78	68	50	PZ	5
MG 100 - EXC	11121100	N11121100	E11121100	SCD100477	SCD100320	SCD100347	104	78	50	PZ	3

EXCELLENS MRU

MANICOTTO ROTAZIONE UNIVERSALE

MADE IN ITALY

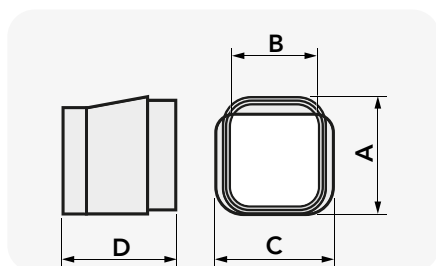


MODELLO	TOPLINE	NEWLINE	ECO LINE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
MRU 60 - EXC	11122140	N11122140	E11122140	66	56	66	62	PZ	5
MRU 72 - EXC	11122150	N11122150	E11122150	78	68	78	74	PZ	5
MRU 100 - EXC	11122160	N11122160	E11122160	104	78	104	103	PZ	3

EXCELLENS RM

ROSONE DA MURO

MADE IN ITALY

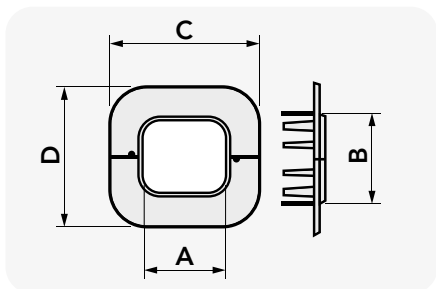


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
RM 60 - EXC	11122060	N11122060	E11122060	-	-	-	66	56	105	97	PZ	5
RM 72 - EXC	11122072	N11122072	E11122072	SCD100492	SCD100321	SCD100339	78	68	120	112	PZ	5
RM 100 - EXC	11122100	N11122100	E11122100	SCD100493	SCD100322	SCD100348	104	78	167	143	PZ	3

EXCELLENS TS

TERMINALE USCITA TUBO

MADE IN ITALY

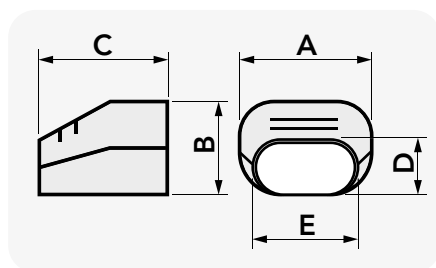


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TS 60 - EXC	11124060	N11124060	E11124060	-	-	-	66	56	75	33	60	PZ	5
TS 72 - EXC	11124072	N11124072	E11124072	SCD100479	SCD100323	SCD100340	78	68	90	35	67	PZ	5
TS 100 - EXC	11124100	N11124100	E11124100	SCD100480	SCD100324	SCD100349	104	78	110	35	67	PZ	3

EXCELLENS TC

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY

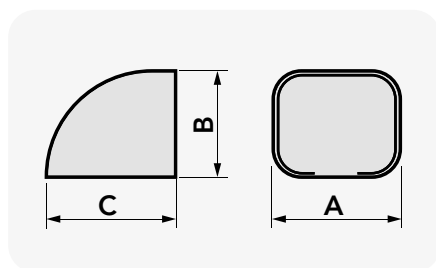


MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
TC 60 - EXC	-	N11122170	E11122170	-	-	-	66	56	66	PZ	5
TC 72 - EXC	11122180	N11122180	E11122180	SCD100490	SCD100325	SCD100342	78	68	78	PZ	5
TC 100 - EXC	11122190	N11122190	E11122190	SCD100491	SCD100326	SCD100350	104	78	90	PZ	3

EXCELLENS RC

RIDUZIONE PER CANALINA

MADE IN ITALY

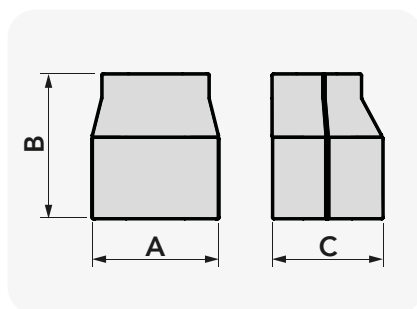

MODELLO	TOPLINE	NEWLINE	ECO LINE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
RC 72/60 - EXC	11123080	N11123080	E11123080	78	90	68	PZ	1
RC 100/72 - EXC	11123105	N11123105	E11123105	104	90	77	PZ	1

EXCELLENS DT


DERIVAZIONE A" T"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE



- DT 60 composto da: n° 1 "T" 72 e n° 2 riduzioni RC 72/60-EXC
- DT 72 composto da: n° 1 "T" 100 e n° 3 riduzioni RC 100/72-EXC
- DT 100 composto da: n° 1 "T" 100 senza riduzioni (vedi excellens RC)

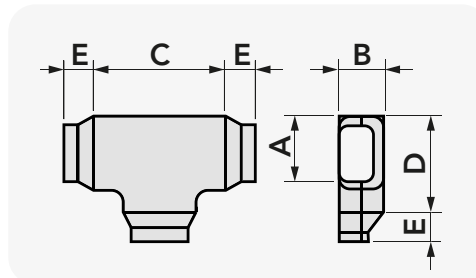


SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11123060

MODELLO	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	BROWN LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
DT 60 - EXC	11123060	N11123060	E11123060	-	-	-	66	56	166	125	38	PZ	3
DT 72 - EXC	11123072	N11123072	E11123072	SCD100478	SCD100327	SCD100341	78	68	200	150	40	PZ	3
DT 100 - EXC	11123100	N11123100	E11123100	SCD100483	SCD100328	SCD100351	104	78	200	150	-	PZ	3

EXCELLENS MF

MANICOTTO FLESSIBILE



Tramite la flessione permette il passaggio di grondaie, tubi gas e ostacoli in generale



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11124495




MODELLO	TOPLINE	NEW LINE	ECO LINE	BLACK LINE	GREY LINE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
MF 60 - EXC	11124495	N11124495	E11124495	-	-	60	52	520	420	PZ	1
MF 72 - EXC	11124500	N11124500	E11124500	SCD100183	SCD100194	72	64	520	420	PZ	1
MF 100 - EXC	11124505	N11124505	E11124505	-	-	98	73	520	420	PZ	1

BLOCK

FERMA TUBI PER CANALINA EXCELLENS E OPTIMA

Il pratico sistema ferma tubi block permette di bloccare il contenuto della canalina Excellens o Optima in tre diverse altezze.

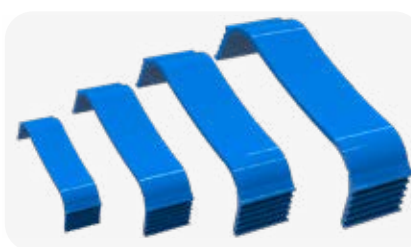

SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11125016

MADE IN ITALY

MODELLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MIN.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11125016	BLOCK T - 60	20	PZ	20
11125017	BLOCK T - 72	20	PZ	20
11125018	BLOCK T - 100	20	PZ	20
SCD100122	BLOCK T - 135	20	PZ	20



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE KIT MANICOTTO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI



KMF kit manicotto
Per canalina Excellens



KMGF kit manicotto
Per canalina Optima



Esempio passaggio ostacolo
KMGF kit manicotto optima

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE KIT ROSONE ESTETICO



1 Fissare in corrispondenza del foro a muro la parte posteriore del rosone estetico



2 Inserire nel foro a muro le linee frigorifere e il cavo di alimentazione



3 Posizionare le tubazioni frigorifere e l'alimentazione nel tubo corrugato di protezione



4 Fissare il tubo corrugato alla parte posteriore del rosone estetico tramite la staffetta in dotazione



5 Incastrare il terminale e farlo scorrere verso il basso



6 Calzare totalmente il manicotto in gomma nel tubo corrugato



7 Cartellare le tubazioni frigorifere e fissarle ai rubinetti dell'unità esterna, collegare l'alimentazione. Avvicinare e posizionare il manicotto in gomma in prossimità dei rubinetti.

KMF

KIT MANICOTTO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI PER CANALINA EXCELLENS



MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Verniciabile

KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 72
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero


KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø80 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero



Disponibili da Giugno 2025

DIMENSIONI [mm]			
CODICE	A	B	C
SCD100566	805	72	73
SCD100567	805	72	73
SCD100568	805	72	73
SCD100569	820	97	96
SCD100570	820	97	96
SCD100571	820	97	96

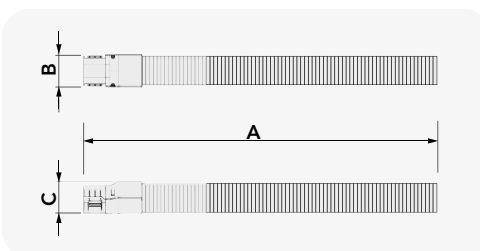

SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100566

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD100566	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC WHITE + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	KIT	1
SCD100567	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC BLACK + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	KIT	1
SCD100568	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC GREY + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	KIT	1
SCD100569	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC WHITE + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	KIT	1
SCD100570	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC BLACK + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	KIT	1
SCD100571	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC GREY + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	KIT	1


MGF

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO FLESSIBILE CANALINA EXCELLENS



MADE IN ITALY

NEW

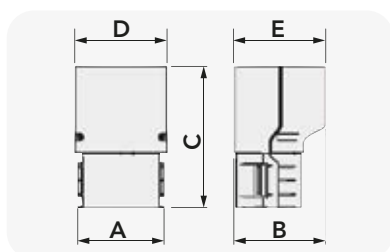

Con viti per il fissaggio in dotazione

Disponibili da Giugno 2025



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100584

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD100584	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC PVC WHITE	68	61	133	73	73	PZ	1
SCD100585	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC PVC BLACK	68	61	133	73	73	PZ	1
SCD100586	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 72-EXC PVC GREY	68	61	133	73	73	PZ	1
SCD100587	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC PVC WHITE	91	69	149	96	96	PZ	1
SCD100588	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC PVC BLACK	91	69	149	96	96	PZ	1
SCD100589	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE EXCELLENS MGF 100-EXC PVC GREY	91	69	149	96	96	PZ	1

KRT

KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO CON TUBO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI E RACCORDO COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNA IN GOMMA ANTI UV



MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Verniciabile

KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Tondo 70
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Tondo 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø80 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

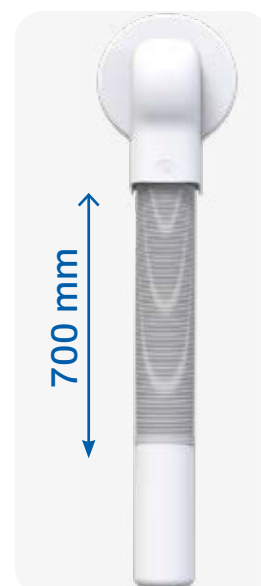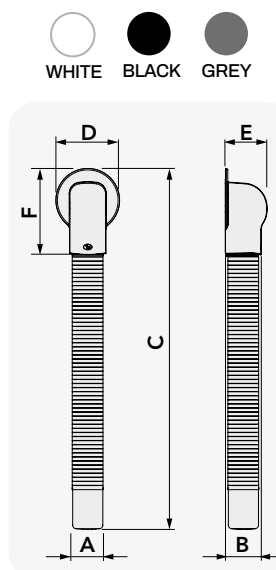

Disponibili da Giugno 2025


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F			
SCD100551	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60mm + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 60mm - WHITE	64	78	980	157	95	209	60	KIT	1
SCD100552	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60mm + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 60mm - BLACK	64	78	980	157	95	209	60	KIT	1
SCD100553	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 60mm - GREY	64	78	980	157	95	209	60	KIT	1
SCD100557	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80mm + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO 80mm - WHITE	84	100	1006	177	117	237	80	KIT	1
SCD100558	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - BLACK	84	100	1006	177	117	237	80	KIT	1
SCD100559	KRT - KIT ROSONE ESTETICO ROTONDO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - GREY	84	100	1006	177	117	237	80	KIT	1

RET

ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 E 100 mm

NEW

MADE IN ITALY

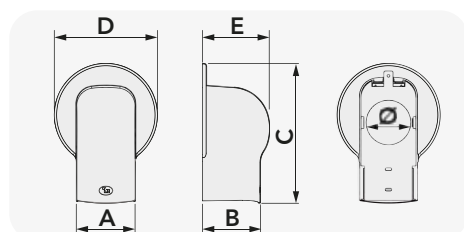

Con viti per il fissaggio in dotazione

Disponibili da Giugno 2025

WHITE BLACK GREY



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	Ø		
SCD100575	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - WHITE	78	78	210	157	95	60	PZ	1
SCD100576	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - BLACK	78	78	210	157	95	60	PZ	1
SCD100577	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - GREY	78	78	210	157	95	60	PZ	1
SCD100581	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - WHITE	102	100	237	177	117	80	PZ	1
SCD100582	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - BLACK	102	100	237	177	117	80	PZ	1
SCD100583	RET - ROSONE ESTETICO ROTONDO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - GREY	102	100	237	177	117	80	PZ	1

KRQ

KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO CON TUBO FLESSIBILE PROTEGGI TUBI E RACCORDO COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNA IN GOMMA ANTI UV



MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Verniciabile

KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Quadrato 70
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Terminale Quadrato 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø80 mm interno
- N°1 Raccordo collegamento unità esterna in gomma anti UV
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

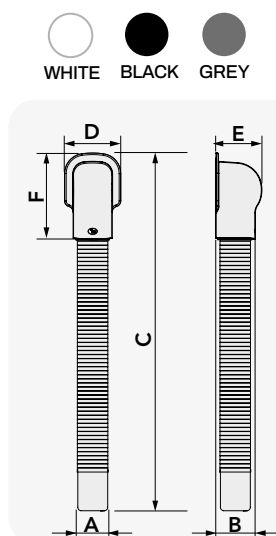

Disponibili da Giugno 2025


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F			
SCD100548	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 60mm - WHITE	64	78	960	118	95	190	60	KIT	1
SCD100549	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 60mm - BLACK	64	78	960	118	95	190	60	KIT	1
SCD100550	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 60mm - GREY	64	78	960	118	95	190	60	KIT	1
SCD100554	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - WHITE	84	100	990	146	116	222	80	KIT	1
SCD100555	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - BLACK	84	100	990	146	116	222	80	KIT	1
SCD100556	KRQ - KIT ROSONE ESTETICO QUADRATO + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80mm INTERNO + RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNA IN GOMMA DIAMETRO INTERNO 80mm - GREY	84	100	990	146	116	222	80	KIT	1

REQ

ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. 70 E 100 mm

NEW


MADE IN ITALY

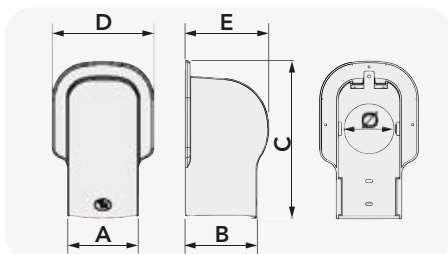

Con viti per il fissaggio in dotazione

Disponibili da Giugno 2025


WHITE BLACK GREY



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E				
SCD100572	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - WHITE	78	78	190	118	95	60	PZ		1
SCD100573	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - BLACK	78	78	190	118	95	60	PZ		1
SCD100574	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 60 mm - GREY	78	78	190	118	95	60	PZ		1
SCD100578	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - WHITE	102	100	222	146	116	80	PZ		1
SCD100579	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO INTERNO 80 mm - BLACK	102	100	222	146	116	80	PZ		1
SCD100580	REQ - ROSONE ESTETICO QUADRATO PER TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 INTERNO mm - GREY	102	100	222	146	116	80	PZ		1

RCG**RACCORDO DI COLLEGAMENTO UNITÀ
ESTERNA TUBO IN GOMMA 70 E 100 mm**

MADE IN ITALY

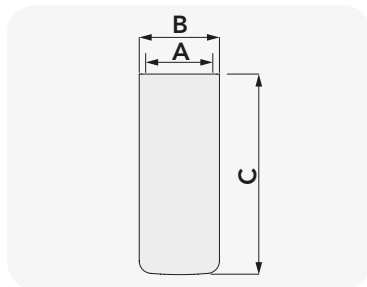

Disponibili da Giugno 2025

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A Ø INTERNO	B Ø ESTERNO	C		
SCD100602	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 70 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 60 mm INTERNO - WHITE	60	64	160	PZ	1
SCD100603	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 70 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 60 mm INTERNO - BLACK	60	64	160	PZ	1
SCD100604	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 70 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 60 mm INTERNO - GREY	60	64	160	PZ	1
SCD100605	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 100 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 80 mm INTERNO - WHITE	80	84	160	PZ	1
SCD100606	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 100 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 80 mm INTERNO - BLACK	80	84	160	PZ	1
SCD100607	RCG - RACCORDO DI COLLEGAMENTO 100 UNITÀ ESTERNA IN GOMMA - DIAMETRO 80 mm INTERNO - GREY	80	84	160	PZ	1

TFPT**TUBO FLESSIBILE PROTEZIONE TUBI**

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo flessibile in PP anti UV Ø60 o Ø80 interno
- Disponibile nei colori: bianco, nero, grigio
- Lunghezza 10 mt



Disponibili da Giugno 2025



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO TUBO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD100596	TFPT - TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - 10 metri - WHITE	60	PZ	1
SCD100597	TFPT - TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - 10 metri - BLACK	60	PZ	1
SCD100598	TFPT - TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO - 10 metri - GREY	60	PZ	1
SCD100599	TFPT - TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO - 10 metri - WHITE	80	PZ	1
SCD100600	TFPT - TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO - 10 metri - BLACK	80	PZ	1
SCD100601	TFPT - TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO - 10 metri - GREY	80	PZ	1


**KIT MANICOTTI, IDEALI ANCHE PER
LE TUBAZIONI DEL SOLARE TERMICO!**

Per codici e prezzi vedi pag. 64 catalogo Showgas

RFE ROSONE DI FINITURA UNIVERSALE

MADE IN ITALY

Il rosone **permette di nascondere l'antiestetico foro che si crea con la fresa a tazza utilizzata per creare per il passaggio delle tubazioni** attraverso il muro. Il rosone è dotato di nassello per la protezione del tubo scarico condensa con caduta verticale.

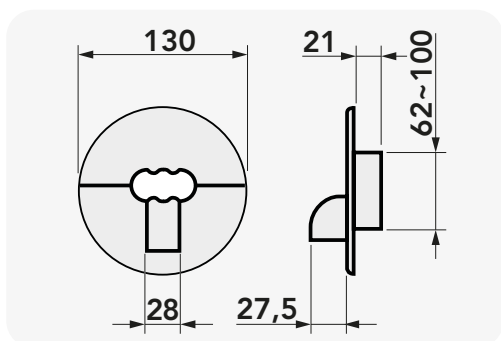

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/N11122000](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/N11122000)




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
N11122000	ROSONE DI FINITURA UNIVERSALE "RFE" COLORE BIANCO (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

RA ROSONE ANTISTRAPPO UNIVERSALE

MADE IN ITALY

Il rosone antistrappo **agevola la piegatura del tubo di rame in prossimità dell'unità esterna o nelle zone di passaggio nei muri** salvaguardando l'isolamento delle tubazioni rame.

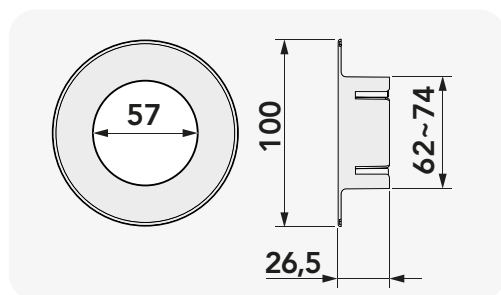

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/N11122001](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/N11122001)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
N11122001	ROSONE ANTISTRAPPO UNIVERSALE "RA" COLORE BIANCO (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

FISSAGGIO PER CANALINA

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11125015](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11125015)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11125015	FISSAGGIO PER CANALINA (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



KA

KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto e anti UVA
- Kit composto da:
- N°1 rosone antistrappo RA
- N°1 tubo passaggio tubi
- Confezione con codice a barre in termoretraibile



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100260](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100260)



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiple d'ordine U.M.
			A	B	C		
SCD100260	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE AVORIO KA L.500mm	AVORIO	500	62	100	KIT	1
SCD100261	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE BIANCO KA L.500mm	BIANCO	500	62	100	KIT	1
SCD100262	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE BIANCO KA L.1000mm	BIANCO	1000	62	100	KIT	1
SCD100263	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE COLORE AVORIO KA L.1000mm	AVORIO	1000	62	100	KIT	1


KARFE

KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE PIÙ ROSONE DI FINITURA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pvc rigido antiurto e anti uva
- Kit composto da:
- N°1 kit antistrappo KA
- N°1 rosone finitura esterna RFE
- Confezione con codice a barre in termoretraibile

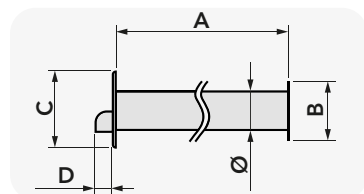

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100126](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100126)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiple d'ordine U.M.
		A	B	C	D	Ø		
SCD100126	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE "KARFE" COLORE BIANCO L.500	500	100	130	27,5	62	KIT	1
SCD100264	KIT ANTISTRAPPO UNIVERSALE "KARFE" COLORE BIANCO L.1000	1000	100	130	27,5	62	KIT	1

NEW

FASCETTA PER FISSAGGIO TUBI IN CANALINA

MADE IN ITALY

CODICE	MODELLO	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
11125010	X T - 60	PZ	10
11125000	X T - 72 / T - 100	PZ	10



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11125010](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11125010)



PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC100003](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC100003)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
SCC100003	PINZA TAGLIA CANALINA UNIVERSALE	PZ	1





PERCHÉ INSTALLARE CANALINE ED ACCESSORI PROFESSIONALI?

La serie della canalina Optima, disponibile in 5 misure (35, 62, 75, 102, 135), è quanto di più curato e funzionale esista oggi sul mercato.

Il modello Optima TB munita di bolla quadridirezionale, enfatizza ulteriormente le doti di un prodotto che nasce con l'obiettivo comune a tutta la gamma: offrire soluzioni veloci, semplici e concrete ai problemi di installazione, regalando nel contempo un risultato estetico gradevole che ben si armonizza con le attuali tendenze di design.

Le canaline Optima Full Cover hanno il coperchio totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete. Al coperchio viene applicata una pratica pellicola di protezione. La pellicola removibile permette di proteggere la canalina durante la fase della posa, ad operazione ultimata verrà rimossa garantendo la pulizia della canalina stessa.



Modello Brevettato



Certificazione Reach



Anti Urto



Anti UVA



Alta Resistenza



Modelli Verniciabili



BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

Optima

È sempre un ottima soluzione



CANALINA CON INCASTRO
CENTRALE A MOLLA

FONDO E COPERCHIO
AD INCASTRO

DISPONIBILE VERSIONE
CON FILM DI PROTEZIONE

ATTENTA RICERCA NELLA FUNZIONALITÀ
DEI PARTICOLARI

PVC RIGIDO ANTIURTO,
ANTI UVA

FONDO PREASOLATO
PER IL FISSAGGIO A MURO

COPERCHIO STONDATO
E FONDO A SPIGOLO VIVO

VERNICIABILE



PVC Cleaner

Ideale per la pulizia di
canaline ed accessori.

Per codici e prezzi
vedere pag. 256 del
catalogo Smartclima.

OPTIMA TB


CANALINA CON BOLLA

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Bolla scorrevole quadridirezionale in dotazione su ogni barra da 2 m
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow (solo 7, 11, 15, 20 lt), Easy One, Aqua Split (solo per canalina misura 75)
- Chiusura centrale con brevetto antiganciamento accidentale
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C

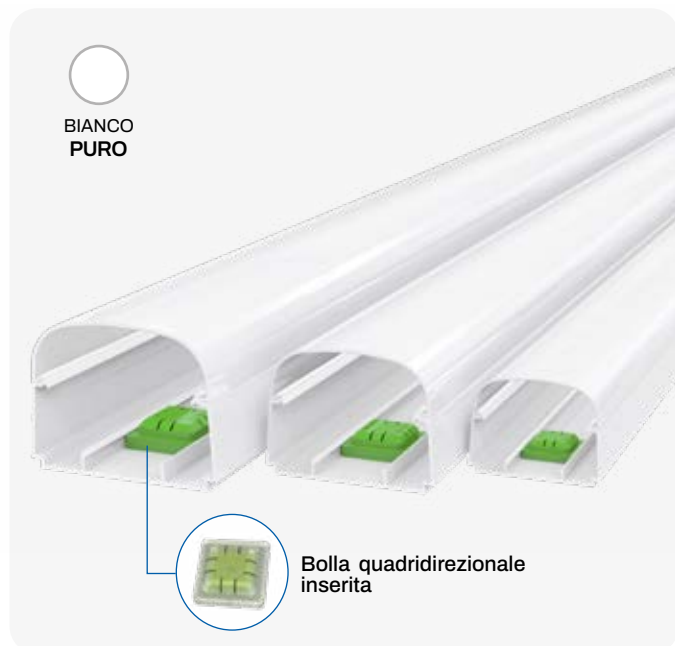

SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/B-11130062

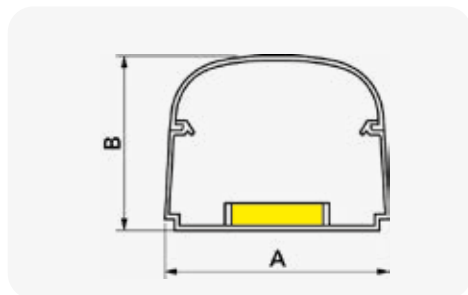

Applicazioni



MONOSPLIT
CANALINA TB 62 - OPT
 Adatta per installazione di mono split



DUALSPLIT
CANALINA TB 75 - OPT
 Adatta per installazione di mono split e dual split



QUADRISPLIT
CANALINA TB 102 - OPT
 Adatta per installazione fino a quadri split

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	CODICE	DIMENSIONI		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A [mm]	B [mm]				
TB 62 - OPT	14 PZ. = 28 m	B-11130062	62	46	PZ	14	14	392
TB 75 - OPT	10 PZ. = 20 m	B-11130075	74	56	PZ	10	10	280
TB 102 - OPT	7 PZ. = 14 m	B-11130100	100	66	PZ	7	7	196

OPTIMA T

CANALINA STANDARD

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow (solo 7, 11, 15, 20 lt), Easy One, Aqua Split (solo per canalina misura 75)
- Chiusura centrale con brevetto antiganciamento accidentale
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C
- Modelli testati da laboratorio terzo, i rapporti di prova sono disponibili su richiesta o sul sito (solo per i modelli colorati)

La serie di canaline Optima è **studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere**, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt, Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).



BIANCO
PURO




GRIGIO
ANTRACITE




NERO
PROFONDO

Applicazioni




**CANALINA
T35 - OPT - FC**

Adatta per il tubo scarico
condensa e cavi elettrici




**MONOSPLIT
CANALINA T62 - OPT - FC**

Adatta per installazione
di mono split




**DUALSPLIT
CANALINA T75 - OPT - FC**

Adatta per installazione
di mono split e dual split




**QUADRISPLIT
CANALINA TB 102 - OPT**

Adatta per installazione
fino a quadri split



**QUADRISPLIT
CANALINA T135 - OPT-FC**

Adatta per installazione
fino a quadri split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100136](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100136)

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	CODICE	CODICE	A	B				
T 35 - OPT	40 PZ. = 80 m	SCD100136	-	-	32	28	PZ	40	40	1120
T 62 - OPT	18 PZ. = 36 m	11130062	-	-	62	46	PZ	18	18	504
T 75 - OPT	14 PZ. = 28 m	11130075	SCD100620	SCD100610	74	56	PZ	14	14	392
T 102 - OPT	8 PZ. = 16 m	11130100	SCD100621	SCD100611	100	66	PZ	8	8	224
T 135 - OPT	4 PZ. = 8 m	SCD100123	SCD100622	SCD100612	135	82	PZ	4	4	-

OPTIMA TP FULL COVER


CANALINA CON PELLICOLA DI PROTEZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow (solo 7, 11, 15, 20 lt), Easy One, Aqua Split (solo per canalina misura 75)
- Chiusura a filo parete
- Coperchio stondato
- Coperchio con film protettivo blu trasparente in polietilene a bassa densità
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C


Con pellicola di protezione
in polietilene a bassa densità

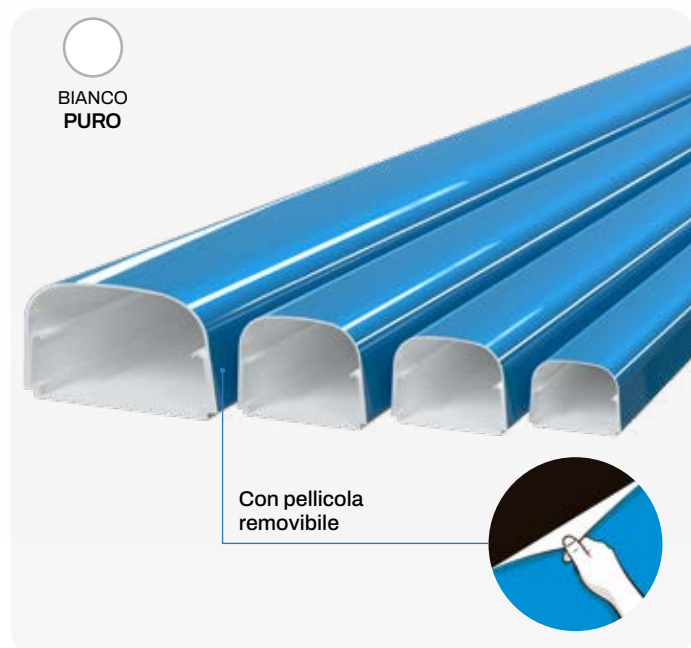


La serie di canaline **Optima Full Cover** è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).

Sul coperchio, totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete, viene applicata una pratica pellicola di protezione, da togliere a lavoro ultimato. La pellicola removibile permette di proteggere la canalina durante la fase della posa, ad operazione ultimata verrà rimossa garantendo la pulizia della canalina stessa.


Applicazioni




MONOSPLIT
CANALINA TP62 - OPT - FC
Adatta per installazione
di mono splitsplit




DUALSPLIT
CANALINA TP75 - OPT - FC
Adatta per installazione
di mono split e dual split



TRIALSPLIT
CANALINA TP102 - OPT-FC
Adatta per installazione
fino a quadri split



QUADRSPLIT
CANALINA TP135 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a
quadri split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100105](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100105)

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	CODICE	DIMENSIONI		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A [mm]	B [mm]				
TP 62 - OPT-FC	12 PZ. = 24 m	SCD100105	62	46	PZ	12	12	288
TP 75 - OPT-FC	8 PZ. = 16 m	SCD100106	74	56	PZ	8	8	192
TP 102 - OPT-FC	6 PZ. = 12 m	SCD100107	100	66	PZ	6	6	144
TP 135 - OPT-FC	4 PZ. = 8 m	SCD100125	135	82	PZ	4	4	-

OPTIMA T FULL COVER CANALINA

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE


- PVC rigido antiurto, anti UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow (solo 7, 11, 15, 20 lt), Easy One, Aqua Split (solo per canalina misura 75)
- Chiusura filo parete
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C




Con coperchio totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete

La serie di canaline **Optima Full Cover con coperchio**, totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete, è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt, Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).


Applicazioni




MONOSPLIT
CANALINA TP62 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono splitsplit




DUALSPLIT
CANALINA TP75 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono split e dual split



TRIALSPLIT
CANALINA TP102 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



QUADRISPLIT
CANALINA TP135 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100102](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100102)

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	CODICE	DIMENSIONI		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
			A [mm]	B [mm]				
T 62 - OPT-FC	12 PZ. = 24 m	SCD100102	62	46	PZ	12	12	288
T 75 - OPT-FC	8 PZ. = 16 m	SCD100103	74	56	PZ	8	8	192
T 102 - OPT-FC	6 PZ. = 12 m	SCD100104	100	66	PZ	6	6	144
T 135 - OPT-FC	4 PZ. = 8 m	SCD100124	135	82	PZ	4	4	-

È sempre un'ottima soluzione

Bianco Puro



Grigio Antracite



Nero Profondo



NEW

Bianco Natural



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER GLI ACCESSORI DELLA LINEA OPTIMA

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Grande corona esterna
- Copriforo
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Prodotto verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C



VERNICIABILE



PVC Cleaner

Ideale per la pulizia di canaline ed accessori.

Per codici e prezzi vedere
pag.250 del catalogo Smartclima.

OPTIMA TMR

TERMINALE A MURO ROTONDO

LA SOLUZIONE IDEALE PER COPRIRE ERRORI DURANTE LA CAROTATURA DEL MURO

MADE IN ITALY


NEW



Con terminale a muro standard



Con terminale a muro Optima TMR

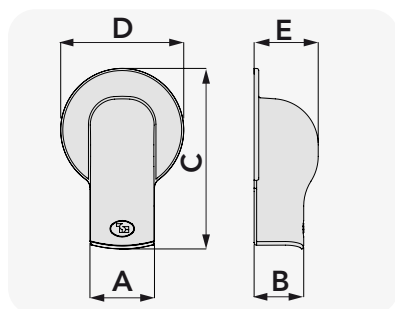

BIANCO PURO



GRIGIO ANTRACITE



NERO PROFONDO

Grande flangia esterna dall'innovativa forma rotonda



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100244](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100244)

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 62 - OPT	SCD100244	-	-	63	48	176	120	62	PZ	5
TMR 75 - OPT	SCD100245	SCD100253	SCD100266	77	58	207	140	75	PZ	5
TMR 102 - OPT	SCD100246	SCD100254	SCD100267	100	67	237	170	85	PZ	3
TMR 135 - OPT	SCD100247	SCD100255	SCD100268	135	84	277	212	100	PZ	3

OPTIMA TMQ

TERMINALE A MURO QUADRATO

MADE IN ITALY

NEW




BIANCO PURO



GRIGIO ANTRACITE



NERO PROFONDO

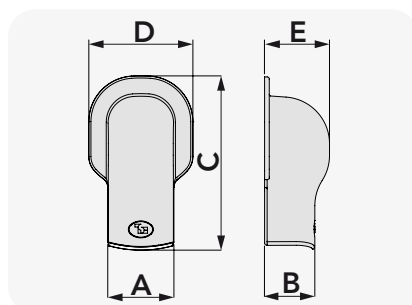

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100248](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100248)



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TMQ 62 - OPT	SCD100248	-	-	63	46	166	99	63	PZ	5
TMQ 75 - OPT	SCD100249	SCD100257	SCD100270	77	58	193	113	75	PZ	5
TMQ 102 - OPT	SCD100250	SCD100258	SCD100271	100	69	222	140	85	PZ	3
TMQ 135 - OPT	SCD100251	SCD100259	SCD100272	135	84	262	181	100	PZ	3

OPTIMA TM TERMINALE A MURO



BIANCO
PURO




GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

MADE IN ITALY



N°3 Prefori per eventuale
fissaggio a muro



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100144](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100144)



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TM 35 - OPT	SCD100144	-	-	35	28	77	56	32	PZ	20
TM 62 - OPT	11106001	-	-	66	48	155	95	60	PZ	5
TM 75 - OPT	11106002	SCD100415	SCD100372	78	58	170	110	74	PZ	5
TM 102 - OPT	11106003	SCD100417	SCD100373	104	68	200	135	85	PZ	3
TM 135 - OPT	SCD100112	SCD100418	SCD100374	140	85	237	175	100	PZ	3

OPTIMA TA TERMINALE AD ANGOLO



BIANCO
PURO




GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

MADE IN ITALY

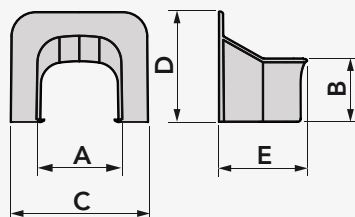

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11106004](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11106004)




MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TA 62 - OPT	11106004	-	-	66	48	106	85	72	PZ	5
TA 75 - OPT	11106005	SCD100412	SCD100375	78	58	126	100	86	PZ	5
TA 102 - OPT	11106006	SCD100413	SCD100376	104	68	145	117	100	PZ	3
TA 135 - OPT	SCD100113	SCD100414	SCD100377	140	84	180	140	100	PZ	3

OPTIMA RL RACCORDO IN LINEA PER CANALINA EXCELLENS E OPTIMA



BIANCO
PURO

MADE IN ITALY

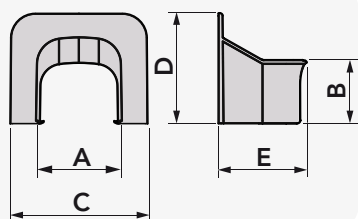


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100142](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100142)



MODELLO	CODICE	DIMENSIONI [mm]						U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E	F		
RLO 35 - OPT	SCD100142	35	28	52	37	-	42	PZ	20
RLE 35 - OPT	SCD100143	35	28	52	37	55	-	PZ	20

OPTIMA CP CURVA PIANA

MADE IN ITALY

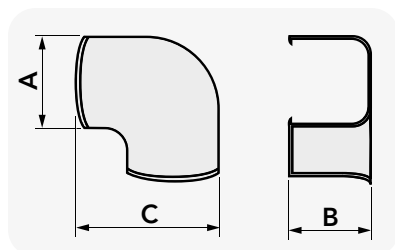

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO




SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100137](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100137)



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CP 35 - OPT	SCD100137	-	-	35	28	65	PZ	20
CP 62 - OPT	11106007	-	-	66	48	108	PZ	5
CP 75 - OPT	11106008	SCD100419	SCD100378	78	58	120	PZ	5
CP 102 - OPT	11106009	SCD100421	SCD100379	104	68	154	PZ	3
CP 135 - OPT	SCD100114	SCD100422	SCD100380	140	84	203	PZ	3

OPTIMA CPS CURVA PIANA SNODABILE

MADE IN ITALY

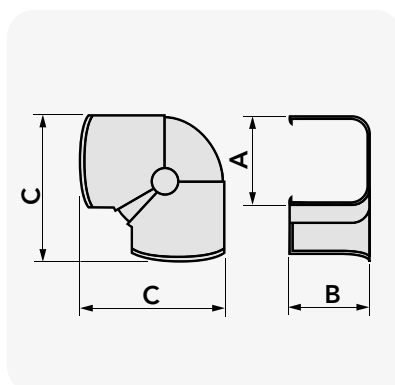

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

COMPOSIZIONE CPS62-OPT

- CPS75-OPT
- Nr. 2 Riduzioni RC75/62 OPT

Raggio di curvatura regolabile
da 80° a 140°




SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11106010](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11106010)

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CPS 62 - OPT	11106010	-	-	66	48	185	PZ	1
CPS 75 - OPT	11106011	SCD100423	SCD100381	78	58	130	PZ	1

OPTIMA MCS MANICOTTO COLLEGAMENTO SPLIT

MADE IN ITALY

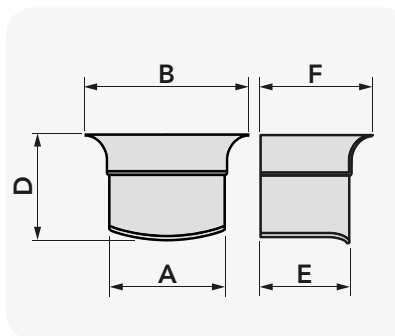

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11106010](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11106010)

Labbro di tenuta
in PVC morbido bianco




MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	D	E	F		
MCS 62 - OPT	SCD100093	-	-	66	77,5	60	48	56	PZ	5
MCS 75 - OPT	SCD100094	SCD100430	SCD100388	78	90	66	58	65	PZ	5

OPTIMA CAI

CURVA AD ANGOLO INTERNO

MADE IN ITALY

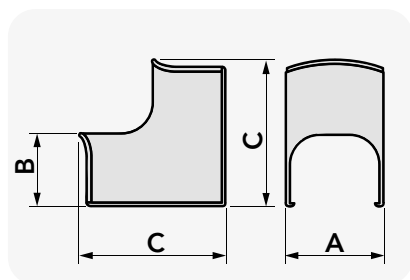

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100138](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100138)




MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CAI 35 - OPT	SCD100138	-	-	35	28	62	PZ	20
CAI 62 - OPT	11106013	-	-	66	48	100	PZ	5
CAI 75 - OPT	11106014	SCD100424	SCD100382	78	58	115	PZ	5
CAI 102 - OPT	11106015	SCD100425	SCD100383	104	68	135	PZ	3
CAI 135 - OPT	SCD100115	SCD100426	SCD100384	140	84	155	PZ	3

OPTIMA CAE

CURVA AD ANGOLO ESTERNO

MADE IN ITALY

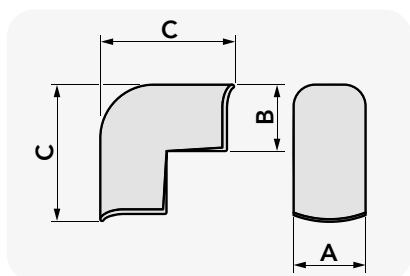

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100139](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100139)

Ampio raggio di curvatura dei tubi



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
CAE 35 - OPT	SCD100139	-	-	35	28	65	PZ	20
CAE 62 - OPT	11106019	-	-	66	48	108	PZ	5
CAE 75 - OPT	11106020	SCD100427	SCD100385	78	58	120	PZ	5
CAE 102 - OPT	11106021	SCD100428	SCD100386	104	68	154	PZ	3
CAE 135 - OPT	SCD100116	SCD100429	SCD100387	140	84	203	PZ	3

OPTIMA MRD

MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRS62-OPT composto da: MRS75-OPT e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRS75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75




BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO



MADE IN ITALY

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	C	D	F	H		
MRD 62 - OPT	SCD100129	-	-	103	86	64	78	49	PZ	3
MRD 75 - OPT	SCD100096	SCD100431	SCD100391	119	102	78	87	58	PZ	3



SCARICA IL
LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/listini/
code/SCD100129](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100129)

OPTIMA MRS

MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRS62-OPT composto da: MRS75-OPT e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRS75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75



BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE




NERO
PROFONDO



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100130



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	C	D	F	H		
MRS 62 - OPT	SCD100130	-	-	103	86	64	78	49	PZ	3
MRS 75 - OPT	SCD100098	SCD100432	SCD100392	119	102	78	87	58	PZ	3

OPTIMA MG

MANICOTTO DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY




BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

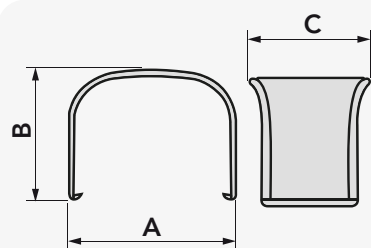

SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100140



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
MG 35 - OPT	SCD100140	-	-	35	28	23	PZ	20
MG 62 - OPT	11106028	-	-	66	48	50	PZ	5
MG 75 - OPT	11106029	SCD100433	SCD100389	78	58	55	PZ	5
MG 102 - OPT	11106027	SCD100435	SCD100390	104	68	70	PZ	3
MG 135 - OPT	SCD100117	SCD100436	SCD100403	140	84	75	PZ	3

OPTIMA TS

TERMINALE USCITA TUBO

MADE IN ITALY




BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

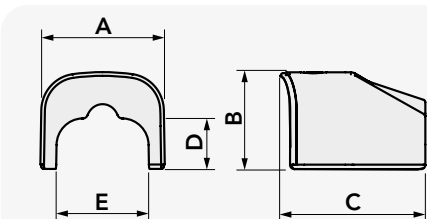

SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11106035



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
TS 62 - OPT	11106035	-	-	66	48	76	30	50	PZ	5
TS 75 - OPT	11106036	SCD100440	SCD100393	78	58	90	30	56	PZ	5
TS 102 - OPT	11106037	SCD100441	SCD100394	104	68	110	40	72	PZ	3

OPTIMA RC

RIDUZIONE PER CANALINA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- RC75/62-OPT composto da: MG-75-OPT e da riduzione 75/62
- RC102/75-OPT composto da: MG-102-OPT e da riduzione 102/75
- RC135/102-OPT composto da: MG-135-OPT e da riduzione 135/102



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11106034](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11106034)




BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

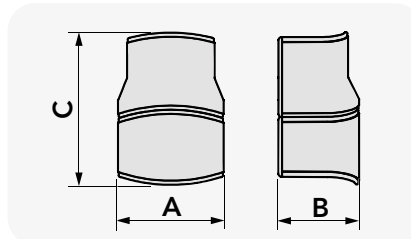

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
RC 75/62 - OPT	11106034	-	-	78	58	110	PZ	1
RC 102/75 - OPT	11106044	SCD100445	SCD100398	104	68	140	PZ	1
RC 135/102 - OPT	SCD100119	SCD100446	SCD100399	140	84	160	PZ	1


OPTIMA DT

DERIVAZIONE A "T"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DT 62 - OPT composto da DT 75 - OPT e tre riduzioni per canalina da 62
- DT 75 - OPT composto da un "T" da 75
- DT 102 - OPT composto da un "T" da 102
- DT 135 - OPT composto da un "T" da 135

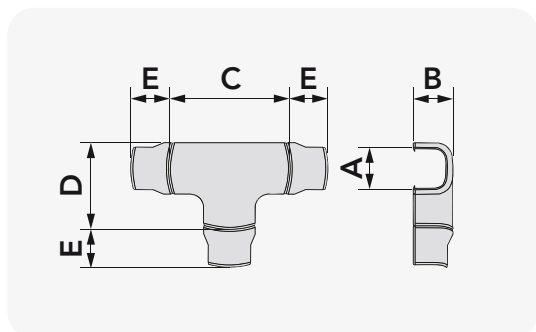

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO

ESEMPIO
DT 62 - OPT




ESEMPIO
DT 75 - OPT



MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D	E		
DT 62 - OPT	11106031	-	-	66	48	180	130	60	PZ	5
DT 75 - OPT	11106032	SCD100437	SCD100395	78	58	180	130	-	PZ	5
DT 102 - OPT	11106033	SCD100438	SCD100396	104	68	210	160	-	PZ	3
DT 135 - OPT	SCD100118	SCD100439	SCD100397	140	84	270	205	-	PZ	3

OPTIMA MF

MANICOTTO FLESSIBILE

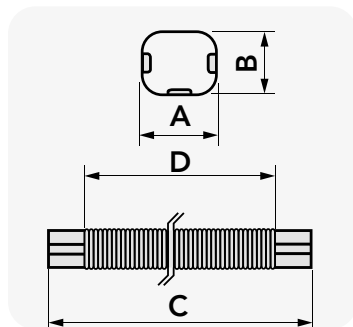

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO




SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11106041](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11106041)

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C	D		
MF 62 - OPT	11106041	-	-	62	46	520	420	PZ	1
MF 75 - OPT	11106042	SCD100179	SCD100228	74	56	520	420	PZ	1
MF 102 - OPT	11106043	SCD100180	SCD100229	100	66	520	420	PZ	1

OPTIMA TC

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY

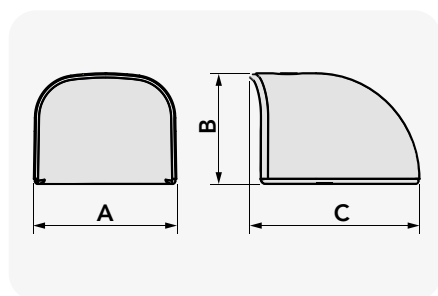

BIANCO
PURO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO
PROFONDO



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100141](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100141)

MODELLO	BIANCO PURO	GRIGIO ANTRACITE	NERO PROFONDO	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	CODICE	CODICE	A	B	C		
TC 35 - OPT	SCD100141	-	-	35	28	46	PZ	20
TC 62 - OPT	11106038	-	-	66	48	75	PZ	5
TC 75 - OPT	11106039	SCD100442	SCD100400	78	58	90	PZ	5
TC 102 - OPT	11106040	SCD100443	SCD100401	104	68	105	PZ	3
TC 135 - OPT	SCD100120	SCD100444	SCD100402	140	84	520	PZ	3

PER GLI ESEMPI
DI INSTALLAZIONE KIT KMGF
VEDERE PAG. 22 DEL CATALOGO
SMARTCLIMA

KMGF

KIT MANICOTTO FLESSIBILE PROTEZIONE TUBI PER CANALINA OPTIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale plastico antiurto e anti UVA
- Verniciabile

KIT 70 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 72
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

KIT 100 COMPOSTO DA:

- N°1 Manicotto flessibile modello MGF 100
- N°1 tubo flessibile da 700 mm - Ø60 mm interno
- Disponibile nei colori: bianco - grigio - nero

DIMENSIONI [mm]			
CODICE	A	B	C
SCD100560	770	78	72
SCD100561			
SCD100562			
SCD100563	780	103	95
SCD100564			
SCD100565			




SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100560](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100560)

Disponibili da Giugno 2025

PER ESEMPI DI INSTALLAZIONE
VD. PAG. 22



WHITE BLACK GREY

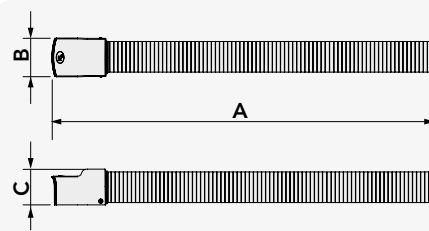


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD100560	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT WHITE + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	KIT	1
SCD100561	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT BLACK + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	KIT	1
SCD100562	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT GREY + TUBO FLESSIBILE 70 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 60 mm INTERNO	KIT	1
SCD100563	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT WHITE + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	KIT	1
SCD100564	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT BLACK + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	KIT	1
SCD100565	KMF - KIT MANICOTTO FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT GREY + TUBO FLESSIBILE 100 PROTEZIONE TUBI - DIAMETRO 80 mm INTERNO	KIT	1

MGFO

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO FLESSIBILE CANALINA OPTIMA

NEW

MADE IN ITALY



Con viti per il fissaggio in dotazione

Disponibili da Giugno 2025

WHITE BLACK GREY



SCARICA IL LISTINO 2025

[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100590](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100590)

PER I CODICI DEL TUBO FLESSIBILE SCIOLTO VD. PAG. 26

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD100590	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT PVC WHITE	78	58	108	77	72	PZ	1
SCD100591	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT PVC BLACK	78	58	108	77	72	PZ	1
SCD100592	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 75-OPT PVC GREY	78	58	108	77	72	PZ	1
SCD100593	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT PVC WHITE	102	71	116	102	95	PZ	1
SCD100594	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT PVC BLACK	102	71	116	102	95	PZ	1
SCD100595	MGF - MANICOTTO DI GIUNZIONE PER FLESSIBILE OPTIMA MGFO 102-OPT PVC GREY	102	71	116	102	95	PZ	1



OPTIMA CLEAN FULL COVER CANALINA

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido antiurto, anti UVA, di colore bianco
- Fondo a spigolo vivo in materiale 100 % recuperato da scarto di produzione interna
- Preasolato per il fissaggio a muro
- Predisposta per l'inserimento delle mini pompe Easy Flow (solo 7, 11, 15, 20 lt), Easy One, Aqua Split (solo per canalina misura 75)
- Chiusura filo parete
- Coperchio stondato
- Lunghezza barra 2 m
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C

Con coperchio totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete



Fondo in materiale recuperato

La serie di canaline **Optima Full Cover CLEAN con coperchio, totalmente avvolgente e con chiusura a filo parete**, è studiata con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi interni per agevolare e velocizzare l'installazione delle linee frigorifere, del cavo elettrico e dello scarico condensa con in più la possibilità di inserire all'interno della canalina la mini pompa Easy Flow 7 - 11 - 15 - 20 lt, Easy One e Aqua Split (canalina TB 75 / T 75 OPT).

BIANCO
NATURAL

Applicazioni



x1

MONOSPLIT
CANALINA TP62 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono splitsplit



x2

DUALSPLIT
CANALINA TP75 - OPT - FC
Adatta per installazione di mono split e dual split




x3

TRIALSPLIT
CANALINA TP102 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



x4

QUADRISPLIT
CANALINA TP135 - OPT-FC
Adatta per installazione fino a quadri split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100542](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100542)

MODELLO	QUANTITÀ MIN.	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
		CODICE	A	B				
OPTIMA CLEAN 62	12 PZ. = 24 m	SCD100542	62	46	PZ	12	12	288
OPTIMA CLEAN 75	8 PZ. = 16 m	SCD100543	74	56	PZ	8	8	192
OPTIMA CLEAN 102	6 PZ. = 12 m	SCD100544	100	66	PZ	6	6	144
OPTIMA CLEAN 135	4 PZ. = 8 m	SCD100545	135	82	PZ	4	4	-




OPTIMA TMR CLEAN

TERMINALE A MURO ROTONDO

MADE IN ITALY

NEW

LA SOLUZIONE IDEALE PER COPRIRE ERRORI DURANTE
LA CAROTATURA DEL MURO

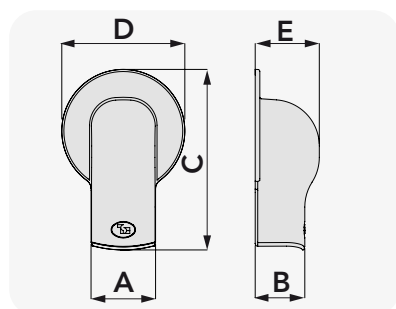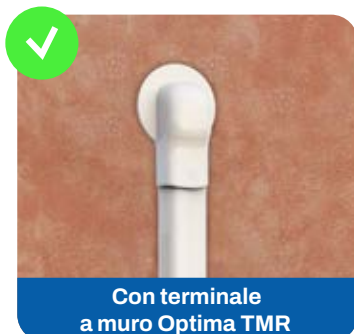

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100624](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100624)



Grande flangia esterna
dall'innovativa forma rotonda

BIANCO
NATURAL


MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TMR 62 - OPT CLEAN	SCD100624	63	48	176	120	62	PZ	10
TMR 75 - OPT CLEAN	SCD100625	77	58	207	140	75	PZ	10
TMR 102 - OPT CLEAN	SCD100626	100	67	237	170	85	PZ	10
TMR 135 - OPT CLEAN	SCD100627	135	84	277	212	100	PZ	5

OPTIMA TMQ CLEAN

TERMINALE A MURO QUADRATO

MADE IN ITALY


NEW

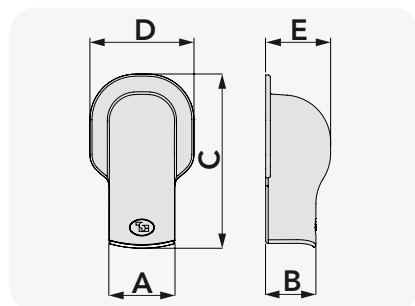

BIANCO
NATURAL



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100628](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100628)

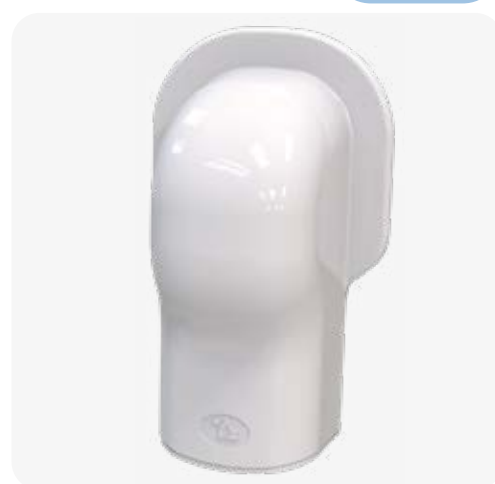


MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TMQ 62 - OPT CLEAN	SCD100628	63	46	166	99	63	PZ	10
TMQ 75 - OPT CLEAN	SCD100629	77	58	193	113	75	PZ	10
TMQ 102 - OPT CLEAN	SCD100630	100	69	222	140	85	PZ	10
TMQ 135 - OPT CLEAN	SCD100631	135	84	262	181	100	PZ	5

OPTIMA TM CLEAN

TERMINALE A MURO

MADE IN ITALY

NEW

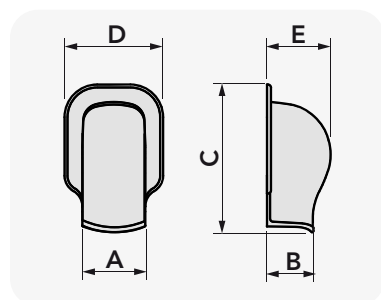

N°3 prefori
Per eventuale fissaggio a muro

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TM 62 - OPT CLEAN	SCD100496	66	48	155	95	60	PZ	10
TM 75 - OPT CLEAN	SCD100497	78	58	170	110	74	PZ	10
TM 102 - OPT CLEAN	SCD100498	104	68	200	135	85	PZ	10
TM 135 - OPT CLEAN	SCD100499	140	85	237	175	100	PZ	5

OPTIMA TA CLEAN

TERMINALE AD ANGOLO

NEW

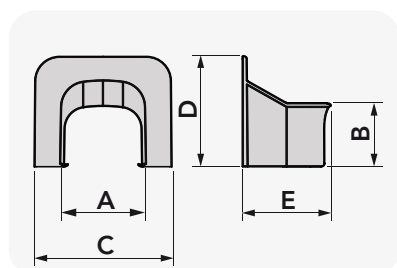

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TA 62 - OPT CLEAN	SCD100500	66	48	106	85	72	PZ	10
TA 75 - OPT CLEAN	SCD100501	78	58	126	100	86	PZ	10
TA 102 - OPT CLEAN	SCD100502	104	68	145	117	100	PZ	10
TA 135 - OPT CLEAN	SCD100503	140	84	180	140	100	PZ	5

OPTIMA CP CLEAN

CURVA PIANA

NEW

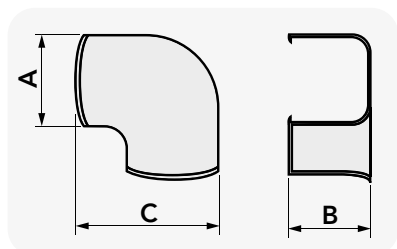

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CP 62 - OPT CLEAN	SCD100504	66	48	108	PZ	10
CP 75 - OPT CLEAN	SCD100505	78	58	120	PZ	10
CP 102 - OPT CLEAN	SCD100506	104	68	154	PZ	10
CP 135 - OPT CLEAN	SCD100507	140	84	203	PZ	5

OPTIMA CPS CLEAN

CURVA PIANA SNODABILE

MADE IN ITALY

NEW

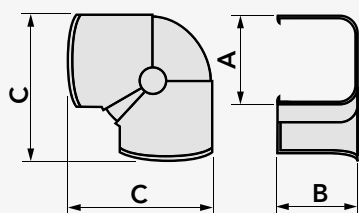

COMPOSIZIONE CPS62-OPT

- CPS75-OPT
- Nr. 2 Riduzioni RC75/62 OPT

Raggio di curvatura regolabile
da 80° a 140°



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100496](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100496)



BIANCO
NATURAL


MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CPS 62 - OPT CLEAN	SCD100508	66	48	185	PZ	10
CPS 75 - OPT CLEAN	SCD100509	78	58	130	PZ	10

OPTIMA CAI CLEAN

CURVA AD ANGOLO INTERNO

MADE IN ITALY

NEW

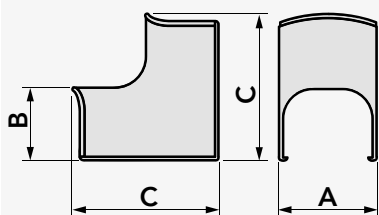

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100510](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100510)

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CAI 62 - OPT CLEAN	SCD100510	66	48	100	PZ	10
CAI 75 - OPT CLEAN	SCD100511	78	58	115	PZ	10
CAI 102 - OPT CLEAN	SCD100512	104	68	135	PZ	10
CAI 135 - OPT CLEAN	SCD100513	140	84	155	PZ	5

OPTIMA CAE CLEAN

CURVA AD ANGOLO ESTERNO

MADE IN ITALY

NEW



Ampio raggio di curvatura
dei tubi



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100546](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100546)

BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
CAE 62 - OPT CLEAN	SCD100546	66	48	108	PZ	10
CAE 75 - OPT CLEAN	SCD100514	78	58	120	PZ	10
CAE 102 - OPT CLEAN	SCD100515	104	68	154	PZ	10
CAE 135 - OPT CLEAN	SCD100516	140	84	203	PZ	5

OPTIMA MCS CLEAN

MANICOTTO COLLEGAMENTO SPLIT

MADE IN ITALY

NEW

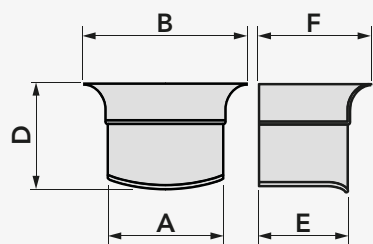

Labbro di tenuta in PVC
morbido bianco



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100517](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100517)



BIANCO
NATURAL




MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	D	E	F		
MCS 62 - OPT CLEAN	SCD100517	66	77,5	60	48	56	PZ	10
MCS 75 - OPT CLEAN	SCD100519	78	90	66	58	65	PZ	10

OPTIMA MG CLEAN

MANICOTTO DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY

NEW

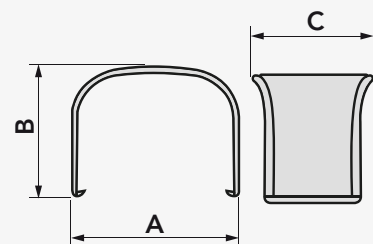

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100520](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100520)



BIANCO
NATURAL



MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
MG 62 - OPT CLEAN	SCD100520	66	48	50	PZ	20
MG 75 - OPT CLEAN	SCD100521	78	58	55	PZ	20
MG 102 - OPT CLEAN	SCD100522	104	68	70	PZ	20
MG 135 - OPT CLEAN	SCD100523	140	84	75	PZ	10

OPTIMA MRD CLEAN

MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO

MADE IN ITALY


NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRD62-OPT ECO composto da:
MRD75-OPT ECO e da nr. 2 riduzioni
per canalina da 62
- MRD75-OPT ECO composto da
manicotto di rotazione destro da 75



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD100525](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100525)



BIANCO
NATURAL



MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	C	D	F	H		
MRD 62 - OPT CLEAN	SCD100525	103	86	64	78	49	PZ	10
MRD 75 - OPT CLEAN	SCD100526	103	102	78	87	58	PZ	10

OPTIMA MRS CLEAN

MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- MRS62-OPT CLEAN composto da: MRS75-OPT CLEAN e da nr. 2 riduzioni per canalina da 62
- MRS75-OPT CLEAN composto da manicotto di rotazione destro da 75



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100528](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100528)



NEW




BIANCO
NATURAL

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	C	D	F	H		
MRS 62 - OPT CLEAN	SCD100528	103	86	64	78	49	PZ	10
MRS 75 - OPT CLEAN	SCD100529	119	102	78	87	58	PZ	10

OPTIMA TS CLEAN

TERMINALE USCITA TUBO

MADE IN ITALY

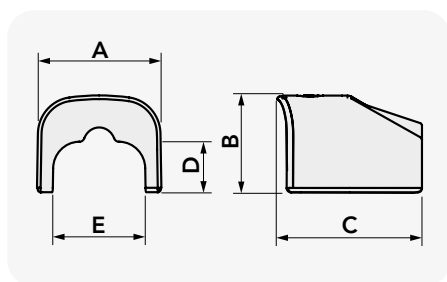

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100530](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100530)

NEW



BIANCO
NATURAL

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
TS 62 - OPT CLEAN	SCD100530	66	48	76	30	50	PZ	10
TS 75 - OPT CLEAN	SCD100531	78	58	90	30	56	PZ	20
TS 102 - OPT CLEAN	SCD100532	104	68	110	40	72	PZ	10

OPTIMA RC CLEAN

RIDUZIONE PER CANALINA


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- RC75/62-OPT CLEAN composto da: MG-75-OPT CLEAN e da riduzione 75/62
- RC102/75-OPT CLEAN composto da: MG-102-OPT CLEAN e da riduzione 102/75
- RC135/102-OPT CLEAN composto da: MG-135 OPT CLEAN e da riduzione 135/102



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100536](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100536)



NEW



BIANCO
NATURAL

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
RC 75/62 - OPT CLEAN	SCD100536	78	58	110	PZ	10
RC 102/75 - OPT CLEAN	SCD100537	104	68	140	PZ	10
RC 135/100 - OPT CLEAN	SCD100538	140	84	160	PZ	5


OPTIMA DT CLEAN

DERIVAZIONE A "T"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DT 62 - OPT CLEAN composto da DT 75 - OPT ECO e tre riduzioni per canalina da 62
- DT 75 - OPT CLEAN composto da un "T" da 75
- DT 102 - OPT CLEAN composto da un "T" da 102
- DT 135 - OPT CLEAN composto da un "T" da 135

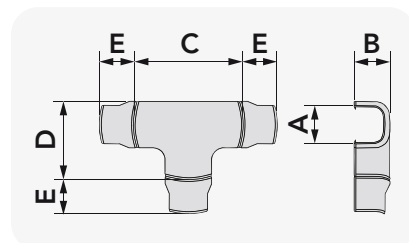

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100547](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100547)

NEW




BIANCO
NATURAL

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D	E		
DT 62 - OPT CLEAN	SCD100547	66	48	180	130	60	PZ	5
DT 75 - OPT CLEAN	SCD100533	78	58	180	130	-	PZ	10
DT 102 - OPT CLEAN	SCD100534	104	68	210	160	-	PZ	10
DT 135 - OPT CLEAN	SCD100535	140	84	270	205	-	PZ	5

OPTIMA TC CLEAN

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY

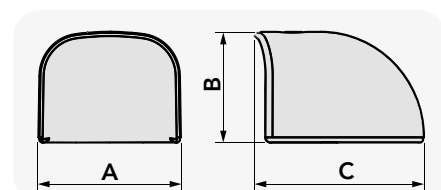

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100613](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100613)

NEW




BIANCO
NATURAL

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C		
TC 62 - OPT CLEAN	SCD100613	66	48	75	PZ	10
TC 75 - OPT CLEAN	SCD100614	78	58	90	PZ	20
TC 102 - OPT CLEAN	SCD100615	104	68	105	PZ	10
TC 135 - OPT CLEAN	SCD100616	100	66	520	PZ	5

OPTIMA MF CLEAN

MANICOTTO FLESSIBILE

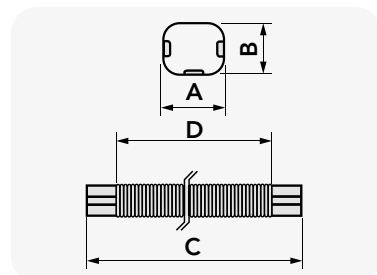

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD100539](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD100539)

NEW



BIANCO
NATURAL

MODELLO	BIANCO NATURAL	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	CODICE	A	B	C	D		
MF 62 - OPT CLEAN	SCD100539	62	46	520	420	PZ	1
MF 75 - OPT CLEAN	SCD100540	74	56	520	420	PZ	1
MF 102 - OPT CLEAN	SCD100541	100	66	520	420	PZ	1

PREDISPOSIZIONI



Ascolta il podcast



Le predisposizioni, realizzate in polistirolo antiurto, sono dotate di 6 ingressi per le linee frigorifere. Sono provviste di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dell'unità interna.

Il convogliatore posizionato posteriormente, è dotato di una griglia oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.


PROFESSIONAL FAN COIL

PREDISPOSIZIONE VERTICALE
PER FAN COIL CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO



NEW

MADE IN ITALY

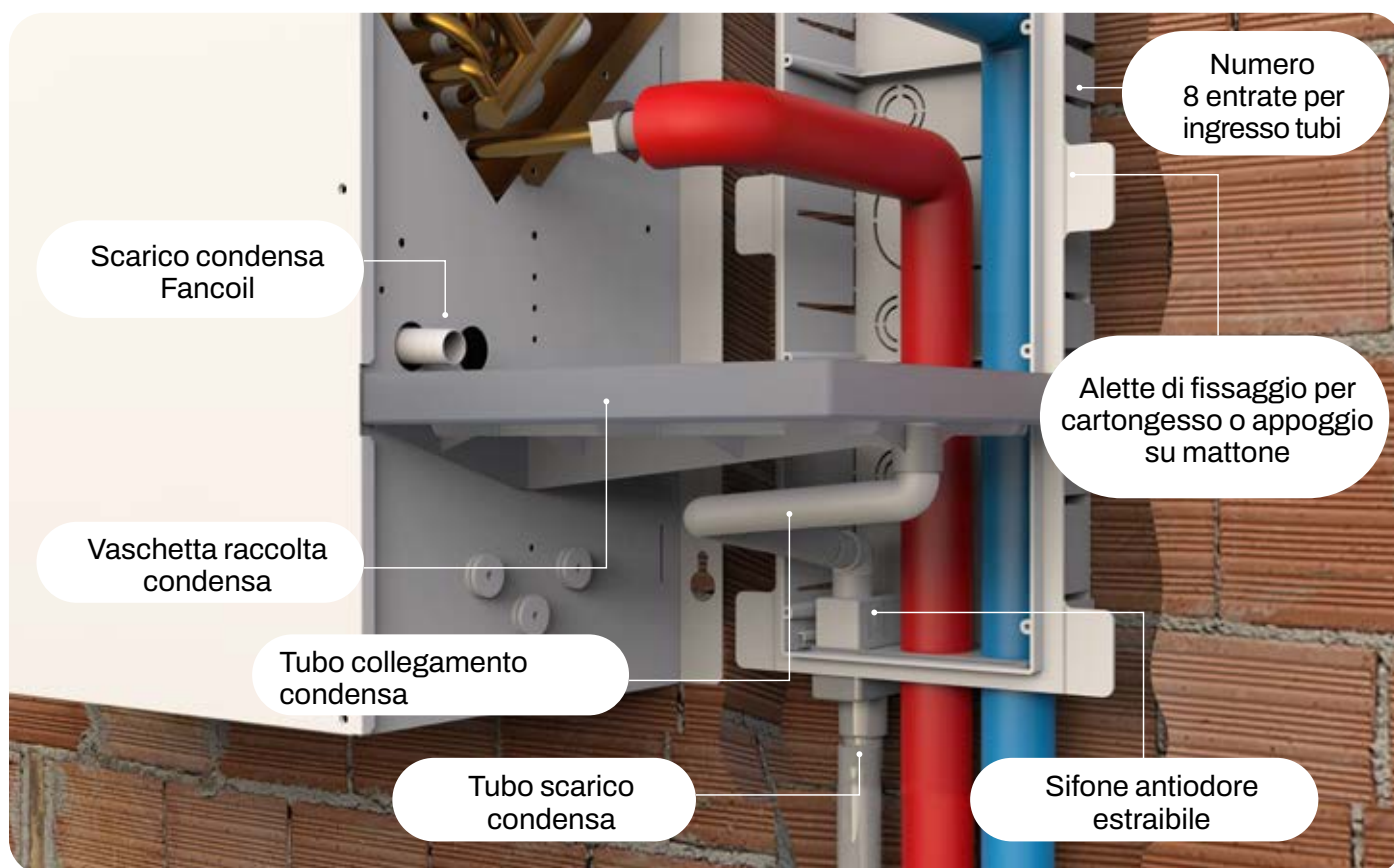

PROFESSIONAL FAN COIL




PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirene antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Con sifone incorporato estraibile
- Alloggio sifone reversibile 180°
- Ideale per la posa su muratura o cartongesso
- Fissaggio su cartongesso mediante viti sulle sei alette laterali
- Predisposta per entrata tubazioni laterali o posteriori
- Bolla incorporata
- Asole per aggancio fascette fissa tubo
- Progettata per alloggiamento in verticale a parete per contenere i tubi di mandata e ripresa.
- Dimensioni: 470 x 160 x 69 mm

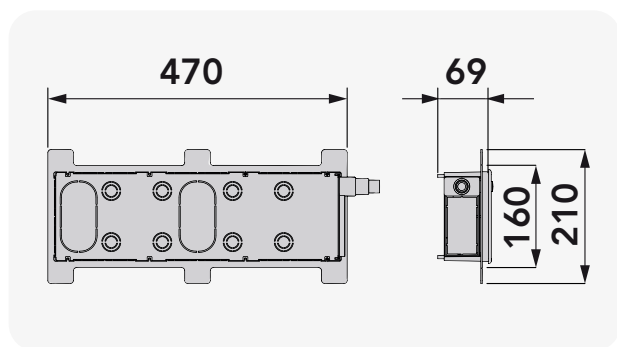

Accessori in dotazione



Disponibile da Luglio 2025



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD200013](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD200013)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD200013	PREDISPOSIZIONE VERTICALE CON SIFONE PER FAN-COIL	PZ	1
SCD200014	PREDISPOSIZIONE VERTICALE FAN COIL CON COPERCHIO SENZA VITI	PZ	1

ELISYUM HYDRONIC ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

Realtà virtuale

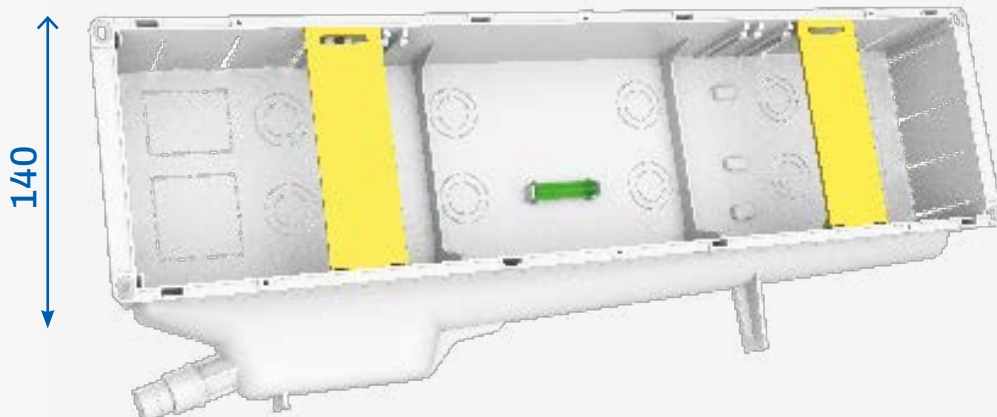

Esempio installazione per unità interne idroniche con tubo rame + isolamento fino a Ø 52 mm



Venduta singolarmente o in confezione da 20 pz




Disponibile anche nel pratico espositore

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD200002](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD200002)

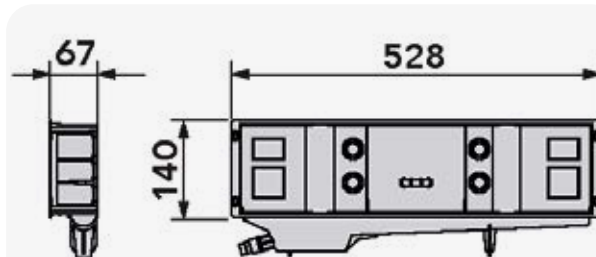

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
SCD200002	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	240
SCD200004	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	240

ELISYUM HYDRONIC CLASSIC

PREDISPOSIZIONE




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20, che impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

Realtà virtuale

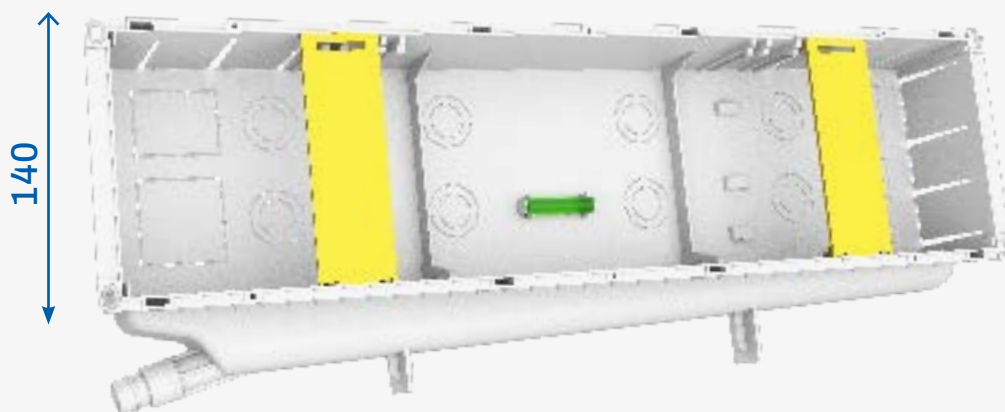

Esempio installazione per unità interne idroniche con tubo rame + isolamento fino a Ø 52 mm



Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz




Disponibile anche
nel pratico espositore

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD200001](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD200001)

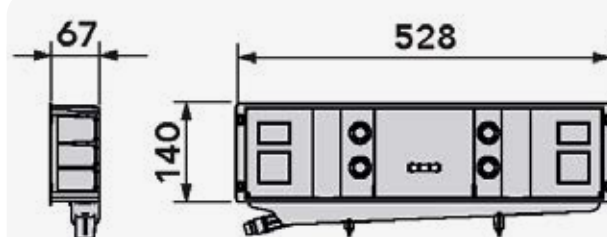

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
SCD200001	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	240
SCD200003	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	240

PROFESSIONAL SPLIT ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti

Realtà virtuale



VIDEO

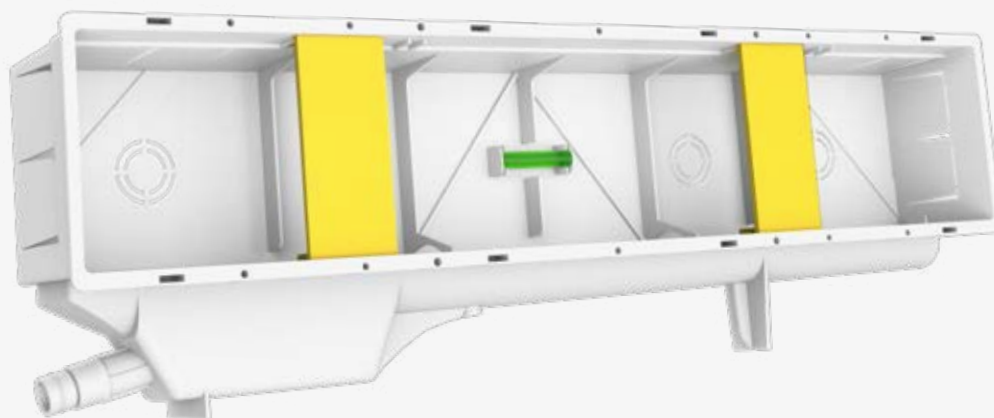

**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**




**Disponibile anche
nel pratico espositore**



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11100117](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100117)

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

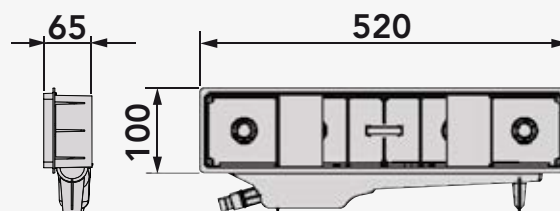

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100117	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL SPLIT ELITE CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100117V	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL SPLIT ELITE CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

PROFESSIONAL SPLIT PLUS

PREDISPOSIZIONE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Materiale riciclato certificato

La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto ed è dotata di due piastrine per fissare l'unità interna.

La particolare conformazione del **convogliatore** per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, **ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori.**

È dotata inoltre di una griglia in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua.

Per facilitare la messa in opera, la **predisposizione è provvista di piedini di appoggio e bolla incorporata.**

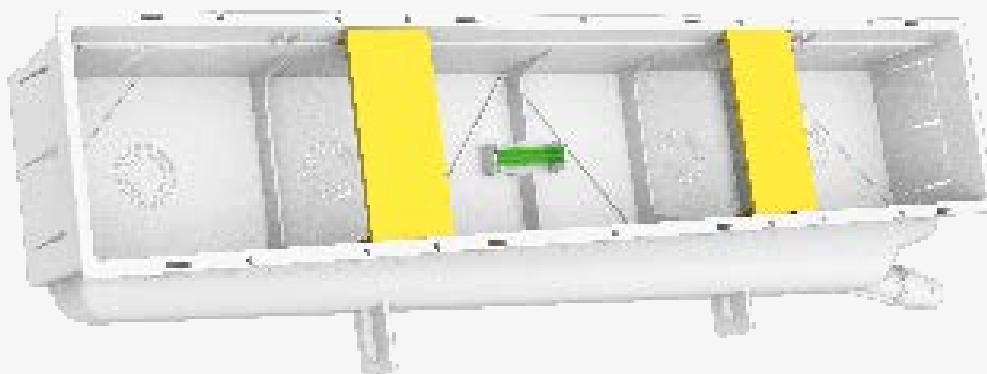

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11100116](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100116)




Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz



Disponibile anche
nel pratico espositore

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

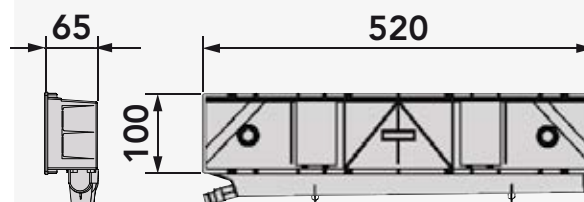

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100116	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT PLUS CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100116V	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL-PLUS CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC

MADE IN ITALY



PREDISPOSIZIONE


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Convogliatore posteriore inclinato reversibile DX/SX con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Materiale riciclato certificato

La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto.


La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori.

È dotata inoltre di una griglia in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.

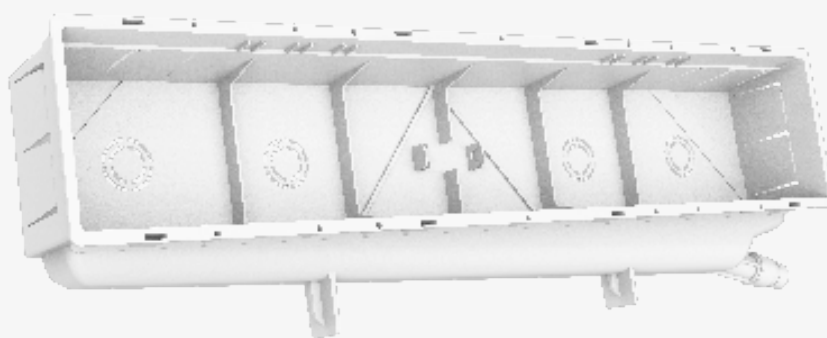

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

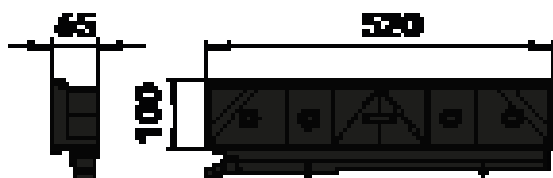

SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100095



**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100095	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100095V	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100130

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10


FLAT SPLIT CLASSIC

PREDISPOSIZIONE


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Convogliatore posteriore inclinato reversibile DX/SX con attacco verticale Ø 20
- Griglia di protezione
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con imbuto reversibile
- Materiale riciclato certificato

Realizzata in polistirolo antiurto, la predisposizione "Flat Classic" è dotata di scarico verticale con attacco Ø 20 per il tubo scarico condensa di nostra produzione. **Nel convogliatore è presente una griglia di protezione, in modo che calcinacci o residui di tinteggiature non ostruiscano il passaggio dell'acqua.**

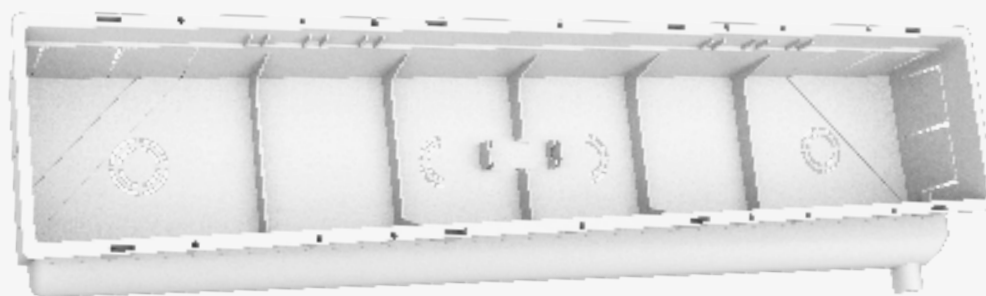

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11100094](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100094)

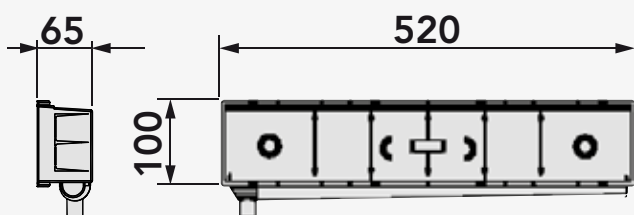

Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz



Disponibile anche
nel pratico espositore

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100094	PREDISPOSIZIONE FLAT SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300

Kit piastrene + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrene



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11100130](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100130)

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10

COMPACT SPLIT ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Convogliatore ad imbuto posteriore reversibile DX/SX con doppio attacco laterale Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Intercapedine anticondensa
- Sifone incorporato con coperchio ermetico
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con bolla incorporata ed imbuto - sifone reversibile
- Materiale riciclato certificato

Realizzata in polistirolo antiurto, è **dotata di 4 ingressi per le linee frigorifere**.

È provvista di due piastrine regolabili utili per il fissaggio della dima dello split.

Il convogliatore posizionato posteriormente, è dotato di una griglia oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.

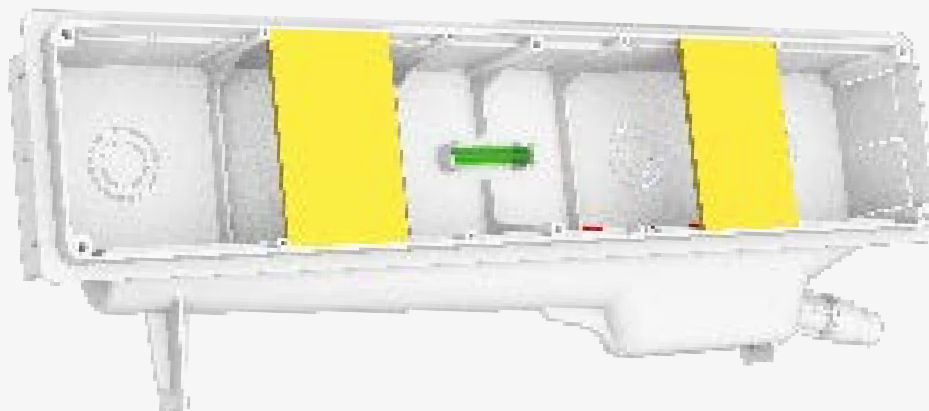


Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11100119](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100119)

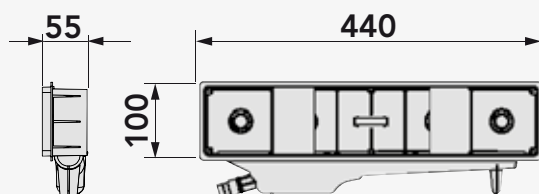

**Venduta
singolarmente
o in confezione
da 20 pz**



**Disponibile anche
nel pratico espositore**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100119	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE COMPACT SPLIT ELITE CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100119V	PREDISPOSIZIONE CON SIFONE COMPACT SPLIT ELITE CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

COMPACT SPLIT CLASSIC

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Convogliatore ad imbuto posteriore reversibile DX/SX con doppio attacco laterale Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione
- Coperchio ad incastro o con viti
- Materiale riciclato certificato

La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto.

La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori.

Questo è dotato di una griglia in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.

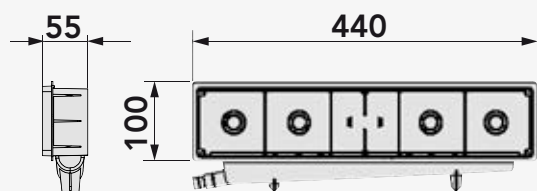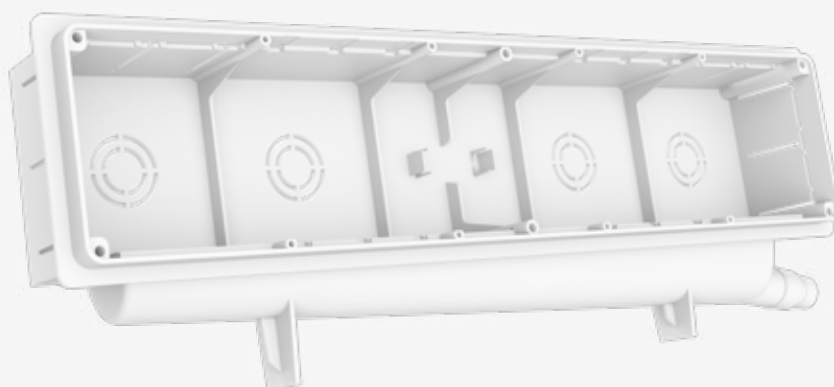

Venduta
singolarmente
o in confezione
da 25 pz



Disponibile anche
nel pratico espositore



**SCARICA IL
LISTINO 2025**

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100098

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100098	PREDISPOSIZIONE COMPACT SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100098V	PREDISPOSIZIONE COMPACT SPLIT CLASSIC CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

Kit piastrene + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrene



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100130

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10

EVO SPLIT MAXI

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Convogliatore posteriore a 4 uscite
- N°2 uscite laterali Ø 16 - Ø 20
- N°2 uscite verticali Ø 20
- Griglia di protezione
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con convogliatore anticondensa a 4 uscite
- Materiale riciclato certificato

Realizzata in polistirolo antiurto, è munita di 4 ingressi per le linee frigorifere.


La predisposizione è fornita di un convogliatore piatto dotato di 2 pratiche ed innovative uscite laterali, che eliminano l'utilizzo degli o-ring di tenuta e 2 uscite verticali poste sotto il convogliatore.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è dotata di piedini di appoggio.

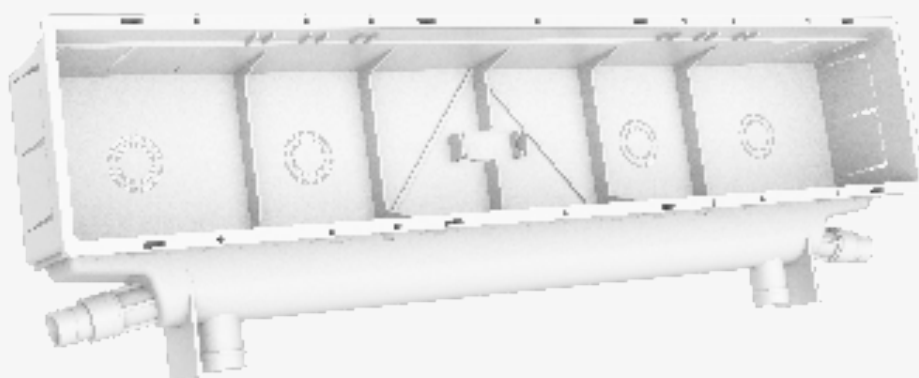

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

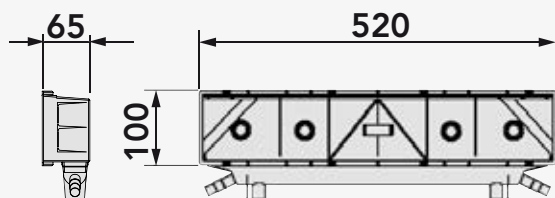

Vendita singolarmente o in confezione da 25 pz



Disponibile anche nel pratico espositore



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100122

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100122	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT MAXI CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100122V	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT MAXI CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100130

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10

EVO SPLIT

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Convogliatore posteriore a 4 uscite
- N°2 uscite laterali Ø 16 - Ø 20
- N°2 uscite verticali Ø 20
- Griglia di protezione
- Intercapedine anticondensa
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con convogliatore anticondensa a 4 uscite
- Materiale riciclato certificato

Realizzata in polistirolo antiurto, è munita di 4 ingressi per le linee frigorifere.


La predisposizione è fornita di un convogliatore piatto dotato di 2 pratiche ed innovative uscite laterali, che eliminano l'utilizzo degli o-ring di tenuta e 2 uscite verticali poste sotto il convogliatore.

Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è dotata di piedini di appoggio.

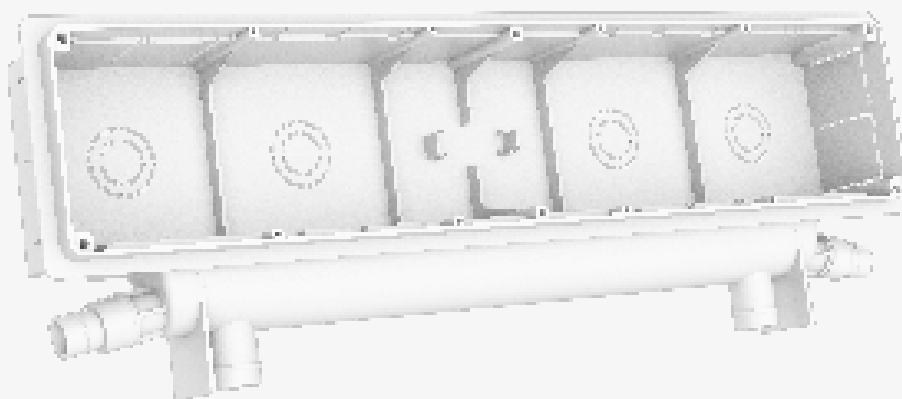

Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo:

- Tubo 18/20 art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR21)

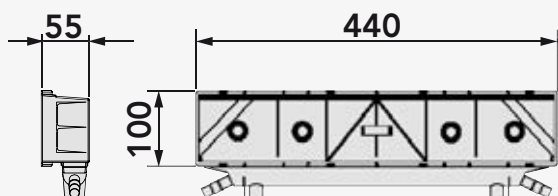

Venduta singolarmente o in confezione da 25 pz



Disponibile anche nel pratico espositore



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100120

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100120	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT CON COPERCHIO AD INCASTRO	PZ	1	1	300
11100120V	PREDISPOSIZIONE EVO SPLIT CON COPERCHIO E VITI	PZ	1	1	300

Kit piastrine + bolla per predisposizioni



IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 bolla
- Nr. 2 piastrine



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100130

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100130	KIT PIASTRINE + BOLLA PER PREDISPOSIZIONI (CONF.10 PZ.)	KIT	10

BOXCLIMA SPLIT PLUS

PREDISPOSIZIONE

MADE IN ITALY





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirolo
- Convogliatore a 2 uscite laterali Ø 20 con o-ring in dotazione
- Fascia neoprene anticondensa
- Coperchio ad incastro con viti
- Fix dima
- Riduttore Ø 16 - 18 con o-ring
- Ideale per Fan Coil
- Materiale riciclato certificato

Realizzata in polistirolo antiurto è munita di 2 ingressi laterali completi di sedi per o-ring.

Lateralmente sono predisposte 4 entrate per le linee frigorifere e nel lato inferiore sporgono due piedini di appoggio per facilitare la messa in opera.

Viene fornita con una fascia di neoprene che, posta nel lato inferiore della vaschetta, evita la formazione di condensa.

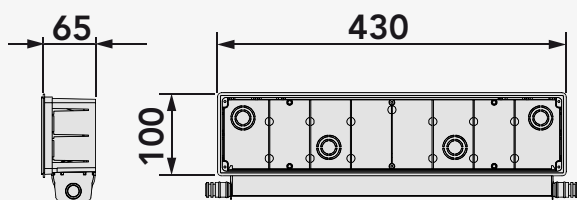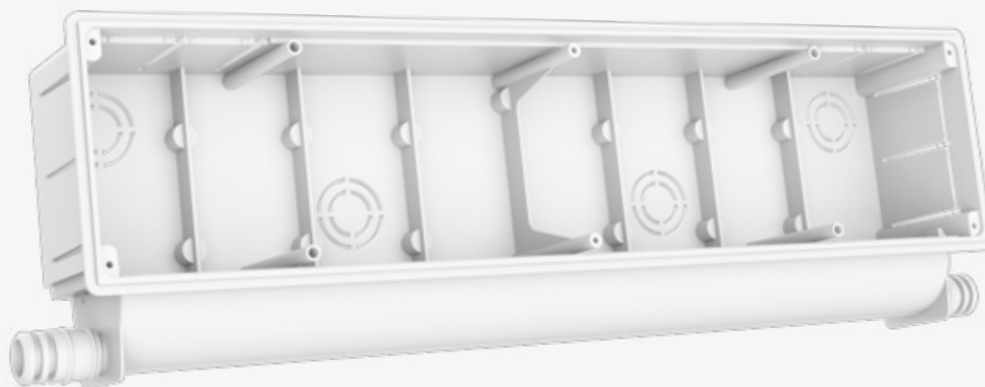

Venduta singolarmente o in confezione da 20 pz



Disponibile anche nel pratico espositore



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100140

Accessori



O-ring e Riduttore




Fix Dima



O-Ring



Viteria



Fascia in neoprene


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
11100140	PREDISPOSIZIONE BOXCLIMA SPLIT PLUS COMPLETA DI ACCESSORI	PZ	1	1	160

RAPID PLUS

PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO AD INCASSO CON COPERCHIO

Predisposizione esterna ad incasso con coperchio predisposta con 4 uscite per le tubazioni frigorifere.

L'elevata finitura garantisce un gradevole risultato estetico.

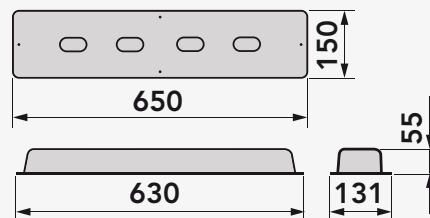

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100125	PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO "RAPID PLUS" (CONF. 4 PZ.)	PZ	4

METAL BOX


PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO PER IMPIANTI SPLIT IN METALLO



Predisposizioni da esterno ad incasso in metallo per impianti split.

Le scatole ed i coperchi sono dotate di ingressi e uscite per le tubazioni frigorifere.

Per installazione all'esterno.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			N° INGRESSI	N° USCITE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]				
SCD200009	PREDISPOSIZIONE DA ESTERNO PER IMPIANTI SPLIT IN METALLO MOD. METAL BOX 150x500x80 (CONF.2 PZ.)	150	500	80	12	6	PZ	2
SCD200010	PREDISPOSIZIONE DA ESTERNO PER IMPIANTI SPLIT IN METALLO MOD. METAL BOX 200x600x80 (CONF.2 PZ.)	200	600	80	14	8	PZ	2

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18 DOPPIO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 16/18



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina e sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione o tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene anti UVA
- Manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 50 cm
- Doppio rivestimento esterno bianco e interno nero tubo Ø 18

Per installazioni in canalina
e sotto traccia

Manicotto Ø 16/ 18 (M/F)
ogni 50 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo, realizzato in coostrusione, permette una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua di condensa.


I nuovi materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono **elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendolo ideale per applicazioni in canalina o in sottotraccia.**

Altra particolarità di questo tubo è il fatto di ridurre gli sprechi in quanto dotato di manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 50 cm e può essere quindi **tagliato a tale misura.**

Disponibile:

- Rotolo da 50 m
- Mini-rotolo da 25 m

Resistente fino a -22°C

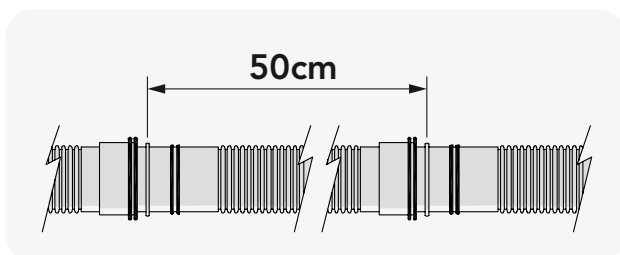

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126344	TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40
SCD300095	TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m SENZA IMBALLO	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	-
SCD300001	MINI ROTOLO TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 25 m	ROTOLO DA 25 m	PZ	1	-

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 DOPPIO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina e sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione o tubo split o sifone "regio" cod.11126322b
- Non necessita di O-ring
- Polietilene anti UVA
- Manicotto Ø 18 / 20 M/F ogni 50 cm
- Doppio rivestimento esterno bianco e interno nero tubo Ø 20

Per installazioni in canalina
e sotto traccia

Manicotto Ø 18 / 20 (M/F)
ogni 50 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo, realizzato in coostrusione, permette una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua di condensa.


I nuovi materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendolo ideale per applicazioni sotto traccia o in canalina.

Altra particolarità di questo tubo è il fatto di ridurre gli sprechi in quanto dotato di manicotto Ø 18/20 M/F ogni 50 cm e può essere quindi tagliato a tale misura.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m
- Mini-rotolo da 25 m

Resistente fino a -22°C

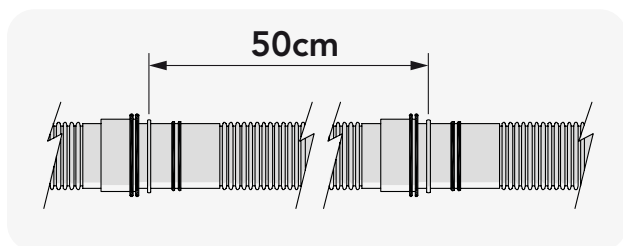

Particolari



Doppio rivestimento anti UVA



Imballo



Doppio
rivestimento
anti UVA



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126345

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126345	TUBO SCARICO CONDENZA UNIVERSALE Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40
NEW SCD300097	TUBO SCARICO CONDENZA UNIVERSALE Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m SENZA IMBALLO	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	-
SCD300002	MINI ROTOLO TUBO SCARICO CONDENZA Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 25 m	ROTOLO DA 25 m	PZ	1	-

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 DOPPIO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina e sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione o tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene anti UVA
- Manicotto Ø 16 / 18 e Ø 18 / 20 ogni 52 cm
- Doppio rivestimento esterno bianco e interno nero

Per installazioni in canalina e sotto traccia

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F) e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm

Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo


Il tubo di scarico condensa è realizzato in polietilene con doppio rivestimento anti UVA e viene confezionato in rotoli da 50 m. Ogni 52 cm circa sono presenti dei manicotti di giunzione da Ø16/18 e Ø18/20 alternati, questo **permette di tagliare il tubo a misura scegliendo la giunzione corretta e desiderata.**

I materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono una **elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendo il tubo ideale per applicazioni sotto traccia e in canalina.**


Disponibile:

- Rotolo da 50 m

Resistente fino a -22°C

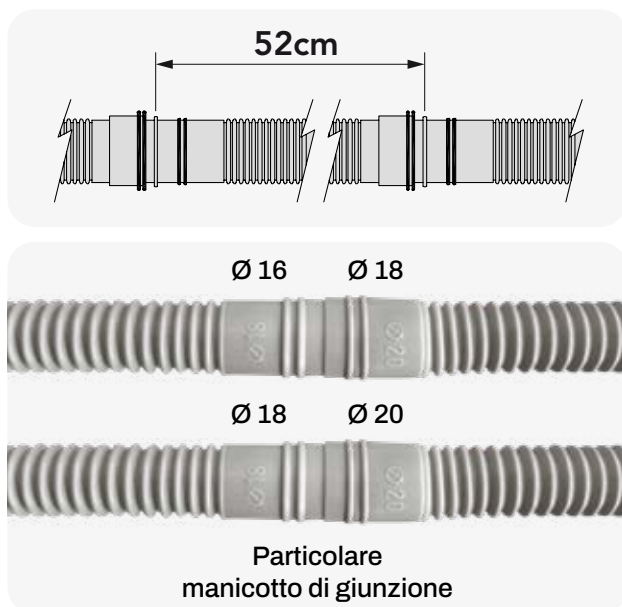

Particolari

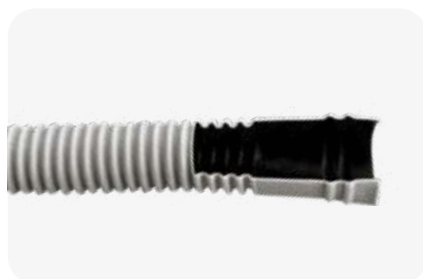

Doppio rivestimento anti UVA



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300086

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300086	TUBO SCARICO CONDENZA UNIVERSALE Ø20 DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO E INTERNO NERO - MANICOTTI Ø16/18 - Ø18/20 ALTERNATI - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 16/18

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA
- Manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 50 cm
- Singolo rivestimento bianco

Per installazioni in canalina

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
ogni 50 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo scarico è realizzato con un'innovativa formulazione di polietilene anti uva a bassa densità ed è particolarmente indicato per l'installazione in canalina, dove è necessaria una particolare flessibilità del condotto.

Assicura un buon allungamento a valori di rottura e resistenza agli agenti atmosferici.


È dotato di manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 50 cm per consentirne l'utilizzo in tutte le installazioni split.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m

Resistente fino a -22°C

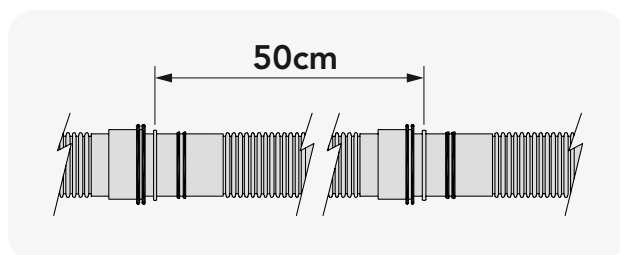

Particolare
Manicotto di giunzione



Particolari



Sezione Tubo



Imballo



Doppio
rivestimento
anti UVA



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126316

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126316	TUBO SCARICO CONDENZA PER CANALINA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40
SCD300096	TUBO SCARICO CONDENZA PER CANALINA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m SENZA IMBALLO	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	-

NEW

TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA
- Manicotto Ø 16 / 18 e Ø 18 / 20 ogni 52 cm
- Singolo rivestimento bianco

Per installazioni in canalina

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo di scarico condensa è realizzato in polietilene con **singolo rivestimento anti UVA** e viene confezionato in **rotoli da 50 m**. Ogni 52 cm circa sono presenti dei manicotti di giunzione da **Ø16/18 e Ø18/20 alternati**, questo **permette di tagliare il tubo a misura scegliendo la giunzione corretta e desiderata**.


I materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono una **elevata flessibilità e resistenza meccanica** rendendo il tubo ideale per applicazioni in canalina.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m

Resistente fino a -22°C

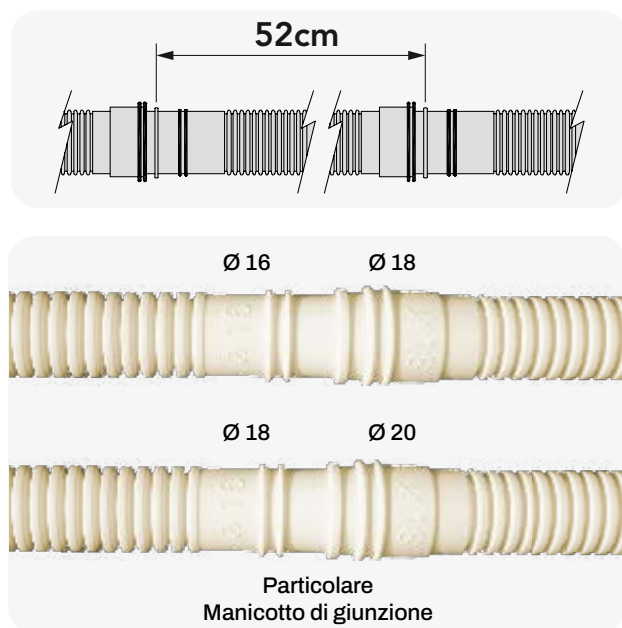

Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300087	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø16/18 - Ø18/20 -ALTERNATI - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA GRIGIO Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 16/18

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA con 80% materiale recuperato
- Manicotto Ø 16 / 18 M/F ogni 50 cm
- Singolo rivestimento grigio

Per installazioni in canalina

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
ogni 50 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo scarico è realizzato con un'innovativa formulazione di polietilene anti UVA a bassa densità recuperato, ed è particolarmente indicato per l'installazione in canalina, dove è necessaria una particolare flessibilità del condotto.

Assicura un buon allungamento a valori di rottura e resistenza agli agenti atmosferici.


È dotato di manicotto Ø 16 / 18 m/f ogni 50 cm per consentirne l'utilizzo in tutte le installazioni split.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m

Resistente fino a -22°C

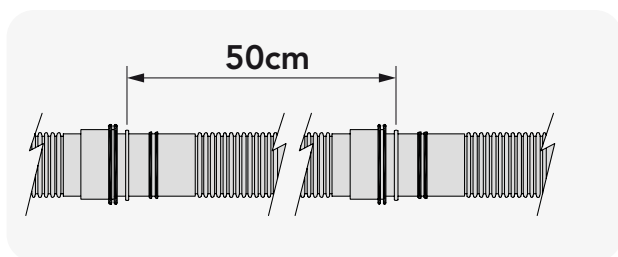

Particolari



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD3E0010](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0010)

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0010	TUBO SCARICO CONDENZA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø16/18 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA GRIGIO Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 16/18 E Ø 18/20 ALTERNATI



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Innesto a pressione per tubo split
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA con 80% materiale recuperato
- Manicotto Ø 16 / 18 e Ø 18 / 20 ogni 52 cm
- Singolo rivestimento grigio

Per installazioni in canalina

Manicotto Ø 16 / 18 (M/F)
e Ø 18 / 20 (M/F) ogni 52 cm

Comoda apertura centrale
per pratica estrazione del tubo

Il tubo di scarico condensa è realizzato in polietilene con singolo rivestimento anti UVA e viene confezionato in rotoli da 50 m. Ogni 52 cm circa sono presenti dei manicotti di giunzione da Ø16/18 e Ø18/20 alternati, questo permette di tagliare il tubo a misura scegliendo la giunzione corretta e desiderata.


I materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono una elevata flessibilità e resistenza meccanica rendendo il tubo ideale per applicazioni in canalina.

Non è consigliata l'installazione sottotraccia.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m

Resistente fino a -22°C

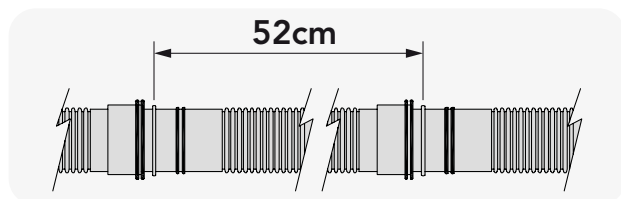

Particolari



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD300088](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300088)

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300088	TUBO SCARICO CONDENZA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI - Ø16/18 - Ø18/20 ALTERNATI - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1


TUBO SCARICO CONDENZA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA
- Manicotto Ø 18 / 20 M/F ogni 50 cm
- Singolo rivestimento bianco
- Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo
- Resistente fino a -22 °C

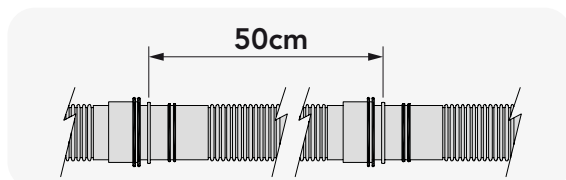

SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126320



Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126320	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40
NEW SCD300093	TUBO SCARICO CONDENZA IN CANALINA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m SENZA IMBALLO	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	-


TUBO SCARICO CONDENZA GRIGIO Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in canalina
- Non necessita di o-ring
- Polietilene L.D. Anti UVA con 80% materiale recuperato
- Manicotto Ø 18 / 20 M/F ogni 50 cm
- Singolo rivestimento grigio
- Comoda apertura centrale per pratica estrazione del tubo

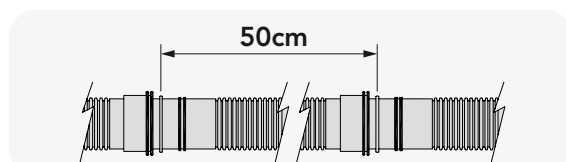

SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0011



Particolari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0011	TUBO SCARICO CONDENZA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO GRIGIO - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1



TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia
- Innesco a pressione su predisposizione
- Polietilene L.D. Anti UVA
- Manicotto Ø 16 - 16 / 18 - 18 ogni 50 cm
- N° 30 O-ring in dotazione
- Singolo rivestimento bianco

Il tubo realizzato in polietilene anti UVA è **particolarmente indicato nei sottotraccia**, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m

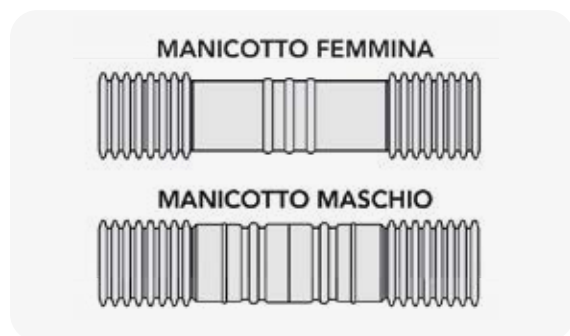

Manicotto Ø 16 - 16 / 18 - 18 ogni 50 cm



Per la gamma predisposizioni vedi a pag. 51

Particolari



Maschio / Femmina



Imballo



Doppio rivestimento anti UVA



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126344T

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126344T	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1	40

KIT O-RING PER TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA SINGOLO RIVESTIMENTO Ø 16 - 18

Confezione da 60 O-ring



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/KIT87

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
KIT87	KIT O-RING Ø18 (KIT 60 PZ.)	KIT	1



TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Polietilene L.D. Anti UVA
- Manicotto Ø 18 - 18 / 20 - 20 ogni 50 cm
- N° 30 O-ring in dotazione
- Singolo rivestimento bianco

Il tubo realizzato in polietilene anti uva è particolarmente indicato nei sottotraccia, dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento.

Disponibile:

- Rotolo da 50 m

MANICOTTO FEMMINA



MANICOTTO MASCHIO



Manicotto Ø 18 - 18 / 20 - 20
ogni 50 cm



Per la gamma predisposizioni vedi a pag. 51



Particolari



Maschio / Femmina



Imballo



Doppio
rivestimento
anti UVA



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126346T

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126346T	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1

KIT O-RING PER TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA SINGOLO RIVESTIMENTO Ø 18 - 20

Confezione da 60 O-ring



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/KIT88

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
KIT88	KIT O-RING Ø20 (KIT 60 PZ.)	KIT	1




TUBO SCARICO CONDENZA AZZURRO RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Polietilene H.D. Anti UVA
- Manicotto Ø 18 / 20 ogni 50 cm
- Mini rotolo da 25 m.; Rotolo da 50 m.
- Ultraflessibile
- Singolo rivestimento azzurro

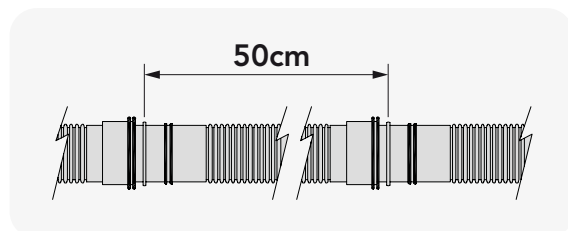

Per la gamma predisposizioni vedi a pag. 51



Doppio rivestimento anti UVA



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126346

Il tubo, realizzato in polietilene antiuva, è particolarmente indicato nei sottotraccia dove è importante ottenere un'elevata resistenza allo schiacciamento. È dotato di manicotti Ø 18 e Ø 20 ogni 50 cm., per consentire l'attacco diretto alla predisposizione di nostra produzione e al sifone antidore (11126322B).

Da non utilizzare con le predisposizioni cod. 11100140

Disponibile:

- Rotolo da 50 m
- Mini-rotolo da 25 m

Resistente fino a -22°C



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
11126346	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO - ROTOLO 50 m	ROTOLO DA 50 m	PZ	1
NEW SCD300094	TUBO SCARICO CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO - ROTOLO 50 m SENZA IMBALLO	ROTOLO DA 50 m	PZ	1
SCD300003	MINI ROTOLO TUBO SCARICO CONDENZA AZZURRO RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 25 m	ROTOLO DA 25 m	PZ	1



Showgas

Tubo scarico per acqua di condensa acida

Per codici e prezzi vedere catalogo SHOWGAS pag. 12




TUBO PER CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO COIBENTATO Ø 14/20 PER INSTALLAZIONE SOTTOTRACCIA E IN CANALINA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni sotto traccia e in canalina
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di O-ring
- Coibentazione da 6 mm
- Doppio rivestimento esterno bianco interno nero
- Rotolo da 20 m

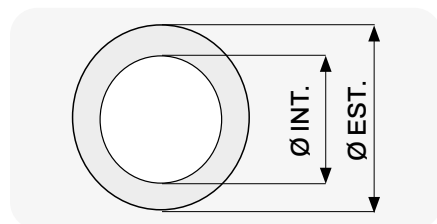

PARTICOLARE COIBENTAZIONE



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126328

L'innovativo tubo scarico condensa coibentato è indicato per quelle installazioni ove è indispensabile evitare fenomeni di trasudazione del tubo e formazioni di condensa.



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. [mm]	Ø EST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126328	TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO INTERNO NERO COIBENTATO Ø14 DA CANALINA O SOTTOTRACCIA L. 20 m	14	16	PZ	1
SCC300005	TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO INTERNO NERO COIBENTATO Ø20 DA CANALINA O SOTTOTRACCIA L.20 m	20	22	PZ	1

TUBO SCARICO CONDENZA 30 m IN PVC SPIRALATO PER INSTALLAZIONE IN CANALINA

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300098



CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO DA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
NEW SCD300098	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø16 L.30 m	30 m	PZ	1
111263268	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø18 L.30 m	30 m	PZ	1
NEW SCD300099	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø20 L.30 m	30 m	PZ	1
SCC300006	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø25 L.30 m	30 m	PZ	1
111263274	TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SINGOLO RIVESTIMENTO BIANCO Ø32 L.30 m	30 m	PZ	1

RACCORDO A "Y" A 2 VIE Ø 18 - 20



MADE IN ITALY



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126001

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126001	RACCORDO A "Y" 18-20 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO A "Y" A 2 VIE Ø 16 - 18



MADE IN ITALY



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126000

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126000	RACCORDO A "Y" 16-18 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO DIRITTO A 3 VIE Ø 20 - 18 - 16



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126003

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126003	RACCORDO DIRITTO A 3 VIE Ø20-18-16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO DIRITTO A 2 VIE Ø 20 - 18 - 16



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126002

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126002	RACCORDO DIRITTO A 2 VIE Ø20-18-16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO DIRITTO A 1 VIA Ø 20 - 18 - 16



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126010

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126010	RACCORDO DIRITTO A 1 VIA Ø20-18-16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO A "T" PER TUBO Ø 18 - 20

Raccordo rigido a 3 vie, ottimo per giunzione o deviazione di tubi scarico condensa da Ø 18/20. Praticissimo da usare.



SCARICA IL
LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126365

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126365	RACCORDO A "T" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO "Y" DUE VIE PER TUBO CONDENZA FLESSIBILE CON O-RING

MADE IN ITALY



Disponibile di due attacchi femmina e un attacco maschio. Nell'attacco superiore è possibile l'inserimento in qualsiasi punto della parte corrugata.

Completo di 6 O-Ring di tenuta



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126020](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126020)



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126020	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø18-18 PER TUBO CONDENZA CON O-RING (CONF. 10 PZ.)	18 - 18	PZ	10
11126022	RACCORDO "Y" DUE VIE Ø20-20 PER TUBO CONDENZA CON O-RING (CONF. 10 PZ.)	20 - 20	PZ	10

KIT O-RING PER TUBO Ø 18 E Ø 20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
KIT88	KIT O-RING Ø20 (KIT 60 PZ.)	KIT	1
KIT87	KIT O-RING Ø18 (KIT 60 PZ.)	KIT	1



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/
KIT88](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/KIT88)



MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE / FLESSIBILE CON O-RING

MADE IN ITALY

Permette di collegare in qualsiasi punto il tubo corrugato della nostra gamma (vedere da pag. 64 a pag. 74).



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126030](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126030)



Completo di 4 O-Ring di tenuta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126030	MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/FLESSIBILE Ø18-18 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15
11126032	MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/FLESSIBILE Ø20-20 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE / RIGIDO CON O-RING

MADE IN ITALY

Permette di collegare agevolmente il tubo rigido scarico condensa Ø 21 con la nostra gamma di tubi flessibili (vedere da pag. 64 A pag.74).



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126040](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126040)



Completo di 3 O-Ring di tenuta

ATTENZIONE! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento nel manicotto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126040	MANICOTTO COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/RIGIDO Ø21-18 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15
11126042	MANICOTTO COLLEGAMENTO PER TUBO FLESSIBILE/RIGIDO Ø21-20 (CONF. 15 PZ.)	PZ	15

MANICOTTO PREDISPOSIZIONE PER TUBO FLESSIBILE SPIRALATO IN PVC



Collega l'uscita della predisposizione da Ø 20, Ø 25 e Ø 32.
Al tubo flessibile in pvc spiralato (vedi pag. 75)



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126052](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126052)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126052	MANICOTTO PREDISPOSIZIONE PER TUBO FLESSIBILE SPIRALATO IN PVC Ø20-20	18 - 18	PZ	10
SCC300007	MANICOTTO PREDISPOSIZIONE PER TUBO FLESSIBILE SPIRALATO IN PVC Ø25-32	20 - 20	PZ	10

RACCORDO A "Y"

Adatti alla congiunzione di tubi scarico condensa.



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126340](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126340)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126340	RACCORDO A "Y" M-M-M 16 (CONF. 10 PZ.)	16	PZ	10
11126341	RACCORDO A "Y" M-M-M 20 (CONF. 10 PZ.)	20	PZ	10



GIUNTO RIDOTTO Ø 20/16

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126339](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126339)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126339	GIUNTO M/M 20/16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



GIUNTO MM

MADE IN ITALY

Adatti alla congiunzione di tubi scarico condensa.



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126354](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126354)

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	UTILIZZABILI CON GLI ARTICOLI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126354	GIUNTO M/M 14 (CONF. 10 PZ.)	Ø 14	11126316 + 11126344T	PZ	10
11126355	GIUNTO M/M 16 (CONF. 10 PZ.)	Ø 16	11126320 + 11126326 + 11126346	PZ	10
11126359	GIUNTO M/M 20 (CONF. 10 PZ.)	Ø 20	11126327	PZ	10



RACCORDO DIRITTO PER TUBI Ø 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 - 40

MADE IN ITALY

Sono ideali per connessioni rapide tra tubi rigidi e tubi flessibili di scarico condensa che presentano diametri diversi. Disponibili in 7 modelli. L'attacco morbido colorato garantisce la massima tenuta, mentre l'attacco rigido antiurto e antiurto presenta i diametri Ø 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 - 40 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	A INTERNO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300008	RACCORDO ADATTATORE Ø16 (CONF. 5 PZ.)	GIALLO	Ø16	PZ	5
SCD300009	RACCORDO ADATTATORE Ø18 (CONF. 5 PZ.)	ROSSO	Ø18	PZ	5
SCD300010	RACCORDO ADATTATORE Ø20 (CONF. 5 PZ.)	BLU	Ø20/21	PZ	5
SCD300015	RACCORDO ADATTATORE Ø22 (CONF. 5 PZ.)	ARANCIONE	Ø22	PZ	5
SCD300011	RACCORDO ADATTATORE Ø25 (CONF. 5 PZ.)	VERDE	Ø25	PZ	5
SCD300012	RACCORDO ADATTATORE Ø32 (CONF. 5 PZ.)	GRIGIO	Ø32	PZ	5
SCD300013	RACCORDO ADATTATORE Ø40 (CONF. 5 PZ.)	AZZURRO	Ø40	PZ	5

M.T.G. MANICOTTO ADATTATORE

MADE IN ITALY

Manicotto per raccordare i tubi scarico condensa flessibili Ø16/18/20/25 con tubi rigidi Ø 32/36/40. Da installare verticalmente con la guarnizione rivolta verso l'alto.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126353	MANICOTTO M.T.G. (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



TAPPI DI CHIUSURA PER FORI SCARICO CONDENZA PER UNITÀ ESTERNA


MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	SPESSORE LAMIERA [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300025	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø16 (CONF. 25 PZ)	16,5	25,9	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300032	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø18 (CONF. 25 PZ)	18,5	27,9	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300026	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø19 (CONF. 25 PZ)	20,1	26,9	7,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300045	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø20 (CONF. 25 PZ)	20,6	30	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300027	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø26 (CONF. 25 PZ)	26,4	34,8	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300033	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø30 (CONF. 25 PZ)	31	39,6	6,4	0,8-2,0	PZ	25
SCC300028	TAPPI CHIUSURA SCARICO CONDENZA Ø32 (CONF. 25 PZ)	32,8	41,1	6,4	0,8-2,0	PZ	25

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø19/32

MADE IN ITALY

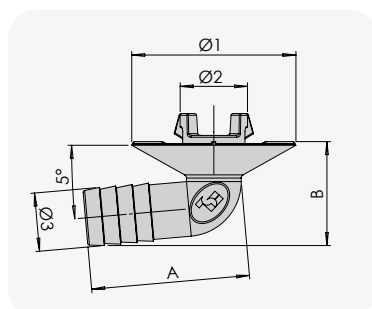


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD300043](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300043)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300043	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	43,4	28,5	45	19	16	PZ	5
SCD300044	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	50,2	31,7	45	19	20	PZ	5
SCD300045	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	43,4	28,5	45	32	16	PZ	5
SCD300046	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	50,2	31,7	45	32	20	PZ	5

KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø19/32 CON TAPPI

MADE IN ITALY

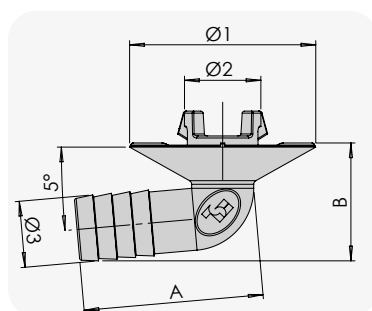


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD300047](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300047)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300047	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø16 (KIT. 5 PZ)	43,4	28,5	45	19	16	KIT	5
SCD300048	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø19 ATTACCO TUBO Ø20 (KIT. 5 PZ)	50,2	31,7	45	19	20	KIT	5
SCD300059	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (KIT. 5 PZ)	43,4	28,5	45	32	16	KIT	5
SCD300060	KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA ATT. MACCHINA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (KIT. 5 PZ)	50,2	31,7	45	32	20	KIT	5

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA FILETTATA ATTACCO Ø32

MADE IN ITALY

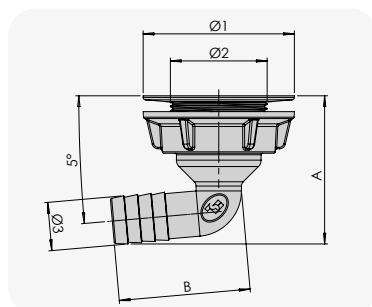


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD300040](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300040)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300040	PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	49	43,4	50	32	16	PZ	5
SCD300041	PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	52,2	50,2	50	32	20	PZ	5
SCD300042	PIPETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø25 (CONF. 5 PZ)	56	57,8	50	32	25	PZ	5

PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA FILETTATA ATTACCO Ø32

MADE IN ITALY

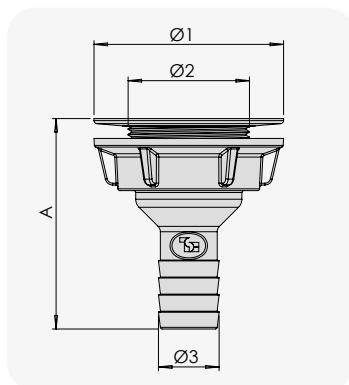


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD300037](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300037)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	Ø1	Ø2	Ø3		
SCD300037	PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø16 (CONF. 5 PZ)	55,5	50	32	16	PZ	5
SCD300038	PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø20 (CONF. 5 PZ)	56,5	50	32	20	PZ	5
SCD300039	PILETTA SCARICO CONDENZA CON FISSAGGIO A GHIERA Ø32 ATTACCO TUBO Ø25 (CONF. 5 PZ)	57,5	50	32	25	PZ	5

KIT PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø16 CON O-RING E TAPPI

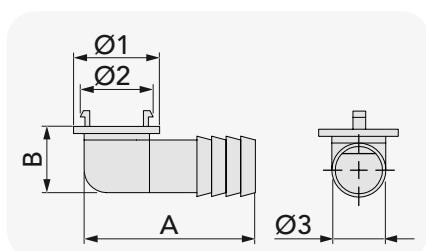


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11126362](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126362)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
11126362	KIT PIPETTA PICCOLA PER RACCOLTA CONDENZA CON O-RING	44	22	28	18	16	KIT	1

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE CON O-RING Ø15/19

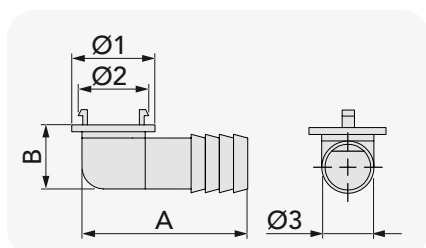


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC300044](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC300044)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	Ø1	Ø2	Ø3		
SCC300044	PIPETTA PICCOLA SCARICO CONDENZA CON O-RING Ø15mm (CONF. 5 PZ.)	46	21	28	15	16	PZ	1
SCC300043	PIPETTA PICCOLA SCARICO CONDENZA CON O-RING Ø19mm (CONF. 5 PZ.)	48	19	28	19	16	PZ	1

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø26

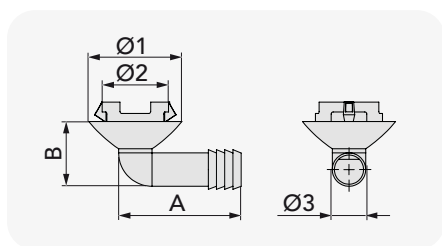


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCC300041](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC300041)



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	Ø3 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300041	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATTACCO MACCHINA Ø26mm (CONF. 5 PZ.)	50	30	54	26	16	PZ	5

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø32

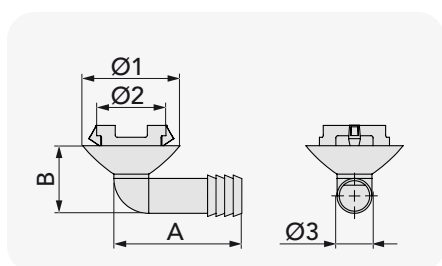


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126004](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126004)



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	Ø3 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126004	PIPETTA GRANDE PER RACCOLTA CONDENZA (CONF. 10 PZ.)	43	30	45	32	16	PZ	10

PIPETTA SCARICO CONDENZA CON AGGANCIO A PRESSIONE Ø40

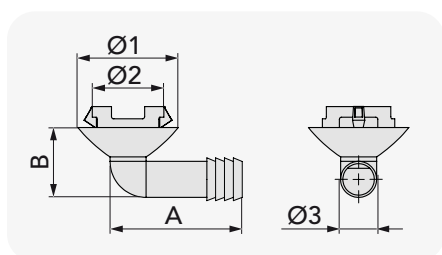

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCC300042](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC300042)



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	Ø3 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300042	PIPETTA SCARICO CONDENZA ATTACCO MACCHINA Ø40mm (CONF. 5 PZ.)	61	30	58	40	16	PZ	5

TCR-21 / TCR-25 / TCR-32

TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC antiurto e anti UVA
- Anticondensa
- Spessore 2 mm
- Accessori con o-ring interne

Anti-condensa

Barra 2 m

I tubi scarico condensa rigidi sono realizzati in pvc antiurto autoestinguente stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco. Lo spessore di 2 mm conferisce una notevole robustezza, elevata capacità isolante e flessibilità d'impiego.

La perfetta tenuta tra tubo e accessorio è garantita dalle caratteristiche costruttive dei raccordi e dalla guarnizione di tenuta. Risultano particolarmente indicati anche negli utilizzi sottotraccia in abbinamento alle predisposizioni o negli scarichi a vista dove sia richiesta una buona precisione per dare la giusta pendenza allo scarico dell'acqua.

Disponibili in barre da 2 m, in confezione minima da 12 a 25 pz.



TCR-32

TCR-25

TCR-21

ATTENZIONE! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento dell'accessorio. Per lo sbavatubo vedi pag. 72/73 Catalogo Toolsplit



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126324](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126324)



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. [mm]	Ø EST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126324	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21 BIANCO (CONF. 25 PZ.)	17	21	PZ	25
SCD300016	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-25 BIANCO (CONF. 25 PZ.)	21	25	PZ	25
SCD300034	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-32 BIANCO (CONF. 12 PZ.)	28	32	PZ	12

COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Colla per tubi e raccordi in pvc rigido.
Contenuto 125 gr.



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126315](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126315)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126315	COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO	PZ	1

ACCESSORI PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO

Gli accessori per i tubi scarico condensa rigidi sono realizzati in pvc antiurto, autoestinguente e stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco.

Sono dotati di un innovativo sistema ad incastro conico in abbinamento alla guarnizione, che garantisce la perfetta tenuta tra tubo ed accessorio e velocizza l'installazione. La notevole robustezza e le elevate capacità isolanti ne fanno un prodotto particolarmente indicato anche per le installazioni sottotraccia.

Disponibili in confezione minima da 20 pz.

CA 45° CURVA AD ANGOLO



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126310

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126310	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300018	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126391	CURVA ANGOLO CA 45° - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

DT DERIVAZIONE



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126312

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126312	DERIVAZIONE A "T" - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300020	DERIVAZIONE A "T" - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126394	DERIVAZIONE A "T" - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

RD RIDUZIONE



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126395

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126395	RIDUZIONE TCR-32/TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300022	RIDUZIONE TCR-32/TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300023	RIDUZIONE TCR-25/TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

MG MANICOTTO DI GIUNZIONE



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126313

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126313	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300017	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126393	MANICOTTO GIUNZIONE MG - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

CA 90° CURVA AD ANGOLO



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126311

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126311	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
SCD300019	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20
11126392	CURVA ANGOLO CA 90° - TCR-32 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

CF CLIPS DI FISSAGGIO



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126317

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126317	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-21 BIANCO (CONF. 100 PZ.)	PZ	100
SCD300021	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-25 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	100
11126396	CLIPS FISSAGGIO PER TCR-32 BIANCO (CONF. 100 PZ.)	PZ	100

MP MANICOTTO PREDESDPOSIZIONE



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126314

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126314	MANICOTTO PRESDPOSIZIONE MP - TCR-21 BIANCO (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

TCR-21 ECO

TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO COLORE NERO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC antiurto e anti UVA
- Anticondensa
- Spessore 2 mm
- Accessori con o-ring interne



Il tubo scarico condensa rigido è realizzato in pvc riciclato antiurto autoestinguente stabilizzato ai raggi uva, di colore nero. Lo spessore di 2 mm conferisce una notevole robustezza, elevata capacità isolante e flessibilità d'impiego.

La perfetta tenuta tra tubo e accessorio è garantita dalle caratteristiche costruttive dei raccordi e dalla guarnizione di tenuta. Risultano particolarmente indicati anche negli utilizzi sottotraccia in abbinamento alle predisposizioni o negli scarichi a vista, ove sia richiesta una buona precisione per dare la giusta pendenza allo scarico dell'acqua.

Disponibili in barre da 2 m, in confezione minima da 25 pz.

Consigliato per climatizzatori e caldaie a condensazione per il trasporto dell'acqua di condensa.



ATTENZIONE! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento dell'accessorio.
Per lo sbavatubo vedi. pag. 72/73 Catalogo Toolsplit



TCR-21



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT. [mm]	Ø EST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0001	TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21 ECO NERO (CONF. 25 PZ.)	17	21	PZ	25

COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Colla per tubi e raccordi in pvc rigido.
Contenuto 125 gr.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126315	COLLA PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO	PZ	1

ACCESSORI COLORE NERO CON GUARNIZIONE DI TENUTA PER TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO

Gli accessori per i tubi scarico condensa rigidi sono realizzati in pvc antiurto recuperato, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UVA, di colore nero.

Sono dotati di un innovativo sistema ad incastro conico in abbinamento alla guarnizione, che garantisce la perfetta tenuta tra tubo ed accessorio e velocizza l'installazione.

La notevole robustezza e le elevate capacità isolanti ne fanno un prodotto particolarmente indicato anche per le installazioni sottotraccia.

Disponibili in confezione minima da 20 pz.



MG ECO MANICOTTO DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD3E0002](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0002)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0002	MANICOTTO DI GIUNZIONE MG - TCR-21 NERO (CONF. 20 PZ)	PZ	20

CA 45° ECO CURVA ANGOLO

CA 90° ECO CURVA ANGOLO



MADE IN ITALY



SCARICA IL
LISTINO 2025

[catalogo.tecnosystemi.com/listini/
code/SCD3E0003](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0003)



MADE IN ITALY



SCARICA IL
LISTINO 2025

[catalogo.tecnosystemi.com/listini/
code/SCD3E0004](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0004)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0003	CURVA ANGOLO 45° - TCR-21 NERO (CONF. 20 PZ)	PZ	20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0004	CURVA ANGOLO 90° - TCR-21 NERO (CONF. 20 PZ)	PZ	20

MP DERIVAZIONE

CF ECO CLIPS FISSAGGIO



MADE IN ITALY



SCARICA IL
LISTINO 2025

[catalogo.tecnosystemi.com/listini/
code/SCD3E0005](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0005)



MADE IN ITALY




SCARICA IL
LISTINO 2025

[catalogo.tecnosystemi.com/listini/
code/SCD3E0006](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD3E0006)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0005	DERIVAZIONE A "T" - TCR-21 NERO (CONF. 20 PZ)	PZ	20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD3E0006	CLIPS DI FISSAGGIO PER TCR-21 NERO (CONF. 20 PZ)	PZ	20

SIFONI ANTI-ODORE

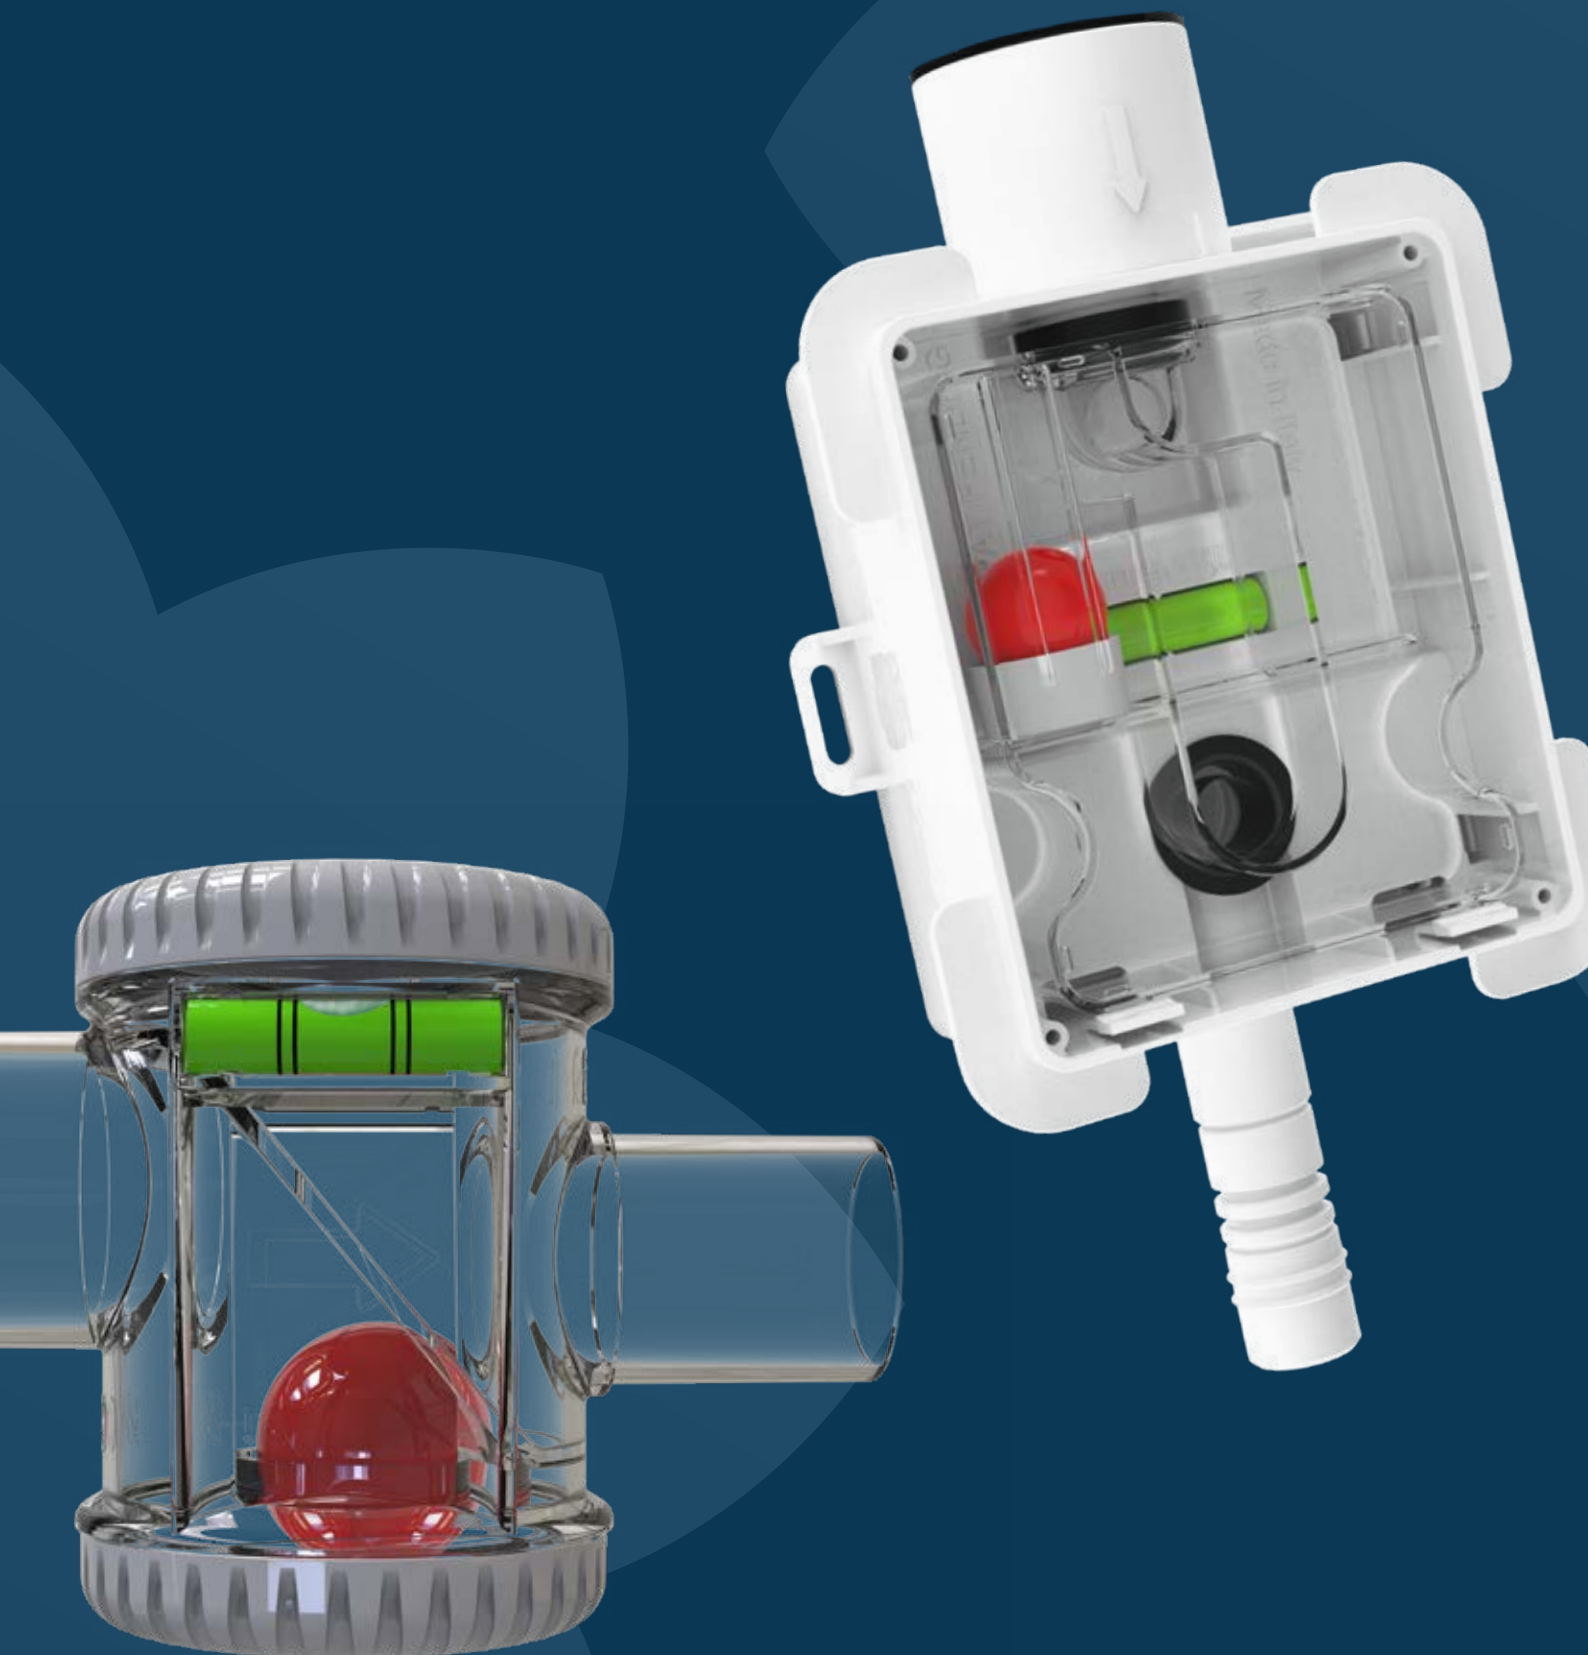



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elimina il problema dei cattivi odori
- Da installare a muro o sottotraccia in verticale
- Corpo sifone trasparente per l'ispezione ed estraibile per la manutenzione
- Coperchio da cantiere per protezione da intonaco
- Coperchio estetico estraibile per l'accesso al corpo sifone
- Battuta esterna per installazione a filo muro grezzo
- Coperchio predisposto per fissaggio con viti
- Dimensioni entrata tubi: da Ø 16 fino a Ø 40
- Bolla incorporata
- Attacco uscita tubi per codici: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346t (con guarnizione)
- È possibile raccordare tubi Ø 40 - 36 - 32 - 28 con l'accessorio manicotto adattatore "MG" (11126353)
- Con l'accessorio manicotto di giunzione MG - TCR21 (cod. 11126313) È possibile raccordare il tubo per condensa rigido TCR21 (cod. 11126324)

PER TUBO S.C. TCR 21 COD. 11126324
CON MANICOTTO MG -TCR21 COD. 11126313


PER TUBO S.C. 18/20 CON GUARNIZIONE COD. 11126346T

PER TUBO S.C. 18/20 COD. 11126345 - 11126346

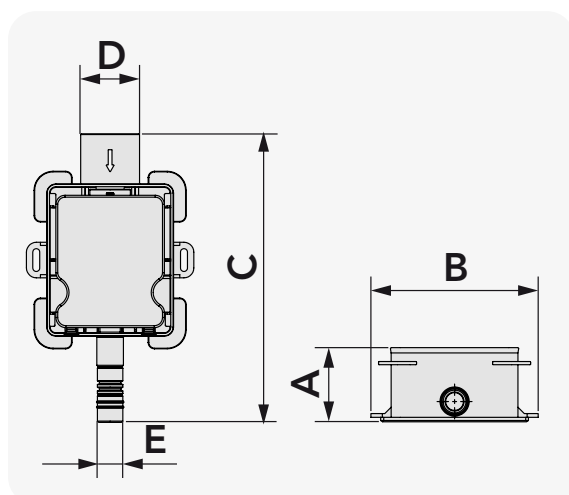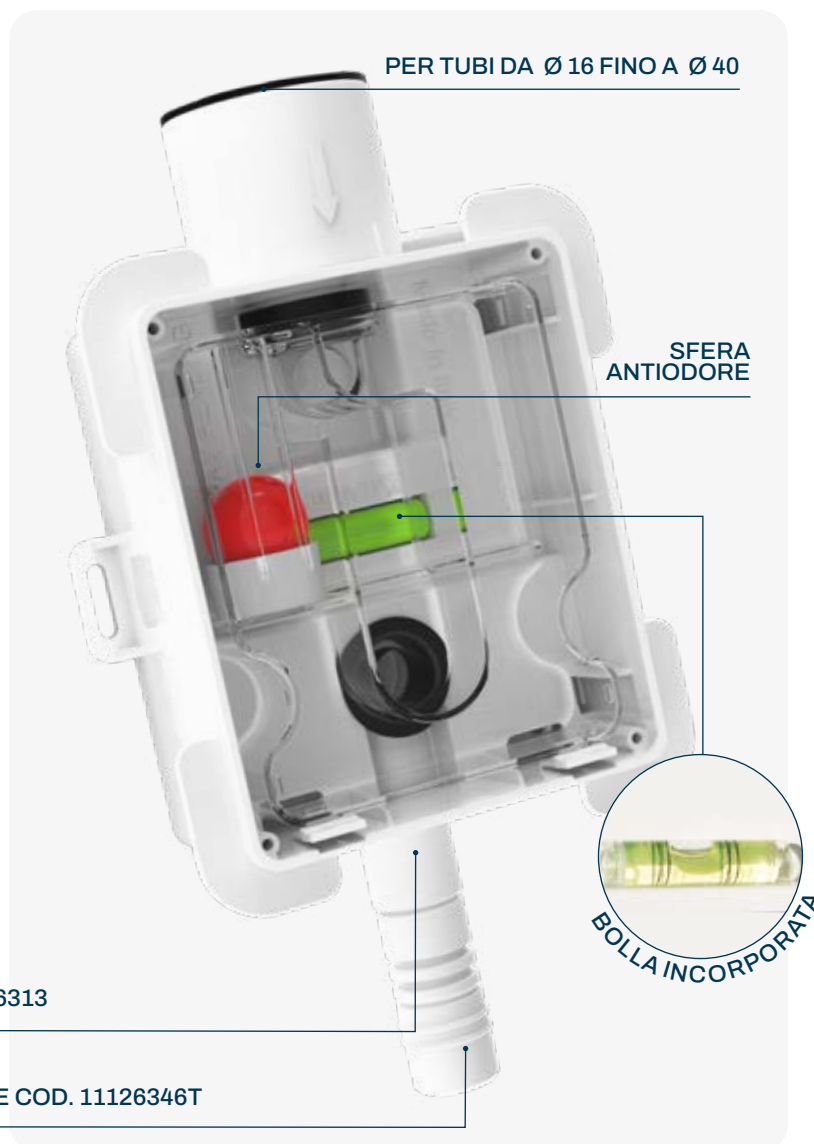

DIMENSIONI [mm]				
A	B	C	D	E
55	120	230	46,5	21


INSTALLAZIONE

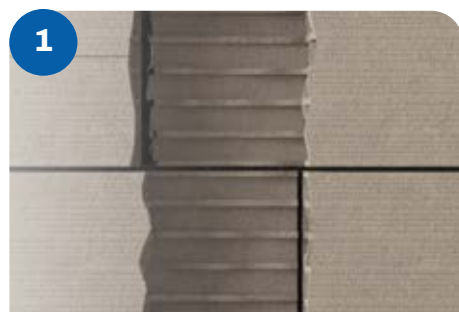

1
Creare la nicchia nel muro per installare sifone e tubi scarico condensa



2
Porre il sifone nella nicchia

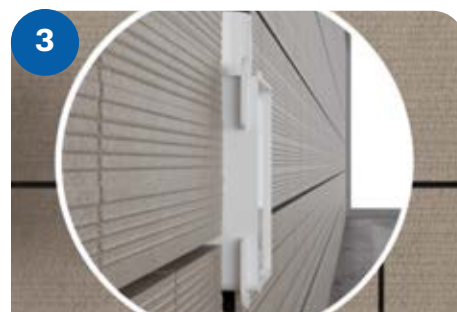

3
Appoggiare le alette ai mattoni tenendo presente lo spessore dell'intonaco



4
Collegare i tubi e verificare che la bolla sia in posizione orizzontale



5
Cementare la nicchia



6
Chiudere il sifone con il coperchio da cantiere



7
Applicare la malta, l'intonaco e colorare il muro



8
Applicare il coperchio di finitura



9
Premere le due linguette verso il basso ed estrarre il sifone. Per inserire il sifone inclinarlo, posizionarlo nella nicchia e comprimere permettendo alle due linguette di bloccare il sifone

Disponibile nell'espositore da banco da 8 pezzi



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126322B](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126322B)

Realtà virtuale



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.	 U.M. Bancale
11126322B	SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO "REGIO"	PZ	1	384

SIPHON STOP 21 / 25 / 32 / 40 / 50

SIFONE A SECCO ORIZZONTALE
ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo realizzato in materiale plastico trasparente ad alta resistenza
- Tappi realizzati in polietilene con o-ring di tenuta
- Elimina il problema dei cattivi odori
- Adatto per installazioni orizzontali a parete o a controsoffitto
- Doppia ispezione per pulizia in opera
- Bolla per livellamento in dotazione
- Disponibile per tubi con diametro Ø21 - Ø25 - Ø32 - Ø40 - Ø50


Il sifone a secco orizzontale antiodore “Siphon Stop” è un accessorio necessario per eliminare il problema dei cattivi odori provenienti dagli scarichi della condensa. **È adatto per installazioni orizzontali a parete o a controsoffitto.**

Il corpo trasparente del sifone è realizzato in materiale plastico antiurto trasparente che ne permette la visione interna ed il controllo per la pulizia. **I due tappi, posizionati nella parte inferiore e superiore permettono una facile e rapida ispezione, senza scollegare la tubazioni.**

Il sifone a secco orizzontale presenta un attacco femmina in entrata e un attacco maschio in uscita. È disponibile in 5 versioni, per tubi da Ø21 - Ø25 - Ø32 - Ø40 - Ø50. Il sifone è la soluzione per eliminare i cattivi odori degli scarichi condensa.

Consigliato nelle installazioni in ambito residenziale, terziario ed industriale.

ATTENZIONE! chiudere i tappi di ispezione solo a mano!

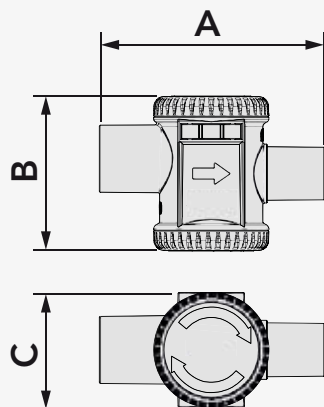

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD300004](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300004)

Realtà virtuale



TAPPO SUPERIORE ISPEZIONABILE

GUARNIZIONE DI TENUTA

ENTRATA

MATERIALE PLASTICO
TRASPARENTE AD ALTA RESISTENZA

GUARNIZIONE DI TENUTA

BOLLA INCORPORATA




USCITA


SFERA ANTIODORE

MODELLO BREVETTATO

TAPPO INFERIORE ISPEZIONABILE

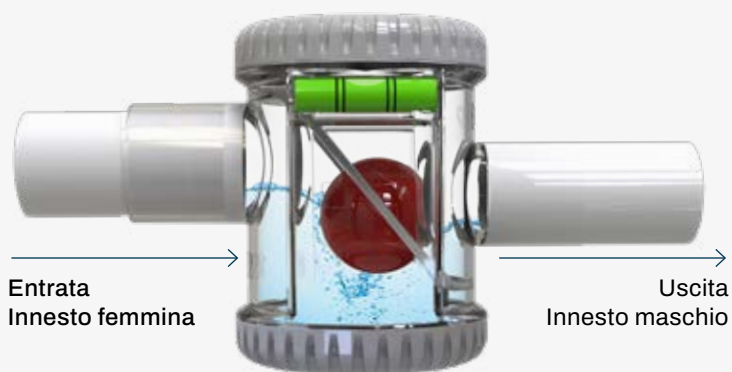

Esempio: innesto femmina - uscita maschio per tubi Ø 21-25-32



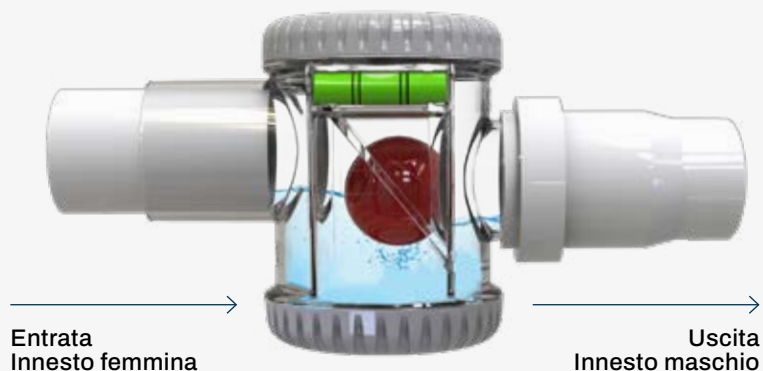


Esempio: innesto femmina - uscita maschio a bicchiere con guarnizione per tubi Ø 40-50

GAMMA



ESEMPI DI INSTALLAZIONE

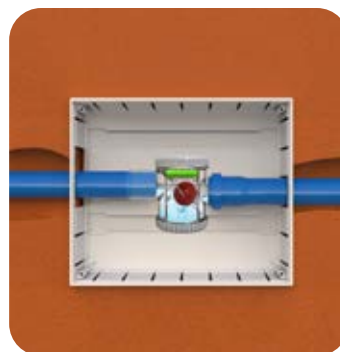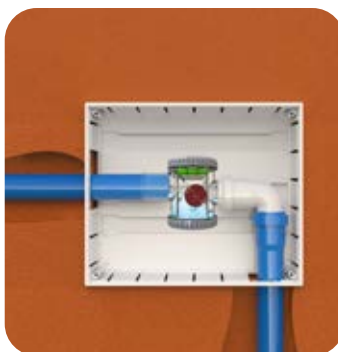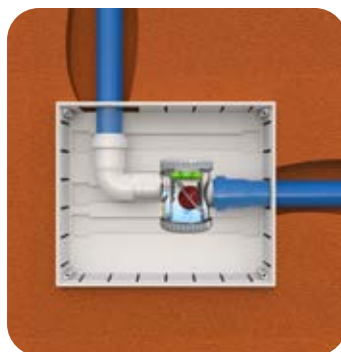

ATTENZIONE: la scatola ad incasso non è compresa nel prezzo del sifone.
Per la scatola ad incasso vd. catalogo Showgas a pag. 49

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO PER TUBO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
		A	B	C				
SCD300004	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 21	124	105	78	Ø21	PZ	1	480
SCD300005	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 25	133	105	78	Ø25	PZ	1	480
SCD300006	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 32	143	105	78	Ø32	PZ	1	480
SCD300007	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 40	153	105	78	Ø40	PZ	1	480
SCD300014	SIFONE A SECCO ORIZZONTALE ANTIODORE TRASPARENTE ISPEZIONABILE SIPHON STOP 50	163	105	78	Ø50	PZ	1	480

TCR-21

SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

MADE IN ITALY




Tramite due manicotti di giunzione (MG - TCR 21 in dotazione) è possibile installare il sifone anche con il tubo scarico condensa rigido TCR21 di nostra produzione.

La perfetta tenuta tra sifone e tubo è resa possibile dalle o-ring presenti nel manicotto di giunzione.

Il sifone può essere installato in posizione verticale od orizzontale.

È possibile utilizzare il sifone con il tubo TCR32 utilizzando la riduzione TCR-32 / TCR-21 (cod. 11126395)

Ideale in abbinamento alle predisposizioni.

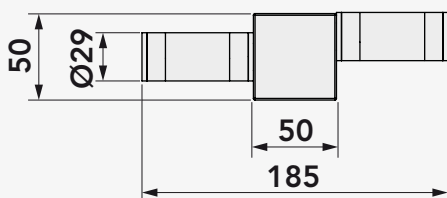

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126322](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126322)

Utilizzo orizzontale/verticale

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126322	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO TCR-21 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10	1920

SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA FLESSIBILE Ø 16 / 18 / 20 / 25


MADE IN ITALY



Il sifone è stato studiato per risolvere uno dei problemi più frequenti negli impianti di condizionamento realizzati con le predisposizioni: la presenza di cattivi odori provenienti dal tubo della condensa.

Installando il sifone lungo la linea di scarico durante la stesura dell'impianto, si viene a creare una barriera permanente che blocca il reflusso dei cattivi odori.

Ideale in abbinamento alle predisposizioni.

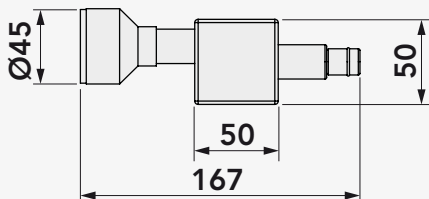

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11126321](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126321)

Utilizzo orizzontale/verticale

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Bancale
11126321	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA FLESSIBILE Ø16/18/20/25 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10	2040

SIFONE ANTI-ODORE A SECCO PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø 32 e Ø 40

Sifone costruito in materiale trasparente per una facile ispezione. Impedisce il reflusso dei cattivi odori ed anche l'ingresso degli insetti attraverso il tubo di scarico della condensa.

Range di temperatura: 0°C ~ 50°C

Dimensioni Ø 32 : L 110 x P 42 x H 65 mm
Dimensioni Ø 40 : L 157 x P 60 x H 65 mm
Ideale per VRV-VRF con scarichi condensa tubo Ø 32 e Ø 40



SCARICA IL LISTINO 2025

catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126008




Utilizzo orizzontale

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126008	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø32	PZ	1
SCC300001	SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø40	PZ	1

SIFONE ANTI INSETTO DA ESTERNO PER TUBO Ø 16 / 18 / 20



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126318

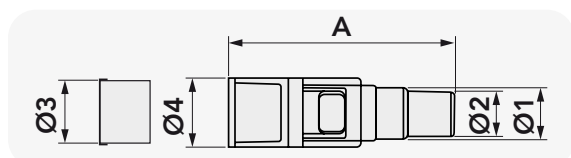

Utilizzo verticale



CODICE	DESCRIZIONE	A	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126318	SIFONE ANTI INSETTO DA ESTERNO PER TUBO Ø16/18/20	72	28	16	18	21	PZ	1

TERMINALE ANTISCARAFAGGIO DA ESTERNO PER TUBO Ø 16 / 18

Il terminale da esterno anti scarafaggio, grazie al particolare design, evita che gli scarafaggi possano entrare dal tubo scarico condensa all'interno delle abitazioni.



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11126309

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126309	TERMINALE ANTISCARAFAGGIO DA ESTERNO PER TUBO Ø16/18 (CONF. 2 PZ.)	PZ	2

Utilizzo orizzontale/verticale

SCOVOLINO PULIZIA TUBI SCARICO CONDENZA

Grazie allo scovolino pulizia tubi scarico condensa, **si possono evitare incrostazioni o nidi di insetti all'interno dei canali di scarico che provocano il ristagno dell'apparecchiatura.**



Grazie alla sua lunghezza di 4 mt. sarà facile raggiungere anche le incrostazioni più difficili.



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC300024

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300024	SCOVOLINO PULIZIA TUBI SCARICO CONDENZA	PZ	1

BACINELLE RACCOLTA CONDENSA

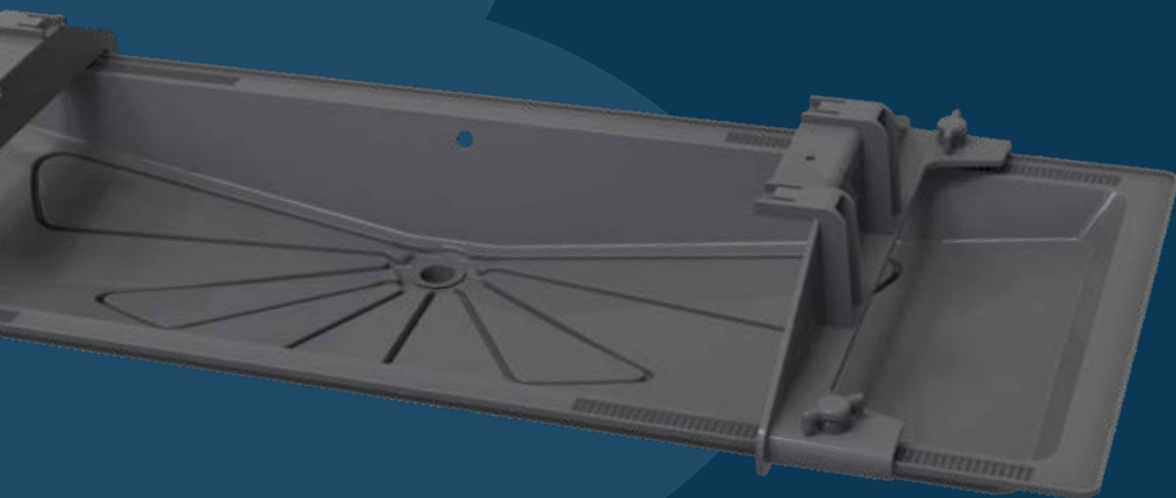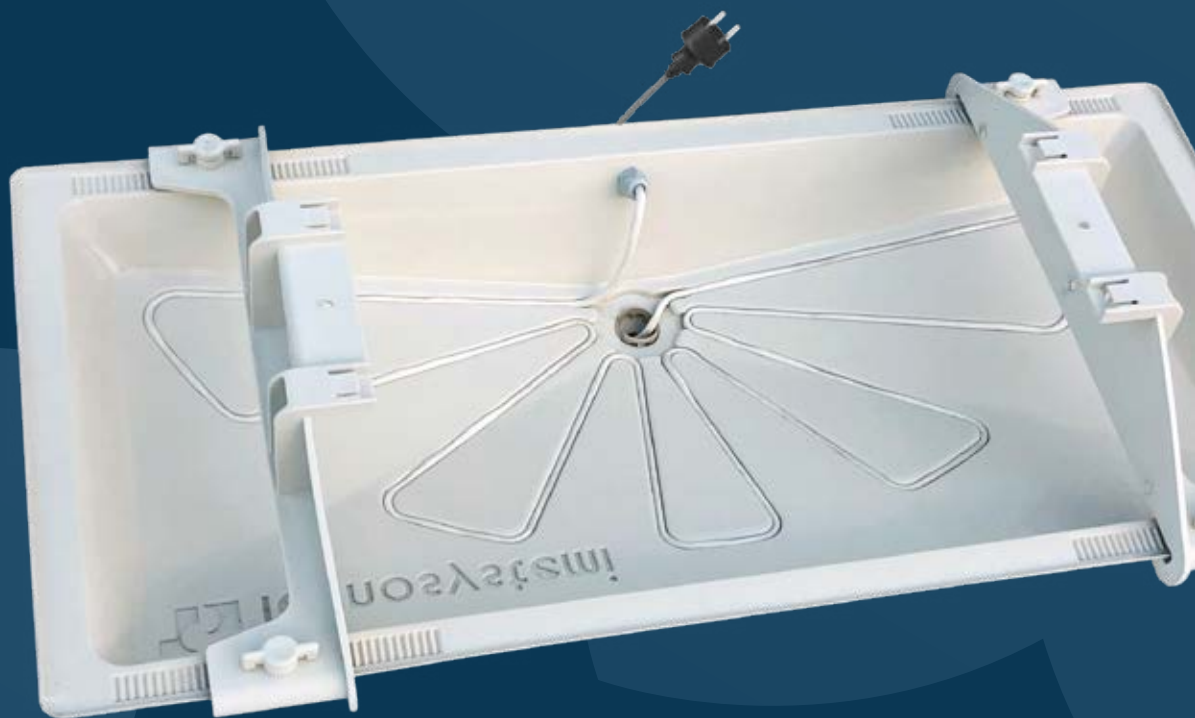



Garantita fino a -40°


Blue river

MADE IN ITALY

IMBUTO INCLINATO PER DEFLUSSO ACQUA DI CONDENSA

SENSORE TERMICO INCORPORATO NEL CAVO SCALDANTE TARATO A + 3°C

POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO CAVO SCALDANTE IN SILICONE ANTI CONGELAMENTO CON TERMICO TARATO + 3°C

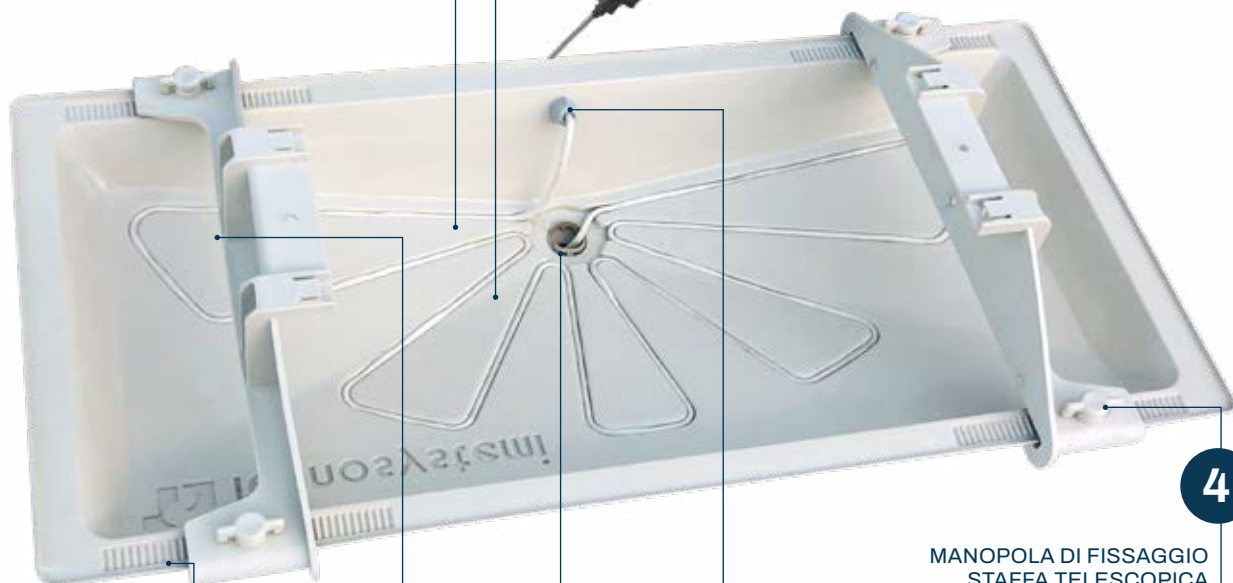

CREMAGLIA DI POSIZIONAMENTO STAFFE TELESCOPICHE

STAFFE TELESCOPICHE DI ANCORAGGIO ALL'UNITÀ ESTERNA

FORO PER ATTACCO PIPETTE RACCOLTA CONDENSA PER TUBO Ø 16 / 20 mm

MANOPOLA DI FISSAGGIO STAFFA TELESCOPICA ALLA BACINELLA


PASSA CAVO PER TENUTA CAVO SCALDANTE IN SILICONE ANTI CONGELAMENTO



TUBO SCARICO CONDENSA ISOLATO E COIBENTATO VEDI P. 75



PARTICOLARE COIBENTAZIONE

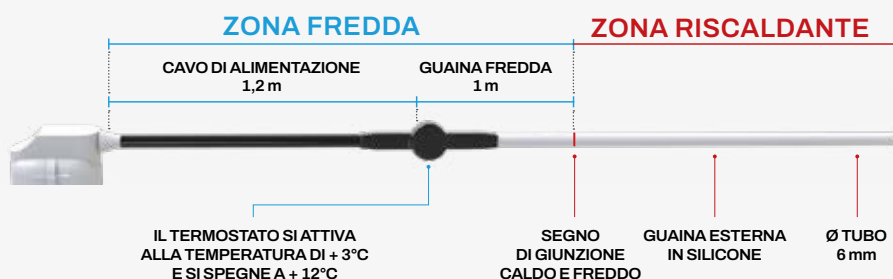

CAVO SCALDANTE



POTENZA 15 W/m



TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V

BLUE RIVER

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica ABS + PMMA
- Staffe di fissaggio regolabili in PA6
- Staffe di fissaggio regolabili in lamiera elettrozincata e verniciata (solo per modello 1250 x 500)
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 20 mm



Consigliata per pompe di calore


Realtà virtuale



Le bacinelle raccolta condensa Blue River in plastica ABS rappresentano la soluzione perfetta per gestire in modo efficiente la condensa generata dai tuoi sistemi di climatizzazione.

Realizzate con materiali di alta qualità, le nostre bacinelle in plastica ABS offrono una resistenza superiore agli agenti atmosferici e all'umidità, garantendo una durata eccezionale nel tempo. La loro struttura solida e resistente previene eventuali danni o perdite, assicurando un'efficace raccolta e drenaggio della condensa.

Le bacinelle Blue River sono progettate per adattarsi facilmente ad una vasta gamma di staffe presenti nel nostro catalogo.

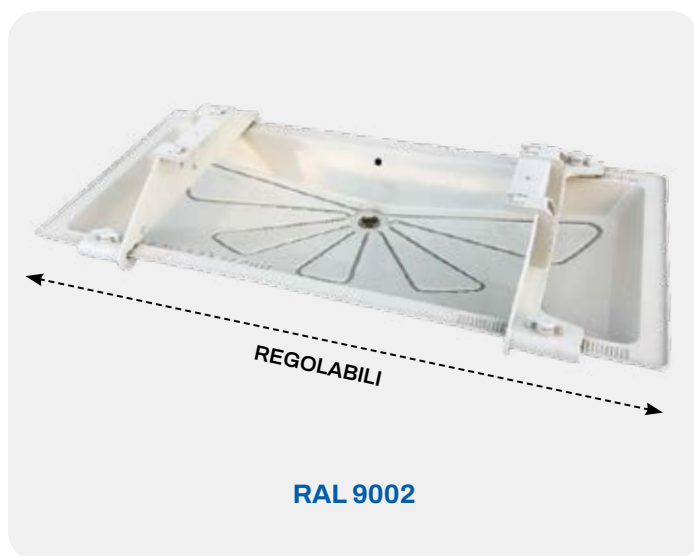

MADE IN ITALY



Colore bianco RAL 9002



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100100F

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100100F	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER IVORY" 850x400	850 x 400	PZ	1
11100101F	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER IVORY" 1050x400	1050 x 400	PZ	1
SCD300030	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER IVORY" 1250x500	1250 x 500	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300050

Colore grigio RAL 7016

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300050	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER" 850x400 RAL 7016	850 x 400	PZ	1
SCD300051	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER" 1050x400 RAL 7016	1050 x 400	PZ	1
SCD300052	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER" 1250x500 RAL 7016	1250 x 500	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica ABS + PMMA
- Staffe di fissaggio regolabili in PA6
- Staffe di fissaggio regolabili in lamiera elettrozincata e verniciata (solo per modello 1250 x 500)
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 20 mm
- Con cavo scaldante da 3 o 6 m
- Diametro cavo scaldante: Ø 6 mm
- Tensione di alimentazione: 230 v
- Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%
- Attivazione resistenza a + 3°C
- Sensore termico incorporato

CON CAVO SCALDANTE 3 M

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3+3 M

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m+3 m (6 m)
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Con tubo scarico condensa isolato 3 m



RAL 9002



RAL 7016



Consigliata per
pompe di calore



MADE IN ITALY

Colore bianco RAL 9002

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300068	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m "BLUE RIVER IVORY" 850x400	PZ	1
SCD300069	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m "BLUE RIVER IVORY" 850x400	PZ	1
SCD300072	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m "BLUE RIVER IVORY" 1050x400	PZ	1
SCD300073	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m "BLUE RIVER IVORY" 1050x400	PZ	1
SCD300076	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m "BLUE RIVER IVORY" 1250x500	PZ	1
SCD300077	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m "BLUE RIVER IVORY" 1250x500	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD300068](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300068)

Colore grigio RAL 7016

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD300078	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m BLUE RIVER GREY 850x400	PZ	1
SCD300079	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m BLUE RIVER GREY 850x400	PZ	1
SCD300080	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m BLUE RIVER GREY 1050x400	PZ	1
SCD300081	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m BLUE RIVER GREY 1050x400	PZ	1
SCD300082	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 3 m BLUE RIVER GREY 1250x500	PZ	1
SCD300083	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO SCALDANTE 6 m BLUE RIVER GREY 1250x500	PZ	1

Disponibile su richiesta



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD300078](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300078)



BACINELLA RACCOLTA CONDENSA

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 6 mm

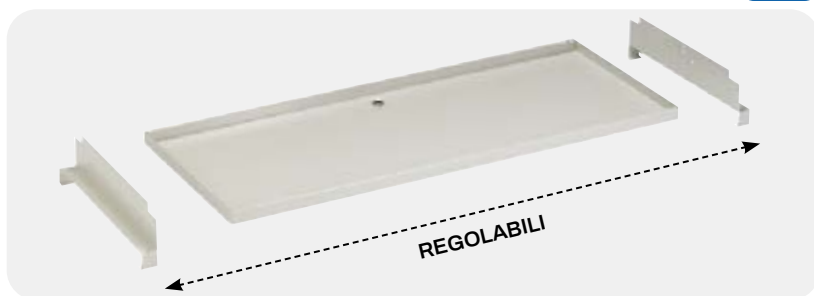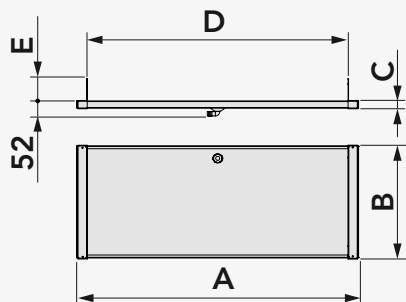

Consigliata per pompe di calore

Per unità esterne



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11100105](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100105)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
11100105	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 820x340	820	340	25	750 max.	80	PZ	1
11100100	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 980x390	980	390	25	910 max.	80	PZ	1
11100101	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1100x550	1100	550	25	1030 max.	130	PZ	1
SCD500090	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1400x550	1400	550	25	1330 max.	130	PZ	1
NEW SCD300101	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 - IVORY	1500	550	25	1400 max.	130	PZ	1
NEW SCD300102	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 - GREY	1500	550	25	1400 max.	130	PZ	1





BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Diametro cavo Ø 6 mm
- Tolleranza sulla resistenza: da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a +3°C e stacco a +12°C

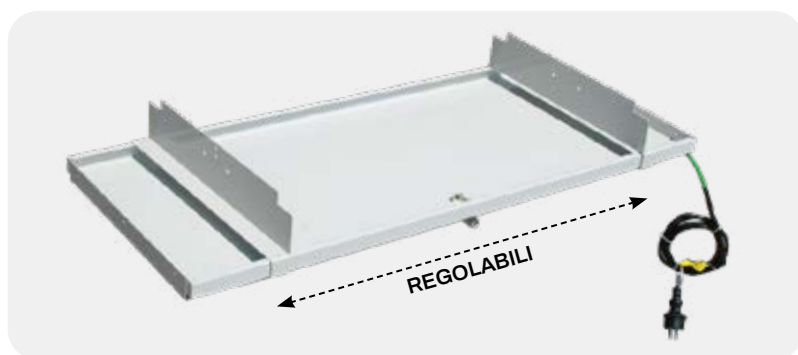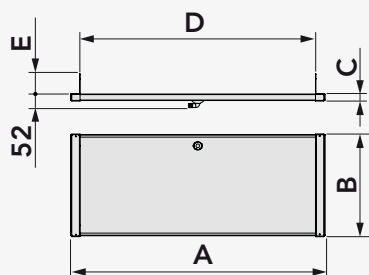

Consigliata per pompe di calore



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD300065](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300065)

Per unità esterne

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD300065	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	980	390	35	910 max.	80	PZ	1
SCD300070	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1100x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1100	550	35	1030 max.	130	PZ	1
SCD500312	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY 1400x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1400	550	35	1330 max.	130	PZ	1
NEW SCD300103	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO - IVORY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1
NEW SCD300104	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO - GREY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1




BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza cavo scaldante 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Diametro cavo Ø 6 mm
- Tolleranza sulla resistenza: - 5% / + 10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a 3°C e stacco a 12°C

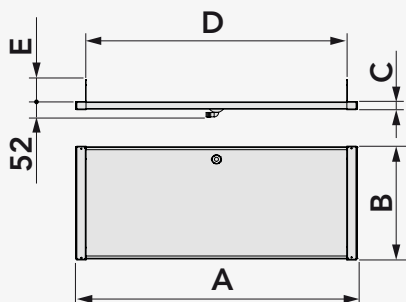

Esempio installazione bacinella Grande - COD. 11100100EU

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D	E		
SCD300066	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980x390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	980	390	35	910 max.	80	PZ	1
SCD300071	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1100	550	35	1030 max.	130	PZ	1
SCD300100	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1400x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1400	550	35	1330 max.	130	PZ	1
NEW SCD300105	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO CONDENSA - IVORY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1
NEW SCD300106	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO CONDENSA - GREY	1500	550	35	1400 max.	130	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025


catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD300066

INDUSTRY BACINELLA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm

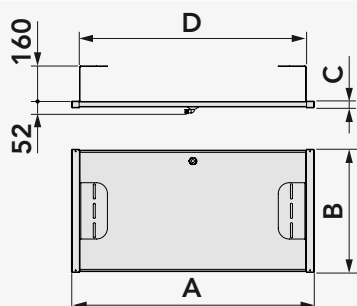

Per mensole industriali TSE (vedi pag. 154)



SCARICA IL LISTINO 2025



catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500031

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD500031	BACINELLA INDUSTRY IVORY 980x390	980	390	25	PZ	1
SCD500032	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1100x550	1100	550	25	PZ	1
SCD500033	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1180x760	1180	760	25	PZ	1

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Diametro cavo Ø 6 mm
- Tolleranze sulla resistenza da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a + 3°C e stacco a +12°C

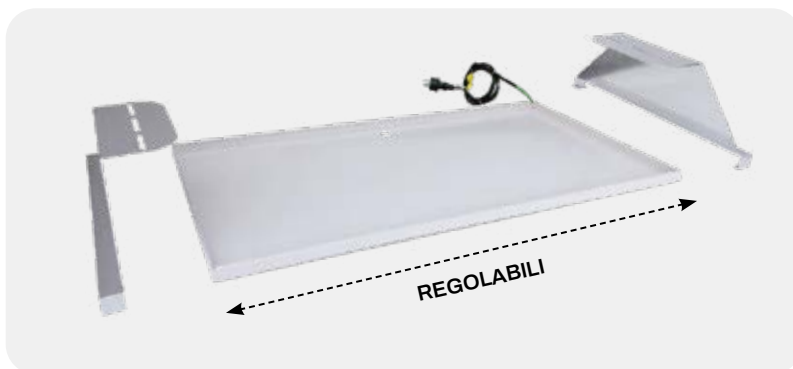

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD500300](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500300)



Per mensole industriali TSE
 (vedi pag. 154)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C		
SCD500300	BACINELLA INDUSTRY IVORY 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	980	390	25	PZ	1
SCD500301	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1100x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1100	550	25	PZ	1
SCD500302	BACINELLA INDUSTRY IVORY 1180x760 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	1180	760	25	PZ	1

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza cavo scaldante 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Diametro cavo Ø 6 mm
- Tolleranze sulla resistenza da -5% a +10%

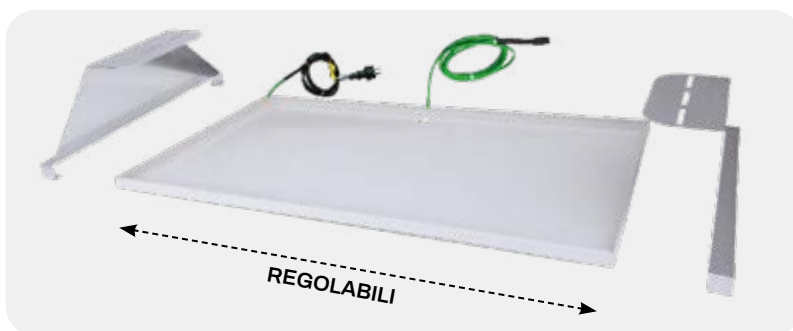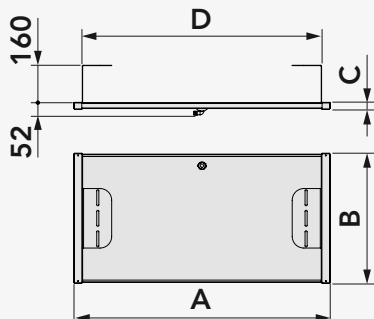

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCD500303](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500303)

- Termostato incorporato
- Inserimento a + 3°C e stacco a +12°C

Per mensole industriali TSE (vedi pag. 132)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	D		
SCD500303	BACINELLA INDUSTRY RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980 x 390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	980	390	25	910 max.	PZ	1
SCD500304	BACINELLA INDUSTRY RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100 x 550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1100	550	25	1030 max.	PZ	1
SCD500305	BACINELLA INDUSTRY RACCOLTA CONDENSA CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1180 x 760 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENSA	1180	760	25	1110 max.	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza 20 W/m
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Campo di utilizzo da -50°C a +180°C
- Isolamento in silicone
- Lunghezza parte fredda: 1 m (0,5 m + 0,5 m)
- Estremamente flessibile
- Diametro 2,8 mm
- Classe di isolamento: classe II
- Guaina di rivestimento realizzata in silicone
- 100% Impermeabile



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC300014](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC300014)

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300014	CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENZA LUNGHEZZA 3 m	60 W	PZ	1
SCC300015	CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENZA LUNGHEZZA 6 m	120 W	PZ	1
SCC300016	CAVO RISCALDANTE PER SCARICHI CONDENZA LUNGHEZZA 9 m	180 W	PZ	1

CAVO SCALDANTE DA ESTERNO ANTICONGELAMENTO IN SILICONE CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG 3 / 6 / 9 M

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Potenza: 20 W/m
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Diametro cavo scaldante: Ø 6.3 mm
- Isolamento in silicone
- Lunghezza parte fredda: 1 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,2 m
- Temperatura attivazione cavo scaldante: +3°C
- Temperatura spegnimento cavo scaldante: +12°C
- Cavo di alimentazione in neoprene
- Classe di isolamento: classe I
- Per uso all'interno e all'esterno



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC300017](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC300017)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC300017	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 15 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 3M	PZ	1
SCC300018	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 15 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 6M	PZ	1
SCC300019	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 15 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 9M	PZ	1
SCC300020	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 20 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 3M	PZ	1
SCC300021	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 20 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 6M	PZ	1
SCC300022	CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO IN SILICONE 20 W/m CON SENSORE TERMICO INCORPORATO E SHUKO PLUG - CLASS 1 - 9M	PZ	1

POMPE SCARICO CONDENSA





OLTRE 30 SOLUZIONI PERFETTE PER OGNI ESIGENZA DI SCARICO CONDENZA



Facile installazione



Design compatto



Versatilità di utilizzo



Sistema di allarme
integrato



Bassa manutenzione



Affidabilità



Universali

POMPE EASY FLOW

GRANDI VANTAGGI
IN POCO SPAZIO



CORPO GALLEGGIANTE

DISPONIBILE
NELL'ESPOSITORE DA
BANCO DA 12 PEZZI



Realtà virtuale



EasyFlow



ALLARME INCORPORATO
CON DOPPIO CONTATTO
NO-NC 8A

GUSCIO
FONOASSORBENTE

DIREZIONE DI SPINTA
DELL'ACQUA

INTERRUTTORE
TERMICO 80°

CONNETTORE
ELETTRICO
REMOVIBILE

BASSA
RUMOROSITÀ
21 DB(A)

DOPPIA VALVOLA
DI NON RITORNO
INCORPORATA

DOPPIO
GOMMINO
ANTIVIBRANTE

PIASTRINA
CON ADESIVO
AGGANCIO POMPA

POMPA



EF 7 - 11 - 15 - 20 LT

MINI POMPA



MADE IN ITALY



EasyFlow

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione max: 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Contatto di allarme: c-no/nc 8A
- Grado di protezione: IP20
- Coperchio con guarnizione di tenuta
- Dimensione tubo (mm): 4 x 6 - dimensioni pompa: L97 - P30 - H55
- Dimensioni corpo galleggiante: L91 - P34 - H39 (mm)
- Confezione completa di: pompa, serbatoio, piastrina di ancoraggio galleggiante, tubicino l = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile

Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- Split murali
- Consoles
- Ventilconvettori

APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- Condizionatori a soffitto
- Canalizzati



SERBATORIO PIÙ CAPIENTE (L 91 - P 34 - H 39 mm)

Per ottimizzare il funzionamento della pompa
con guarnizione di tenuta

Video
installazione
in canalina




Video
installazione
nello split



Realtà virtuale



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170036](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170036)

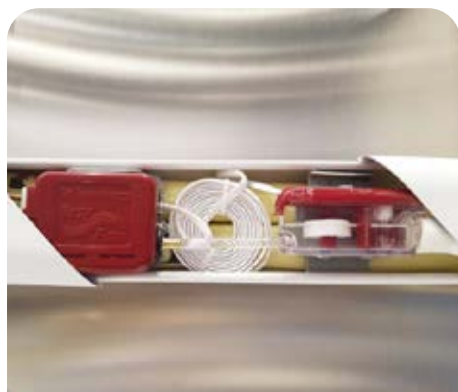

ADATTABILE ANCHE IN CANALINA
Per installazione vedi kit pag. 131





Corpo galleggiante con attacco
verticale, vedi catalogo ricambi



Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

EF 7 - 11 - 15 - 20 LT

MINI POMPA

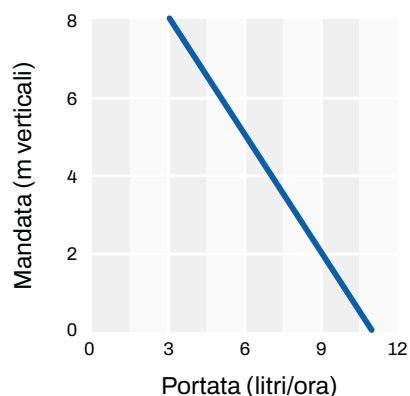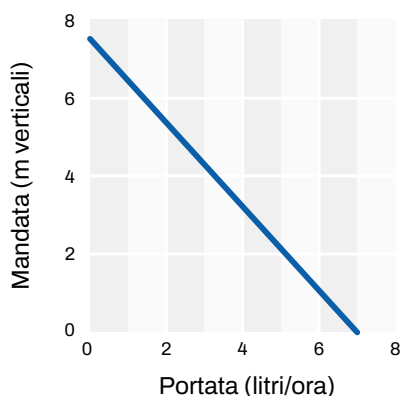

EF 7 LT.

Climatizzatori fino a 5 Kw

Mandata max. 7 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 21 dB(A)



EF 11 LT.

Climatizzatori fino a 10 Kw

Mandata max. 8 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 21 dB(A)

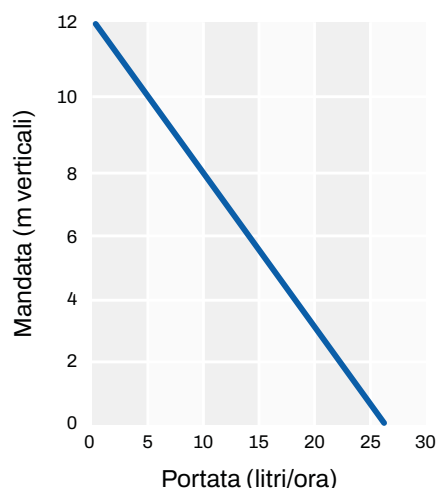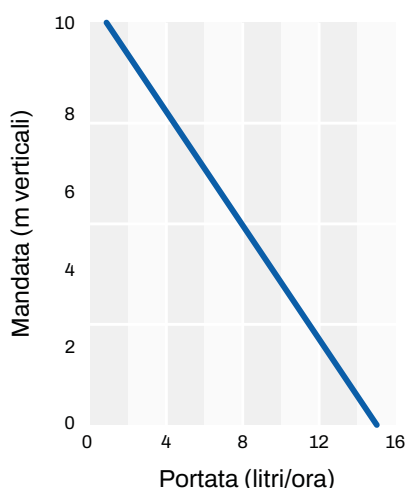

EF 15 LT.

Climatizzatori fino a 16 Kw

Mandata max. 10 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 25 dB(A)

EF 20 LT.

Climatizzatori fino a 20 Kw

Mandata max. 12 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 26 dB(A)

NB: Il kit di fissaggio per mini pompa easy flow in canalina non è compreso nella confezione (vedi pag. 131)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12170036	MINI POMPA "EASY FLOW 7 lt" - "EF7"	PZ	1
12170093	MINI POMPA "EASY FLOW 7 lt" CON ATTACCO VERTICALE "EFV-7"	PZ	1
12170037	MINI POMPA "EASY FLOW 11 lt" - "EF11"	PZ	1
12170094	MINI POMPA "EASY FLOW 11 lt" CON ATTACCO VERTICALE "EFV-11"	PZ	1
12170038	MINI POMPA "EASY FLOW 15 lt" - "EF15"	PZ	1
12170046	MINI POMPA "EASY FLOW 15 lt" CON ATTACCO VERTICALE - "EFV-15"	PZ	1
12170078	MINI POMPA "EASY FLOW 20 lt" - "EF20"	PZ	1
12170079	MINI POMPA "EASY FLOW 20 lt" CON ATTACCO VERTICALE - "EFV20"	PZ	1

EF 30 - 40 LT

MINI POMPA



MADE IN ITALY



EasyFlow

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione max: 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Contatto di allarme: c-no/nc 8A
- Potenza assorbita: 27 W
- Grado di protezione: ip20
- Coperchio con guarnizione di tenuta
- Dimensione tubo (mm): 6 x 9,5 - dimensioni pompa: l 108 - p 38 - h 63 (mm)
- Dimensioni corpo galleggiante: l 91 - p 34 - h 39 (mm)
- Confezione completa di: pompa, serbatoio, piastrina di ancoraggio galleggiante, tubicino l = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile

Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- Split murali
- Consoles
- Ventilconvettori

APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- Condizionatori a soffitto
- Canalizzati



SERBATORIO PIÙ CAPIENTE (L 91 - P 34 - H 39 mm)

Per ottimizzare il funzionamento della pompa
con guarnizione di tenuta



Video
installazione
in canalina



Video
installazione
nello split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170039](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170039)





Corpo galleggiante con attacco
verticale, vedi catalogo ricambi



Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

EF 30 - 40 LT

MINI POMPA

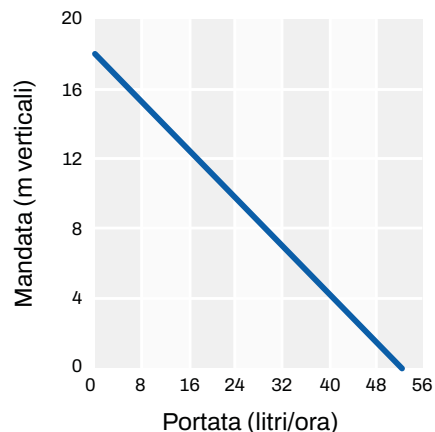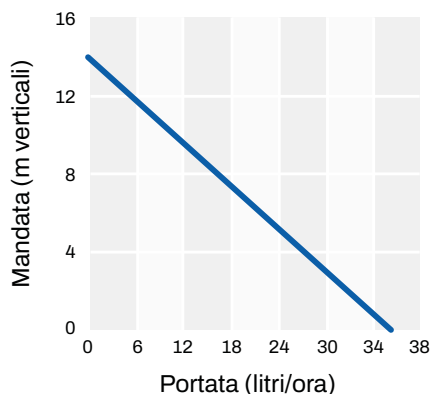

EF 30 LT.

Climatizzatori fino a 30 kw

Mandata max. 14 m verticali

Livello sonoro max. 50 dB(A)

EF 40 LT.

Climatizzatori fino a 40 kw

Mandata max. 18 m verticali


Livello sonoro max. 51 dB(A)

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE EASY FLOW LUSSO 7 - 11 - 15 - 20 - 30 - 40 LT

LEGENDA:

1. Unità interna
2. Vasca raccolta acqua di condensa
3. Sfiato aria
4. Corpo galleggiante
5. Blocco pompa
6. Tubo trasparente 4 x 6 mm
7. Tubo raccolta acqua di condensa
8. Cavetto di connessione elettrica
9. Alimentazione + allarme

- A. Installazione del corpo galleggiante e blocco pompa all'interno dell'unità interna
- B. Installazione del corpo galleggiante immerso nella vaschetta di raccolta condensa
- C. Installazione della canalina T72 del corpo galleggiante e del blocco pompa
- D. Installazione nella canalina T72 del corpo galleggiante e blocco pompa in verticale

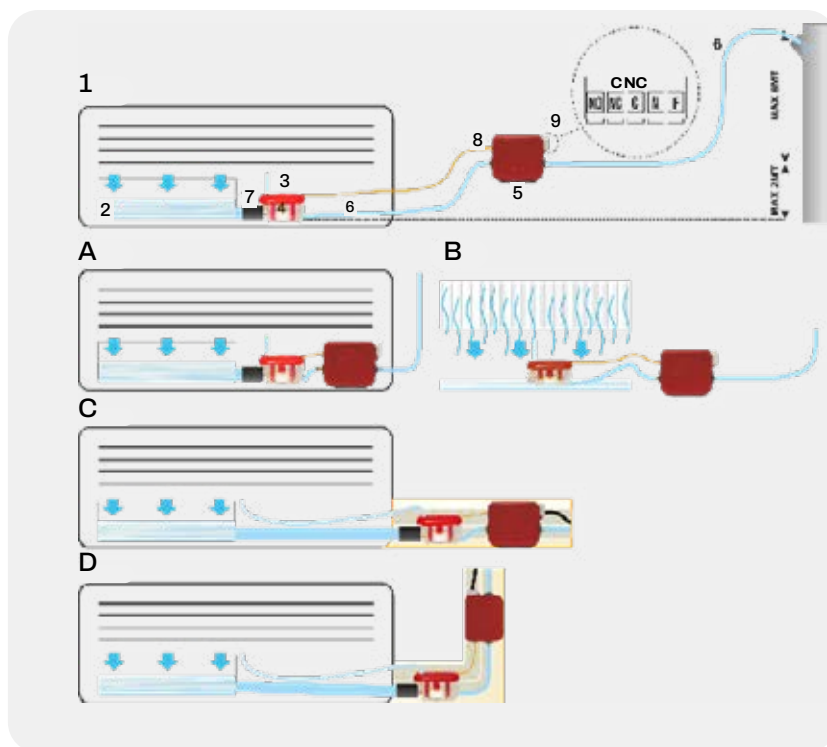

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12170039	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt "EF30"	PZ	1
12170095	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV30"	PZ	1
12170040	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt "EF40"	PZ	1
12170096	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV40"	PZ	1

AQUA SPLIT 11 LT

MINI POMPA



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 11 l/h per climatizzatori fino a 10 kw
- Aspirazione max: 2 m
- Verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Mandata max: 8 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Contatto di allarme: c-no/nc 8A
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro: max 21 db (a)
- Grado di protezione: ip20
- Dimensione tubo: $\varnothing$ 4 x 6 (mm)
- Dimensioni pompa: l 97 - p 30 - h 55
- Dimensioni corpo galleggiante: l 91 - p 34 - h 39 (mm)
- Confezione completa di: pompa, serbatoio, tubicino l = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile

**Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A**

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE


- Split murali
- Consoles
- Ventilconvettori

APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- Condizionatori a soffitto
- Canalizzati



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170037G](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170037G)

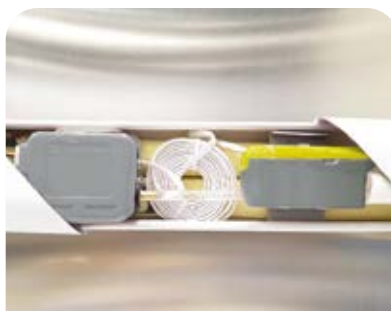

**ADATTABILE ANCHE
IN CANALINA**
Per installazione vedi kit
pag. 131




Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE EASY FLOW LUSO 7 - 11 - 15 - 20 - 30 - 40 LT

LEGENDA:

1. Unità interna
2. Vasca raccolta acqua di condensa
3. Sfiato aria
4. Corpo galleggiante
5. Blocco pompa
6. Tubo trasparente 4 x 6 mm
7. Tubo raccolta acqua di condensa
8. Cavetto di connessione elettrica
9. Alimentazione + allarme

- A. Installazione del corpo galleggiante e blocco pompa all'interno dell'unità interna
- B. Installazione del corpo galleggiante immerso nella vaschetta di raccolta condensa
- C. Installazione della canalina T72 del corpo galleggiante e del blocco pompa
- D. Installazione nella canalina T72 del corpo galleggiante e blocco pompa in verticale

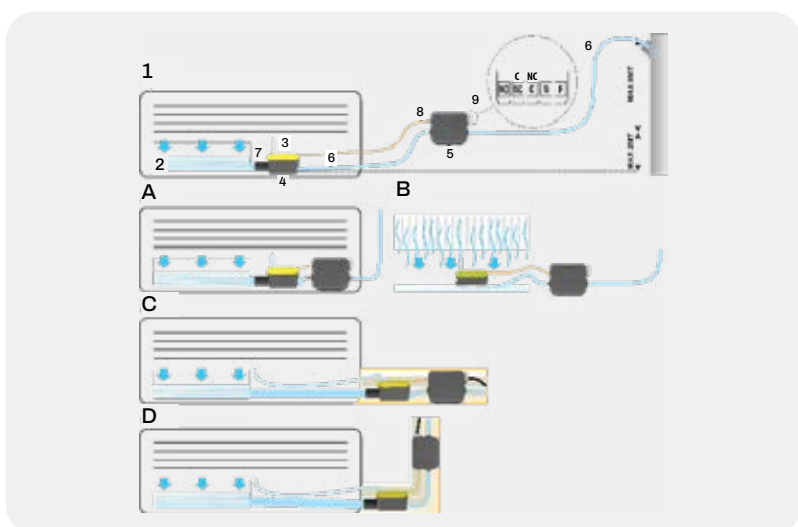

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170037G	MINI POMPA AQUA SPLIT 11 lt.	PZ	1

POMPA EASY ONE

LA POMPA
CHE TI FA RISPARMIARE



Easy One
Green

POMPA MONOBLOCCO
ULTRA COMPATTA

POSSIBILITÀ DI
INSTALLAZIONE IN CANALINA
"EXCELLENS T72"
E "OPTIMA T75"

CONNETTORE
ELETTRICO REMOVIBILE
PER VELOCIZZARE
L'INSTALLAZIONE E LA
MANUTENZIONE

INTERRUTTORE TERMICO 80°C

DOPPIA VALVOLA DI NON
RITORNO INCORPORATA

ALLARME INCORPORATO
CONTATTO NO / 6A

SFIATO ARIA

BASSA RUMOROSITÀ
21 DB(A)

GUSCIO
FONOASSORBENTE IN
MATERIALE PLASTICO

SEDI PER IL KIT FISSAGGIO
IN CANALINA

CORPO GALLEGGIANTE "EASY CLEANING"
PER UNA FACILE E VELOCE MANUTENZIONE

FORNITA COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO,
BIADESIVO E MANICOTTO ADATTATORE

INGRESSO ACQUA
PREDISPOSTO PER
MANICOTTO ADATTATORE

FILTRO PER TRATTENERE
LE IMPURITÀ

GUARNIZIONE DI TENUTA
IN GOMMA

GALLEGGIANTE CON
MAGNETE INCORPORATO

EASY ONE 7 - 11 - 15 - 20 LT

POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO



MADE IN ITALY



Easy One
Green

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspirazione: 0 m (riceve l'acqua per caduta)
- Tubo collegamento acqua: scarico 4 x 6 mm
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Potenza assorbita: 15 W
- Contatto di allarme: C-NO/NC 6A
- Cavo di alimentazione + allarme: l = 1,5 m
- Serbatoio trasparente ispezionabile per manutenzione ordinaria
- Serbatoio dotato di guarnizione di tenuta
- Dimensioni (mm): l 180 x h 46 x p 33

Con doppio contatto di allarme
NO-NC da 8A



PERCHÈ INSTALLARE EASY ONE?



Riduzione tempi
d'installazione



Minori consumi



Montaggio semplificato


Realtà virtuale



Video
installazione
nello split



MODALITÀ DI INSTALLAZIONE EASY ONE 7 - 11 - 15 - 20 LT



In canalina orizzontale




All'interno dello split



ADATTABILE ANCHE IN CANALINA
Per installazione vedi kit pag. 131



Disponibile nell'espositore
DA BANCO DA 12 PEZZI

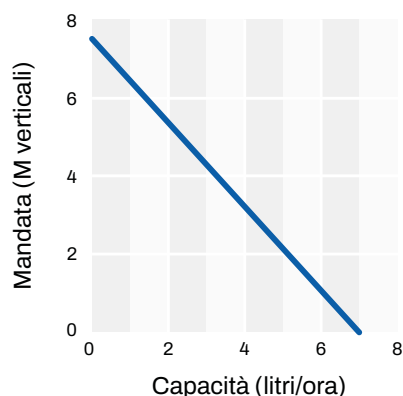


EF 7 LT.

Climatizzatori fino a 5 kw

Mandata max. 7 m verticali

Potenza assorbita 15 W

Livello sonoro max. 21 dB(A)

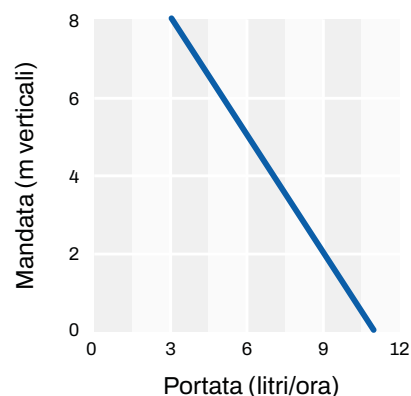


EF 11 LT.

Climatizzatori fino a 10 kw

Mandata max. 8 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 21 dB(A)

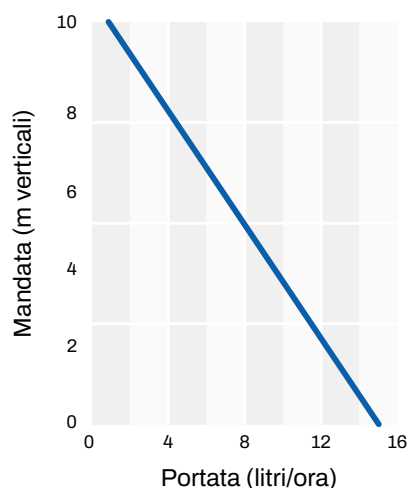


EF 15 LT.

Climatizzatori fino a 16 kw

Mandata max. 10 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 29 dB(A)

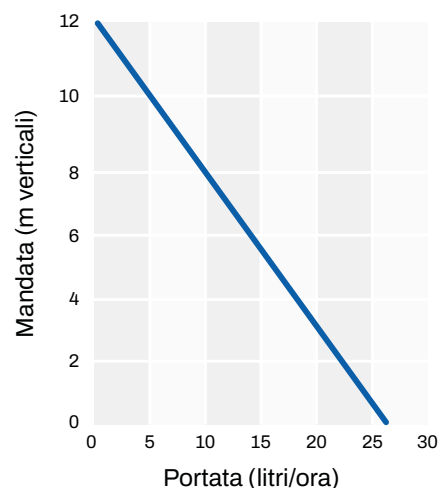

EF 20 LT.

Climatizzatori fino a 20 kw

Mandata max. 12 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 29 dB(A)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170300	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 7 lt"	PZ	1
12170310	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 11 lt"	PZ	1
12170320	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 15 lt"	PZ	1
12170330	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 20 lt"	PZ	1

POMPA CON SPORTELLINO DI ISPEZIONE

LED SEGNALE FUNZIONAMENTO POMPA
PER I MODELLI CHE LO PREVEDONO

N°2 ASOLE PER FISSAGGIO

CAVO DI ALIMENTAZIONE
+ ALLARME

TUBO ASPIRAZIONE ACQUA
DI CONDENZA DA SERBATOIO

SCocca ESTETICA IN PLASTICA ABS



CON LED DI SEGNALE

- GIALLO: ALIMENTAZIONE
- VERDE: FUNZIONAMENTO
- ROSSO: ALLARME


DISPONIBILE
NELL'ESPOSITORE
DA BANCO DA 8 PEZZI





MADE IN ITALY

SORRISO

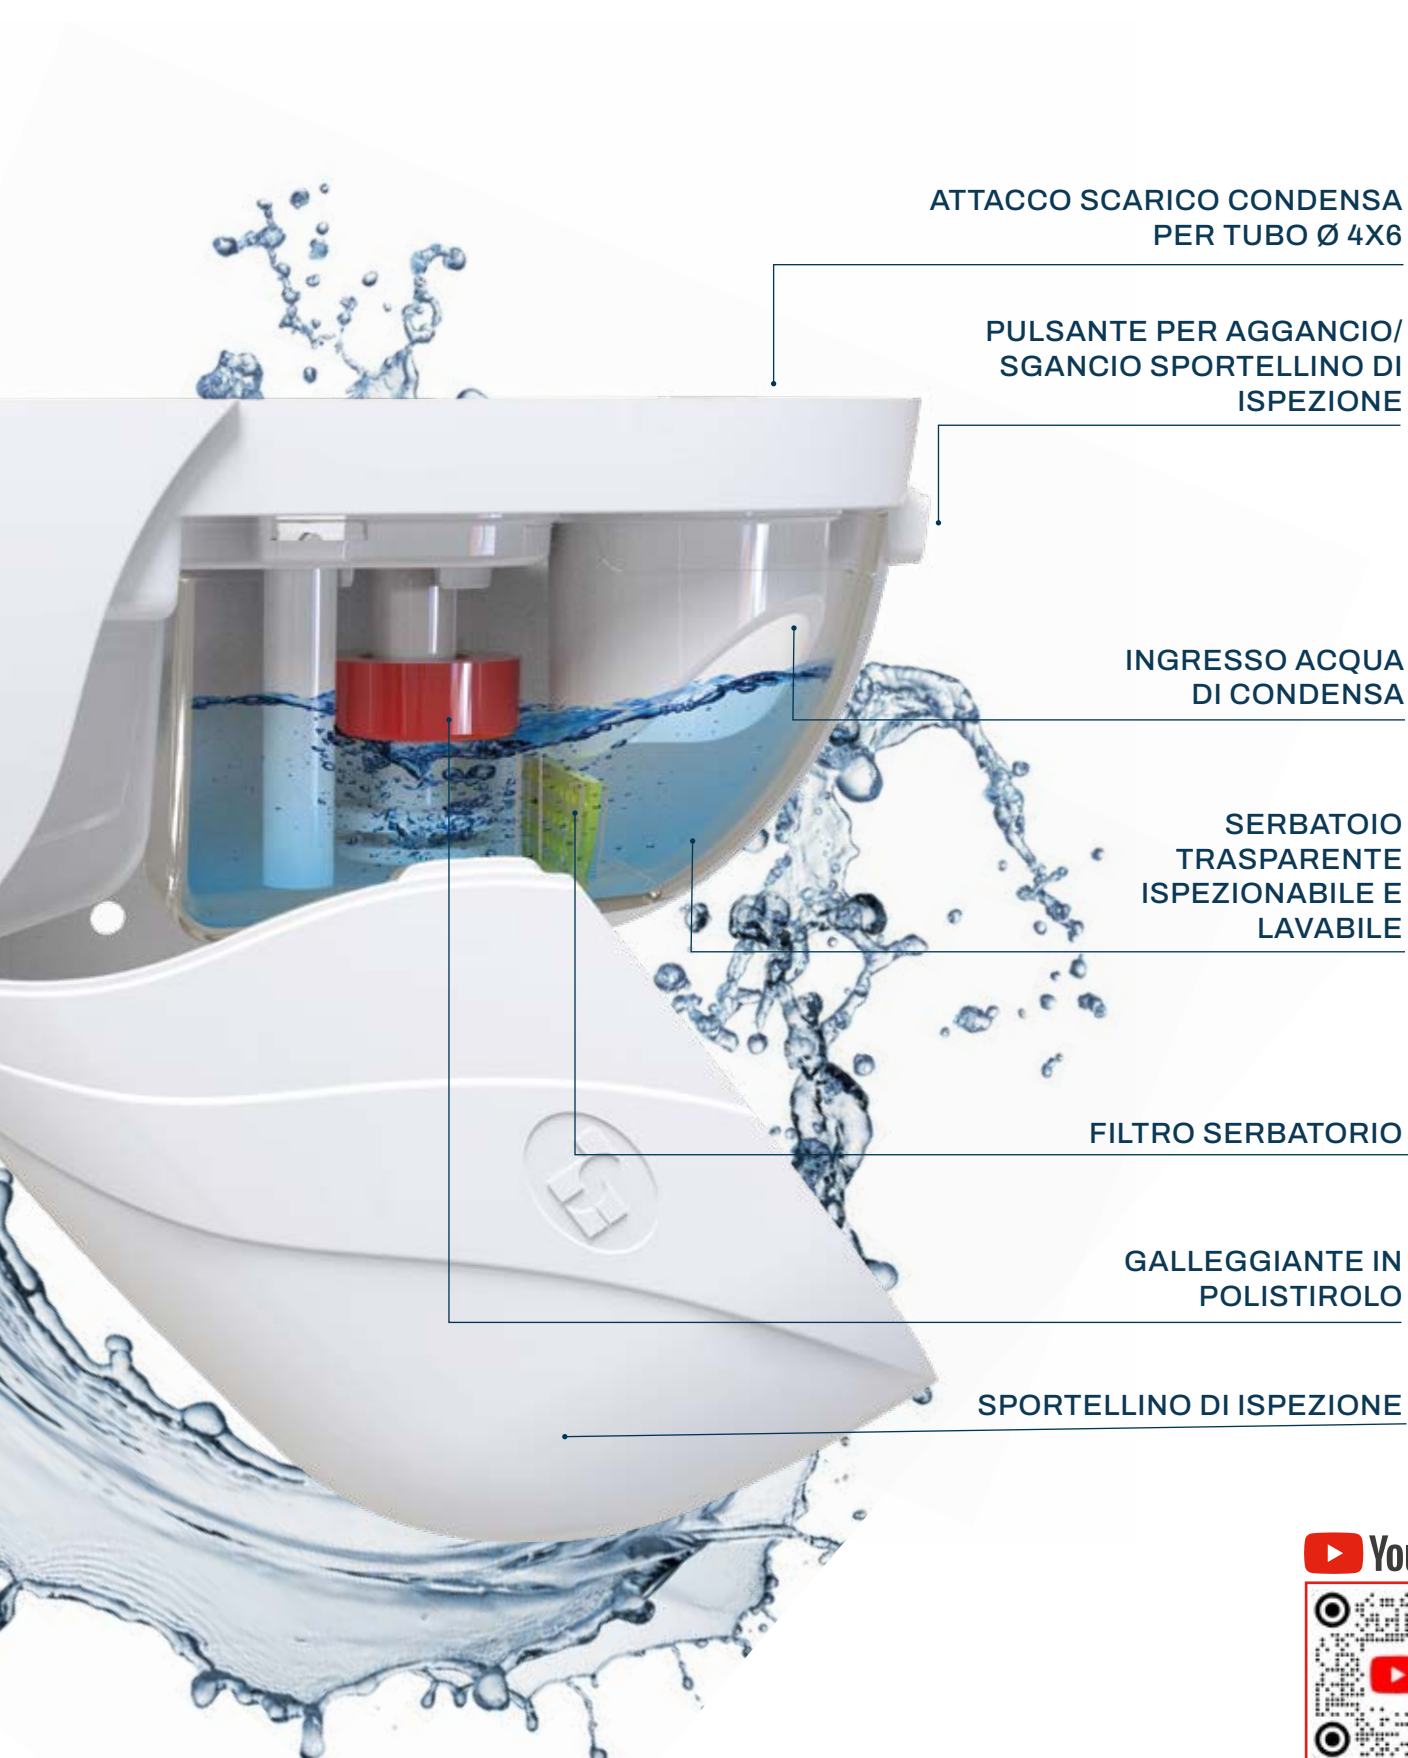

ATTACCO SCARICO CONDENZA
PER TUBO Ø 4X6

PULSANTE PER AGGANCIO/
SGANCIO SPORTELLINO DI
ISPEZIONE

INGRESSO ACQUA
DI CONDENZA

SERBATOIO
TRASPARENTE
ISPEZIONABILE E
LAVABILE


FILTRO SERBATORIO

GALLEGGIANTE IN
POLISTIROLO

SPORTELLINO DI ISPEZIONE

Smart Klima

 YouTube



INSTALLAZIONE
NELLO SPLIT

SORRISO CLIMA LED - SC 11 LT E SORRISO CLIMA - SC 11 LT

POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO SPLIT

SORRISO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mandata max: 8 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Contatto allarme: C-NO 6A
- Potenza assorbita: 19 W
- Portata: 11 l/h per climatizzatori fino a 10 kW
- Livello sonoro: max 21 dB(A)
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni tubo: $\varnothing$ 4 x 6 (mm)
- Dimensioni pompa: l 225 x p 60 x h 70 (mm)

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi

Disponibile anche senza LED

Con doppio contatto di allarme
C-NO da 6A



MADE IN ITALY

Video
installazione
nello split



Realtà virtuale



CON LED DI SEGNALEZIONE:

- GIALLO: ALIMENTAZIONE
- VERDE: FUNZIONAMENTO
- ROSSO: ALLARME *

***ATTENZIONE:** La presenza del led di allarme non esclude il collegamento dei cavi di allarme come indicato dallo schema di installazione a corredo.



Pompa sorriso con LED



Pompa sorriso senza LED




POMPA SORRISO CON COVER APERTA PER ISPEZIONE SERBATOIO

SORRISO CLIMA LED - SC 11 LT E SORRISO CLIMA - SC 11 LT

POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO SPLIT

SORRISO

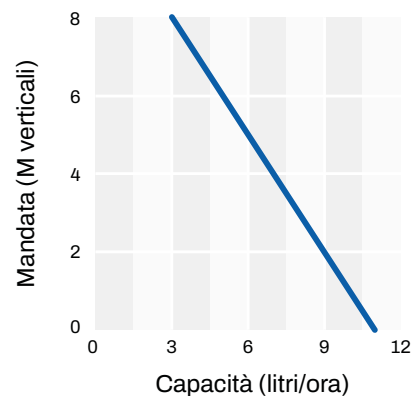

SORRISO 7 LT 11

Climatizzatori fino a 10 kw

Mandata max. 8 m verticali

Livello sonoro max. 21 dB(A)

POMPA CON SERBATOIO ISPEZIONABILE



APPLICAZIONI POMPA SORRISO CLIMA 11 LT

- Condizionatori a parete
- Fan Coil a parete



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170100L](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170100L)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
12170100L	POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO-SPLIT "SORRISO CLIMA LED-SC 11 lt"	PZ	1
12170100	POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO-SPLIT "SORRISO CLIMA-SC 11 lt"	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max. 24 lt.
- Mandata max: 1,2 m
- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Potenza assorbita: 12 W
- Condizioni di lavoro: temp. Acqua: 0°C / +40°C, temp. Ambiente: -10°C / + 45°C
- Livello sonoro: 40 dB (A)
- Sensore termico di protezione motore: 145°C ± 5°C
- Diametro attacco acqua: Ø 13 mm
- Cavo di alimentazione: l 450 mm
- Altezza pompa: 100 mm
- Fissaggio: 4 x Ø 6 mm presenti su piastrina in metallo



Portata Max. 24 lt.



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170200](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170200)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170200	POMPA CENTRIFUGA PER CONDIZIONATORI A CASSETTA	PZ	1

POMPA CENTRIFUGA PER CONDIZIONATORI A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto NC
- Corsa del galleggiante: 11 m
- Capacità contatto: 50 Va/50 W
- Massima tensione 200 V (DC) 265 V (AC)
- Massima corrente 1.0A (DC) 0.6A (AC)
- Temp. Utilizzo: -10°C +60°C
- Per fluidi: acqua (densità 1.0)
- Cavo: 2 fili l 2000 mm
- Dimensioni blocco galleggiante: Ø 25 mm H 44 mm (cavo escluso)
- Chiusura mediante dado e controdado con guarnizione di tenuta



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170210](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170210)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170210	GALLEGGIANTE PER POMPA CENTRIFUGA	PZ	1

POMPE SMARTFLOW



PORTATA
DA 20 - 30 - 40 LT/ORA

INGRESSO
SUPERIORE PER
ACQUA DI CONDENSA

RUMOROSITÀ DA 29
DB(A) A 53 DB(A)

SPORTELLINO
ISPEZIONE

ATTACCO SCARICO
CONDENSA

SERBATOIO
ISPEZIONABILE E
LAVABILE DOTATO
DI FILTRO

CAVO DI
ALIMENTAZIONE +
ALLARME

INGRESSO INFERIORE PER
ACQUA DI CONDENSA

SCocca
IN PLASTICA ABS

SEDE PER INSTALLAZIONE
CON ANTIVIBRANTE A PARETE



Pompe per acqua di condensa acida
per le caldaie a condensazione.

Per codici e prezzi vedere catalogo
SHOWGAS da pag. 6 a pag. 9



SMART FLOW SF 20 - 30 - 40 LT

POMPA RACCOLTA CONDENSA



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Contatto allarme: C-NO 6A
- Grado di protezione: IPX7
- Dimensioni pompa: 143 x 76 x 62,3 (mm)
- Tubo di collegamento per pompa Smart Flow-SF 20 Ø 4 x 6 mm
- Tubo di collegamento per pompa Smart Flow-SF 30-40 Ø 6 x 9,25 mm
- Gommino fissaggio parete vedi pag. 131

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi




APPLICAZIONI

- Condizionatori a colonna
- Vetrine refrigeranti
- Armadi refrigeranti
- Banchi frigo
- Evaporatori
- Condizionatori a soffitto




Pompa appoggiata nella bacinella,
entrata condensa inferiore

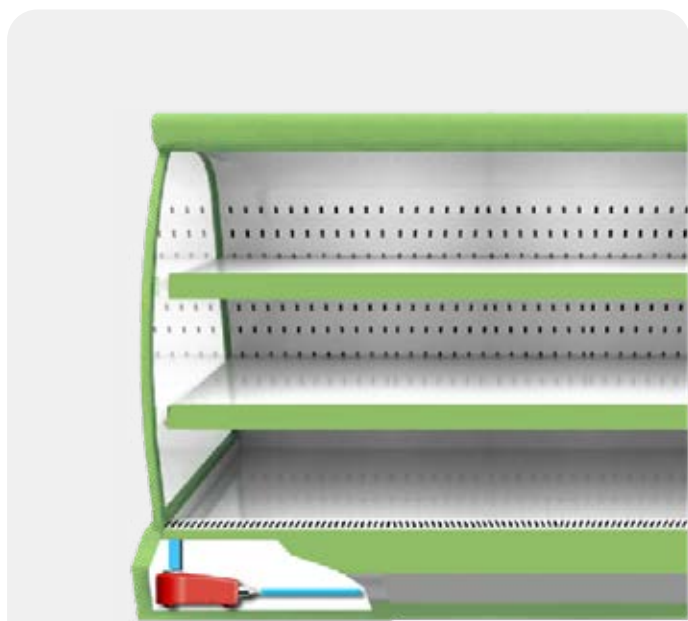

Pompa appoggiata nella bacinella, entrata condensa
con tubo dal foro superiore dal foro superiore

SMART FLOW SF 20 - 30 - 40 LT

POMPA RACCOLTA CONDENSA

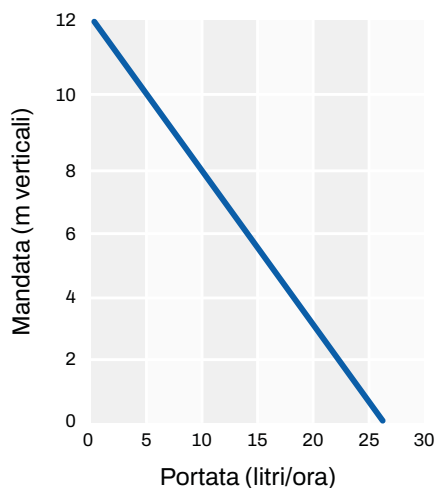

SF 20 LT.


Portata 20 l/h - per unità fino a 20 kW

Mandata max. 12 m verticali

Potenza assorbita 19 W

Livello sonoro max. 29 dB(A)

Dimensioni tubo: Ø 4 x 6 mm

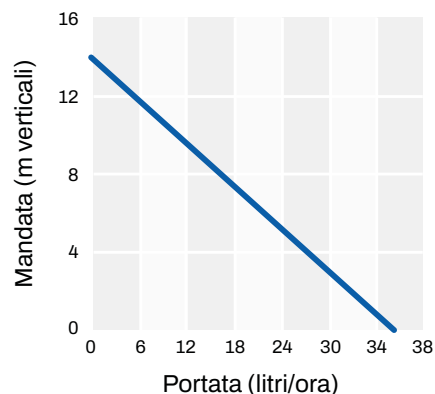

SF 30 LT.


Portata 30 l/h - per unità fino a 30 kW

Mandata max. 14 m verticali

Potenza assorbita 25 W

Livello sonoro max. 50 dB(A)

Dimensioni tubo: Ø 6 x 9,5 mm

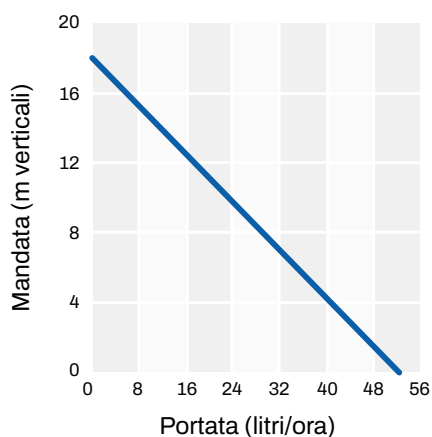

SF 40 LT.

Portata 40 l/h - per unità fino a 40 kW

Mandata max. 18 m verticali

Potenza assorbita 27 W

Livello sonoro max. 53 dB(A)

Dimensioni tubo: Ø 6 x 9,5 mm



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170105)
[listini/code/12170105](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170105)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12170105	POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 20 lt"	PZ	1
12170106	POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 30 lt"	PZ	1
12170107	POMPA RACCOLTA CONDENSA "SMART FLOW-SF 40 lt"	PZ	1

POMPE CENTRIFUGHE CON SERBATOIO

LIVELLO SONORO
DA 56 DB(A) A 59 DB(A)

CAVO DI ALIMENTAZIONE

INGRESSI SUPERIORI PER INGRESSO
TUBO ACQUA DI CONDENZA

CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEL MICRO
INTERRUTTORE DI ALLARME

GIRANTE IN PLASTICA



MOTORE ROTATIVO

PORTATA DA 120 LT/ORA
FINO A 460 LT/ORA

N°2 ASOLE PER FISSAGGIO
POMPA A PARETE

ATTACCO SCARICO CONDENZA
PER TUBO Ø 8 X 12 MM

SERBATOIO DA 0,2 LT A 3 LT

SERBATOIO PER LA RACCOLTA
DELL'ACQUA DI CONDENZA
ISPEZIONABILE E LAVABILE



TS 120 - 200 - 380 - 460

POMPA E CENTRIFUGA CON SERBATOIO PER ACQUA DI CONDENZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V/50 Hz
- Grado di protezione: IPX4
- Temp. Limite liquido: 43°
- Valvola di non ritorno incorporata
- Lungh. Cavo aliment.: 1,7 m
- Uscita per tubo scarico: 8 mm int. - 12 mm est.

Anche per acqua di condensa acida
delle caldaie

Doppio contatto di allarme
Nc 24 vac max

Le pompe centrifughe con serbatoio sono ideali per lo smaltimento della condensa prodotta **dai climatizzatori o dalle caldaie a condensazione.**

Il contatto di allarme presente permette di interrompere l'alimentazione all'unità che produce la condensa.

APPLICAZIONI

- Condizionatori a colonna
- Vettrine refrigeranti
- Armadi refrigeranti
- Evaporatori
- Condizionatori a soffitto
- Caldaie a condensazione





SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170027](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170027)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12170027	POMPA SCARICO CONDENZA TS 120	PZ	1
12170013	POMPA SCARICO CONDENZA TS 200	PZ	1
12170012	POMPA SCARICO CONDENZA TS 380	PZ	1
12170011	POMPA SCARICO CONDENZA TS 460	PZ	1

TS 120 - 200 - 380 - 460

POMPA E CENTRIFUGA CON SERBATOIO
PER ACQUA DI CONDENZA

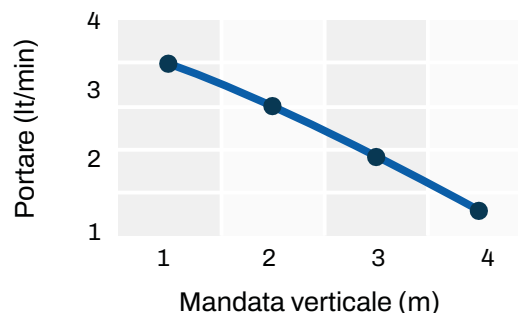
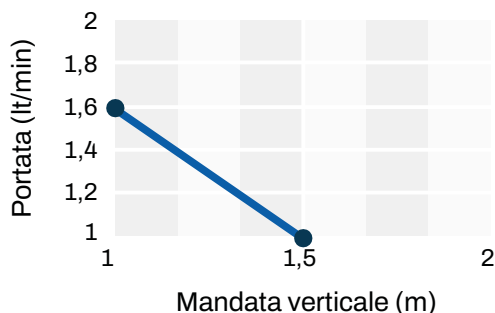


TS 120

Mandata max. 1,5 m verticali
Potenza assorbita 28,3 W
Livello sonoro max. 56 dB(A)
Capacità serbatoio 0,2 lt
Capacità massima 120 lt
Ingresso scarico: n°1 Ø 20
Dimensioni: L 170 x H 115 P 72 mm / 0,9 kg

TS 200

Mandata max. 4 m verticali
Potenza assorbita 30,8 W
Livello sonoro max. 59 dB(A)
Capacità serbatoio 1,7 lt
Capacità massima 200 lt
Ingresso scarico: n°3 Ø 29
Dimensioni: L 282 x H 177x P 127 mm / 1,8 kg

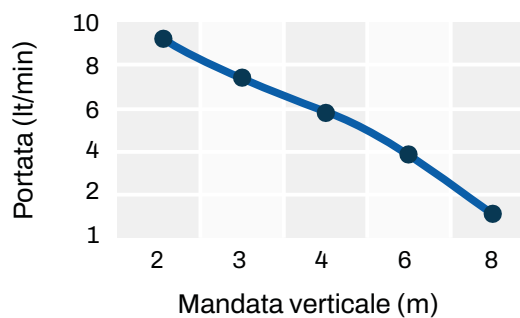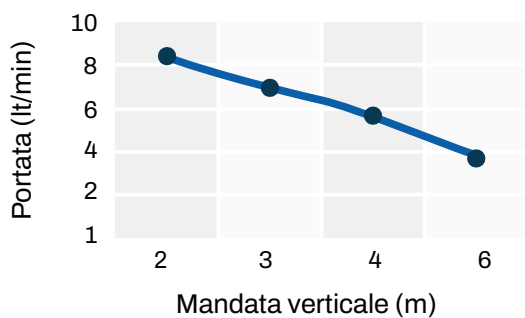

TS 380

Mandata max. 6 m verticali
Potenza assorbita 147 W
Livello sonoro max. 58 dB(A)
Capacità serbatoio 1,7 lt
Capacità massima 380 lt
Ingresso scarico: n°3 Ø 29
Dimensioni: L 282 x H 177x P 127 mm / 2,1 kg

TS 460


Mandata max. 8 m verticali
Potenza assorbita 88 W
Livello sonoro max. 56 dB(A)
Capacità serbatoio 3 lt
Capacità massima 460 lt
Ingresso scarico: n°4 Ø 29
Dimensioni: L 302 x H 220 P 152 mm / 2,8 kg

POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO



LEGENDA:

- A. Unità interna
- B. Nebulizzatore rw mini
- C. Unità esterna
- D. Ugello nebulizzatore
- E. Retro unità esterna

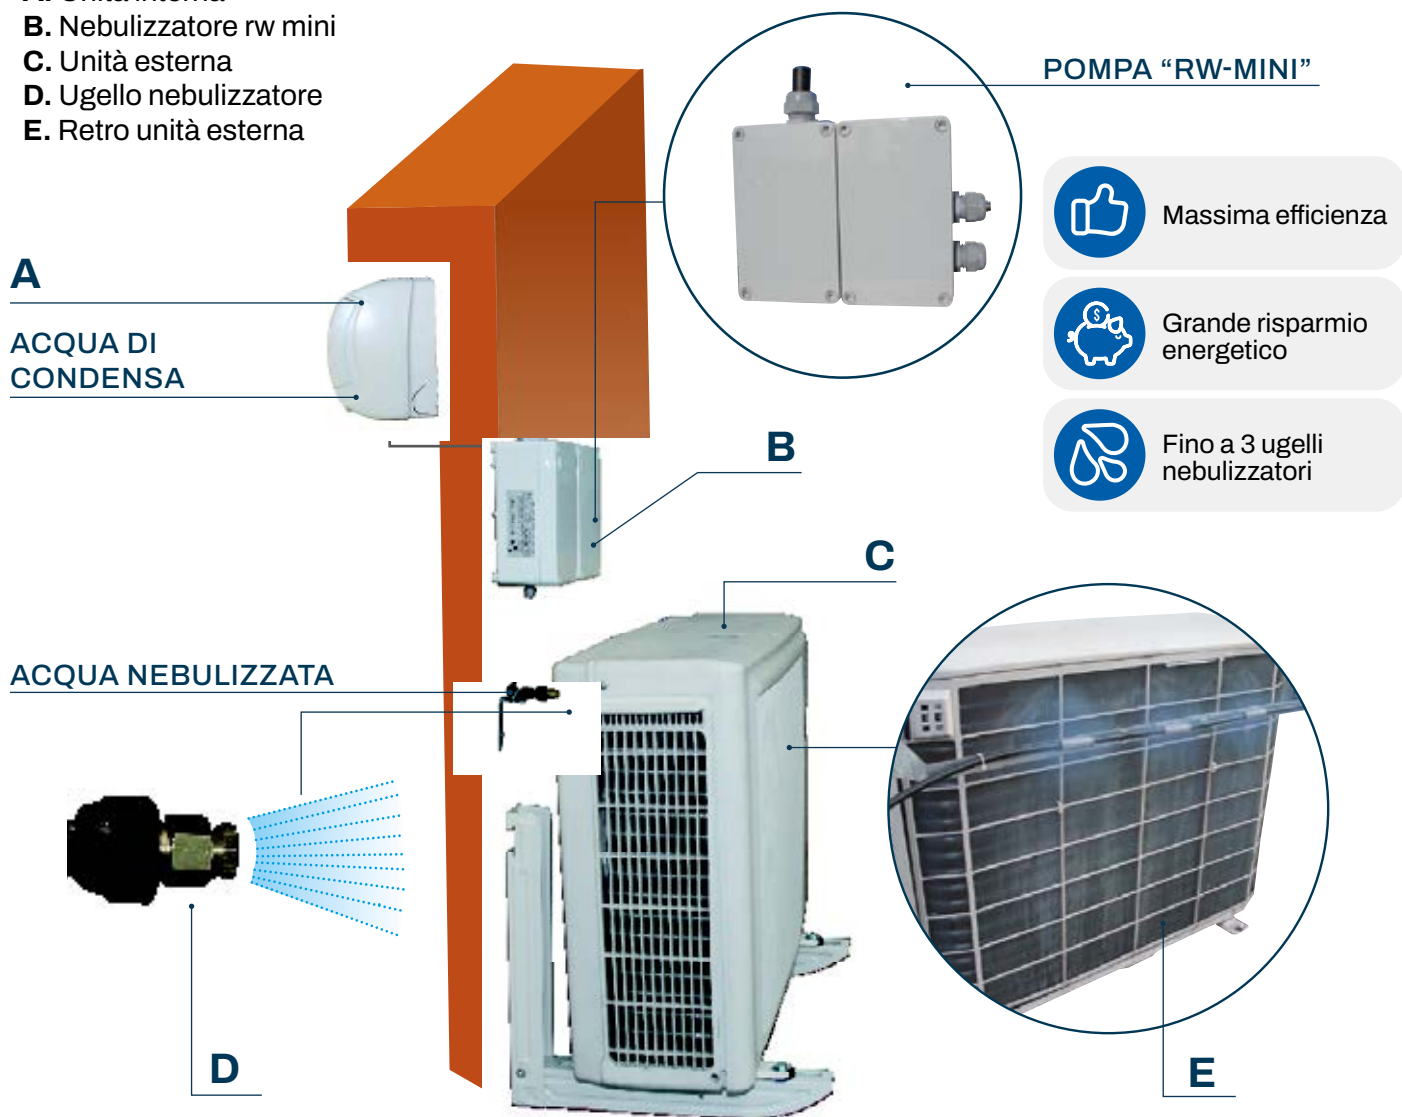

PERCHÉ UTILIZZARE LA POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO “RW MINI”

Fino ad oggi lo smaltimento dell'acqua di condensa era un problema comune a tutti gli impianti di climatizzazione indipendentemente dalle dimensioni e potenze delle macchine.

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit è riuscita a trasformare questo problema in una risorsa reale e funzionale che si integra perfettamente nell'impianto e contribuisce in maniera attiva a ridurre i consumi con conseguente beneficio per l'ambiente.

Il sistema RW (recycle water) sfrutta l'acqua di condensa prodotta dall'impianto di climatizzazione per **ottimizzare le prestazioni delle macchine ed abbattere i consumi di energia elettrica.**

Con una particolare pompa l'acqua di condensa, convogliata e raccolta in un apposito serbatoio, **viene portata ad una pressione di 12/15 bar e per mezzo di alcuni ugelli collocati su un tubo in poliammide con raccordi ad innesto rapido, viene atomizzata in goccioline di soli 10 micron di diametro sulla batteria dell'unità esterna.**

Ciò consente di abbattere la temperatura della batteria stessa aumentando la capacità di scambio con un **notevole miglioramento in termini di efficienza e conseguente riduzione dei consumi di energia ancora.**

Il sistema rw mini può essere impiegato negli **impianti residenziali per nebulizzare l'acqua in atmosfera o sfruttare la condensa per bagnare piante, fiori, ecc...**

Si raccomanda il montaggio della pompa all'esterno o in un vano tecnico coibentato per ridurre il livello sonoro.

POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V/50 Hz
- Potenza assorbita: 47 W
- Grado di protezione: IP 20
- Livello sonoro max 59 dB(A)
- Portata max: 7 l/h
- Pressione max: 15 BAR
- Portata max: 7 l/h
- Dimensioni:
- Altezza 250 mm
- Lunghezza: 250 mm
- Profondità: 90 mm

**Ideale per smaltire l'acqua su terrazzi,
balconi, ecc.**



ATTENZIONE! Priva di accessori: per garantire il corretto funzionamento è necessario acquistare anche gli accessori di pag. 130



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170070](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170070)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170070	POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO "RW MINI" PER IMPIANTI RESIDENZIALI	PZ	1

KIT POMPA NEBULIZZATRICE PER RISPARMIO ENERGETICO



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cod.12170070 Pompa nebulizzatrice per risparmio energetico "RW MINI" per impianti residenziali pz.1
- Cod.12170077 Tubo alta pressione d.6 X 4 mm l = 5 m in poliammide pz.1
- Cod.12170086 Raccordo attacco rapido portaugello 90° 1 foro filetto 1/8 npt per tubo 4 x 6 mm pz.3
- Cod.12170088 Raccordo attacco rapido 90° di giunzione per tubo 6 x 4 mm pz.1
- Cod.12170089 Raccordo attacco rapido a "T" di giunzione per tubo 6 x 4 mm pz.2
- Cod.12170091 Ugello nebulizzatore mis.0,4 (Filetto 1/8npt) pz.3

**Ideale per smaltire l'acqua su terrazzi,
balconi, ecc.**




SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/12170071](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170071)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170071	KIT POMPA NEBULIZZATRICE "RW MINI"	PZ	1

TUBO ALTA PRESSIONE (diametro 6x4 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170076	TUBO ALTA PRESSIONE Ø4x6 mm L=25 m	PZ	1
12170077	TUBO ALTA PRESSIONE Ø4x6 mm L=5 m	PZ	1



RACCORDO PORTA UGELLO A 90°

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170086	RACCORDO PORTA UGELLO A 90°	PZ	1



RACCORDO DI GIUNZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170087	RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



RACCORDO A 90°

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170088	RACCORDO A 90° PER TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



RACCORDO A "T"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170089	"RACCORDO A "T" PER TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



TAPPO FINE LINEA PER RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170090	TAPPO FINE LINEA PER RACCORDI TUBO Ø4x6 mm	PZ	1



UGELLO NEBULIZZATORE (Filetto 1/8" npt)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170091	UGELLO NEBULIZZATORE	PZ	1



BARRA TELESCOPICA DI FISSAGGIO UGELLI


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170092	BARRA TELESCOPICA DI FISSAGGIO UGELLI	PZ	1



KIT POMPA EASY FLOW IN CANALINA



ESEMPIO SCHEMA INSTALLAZIONE KIT EXCELLENS

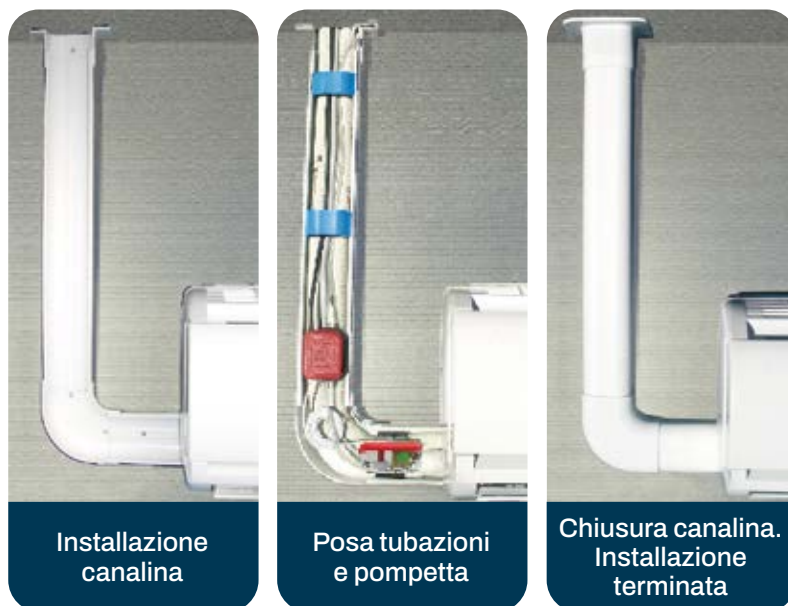


KIT POMPA EASY FLOW + CANALINA EXCELLENS



IL KIT COMPRENDE

- Terminale ad angolo TA72 EXC. New line pz. 1
- Curva piana CP72 EXC. New-line pz. 1
- Spezzone canalina t72 exc. New-line cm70 pz. 1
- Spezzone canalina T72 EXC. New - line cm15 pz. 1
- Fermatubi block per canalina T72 pz. 2
- Mini pompa Easy Flow 11 lt pz. 1
- Kit di fissaggio per mini pompa Easy Flow in canalina pz. 1

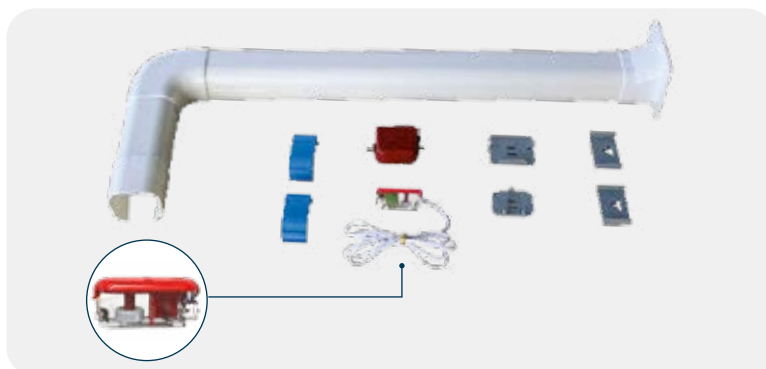


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170042	KIT POMPA "EASY FLOW" + CANALINA "EXCELLENS"	KIT	1

KIT POMPA EASY FLOW + CANALINA OPTIMA



IL KIT COMPRENDE

- Terminale ad angolo ta75 opt pz. 1
- Curva piana cp75 opt. Pz. 1
- Spezzone canalina t75 opt. cm 70 pz. 1
- Spezzone canalina t75 opt. cm 15 pz. 1
- Fermatubi block per canalina T72 pz. 2
- Mini pompa Easy Flow 11 lt pz. 1
- Kit di fissaggio per mini pompa Easy Flow in canalina pz. 1

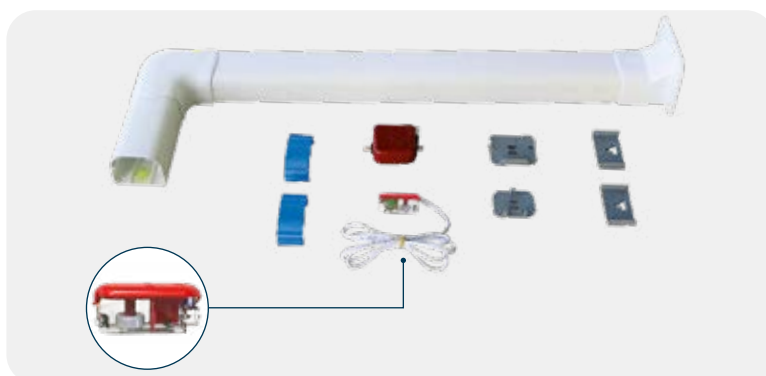

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170055	KIT POMPA "EASY FLOW" + CANALINA "OPTIMA" WHITE	KIT	1

RACCORDO RIGIDO A GOMITO 90° M/M PER TUBI DI SCARICO CONDENZA POMPE **EASY FLOW**

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170145	RACCORDO RIGIDO A GOMITO 90° M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø4x6 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
12170146	RACCORDO RIGIDO A GOMITO 90° M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA Ø6x9 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO RIGIDO DIRITTO M/M PER TUBI DI SCARICO CONDENZA POMPE **EASY FLOW**

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170147	RACCORDO RIGIDO DIRITTO M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA 4 x 6 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
12170148	RACCORDO RIGIDO DIRITTO M/M PER TUBO SCARICO CONDENZA 6 x 9 POMPE "EASY FLOW" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE AD "S"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubo da Ø 15-20
- Utilizzabile in tutte le pompe per condensa
- Adatto a tutti gli scarichi dei condizionatori



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170149	RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE AD "S" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE A GOMITO 90°

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubo da Ø 15-20
- Utilizzabile in tutte le pompe per condensa
- Adatto a tutti gli scarichi dei condizionatori



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170150	RACCORDO IN GOMMA FLESSIBILE A GOMITO 90° (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

GOMMA ANTIVIBRANTE FLESSIBILE PER FISSAGGIO A PARETE POMPA SMART FLOW

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170151](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170151)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170151	GOMMA ANTIVIBRANTE FLESSIBILE PER FISSAGGIO A PARETE POMPA SMART FLOW (CONF. 5 PZ.)	PZ	5




KIT FISSAGGIO LAMPO PER MINI POMPA EASY FLOW - AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Due molle di aggancio al fondo della canalina (particolare B)
- Una piastra di aggancio della pompa (particolare A)
- Una piastra di aggancio del corpo galleggiante (particolare C)
- Nb: il presente kit non è utilizzabile per le pompe Easy Flow mod. 30 lt e 40 lt

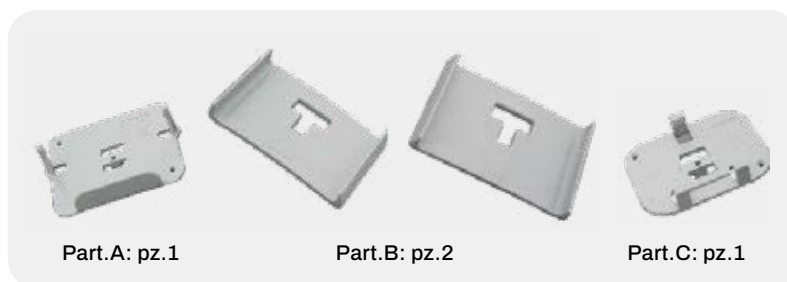

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170041](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170041)


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170041	KIT FISSAGGIO LAMPO PER MINI POMPA EASY FLOW - AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS	KIT	1

KIT DI FISSAGGIO FAST PER MINI POMPA EASY FLOW AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Una molla con piastra di aggancio per blocco pompa
- Una molla con piastra di aggancio per corpo galleggiante
- Nb: il presente kit non è utilizzabile per le pompe Easy Flow mod. 30 lt e 40 lt

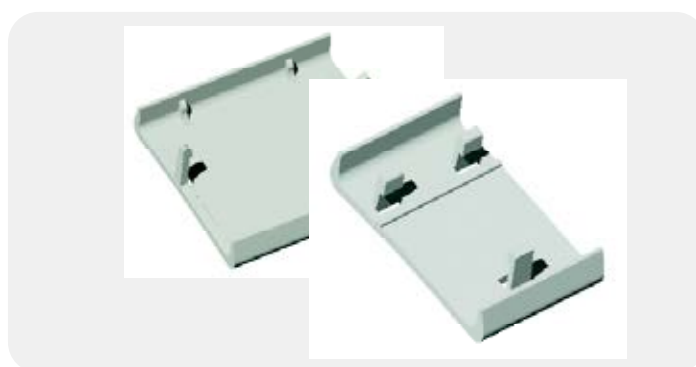

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170047](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170047)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170047	KIT FISSAGGIO LAMPO PER MINI POMPA EASY FLOW - AQUA SPLIT IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA	KIT	1

KIT DI FISSAGGIO **LAMPO GREEN** PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS


MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Una molla di aggancio al fondo della canalina (Particolare A)
- Una piastra di aggancio della pompa (Particolare B)



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170155](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170155)

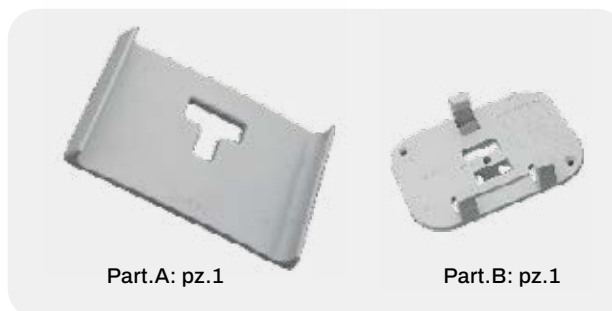

Part.A: pz.1

Part.B: pz.1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170155	KIT DI FISSAGGIO "LAMPO GREEN" PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T72 EXCELLENS	KIT	1

KIT DI FISSAGGIO **FAST GREEN** PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA

MADE IN ITALY

IL KIT COMPRENDE

- Una molla con piastra di aggancio per pompa



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/12170160](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/12170160)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170160	KIT DI FISSAGGIO "FAST GREEN" PER POMPA EASY ONE IN CANALINA SERIE T75 OPTIMA WHITE	KIT	1

TUBO COLLEGAMENTO POMPE

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	LINGHEZZA [mt]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170064	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø4 x 6 mm L.10 m	10	PZ	1
12170029	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø4 x 6 mm L.100 m	100	PZ	1
12170014	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø6 x 9 mm L.25 m	25	PZ	1
12170066	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø8 x 12 mm L.10 m	10	PZ	1
12170018	TUBO COLLEGAMENTO POMPE Ø8 x 12 mm L.100 m	100	PZ	1



MINI VALVOLA DI NON RITORNO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubo da Ø 6 x 9 mm
- Pressione di apertura >0,0015 MPA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170020	MINI VALVOLA DI NON RITORNO per tubo Ø6x9,5 mm (CONF. 5 PZ.)	PZ	5




ESEMPIO D'INSTALLAZIONE POMPE PER ACQUA DI CONDENSA SERIE EF 7 / 11 / 15 / 20 / 30 / 40



LEGENDA:

1. Unità interna
 2. Vasca raccolta acqua di condensa
 3. Sfiato aria
 4. Corpo galleggiante
 5. Blocco pompa
 6. Tubo trasparente 4 x 6 mm
 7. Tubo raccolta acqua di condensa
 8. Cavetto di connessione elettrica
 9. Alimentazione + allarme
- A. Installazione del corpo galleggiante e blocco pompa all'interno dell'unità interna
- B. Installazione del corpo galleggiante immerso nella vaschetta di raccolta condensa
- C. Installazione della canalina t72 del corpo galleggiante e del blocco pompa
- D. Installazione nella canalina t72 del corpo galleggiante e blocco pompa in verticale

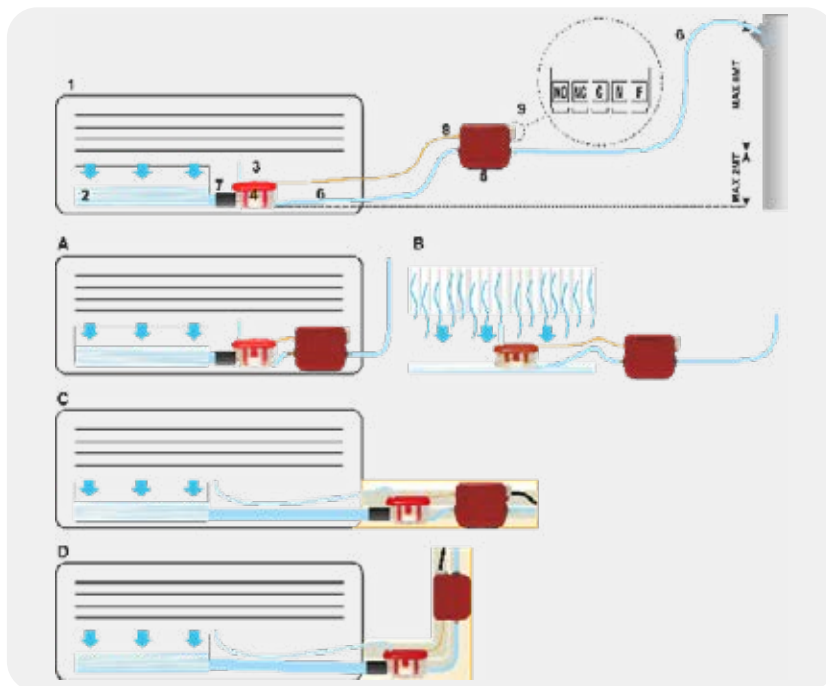

ATTENZIONE! Mantenere la posizione orizzontale e non appoggiare il corpo a superfici metalliche.



I modelli di mini pompa **EASY FLOW** prevedono un doppio contatto di allarme C-NO/NC 8A. Nel momento in cui si alimenta il circuito elettrico della mini pompa, il contatto di allarme si chiude semprechè non si verifichino le seguenti condizioni di allarme:


- **Anomalia del circuito elettrico della mini pompa**
- **Intervento per sovra temperatura del sensore termico di protezione dell'elettrovalvola**
- **Livello di troppo pieno del galleggiante all'interno del blocco di rilevazione**

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Il contatto previsto da 8A permette di collegare direttamente un'unità interna. Nel caso in cui si voglia utilizzare il contatto di allarme per azionare un avvisatore acustico o luminoso, eseguire il collegamento indicato nello schema.

- A:** compressore unità esterna
B: allarme acustico
C: allarme luminoso

N.B.: Per il collegamento elettrico fare sempre riferimento al libretto di istruzioni

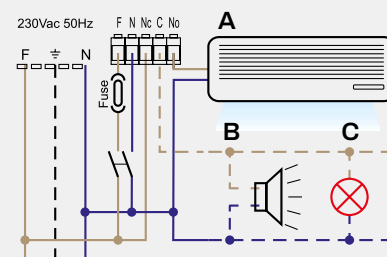

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO:

Per eseguire l'installazione delle mini pompe per acqua di condensa serie EASY FLOW è importante rispettare i principi di montaggio, che garantiscono il corretto funzionamento del prodotto e dell'intero impianto: la mancata osservazione di questi principi può comprometterne il corretto funzionamento.

- Eliminare lo sporco o residui di lavorazioni dalla macchina e dalla vasca di condensa, sciacquando con acqua.
- Fissare il corpo galleggiante utilizzando la "clip" fornita a corredo. Attenzione! Mantenere la posizione orizzontale e non appoggiare il corpo a superfici metalliche.
- Collegare sempre l'allarme.
- Applicare sempre il tubicino di sfiato al corpo galleggiante. Attenzione! L'estremità del tubicino di sfiato deve arrivare più in alto del livello massimo della vaschetta di raccolta acqua del condizionatore.
- Utilizzare sempre il tubo trasparente per collegamento pompe (4 x 6 mm o 6 x 9,5 a seconda del modello) a catalogo.

STAFFE E MENSOLE



STAFFE E MENSOLE

UNA VASTA GAMMA PENSATA E PROGETTATA
DA TECNOSYSTEMI

MADE IN ITALY




MODELLI BREVETTATI

Ascolta il podcast



BOLLA IN DOTAZIONE




BARRA GRADUATA CON MIRINO



PIEDINO POSTERIORE
SNODABILE




INSERTO CON BARRA
FILETTATA



ANTIVIBRANTI
"NO-SHOCK HARD E SOFT"



SEDE SCORRIMENTO
ANTIVIBRANTI




LE NOSTRE STAFFE SONO PREMONTATE

E COMPLETE
DI ANTIVIBRANTI
E VITERIA



Smart Clima



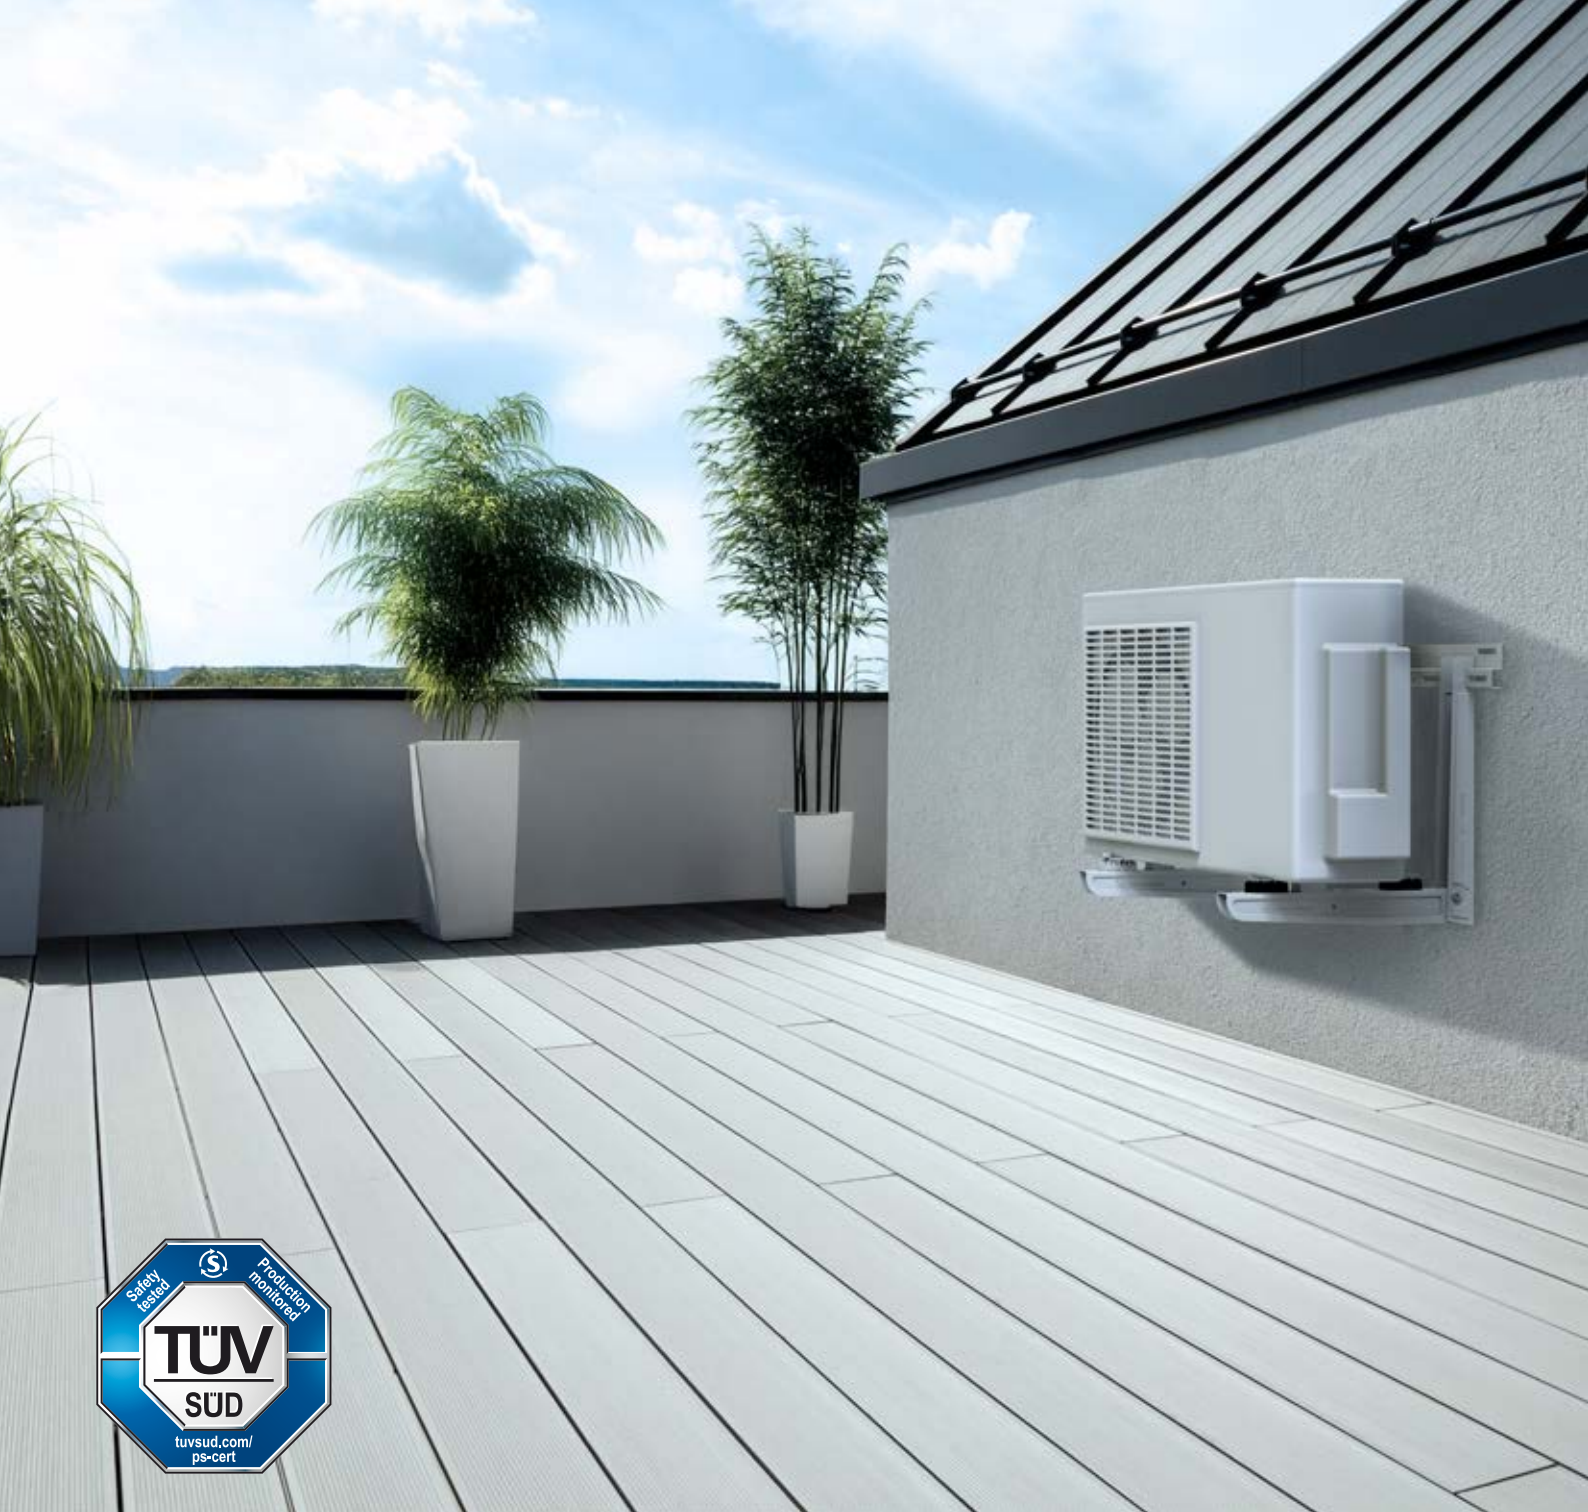

CERTIFICAZIONE TÜV SÜD PER STAFFE UNITÀ ESTERNA: **GARANZIA DI SICUREZZA E QUALITÀ**

Scegliere staffe con certificazione TÜV SÜD di Tecnosystemi significa puntare sulla **qualità**, la **sicurezza** e la tranquillità a lungo termine.



Alta resistenza



Garanzia



Controllo e qualità



Certificato

CONFIGURA STAFFE E SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE



Provalo nel sito tecnosystemi.com



Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti.



CONFIGURA STAFFE E SUPPORTI PER POMPE DI CALORE



Provalo nel sito tecnosystemi.com



Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti.





GALILEO SGL


STAFFA CON BARRA DENTELLATA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa con bolla in dotazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Barra a muro dentellata
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Piedini posteriori snodati regolabili

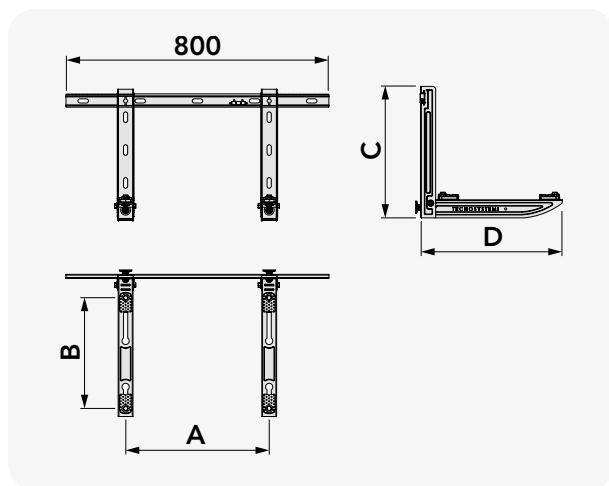

PREMONTATA

Staffa Galileo Evo Plus con antivibranti No-Shock

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500385	STAFFA "GALILEO EVO PLUS SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	440/745	180/340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500391	STAFFA "GALILEO EVO PLUS SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440/745	180/385	400	475	140	PZ	1	1	168
SCD500396	STAFFA "GALILEO XXL EVO PLUS IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.625 - 75kg	440/745	240/465	400	625	75	PZ	1	1	168



Staffa Galileo Eco con antivibranti a scorrimento

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500386	STAFFA "GALILEO ECO SG IVORY" L.430 - 100kg	440/745	180/340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500392	STAFFA "GALILEO ECO SGL IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440/745	180/385	400	475	140	PZ	1	1	168
SCD500397	STAFFA "GALILEO ECO XXL SG IVORY" CON KIT ANTIVIBRANTI L.625 - 75kg	440/745	240/465	400	625	75	PZ	1	1	168



Staffa Galileo Start senza antivibranti

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500387	STAFFA "GALILEO START SG IVORY" SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	440/745	180/340	400	430	100	PZ	1	1	168
SCD500393	STAFFA "GALILEO START SG IVORY" SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	440/745	180/385	400	475	140	PZ	1	1	168



KEPLERO SKP XXL


STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa con bolla in dotazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Piedini posteriori snodati regolabili

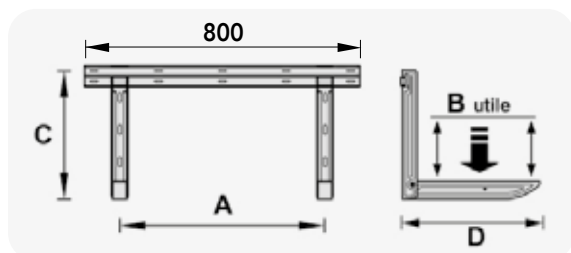

BARRA GRADUATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]					
SCD500364	STAFFA "KEPLERO SKP IVORY XXL" L.625 - 75kg	350/750	240/465	400	625	75	PZ	1	1	110



MINI CHILLER TSSC


STAFFA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Viteria a corredo
- Tasselli di fissaggio in dotazione*

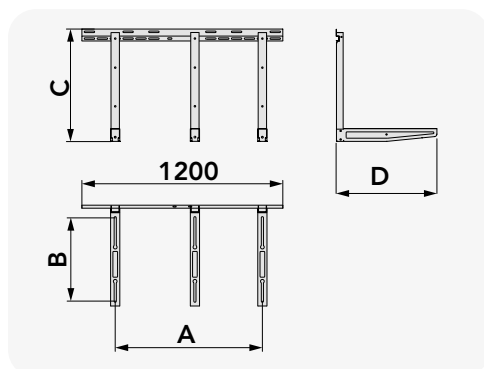

* Solo per il codice SCD500149 - SCD500444

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
SCD500149	STAFFA MINI-CHILLER "TSSC - 160	1150	290/550	680	680	160	PZ	1	1
11000910	STAFFA MINI-CHILLER IVORY "TSSC" - 250	1150	190/490	680	600	250	PZ	1	1
11000930	STAFFA MINI-CHILLER IVORY "TSSC" - 300	1150	300/550	680	680	300	PZ	1	1



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
SCD500444	STAFFA MINI-CHILLER TSSC IVORY L.600 - 210kg	1150	240/500	670	600	210	PZ	1	1



LEONARDO SL

STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata
- Possibilità di inserimento antivibranti per barra a muro (SCD500341)

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono** al muro, rendendo il sistema silenzioso. Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.


Facilmente installabile grazie alla barra graduata.

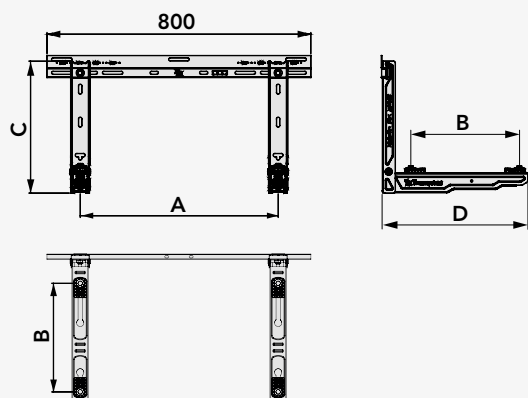

PREMONTATA



BARRA GRADUATA



Video



Kit antivibranti per barra a muro SCD500341



Realtà virtuale



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500367	STAFFA LEONARDO IVORY L.440 - 110kg	350/750	180/330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500369	STAFFA LEONARDO IVORY L.500 - 110kg	350/750	230/390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500371	STAFFA LEONARDO IVORY L.560 - 110kg	350/750	270/450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500373	STAFFA LEONARDO IVORY L.650 - 100kg	350/750	340/540	400	650	100	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-



SCARICA IL LISTINO 2025

MICHELANGELO SM

STAFFA CON BARRA GRADUATA



MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata
- Possibilità di inserimento antivibranti per barra a muro (SCD500341)

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro**, rendendo il sistema silenzioso. Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.


Facilmente installabile grazie alla barra scorrevole.

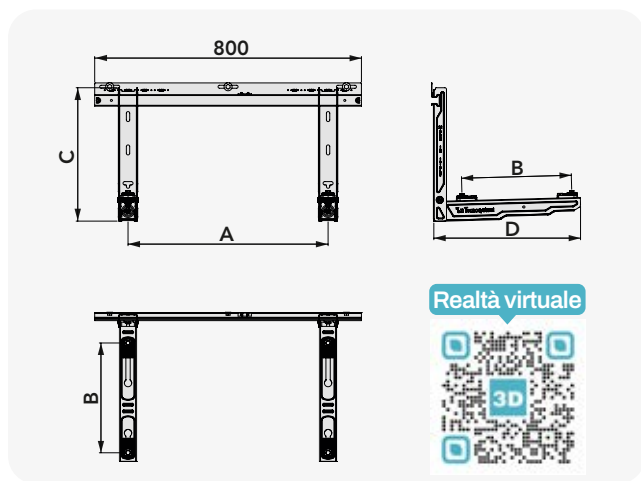

A richiesta disponibile nella versione RAL 7016



Kit antivibranti per barra a muro SCD500341

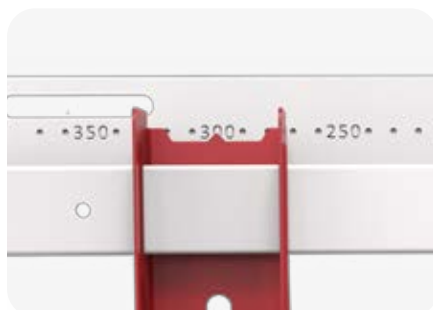

Aggancio laterale a scorrimento



PREMONTATA



BARRA GRADUATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500414	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.440 - 110kg	350/750	180/330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500415	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.500 - 110kg	350/750	230/390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500416	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.560 - 110kg	350/750	270/450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500417	STAFFA MICHELANGELO SM IVORY CON BARRA SCORREVOLE L.650 - 100kg	350/750	340/540	400	650	100	PZ	1	1	168
SCD500418	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.440 - 110kg	350/750	180/330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500419	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.500 - 110kg	350/750	230/390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500420	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.560 - 110kg	350/750	270/450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500421	STAFFA MICHELANGELO SM GREY CON BARRA SCORREVOLE L.650 - 100kg	350/750	340/540	400	650	100	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-



RAFFAELLO SR

STAFFA CON BARRA GRADUATA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata

La nuova staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.

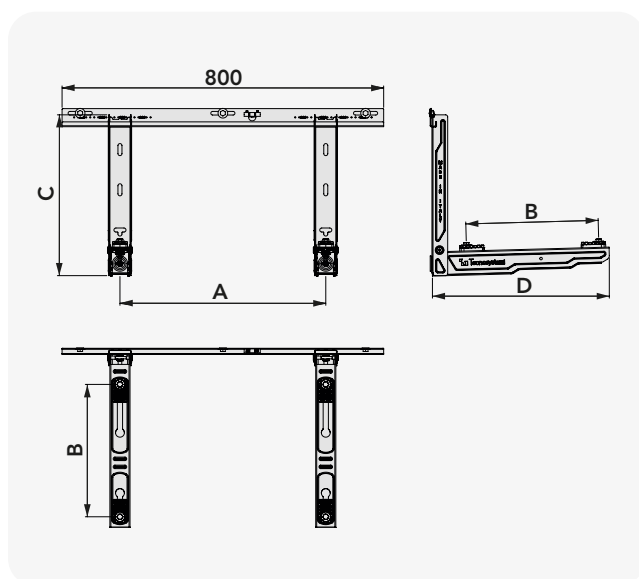

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500406	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.440 - 110kg	350/750	180/330	400	440	110	PZ	1	1	168
SCD500407	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.500 - 110kg	350/750	230/390	400	500	110	PZ	1	1	168
SCD500408	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.560 - 110kg	350/750	270/450	400	560	110	PZ	1	1	168
SCD500409	STAFFA RAFFAELLO SR IVORY L.650 - 100kg	350/750	340/540	400	650	100	PZ	1	1	168

DONATELLO SD

STAFFA AD AGGANCIO CON BARRA GRADUATA SCORREVOLE





MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria, tasselli.

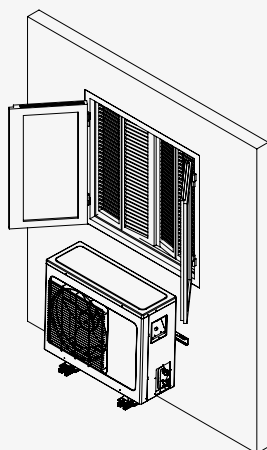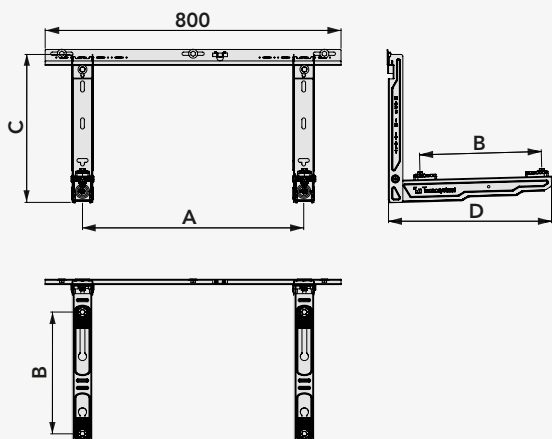

Consigliata per l'installazione sotto finestra



Realtà virtuale



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
SCD500398	STAFFA DONATELLO IVORY L.440 - 110kg	350/750	180/330	400	440	110	PZ	1	1
SCD500400	STAFFA DONATELLO IVORY L.500 - 110kg	350/750	230/390	400	500	110	PZ	1	1
SCD500402	STAFFA DONATELLO IVORY L.560 - 110kg	350/750	270/450	400	560	110	PZ	1	1
SCD500404	STAFFA DONATELLO IVORY L.650 - 100kg	350/750	340/540	400	650	100	PZ	1	1
SCD500399	STAFFA DONATELLO SD GREY L.440 - 110kg	350/750	180/330	400	440	110	PZ	1	1
SCD500401	STAFFA DONATELLO SD GREY L.500 - 110kg	350/750	230/390	400	500	110	PZ	1	1
SCD500403	STAFFA DONATELLO SD GREY L.560 - 110kg	350/750	270/450	400	560	110	PZ	1	1
SCD500405	STAFFA DONATELLO SD GREY L.650 - 100kg	350/750	340/540	400	650	100	PZ	1	1



GIOTTO SG

STAFFA CON BARRA GRADUATA




MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa premontata
- Staffa graduata con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Verniciatura poliesteri da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Possibilità di inserimento antivibranti per barra a muro (SCD500341)

La staffa, disponibile nei modelli SG120 EVO e SG160 EVO, è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliesteri altamente resistente agli agenti atmosferici.

I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. **I piedini regolabili e snodati posti sul retro assorbono le vibrazioni della macchina e non le trasmettono al muro, rendendo il sistema silenzioso.** Disponibile in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti, viteria.

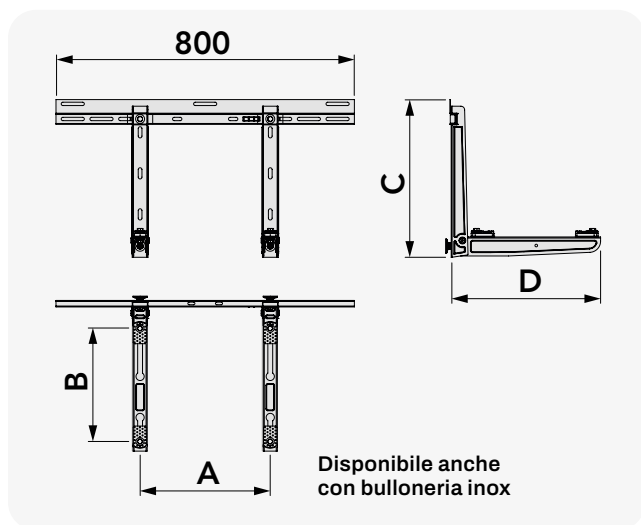


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500357	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500358	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" CON BULLONERIA INOX L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500361	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500362	STAFFA "GIOTTO EVO SG IVORY" CON BULLONERIA INOX L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500431	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500432	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" CON BULLONERIA INOX L.400 - 120kg	350/750	150/310	420	400	120	PZ	1	1	168
SCD500434	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" CON BULLONERIA INOX L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500363	STAFFA "GIOTTO EVO SG GREY" L.465 - 160kg	350/750	180/380	420	465	160	PZ	1	1	168
SCD500341	KIT ANTIVIBRANTI PER BARRA A MURO STAFFA GIOTTO/LEONARDO/MICHELANGELO						KIT	1	1	-

CLASSIC - TSMC

STAFFA CON BARRA GRADUATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Chiave esagonale e bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili

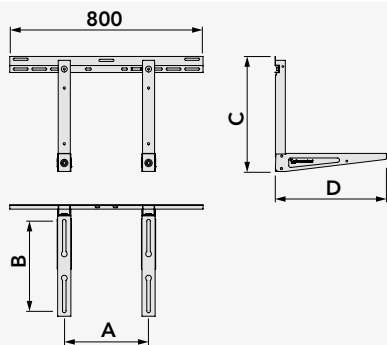


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500376	STAFFA "CLASSIC EVO TSMC IVORY" L.460 - 160kg	350/750	140/370	480	460	160	PZ	1	1	110
SCD500377	STAFFA "CLASSIC EVO TSMC IVORY" L.510 - 180kg	350/750	240/420	480	510	180	PZ	1	1	110
SCD500378	STAFFA "CLASSIC IVORY" con VITI INOX TSMC L.510 - 180kg	350/750	240/420	480	510	180	PZ	1	1	110
SCD500379	STAFFA "CLASSIC EVO TSMC IVORY" L.600 - 210kg	350/750	240/500	480	600	210	PZ	1	1	110
SCD500439	STAFFA "CLASSIC EVO XL TSMC IVORY" L.600 - 160kg	350/750	240/500	480	600	160	PZ	1	1	110

STANDARD - TSM

STAFFA CON BARRA TELESCOPICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Tasselli di fissaggio
- Barra telescopica

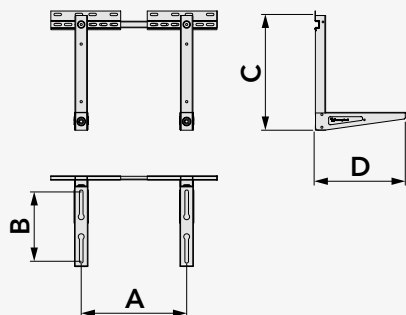


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
SCD500374	STAFFA TELESCOPICA EVO "STANDARD IVORY L.460 - 160kg	420/760	140/370	480	460	160	PZ	1	1	110
SCD500375	STAFFA TELESCOPICA EVO "STANDARD IVORY - TSM" L.510 - 180kg	420/760	240/420	480	510	180	PZ	1	1	110

STAFFE PALACE

TECNOSISTEMI OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI STAFFE DEDICATE ALL'INSTALLAZIONE DA FINESTRA

Il sistema di aggancio permette una rapida installazione nei condomini o in presenza di elevate altezze, evitando il montaggio dell'impalcatura

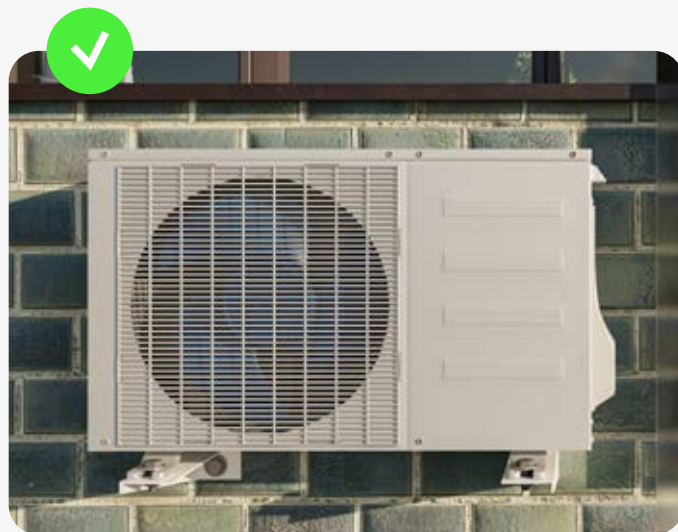


GIOTTO PALACE STAFFA DA SOTTO FINESTRA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa premontata
- Con bolla in dotazione
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio

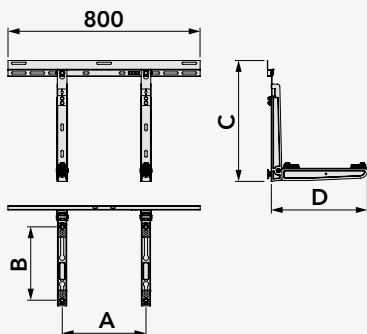

Consigliata per l'installazione sotto finestra



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
111000801GP	STAFFA GIOTTO IVORY PALACE 100	350/750	150/310	500	400	100	PZ	1	1
111000811GP	STAFFA GIOTTO IVORY PALACE 120	350/750	180/380	500	465	120	PZ	1	1

KEPLERO PALACE


STAFFA DA SOTTO FINESTRA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffa con bolla in dotazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Piedini posteriori snodati regolabili

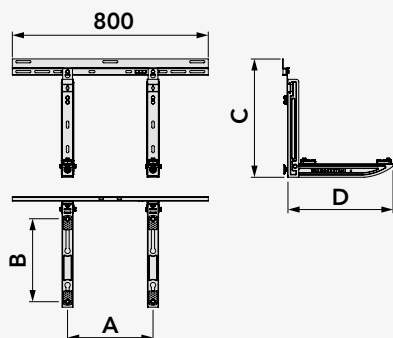

Consigliata per l'installazione sotto finestra

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]				
11000097KP	STAFFA "KEPLERO IVORY PALACE" 70	350/750	180/340	400	430	70	PZ	1	1
11000098KP	STAFFA "KEPLERO IVORY PALACE" 90	350/750	180/385	400	475	90	PZ	1	1



GALILEO MGL EVO


MENSOLA



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata



PREMONTATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]					
SCD500380	MENSOLA "GALILEO MGL IVORY" L.430 - 100kg	400	180/340	430	100	PZ	1	1	168
SCD500388	MENSOLA "GALILEO MGL IVORY" L.475 - 140kg	400	180/385	475	140	PZ	1	1	168
SCD500394	MENSOLA "GALILEO XXL MGL IVORY" L.625 - 75kg	400	240/465	625	75	PZ	1	1	168



GALILEO MGL ECO

MENSOLA




MADE IN ITALY

RAL 9002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

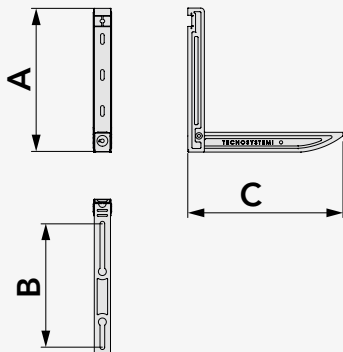

PREMONTATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]					
SCD500382	MENSOLA "GALILEO ECO MG IVORY" L.430 - 100kg	400	180/340	430	100	PZ	1	1	168
SCD500389	MENSOLA "GALILEO ECO MG IVORY" L.475 - 140kg	400	180/385	475	140	PZ	1	1	168
SCD500395	MENSOLA "GALILEO XXL ECO MG IVORY" L.625 - 75kg	400	240/465	625	75	PZ	1	1	168



SCARICA IL LISTINO 2025

GALILEO MGL START

MENSOLA SENZA ANTIVIBRANTI




MADE IN ITALY

RAL 9002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

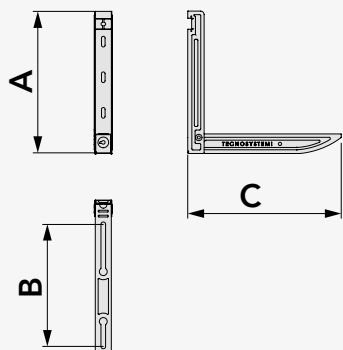

PREMONTATA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]					
SCD500383	MENSOLA GALILEO MG IVORY START SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.430 - 100kg	400	180/340	430	100	PZ	1	1	168
SCD500390	MENSOLA GALILEO MG IVORY START SENZA KIT ANTIVIBRANTI L.475 - 140kg	400	180/385	475	140	PZ	1	1	168



SCARICA IL LISTINO 2025

GIOTTO MG

MENSOLA





MADE IN ITALY

RAL 9002

RAL 7016

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Mensola premontata

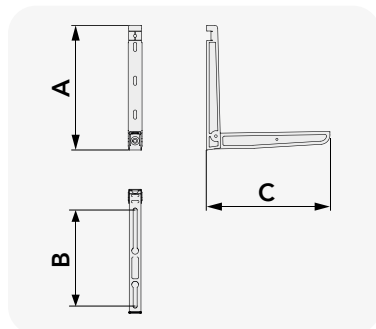

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A[mm]	B[mm]	C[mm]					
SCD500356	MENSOLA "GIOTTO MG IVORY" L.400 - 120kg	400	150/310	400	120	PZ	1	1	168
SCD500359	MENSOLA "GIOTTO MG IVORY" L.465 - 160kg	400	180/380	465	160	PZ	1	1	168
SCD500435	MENSOLA "GIOTTO MG GREY" L.400 - 120kg	400	150/310	400	120	PZ	1	1	168
SCD500360	MENSOLA "GIOTTO MG GREY" L.465 - 160kg	400	180/380	465	160	PZ	1	1	168

LEONARDO ML

MENSOLA




MADE IN ITALY

RAL 9002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti "No - Shock" in dotazione
- Mirino inferiore orizzontale per agevolare il centraggio a parete
- Tasselli di fissaggio a muro
- Mensola premontata

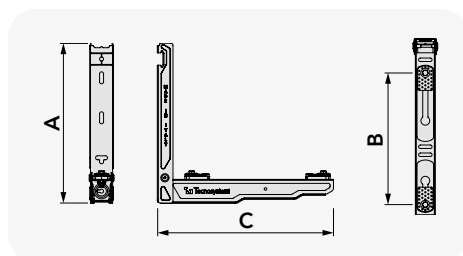

Realtà virtuale



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A [mm]	B [mm]	C [mm]					
SCD500366	MENSOLA LEONARDO IVORY L.440 - 110kg	400	180/330	440	110	PZ	1	1	168
SCD500368	MENSOLA LEONARDO IVORY L.500 - 110kg	400	230/390	500	110	PZ	1	1	168
SCD500370	MENSOLA LEONARDO IVORY L.560 - 110kg	400	270/450	560	110	PZ	1	1	168
SCD500372	MENSOLA LEONARDO IVORY L.650 - 100kg	400	340/540	650	100	PZ	1	1	120



BARRA A MURO L.1000


PER STAFFE KEPLERO - GIOTTO - LEONARDO - CLASSIC E MENSOLE GIOTTO - LEONARDO

MADE IN ITALY

RAL 9002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno
- compatibile con tutte le staffe serie KEPLERO, GIOTTO, LEONARDO, CLASSIC e mensole GIOTTO, LEONARDO

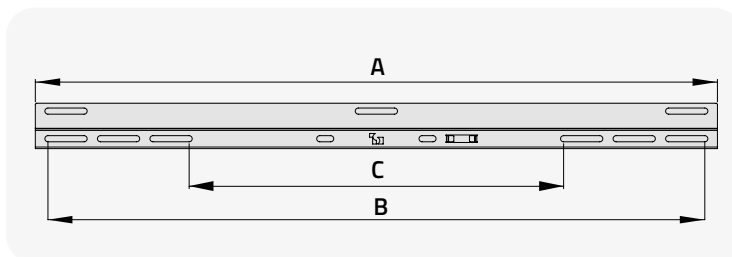

SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
SCD500161	BARRA A MURO L.1000 PER STAFFE KEPLERO - GIOTTO - LEONARDO - CLASSIC E MENSOLE GIOTTO - LEONARDO	1000	960	550	PZ	1	1

LEONIDA ML

MENSOLA


MADE IN ITALY

RAL 9002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

Progettata per garantire installazioni di unità esterne a 300 mm dal muro, garantendo una maggior areazione alle motocondensanti.

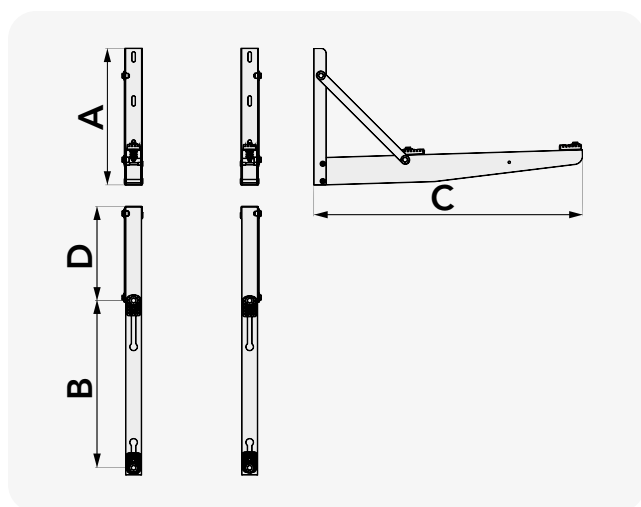

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]				
SCD500210	MENSOLA LEONIDA IVORY 785x2	400	300/490	785	275/400	150	PZ	1	1
SCD500211	MENSOLA LEONIDA IVORY 785x3	400	300/490	785	275/400	185	PZ	1	1



SCARICA IL LISTINO 2025

STANDARD TSE

MENSOLA


MADE IN ITALY

RAL 9002



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata
- Verniciatura poliesteri da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio



Per antivibranti vedere pagina 174/177



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]				
11100031	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 140	400	120/280	360	140	PZ	1	1
11100025 *	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 250	750	190/490	600	250	PZ	1	1
11100026 *	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 300	750	300/550	680	300	PZ	1	1
11100027 *	MENSOLA STANDARD IVORY TSE - 350	750	300/630	750	350	PZ	1	1



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]				
SCD500440	MENSOLA STANDARD TSE IVORY L460-160kg	400	140/370	460	160	PZ	1	1
SCD500441	MENSOLA STANDARD TSE IVORY L510-180kg	400	240/420	510	180	PZ	1	1
SCD500442	MENSOLA STANDARD TSE IVORY L600-210kg	440	240/500	600	210	PZ	1	1

* TASSELLI DI FISSAGGIO NON INCLUSI



INDUSTRIALE TSE

MENSOLA


MADE IN ITALY

RAL 9002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliesteri da esterno
- Tasselli di fissaggio ed antivibranti non inclusi

Per antivibranti vedere pagina 180-183
Per bacinelle industry vedi pagina 101/102

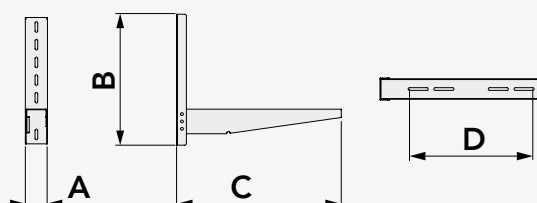

La gamma di mensole industriali TSE trova applicazione nelle installazioni a muro di unità di peso elevato. Consigliate nel settore industriale, nel terziario e nei capannoni produttivi. Indicate per il montaggio di unità VRF - VRV - unità trattamento aria - gruppi frigo - generatori di aria calda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]				
SCD500008	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 400	140	800	1006	780	400	PZ	1	1
SCD500009	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 450	140	800	1205	940	450	PZ	1	1
SCD500022	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 500	140	850	1405	1180	500	PZ	1	1
SCD500023	MENSOLA INDUSTRIALE IVORY TSE 550	140	850	1605	1380	550	PZ	1	1




KEPLERO SKP 120 A

STAFFA INOX



MADE IN ITALY

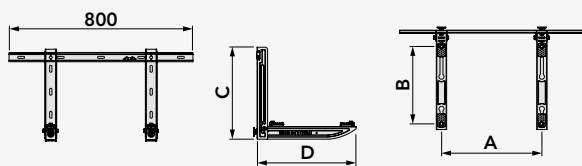

Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

Lamiera + bulloneria in acciaio INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
SCD500365	STAFFA "KEPLERO INOX SKP A" L.430 - 100kg	350/750	180/340	400	430	100	PZ	1	1




GALILEO SGL 120 A

STAFFA INOX



MADE IN ITALY

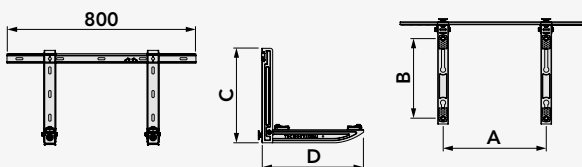

Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

Lamiera + bulloneria in acciaio INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]				
SCD500384	STAFFA INOX "GALILEO SG L120 A" L.430 - 100kg	440/750	180/340	400	430	100	PZ	1	1




GALILEO MGL 120 A

MENSOLA INOX



MADE IN ITALY



Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

Lamiera + bulloneria in acciaio INOX AISI 316



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A[mm]	B[mm]	C[mm]				
SCD500381	MENSOLA INOX "GALILEO MGL A" L.430 - 100kg	400	180/340	430	100	PZ	1	1





SPIRIT

STOP ALLA RUGGINE

La mensola "Spirit" è un prodotto ideale per applicazioni in zone costiere con un alto tasso di salinità. Si distingue per il suo design innovativo ed il suo **pratico sistema di aggancio pensato per facilitare l'installazione** ed ottimizzare lo stoccaggio a magazzino. La mensola "Spirit" è **realizzata in materiale plastico "PA6"**, antiurto ed anti UVA, ed è progettata per resistere a carichi fino a 100 kg.





TEST DI
INVECCHIAMENTO
ACCELERATO



POLYAMIDE
RINFORZATO
PA6

Il PA6 è una **materia plastica**, in particolare un poliammide con le seguenti caratteristiche: **ottime caratteristiche meccaniche ed eccellente resistenza all'usura**. Il PA6 ha una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature.

Innovativo sistema di aggancio

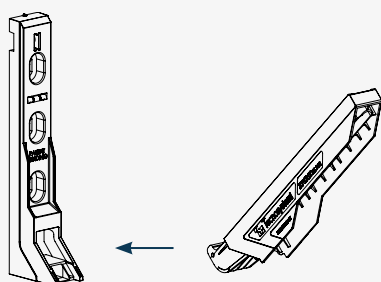

Spirit si distingue per il suo design innovativo ed il suo pratico **sistema di aggancio pensato per facilitare l'installazione ed ottimizzare lo stoccaggio a magazzino**.

SPIRIT XL100 - XS100

MENSOLA




MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PA6
- Con bolla in dotazione
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione (nella versione Plus)
- Tasselli di fissaggio

La mensola "SPIRIT" è un prodotto ideale per applicazioni in zone costiere con un alto tasso di salinità. Si distingue per il suo design innovativo ed il suo pratico sistema di aggancio pensato per facilitare l'installazione ed ottimizzare lo stoccaggio a magazzino. La mensola "Spirit" è realizzata in materiale plastico "PA6", antiurto ed anti Uva, ed è progettata per resistere a carichi fino a 100 kg.

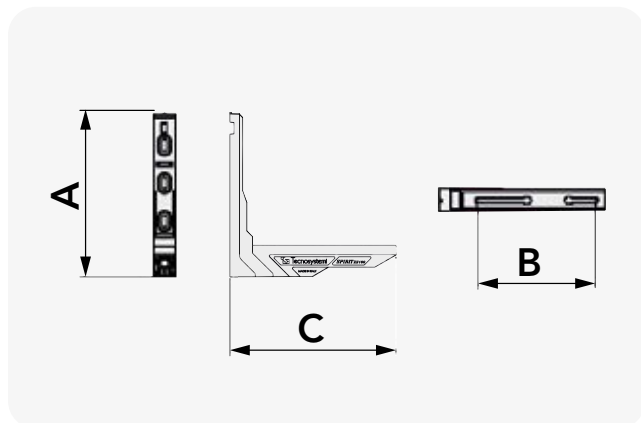

Ideale per case al mare o luoghi con elevata salinità

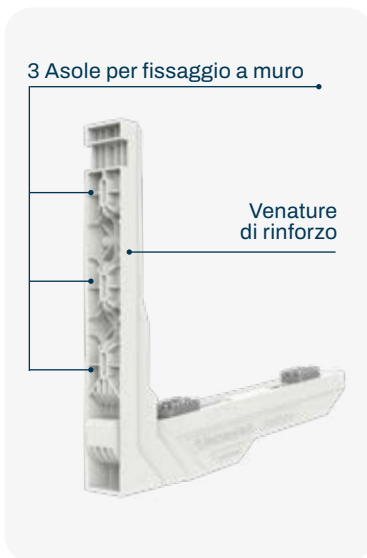

Realtà virtuale



Video



IN DOTAZIONE CON MODELLO PLUS

- Bolla
- Tasselli di fissaggio
- Antivibranti "No-Shock"
- Viteria in acciaio inox

IN DOTAZIONE CON MODELLO BASIC



- Tasselli di fissaggio



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Pallet
		A[mm]	B[mm]	C[mm]					
SCD500410	MENSOLA SPIRIT XS BASIC IVORY L.440 - 100kg	430	130÷310	440	100	PZ	1	1	60
SCD500411	MENSOLA SPIRIT XL BASIC IVORY L.500 - 100kg	430	130÷370	500	100	PZ	1	1	60
SCD500412	MENSOLA SPIRIT XS PLUS IVORY viti inox L.440 - 100kg	430	130÷310	440	100	PZ	1	1	40
SCD500413	MENSOLA SPIRIT XL PLUS IVORY viti inox L.500 - 100kg	430	130÷370	500	100	PZ	1	1	40

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Bolla in dotazione
- Maniglia incorporata
- Manopole di chiusura
- Riutilizzabile dopo posa avvenuta
- Prodotto brevettato

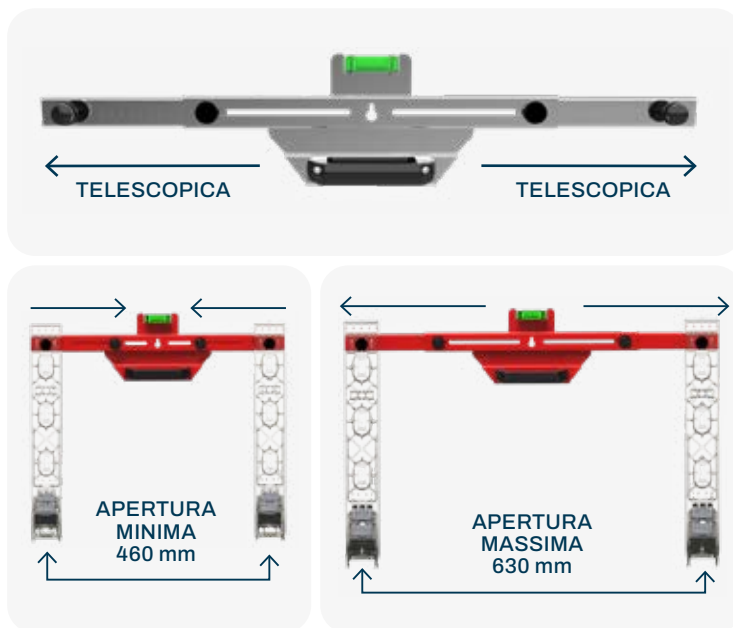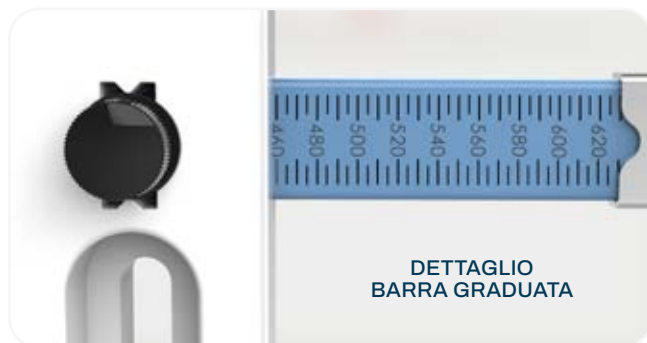

RIUTILIZZABILE CON MENSOLE SPiRiT XL100 - XS100 / GALILEO / GIOTTO / LEONARDO

Tramite la barra telescopica riutilizzabile, la posa a muro diventa una semplice operazione.

1. Fissare tramite le manopole **(A)** le mensole agli elementi mobili graduati **(E)**.
2. Regolare la larghezza desiderata tramite gli elementi mobili graduati **(E)** e chiudere tramite le manopole di regolazione **(B)**.
3. Impugnare la maniglia **(D)**, appoggiare la mensola con la barra telescopica installata a parete, mettere in bolla **(C)** e con una matita segnare il punto di foratura all'interno delle asole
4. Dopo aver eseguito i fori, ed inserito i tasselli, riposizionare il tutto a parete tramite la maniglia **(C)**, inserire le viti di fissaggio e, prima della chiusura definitiva, mettere in bolla **(C)**.
5. Alla fine dell'operazione svitare e togliere le manopole di fissaggio **(A)**, allentare leggermente le manopole di regolazione **(B)**, fare scorrere gli elementi mobili graduati **(E)** verso l'interno e sempre tramite la pratica maniglia togliere la barra di regolazione telescopica.

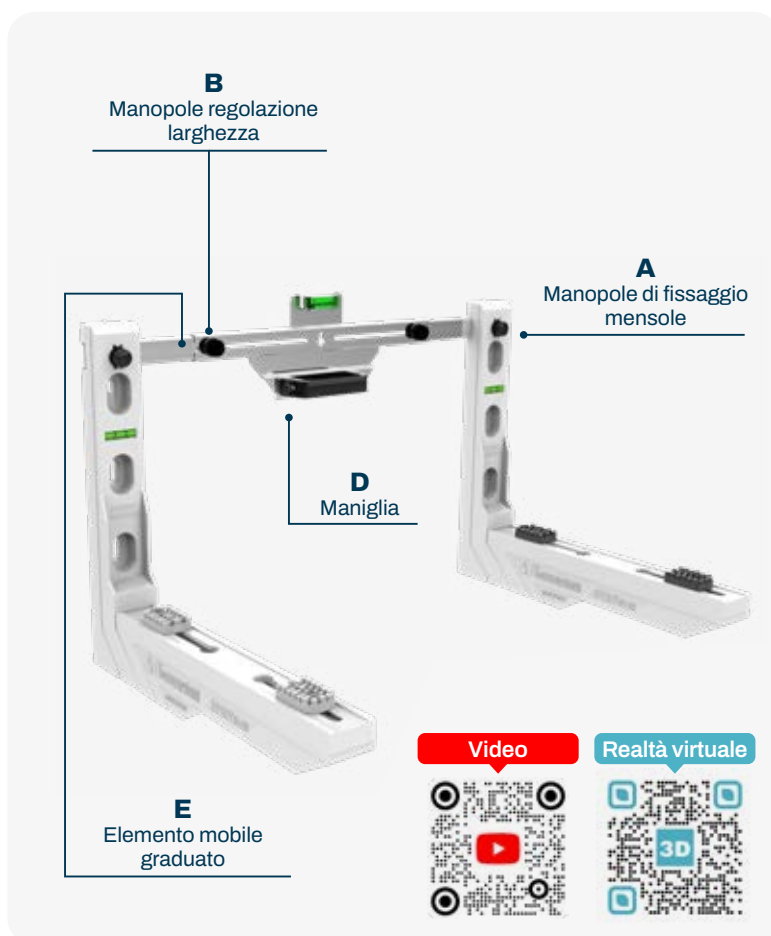

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500070	BARRA DI REGOLAZIONE TELESCOPICA MENSOLA SPiRiT IVORY	PZ	1

TSTT 140 T


MADE IN ITALY

STAFFA TETTO TRASVERSALE TELESCOPICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Inclinazione regolabile da 14° a 27°
- Verniciatura poliestere da esterno
- Barra telescopica
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio con catenella
- Piedini in gomma a scorrimento

Tramite un apposito sistema a "telescopio", la staffa da tetto trasversale TSTT-140 si adatta a tutte le marche e modelli di climatizzatori ed è adattabile a tutti i tetti, in quanto un sistema innovativo permette alla staffa di variare l'inclinazione da 14 a 27 gradi. La staffa è stata certificata con peso statico superiore 1,5 volte quello dichiarato. Disponibile in singola confezione comprendente: gommini antivibranti, antivibranti a scorrimento, viteria, tasselli di fissaggio con catenella e istruzioni per il montaggio.

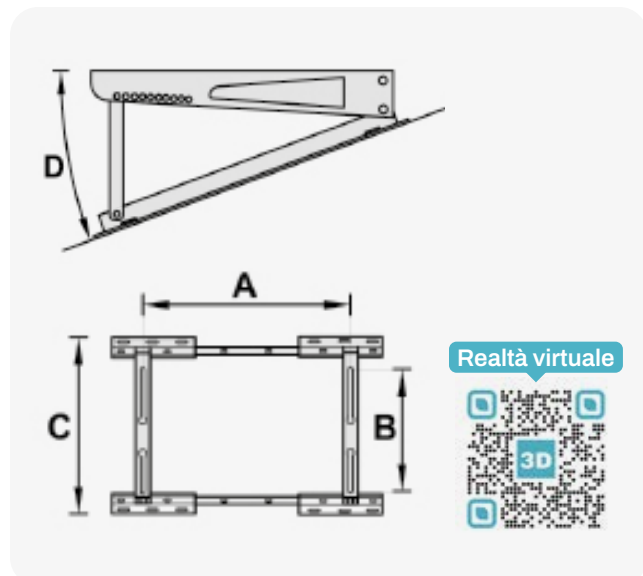

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
11100005	STAFFA TETTO IVORY TRASVERSALE TELESCOPICA "TSTT-140 T"	130/600	140/370	500	14°~27°	140	PZ	1	1



TSTT 140 N


MADE IN ITALY



STAFFA TETTO TRASVERSALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Inclinazione reg. da 14° a 27°
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio
- Non telescopica

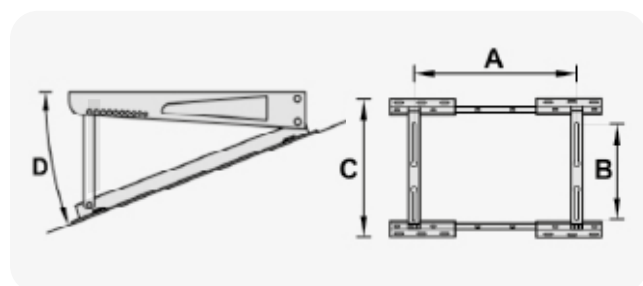

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
11100009	STAFFA DA TETTO IVORY TRASVERSALE "TSTT-140 N" NON TELESCOPICA	350/750	140/370	500	14°~27°	140	PZ	1	1



TSTT 140 A

STAFFA TETTO TRASVERSALE PER LAMIERA AGGRAFFATA

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Inclinazione reg. Da 15° a 27°
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No- Shock" in dotazione
- Con n°4 supporti a morsetto per lamiere aggraffate in acciaio inox

Realtà virtuale



SCARICA IL LISTINO 2025

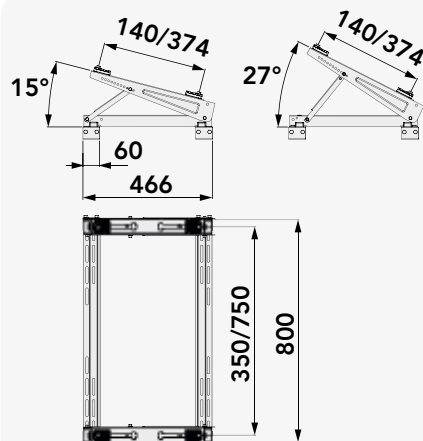

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
SCD500109	STAFFA DA TETTO AGGRAFFATO TRASVERSALE IVORY "TSTT-140 A"	140	PZ	1	1

TSLT 140 T

STAFFA TETTO LONGITUDINALE


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Inclinazione regolabile da 13° a 24°
- Verniciatura poliestere da esterno
- Barra telescopica
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Tasselli di fissaggio con catenella
- Piedini in gomma a scorrimento antivibrazioni

Tramite un apposito sistema a "telescopio" la staffa TSTL 140 si adatta a tutti i tipi di climatizzatori e a tutti i tipi di tetti, grazie al particolare metodo di regolazione che permette di variare l'inclinazione da 10 a 30 gradi. Costruita in lamiera zincata e verniciata con polveri poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici,

La staffa è stata certificata con un peso statico superiore 1,5 volte quello dichiarato. Disponibile in singola confezione completa di: antivibranti a scorrimento, piedini in gomma antiscivolo, tasselli con catenella di fissaggio.

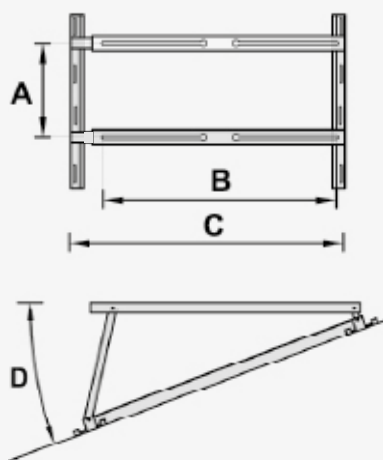

SCARICA IL LISTINO 2025




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
11100004	STAFFA TETTO IVORY LONGITUDINALE TSTL - 140	130/680	450/800	1000/1135	13°~24°	140	PZ	1	1

MENSOLA LONGITUDINE A BANDIERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

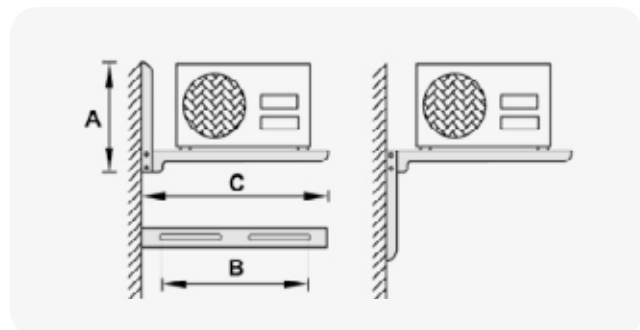

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]				
11100057	MENSOLA LONGITUDINALE A BANDIERA IVORY TMB - 70	400	460 ÷ 640	750	70	PZ	1	1
11100058	MENSOLA LONGITUDINALE A BANDIERA IVORY TMB - 110	750	540 ÷ 795	900	110	PZ	1	1
11100059	MENSOLA LONGITUDINALE A BANDIERA IVORY TMB - 140	750	700 ÷ 945	1050	140	PZ	1	1





TMS 100

MENSOLA A SOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno

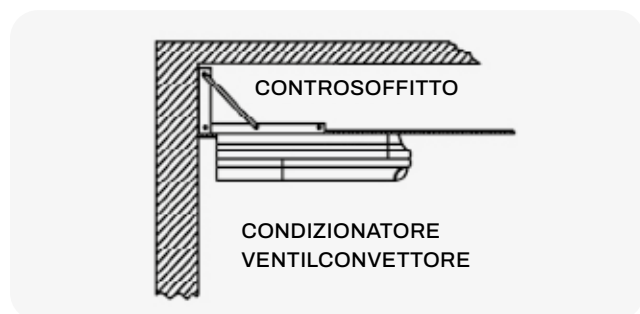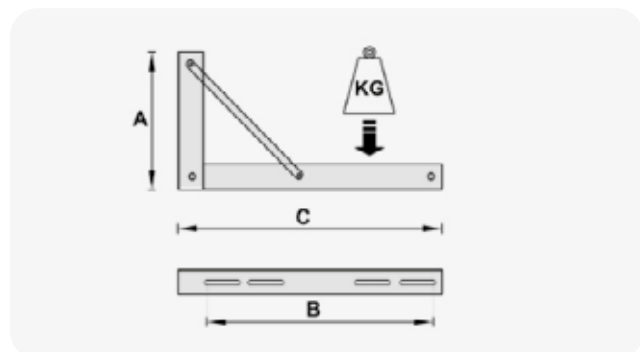

Indicate per il fissaggio di tutti i tipi di condizionatori e ventilconvettori a soffitto






SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100022

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]				
11100022	MENSOLA A SOFFITTO IVORY TMS-100	250	150/550	600	100	PZ	1	1


STAFFA TELESCOPICA PER CAPPOTTO TERMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti in dotazione
- Tasselli di fissaggio non in dotazione
- Dima per il fissaggio in dotazione
- Tampone in cappotto termico per ripristino in dotazione
- Piastre di finitura estetica in dotazione
- Possibilità di installare sulla staffa per cappotto il supporto per bacinella SCD500080

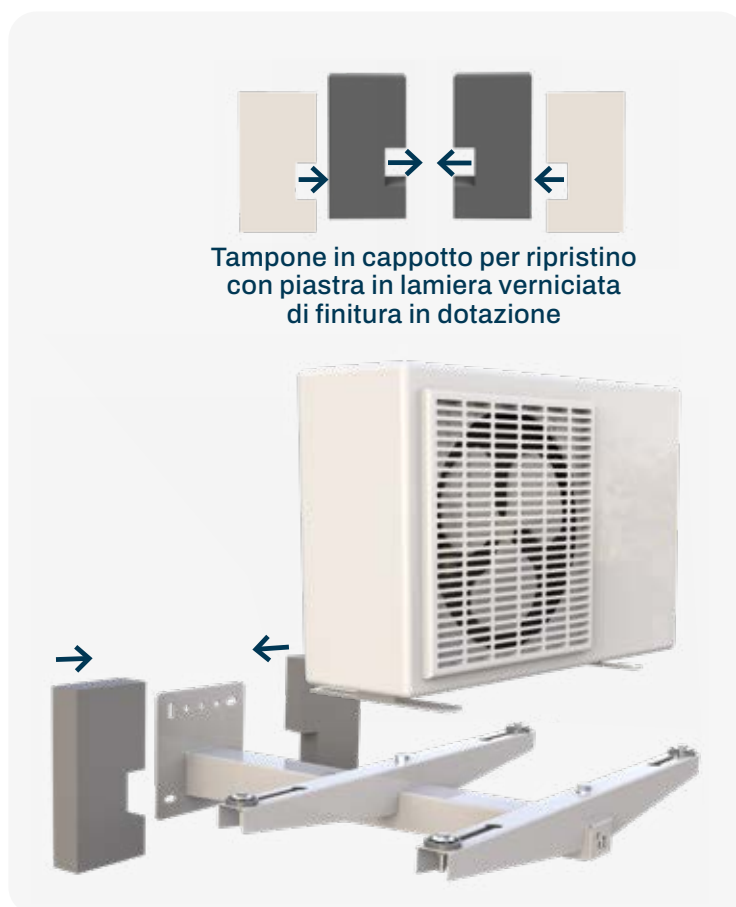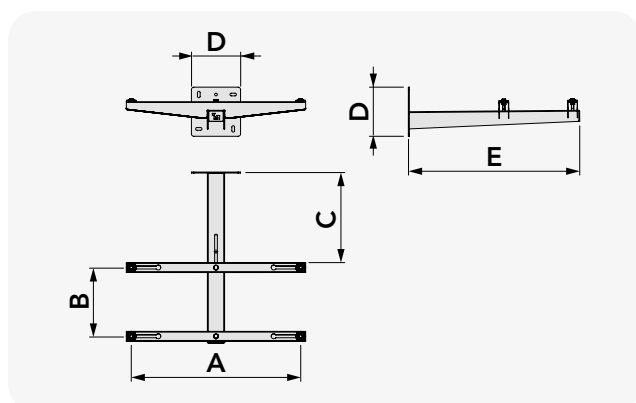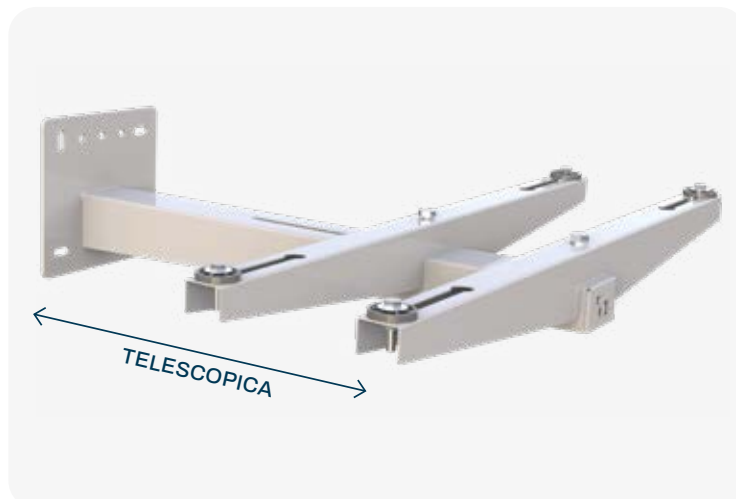

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE STAFFA PER CAPPOTTO

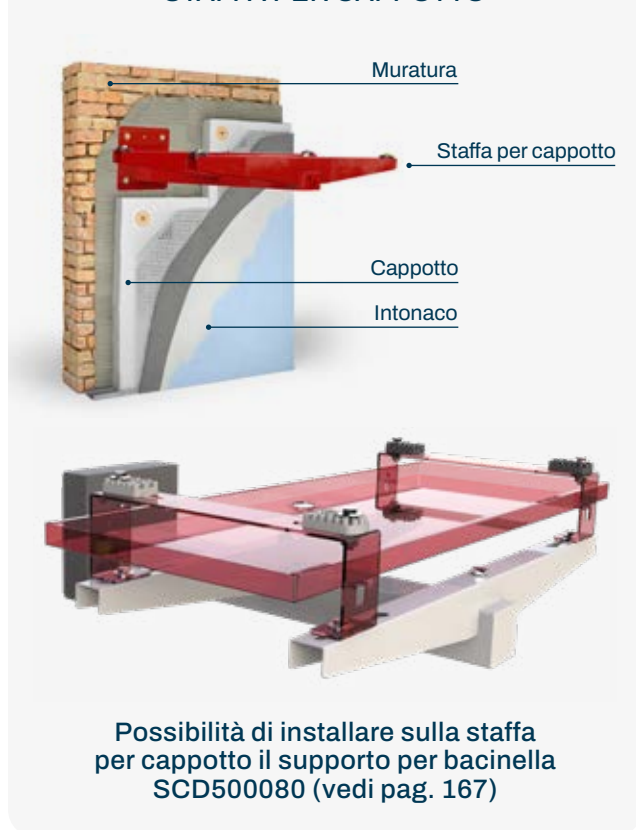


SCARICA IL LISTINO 2025
catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500141

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]				
SCD500141	STAFFA PER CAPPOTTO IVORY TSCT	490 ÷ 690	230 ÷ 410	230 ÷ 410	200	700	90	PZ	1	1

MENSOLA PRE CAPPOTTO TERMICO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

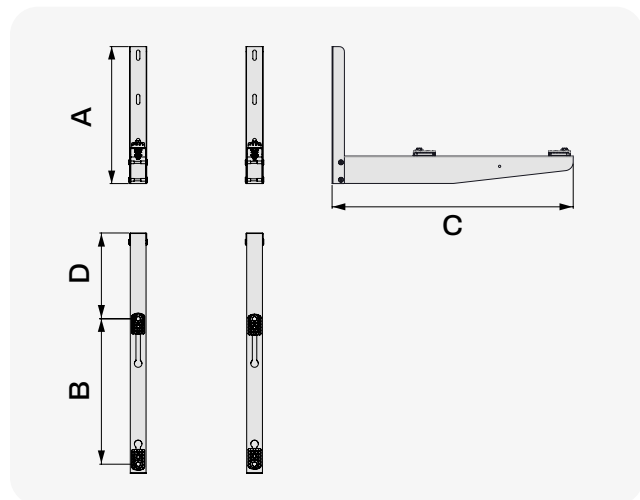


ESEMPIO INSTALLAZIONE MENSOLA PRE CAPPOTTO TERMICO

La mensola pre cappotto va fissata prima della realizzazione del cappotto termico

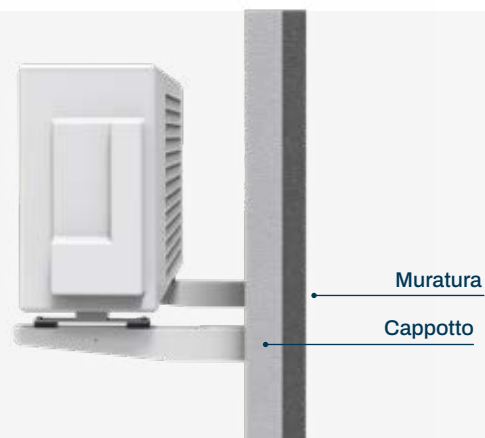

Esempio installazione muro grezzo

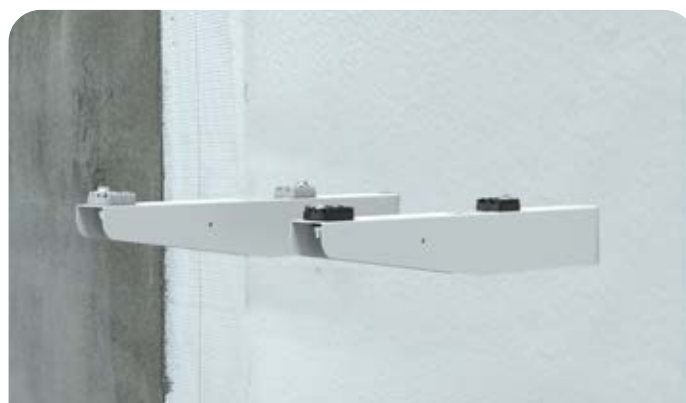

Esempio installazione con cappotto


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA [kg]	U.M.	Multiple d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]				
SCD500160	MENSOLA PRE-CAPPOTTO TMPC 750	400	270÷475	750	250÷415	90	PZ	1	1
SCD500162	MENSOLA PRE-CAPPOTTO TMPC 850	400	270÷525	850	300÷515	90	PZ	1	1



STAFFA A SOSPENSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata verniciata con polvere poliestere
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

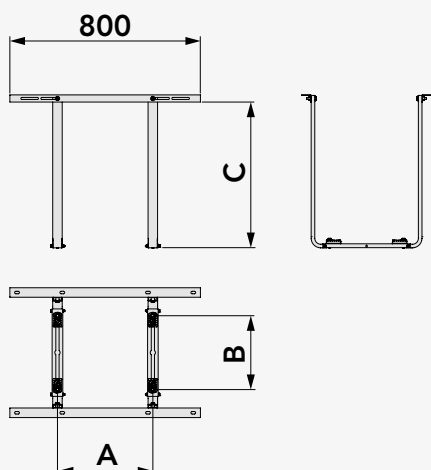

Le staffe a sospensione, si adattano a tutte le marche e a tutti i modelli di climatizzatori. La silenziosità è ottenuta da appositi antivibranti a scorrimento che eliminano tutte le vibrazioni e garantiscono l'isolamento elettrico della motocondensante alla staffa. Disponibili in singola confezione comprendente: antivibranti a scorrimento, viteria e istruzioni per il montaggio. Sulle staffe a sospensione può essere applicata solo la bacinella grande.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]				
11100035	STAFFA A SOSPENSIONE IVORY TSP-80	400-700	300	625	80	PZ	1	1
11100040	STAFFA A SOSPENSIONE IVORY TSP-120	400-700	300	725	120	PZ	1	1




MR

MENSOLA A RINGHIERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Antivibranti in gomma a scorrimento

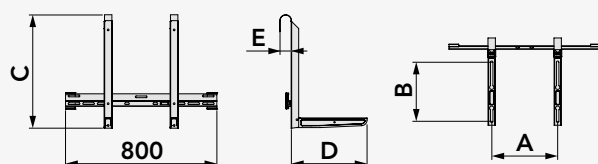

Disponibili in singola confezione comprendente: antivibranti a scorrimento posteriori, viteria, istruzioni per il montaggio e chiave esagonale per il montaggio.


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]				
11100028	MENSOLA A RINGHIERA IVORY MR-70	350/760	150/310	600	400	60	70	PZ	1	1
11100029	MENSOLA A RINGHIERA IVORY MR-100	350/760	180/380	700	470	60	100	PZ	1	1



MENSOLA SOSPENSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposta per bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione

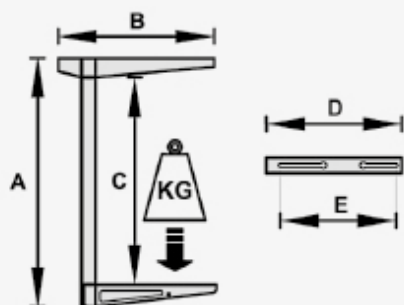

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI					PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]				
11100041	MENSOLA SOSPESA TMSP-90	840	491	700	460	140/370	90	PZ	1	1
11100042	MENSOLA SOSPESA TMSP-130	1040	540	900	510	240/420	130	PZ	1	1

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO!
SCARICA LA NOSTRA
BROCHURE STAFFE
E MENSOLE



SCANSIONA IL QR CODE



SUPPORTI A PAVIMENTO





SBP SUPPORTO A PAVIMENTO CON BACINELLA E ANTIVIBRANTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Completa di piedini antivibranti a pavimento regolabili

Disponibile in singola confezione comprendente: bacinella, supporti a pavimento, viti di bloccaggio, pipetta scarico condensa, antivibranti a scorrimento e piedini antivibranti regolabili.

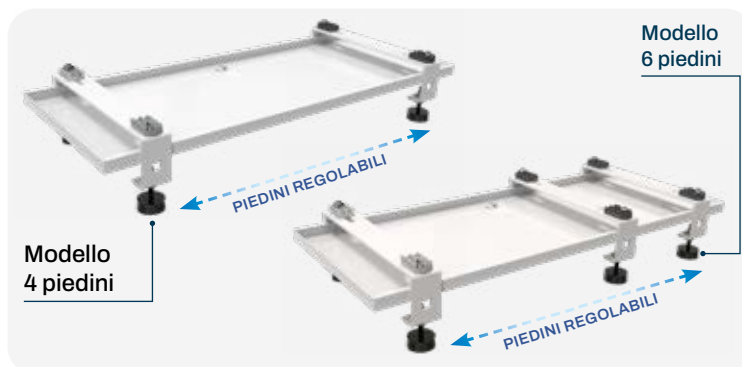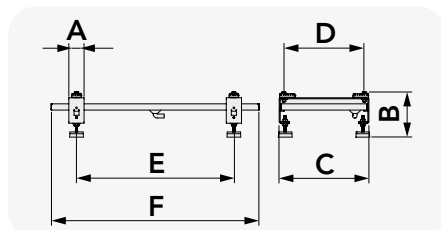



CODICE	MODELLO	DIMENSIONI						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
SCD500080	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 820x340 - 4 PIEDINI	60	130-170	340	205-310	400-760	820	150	PZ	1
SCD500081	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 980x390 - 4 PIEDINI	60	130-170	390	230-360	400-920	980	150	PZ	1
SCD500079	SUPPORTO A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA IVORY SBP 1100x550 - 4 PIEDINI	60	130-170	550	400-520	400-1040	1100	150	PZ	1
SCD500122	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1250x390 - 6 PIEDINI	60	130-170	390	230-360	400-1190	1250	170	PZ	1
NEW SCD500352	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1300x550 - 4 PIEDINI	60	130-170	550	400-520	400-1240	1300	170	PZ	1
SCD500091	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1400x550 - 6 PIEDINI	60	130-170	550	400-520	400-1340	1400	180	PZ	1

SBP SUPPORTO A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno
- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 6 m + 3 m (9 m totali)
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Termostato incorporato: inserimento a 3°C e stacco a 12°C
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Completa di piedini antivibranti a pavimento regolabili
- Pipetta scarico condensa in dotazione

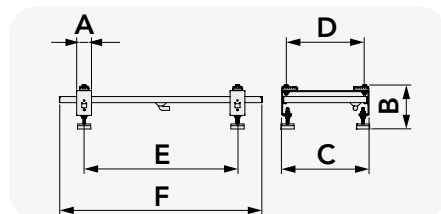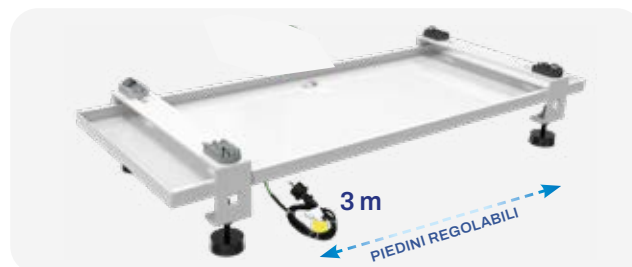

Disponibile in singola confezione comprendente:

- Bacinella raccolta condensa anticongelamento e cavo scaldante per tubo scarico condensa
- Supporti a pavimento
- Viti di bloccaggio
- Pipetta scarico condensa
- Antivibranti a scorrimento e piedini di appoggio
- Antivibranti regolabili



CODICE	MODELLO	DIMENSIONI						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
SCD500306	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 980x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130-170	390	230-360	400-920	980	150	PZ	1
SCD500307	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1100x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130-170	550	400-520	400-1040	1100	150	PZ	1
SCD500313	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1250x390 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130-170	390	230-360	400-1190	1250	170	PZ	1
NEW SCD500353	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1300x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130-170	550	400-520	400-1240	1300	170	PZ	1
SCD500318	SUPPORTO A PAVIMENTO IVORY CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA SBP 1400x550 CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO	60	130-170	550	400-520	400-1340	1400	180	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella blue river realizzata in plastica ABS PMMA color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Piedini a pavimento Genius 1000 con perno di fissaggio rapido Ø10

CON CAVO SCALDANTE 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3m
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante
- 15 W/m da 3 m+3 m (6 m)
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Tubo scarico condensa isolato 3 m

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V


Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE

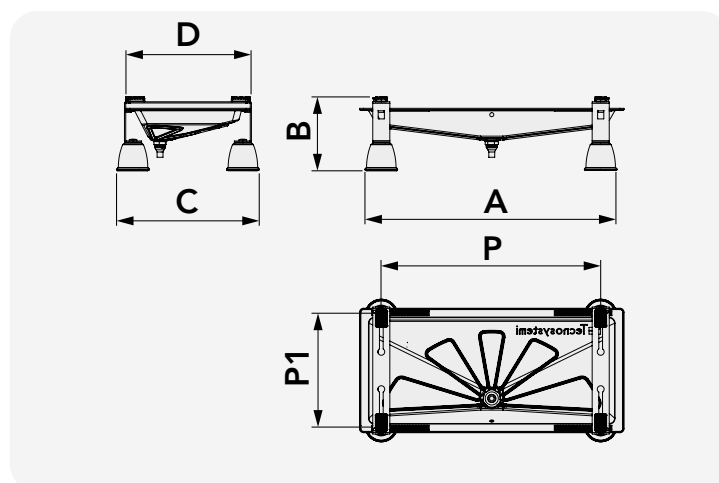

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI						PORTATA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	P [mm]	P1 [mm]	[kg]		
INFINITY										
SCD500010	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER 850x400 E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	850	230	460	410	800/400	370/150	150	PZ	1
SCD500011	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER 1050x400 E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	1050	230	460	410	1000/400	370/150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500292	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	850	230	460	410	800/400	370/150	150	PZ	1
SCD500293	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	1050	230	460	410	1000/400	370/150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m+3 m (6 m)										
SCD500296	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	850	230	460	410	800/400	370/150	150	PZ	1
SCD500297	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO	1050	230	460	410	1000/400	370/150	150	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella Blue River realizzata in plastica ABS pmma color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Piedini a pavimento Genius 1000R regolabile con fissaggio vite M10
- Piedino con ghiera di regolazione (altezza da 100 a 140 mm)
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo del piedino

CON CAVO SCALDANTE 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3m
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante
- 15 W/m da 3 m+3 m (6 m)
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Tubo scarico condensa isolato 3 m


Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V

Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato

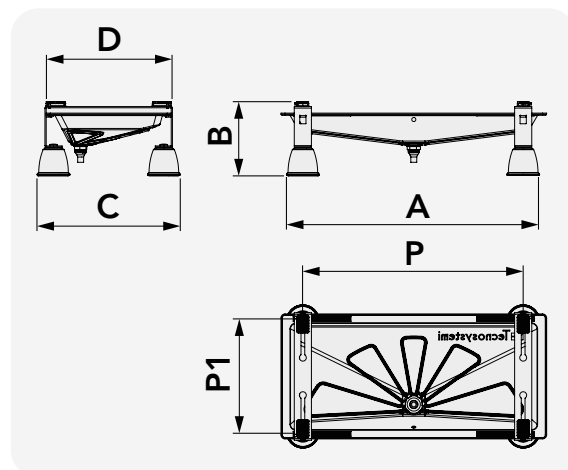

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI						PORTATA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	P[mm]	P1[mm]	[kg]		
INFINITY										
SCD500012	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	850	230-260	460	410	800/400	370/150	150	PZ	1
SCD500013	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	1050	230-260	460	410	1000/400	370/150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500294	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	850	230-260	460	410	800/400	370/150	150	PZ	1
SCD500295	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	1050	230-260	460	410	1000/400	370/150	150	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m + 3 m (6 m)										
SCD500298	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	850	230-260	460	410	800/400	370/150	150	PZ	1
SCD500299	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE	1050	230-260	460	410	1000/400	370/150	150	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E SUPPORTO SUELO MAXI 450 - 600

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella Blue River realizzata in plastica ABS pmma color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Suelo maxi da 450 - 600 in PVC rigido anti UVA, antiurto con tappi di chiusura
- Base di appoggio in gomma

CON CAVO SCALDANTE 3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3m
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m

- Completo di cavo scaldante
- 15 W/m da 3 m+3 m (6 m)
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Tubo scarico condensa isolato 3 m

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V


Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a + 3°C

Sensore termico incorporato



Blue river

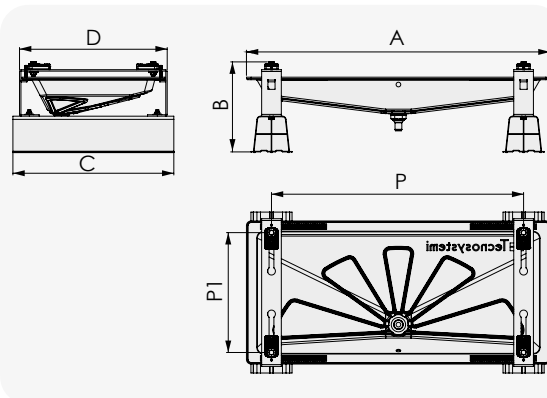

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI						PORTATA	U.M.	
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	P [mm]	P1 [mm]	[kg]		
INFINITY										
SCD500186	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E SUELO MAXI 450	845	250	450	410	800/400	350/150	150	PZ	1
SCD500187	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E SUELO MAXI 450	1050	250	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500257	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E BASI SUELO MAXI 600	1250	250	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500314	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E SUELO MAXI 450	845	250	450	410	800/400	350/150	150	PZ	1
SCD500315	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E SUELO MAXI 450	1050	250	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500258	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt E BASI SUELO MAXI 600	1250	250	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m + 3 m (6 m)										
SCD500316	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E SUELO MAXI 450	845	250	450	410	800/400	350/150	150	PZ	1
SCD500317	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E SUELO MAXI 450	1050	250	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500259	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE DA 3mt + 3mt (6mt) E BASI SUELO MAXI 600	1250	250	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E BASI EXTREME 100-8

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno color avorio
- Bacinella Blue River realizzata in plastica abs pmma color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16
- Antivibranti/assorbimento "No-Shock" indotazione
- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR Extreme con bullone di fissaggio M8

CON CAVO SCALDANTE 3 m

- Completo di cavo scaldante 15W/m da 3 m
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16

CON CAVO SCALDANTE 3+3 m

- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m+3 m (6 m)
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 20
- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa
- Tubo scarico condensa isolato 3 m

A richiesta disponibile
nella versione RAL 7016

Diametro cavo scaldante: Ø6 mm

Tensione di alimentazione: 230 V


Tolleranze sulla resistenza: -5%/+10%

Attivazione resistenza a +3°C

Sensore termico incorporato



SCARICA IL
LISTINO 2025

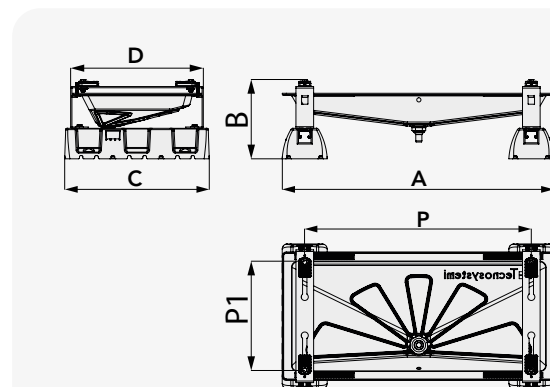


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI						PORTATA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	P [mm]	P1 [mm]	[kg]		
INFINITY										
SCD500103	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800/400	350/150	150	PZ	1
SCD500104	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500256	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m										
SCD500308	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800/400	350/150	150	PZ	1
SCD500309	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500255	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250X500 CON CAVO SCALDANTE 3mt E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1
INFINITY CON CAVO SCALDANTE 3 m+3 m (6 m)										
SCD500310	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 850x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	845	240	450	410	800/400	350/150	150	PZ	1
SCD500311	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000/400	350/150	150	PZ	1
SCD500229	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt + 3mt (6mt) E BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100/600	450/250	190	PZ	1

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E 3 BASI EXTREME 100-8

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piedini in lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliesteri da esterno color avorio
- Bacinella Blue River realizzata in plastica ABS pmma color avorio
- Attacco per tubo di scarico condensa: Ø 16
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- 3 Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR Extreme con bullone di fissaggio M8

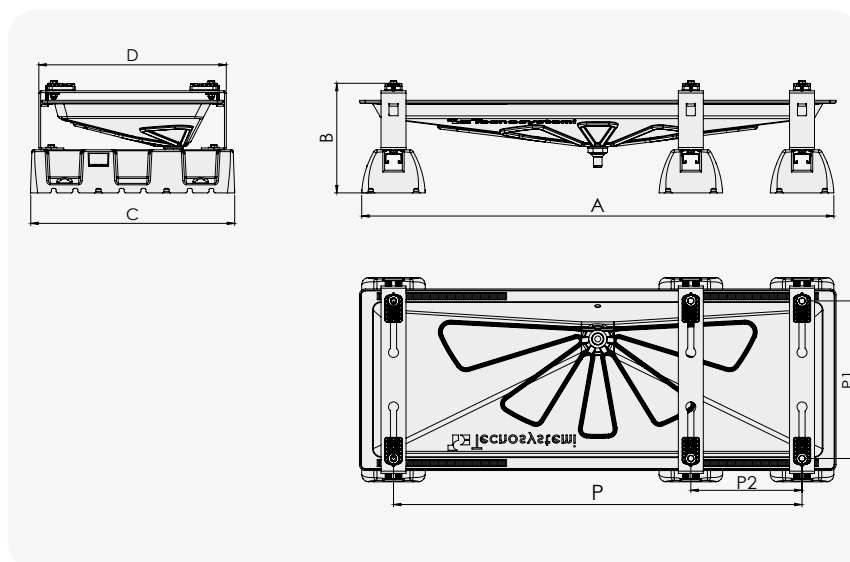

Consigliata per le pompe di calore

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI							PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	P [mm]	P1 [mm]	P2 [mm]			
SCD500224	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1050x400 E n°3 BASI EXTREME 100-8	1050	240	450	410	1000/400	350/150	140/250	170	PZ	1
SCD500225	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100/600	450/250	140/400	200	PZ	1
SCD500330	SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER IVORY 1250x500 CON CAVO SCALDANTE 3mt E n°3 BASI EXTREME 100-8	1250	240	600	520	1100/600	450/250	140/400	200	PZ	1



EMPIRE EVO

STAFFA A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Elevata resistenza meccanica



● Versione NERA
su richiesta



● Versione GRIGIA
su richiesta

**Esempio di installazione con bacinella
Blue river**



**Esempio di installazione con unità
Esterna**


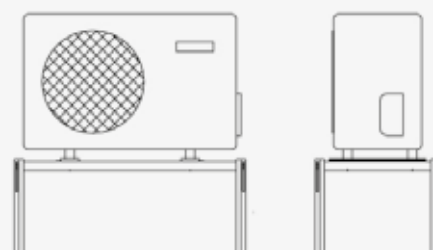


TABELLA MODALITÀ DI UTILIZZO BACINELLE SU STAFFE EMPIRE EVO

CODICI	BACINELLA “BLUE RIVER” 850x400			BACINELLA “BLUE RIVER” 1050x400			BACINELLA “BLUE RIVER” 1250x500			BACINELLA 820x340	BACINELLA 980x390			BACINELLA 1500x550		
	11100100F SCD3000050	SCD3000078 SCD3000068	SCD3000079 SCD3000069	11100101F SCD3000051	SCD3000072 SCD3000073	SCD3000080 SCD3000081	SCD3000030 SCD3000052	SCD3000076 SCD3000077	SCD3000082 SCD3000083	11100105	11100100	SCD3000065	SCD3000066	SCD300101 SCD300102	SCD300103 SCD300104	SCD300105 SCD300106
SCD500002	•	•	•							•						
SCD500003	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500004	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500445	•	•	•							•						
SCD500453							•	•	•							
SCD500465														•	•	•
SCD500437	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500438	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500272	•	•	•							•						
SCD500273	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500274	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
SCD500454							•	•	•							
SCD500466														•	•	•

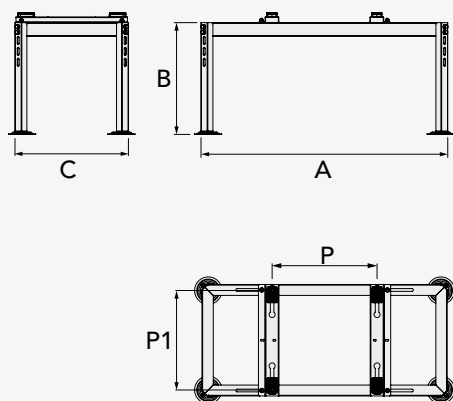

DIMENSIONI [mm]

CODICE	A	B	C	P	P1
SCD500002	900	410	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360
SCD500003	945	410	488	325 ÷ 715	280 ÷ 435
SCD500004	1015	410	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510
SCD500445	900	410	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360
SCD500437	945	410	488	325 ÷ 715	280 ÷ 435
SCD500438	1015	410	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510
SCD500272	900	410	415	325 ÷ 715	220 ÷ 360
SCD500273	945	410	488	325 ÷ 715	280 ÷ 435
SCD500274	1015	410	560	385 ÷ 780	310 ÷ 510

Compatibile con i nostri antivibranti da pavimento
con vite M8 - pagina 180/181

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500002	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO 440	AVORIO	100	PZ	1
SCD500003	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO 480	AVORIO	150	PZ	1
SCD500004	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO 550	AVORIO	200	PZ	1
NEW SCD500445	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE BLACK EVO 440	NERO	100	PZ	1
NEW SCD500437	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE BLACK EVO 480	NERO	150	PZ	1
NEW SCD500438	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE BLACK EVO 550	NERO	200	PZ	1
NEW SCD500272	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO 440	GRIGIO	100	PZ	1
NEW SCD500273	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO 480	GRIGIO	150	PZ	1
SCD500274	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO 550	GRIGIO	200	PZ	1



EMPIRE EVO 600


STAFFA A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliesteri da esterno
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio di bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Elevata resistenza meccanica

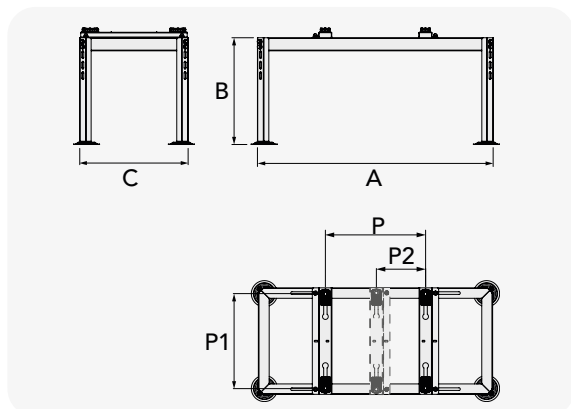

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	P	P1	P2			
SCD500453	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE IVORY EVO L1300x600	1300	410	600	765 - 1150	310 - 560	-	200	PZ	1
SCD500454	STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE GREY EVO L1300x600	1300	410	600	765 - 1150	310 - 560	-	200	PZ	1
SCD500465	SUPPORTO A PAVIMENTO EMPIRE EVO L1550xP600 - 3 TRAVERSE - IVORY	1550	410	600	490 - 950	310 - 560	290 - 720	250	PZ	1
SCD500466	SUPPORTO A PAVIMENTO EMPIRE EVO L1550xP600 - 3 TRAVERSE - GREY	1550	410	600	490 - 950	310 - 560	290 - 720	250	PZ	1



TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO EMPIRE E MERCURY EVO

MADE IN ITALY



Con antivibrante No-Shock modello Hard



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500150	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 440	KIT	1
SCD500151	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 480	KIT	1
SCD500152	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 550	KIT	1
NEW SCD500457	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO BLACK 440	KIT	1
NEW SCD500458	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO BLACK 480	KIT	1
NEW SCD500459	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO BLACK 550	KIT	1
NEW SCD500460	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 440	KIT	1
NEW SCD500461	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 480	KIT	1
NEW SCD500462	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 550	KIT	1
NEW SCD500455	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO IVORY 600	KIT	1
NEW SCD500456	KIT SINGOLA TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO GREY 600	KIT	1




MERCURY EVO

STAFFA A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio di bacinella raccolta condensa
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Elevata resistenza meccanica

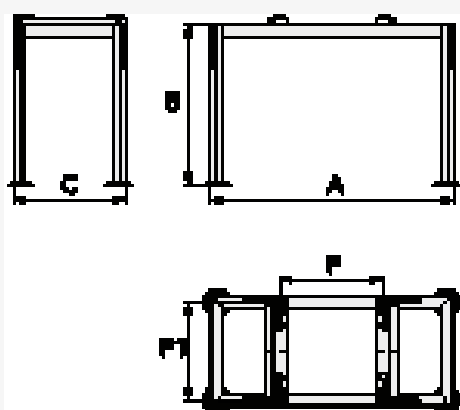

Compatibile con i nostri antivibranti
a pavimento con vite M8 pag. 180

Tabella modalità di utilizzo bacinelle su staffe Mercury

CODICI	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 850x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 1050x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA PICCOLA 820x340	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA 980x390		
	11100100F	11100100F3	11100100F6	11100101F	11100101F3	11100101F6	11100105	11100100	11100100E	11100100EU
SCD500025	•	•	•				•			
SCD500026	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCD500027	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI					PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B mm]	C [mm]	P [mm]	P1 [mm]	[kg]		
SCD500025	STAFFA A PAVIMENTO MERCURY IVORY 440	900	600	415	325/715	220/360	100	PZ	1
SCD500026	STAFFA A PAVIMENTO MERCURY IVORY 480	945	600	485	325/715	280/435	150	PZ	1
SCD500027	STAFFA A PAVIMENTO MERCURY IVORY 550	1015	600	560	385/780	310/510	200	PZ	1




FREEDOM EVO STAFFA A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura in poliestere da esterno
- Dotata di gambe regolabili per messa in bolla
- Predisposta per il fissaggio di bacinella raccolta condensa
- Predisposta per kit traverse per fissaggio seconda unità esterna
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Elevata resistenza meccanica

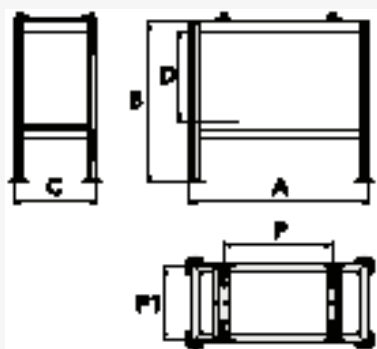

Compatibile con i nostri antivibranti a pavimento con vite M8 pag. 180

Tabella modalità di utilizzo bacinelle su staffe Empire Evo

CODICI	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 850x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA BLUE RIVER 1050x400			BACINELLA RACCOLTA CONDENSA PICCOLA 820x340	BACINELLA RACCOLTA CONDENSA GRANDE 980x390		
	11100100F	11100100F3	11100100F6	11100101F	11100101F3	11100101F6	11100105	11100100	11100100E	11100100EU
SCD500005	•	•	•				•			
SCD500006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCD500007	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI						PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	P [mm]	P1 [mm]	D [mm]			
SCD500005	STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO IVORY 440	900	810	415	325-715	220-360	470-590	150	PZ	1
SCD500006	STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO IVORY 480	945	810	485	325-715	280-435	470-590	200	PZ	1
SCD500007	STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO IVORY 550	1015	810	560	385-780	310-510	470-590	250	PZ	1



KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO

MADE IN ITALY



• Per caratteristiche tecniche vedere staffa a pavimento FREEDOM EVO: si consiglia l'utilizzo per condizionatori di altezza massima 580 mm

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500028	KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO 440	KIT	1
SCD500029	KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO 480	KIT	1
SCD500030	KIT TRAVERSA PER STAFFA A PAVIMENTO FREEDOM EVO 550	KIT	1




SPT2 STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata
- Verniciatura poliesteri da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Piedini antivibranti a pavimento regolabili
- Predisposta per il fissaggio della bacinella raccolta condensa Blue River

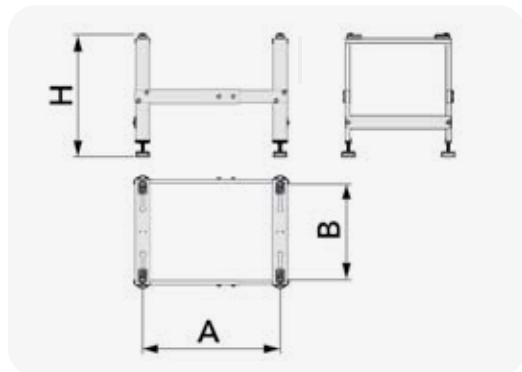

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	H [mm]	B [mm]			
SCD500050	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA IVORY SPT2 H500	585 - 750	500	210-400	150	PZ	1
SCD500051	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA IVORY SPT2 H300	585 - 750	300	210-400	150	PZ	1




SPT3 STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in lamiera zincata
- Verniciatura poliesteri da esterno
- Antivibranti a scorrimento "No - Shock" in dotazione
- Piedini antivibranti a pavimento regolabili
- Predisposta per il fissaggio della bacinella raccolta condensa Blue River

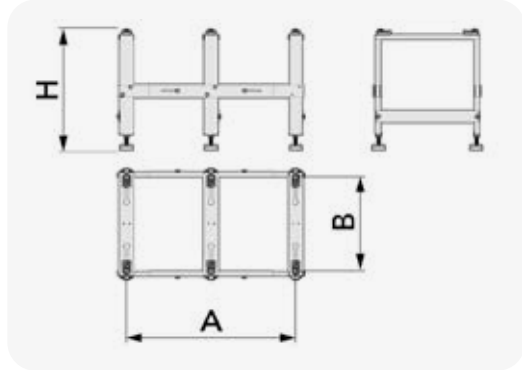

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	H [mm]	B [mm]			
SCD500047	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER IVORY SPT3 H500	740 - 940	500	210-400	150	PZ	1
SCD500049	STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI-CHILLER IVORY SPT3 H300	740 - 940	300	210-400	150	PZ	1




ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA

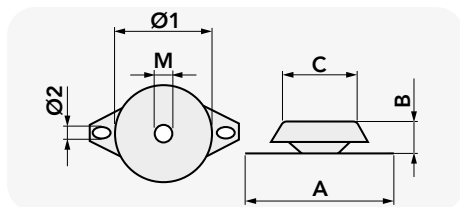

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Ø 1	Ø 2	PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100078	ANTIVIBRANTI T5 (CONF. 4 PZ.)	106	30	40	M10	60	8	175 kg /1PZ.	PZ	4

ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITÀ ESTERNA


Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA. In confezione minima da 4 pezzi completi: bulloni di fissaggio, rondella e dadi.



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø	PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100072	ANTIVIBRANTE S3 (CONF. 4 PZ.)	40	26	30	65	M8	60 kg	PZ	4
11100073	ANTIVIBRANTI S4 (CONF. 4 PZ.)	50	35	40	74	M8	70 kg	PZ	4

ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA


Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA. Disponibili in quattro modelli in confezione minima da 4 pezzi completi: bulloni di fissaggio, rondella e dadi.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA MAX. kg / 1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	M			
11100074	ANTIVIBRANTI T1 (CONF. 4 PZ.)	48	19	60	M8	45 kg	PZ	4
11100075	ANTIVIBRANTI T2 (CONF. 4 PZ.)	56	21	90	M10	150 kg	PZ	4
11100076	ANTIVIBRANTI T3 (CONF. 4 PZ.)	74	26	104	M12	350 kg	PZ	4

ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

Tutti i piedini sono realizzati in PVC morbido anti UVA. Disponibili in quattro modelli in confezione minima da 4 pezzi completi di vite di fissaggio M8 x 50, rondella e dadi




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	PORTATA MAX. kg / 1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100067	ANTIVIBRANTI S1 (CONF. 4 PZ.)	33	20	40	PZ	4

ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA
- Disponibili in confezione minima da 4 pezzi
- Completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi

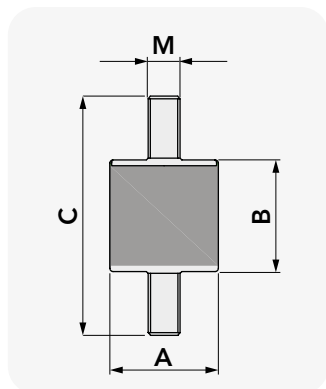


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC500018](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC500018)

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MAX.	DIMENSIONI [mm]				U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		kg / 1 PZ	A	B	C	M		
SCC500018	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S30 (CONF. 4 PZ.)	70	30	20	60	M8	PZ	4
SCC500019	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S40 (CONF. 4 PZ.)	120	40	30	70	M8	PZ	4
SCC500020	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S50 (CONF. 4 PZ.)	140	50	40	95	M10	PZ	4
SCC500021	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S60 (CONF. 4 PZ.)	160	60	50	125	M10	PZ	4
SCC500022	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S70 (CONF. 4 PZ.)	180	70	60	135	M10	PZ	4
SCC500023	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S80 (CONF. 4 PZ.)	220	80	60	155	M12	PZ	4
SCC500024	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S100 (CONF. 4 PZ.)	220	100	80	175	M16	PZ	4
SCC500025	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - S125 (CONF. 4 PZ.)	240	125	80	195	M18	PZ	4

ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA. Disponibili in confezione minima da 4 pezzi completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi.




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	M	PORTATA MAX. (kg) / 1 PZ	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC500026	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T40 (CONF. 4 PZ.)	40	40	63	M8	80	PZ	4
SCC500027	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T50 (CONF. 4 PZ.)	50	50	80	M10	100	PZ	4
SCC500028	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T60 (CONF. 4 PZ.)	60	60	100	M10	120	PZ	4
SCC500029	ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T70 (CONF. 4 PZ.)	70	70	110	M10	140	PZ	4

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Molla di compressione in acciaio montata su rondella in gomma con antivibrante nella parte superiore
- Riduce la formazione di ponti acustici nelle installazioni di macchine a soffitto
- Indicati per il montaggio di unità canalizzate, recuperatori di calore e condotti circolari
- Confezione in set da 4 pz

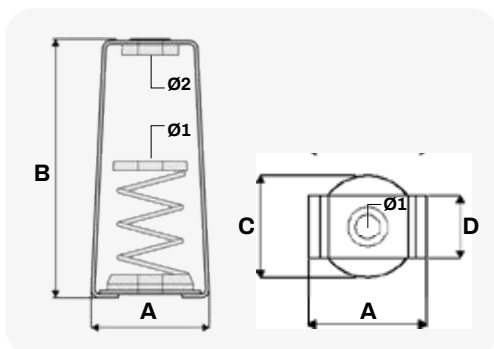


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC500035](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC500035)

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]	PORTATA MAX [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC500035	ANTIVIBRANTE A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI (25KG) (CONF. 4 PZ.)	80	120	60	50	M8	12	25	PZ	4
SCC500033	ANTIVIBRANTE A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI (50KG) (CONF. 4 PZ.)	80	120	60	50	M8	12	50	PZ	4
SCC500034	ANTIVIBRANTE A MOLLA PER SISTEMI SOSPESI (75KG) (CONF. 4 PZ.)	80	120	60	50	M8	12	70	PZ	4

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER STAFFA UNITÀ ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati in acciaio zincato
- Vite di fissaggio non passante
- La confezione contiene 2 antivibranti "soft" e 2 "hard" completi di completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi

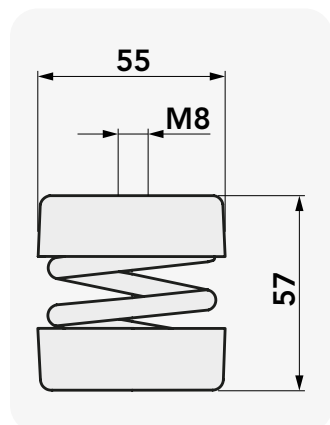


SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11000070](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11000070)

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA SOFT	PORTATA HARD	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11000070	ANTIVIBRANTE A MOLLA Ø55 x H 57 (KIT 2 MOLLE HARD + 2 MOLLE SOFT)	23 kg / 1 PZ.	35 kg / 1 PZ	KIT	1

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER STAFFA UNITÀ ESTERNA CON CAPPuccio IN GOMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Molla realizzata in acciaio
- Cappuccio in gomma naturale vulcanizzata
- Vite di fissaggio passante
- La confezione contiene 4 pz completi di completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi

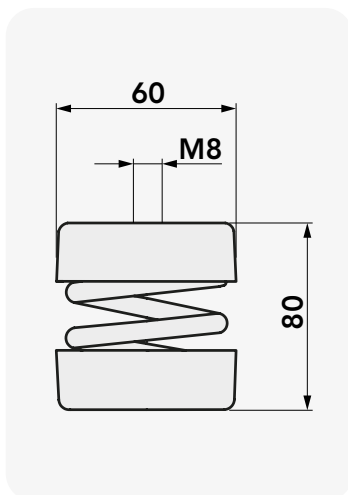

SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCC500012](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC500012)


CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC500012	ANTIVIBRANTE A MOLLA CON CAPPuccio IN GOMMA Ø60 x H 80 (CONF. 4 PZ.)	25 kg / 1 PZ.	PZ	4

ANTIVIBRANTE IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA

I supporti sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata anti UVA e disponibili in confezione minima da 4 pezzi.



SCARICA IL
LISTINO 2025

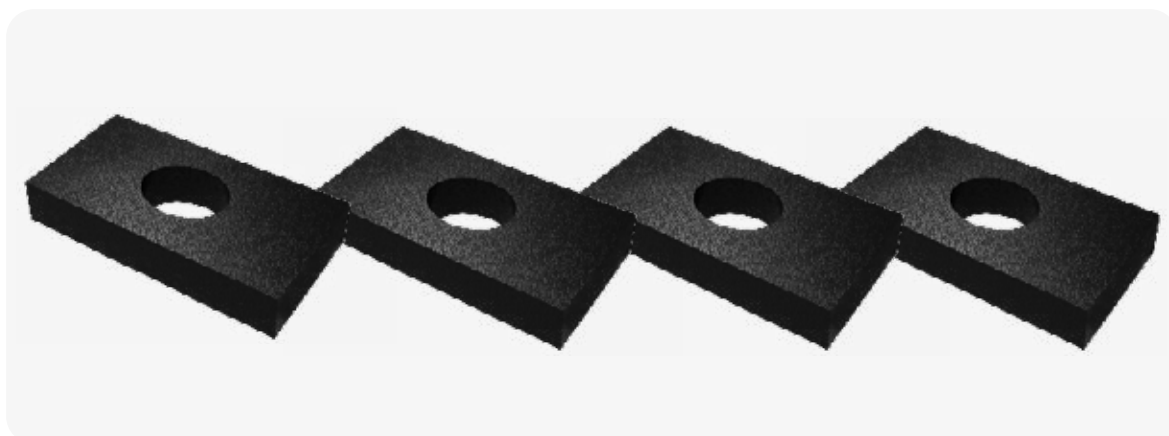

CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	PORTATA MAX.	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11105090	ANTIVIBRANTE IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA (CONF. 4 PZ.)	68	7	50	50 kg/1PZ.	PZ	4

BASI SUELO DI TECNOSYSTEMI

LA BASE PERFETTA PER GARANTIRE STABILITÀ, SICUREZZA E DURATA ALLE TUE INSTALLAZIONI, CON SOLUZIONI INNOVATIVE E DI ALTA QUALITÀ.

Quando si tratta di garantire stabilità e sicurezza alle tue installazioni, la scelta della base giusta è fondamentale. I modelli SUELO MAXI e MINI di Tecnosystemi sono la soluzione perfetta: una base robusta e affidabile, progettata per supportare in modo sicuro unità esterne, impianti HVAC, climatizzatori e altre applicazioni.

Realizzata con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, SUELO offre resistenza alle intemperie, durata nel tempo e una facile installazione, anche in ambienti complessi. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse tipologie di unità e garantisce una stabilità ottimale, riducendo i rischi di vibrazioni o danni alle strutture circostanti.



Anti Urto



Anti UVA



Alta resistenza




Altissimo Design



Realizzate in PVC




Da 140 fino 400 Kg



Abbattono il rischio di vibrazioni dell'unità esterna

Strisce antivibranti in gomma posteriori stampate ed incorporate

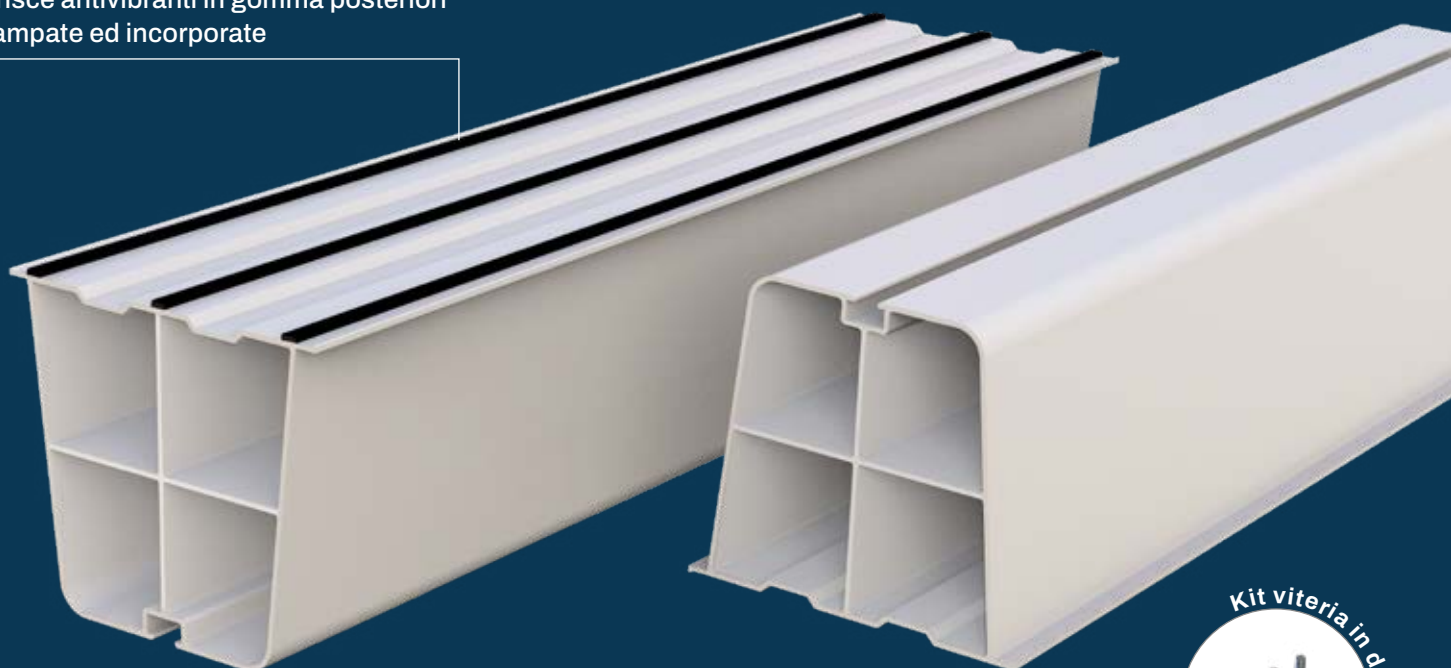

SUELO MAXI

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC rigido anti UVA, antiurto
- Base di appoggio in gomma
- Viteria in dotazione M8
- Confezionata in termoretraibile
- Colore avorio
- Misure 350 - 450 - 600 - 1000

I supporti a pavimento, realizzati in pvc rigido e antiurto, nella parte inferiore sono dotati di 3 linee in gomma antivibrante. Sono resistenti alle alte temperature e permettono una veloce installazione abbinata ad un'ottima estetica.

Adatti a tutti i modelli di climatizzatori split, hanno una portata da kg 140 a kg 400 l'uno. La particolare struttura a nido d'ape li rende antivibranti. Di facile e veloce installazione, sono dotati di bulloni e dadi zincati per il fissaggio alla motocondensante.

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate

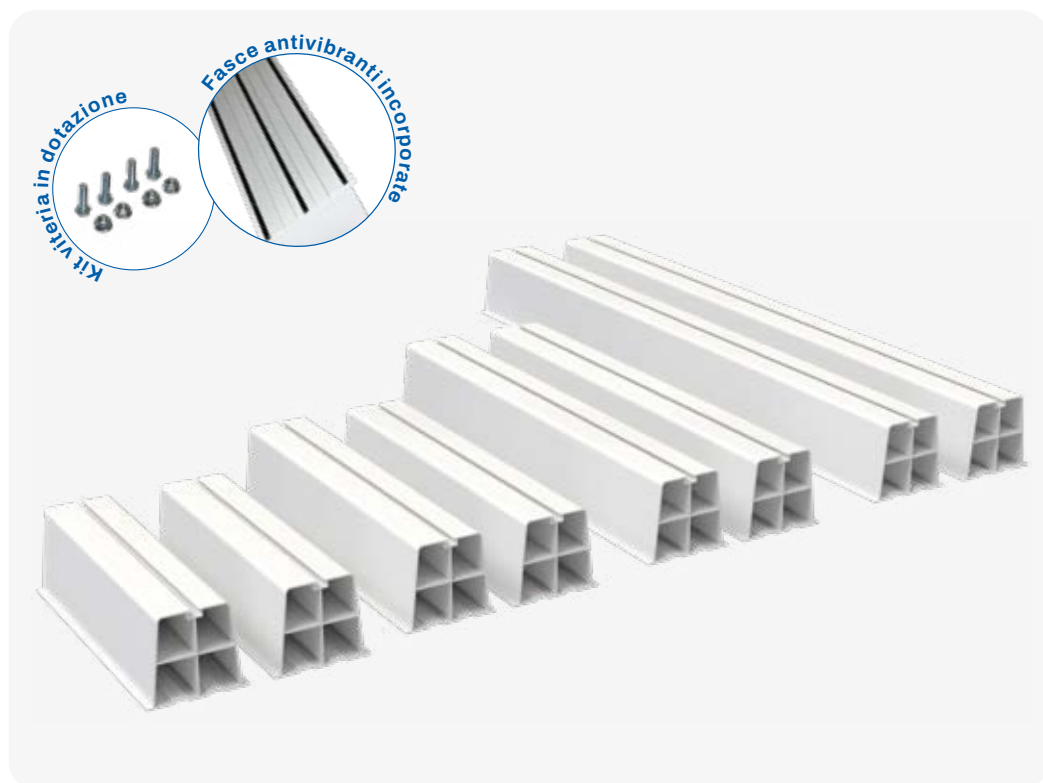

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA kg / 1 PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105011	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 350 IVORY (CONF. 10 COPPIE)	AVORIO	140	COPPIA	10
11105021	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 IVORY (CONF. 10 COPPIE)	AVORIO	180	COPPIA	10
SCD500184	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 600 IVORY (CONF. 10 COPPIE)	AVORIO	240	COPPIA	10
11105030	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 1000 IVORY (CONF. 2 COPPIE)	AVORIO	400	COPPIA	10

SUELO MAXI

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105001	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MAXI IVORY (CONF. 20 PZ.)	PZ	20



SUELO MAXI ECO

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC recuperato rigido anti UVA, antiurto
- Base di appoggio in gomma
- Viteria in dotazione M8
- Confezionate in coppia in scatola di cartone 100% riciclato
- Colore nero
- Misure 350 - 450 - 600 - 1000

I supporti a pavimento, realizzati in PVC recuperato rigido e antiurto, nella parte inferiore sono dotati di 3 linee in gomma antivibrante. Sono resistenti alle alte temperature e permettono una veloce installazione abbinata ad un'ottima estetica.

Adatti a tutti i modelli di climatizzatori split, hanno una portata da kg 140 a kg 400 l'uno. La particolare struttura a nido d'ape li rende antivibranti. Di facile e veloce installazione, sono dotati di bulloni e dadi zincati per il fissaggio alla motocondensante.

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate

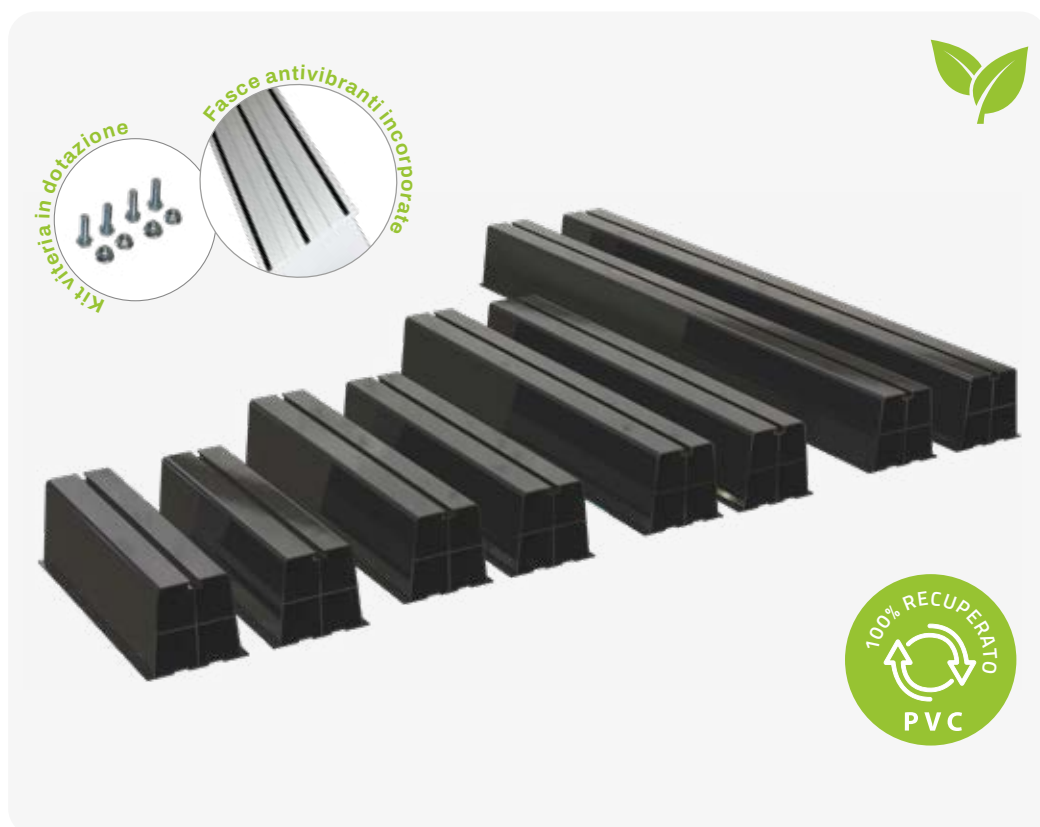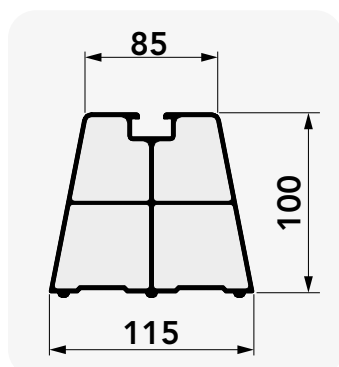

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PORTATA kg / 1 PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0001	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 350 NERO	NERO	140	COPPIA	1
SCD5E0002	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 NERO	NERO	180	COPPIA	1
SCD5E0010	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 600 NERO	NERO	240	COPPIA	1
SCD5E0003	COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 1000 NERO	NERO	400	COPPIA	1


SUELO MAXI ECO

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0004	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MAXI BLACK (CONF. 20 PZ.)	PZ	20

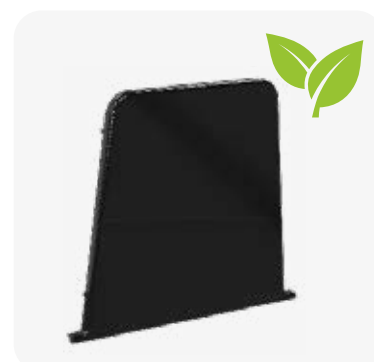

SUELO MINI

BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE



- PVC rigido anti urta, antiurto
- Base di appoggio in gomma
- Viteria in dotazione M8
- Confezionata in termoretraibile
- Colore avorio
- Misure 330 - 400 - 470 - 1000

La base a pavimento presenta nella parte inferiore inserti in gomma che permettono una maggior stabilità al supporto ed anche un efficace assorbimento delle vibrazioni emesse dall'unità.

Questo modello di base a pavimento è realizzato in pvc rigido e antiurto di colore avorio resistente alle alte temperature ed è dotato di un'apposita guida che, tramite l'utilizzo di bulloni e dadi, permette un veloce fissaggio dell'unità motocondensante.

Sono inoltre disponibili come optional i tappi di chiusura, di veloce installazione, che garantiscono un elevato risultato estetico

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate

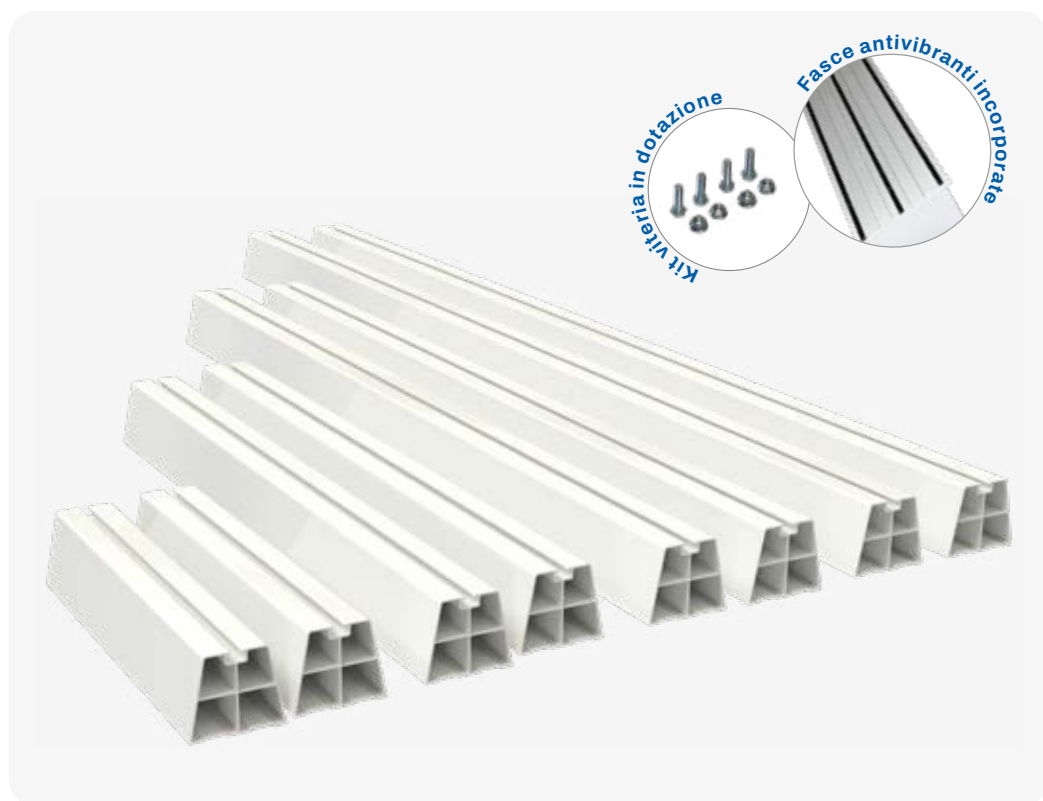

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA kg/1PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500286	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 330 AVORIO (CONF. 5 COPPIE)	90	COPPIA	5
SCD500287	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 400 AVORIO (CONF. 5 COPPIE)	130	COPPIA	5
SCD500288	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 470 AVORIO (CONF. 5 COPPIE)	180	COPPIA	5
SCD500289	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 1000 AVORIO (CONF. 5 COPPIE)	300	COPPIA	5

SUELO MINI

TAPPO PER BASE

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105002	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MINI IVORY (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



SUELO MINI ECO

COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- PVC recuperato rigido anti UVA, antiurto
- Base di appoggio in gomma
- Viteria in dotazione M8
- Confezionate in coppia in scatola di cartone 100% riciclato
- Colore nero
- Misure 330 - 400 - 470 - 1000

La base a pavimento presenta nella parte inferiore inserti in gomma che permettono una maggior stabilità al supporto ed anche un efficace assorbimento delle vibrazioni emesse dall'unità.

Questo modello di base a pavimento è realizzato in PVC recuperato rigido e antiurto di colore nero resistente alle alte temperature ed è dotato di un'apposita guida che, tramite l'utilizzo di bulloni e dadi, permette un veloce fissaggio dell'unità motocondensante.

Sono inoltre disponibili come optional i tappi di chiusura, di veloce installazione, che garantiscono un elevato risultato estetico

Con strisce antivibranti in gomma posteriori stampate



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA kg /1PZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0005	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 330 NERO	90	COPPIA	1
SCD5E0006	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 400 NERO	130	COPPIA	1
SCD5E0007	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 470 NERO	180	COPPIA	1
SCD5E0008	COPPIA BASE A PAVIMENTO SUELO MINI 1000 NERO	300	COPPIA	1


SUELO MINI ECO

TAPPO DI CHIUSURA

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD5E0009	TAPPO DI CHIUSURA PER BASE SUELO MINI BLACK (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

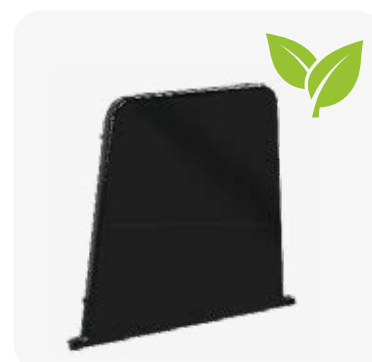

HS KIT


ANTIVIBRANTI PER STAFFE E BASI A PAVIMENTO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati in PVC morbido anti UVA
- Antivibranti modello soft da 50 shore, colore grigio chiaro
- Antivibranti modello hard da 70 shore, colore grigio scuro
- Completo di viteria

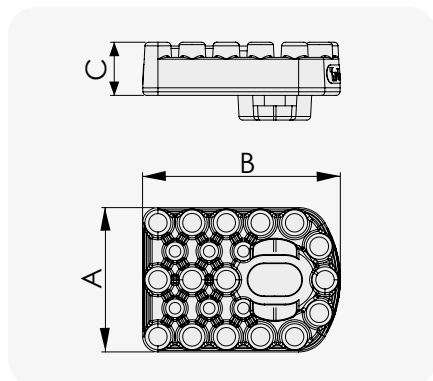

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]		
SCD500159	KIT ANTIVIBRANTI HS 2 HARD + 2 SOFT	38	52	14	KIT	1

PITAGORA

BASE A PAVIMENTO


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nylon caricato vetro anti uva
- Colore avorio
- Completa di bulloni M8
- Elevata resistenza meccanica
- Asola predisposta per passaggio tubazioni e cavi elettrici

I supporti a pavimento modello Pitagora, sono realizzati in nylon caricato ad alta resistenza meccanica (portata da 140 e 240 kg) e anti UVA, garantiscono una sicura durata nel tempo ed un elevatissimo livello estetico. Dotati di dado M8 stampato nella parte anteriore e di una corsia a scorrimento nella parte posteriore, permettono di adattarsi a tutte le macchine in commercio garantendo il massimo isolamento dalla superficie di appoggio.

Disponibili in colore avorio nelle misure: 365 e 465 mm. In confezione minima da 5 coppie comprendente bulloneria di fissaggio.

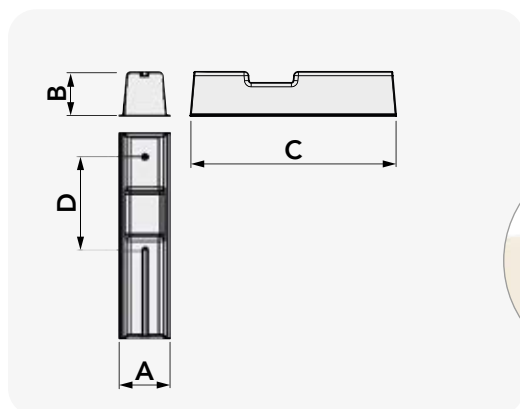


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
SCD500290	COPPIA BASI A PAVIMENTO PITAGORA 365 (CONF. 5 COPPIE)	115	80	365	200-310	140	COPPIA	5
SCD500291	COPPIA BASI A PAVIMENTO PITAGORA 465 (CONF. 5 COPPIE)	115	80	465	300-410	240	COPPIA	5



SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzanti in gomma vulcanizzata SBR
- Vite M8
- Bulloneria di fissaggio in dotazione

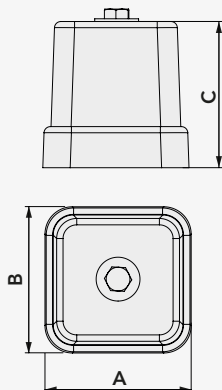

SPK 100



SPK 150



SPK 200

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500269	PIEDINO SPK 100 - 70x70x60 (CONF. 4 PZ)	70	70	60	100 kg/1PZ.	PZ	4
SCD500270	PIEDINO SPK 150 - 80x80x80 (CONF. 4 PZ)	80	80	80	150 kg/1PZ.	PZ	4
SCD500271	PIEDINO SPK 200 - 100x100x80 (CONF. 4 PZ)	100	100	80	200 kg/1PZ.	PZ	4




SPK-M

SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SBR CON BARRA FILETTATA

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzanti in gomma vulcanizzata SBR
- Barra filettata M8 in dotazione
- Ranella bullone M8 in dotazione

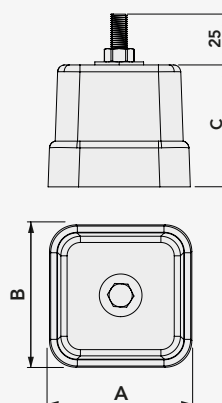

SPK 100



SPK 150



SPK 200

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500469	PIEDINO SPK-M 100 - 70x70x60 (CONF. 4 PZ)	70	70	60	100 kg/1PZ.	PZ	4
SCD500470	PIEDINO SPK-M 150 - 80x80x80 (CONF. 4 PZ)	80	80	80	150 kg/1PZ.	PZ	4
SCD500471	PIEDINO SPK-M 200 - 100x100x80 (CONF. 4 PZ)	100	100	80	200 kg/1PZ.	PZ	4





TEKNO

SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA

I modelli TEKNO 100 e 200 sono disponibili in confezione minima da 20 pz.

Comprendono la bulloneria di fissaggio e **sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata**.

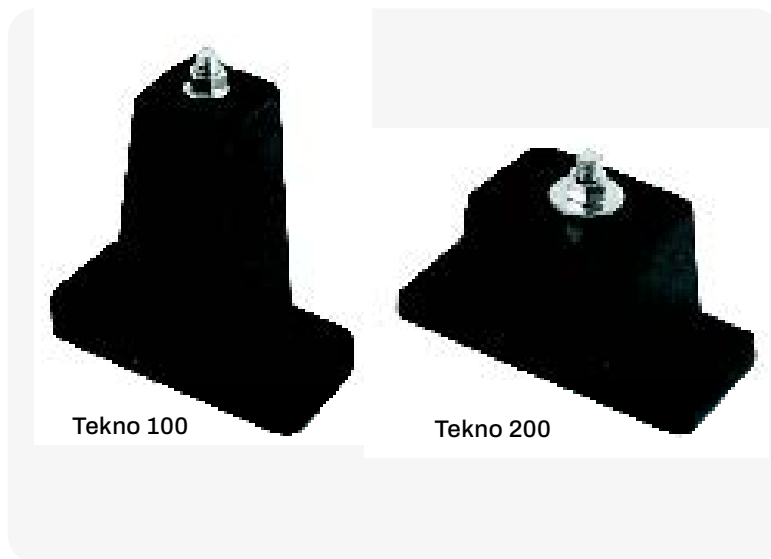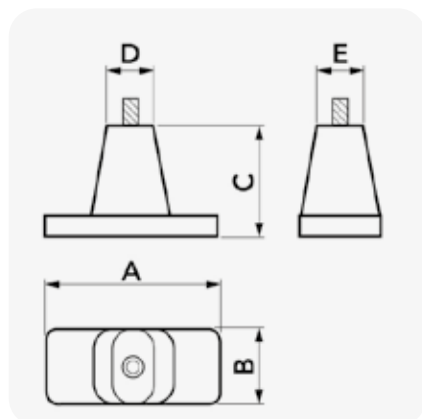



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI					PORTATA MAX. kg / 1 PZ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]			
11105040	SUPPORTO TEKNO 100 (CONF. 20 PZ.)	100	50	95	35	35	80	PZ	20
11105041	SUPPORTO TEKNO 200 (CONF. 20 PZ.)	110	50	50	60	45	130	PZ	20

TEKNO

ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati in gomma naturale vulcanizzata
- Bulloneria di fissaggio in dotazione
- Consigliato per VRV - VRF

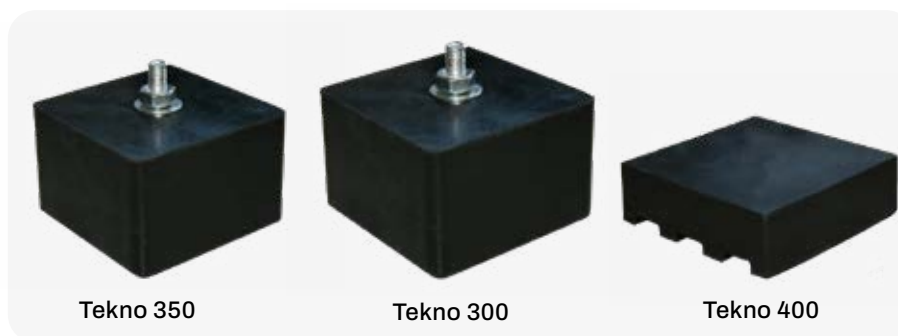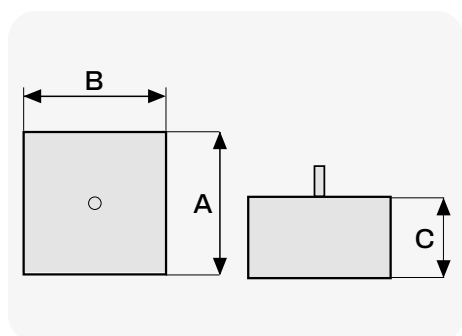

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PORTATA MAX.	Ø VITE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105042	ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO TEKNO 300 (CONF. 8 PZ.)	100	100	80	200 kg/1PZ.	M8	PZ	8
11105080	ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO TEKNO 350 (CONF. 8 PZ.)	100	100	50	300 kg/1PZ.	M8	PZ	8
11105085	ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO TEKNO 400 (CONF. 20 PZ.)	100	100	25	300 kg/1PZ.	-	PZ	20

PICCOLE SOLUZIONI PER GRANDI RISULTATI

TECNOSYSTEMI HA PROGETTATO UNA VASTISSIMA GAMMA
DI SUPPORTI A PAVIMENTO IDEALI PER QUALSIASI SOLUZIONE

Il supporto a pavimento "**Genius**" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica ed il nuovo modello "**Zeus**" è realizzato in gomma vulcanizzata SBR. Realizzati in due versioni con altezza fissa e con ghiera regolabile in altezza sono indicate per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento.

ANTIVIBRANTE IN GOMMA

REGOLAZIONE
CON ZIGRINATURA
ANTISCIVOLO

MATERIALE AD ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA

DISPONIBILE NEI
COLORI: AVORIO E NERO

FORO DI FISSAGGIO
CLIMATIZZATORE

FORO PER CHIAVE
DI REGOLAZIONE



GHIERA DI REGOLAZIONE IN
ALTEZZA MIN. 100 - MAX 140 MM

ANTIVIBRANTE IN GOMMA
DI APOGGIO



SNODO REGOLABILE FINO A 15°

REGOLAZIONE CON ZIGRINATURA
ANTISCIVOLO

REGOLAZIONE ALTEZZA min 200,
max 255 MM (MODELLO LONG)


NR. 2 SEDI PER
PREDISPOSIZIONE BOLLA

VITE DI FISSAGGIO M8

FORO PER CHIAVE DI REGOLAZIONE

ZEUS

REALIZZATO IN GOMMA
VULCANIZZATA SBR

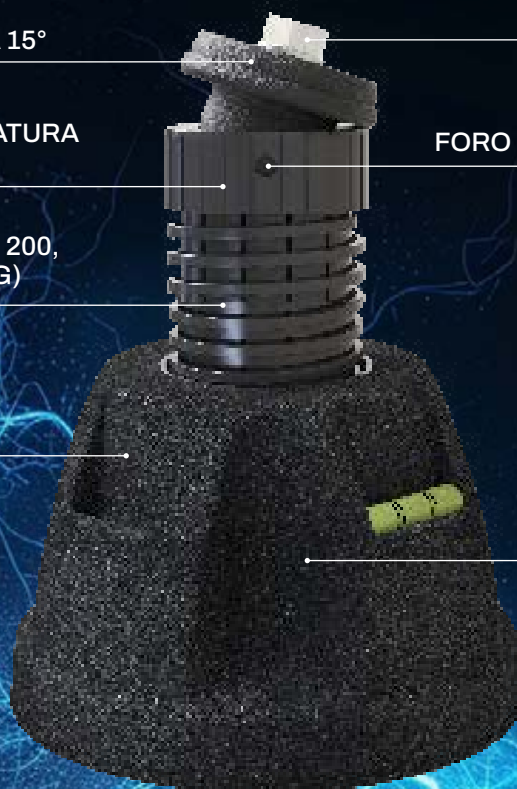

Video





GENIUS 1000 PIEDINO A PAVIMENTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio antivibrante in dotazione
- Perno di fissaggio rapido Ø 10
- Elevata resistenza meccanica
- Disponibile nei colori avorio o nero
- Altezza 90 mm
- Materiale nylon caricato vetro



PORTATA
1000 kg!



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	H [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105340A	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY "GENIUS 1000" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	105	90	PZ	4
11105340N	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK "GENIUS 1000" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	105	90	PZ	4





GENIUS 1000R PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio antivibrante in dotazione
- Elevata resistenza meccanica
- Ghiera di regolazione altezza 100 - 140 mm
- Perno di fissaggio rapido Ø 10 o vite M10
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Disponibile nei colori nero e avorio
- Materiale nylon caricato vetro



PORTATA
1000 kg!



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105350A	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	PZ	4
11105350N	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON PERNO DI FISSAGGIO RAPIDO Ø10 (CONF. 4 PZ.)	PZ	4
SCD500101	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M8x50 (CONF. 4 PZ.)	PZ	4
SCD500102	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M8x50 (CONF. 4 PZ.)	PZ	4
11105361A	PIEDINO A PAVIMENTO IVORY REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M10x50 (CONF. 4 PZ.)	PZ	4
11105361N	PIEDINO A PAVIMENTO BLACK REGOLABILE "GENIUS 1000R" CON VITE DI FISSAGGIO M10x50 (CONF. 4 PZ.)	PZ	4



Smart Clima

GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED


PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Munito di 2 antivibranti in gomma sopra / sotto
- Elevata resistenza meccanica
- Vite di fissaggio M10 x 30
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Disponibile nei colori nero e avorio
- Ghiera di regolazione altezza min.123 max.176 mm (modello Short)
- Ghiera di regolazione altezza min. 175 max. 200 mm (modello Long)
- Snodo incorporato
- Materiale nylon caricato vetro


Il supporto a pavimento "Genius High Articulated" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica. La ghiera, regolabile in altezza, è dotata di snodo, è fornito di doppio antivibrante ed è indicato per tutti i tipi di climatizzatori, pompe di calore o caldaie a pavimento.

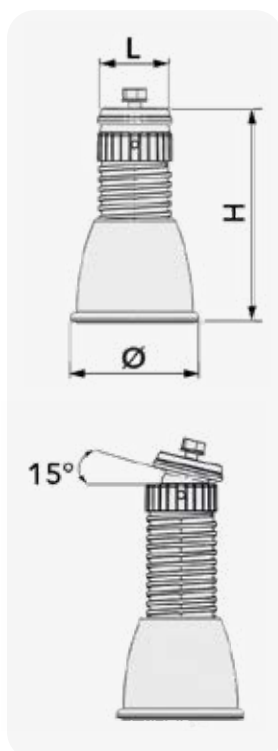

MODELLO SHORT



MODELLO "SHORT"



MODELLO LONG




MODELLO "LONG"



CODICE	DESCRIZIONE MODELLO SHORT H. 123 - 176 mm	L [mm]	H [mm]	Ø [mm]	PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500180	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. SHORT REGOLABILE E SNODABILE GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED COLORE BLACK (CONF. 4 PZ.)	60	123-176	105	500 Kg	PZ	4
SCD500181	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. SHORT REGOLABILE E SNODABILE GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED COLORE IVORY (CONF. 4 PZ.)	60	123-176	105	500 Kg	PZ	4
CODICE	DESCRIZIONE MODELLO LONG H. 175 - 220 mm	L [mm]	H [mm]	Ø [mm]	PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105365	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. LONG REGOLABILE E SNODABILE GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED COLORE BLACK (CONF. 4 PZ.)	60	175-220	105	500 Kg	PZ	4

**PICCOLE SOLUZIONI
PER GRANDI RISULTATI**

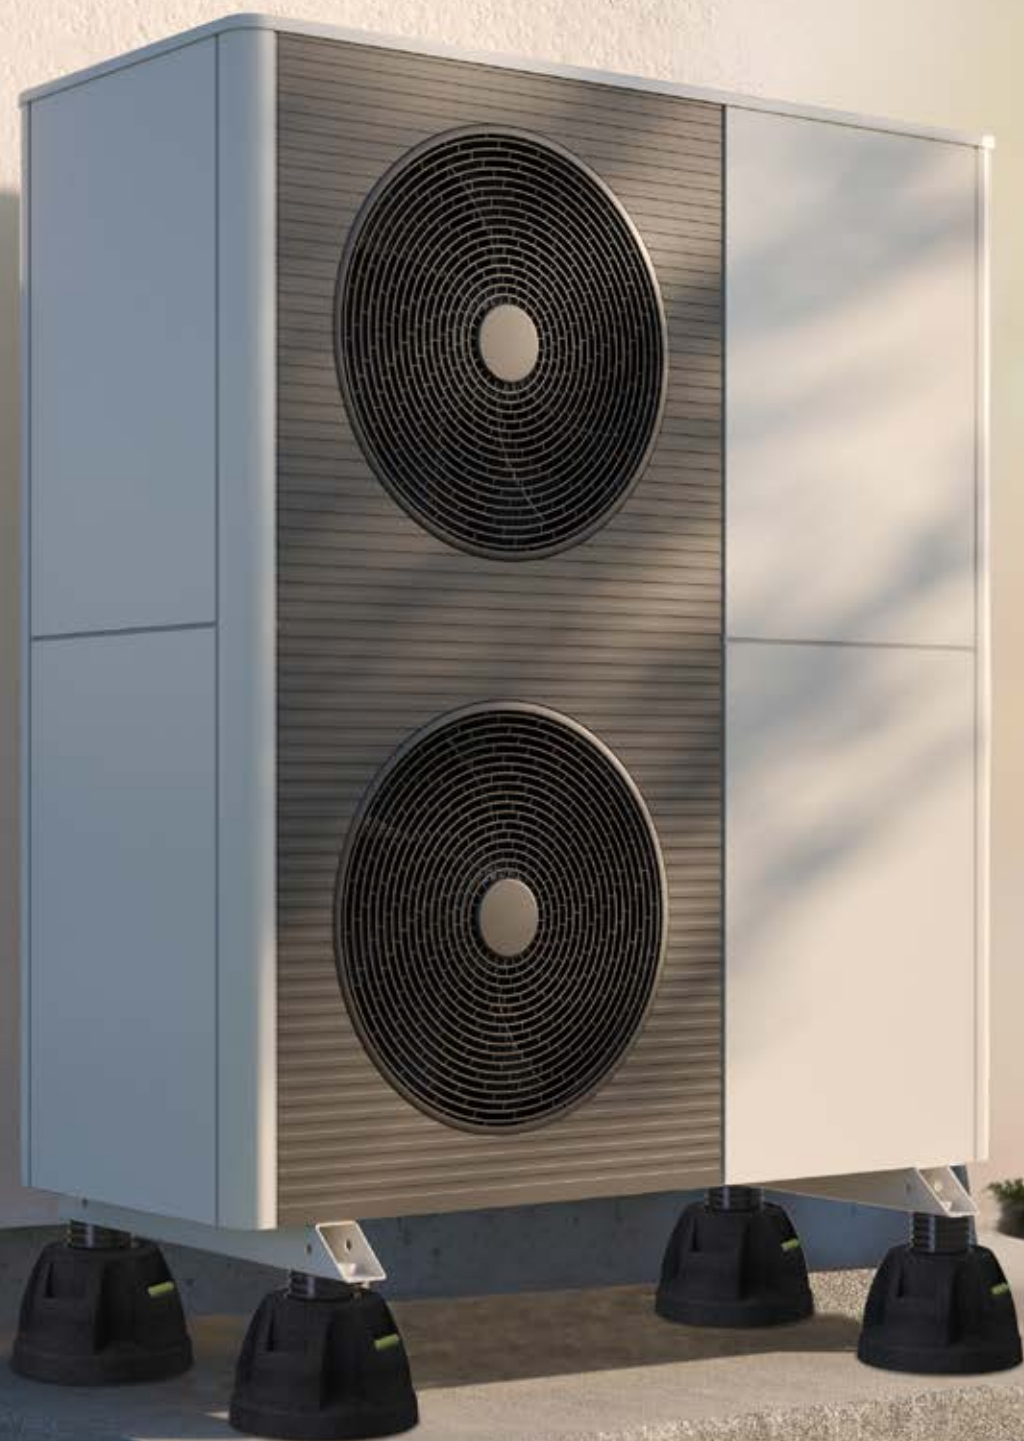

ZEUS

ZEUS



PIEDINO ANTIVIBBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR CON VITE M8 O BARRA FILETTATA

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma vulcanizzata riciclata SBR
- Altezza 107 mm
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di Fissaggio M8 x 50 in dotazione
- Barra filettata M8 in dotazione
- Predisposto per fissaggio a pavimento

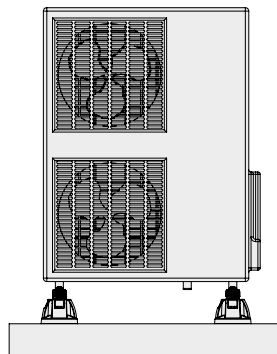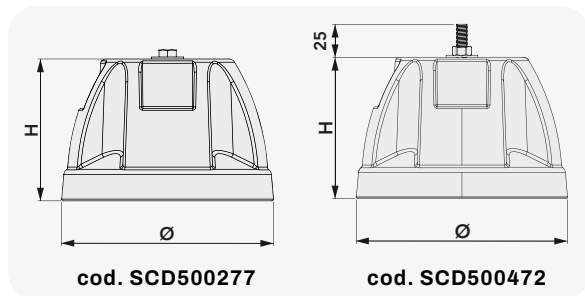

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H [mm]	Ø [mm]			
SCD500277	PIEDINO A PAVIMENTO MOD. ZEUS CON VITE M8 (CONF. 4PZ.)	107	160	500	PZ	4



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H [mm]	Ø [mm]			
SCD500472	PIEDINO A PAVIMENTO ZEUS CON BARRA FILETTATA E DADO M8 (CONF. 4 PZ.)	107	160	500	PZ	4





ZEUS R

PIEDINO ANTIVIBBRANTE REGOLABILE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Antivibrante in dotazione
- Realizzato in gomma vulcanizzata riciclata SBR
- Altezza regolabile da 130 - 150 mm
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo regolabile
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M8 x 50
- Predisposto per fissaggio a pavimento

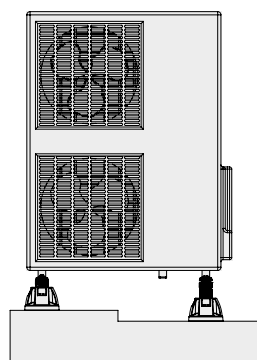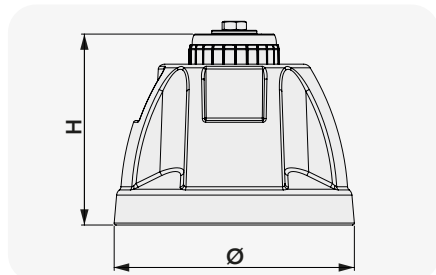

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H [mm]	Ø [mm]			
SCD500278	PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE MOD. ZEUS CON VITE M10x50 (CONF. 4PZ.)	130 / 150	160	500	PZ	4



ZEUS HIGH ARTICULATED

PIEDINO ANTIVIBRANTE


IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Antivibrante in dotazione
- Realizzato in gomma vulcanizzata riciclata SBR
- Ghiera di regolazione altezza min. 150 max. 205 mm (modello Short)
- Ghiera di regolazione altezza min. 200 max. 255 mm (modello Long)
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo regolabile e inclinato 0-15°
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M8 x 50
- Predisposto per fissaggio a pavimento

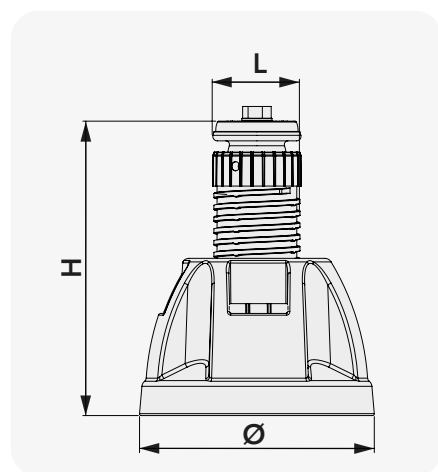

Ascolta il podcast

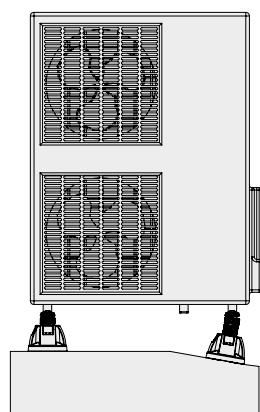

ZEUS
HIGH ARTICULATED

MODELLO "SHORT"



Snodabile
0-15°



ZEUS
HIGH ARTICULATED

MODELLO "LONG"



Snodabile
0-15°



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			H [mm]	L [mm]	Ø [mm]			
SCD500279	PIEDINO A PAVIMENTO MODELLO SHORT REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.70 (CONF. 4 PZ.)	SHORT	150 / 205	60	160	500	PZ	4
SCD500280	PIEDINO A PAVIMENTO MODELLO LONG REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100 (CONF. 4 PZ.)	LONG	200 / 255	60	160	500	PZ	4
NEW SCD500351	PIEDINO A PAVIMENTO MODELLO LONG REGOLABILE E SNODABILE MOD. ZEUS H.100 (CONF. 6 PZ.)	LONG	200 / 255	60	160	500	PZ	6



Smart Clima




GENIUS 1200R

PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata resistenza meccanica
- Munito di 2 antivibranti in gomma sopra / sotto
- Bolla incorporata
- N. 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento
- Ghiera di regolazione con zigrinatura antiscivolo altezza da 170 a 210 mm
- Perno di fissaggio vite M10
- Disponibile in colore nero

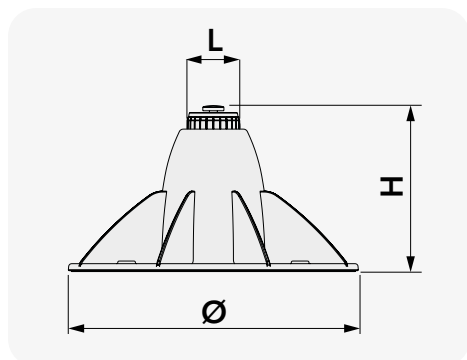

Il rivoluzionario supporto antivibrante a pavimento "Genius" grazie al suo materiale ad elevata resistenza meccanica caricato al vetro e carbonio, permette di caricare portate fino a 1200 kg.

Dotato di due antivibranti e di una regolazione in altezza, è consigliato per l'installazione di climatizzatori VRF-VRV e piccoli gruppi frigoriferi.



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105400	PIEDONE A PAVIMENTO REG. COL BLACK "GENIUS 1200R" CON VITE DI FIS. M10 (CONF. 4 PZ.)	60	330	170-210	PZ	4

CHIAVE PER REGOLAZIONE IN METALLO SUPPORTI GENIUS

Consente di regolare in altezza il piedino ed il sistema Genius dopo la messa in opera



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500024	CHIAVE IN METALLO PER REGOLAZIONE SUPPORTI GENIUS - ZEUS	PZ	1

GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED

PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata resistenza meccanica
- Munito di 2 antivibranti in gomma sopra / sotto
- Bolla incorporata
- N. 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento
- Ghiera di regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Altezza da 200 a 300 mm
- Perno di fissaggio con vite M10
- Disponibile in colore nero

Il rivoluzionario supporto antivibrante a pavimento "Genius" grazie al suo materiale ad elevata resistenza meccanica caricato al vetro e carbonio, permette di caricare portate fino a 1200 kg.

Dotato di due antivibranti e di una regolazione in altezza, è consigliato per l'installazione di climatizzatori VRF-VRV e piccoli gruppi frigoriferi.

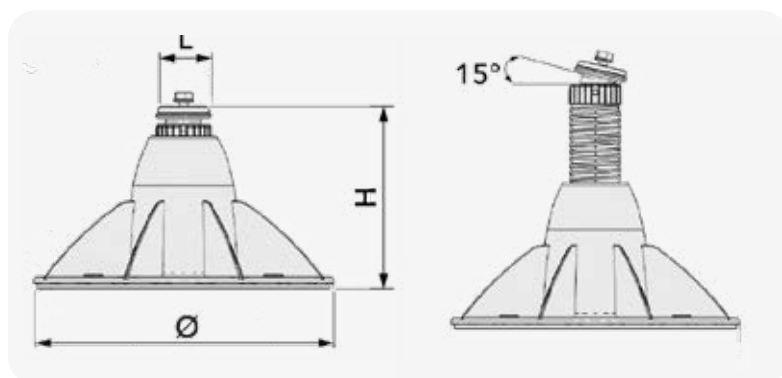

PORTATA
500 kg!



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	Ø [mm]	H [mm]	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
11105405	PIEDONE A PAVIMENTO REG. COL. BLACK E SNODABILE GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED (CONF. 4 PZ.)	60	330	200 - 300	PZ	4



UNA NUOVA CORSA PER I PNEUMATICI USURATI

UN VIRTUOSISMO FRUTTO DELLA RICERCA E DELLE PROGETTUALITÀ DELLA NOSTRA **ECONOMIA CIRCOLARE**

I pneumatici, da quando sono stati inventati, hanno rivoluzionato un concetto di mobilità e la gomma con cui sono prodotti è davvero insostituibile ma, come tutti i materiali ad alta usurabilità, anch'essi raggiungono il loro fine vita. È convinzione comune che la gomma con cui sono realizzati non sia facile da smaltire ma con i giusti strumenti di ricerca e processo, essa diventa un materiale altamente riciclabile che triturato si riduce in granuli.

Le nostre basi Extreme nascono proprio da questi granuli di gomma vulcanizzata ricilata: l'effetto positivo che si genera non è solamente il ridotto impatto ambientale legato allo smaltimento del pneumatico ma anche in termini energetici poiché la produzione di gomma da riciclo richiede meno energia nel processo della sua produzione rispetto alla gomma vergine.

Ascolta il podcast



9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE



12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



15 LIFE
ON LAND



EXTREME

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



La base a pavimento antivibrante “EXTREME” è realizzata con una caratteristica struttura a **granuli in gomma riciclata vulcanizzata** ed è dotata di un profilo in alluminio utile per il fissaggio dell’unità esterna motocondensante al supporto stesso. La base a pavimento può essere utilizzata per il supporto di unità esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni.

La base a pavimento è dotata di una bolla incorporata per il corretto posizionamento ed ha la possibilità di essere fissata a terra. Le macchine vengono fissate alla base con dado e vite M8 oppure tramite i cursori con vite M8 in dotazione.


MADE IN ITALY



PROFILO A "U" L. 38 x H.31 mm
annegato per una grande tenuta

BASE DI APPOGGIO A CARRO
ARMATO ANTISCIVOLO SCOLO-ACQUA

FISSAGGIO CON DADO E BULLONE
M8 OPPURE CON PIASTRINA
FILETTATA

BOLLA
INCORPORATA


ASOLE PREDISPOSTE PER LA FORATURA
PER IL FISSAGGIO A PAVIMENTO

3 PEZZI EXTREME 100 - 8

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di dado,
rondella e bullone M8

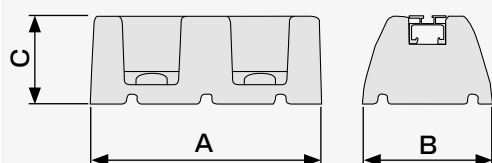

3 pezzi ideale per pompe di calore


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
SCD500235	EXTREME 100 - 8" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 3 PZ.)	600	140	95	500	PZ	3

3 PEZZI EXTREME 100 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBBRANTE
IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di piastrina
filettata, rondella
e bullone M8

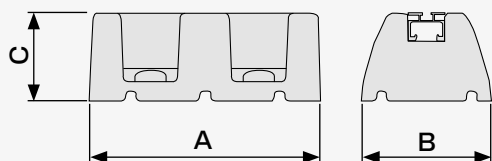

Realtà virtuale



Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



3 pezzi ideale per pompe di calore

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
SCD500236	EXTREME 100 - 20" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 3 PZ.)	600	140	95	500	PZ	3

EXTREME 100 - 8



BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di dado,
rondella e bullone M8



SCARICA IL
LISTINO 2025



MADE IN ITALY

Realtà virtuale



Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	[kg]		
11105060	EXTREME 100 - 8" 250 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	250	140	95	200	PZ	2
SCD500237	EXTREME 100 - 8" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	95	300	PZ	2
SCD500238	EXTREME 100 - 8" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	95	500	PZ	2
11105066	EXTREME 100 - 8" 1000 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1000	140	95	650	PZ	2
11105068	EXTREME 100 - 8" 1200 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1200	140	95	750	PZ	2

EXTREME 70 - 8



BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di dado,
rondella e bullone M8



SCARICA IL
LISTINO 2025



MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	[kg]		
SCD500071	EXTREME 70 - 8" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	65	300	PZ	2
SCD500072	EXTREME 70 - 8" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	65	500	PZ	2

EXTREME 100 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di piastrina
filettata, rondella
e bullone M8

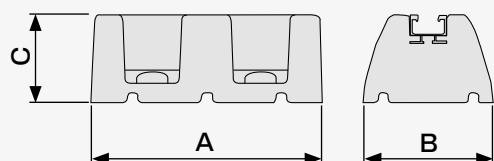

MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
11105060V	EXTREME 100 - 20" 250 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	250	140	95	200	PZ	2
SCD500241	EXTREME 100 - 20" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	95	300	PZ	2
SCD500242	EXTREME 100 - 20" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	95	500	PZ	2
11105066V	EXTREME 100 - 20" 1000 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1000	140	95	650	PZ	2
11105068V	EXTREME 100 - 20" 1200 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1200	140	95	750	PZ	2

EXTREME 70 - 20

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Completi di piastrina
filettata, rondella
e bullone M8

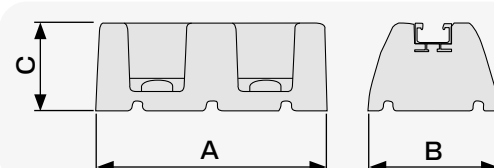

MADE IN ITALY

Dimensioni
profilo alluminio
L. 38 x H.31 mm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
SCD500073	EXTREME 70 - 20" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	65	300	PZ	2
SCD500074	EXTREME 70 - 20" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	65	500	PZ	2

EXTREME 100 - A

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Fissaggio diretto della vite sul supporto

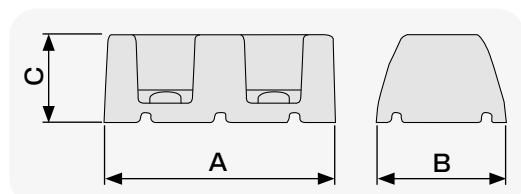


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
11105059	EXTREME 100-A" 250 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	250	140	95	200	PZ	2
SCD500245	EXTREME 100-A" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	95	300	PZ	2
SCD500246	EXTREME 100-A" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	95	500	PZ	2
11105071	EXTREME 100-A" 1000 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1000	140	95	650	PZ	2
11105072	EXTREME 100-A" 1200 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	1200	140	95	750	PZ	2

EXTREME 70 - A

BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR



Fissaggio diretto della vite sul supporto

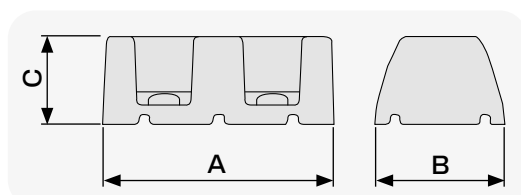

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
SCD500075	EXTREME 70 - A" 450 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	450	140	65	300	PZ	2
SCD500076	EXTREME 70 - A" 600 - BASE A PAVIMENTO (CONF. 2 PZ.)	600	140	65	500	PZ	2

EXTREME HEIGHT 100

RIALZO PER BASE A PAVIMENTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR


I rialzi per basi a pavimento "EXTREME HEIGHT", posti sotto le basi a pavimento "EXTREME 8-20-A", **consentono di alzare ulteriormente l'unità esterna in modo tale da proteggerla in caso di nevicate ed acquazzoni.**




Coni di centraggio

MADE IN ITALY

Realizzato in gomma vulcanizzata "SBR"

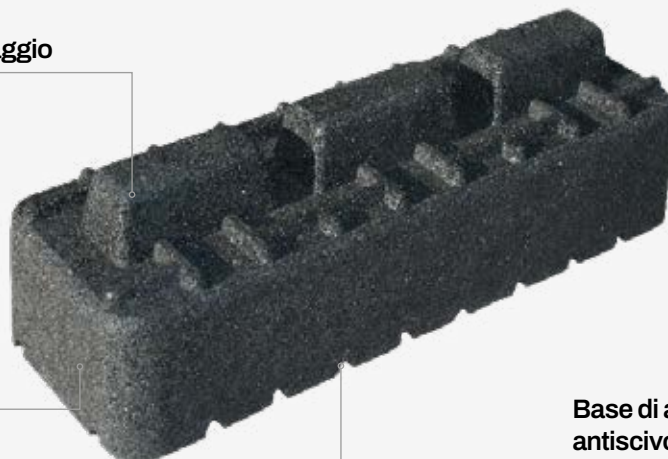

Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua

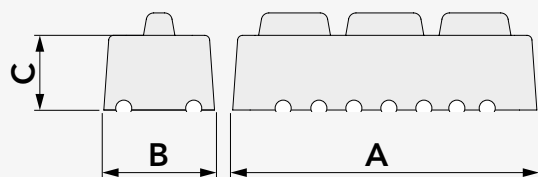

CODICE	DESCRIZIONE	PER CODICI:	DIMENSIONI			PORTATA [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			A [mm]	B [mm]	C [mm]			
11105061	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 100 "EXTREME HEIGHT 250"	11105060	275	165	104	200	PZ	1
		11105060V						
		11105059						
11105067	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 100 "EXTREME HEIGHT 1000"	11105066	1025	165	104	650	PZ	1
		11105066V						
		11105071						
SCD500077	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 70 - 100 "EXTREME HEIGHT 450"	SCD500237	475	165	104	300	PZ	1
		SCD500241						
		SCD500245						
		SCD500071						
		SCD500073						
SCD500078	RIALZO PER BASE A PAVIMENTO 70 - 100 "EXTREME HEIGHT 600"	SCD500075	625	165	104	500	PZ	1
		SCD500238						
		SCD500242						
		SCD500246						
		SCD500072						
		SCD500074						
		SCD500076						

SBR TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA - QUADRO



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11105073](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11105073)



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	SPESSORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
11105073	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 500 x 500 x 20	500 x 500	20	PZ	1
SCC500001	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 500 x 500 x 10	500 x 500	10	PZ	1
SCC500002	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 330 x 330 x 20	330 x 330	20	PZ	1
SCC500003	TAPPETINO ISOLANTE E ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR - QUADRO 330 x 330 x 10	330 x 330	10	PZ	1

TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA PRETAGLIATO 452X452X20



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/SCC500013](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC500013)




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	SPESSORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
SCC500013	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA NATURALE VULCANIZZATA PRETAGLIATO	452 x 452	20	PZ	1

SET FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE NATURALE VULCANIZZATA MULTIUSO

Da inserire tra il muro e la barra della staffa. Utile per ridurre le vibrazioni, può essere utilizzata come antivibrante a terra.



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11100069](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11100069)

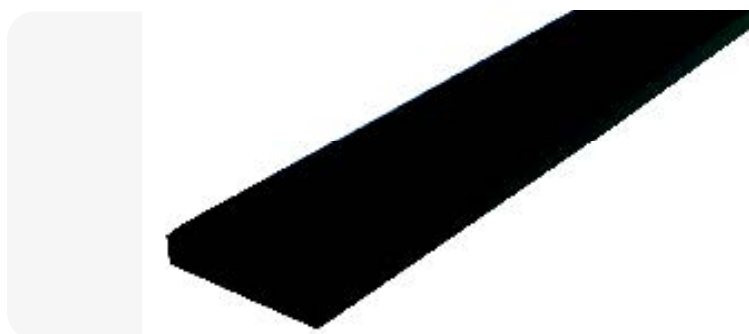

CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	SP. [mm]	PORTATA MAX.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100069	FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE NATURALE VULCANIZZATA MULTIUSO	610	50	9	400 kg/1PZ.	PZ	1


TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA



KG PORTATA
200 kg!



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCC500006](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC500006)

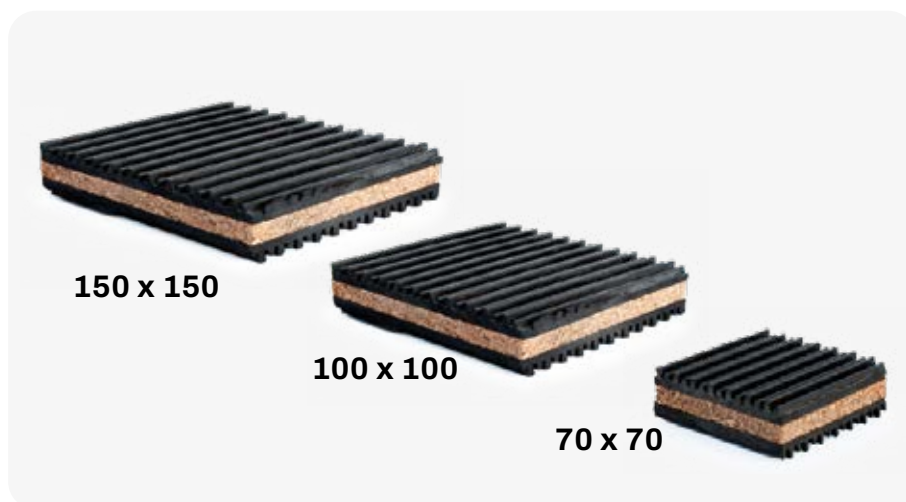

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	SPESSORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
SCC500006	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA - "QUADRO TGZ 70x70 SP30" (CONF. 4 PZ.)	70x70	30	PZ	4
SCC500007	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA - "QUADRO TGZ 100x100 SP30" (CONF. 4 PZ.)	100x100	30	PZ	4
SCC500008	TAPPETINO ANTIVIBRANTE MULTIUSO IN GOMMA VULCANIZZATA E SUGHERO CON DOPPIA ZIGRINATURA - "QUADRO TGZ 150x150 SP30" (CONF. 4 PZ.)	150x150	30	PZ	4

FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE VULCANIZZATA MULTIUSO CON DOPPIA ZIGRINATURA INCROCIATA

Da inserire tra il muro e la barra della staffa. **Utile per ridurre le vibrazioni, può essere utilizzata come antivibrante a terra.**



Doppia zigrinatura incrociata



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCC500005](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC500005)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	SPESSORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
SCC500005	FASCIA IN GOMMA ANTIVIBRANTE VULCANIZZATA MULTIUSO CON DOPPIA ZIGRINATURA INCROCIATA - "FMGZ 1000x100 SP10"	1000 x 100	10	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Elevata resistenza meccanica
- Tappeto in gomma antivibrante posteriore sp.10 mm
- Bolla incorporata
- N. 4 Fori predisposti per il fissaggio a pavimento
- Disponibile in colore nero
- Predisposto per strutture con tubo $\varnothing$ 50, tubo 40 x 40 e profilo 41 x 41



Il supporto antivibrante a pavimento "HERCULES" risulta adatto a supportare carichi elevati in quanto realizzato con materiali dalle elevate caratteristiche meccaniche.

Esso assorbe anche tutte le vibrazioni tramite un tappetino di gomma posto sotto di esso.

Il suo particolare design permette, inoltre, una vasta gamma di impieghi. Il supporto "Hercules" è provvisto di bolla incorporata per facilitarne il posizionamento ed è predisposto per un eventuale fissaggio a pavimento.

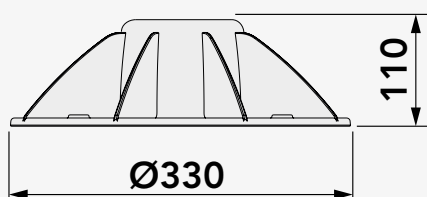

Profilo 41 x 41



Tubo 40 x 40



Tubo tondo $\varnothing$ 50



Materiale ad elevata resistenza meccanica

Sede per tubo tondo $\varnothing$ 50, rettangolare 40 x 40 e per profilo 41 x 41

Nervature di tenuta



Con bolla Incorporata

N. 4 Fori predisposti per fissaggio a pavimento

Antivibrante in gomma Vulcanizzata sp. 10 mm




PORTATA
2000 kg!

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elevata resistenza meccanica
- Tappeto in gomma antivibrante posteriore sp.10 mm
- Bolla incorporata
- Disponibile in colore nero
- Tubo zincato Ø 50 mm
- Barra filettata
- Doppio dado di regolazione

La gamma di supporti antivibranti a pavimento è stata progettata per supportare carichi elevati ed è consigliata per il posizionamento di grandi macchine come: VRV-VRF, gruppi frigoriferi, unità trattamento aria, grandi impianti industriali in genere.

Tramite il perno filettato e la regolazione, qualsiasi macchina può essere regolata in altezza e posta in bolla. Il tutto è realizzato con tubo in acciaio zincato Ø 50 completo di dadi, rondelle, barre filettate.

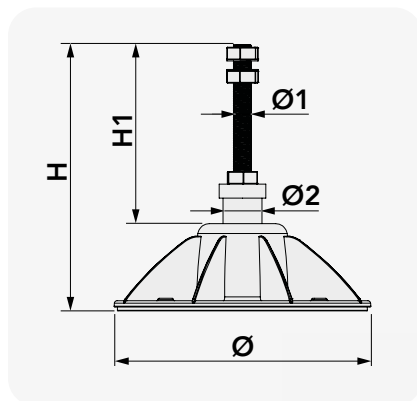

PORTATA
2000 kg!



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11105110](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11105110)




Tubo zincato Ø 50



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11105110	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 100 (CONF. 2 PZ.)	330	/	/	106	/	2000	PZ	2
11105120	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 210 - 300 (CONF. 2 PZ.)	330	M24	50	210 - 300	104 - 194	2000	PZ	2
11105130	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 260 - 390 (CONF. 2 PZ.)	330	M24	50	260 - 390	154 - 284	2000	PZ	2
11105140 *	SUPPORTO A PAVIMENTO "HERCULES" 370 - 500 (CONF. 2 PZ.)	330	M24	50	370 - 500	264 - 394	2000	PZ	2

* Disponibile a richiesta

SISTEMI MODULARI DI SUPPORTO REGOLABILI

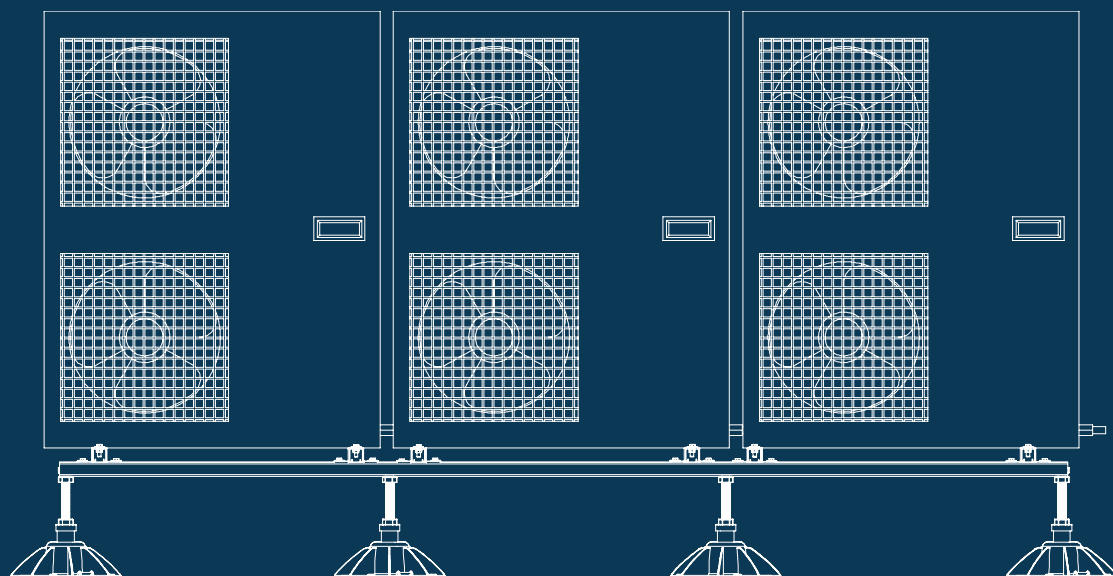


I sistemi **Hercules** e **Genius Modular** sono progettati per offrire una **soluzione versatile e affidabile per supportare le unità VRV / VRF e gruppi frigoriferi**, garantendo una corretta installazione e un'efficienza ottimale del sistema. Grazie al suo design modulare, il sistema può essere facilmente adattato alle diverse configurazioni e alle esigenze specifiche del progetto.

La struttura del sistema è realizzata con materiali di alta qualità, quali l'acciaio zincato e l'alluminio, che garantiscono una resistenza superiore agli agenti atmosferici e una durata eccezionale. **Il sistema di supporto è inoltre dotato di piedini regolabili, che consentono un'installazione precisa e una perfetta livellazione delle unità.**

La versatilità dei sistemi si riflette anche nella sua capacità di adattarsi a diverse dimensioni e pesi delle unità. **Grazie alle sue componenti modulari e regolabili, il sistema può essere facilmente personalizzato per supportare sia piccole unità che grandi sistemi multi-unità.**

Oltre alla sua funzionalità, i sistemi sono stati progettati con un'attenzione particolare all'estetica. **Il design elegante e discreto del sistema si integra perfettamente con l'architettura degli edifici, garantendo un aspetto pulito e professionale.**

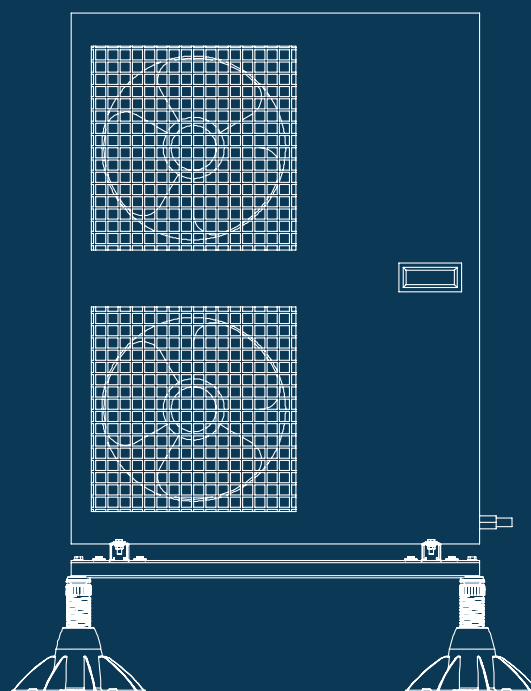



HERCULES MODULAR 1-2-3

SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in profilati in acciaio zincato
- Piedi regolabili modello Hercules
- Adattabile a tutte le macchine in commercio

Regolabile in altezza


Ideale per bruciatori
VRV - VRF - gruppi frigo

“HERCULES MODULAR” rappresenta un innovativo sistema per il supporto di unità esterne di grandi dimensioni posizionate sui tetti o a terra.


La struttura “Hercules Modular”, adattabile a tutte le macchine in commercio, contribuisce alla riduzione delle vibrazioni trasmesse dalle unità esterne al piano di appoggio. **Grazie ai supporti antivibranti in dotazione, permette la perfetta complanarità tramite la regolazione in altezza degli stessi.** Inoltre, non necessitando di fissaggi a terra, consente di limitare il problema della dilatazione delle membrane impermeabilizzanti, normalmente applicate sui tetti piani degli edifici. Ideali per VRF-VRV, gruppi frigoriferi ed uta.




HERCULES MODULAR 1

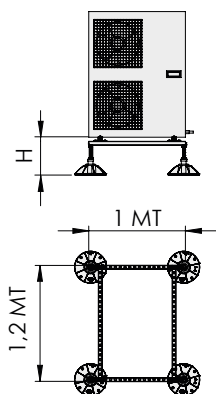

HERCULES MODULAR 2

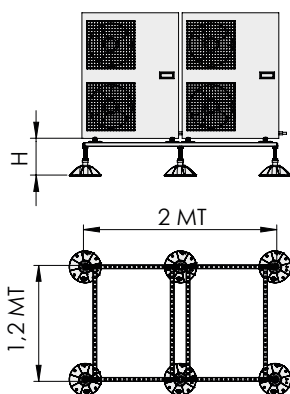

HERCULES MODULAR 3

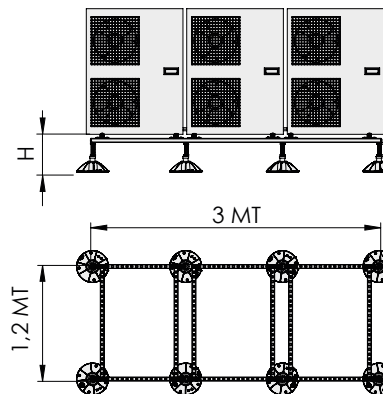

CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500052	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 1” 270-360	270-360	8.000	PZ	1
SCD500053	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 1” 320-450	320-450	8.000	PZ	1
SCD500054 *	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 1” 430-560	430-560	8.000	PZ	1
SCD500055	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 2” 270-360	270-360	12.000	PZ	1
SCD500056	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 2” 320-450	320-450	12.000	PZ	1
SCD500057 *	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 2” 430-560	430-560	12.000	PZ	1
SCD500058	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 3” 270-360	270-360	16.000	PZ	1
SCD500059	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 3” 320-450	320-450	16.000	PZ	1
SCD500060 *	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. “HERCULES MODULAR 3” 430-560	430-560	16.000	PZ	1

GENIUS 1200 MODULAR HIGH ARTICULATED

SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in profilati in acciaio zincato
- Piedi regolabili e snodabili modello Genius
- Adattabile a tutte le macchine in commercio

Regolabile in altezza

Ideale per bruciatori
VRV - VRF - gruppi frigo



Sistema ideato per il supporto di unità esterne di grandi impianti posizionate sul tetto o a terra.

Genius modular è progettato per ridurre le vibrazioni trasmesse dalle unità esterne al piano d'appoggio e superare il problema della dilatazione delle membrane impermeabilizzanti, normalmente applicate su un tetto piano a singolo strato: ecco perchè la flessibilità di movimento ne risulta la sua caratteristica principale. Dotato di un sistema di regolazione dell'altezza e di un particolare snodabile, risponde a tutte le esigenze di installazione. **Grazie al nostro continuo impegno sul campo dell'innovazione siamo riusciti a creare un sistema estremamente facile e veloce da installare e soprattutto la progettazione è più libera da vincoli;** infatti, con Genius Modular non si interviene strutturalmente sull'edificio eliminando quindi la necessità di un progetto dettagliato per modificare i manufatti preesistenti.


Il sistema garantisce inoltre estrema comodità nel caso sia necessario fare piccoli interventi sulla superficie di appoggio, permettendo alle macchine di continuare a funzionare.

Snodabile
0-15°


Particolare snodo




GENIUS MODULAR 1

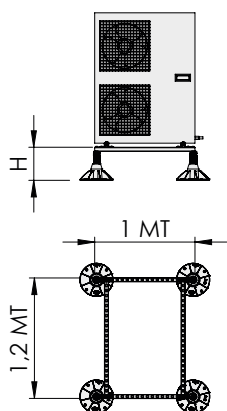

GENIUS MODULAR 2

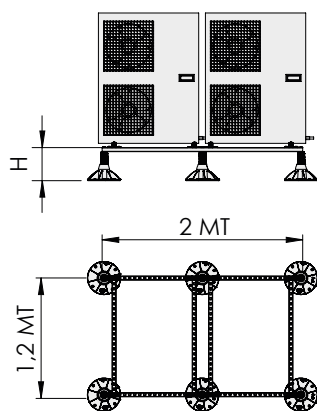

GENIUS MODULAR 3

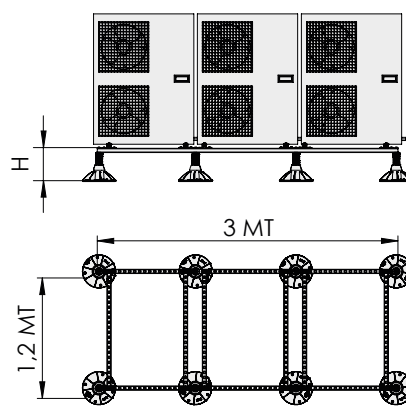

CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA [mm]	PORTATA [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500061	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "GENIUS MODULAR 1" 280-370	MIN. 280 - MAX. 370	2.000	PZ	1
SCD500062	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "GENIUS MODULAR 2" 280-370	MIN. 280 - MAX. 370	3.000	PZ	1
SCD500063	SISTEMA DI SUPPORTO MOD. "GENIUS MODULAR 3" 280-370	MIN. 280 - MAX. 370	4.000	PZ	1

BACINELLA RACCOLTA CONDENZA

MADE IN ITALY


PER SISTEMI DI SUPPORTO REGOLABILI
HERCULES MODULAR E GENIUS MODULAR

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in lamiera zincata
- Adattabile a tutti i sistemi modular 1, 2, 3
- Fornita con attacco per tubo scarico condensa Ø16
- Fornita con viteria per il montaggio

La bacinella per sistemi di supporto Hercules Modular e Genius Modular, è di facile utilizzo e permette all'operatore di regolare allo stesso tempo la regolazione del sistema. La semplicità del fissaggio consente di posizionare la bacinella anche su installazioni già ultimate senza dovere smontare l'unità esterna.

Il fondo diamantato convoglia tutta l'acqua della condensa verso la piletta centrale in dotazione. La bacinella è stata progettata in modo modulare: ordinare un pezzo per sistemi modular 1, due pezzi per sistemi modular 2 e tre pezzi per sistemi modular 3.

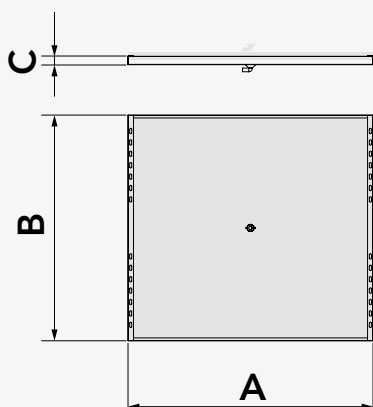

Esempio bacinella installata su sistema HERCULES MODULAR 1



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD500084](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500084)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]		
SCD500084	BACINELLA PER SISTEMI DI SUPPORTO REGOLABILI HERCULES MODULAR E GENIUS MODULAR	1075	990	38	PZ	1
SCD500247	BACINELLA PER SISTEMI DI SUPPORTO REGOLABILI HERCULES E GENIUS MODULAR CON CAVO SCALDANTE	1075	990	38	PZ	1

CHIAVE PER FISSAGGIO UNITÀ ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Chiave a tubo per viti con testa esagonale da 14 mm
- Lunghezza strumento 70 cm
- Dotata di 2 pratiche maniglie, una di tenuta e una di avvitamento
- Apertura chiave max. 18 cm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600021	CHIAVE PER FISSAGGIO UNITÀ ESTERNE	PZ	1

GIRAFFA 200 SOLLEVATORE MANUALE TELESCOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio
- Portata max 180 kg
- Piedini removibili per facilitare il trasporto del sollevatore
- Completo di ruote girevoli Ø 76 mm dotate di freno

Il sollevatore manuale ha una struttura robusta e resistente anche nelle condizioni di utilizzo più estreme.

Facile da trasportare grazie alle gambe che possono essere ripiegate e ai piedini removibili, si caratterizza per l'ingombro particolarmente ridotto.



Forche regolabili in dotazione

Dati tecnici	
Portata massima	180 Kg
Dimensioni sollevatore ripiegato	1169 X 778 x 471 mm
Altezza massima di sollevamento	2,88 M



Ideale per il montaggio delle unità esterne, interne, recuperatori di calore, caldaie murali, canali circolari e canali in lamiera

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100210	SOLLEVATORE MANUALE TELESCOPICO GIRAFFA 200	PZ	1



GIRAFFA 300 / 400

SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio
- Altezza da 3400 mm a 4900 mm
- Portata max da 120 kg a 90 kg
- Regolazione a pavimento
- Con treppiede telescopico
- Messa in bolla tramite livella incorporata
- Comando elettronico a pulsantiera




Modello	Giraffa 300	Giraffa 400
Massima capacità	3 M - 130 kg	3 M - 140 kg
Tra altezza e portata	3.30 M - 120 kg	4 M - 130 kg 4,9 M - 90 kg

Modello	Giraffa 300	Giraffa 400
Monofase	230 V	230 V
Amperaggio	4 A	4 A
Peso palo	21 Kg	38 Kg
Peso piattaforma	5,3 Kg	5,3 Kg
Altezza piegato	950 mm	1190 mm
Altezza totale	3400 mm	4900 mm
Piedi piegati	300 x 300 mm	380 x 380 mm
Piedi aperti	1110 x 1110 mm	1500 x 1400 mm
Carico massimo	120 Kg	90 Kg
Cavo comando joystick	3,3 M	3,3 M
Cavo alimentazione	2,7 M	2,7 M
Peso lordo	29,8 Kg	38 Kg

Adatto per condizionatori,
Unità esterne - interne,
Condizionatori a cassetta, canali, caldaie

Il sollevatore portatile e telescopico si caratterizza per una struttura realizzata in robusto alluminio, compatta, sicura ed affidabile e può essere utilizzato da un solo operatore. Di facile regolazione senza l'utilizzo di utensili, il sollevatore è dotato di appoggi telescopici in grado da potersi adattare ad ogni situazione di utilizzo. Il sollevatore è dotato di comando elettrico a pulsantiera, che permette la manovra di salita / discesa ed il controllo della velocità di sollevamento in modo da poter sempre effettuare manovre precise nelle operazioni di installazione. **Può anche essere manovrato manualmente, tramite apposita manovella**, nei casi in cui venga a mancare l'alimentazione elettrica. È dotato di un **interruttore automatico di sovraccarico per evitare di sollevare pesi eccessivi** e di un livello all'interno dell'albero, al fine di garantire un'adeguato controllo durante la regolazione degli appoggi telescopici.

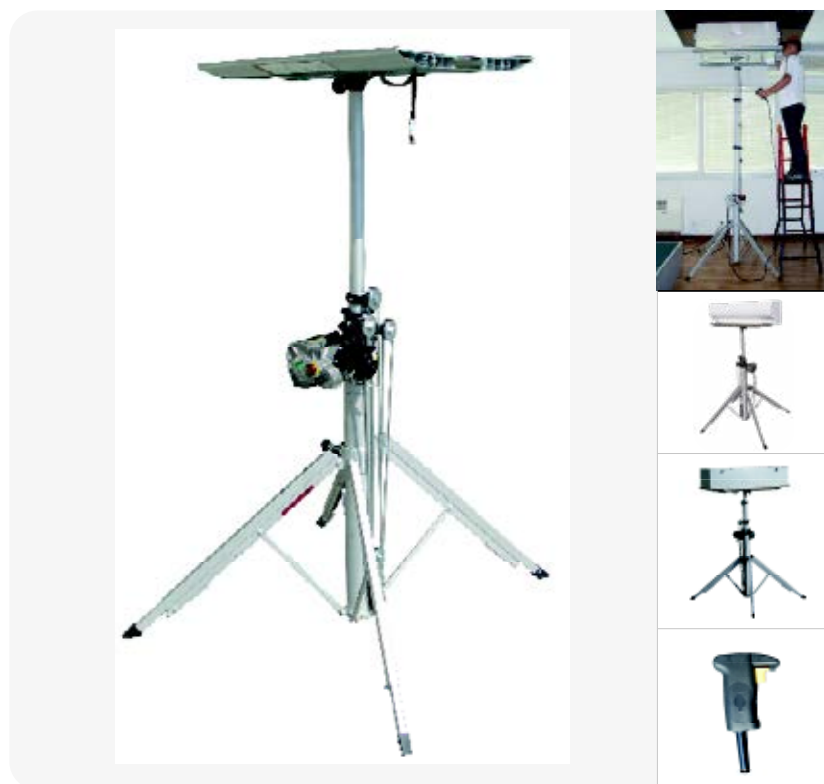

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100203	SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO GIRAFFA 300	PZ	1
11100220	SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO GIRAFFA 400	PZ	1



KIT RUOTE PER SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO

Il kit è composto da n°5 ruote



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11100204	KIT RUOTE PER SOLLEVATORE ELETTRICO TELESCOPICO	KIT	1



SUPPORTO PER MONTAGGIO SPLIT IN PLASTICA ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plastica ABS gialla
- Dotato di cappucci di protezione split
- Dotato di custodia per il supporto
- Utilizzabile su tutti gli split in commercio
- Dimensioni: 72x16 cm
- Peso: 3 kg



Da oggi lo split lo installi da solo!



Carico max 50 kg

Rapido montaggio alla dima

Non danneggia e non sporca le pareti

Utilizzabile su tutti gli split in commercio



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCC600009](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCC600009)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600009	SUPPORTO PER MONTAGGIO SPLIT IN PLASTICA ABS	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in plastica ABS + PMMA color avorio
- RAL 9002
- Dotato di staffa interna che garantisce una corretta curvatura dei tubi
- Elevata stabilità termica
- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Il passaggio a tetto di Tecnosystemi viene utilizzato per proteggere i fori presenti sulle coperture realizzati per il passaggio delle tubazioni frigorifere e cablaggi che collegano l'unità esterna dall'unità interna.

Il passaggio a tetto è studiato per proteggere le tubazioni dalle intemperie ed ha un'elevata stabilità termica. Realizzato in plastica abs anti uva estremamente resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

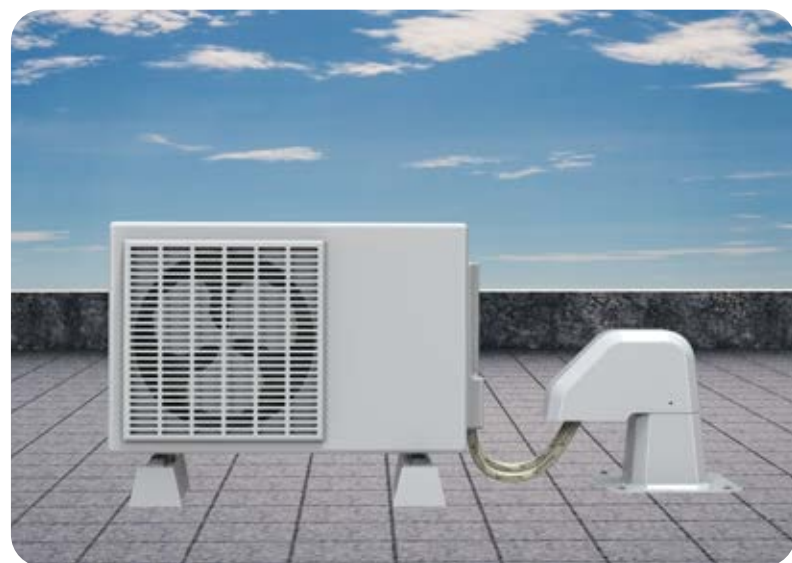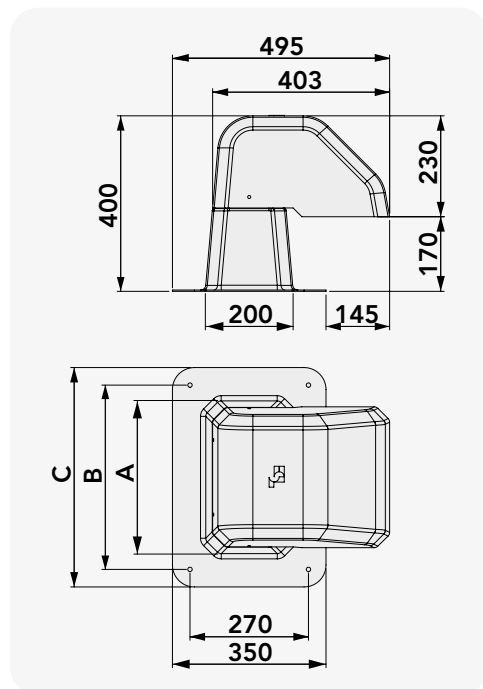

Curvatura per protezione tubo rame



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD100134	PASSAGGIO A TETTO 200x200x430	200	270	350	PZ	1
SCD100135	PASSAGGIO A TETTO 350x200x430	350	420	500	PZ	1



**GAMMA COMPLETA
DI GABBIE ESTETICHE
DI PROTEZIONE PER UNITÀ ESTERNA**



X



SENZA PROTEZIONE ESTETICA

✓



CON PROTEZIONE ESTETICA



Facile da assemblare



Anti UVA



Alta resistenza



Riduzione
della rumorosità

solo per modelli
a pagina 227-229



Raffinato Design



Modelli verniciabili



Personalizzabili






GUSCIO PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO PIANO

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Tetto in lamiera zincata con trama antintrusione
- Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Porta laterale per ispezione e manutenzione predisposta per lucchetto
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare

Schiena e fondo liberi

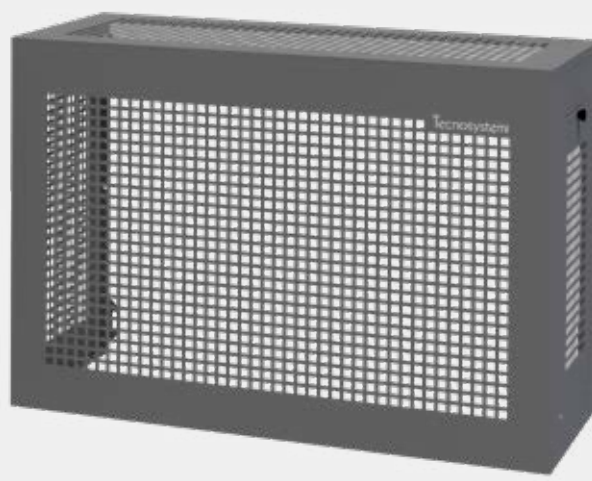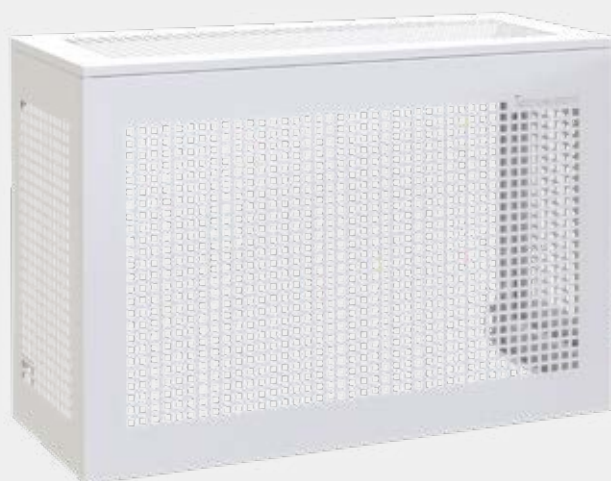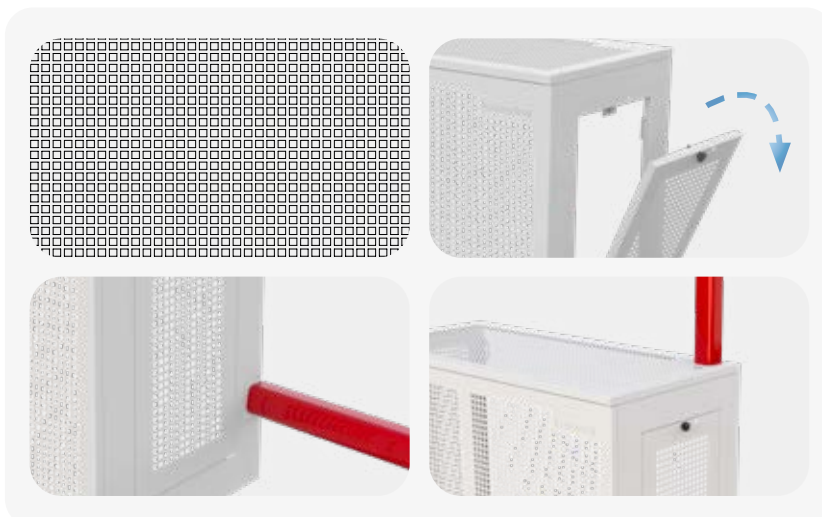

Versione grigio RAL 7016 opaco
disponibile a richiesta

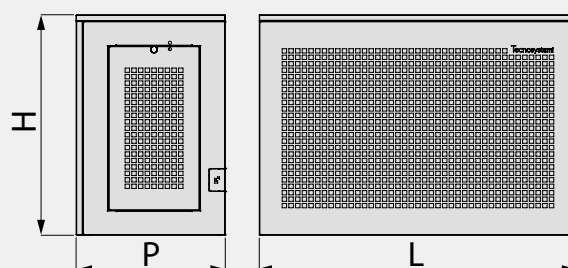

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500114	"GUSCIO H720" TETTO CON TRAMA	AVORIO RAL 9002	1000	720	470	PZ	1
SCD500115	GUSCIO H1120" TETTO CON TRAMA	AVORIO RAL 9002	1100	1120	620	PZ	1
SCD500116	"GUSCIO H1420" TETTO CON TRAMA	AVORIO RAL 9002	1100	1420	620	PZ	1

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500126	"GUSCIO H720" TETTO CON TRAMA	GRIGIO OPACO RAL 7016	1000	720	470	PZ	1
SCD500127	GUSCIO H1120" TETTO CON TRAMA	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	1120	620	PZ	1
SCD500128	"GUSCIO H1420" TETTO CON TRAMA	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	1420	620	PZ	1

GUSCIO PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO INCLINATO 5°



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Tetto in lamiera zincata con trama antintrusione
- Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Porta laterale per ispezione e manutenzione
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare

Schiena e fondo liberi

Versione grigio RAL 7016 opaco
disponibile a richiesta

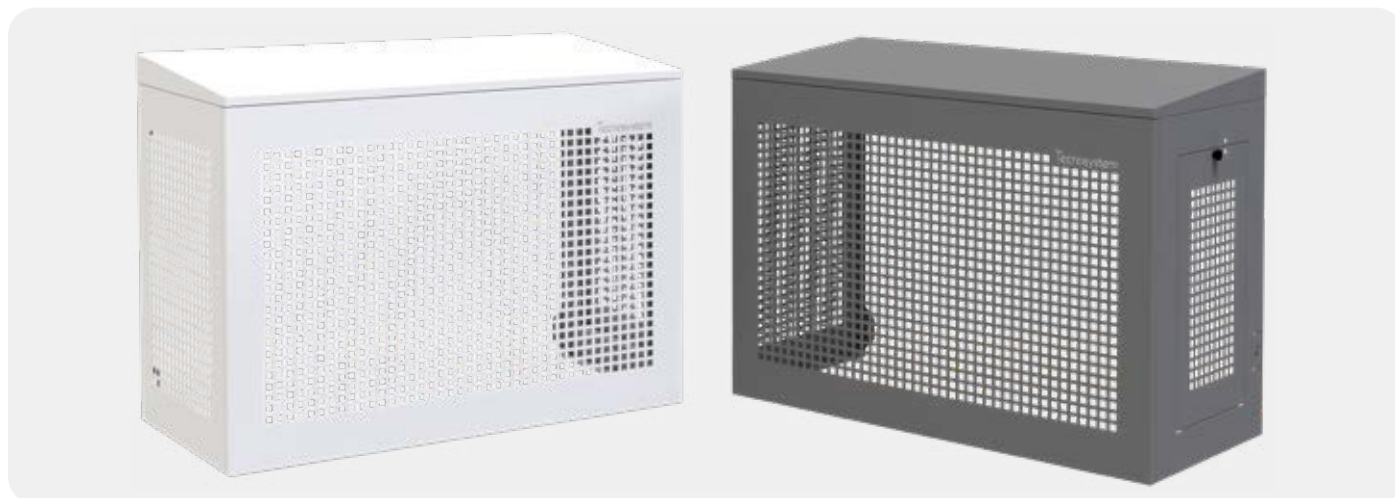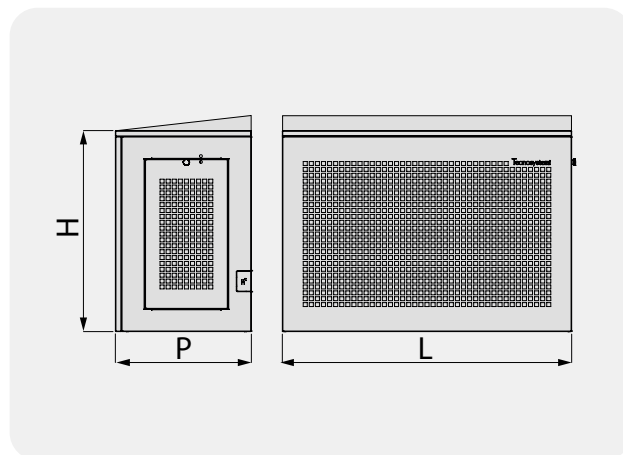

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500129	"GUSCIO H720" CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	1000	720	470	PZ	1
SCD500130	"GUSCIO H1120" CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	1100	1120	620	PZ	1
SCD500131	"GUSCIO H1420" CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	1100	1420	620	PZ	1
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500132	"GUSCIO H720" CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	1000	720	470	PZ	1
SCD500133	"GUSCIO H1120" CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	1120	620	PZ	1
SCD500134	"GUSCIO H1420" CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	1420	620	PZ	1

ACCESSORI PER GABBIE ANTINTRUSIONE MODELLO GUSCIO

SCHIENALE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500142	SCHIENALE PER GABBIA "GUSCIO 720"	AVORIO RAL 9002	PZ	1
SCD500143	SCHIENALE PER GABBIA "GUSCIO 1120"	AVORIO RAL 9002	PZ	1
SCD500144	SCHIENALE PER GABBIA "GUSCIO 1420"	AVORIO RAL 9002	PZ	1
SCD500145	SCHIENALE PER GABBIA "GUSCIO 720"	GRIGIO OPACO RAL 7016	PZ	1
SCD500146	SCHIENALE PER GABBIA "GUSCIO 1120"	GRIGIO OPACO RAL 7016	PZ	1
SCD500147	SCHIENALE PER GABBIA "GUSCIO 1420"	GRIGIO OPACO RAL 7016	PZ	1

FONDO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500135	FONDO PER GABBIA "GUSCIO 720"	AVORIO RAL 9002	PZ	1
SCD500136	FONDO PER GABBIA "GUSCIO 1120/1420"	AVORIO RAL 9002	PZ	1
SCD500138	FONDO PER GABBIA "GUSCIO 7720"	GRIGIO OPACO RAL 7016	PZ	1
SCD500139	FONDO PER GABBIA "GUSCIO 1120/1420"	GRIGIO OPACO RAL 7016	PZ	1




TS-COVER PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO PIANO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliesteri da esterno
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Fondo disponibile a richiesta



Schiena e fondo liberi

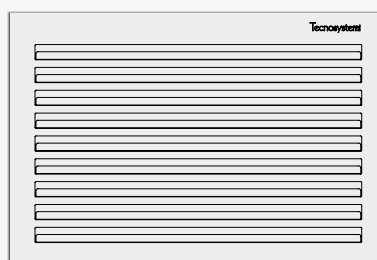

Vista Frontale



Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi



Realtà virtuale



RAL
9002



RAL
7016

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500171	"TS-COVER" SMALL CON TETTO PIANO	AVORIO RAL 9002	900	700	500	PZ	1
SCD500172	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO PIANO	AVORIO RAL 9002	1100	850	600	PZ	1
SCD500173	"TS-COVER" LARGE CON TETTO PIANO	AVORIO RAL 9002	1150	1200	650	PZ	1
SCD500174	"TS-COVER" X-LARGE CON TETTO PIANO	AVORIO RAL 9002	1200	1500	750	PZ	1

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500175	"TS-COVER" SMALL CON TETTO PIANO	GRIGIO OPACO RAL 7016	900	700	500	PZ	1
SCD500176	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO PIANO	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	850	600	PZ	1
SCD500177	"TS-COVER" LARGE CON TETTO PIANO	GRIGIO OPACO RAL 7016	1150	1200	650	PZ	1
SCD500178	"TS-COVER" X-LARGE CON TETTO PIANO	GRIGIO OPACO RAL 7016	1200	1500	750	PZ	1

TS-COVER PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE CON TETTO INCLINATO 5°

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliesteri da esterno
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Fondo disponibile a richiesta



Schiena e fondo liberi



Vista Frontale

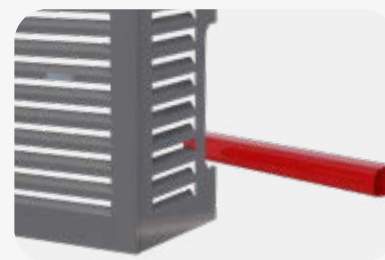

Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi



RAL
9002



RAL
7016

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500163	"TS-COVER" SMALL CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	900	700	500	PZ	1
SCD500164	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	1100	850	600	PZ	1
SCD500165	"TS-COVER" LARGE CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	1150	1200	650	PZ	1
SCD500166	"TS-COVER" X-LARGE CON TETTO INCL. 5°	AVORIO RAL 9002	1200	1500	750	PZ	1

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500167	"TS-COVER" SMALL CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	900	700	500	PZ	1
SCD500168	"TS-COVER" MEDIUM CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	850	600	PZ	1
SCD500169	"TS-COVER" LARGE CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	1150	1200	650	PZ	1
SCD500170	"TS-COVER" X-LARGE CON TETTO INCL. 5°	GRIGIO OPACO RAL 7016	1200	1500	750	PZ	1

TS-COVER BOX

PROTEZIONE ESTETICA AD ISOLA PER
UNITÀ ESTERNA CON TETTO INCLINATO 5°

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Completa di porta laterale per ispezione e manutenzione
- Completo di staffette per ancoraggio a terra
- Facile da assemblare



Ideale per installazioni di unità esterne su supporti a pavimento Infinity (ad es. SCD500012, SCD500013)



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD500275](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500275)

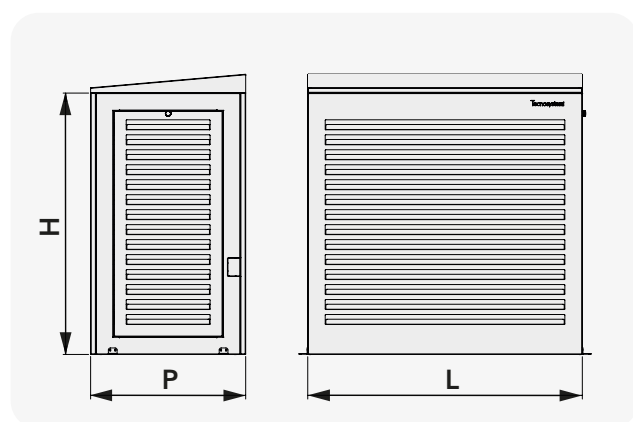

Completo di staffette
per ancoraggio a terra



Porta laterale per ispezione
e manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCD500275	GABBIA AD ISOLA TS-COVER L1100xH1050xP600 + PORTA MANUTENZIONE IVORY - TS	AVORIO RAL 9002	1100	1050	600	PZ	1
SCD500276	GABBIA AD ISOLA TS-COVER L1100xH1050xP600 + PORTA MANUTENZIONE GREY	GRIGIO OPACO RAL 7016	1100	1050	600	PZ	1

TS-COVER SILENT WALL


PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE A PARETE

NEW


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 9,4 dB(A) certificata (ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009)
- Predisposizione per il fissaggio a muro

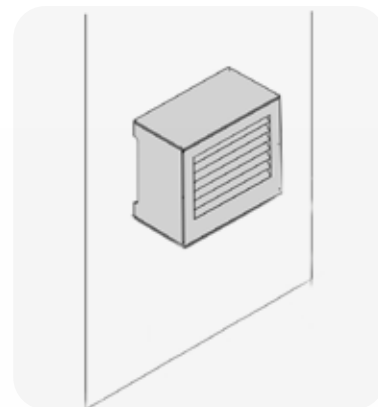

Consultare le schede tecniche per dati aggiornati

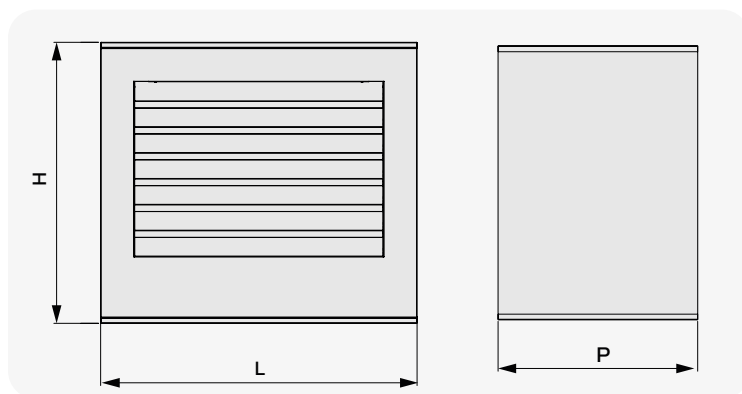

**Riduzione
della rumorosità
fino a 9,4 dB(A)**



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD500446](https://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD500446)

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCD500446	TS-COVER SILENT WALL - IVORY	AVORIO RAL 9002	1150	1020	600	PZ	1
SCD500447	TS-COVER SILENT WALL - GREY	GRIGIO OPACO RAL 7016	1150	1020	600	PZ	1

TS-COVER SILENT FLOOR

PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE A PAVIMENTO


NEW

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 9,4 dB(A) certificata (ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009)
- Predisposizione per il fissaggio a muro

Ideale per le installazioni a muro che necessitano di copertura a pavimento

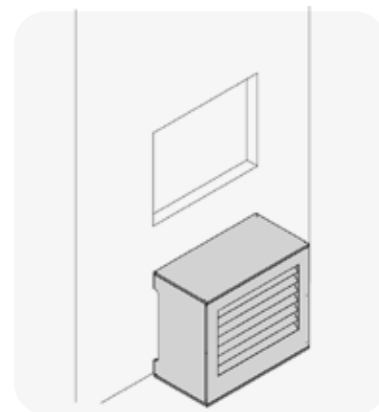

Consultare le schede tecniche per dati aggiornati

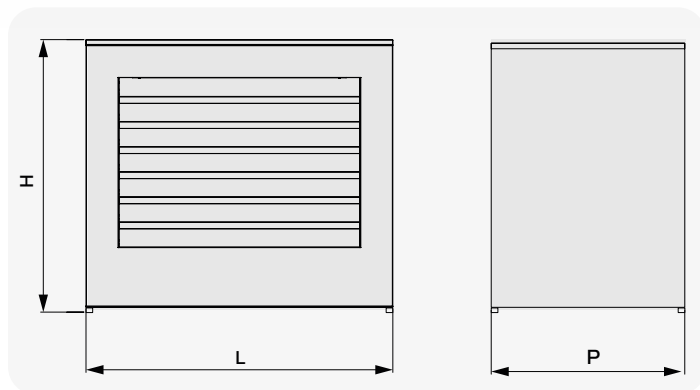

**Riduzione
della rumorosità
fino a 9,4 dB(A)**



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD500448	TS-COVER SILENT FLOOR - IVORY	AVORIO RAL 9002	1150	1020	600	PZ	1
SCD500449	TS-COVER SILENT FLOOR - GREY	GRIGIO OPACO RAL 7016	1150	1020	600	PZ	1

TS-COVER SILENT BOX

PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE AD ISOLA


NEW

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata realizzata con apertura longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 9,4 dB(A) certificata (ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009)

Ideale per le unità esterne
fissate a terra

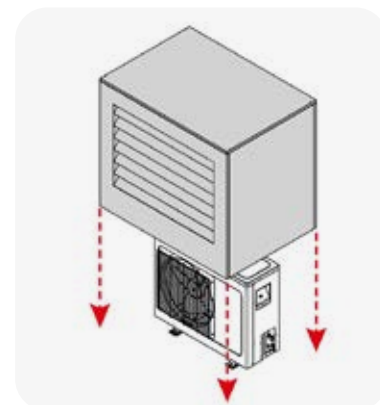

Consultare le schede tecniche per dati aggiornati

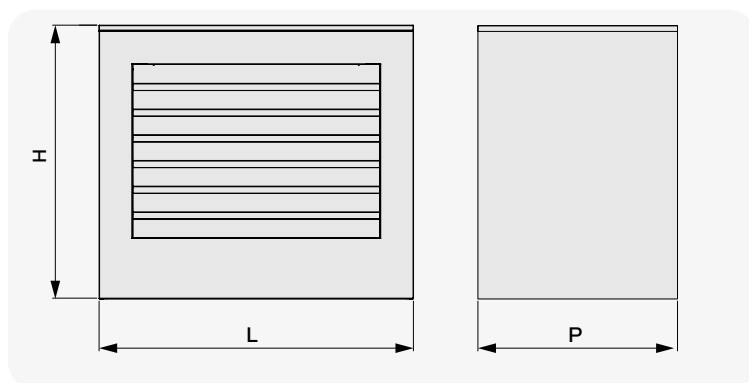

Riduzione
della rumorosità
fino a 13,3 dB(A)




SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCD500450	TS-COVER SILENT BOX - IVORY	AVORIO RAL 9002	1150	1020	600	PZ	1
SCD500451	TS-COVER SILENT BOX - GREY	GRIGIO OPACO RAL 7016	1150	1020	600	PZ	1

SCUDO MOBILETTO COPRI UNITÀ ESTERNA IN PLASTICA PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plastica PVC effetto legno
- Disponibile in 2 misure

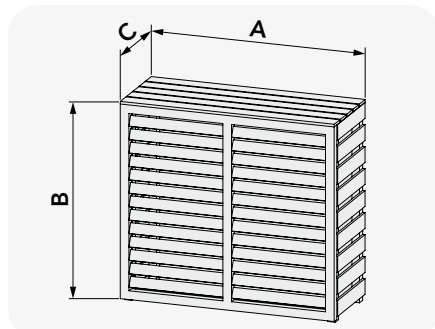

Codice	Dimensioni esterne [mm]			Dimensioni interne [mm]		
	A	B	C	A	B	C
SCC600001	885	691	345	785	680	295
SCC600002	990	911	395	895	900	345

Per unità esterne



Plastica PVC
effetto legno

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600001	MOBILETTO COPRI UNITÀ ESTERNA IN PLASTICA PVC SCUDO SMALL	PZ	1
SCC600002	MOBILETTO COPRI UNITÀ ESTERNA IN PLASTICA PVC SCUDO BIG	PZ	1



TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE

Indispensabili per riparare l'unità esterna dagli agenti atmosferici (sporco, acqua, salsedine) nei periodi in cui la macchina non è utilizzata. Sono realizzati in **tessuto plastificato (PVC)** di spessore **3 decimi**, cuciti con **doppia bordatura**, dotati di **strappo laterale in velcro** per l'uscita dei tubi frigoriferi e fori di aerazione posteriori per evitare ristagni di condensa; di colore grigio chiaro, disponibili in 7 misure.

Personalizzabili con quantità minima di 100 teli. Per personalizzazioni contattare l'ufficio commerciale.

Per unità esterne

Disponibile in 7 misure

Fori per aerazione sul retro



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12000005	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO A	770	530	260	PZ	1
12000006	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO B	870	530	280	PZ	1
12000007	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO C	880	530	330	PZ	1
12000008	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO D	880	620	400	PZ	1
12000009	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO E	950	890	370	PZ	1
SCD600006	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO F	1000	800	400	PZ	1
SCD600007	TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE - TELO G	1100	1100	400	PZ	1



FASCIA ISOLANTE COPRITUBI IN PVC SCHIUMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC schiumato
- Comportamento alla fiamma D.M. 26.06.84 (UNI 9177) : CL 2, NFPA 701 Test 2
- Peso specifico 1300 g/m²
- Spessore ca. 3 mm
- Temperatura di lavoro: -20 / +70 °C
- Conduttività termica 4 W/m².K
- Eccellenti proprietà di isolamento termico
- Dotata di fascetta in velcro per il fissaggio



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600077	ROTOLO FASCIA ISOLANTE 210 x 2 mt CON 3 FASCETTE FERMACAVI	210	2.000	PZ	1
SCC600078	ROTOLO FASCIA ISOLANTE 210 x 25 mt CON 30 FASCETTE FERMACAVI	210	25.000	PZ	1




TP800 / TP1000 TETTuccio DI PROTEZIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno RAL 9002
- Colore avorio
- Tasselli di fissaggio in dotazione

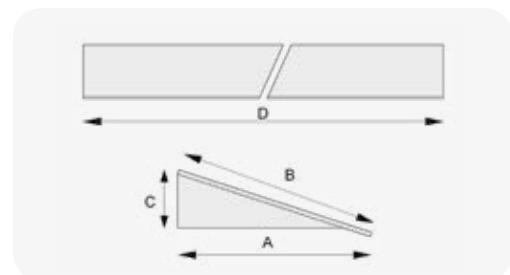

Tetto da 15° e 30°

CODICE	DESCRIZIONE	INCLINAZIONE TETTO	DIMENSIONI				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
12000027	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 800/15°	15° GRADI	445	460	120	800	PZ	1
12000028	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 1000/15°	15° GRADI	545	560	120	1000	PZ	1
SCD600002	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 800/30°	30° GRADI	530	600	230	800	PZ	1
SCD600003	TETTuccio DI PROTEZIONE TP 1000/30°	30° GRADI	530	600	230	1000	PZ	1

COPRIRUBINETTO IN GOMMA


I copri rubinetti in gomma garantiscono un efficace isolamento ed impediscono la formazione di condensa sul rubinetto ed inoltre lo preservano da eventuali urti accidentali.

Per unità esterne

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12000037	COPRIRUBINETTO IN GOMMA 1/4" - 1/2"	PZ	1
12000036	COPRIRUBINETTO IN GOMMA 1/4" - 3/8"	PZ	1



COPRIRUBINETTO TELESOPICO UNIVERSALE

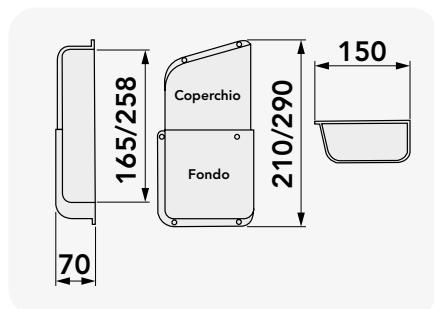

Per unità esterne



Telescopico



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128010	COPRIRUBINETTO TELESOPICO	PZ	1

PETTINE ANTIVOLATILE RIGIDO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC
- Altezza pungiglione 90 mm
- Lunghezza 333 mm

Di facile installazione, il pungiglione antivolatile rigido evita l'appoggio di volatili su qualsiasi sporgenza, anche piccola, essendo il pettine antivolatile sezionabile in pezzi da 55 mm, **evitando così il deposito di escrementi e la formazione di cattivi odori.**



Per unità esterne




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12000055	PETTINE ANTIVOLATILE RIGIDO	PZ	1

KIT DEFLETTORE PER CONDIZIONATORI A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Verniciata in poliestere RAL 9016
- Isolante anti condensa interno (sp. 5mm) in polietilene a celle chiuse
- Fissaggi non inclusi

Il deflettore per condizionatore a cassetta trova applicazione in tutti quei casi in cui il flusso d'aria del condizionatore investe direttamente gli utenti del locale creando fastidi e disagi. Realizzato in metallo in colore avorio. Disponibile in kit di 4 pz.

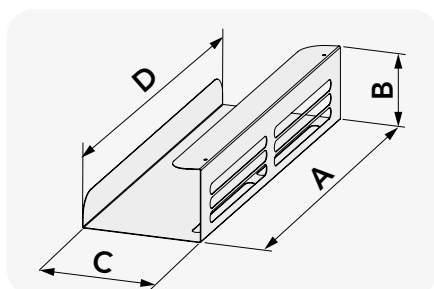

Anticondensa






CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
SCD600001	DEFLETTORE PER CONDIZIONATORI A CASSETTA (CONF. 4 PZ.)	530	105	170	530	PZ	1
SCD600020	DEFLETTORE PER CONDIZIONATORI A CASSETTA fino a 60x60 (CONF. 4 PZ.)	530	105	170	200	PZ	1




Il deflettore per unità interne trova applicazione in tutti quei casi in cui il flusso d'aria del condizionatore investe direttamente gli utenti del locale creando fastidi e disagi.

Realizzato in alluminio bianco RAL 9016, è disponibile in due misure 850/1050, entrambe regolabili su 5 posizioni.

Disponibile in singola confezione completo di viti per il fissaggio.

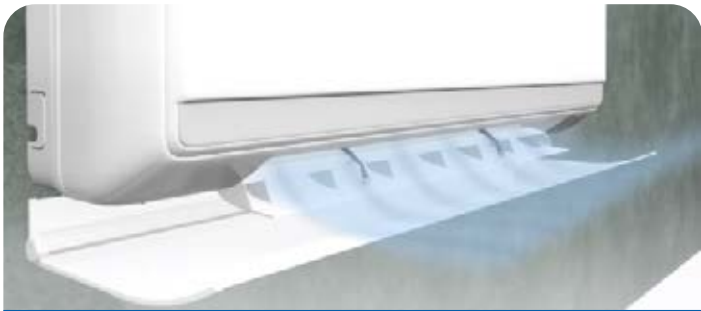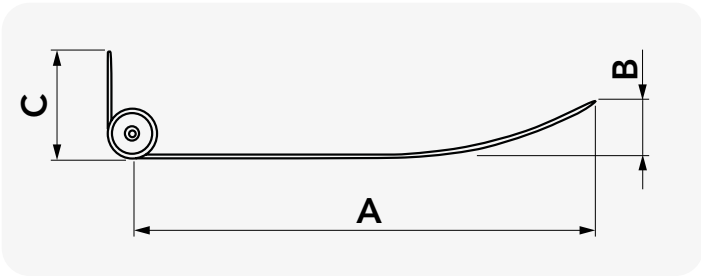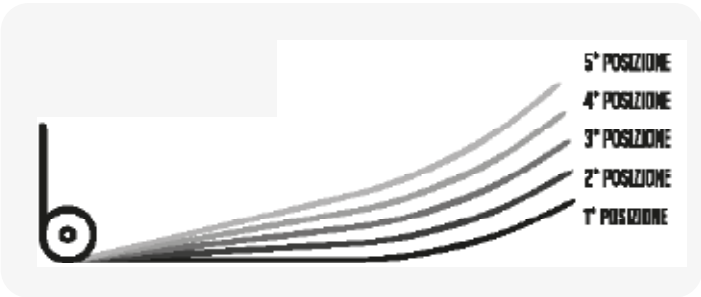

Installazione Devio

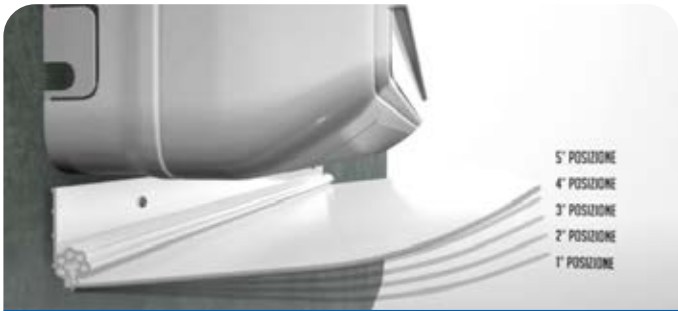

Regolabile in 5 posizioni

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12000040	DEFLETTORE DI FLUSSO REGOLABILE IN ALLUMINIO "DEVIO" L 850 mm	260	30	55	PZ	1
12000041	DEFLETTORE DI FLUSSO REGOLABILE IN ALLUMINIO "DEVIO" L 1050 mm	260	30	55	PZ	1

PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLIPROPILENE DA 800 X 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Setto filtrante: fibra di polipropilene
- Resistenza agli acidi: eccellente
- Densità : 0,91gr / cm³
- Resistenza idrolisi: buona
- Temp. continua d'esercizio: 80/90 °C
- Resistenza a ossidazione: bassa
- Res. a solventi organici: bassa
- Dim. quadretto (mm): 8 x 8
- Applicazioni: per climatizzatori interni a parete (in generale).
- Fornito in lastra da 800 x 400 mm da tagliare a misura secondo le dimensioni del vostro split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11161930](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11161930)

CODICE	DESCRIZIONE	BASE	ALTEZZA	SPESSORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161930	PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLIPROPILENE DA 800 x 400 mm	800 mm	400 mm	2 mm	PZ	1

PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE A CARBONI ATTIVI DA 800 X 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Setto filtrante: carboni attivi
- Peso grammatura: 650 gr/mq
- Composizione fibre: 100% poliestere
- Carbone attivo: 38%
- Comportamento alla fiamma: EN 60335-2 31 fh2
- Permeabilità aria (l/m²/s) at 50p a en iso 9237: 1,000
- Min. resistenza tensione (n): md 100-cd 120
- Temperatura utilizzo (°c): <150
- Applicazioni: per climatizzatori interni a parete (in generale).
- Fornito in lastra da 800 x 400 mm da tagliare a misura secondo le dimensioni del vostro split



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/11161940](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11161940)

CODICE	DESCRIZIONE	BASE	ALTEZZA	SPESSORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161940	PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE A CARBONI ATTIVI DA 800 x 400 mm	800 mm	400 mm	10 mm	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distanza max controllabile: 8 m
- Alimentazione: 3 Vdc
- Batterie: n. 2 AAA (UM-4. R03)
- Dimensioni: l 46 x h 515 x p 23 mm
- Peso: circa 80 g (batterie escluse)

Per unità interne

Il telecomando universale Tecnosystemi è dotato di un sistema brevettato per la ricerca del codice di utilizzo relativo al funzionamento del condizionatore.

È possibile immettere i valori numerici (0-9) del codice richiesto in modo diretto, visivo, pratico, veloce ed efficiente.

Il prodotto è dotato di orologio, tasto di accensione e spegnimento del timer, display temperatura ambiente, sistema di conversione dei gradi celsius/fahrenheit, ritardo "sleep", memoria codici e di un'esclusiva funzione di "raffreddamento / riscaldamento intelligente".



BRAND				
ACSON	DAEWOO	HOMEMAKERS	MITSUBISHI	SKYWORTH
ACTRON AIR	DAIKIN	HUABAO	NEC NATIONAL	SONGGE
AGER/AGREE	DEC / DHL	HUAKE	NIKKO	SOVA
AIRWHEEL	DE'LONGHI	HUALING	NISO	STARIGHT - AIRCON
AITE	DERBY/DIVINCHI	HUAMEI	NORITZ	STARWAY
AKIRA	DL	HUIFENG	OGENERAL	SUMMER
ALPIN	DOCTOR	HYUNDAI	OMEGA	SUNDURG
AMCOR	DONGBAO	JBS	OMNI	SWAN
AMICO	DONGXINBAO	JDC	PANASONIC	TADIRAN
ARENA	ELCO	JET AIR / JBS	NATIONAL	TATUNG
ARISTON	ELECTRA	JIANGNAN	PANDA	TCL
ARLEC	Electrolux	JINDA	PHILCO	TECO
AUCMA	EMAILAIR	JINSONG	PILOT	TIANDI
AUSSIE AIR/ARD	FEDDERS	JOHNSON	POLAR ICE	TIANDI, MICOM
AUX	FERROLI	KANGLI	PROTON	TITANIUM
BANSHEN	FRETECH	KELON	RAYBO	TOSHIBA
BLUESTAR	FUJITA/FUJIAIRE	KELVINATOR	RHOSS	TOYO
BLUEWAY	FUJITSU	KLIMATAIR	ROWA	TRANE
BOERKA	FUNAI	KOLIN	SABRO	UNI - AIR
BRIVAS	FUNAI / FUJIN	KONKA	SACON	VIDEOCON
CARRIER	GALANZ	LENNOX	SAIJO DENKI	VOLTAS
CELESTIAL	GE	LEVANTE	SAMPO	WANBAO
CHANGHONG	GEER	LG	SAMSUNG	WEATHERMAKER
CHANGLING	GENERAL	LIANGYU	SANYO	WEILI
CHIGO	GLEE	LITTLE DUCK	SAST	WHIRPOOL
CHOFU	COLDSTAR	LITTLE SWAN	SASUKI	WINIA
CHUNLAN	GREE	LOREN-SEBO	SENSOR	XILENG
CLIMA VENETA	GUQIAO	LUXAIRE	SHANGLING	XINLE
CONIA	HAIER	MCQUAY	SHANXING	YANGZI(YAIR)
CONROWA	HELLER HOFFWEL	MI A/C	SHARP	YINYAN
CONSUL	HITACHI	MISAKE	SHUAIKANG	ZHENBAO
COOL PARTYS GC	HICON (HUIKANG)	MICOM	SHENGFENG	YORK
COOLINE	HISENSE	MIDEA	SHINCO	YUETU
COUNTRY	HOFFWELL	MISTRAL	SHUANGLU	-



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
listini/code/SCD600023](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/SCD600023)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCD600023	TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distanza max controllabile: 8 m
- Alimentazione: 3 V
- Batterie: n. 2 Aaa (um-4. R03)
- Dimensioni: h 165 x l 55 x p 25 mm
- Peso: circa 100 g (batterie escluse)

Per unità interne

Il telecomando universale Tecnosystemi è dotato di un sistema brevettato per la ricerca del codice di utilizzo relativo al funzionamento del condizionatore.

È possibile immettere i valori numerici (0-9) del codice richiesto in modo diretto, visivo, pratico, veloce ed efficiente.

Il prodotto è dotato di orologio, tasto di accensione e spegnimento del timer, display temperatura ambiente, sistema di conversione dei gradi celsius/fahrenheit, ritardo "sleep", memoria codici e di un'esclusiva funzione di "raffreddamento / riscaldamento intelligente".

BRAND			
ALPIN	GLEE	LITTLE DUCK	SHUANGLU
AUCMA	GOLDSTAR	LOREN-SEBO	SHUA I KANG
AUX	GREE	MACQUAY	SONGGE
BANSHEN	HAIER	MICOM	SOVA
BOERKA	HISENSE	MIDEA	SUMMER
CARRIER	HITACHI	MITSUBISHI	SUNDURG
CHANGHONG	HUABAO	NORITZ	SWAN
GHICO	HUAKE	PANASONIC	TADIRAN
CHOFU	HUAMEI	PANDA	TATUNG
CHUNLAN	HUALING	PHILCO	TCL
CORONA	HUIFENG	PROTON	TECO
CONROWA	HUIKANG	RAYBO	TIANDI
CONSUL	HYUNDAI	ROWA	TOSHIBA
DAEWOO	JDC	SABRO	TRANE
DAIKIN	JIANGNAN	SAIJO DENKI	UNI-AIR
DOCTOR	JINDA	SAMPO	WAN BAO
DONGBAO	JINSONG	SAMSUNG	WEILI
ELECTROLUX	JOHSON	SANYO	WHIRLPOOL
FRESTECH	KANGLI	SASUKI	WINIA
FUJITSU	KELON	SHANGLING	XILENG
FUNAI	KLIMATAIR	SHANXING	XINLE
GALANZ	KOLIN	SHARP	YANGZI (YAIR)
GENERAL	KONKA	SHENGFENG	YINYAN
GUQIAO	LIANGYU	SHINCO	YORK / ZHEN BAO



SCARICA IL LISTINO 2025
[catalogo.tecnosystemi.com/
 listini/code/11132199G](http://catalogo.tecnosystemi.com/listini/code/11132199G)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132199G	TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE "GOLD"	PZ	1

TS-VFR8

TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raggio d'azione max: 8 m
- Alimentazione: 3 v
- Batterie: AAA (um-4, r03) x 2
- Dimensioni in mm: l 160 x p 18 x l 58

Con una semplice regolazione del telecomando si ha la possibilità di controllare i modelli di condizionatori più diffusi in commercio.

Universale



BRAND		
CARRIER	HISENSE	PHILCO
CHANGONG	HUBAO	SAMSUNG
CHIGAO	HUALING	SANYO NEC
CHOFU	HUIFENG	SAIJO DENKI
CONROWA	HUIKANG	SHANGLING
CORONA	JDC	SHARP
DAIKIN	JOHSON	SHENGFENG SHANGLU
DOCTOR	KANGLI	SHUANGLU
ELECTRA	KELON	SOVA
ELECTROLUX	KLIMATAIR	TCL
FUJITSU	KONKA	TOSHIBA
GALANZ	LG	TRANE
GOLDSTAR	MACQUAY	UNI-AIR
GREE	MIDEA	WEILI
GUQIAO	MITSUBISCHI ELECTRIC	WHIRLPOOL
HAIER	MITSUBISCHI INDUSTRY	YORK
HITACHI	NATIONAL PANASONIC	-



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132199	TELECOMANDO UNIVERSALE PER UNITÀ INTERNE "TS - VFR8"	PZ	1




CAVO ELETTRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo multipolare flessibile isolato in PVC S18
- Tipo FS18OR18
- Tensione nominale: 300/500 V
- Guaina in PVC R18 - colore marrone
- Certificati: imq
- In accordo alla normativa CPR UE 305/11
- Euroclasse CPR CEI-UNEL 35016: CCA - S3, D1, A3

Per unità interne

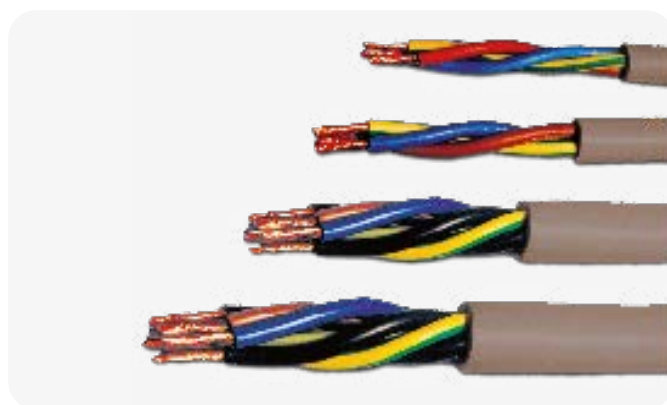

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. MIN. DA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600014	CAVO ELETTRICO FS18OR18 3 COLORI SEZIONE 1,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1
SCC600015	CAVO ELETTRICO FS18OR18 3 COLORI SEZIONE 2,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1
SCC600016	CAVO ELETTRICO FS18OR18 4 COLORI SEZIONE 1,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1
SCC600017	CAVO ELETTRICO FS18OR18 5 COLORI SEZIONE 1,5 mm ² L=100m	100 m	PZ	1



TUBO RAME





TUBO RAME ISOLATO



TOP LINE (AVORIO)

La guaina protettiva TOP LINE è prodotta in polietilene espanso reticolato a celle chiuse dello spessore di 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo corrugata piramidale di colore avorio, che ne esalta le doti di robustezza e garantisce elevate capacità isolanti ed estetiche. Garantita per temperature d'impiego fino a 120°C. Disponibile in rotoli da 20 e 50 m.




RI-LINE (BIANCO)

La guaina ri-line è prodotta in polietilene espanso reticolato a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo in PE di colore bianco.



NEW LINE (BIANCO)

La guaina protettiva new line è prodotta in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo di colore bianco.



ECO LINE (BIANCO)

La guaina protettiva eco line è prodotta in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo di colore bianco.



GREY LINE (GRIGIO)

La guaina protettiva GREY line è prodotta in polietilene espanso a celle chiuse dello spessore da 6 a 10 mm. Esternamente è dotata di una robusta pellicola antistrappo di colore grigio antracite.

CARATTERISTICHE TECNICHE GUAINA

	Top line	Ri line		New line	Eco line		Grey line	
Temperatura d'impiego	-80°C + 120°C	-45°C + 100°C		-45°C + 100°C	-45°C + 100°C		-45°C + 100°C	
Peso specifico	30 Kg/m ²	35 Kg/m ²		35 Kg/m ²	35 Kg/m ²		35 Kg/m ²	
Spessore guaina	mm 10	1/4 3/8 1/2	5/8 3/4	1/4 3/8 1/2	1/4 3/8 1/2	5/8 3/4	1/4 3/8 1/2	5/8 3/4
		mm 6	mm 10	mm 6	mm 6	mm 10	mm 6	mm 10
Classe reazione al fuoco	Secondo EN 13501 - 1 : 2019							



BL-s2-d0



BL-s1, d0



BL-s1-d0

TOP LINE

20 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante 10 mm
Sp. Rame 1 mm

NEW LINE

20 m - SP.1 mm



Sp. Isolante 6 mm
Sp. Rame 1 mm

GREY LINE

20 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante da 6 A 10 mm
6 mm: 1/4 - 3/2 - 1/2
10 mm: 5/8 - 3/4 sp. rame 0,8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI	SPESSORE RAME	SPESSORE GUAINA	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
TOP LINE SINGOLO 20 m SPESSORE 1 mm						
11110414	CU 1/4	6,35	1,0 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110438	CU 3/8	9,52	1,0 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110412	CU 1/2	12,7	1,0 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
11110458	CU 5/8	15,88	1,0 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
11110434	CU 3/4	19,05	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 20 m	10 ROT. = m 200
TOP LINE SINGOLO 20 m SPESSORE 0,8 mm						
11110414W	CU 1/4	6,35	0,8 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110438W	CU 3/8	9,52	0,8 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
11110412W	CU 1/2	12,7	0,8 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
NEW LINE SINGOLO 20 m SPESSORE 1 mm						
N11110438	CU 3/8	9,52	1,0 mm	6 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
N11110412	CU 1/2	12,7	1,0 mm	6 mm	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
GREY LINE SINGOLO DA 20 m SPESSORE 0,8 - 1 mm						
SCD600015	CU 1/4	6,35	0,8 mm	6 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
SCD600016	CU 3/8	9,52	0,8 mm	6 mm	2 ROT. - 40 m	24 ROT. = m 480
SCD600017	CU 1/2	12,7	0,8 mm	6 mm	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
SCD600018	CU 5/8	15,88	1 mm	10 mm	2 ROT. - 40 m	20 ROT. = m 400
SCD600019	CU 3/4	19,05	1 mm	10 mm	1 ROT. - 20 m	10 ROT. = m 200

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.



BL-s2-d0



BL-s1-d0



BL-s1-d0

TOP LINE

50 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante 10 mm
Sp. Rame 1 mm

RI-LINE

50 m - SP.1 mm



Sp. Isolante da 6 a 10 mm
6 mm: 1/4 - 3/8 - 1/2 - sp. Rame 1 mm
10 mm: 5/8 - 3/4 - sp. Rame 1 mm

GREY LINE

50 m - SP.1/0,8 mm



Sp. Isolante da 6 a 10 mm
6 mm: 1/4 - 3/2 - 1/2 - sp. Rame 0,8 mm
10 mm: 5/8 - 3/4 - sp. Rame 0,8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI	SPESSORE RAME	SPESSORE GUAINA	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
TOP LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 1 mm						
11110514	CU 1/4	6,35	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
11110538	CU 3/8	9,52	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	9 ROT. = m 450
11110512	CU 1/2	12,7	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
11110558	CU 5/8	15,88	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	6 ROT. = m 300
SCD600009	CU 7/8	22,22	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	7 ROT. = m 175
11110534	CU 3/4	19,05	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 25 m	8 ROT. = m 200
TOP LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 0,8 mm						
11110514W	CU 1/4	6,35	0,8 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
11110538W	CU 3/8	9,52	0,8 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	9 ROT. = m 450
11110512W	CU 1/2	12,7	0,8 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
RI LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 1 mm						
R11110414	CU 1/4	6,35	1,0 mm	6 mm	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
R11110438	CU 3/8	9,52	1,0 mm	6 mm	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
R11110412	CU 1/2	12,7	1,0 mm	6 mm	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
R11110458	CU 5/8	15,88	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	5 ROT. = m 250
R11110434	CU 3/4	19,05	1,0 mm	10 mm	1 ROT. - 25 m	10 ROT. = m 500
GREY LINE SINGOLO 50 m SPESSORE 0,8 - 1 mm						
SCD600010	CU 1/4	6,35	0,8 mm	6 mm	1 ROT. - 50 m	10 ROT. = m 500
SCD600011	CU 3/8	9,52	0,8 mm	6 mm	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
SCD600012	CU 1/2	12,7	0,8 mm	6 mm	1 ROT. - 50 m	8 ROT. = m 400
SCD600013	CU 5/8	15,88	1 mm	10 mm	1 ROT. - 50 m	5 ROT. = m 250
SCD600014	CU 3/4	19,05	1 mm	10 mm	1 ROT. - 25 m	8 ROT. = m 400

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene espanso reticolato a celle chiuse
- Temperatura d'impiego fino a 120° C
- Pellicola antistrappo corrugata piramidale avorio
- Confezione 20 m accoppiato
- Estremità del rame tappate
- Imballo in cartone
- Isolante reticolato
- Rame sp. 0,8 / 1,0 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco BL – s2, d0

La guaina protettiva "TOP LINE" è prodotta in polietilene espanso reticolato a celle chiuse. È dotata esternamente di una robusta pellicola antistrappo corrugata piramidale di colore avorio.

I tubi rame vengono forniti **già accoppiati** e consentono quindi un notevole risparmio di tempo nell'installazione. La matassa da 20 m **viene fornita nella scatola ed il rame è tappato per permettere la chiusura dopo il taglio.**

TOP LINE



20 m

BL – s2, d0 Autoestinguente

* Rotolo da 50 mt disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	A x B INGOMBRO [mm]	CONFEZIONE MIN. ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
11110038	CU 1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	10	27 x 53	1 ROT. - 20 m	26 ROT. = m 520
SCD600021	CU 1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	10	27 x 53	1 ROT. - 50 m	-
11110012	CU 1/4 - 1/2	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	10	31 x 56	1 ROT. - 20 m	14 ROT. = m 280
SCD600022	CU 1/4 - 1/2	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	10	31 x 56	1 ROT. - 50 m	-
11110058	CU 1/4 - 5/8	6,35 - 15,88	1,0 - 1,0	10	34 x 59	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110108	CU 3/8 - 1/2	9,52 - 12,7	1,0 - 1,0	10	34 x 40	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110158	CU 3/8 - 5/8	9,52 - 15,88	1,0 - 1,0	10	34 x 62	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110065	CU 3/8 - 3/4	9,52 - 19,05	1,0 - 1,0	10	40 x 69	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110068	CU 1/2 - 3/4	12,7 - 19,05	1,0 - 1,0	10	40 x 71	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110038W	CU 1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	0,8 - 0,8	10	27 x 53	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110012W	CU 1/4 - 1/2	6,35 - 12,70	0,8 - 0,8	10	31 x 56	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110108W	CU 3/8 - 1/2	9,52 - 12,70	0,8 - 0,8	10	34 x 40	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110058W	CU 1/4 - 5/8	6,35 - 15,88	0,8 - 1,0	10	34 x 59	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110158W	CU 3/8 - 5/8	9,52 - 15,88	0,8 - 1,0	10	34 x 62	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110065W	CU 3/8 - 3/4	9,52 - 19,05	0,8 - 1,0	10	40 x 69	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220
11110068W	CU 1/2 - 3/4	12,70 - 19,05	0,8 - 1,0	10	40 x 71	1 ROT. - 20 m	11 ROT. = m 220


N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

TUBO RAME ISOLATO ACCOPPIATO LINEA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene espanso a celle chiuse
- Spessore isolante 6 mm: 1/4 - 3/8 - 1/2
spessore isolante 10 mm: 5/8 - 3/4
- Pellicola antistrappo liscia
- Confezione 20 m accoppiato
- Estremità del rame tappate
- Imballo in cartone
- Isolante in polietilene espanso
- Rame sp. 1 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco BL – s1, d0

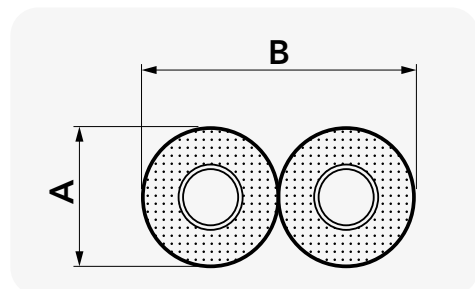

NEW LINE




CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI	SPESSORE RAME	SPESSORE GUAINA	AXB INGOMBRO	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. ROTOLI PER BANCALE
N11110038	CU 1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	1,0 - 1,0	6 mm	27 x 53	1 ROT. - 20 m	26 ROT. = m 520
N11110012	CU 1/4 - 1/2	6,35 - 12,7	1,0 - 1,0	6 mm	31 x 56	1 ROT. - 20 m	14 ROT. = m 280

TUBO RAME ISOLATO ACCOPPIATO LINEA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene espanso a celle chiuse
- Spessore isolanti 6 mm: 1/4 - 3/2 - 1/2,
spessore isolanti da 10 mm: 5/8
- Pellicola antistrappo liscia
- Confezione da 20 m accoppiato
- Estremità del rame pinzate
- Imballo in cartone
- Isolante in polietilene espanso
- Rame 0,8 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco CL – s1, d0

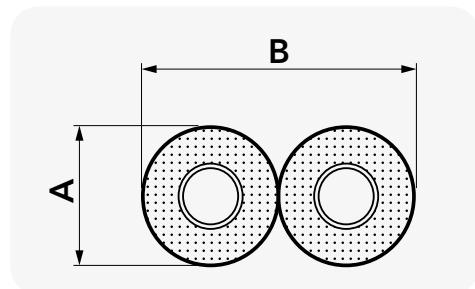

ECO LINE



CODICE	DESCRIZIONE	MILLIMETRI	SPESSORE RAME	SPESSORE GUAINA	A x B INGOMBRO	CONFEZIONE MIN.ORDINE	N. CONFEZIONI PER BANCALE
E111100388	CU 1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	0,8 - 0,8	6 mm x 6 mm	22 x 42	1 ROT. - 20 m	24 ROT. = m 480
E111100128	CU 1/4 - 1/2	6,35 - 12,7	0,8 - 0,8	6 mm x 6 mm	24 x 45	1 ROT. - 20 m	24 ROT. = m 480

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

TUBO RAME IN VERGHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Barre da 4 m tappate
- Fornite in scatole
- Lucide internamente
- Designazione R290 (crudo)

Consigliato per impianti VRV - VRF



CODICE	DIAMETRO [mm]	DIAMETRO (INCH)	SPESSORE RAME [mm]	PESO CONF. [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
R11110003	12,70	1/2"	1	13,00	PZ	1
R11110004	15,80	5/8"	1	16,65	PZ	1
R11110005	19,05	3/4"	1	20,22	PZ	1
R11110006	22,22	7/8"	1	23,77	PZ	1
R11110007	25,40	1"	1	13,66	PZ	1
R11110008	28,57	1" 1/8	1	15,44	PZ	1
R11110012	31,75	1" 1/4	1,25	21,35	PZ	1
R11110009	34,92	1" 3/8	1,25	23,57	PZ	1
R11110010	41,27	1" 5/8	1,25	17,00		

N.B. - Per avere il listino aggiornato del rame, rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza.

Minimo ordine 10 barre - Trasporto rame a carico del cliente

ISOLANTE PER TUBO RAME IN VERGHE

  MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Isolante sp. 15 mm
- Barre da 2 m
- Colore grigio
- Classe reazione al fuoco BL-s1,d0

Minimo ordine 20 barre



CODICE	DIAMETRO (INCH)	DIAMETRO [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	CONTENUTO PER CARTONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11127993	1/2"	12,7	15	140 m	PZ	1
11127995	5/8"	15,80	15	110 m	PZ	1
11127996	3/4"	19,05	15	100 m	PZ	1
11127997	7/8"	22,22	15	82 m	PZ	1
11127998	1"	25,40	15	68 m	PZ	1
	1" 1/8	28,57	15	68 m	PZ	1
11127999	1" 1/4	31,756	15	60 m	PZ	1
	1" 3/8	34,92	15	60 m	PZ	1
11127994	1" 5/8	41,27	15	50 m	PZ	1

COLLARE ZINCATO ISOLATO COMPLETO DI VITI E TASSELLI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Collare

- Acciaio zincato
- Completo di vite di congiunzione e tassello

Isolante:

- Schiuma espansa di poliuretano (pir) accoppiata con schiuma elastomerica flessibile (fef) e rivestimento esterno in PVC
- Colore esterno nero
- Spessore 13 mm o 19 mm
- Temperatura di esercizio max: + 120° C / min. -180°C
- Classe al fuoco: B2



Smart Klima

CODICE	DIAMETRO	VITE	TASSELLO	DIMENSIONI COLLARINO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
COLLARINI ISOLATO SPESSORE 13 mm						
SCC600063	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø1/2	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	PZ	10
SCC600064	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø5/8	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	PZ	10
SCC600065	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø3/4	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/4	PZ	10
SCC600066	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø7/8	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600067	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø1" + 1"1/8	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600068	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø1" 1/4 + 1"3/8	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
SCC600069	COLLARE ISOLATO SPESSORE 13 mm PER TUBO RAME Ø1" 5/8	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
COLLARINI ISOLATO SPESSORE 19 mm						
SCC600070	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø1/2	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600071	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø5/8	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600072	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø3/4	M8 X 90	Ø10 X 60	1" 1/2	PZ	10
SCC600073	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø7/8	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
SCC600074	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø1" + 1"1/8	M8 X 90	Ø10 X 60	2"	PZ	10
SCC600075	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø1" 1/4 + 1"3/8	M8 X 90	Ø10 X 60	2" 1/2	PZ	10
SCC600076	COLLARE ISOLATO SPESSORE 19 mm PER TUBO RAME Ø1" 5/8	M8 X 90	Ø10 X 60	2" 1/2	PZ	10

PER COLLARI DI FISSAGGIO
ED ANCORAGGIO TUBO RAME IN VERGHE
VEDERE CAT. **SHOWGAS** DA PAG. 68



MANICOTTO IN RAME F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	DIAMETRO	Ø [mm]	SPESSORE RAME	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110596	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110600	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110601	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110602	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110603	1"	25,40	1	PZ	10
11110604	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110622	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110605	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110618	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10

CURVA A 90° F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente
- Attacco femmina-femmina



CODICE	DIAMETRO	Ø [mm]	SPESSORE RAME	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110597	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110606	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110607	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110608	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110609	1"	25,40	1	PZ	10
11110610	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110623	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110611	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110619	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10

TEE IN RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	DIAMETRO	Ø [mm]	SPESSORE RAME	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110599	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110612	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110613	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110614	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110615	1"	25,40	1	PZ	10
11110616	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110624	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110617	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110620	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10

CURVA IN RAME A 45° F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente
- Attacco femmina - femmina




CODICE	DIAMETRO	Ø [mm]	SPESSORE RAME	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110598	1/2"	12,7	1	PZ	10
11110630	5/8"	15,80	1	PZ	10
11110631	3/4"	19,05	1	PZ	10
11110632	7/8"	22,22	1	PZ	10
11110633	1"	25,40	1	PZ	10
11110634	1" 1/8	28,57	1	PZ	10
11110635	1" 1/4	31,75	1	PZ	10
11110636	1" 3/8	34,92	1,2	PZ	10
11110637	1" 5/8	41,27	1,2	PZ	10

RIDUZIONE PER TUBO RAME IN VERGHE F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	DIAMETRO	Ø [mm]	SPESSORE RAME	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110643	5/8" - 3/4"	15,80 - 19,05	1 mm	PZ	10
11110646	3/4" - 7/8"	19,05 - 22,22	1 mm	PZ	10
11110650	1" - 1" 1/8	25,40 - 28,57	1 mm	PZ	10
11110656	1" 3/8 - 1" 5/8	34,92 - 41,27	1 mm	PZ	10

VALVOLA A SFERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure in pollici
- Lucidi internamente



CODICE	DIAMETRO	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135055	1/4"	6,35	PZ	1
11135056	3/8"	9,52	PZ	1
11135057	1/2"	12,7	PZ	1
11135058	5/8"	15,88	PZ	1
11135059	3/4"	19,05	PZ	1
11135051	7/8"	22,22	PZ	1
11135053	1" 1/8	28,57	PZ	1
11135054	1" 3/8	34,92	PZ	1
11135060	1" 5/8	41,27	PZ	1

GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE F / F

I giunti flessibili sono installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell'aria civile ed industriale, con lo **scopo di eliminare la trasmissione alla tubazione del circuito delle vibrazioni generate dal compressore**. Inoltre riducono la rumorosità e compensano modeste dilatazioni termiche.

Le parti principali dei giunti flessibili sono realizzate con i seguenti materiali:

Terminali: tubo di rame EN 12735-1 - Cu-DHP

Fermatreccia: acciaio inossidabile EN 10028-7 - 1.4305/1.4301

Tubo flessibile: acciaio inossidabile EN 10028-7 - 1.4541/1.4404

Acciaio inossidabile EN 10088-3 - 1.4301 Per la treccia



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11135101	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 3/8"	217	PZ	1
11135103	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 5/8"	250	PZ	1
11135104	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 3/4"	260	PZ	1
11135105	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 7/8"	305	PZ	1
11135109	GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE 1" 5/8	400	PZ	1

INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITÀ A SALDARE F / F

Gli indicatori di liquido/umidità consentono una visione rapida e sicura del refrigerante quanto a regolarità di flusso e presenza d'umidità.

Inoltre gli indicatori di liquido, installati sulla linea di ritorno che collega il separatore d'olio al compressore, **permettono di controllare il regolare defluire dell'olio al carter del compressore stesso**.



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11135121	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 3/8"	120	PZ	1
11135122	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1/2"	146	PZ	1
11135123	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 5/8"	155	PZ	1
11135124	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 3/4"	170	PZ	1
11135125	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 7/8"	175	PZ	1
11135126	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1"	218	PZ	1
11135127	INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1" 1/8	218	PZ	1

KIT DERIVAZIONE A "Y" IN RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di coibentazione
- Pressione max 50 bar
- Per VRV - VRF

KIT "A"
KIT "E"




KIT "B"



DIMENSIONI CODICI 11110520 - 11110521


Ø I = DIAMETRO INTERNO

PARTICOLARE 1

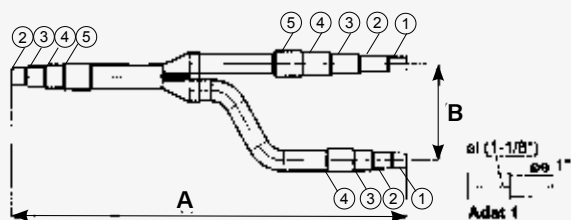


- A** 420 mm **2** Ø | 12,7 - 1/2" **5** Ø | 22,4 - 7/8"
B 100 mm **3** Ø | 15,88 - 5/8"
1 Ø | 9,52 - 3/8" **4** Ø | 19,05 - 3/4"

PARTICOLARE 2

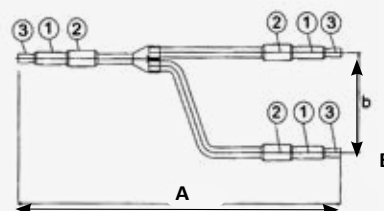


- A** 300 mm **2** Ø | 12,7 - 1/2"
B 90 mm **3** Ø | 6,35 - 1/4"
1 Ø | 9,52 - 3/8"

DIMENSIONI CODICE 11110524

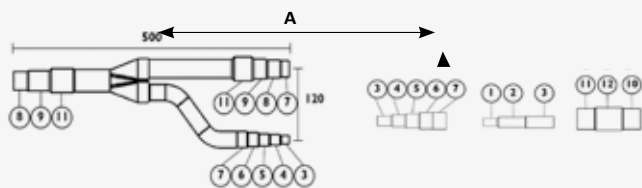

- A** 500 mm **3** Ø | 15,88 - 5/8" **7** Ø | 22,4 - 1" **11** Ø | 38,10 - 1 1/2"
B 120 mm **4** Ø | 19,05 - 5/8" **8** Ø | 15,88 - 11/8" **12** Ø | 41,28 - 1 1/8"
1 Ø | 6,35 - 1/4" **5** Ø | 19,05 - 3/4" **9** Ø | 19,05 - 11/4"
2 Ø | 12,70 - 1/2" **6** Ø | 9,52 - 7/8" **10** Ø | 9,52 - 13/8"

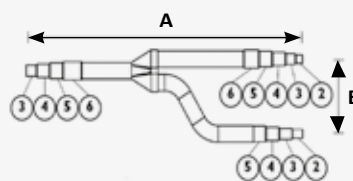

- A** 420 mm **4** Ø | 15,88 - 5/8"
B 100 mm **5** Ø | 19,05 - 3/4"
2 Ø | 9,52 - 3/8" **6** Ø | 22,40 - 7/8"
3 Ø | 12,70 - 1/2"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110520	DERIVAZIONE A Y IN RAME KIT "A": 2Y x 30 kW	KIT	1
11110524	DERIVAZIONE A Y IN RAME KIT "E": 2Y x 90 kW	KIT	1
11110521	DERIVAZIONE A Y IN RAME KIT "B": 2Y + 1Y/R X 30 kW (COMPOSTO DA 2 PARTICOLORE 1 E 1 PARTICOLORE 2)	KIT	1


COLLETTORE IN RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Completo di coibentazione
- Pressione max 50 bar
- Per VRV - VRF

Disponibili a richiesta

KIT "O"

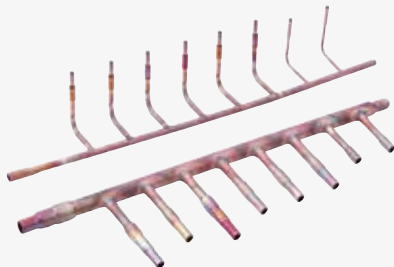

PARTICOLARE 1



- A** 710 mm **3** Ø | 28,71 - 1-1/8" **6** Ø | 19,05
1 Ø | 19,17 - 3/4" **4** Ø | 16,00 - 5/8"
2 Ø | 25,53 - 1" **5** Ø | 12,81 - 1/2"

KIT "P"



PARTICOLARE 2



- a** 710 mm **2** Ø | 9,64 - 1/2" **4** Ø | 6,46 - 1/4"
1 Ø | 12,81 - 3/8" **3** Ø | 6,46 - 1/4"

KIT "M"




PARTICOLARE 1



- A** 500 mm **3** Ø | 28,71 - 1-1/8" **6** Ø | 19,05
1 Ø | 19,17 - 3/4" **4** Ø | 16,00 - 5/8"
2 Ø | 25,53 - 1" **5** Ø | 12,81 - 1/2"

KIT "N"

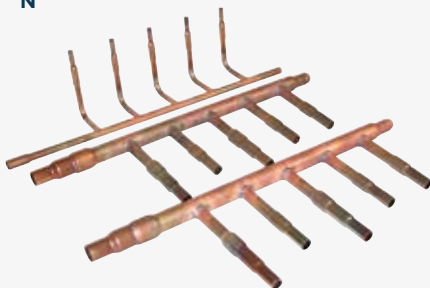

PARTICOLARE 2



- a** 500 mm **2** Ø | 9,64 - 1/2" **4** Ø | 6,46 - 1/4"
1 Ø | 12,81 - 3/8" **3** Ø | 6,46 - 1/4"

Listino 2025
11110530
11110531

SCARICA IL
LISTINO 2025

Listino 2025
11110532
11110533

SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110532	COLLETTORI IN RAME KIT "O": 2C/8U X 30 kW	KIT	1
11110533	COLLETTORI IN RAME KIT "P": 2C/8U+1C/R x 30 kW (COMPOSTO DA 2 PARTICOLARE 1 E 1 PARTICOLARE 2)	KIT	1
11110530	COLLETTORI IN RAME KIT "M": 2C/5U x 30 kW	KIT	1
11110531	COLLETTORI IN RAME KIT "N": 2C/5U+1C/R x 30 kW (COMPOSTO DA 2 PARTICOLARE 1 E 1 PARTICOLARE 2)	KIT	1

FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Neoprene adesivo anti UVA
- Colore nero
- M 10 - spessore 3 mm - larghezza 50~100



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128006	FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x100 L.10m	PZ	1
11128005	FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x50 L.10m	PZ	1



FASCIA ADESIVA TOP LINE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene adesivo corrugato reticolato
- Estremamente anti UVA
- Colore avorio
- M 10 - spessore 3 x 50 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128000	FASCIA ADESIVA TOP LINE 3x50 L.10m	PZ	1



FASCIA ADESIVA NEW LINE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polietilene adesivo anti uva
- Colore bianco
- M 10 - spessore 3 x 50 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
N11128000	FASCIA ADESIVA NEW LINE 3x50 L.10m	PZ	1



BENDA ADESIVA CATRAMATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per prevenire la formazione di condensa sulle tubazioni
- Il prodotto non richiede l'uso di collanti in quanto aderisce su tutte le superfici e su se stesso
- Disponibile nella mis. 3x50x10 m



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128007	BENDA ADESIVA CATRAMATA 3x50 L.10m	PZ	1




BENDA VINILICA COLORATA IN PVC NON ADESIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consigliata per la protezione di tutte le tubazioni e coibentazioni esterne

Lunghezza da 25 a 50 m - Larghezza 10 cm

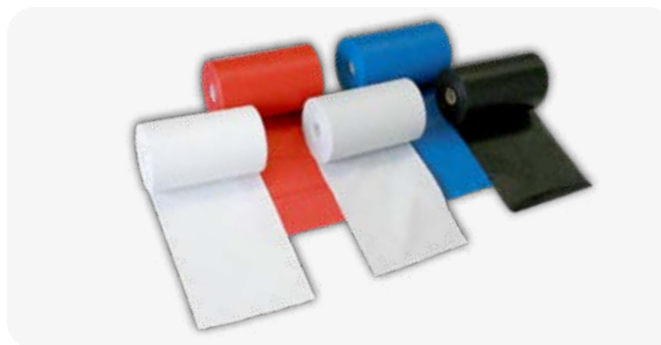

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128030	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BIANCO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128035	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BIANCO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128040	BENDA VINILICA IN PVC COLORE GRIGIO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128045	BENDA VINILICA IN PVC COLORE GRIGIO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128050	BENDA VINILICA IN PVC COLORE ROSSO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128055	BENDA VINILICA IN PVC COLORE ROSSO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128060	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BLU LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128065	BENDA VINILICA IN PVC COLORE BLU LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1
11128070	BENDA VINILICA IN PVC COLORE NERO LUNGHEZZA 25 m x 10 cm	PZ	1
11128075	BENDA VINILICA IN PVC COLORE NERO LUNGHEZZA 50 m x 10 cm	PZ	1

BENDA CORRUGATA ELASTICA IN PVC NON ADESIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Benda in PVC 50 mm x 25 m colore bianco - grigio
- Benda protettiva da applicare su tubi di rame coibentati per isolarli e proteggerli dagli agenti atmosferici



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128004W	BENDA CORRUGATA IN PVC COLORE BIANCO LUNGHEZZA 25 m x 50 mm	PZ	1
11128004G	BENDA CORRUGATA IN PVC COLORE GRIGIO LUNGHEZZA 25 m x 50 mm	PZ	1

TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
10000014	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 1/4" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000038	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 3/8" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000012	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 1/2" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000058	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 5/8" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50
10000034	TAPPO PER CHIUSURA TUBO RAME 3/4" (CONF. 50 PZ.)	PZ	50

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE





PERCHÈ È IMPORTANTE FARE MANUTENZIONE?

La manutenzione periodica dei climatizzatori è fondamentale per garantire che l'impianto lavori al massimo delle sue prestazioni.

L'impianto di refrigerazione, sia nelle sue componenti interne sia in quelle esterne, è soggetto all'azione di polvere, inquinamento e batteri. Una volta che l'impianto viene messo in funzione, le impurità si diffondono nell'aria, trasformandosi in potenziali rischi per l'organismo.

Per questo motivo, la manutenzione diventa fondamentale da eseguire almeno per due volte in un anno, affinché l'aria refrigerata sia sempre pulita.

QUALI SONO I VANTAGGI?



Diminuzione
dell'inquinamento indoor



Risparmio energetico e
risparmio sulla bolletta
elettrica



Impianti meno rumorosi
e minor inquinamento
acustico



Prevenzione e
manutenzione costante
dell'impianto



LA NOSTRA GUIDA RAPIDA A COLORI

TECNOSYSTEMI OFFRE UNA VASTA GAMMA
DI PRODOTTI AD USO **PROFESSIONALE**
ADATTI ALLA **MANUTENZIONE** DEL SISTEMA
REFRIGERANTE.



**Detergenti, igienizzanti
e profumatori
per unità interna**




**Detergenti
e igienizzanti
per unità esterna**



**Altri prodotti
per la pulizia**



**Dispositivi e prodotti
per la protezione
individuale**



**Apparecchi ed accessori
per l'igienizzazione
dell'aria**



**Apparecchi ed accessori
per pulizia
unità esterne**

Scopri la nostra Linea Green



DETERGENTE PER FILTRI CON SPRUZZINO 750 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto formulato per la pulizia e l'igienizzazione dei filtri delle unità split, unità a cassetta - fancoil
- Contenuto netto 750 ml

Contiene quaternari di ammonio



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600099	DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI SPRUZZINO - 750 ml	PZ	1
SCC600113BOX	DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI SPRUZZINO - 750 ml BOX 12 pz	BOX	1


PVC CLEANER

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER LA PULIZIA DELLE CANALINE ED ACCESSORI IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico spray schiumogeno adatto per la pulizia di prodotti in PVC (canaline, accessori ecc...)
- Elimina il grasso e lo sporco in genere
- Contenuto: 500 gr
- Prodotto soggetto a scadenza

Ideale per la pulizia di canaline ed accessori in PVC

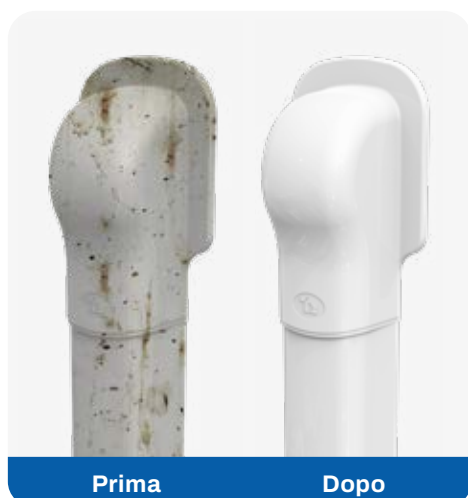

ideale per
PVC



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600097	PVC CLEANER - DETERGENTE SCHIUMOGENO PER LA PULIZIA DELLE CANALINE ED ACCESSORI	PZ	1

BIO SGRASSATORE SPRAY PER LA PULIZIA DELLE UNITÀ INTERNE

Detergente professionale per unità AC/R interne, con forte potere igienizzante formulato con tensioattivi 100 % di origine vegetale. Ideale per detergere e igienizzare a fondo evaporatori, canaline, filtri e bocchette. Elimina efficacemente gli odori, rilasciando un dolce e persistente profumo di limone e tè verde.

Privo di sostanze di origine petrolchimica o animale, SLES, SLS o profumi sintetici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pronto all'uso
- Aspetto liquido ed incolore
- Fragranza limone e tè verde
- Densità 1.02 kg/l ($\pm 0,05$), a 20°C
- Idrosolubilità completa
- 100% biodegradabile
- Contenuto netto 250 ml



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600102	AC BIO DETERGENT IN BOMBOLETTA SPRAY	PZ	1

DETERGENTE IGIENIZZANTE BIOLOGICO PER LE SCOCHE DEI CLIMATIZZATORI E MOTOCONDENSANTI

Prodotto professionale formulato con tensioattivi 100% vegetali, ideale per una igienizzazione profonda di canaline, accessori, filtri e bocchette. Efficacia sgrassante, elimina lo sporco e gli odori, rilasciando a lungo un gradevole profumo di limone e the verde.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flacone da 750 ml con trigger 100% riciclabile
- Conforme al regolamento haccp
- Ipoallergenico
- Pronto all'uso
- Profumo: limone e tè verde
- 100% biodegradabile

Non richiede risciacquo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600098	DETERGENTE IGIENIZZANTE BIOLOGICO PER LE SCOCHE DEI CLIMATIZZATORI E MOTOCONDENSANTI	PZ	1

DEODORANTE SPRAY PURIFICANTE PER UNITÀ INTERNE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico spray ad elevato potere purificante e deodorante che garantisce un'azione duratura nel tempo
- Applicato sulle superfici precedentemente pulite elimina gli odori, riduce la crescita e la proliferazione di funghi, muffe, batteri e germi
- Disponibile in confezione spray da 500 ml
- Prodotto soggetto a scadenza

Nuova formulazione

Disponibile in espositore da banco da 12 pezzi



Bomboletta Singola
Da 500 ml

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600079	DEODORANTE SPRAY PER UNITÀ ESTERNE	PZ	1
SCC600079BOX	DEODORANTE SPRAY PER UNITÀ ESTERNE (ESPOSITORE DA BANCO BOX 12pz.)	BOX	1

SPLIT PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Da posizionare all'interno del climatizzatore o su ventilconvettore agganciato ai filtri
- Utilizzabili con il climatizzatore in funzione caldo o freddo per profumare l'aria di casa, degli uffici e di tutti gli ambienti chiusi
- Disponibile in 4 diverse profumazioni

Espositore a dispenser **completo di 40 profumatori per unità interne e ventilconvettori con 4 profumazioni diverse** all'interno del dispenser, da reintegrare con l'acquisto dei profumatori in **confezione da 10 pz.**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600091BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" ALLA VANIGLIA (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600092BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" ALLA CANNELLA (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600093BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" ALLA MELA VERDE (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600094BOX	PROFUMATORE PER UNITÀ INTERNE "SPLIT" WELLNESS (BOX 10PZ.)	BOX	1
SCC600095	ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO DI 40 PROFUMATORI (10 PER FRAGRANZA)	PZ	1

DETERGENTE SPRAY SCHIUMOGENO PER FILTRI E SCAMBIATORI DI CALORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pratico spray schiumogeno adatto per la pulizia delle batterie e dei condizionatori
- Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere, migliorando lo scambio termico delle batterie
- Contenuto netto: 500 gr
- Prodotto soggetto a scadenza

Nuova formulazione

Disponibile in espositore da banco da 12 pezzi



SCARICA IL LISTINO 2025



Bomboletta Singola
Da 500 gr

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600081	DETERGENTE SPRAY SCHIUMOGENO PER FILTRI E SCAMBIATORI DI CALORE	PZ	1
SCC600081BOX	DETERGENTE SPRAY SCHIUMOGENO PER FILTRI E SCAMBIATORI DI CALORE ESPOSITORE DA BANCO (BOX 12PZ.)	BOX	1

KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER BATTERIE - UNITÀ INTERNE A/C

CARATTERISTICHE TECNICHE

AROMA VANIGLIA

- Bomboletta 200 ml rinfrescante e pulente
- Bomboletta 200 ml rinfrescante con cannula erogatrice da 6 cm

AROMA PINO E LAVANDA

- Bomboletta 200 ml purificante e rinfrescante
- Bomboletta 200 ml purificante schiumogeno con cannula erogatrice da 6 cm

Trattamento purificante completo per impianti di aria condizionata. Fornito in pratica confezione. Indicato per ambienti fino a 15 m² per climatizzatori fino a 3 kw (12.000 Btu)



SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600088	KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER IMPIANTI A/C - AROMA VANIGLIA	KIT	1
SCC600089	KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER IMPIANTI A/C - AROMA LAVANDA	KIT	1
SCC600090	KIT PURIFICANTE E RINFRESCANTE PER IMPIANTI A/C - AROMA PINO	KIT	1

DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI 5 LT

Prodotto **specifico per la pulizia delle batterie e dei filtri degli impianti di refrigerazione e condizionamento**. Dopo l'applicazione viene risciacquato dall'acqua di condensa, **liberando velocemente le superfici dal materiale che le imbratta**. **Non è tossico e non contiene acidi, pertanto è innocuo**.

Disponibile in tanica da 5 lt

- ✓ Per un'azione pulente: diluire in acqua 1:15
- ✓ Per un'azione purificante: diluire in acqua 1:20



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600083	DETERGENTE AUTODILAVANTE PER BATTERIE E FILTRI - 5 lt	PZ	1

PURIFICANTE SPRAY PER BATTERIE UNITÀ ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombole spray da 500 ml

Prodotto spray specifico per la pulizia dei condensatori.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600084	PURIFICANTE SPRAY PER UNITÀ ESTERNA	PZ	1

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER UNITÀ ESTERNA 1 E 5 LT

Detergente per la pulizia esterna di condensatori ed evaporatori ad azione schiumogena. **Raccomandato per la rimozione di ruggine, muffa, grasso, funghi e olio**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile in confezione da 1 lt e 5 lt
- Pronto all'uso non serve diluire il prodotto



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600086	DETERGENTE SCHIUMOGENO PER UNITÀ ESTERNA - 1 lt	PZ	1
SCC600087	DETERGENTE SCHIUMOGENO PER UNITÀ ESTERNA - 5 lt	PZ	1

ANTICORROSIVO SPRAY PER UNITÀ ESTERNE 400 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicato per prevenire l'ossidazione delle unità esterne
- Contenuto netto 400 ml

Previene l'ossidazione
delle unità esterne



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600096	ANTICORROSIVO SPRAY PER UNITÀ ESTERNE - 400 ml	PZ	1

DETERGENTE ACIDO PER CONDENSATORI 750 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicato per la pulizia e la rimozione di residui calcarei
- Applicare il prodotto, lasciare agire per 10 minuti e risciacquare con acqua
- Diluire in acqua 1:6
- Confezione da 750 ml

- ✓ Indicato per la pulizia e la rimozione di residui calcarei



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600112	DETERGENTE ACIDO PER CONDENSATORI - 750 ml	PZ	1

DETERGENTE SPRAY ALCALINO PER CONDENSATORI 500 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicato per la rimozione di residui organici, grassi, oli e residui causati dallo smog
- Elevata pressione di erogazione
- Ideale per la pulizia di condensatori posizionati in punti difficili da raggiungere
- Contenuto netto 500 ml

- ✓ Indicato per la rimozione di residui organici, grassi, oli e smog



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600110	DETERGENTE SPRAY ALCALINO PER CONDENSATORI 500 ml	PZ	1

DETERGENTE ALCALINO PER CONDENSATORI 750 ML E 5 L



CARATTERISTICHE TECNICHE

COD. SCC600111

- Indicato per la rimozione di residui organici, grassi, oli e residui causati dallo smog
- Applicare il prodotto, lasciare agire per 5 minuti e risciacquare con una lancia d'acqua
- Pronto all'uso
- Confezione in trigger da 750 ml



CARATTERISTICHE TECNICHE

COD. SCC600109

- Indicato per la rimozione di residui organici, grassi, oli e residui causati dallo smog
- Applicare il prodotto, lasciare agire per 5 minuti e risciacquare con una lancia d'acqua
- Diluire in acqua 1:6
- Confezione da 5 lt

✓ Ideale per la rimozione di residui organici, grassi, oli e smog



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600111	DETERGENTE ALCALINO PER CONDENSATORI IN TRIGGER DA - 750 ml	PZ	1
SCC600109	DETERGENTE ALCALINO PER CONDENSATORI - 5 lt	PZ	1

BARATTOLO PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENZA

Grazie alla propria azione igienizzante **permette di annullare i cattivi odori dovuti alla formazione di limo nelle vaschette di recupero condensa**. Le pastiglie vanno inserite nella vaschetta della condensa, **10/12 pezzi ogni 3 mesi**.

Quantità per barattolo: 200 pz.



Per unità interne

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600100	BARATTOLO PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENZA PER UNITÀ INTERNA (200pz)	PZ	1

PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENSA

Da usare per la prevenzione dei fenomeni di putrefazione dell'acqua di condensa. Contengono igienizzanti in grado di **inibire il proliferare di batteri, mucillaggini e limo che rischiano di bloccare gli scarichi della condensa** negli impianti di condizionamento. Disponibili in set da 6 pastiglie da utilizzare in un' unica soluzione.

Utilizzo: disporre la confezione rivolta verso il basso, con la pastiglia singola nella direzione del tubo di scarico.



Per fan coil



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600101	PASTIGLIE IGIENIZZANTI PER ACQUA DI CONDENSA PER FAN-COIL	PZ	1

DETERGENTE PER SCARICO CONDENSA CONDIZIONATORI 1 LT

Deterge ed elimina i residui presenti nelle vasche e nelle tubazioni di scarico della condensa dei condizionatori, sia fissi che mobili. È in grado di pulire a fondo sciogliendo i depositi presenti nell'impianto che potrebbero ostruire lo scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Confezione da 1 lt
- Diluire in acqua dal 3 al 20%



Si consiglia di utilizzare il prodotto in percentuali variabili dal 3 al 20% a seconda della quantità di sporco da eliminare.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600085	DETERGENTE PER SCARICO CONDIZIONATORI - 1 lt	PZ	1

TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale PVC impermeabile con elastico posteriore
- Completo di raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio



SCC600103

Dimensione adatta per:
9000BTU - 12000BTU - 18000BTU A/C UNIT

SCC600104


Dimensione adatta per:
18000BTU - 24000BTU - 36000BTU A/C UNIT

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600103	TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. SMALL	PZ	1
SCC600104	TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. BIG	PZ	1

TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ A CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale PVC impermeabile
- Completo di raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio e di cavi di fissaggio

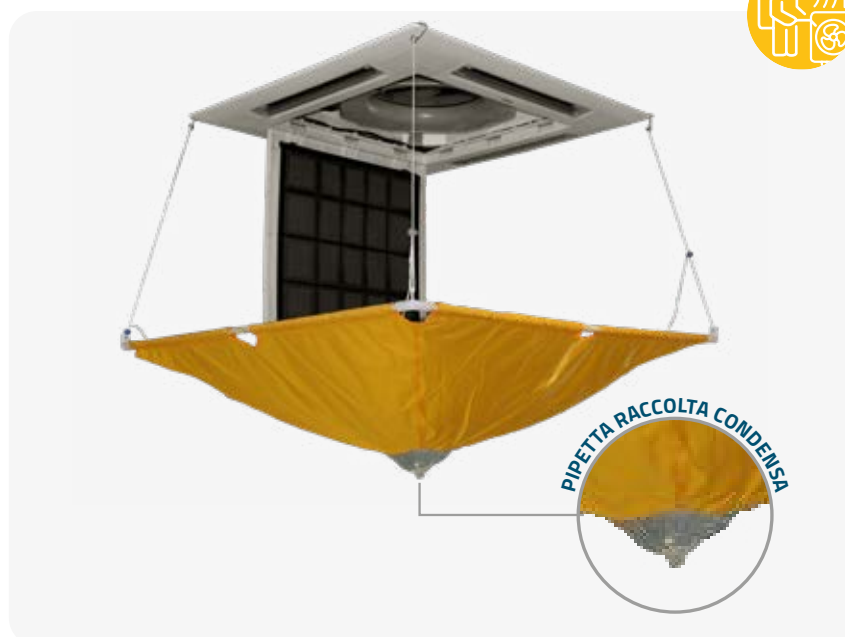


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600105	TELO DI PROTEZIONE PER PULIZIA DELLE UNITÀ A CASSETTA	PZ	1

KIT TELO DI PROTEZIONE PROFESSIONALE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale pvc impermeabile con elastico posteriore
- Completo di raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio
- Dotato di palette in plastica laterali tendi telo, per agevolare l'inserimento sulla macchina
- Dotato di telo protezione trasparente frontale con fori per inserimento spruzzino
- Tubo scarico condensa in dotazione

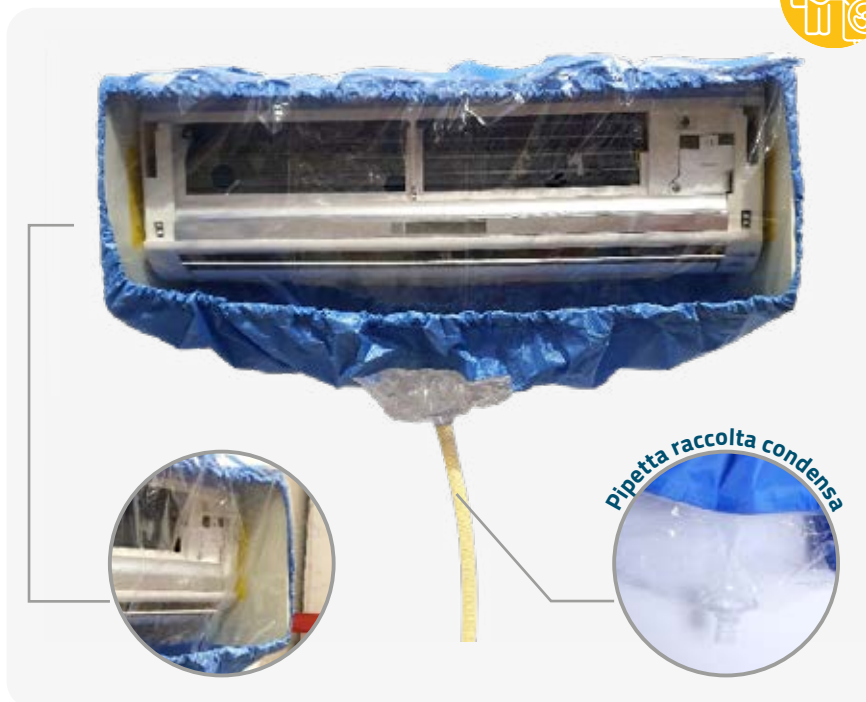

SCC600106

Dimensione adatta per:
9000BTU - 12000BTU - 18000BTU A/C UNIT

SCC600107

Dimensione adatta per:
18000BTU - 24000BTU - 36000BTU A/C UNIT



Applicazione telo



Rimozione filtri




Pulizia batteria senza telo di protezione



Pulizia batteria con telo di protezione applicato



Pulizia batteria tramite foro inserimento spruzzino

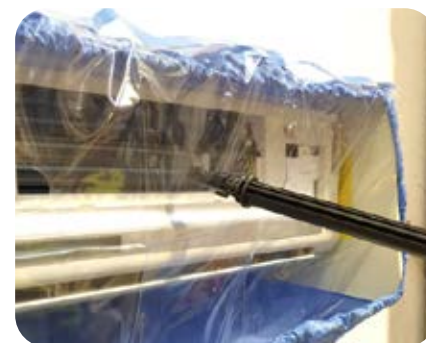

Pulizia batteria tramite foro inserimento macchina per pulizia

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600106	KIT TELO DI PROTEZIONE PROFESSIONALE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. SMALL	PZ	1
SCC600107	KIT TELO DI PROTEZIONE PROFESSIONALE PER PULIZIA DELLE UNITÀ SPLIT MOD. BIG	PZ	1

TELO DI PROTEZIONE PER PAVIMENTO IN NYLON 4X4 M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telo copritutto in nylon
- Dimensioni 4x4 m - 16 m²



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600114	TELO DI PROTEZIONE PER PAVIMENTO IN NYLON DA 4x4 mt	PZ	1

ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT BATTERY 12V

ULTRA HYDRO
clean machine

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità serbatoio 5 lt
- Temperatura di utilizzo dell'acqua 0-60°C
- Pressione di esercizio 5bar
- Flusso dell'acqua 2 lt/min
- Alimentazione a batteria agli ioni di litio, ricaricabile 12V 2200 mAh
- Potenza 45W
- Caricabatterie incluso
- Tempo di ricarica della batteria 3 h
- Tempo di scarica della batteria 30 min
- Tubo in pvc da 2 m
- Peso 2 kg

ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE è una pratica idropulitrice a bassa pressione utile per pulire gli evaporatori delle unità interne ed esterne. Facile da trasportare grazie al peso leggero e alla pratica maniglia, non necessita di collegamento alla rete elettrica per essere utilizzata. E' sufficiente provvedere alla ricarica della batteria prima del suo impiego. **La presenza del serbatoio da 5 litri integrato, permette all'operatore di utilizzare la idropulitrice agevolmente senza necessità di collegarla ad una fonte idrica esterna** (es: tanica, secchio, ecc..). Nel caso si ricorra ad una scala, diventa più semplice pulire l'evaporatore dell'unità interna senza l'intralcio di tubi e taniche esterne. La ultra hydro clean machine è comunque dotata di un tubo da 2 metri che permette di pulire l'evaporatore posizionandola su un piano d'appoggio. **L'operatore ha inoltre la possibilità di regolare il flusso dell'acqua agendo direttamente sull'erogatore.**

CE



**ALIMENTAZIONE
A BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
RICARICABILE 12V 2200 mAh**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600108	ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT BATTERY 12V	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio 120°C
- Pressione massima di esercizio 4bar
- Capacità serbatoio 1 lt
- Boiler in alluminio
- Produzione di vapore in 4-5 min
- Utilizzo 25 min
- Tensione 220V ac 50Hz
- Potenza 1500W
- Dimensioni 300 x 160 x 220 mm
- Peso 3 kg

ULTRAVAPOR CLEAN MACHINE è una macchina pulitrice a vapore compatta e maneggevole, adatta alla pulizia delle unità interne. È dotata di due led molto intuitivi che segnalano lo stato della macchina. A led verde acceso ultravapor è in grado di emettere **un getto di vapore a 120°C con una pressione di 4 bar**, a led rosso acceso segnala che il serbatoio dell'acqua è scarico. Grazie **alla pratica tracolla è facile da trasportare in qualsiasi situazione**, anche in quelle più gravose.



IGIENIZZA A 120°
*Ideale per l'igienizzazione
dei condizionatori, Fan coil,
batterie e filtri*



Igienizza a fondo grazie alla potenza del vapore

Pressione del vapore regolabile

Pistola con impugnatura ergonomica
con pulsante di avviamento

Dotata di tracolla regolabile
per un comodo uso e trasporto



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600118	ULTRAVAPOR CLEAN MACHINE	PZ	1

AIR CLEAN UV

14 m²

Purifica ogni singola stanza
grazie al filtro HEPA
e alla Lampada UV



AIR CLEAN UV 14 m²

PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV, FILTRO HEPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tasso di emissione di aria pulita (CADR) 120m³/h
- Prefiltro + filtro HEPA
- Dotato di lampade UV
- Area di utilizzo 14m²
- Tensione 220 V, 50 Hz
- Potenza 30W
- Rumorosità <50 dB(A)
- Dimensioni l 210 x p 210 x h 321 mm
- Peso: 2,7 Kg



Indicatore di qualità dell'aria

- BLUE (PM 2,5= 0 ~ 50) - OTTIMA
- VERDE (PM 2,5= 50 ~ 100) - BUONA
- VIOLA (PM 2,5= 100 ~ 150) - NORMALE
- ROSSO (PM 2,5= 150 ~) - CATTIVA

Ideale Per

- ✓ Studi
- ✓ Uffici
- ✓ Camere da letto
- ✓ Bagni - Cucina - Soggiorni
- ✓ Boutique
- ✓ Studi Medici
- ✓ Centri Estetici
- ✓ Piccoli Esercizi Commerciali

Purificatore d'aria da tavolo adatto per ambienti residenziali, dotato di filtrazione con **filtro hepa a 360 gradi e lampada UV ideale per la rimozione di pm2.5, polvere, muffe, batteri e altri inquinanti.** Pannello di comando dotato di tasti a sfioramento che permettono di scegliere tra 4 diverse velocità di funzionamento.

Possibilità di accensione della sola lampada uv. Nella parte inferiore sono presenti due spugne nelle quali è possibile versare del profumo per il trattamento di aromaterapia.



Contiene:


- Filtro Hepa
- Lampada UV



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600115	PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV, FILTRO HEPA AIR CLEAN UV 14 m ²	PZ	1

AIR CLEAN UV 60 m²

Purifica ogni singola stanza
grazie alla presenza del filtro
Fotocatalizzatore, del filtro HEPA, filtro
carboni attivi e delle Lampade UV

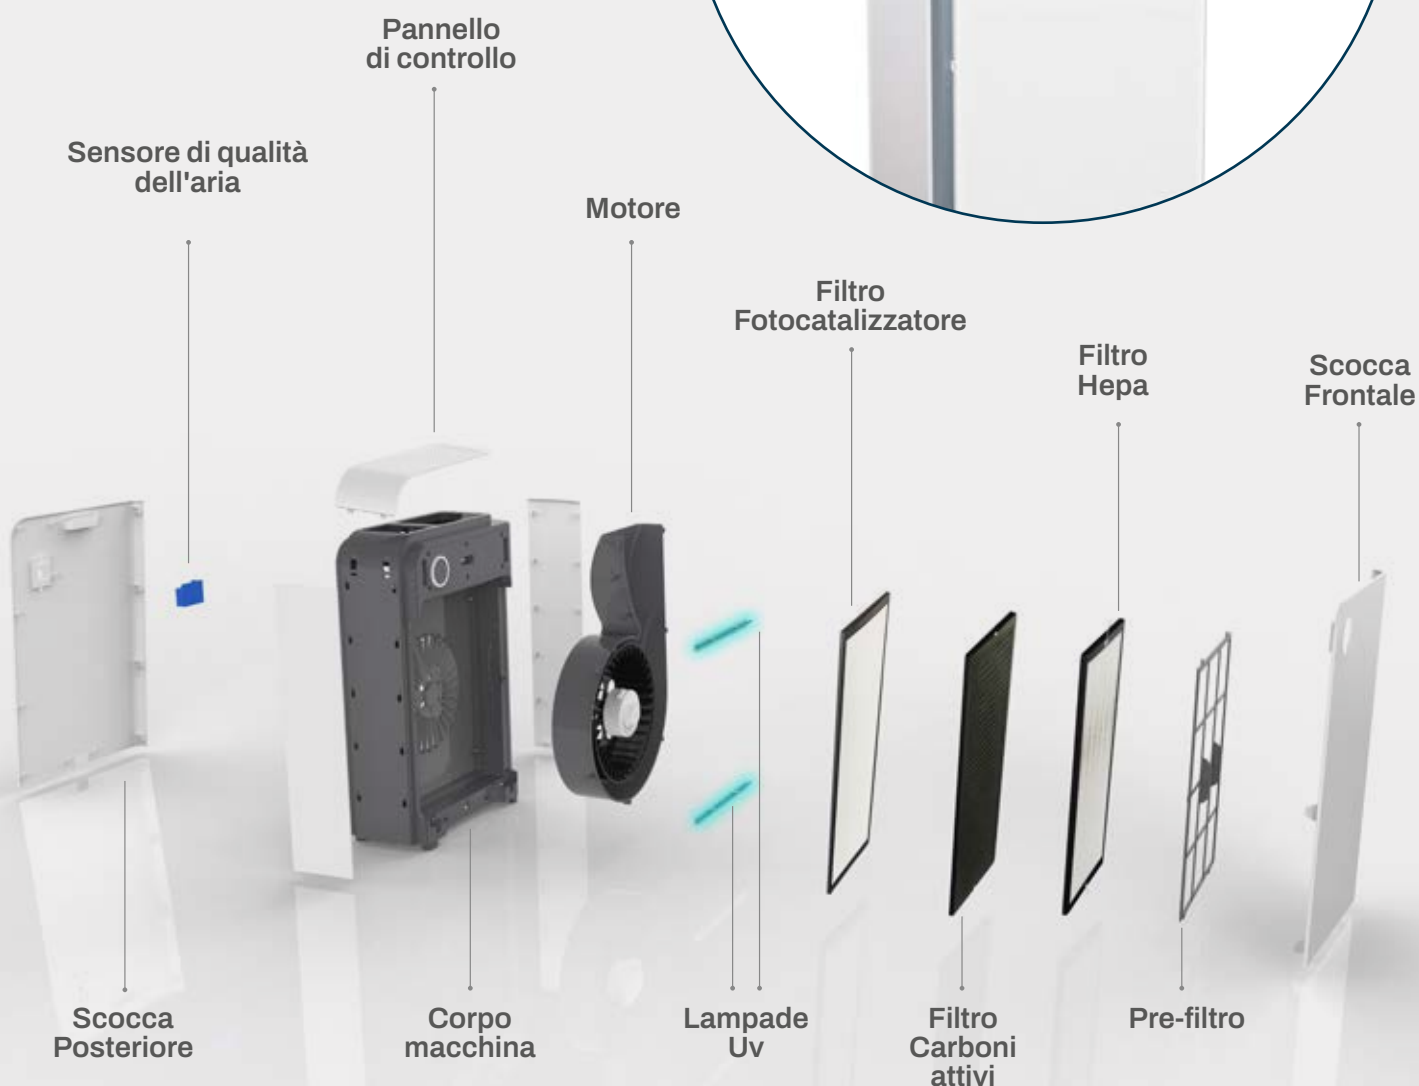

AIR CLEAN UV 60 m²

PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tasso di emissione di aria pulita (CADR) 310 m³/h
- Filtrazione a 6 stadi:
 - 1. Prefiltro
 - 2. Filtro HEPA
 - 3. Filtro a carboni attivi
 - 4. Filtro fotocatalizzatore
 - 5. Lampada UV
 - 6. Funzione ioni negativi
- Area di utilizzo 60 m²
- Tensione 220 V, 50 Hz
- Potenza 55W
- Rumorosità: <60 dB(A)
- Dimensioni: l. 402 X p. 260 X h. 730 mm
- Peso: 8,6 kg



Indicatore di qualità dell'aria

- BLUE (PM 2,5= 0 ~ 50) - OTTIMA
- VERDE (PM 2,5= 50 ~ 100) - BUONA
- VIOLA (PM 2,5= 100 ~ 150) - NORMALE
- ROSSO (PM 2,5= 150 ~) - CATTIVA

Ideale Per

- ✓ Studi
- ✓ Uffici
- ✓ Camere da letto
- ✓ Bagni - Cucina - Soggiorni
- ✓ Boutique
- ✓ Studi Medici
- ✓ Centri Estetici
- ✓ Piccoli Esercizi Commerciali

Contiene

1. Prefiltro
2. Filtro HEPA
3. Filtro a carboni attivi
4. Filtro fotocatalizzatore
5. Lampada UV

AIR CLEAN UV 60 m² è un purificatore d'aria domestico a sei stadi di filtrazione. È dotato di display che permette di visualizzare la qualità dell'aria tramite quattro differenti colori. **Grazie ai sei stadi di filtrazione la purificazione dell'aria è professionale ed efficiente. È possibile infatti catturare: pm2.5, Polvere, batteri, polline, benzene, formaldeide e gas nocivi come l'ammoniaca.** Disponibile con pannello di comando dotato di tasti a sfioramento che permettono di scegliere tra 4 diverse velocità di funzionamento.

Air clean uv si caratterizza anche per la sua silenziosità, mettendolo in modalità "silenzioso" rende quasi impercettibile il suono durante il suo funzionamento. **È inoltre dotato di sensore che analizza la qualità dell'aria.**



Smart Climate

 Imposta la funzione UV E la funzione ioni negativi	 Indicazione di qualità Dell'aria	 Velocità Ventilazione
 Imposta timer	 Modalità notturna E automatica	 Accensione e Spegnimento



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SCC600116	PURIFICATORE D'ARIA PER AMBIENTI CON LAMPADE UV AIR CLEAN UV 60 m ²	PZ	1

NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE





CODICE	PAG.
10000012	252
10000014	252
10000034	252
10000038	252
10000058	252
11000070	182
11000097KP	150
11000098KP	150
11000910	142
11000930	142
11100004	160
11100005	159
11100009	159
11100022	161
11100025	154
11100026	154
11100027	154
11100028	164
11100029	164
11100031	154
11100035	164
11100040	164
11100041	165
11100042	165
11100057	161
11100058	161
11100059	161
11100067	180
11100069	207
11100072	180
11100073	180
11100074	180
11100075	180
11100076	180
11100078	180
111000801GP	149
111000811GP	149
11100094	59
11100095	58
11100095V	58
11100098	61
11100098V	61
11100100	100
11100100F	98
11100101	100
11100101F	98

CODICE	PAG.
11100105	100
11100116	57
11100116V	57
11100117	56
11100117V	56
11100119	60
11100119V	60
11100120	63
11100120V	63
11100122	62
11100122V	62
11100125	65
11100130	58-59, 61-63
11100140	64
11100203	217
11100204	217
11100210	216
11100220	217
11105001	185
11105002	187
11105011	185
11105021	185
11105030	185
11105040	191
11105041	191
11105042	191
11105059	205
11105060	203
11105060V	204
11105061	206
11105066	203
11105066V	204
11105067	206
11105068	203
11105068V	204
11105071	205
11105072	205
11105073	207
11105080	191
11105085	191
11105090	183
11105110	210
11105120	210
11105130	210
11105140	210

CODICE	PAG.
11105340A	193
11105340N	193
11105350A	193
11105350N	193
11105361A	193
11105361N	193
11105365	194
11105400	198
11105405	199
11106001	37
11106002	37
11106003	37
11106004	37
11106005	37
11106006	37
11106007	38
11106008	38
11106009	38
11106010	38
11106011	38
11106013	39
11106014	39
11106015	39
11106019	39
11106020	39
11106021	39
11106027	40
11106028	40
11106029	40
11106031	41
11106032	41
11106033	41
11106034	41
11106035	40
11106036	40
11106037	40
11106038	42
11106039	42
11106040	42
11106041	42
11106042	42
11106043	42
11106044	41
11110012	242
11110012W	242
11110038	242

CODICE	PAG.
11110038W	242
11110058	242
11110058W	242
11110065	242
11110065W	242
11110068	242
11110068W	242
11110108	242
11110108W	242
11110158	242
11110158W	242
11110412	240
11110412W	240
11110414	240
11110414W	240
11110434	240
11110438	240
11110438W	240
11110458	240
11110512	241
11110512W	241
11110514	241
11110514W	241
11110520	249
11110521	249
11110524	249
11110530	250
11110531	250
11110532	250
11110533	250
11110534	241
11110538	241
11110538W	241
11110558	241
11110596	246
11110597	246
11110598	247
11110599	246
11110600	246
11110601	246
11110602	246
11110603	246
11110604	246
11110605	246
11110606	246
11110607	246

CODICE	PAG.
11110608	246
11110609	246
11110610	246
11110611	246
11110612	246
11110613	246
11110614	246
11110615	246
11110616	246
11110617	246
11110618	246
11110619	246
11110620	246
11110622	246
11110623	246
11110624	246
11110630	247
11110631	247
11110632	247
11110633	247
11110634	247
11110635	247
11110636	247
11110637	247
11110643	247
11110646	247
11110650	247
11110656	247
11120010	11
11120060	11
11120072	11
11120100	16
11120160	16
11120172	16
11120210	17
11120260	17
11120272	17
11121060	18
11121072	18
11121100	18
11121110	17
11121111	17
11122060	18
11122072	18
11122100	18
11122110	16
11122120	16
11122130	16
11122140	18
11122150	18
11122160	18
11122180	19
11122190	19

CODICE	PAG.
11123060	20
11123072	20
11123080	19
11123100	20
11123105	19
11123110	17
11123111	17
11124060	19
11124072	19
11124100	19
11124110	16
11124160	16
11124172	16
11124495	20
11124500	20
11124505	20
11125000	28
11125010	28
11125015	27
11125016	20
11125016	20
11125017	20
11125017	20
11125018	20
11125018	20
11126000	78
11126001	78
11126002	78
11126003	78
11126004	84
11126008	95
11126010	78
11126020	79
11126022	79
11126030	79
11126032	79
11126040	79
11126042	79
11126052	80
11126309	95
11126310	86
11126311	86
11126312	86
11126313	86
11126314	86
11126315	85, 87
11126316	69
11126317	86
11126318	95
11126320	73
11126321	94
11126322	94
11126322B	91

CODICE	PAG.
11126324	85
111263268	77
111263274	77
11126328	77
11126339	80
11126340	80
11126341	80
11126344	66
11126344T	74
11126345	67
11126346	76
11126346T	75
11126353	81
11126354	80
11126355	80
11126359	80
11126362	83
11126365	78
11126391	86
11126392	86
11126393	86
11126394	86
11126395	86
11126396	86
11127993	244
11127994	244
11127995	244
11127996	244
11127997	244
11127998	244
11127999	244
11128000	251
11128004G	252
11128004W	252
11128005	251
11128006	251
11128007	251
11128010	232
11128030	252
11128035	252
11128040	252
11128045	252
11128050	252
11128055	252
11128060	252
11128065	252
11128070	252
11128075	252
11130062	32
11130075	32
11130100	32
11132199	237
11132199G	236

CODICE	PAG.
11135051	247
11135053	247
11135054	247
11135055	247
11135056	247
11135057	247
11135058	247
11135059	247
11135060	247
11135101	248
11135103	248
11135104	248
11135105	248
11135109	248
11135121	248
11135122	248
11135123	248
11135124	248
11135125	248
11135126	248
11135127	248
11161930	234
11161940	234
12000005	230
12000006	230
12000007	230
12000008	230
12000009	230
12000027	231
12000028	231
12000036	231
12000037	231
12000040	233
12000041	233
12000055	232
12170011	126
12170012	126
12170013	126
12170014	134
12170018	134
12170020	134
12170027	126
12170029	134
12170036	109
12170037	109
12170037G	112
12170038	109
12170039	111
12170040	111
12170041	133
12170042	131
12170046	109
12170047	133

CODICE	PAG.
12170055	131
12170064	134
12170066	134
12170070	129
12170071	129
12170076	130
12170077	130
12170078	109
12170079	109
12170086	130
12170087	130
12170088	130
12170089	130
12170090	130
12170091	130
12170092	130
12170093	109
12170094	109
12170095	111
12170096	111
12170100	119
12170100L	119
12170105	123
12170106	123
12170107	123
12170145	132
12170146	132
12170147	132
12170148	132
12170149	132
12170150	132
12170151	133
12170155	134
12170160	134
12170200	120
12170210	120
12170300	115
12170310	115
12170320	115
12170330	115
B-11130062	31
B-11130075	31
B-11130100	31
B-E11120010	10
B-E11120060	10
B-E11120072	10
B-N11120010	10
B-N11120060	10
B-N11120072	10
E111100128	243
E111100388	243
E11120010	11
E11120060	11

CODICE	PAG.
E11120072	11
E11120100	16
E11120160	16
E11120172	16
E11120210	17
E11120260	17
E11120272	17
E11121060	18
E11121072	18
E11121100	18
E11121110	17
E11121111	17
E11122060	18
E11122072	18
E11122100	18
E11122110	16
E11122120	16
E11122130	16
E11122140	18
E11122150	18
E11122160	18
E11122170	19
E11122180	19
E11122190	19
E11123060	20
E11123072	20
E11123080	19
E11123100	20
E11123105	19
E11123110	17
E11123111	17
E11124060	19
E11124072	19
E11124100	19
E11124110	16
E11124160	16
E11124172	16
E11124495	20
E11124500	20
E11124505	20
KIT87	74, 79
KIT88	75, 79
N11110012	243
N11110038	243
N11110412	240
N11110438	240
N11120010	11
N11120060	11
N11120072	11
N11120100	16
N11120160	16
N11120172	16
N11120210	17

CODICE	PAG.
N11120260	17
N11120272	17
N11121060	18
N11121072	18
N11121100	18
N11121110	17
N11121111	17
N11122000	27
N11122001	27
N11122001	27
N11122060	18
N11122072	18
N11122100	18
N11122110	16
N11122120	16
N11122130	16
N11122140	18
N11122150	18
N11122160	18
N11122170	19
N11122180	19
N11122190	19
N11123060	20
N11123072	20
N11123080	19
N11123100	20
N11123105	19
N11123110	17
N11123111	17
N11124060	19
N11124072	19
N11124100	19
N11124110	16
N11124160	16
N11124172	16
N11124495	20
N11124500	20
N11124505	20
N11128000	251
R11110003	244
R11110004	244
R11110005	244
R11110006	244
R11110007	244
R11110008	244
R11110009	244
R11110010	244
R11110012	244
R11110412	241
R11110414	241
R11110434	241
R11110438	241
R11110458	241

CODICE	PAG.
SCC100003	28
SCC300001	95
SCC300005	77
SCC300006	77
SCC300007	80
SCC300014	103
SCC300015	103
SCC300016	103
SCC300017	103
SCC300018	103
SCC300019	103
SCC300020	103
SCC300021	103
SCC300022	103
SCC300024	95
SCC300025	81
SCC300026	81
SCC300027	81
SCC300028	81
SCC300032	81
SCC300033	81
SCC300041	84
SCC300042	84
SCC300043	83
SCC300044	83
SCC300045	81
SCC500001	207
SCC500002	207
SCC500003	207
SCC500005	208
SCC500006	208
SCC500007	208
SCC500008	208
SCC500012	183
SCC500013	207
SCC500018	181
SCC500019	181
SCC500020	181
SCC500021	181
SCC500022	181
SCC500023	181
SCC500024	181
SCC500025	181
SCC500026	181
SCC500027	181
SCC500028	181
SCC500029	181
SCC500033	182
SCC500034	182
SCC500035	182
SCC600001	230
SCC600002	230
SCC600009	218

CODICE	PAG.
SCC600014	237
SCC600015	237
SCC600016	237
SCC600017	237
SCC600021	216
SCC600063	245
SCC600064	245
SCC600065	245
SCC600066	245
SCC600067	245
SCC600068	245
SCC600069	245
SCC600070	245
SCC600071	245
SCC600072	245
SCC600073	245
SCC600074	245
SCC600075	245
SCC600076	245
SCC600077	231
SCC600078	231
SCC600079	258
SCC600079BOX	258
SCC600081	259
SCC600081BOX	259
SCC600083	260
SCC600084	260
SCC600085	263
SCC600086	260
SCC600087	260
SCC600088	259
SCC600089	259
SCC600090	259
SCC600091BOX	258
SCC600092BOX	258
SCC600093BOX	258
SCC600094BOX	258
SCC600095	258
SCC600096	261
SCC600097	256
SCC600098	257
SCC600099	256
SCC600100	262
SCC600101	263
SCC600102	257
SCC600103	264
SCC600104	264
SCC600105	264
SCC600106	265
SCC600107	265
SCC600108	266
SCC600109	262
SCC600110	261

CODICE	PAG.
SCC600111	262
SCC600112	261
SCC600113BOX	256
SCC600114	266
SCC600115	269
SCC600116	271
SCC600118	267
SCD100093	38
SCD100094	38
SCD100096	39
SCD100098	40
SCD100099	12
SCD100100	12
SCD100101	12
SCD100102	34
SCD100103	34
SCD100104	34
SCD100105	33
SCD100106	33
SCD100107	33
SCD100112	37
SCD100113	37
SCD100114	38
SCD100115	39
SCD100116	39
SCD100117	40
SCD100118	41
SCD100119	41
SCD100120	42
SCD100122	20
SCD100122	20
SCD100123	32
SCD100124	34
SCD100125	33
SCD100126	28
SCD100129	39
SCD100130	40
SCD100134	219
SCD100135	219
SCD100136	32
SCD100137	38
SCD100138	39
SCD100139	39
SCD100140	40
SCD100141	42
SCD100142	37
SCD100143	37
SCD100144	37
SCD100179	42
SCD100180	42
SCD100183	20
SCD100194	20
SCD100228	42

CODICE	PAG.
SCD100229	42
SCD100244	36
SCD100245	36
SCD100246	36
SCD100247	36
SCD100248	36
SCD100249	36
SCD100250	36
SCD100251	36
SCD100253	36
SCD100254	36
SCD100255	36
SCD100257	36
SCD100258	36
SCD100259	36
SCD100260	28
SCD100261	28
SCD100262	28
SCD100263	28
SCD100264	28
SCD100266	36
SCD100267	36
SCD100268	36
SCD100270	36
SCD100271	36
SCD100272	36
SCD100273	14
SCD100274	14
SCD100275	14
SCD100276	14
SCD100277	14
SCD100278	14
SCD100279	14
SCD100280	14
SCD100281	14
SCD100282	14
SCD100283	14
SCD100284	14
SCD100285	14
SCD100286	14
SCD100287	14
SCD100288	14
SCD100289	14
SCD100290	14
SCD100293	14
SCD100294	14
SCD100295	14
SCD100296	14
SCD100299	14
SCD100300	14
SCD100301	14
SCD100302	14
SCD100305	14

CODICE	PAG.
SCD100306	14
SCD100307	14
SCD100308	14
SCD100309	16
SCD100310	16
SCD100311	16
SCD100312	16
SCD100313	16
SCD100314	16
SCD100315	17
SCD100316	17
SCD100317	17
SCD100318	17
SCD100319	18
SCD100320	18
SCD100321	18
SCD100322	18
SCD100323	19
SCD100324	19
SCD100325	19
SCD100326	19
SCD100327	20
SCD100328	20
SCD100332	16
SCD100333	16
SCD100334	17
SCD100335	18
SCD100336	16
SCD100337	17
SCD100338	17
SCD100339	18
SCD100340	19
SCD100341	20
SCD100342	19
SCD100343	16
SCD100344	16
SCD100345	16
SCD100346	17
SCD100347	18
SCD100348	18
SCD100349	19
SCD100350	19
SCD100351	20
SCD100372	37
SCD100373	37
SCD100374	37
SCD100375	37
SCD100376	37
SCD100377	37
SCD100378	38
SCD100379	38
SCD100380	38
SCD100381	38

CODICE	PAG.
SCD100382	39
SCD100383	39
SCD100384	39
SCD100385	39
SCD100386	39
SCD100387	39
SCD100388	38
SCD100389	40
SCD100390	40
SCD100391	39
SCD100392	40
SCD100393	40
SCD100394	40
SCD100395	41
SCD100396	41
SCD100397	41
SCD100398	41
SCD100399	41
SCD100400	42
SCD100401	42
SCD100402	42
SCD100403	40
SCD100412	37
SCD100413	37
SCD100414	37
SCD100415	37
SCD100417	37
SCD100418	37
SCD100419	38
SCD100421	38
SCD100422	38
SCD100423	38
SCD100424	39
SCD100425	39
SCD100426	39
SCD100427	39
SCD100428	39
SCD100429	39
SCD100430	38
SCD100431	39
SCD100432	40
SCD100433	40
SCD100435	40
SCD100436	40
SCD100437	41
SCD100438	41
SCD100439	41
SCD100440	40
SCD100441	40
SCD100442	42
SCD100443	42
SCD100444	42
SCD100445	41

CODICE	PAG.
SCD100446	41
SCD100475	18
SCD100477	18
SCD100478	20
SCD100479	19
SCD100480	19
SCD100481	16
SCD100482	16
SCD100483	20
SCD100484	16
SCD100485	17
SCD100486	17
SCD100487	16
SCD100488	17
SCD100489	16
SCD100490	19
SCD100491	19
SCD100492	18
SCD100493	18
SCD100494	17
SCD100495	16
SCD100496	46
SCD100497	46
SCD100498	46
SCD100499	46
SCD100500	46
SCD100501	46
SCD100502	46
SCD100503	46
SCD100504	46
SCD100505	46
SCD100506	46
SCD100507	46
SCD100508	47
SCD100509	47
SCD100510	47
SCD100511	47
SCD100512	47
SCD100513	47
SCD100514	47
SCD100515	47
SCD100516	47
SCD100517	48
SCD100519	48
SCD100520	48
SCD100521	48
SCD100522	48
SCD100523	48
SCD100525	48
SCD100526	48
SCD100528	49
SCD100529	49
SCD100530	49

CODICE	PAG.
SCD100531	49
SCD100532	49
SCD100533	50
SCD100534	50
SCD100535	50
SCD100536	49
SCD100537	49
SCD100538	49
SCD100539	50
SCD100540	50
SCD100541	50
SCD100542	44
SCD100543	44
SCD100544	44
SCD100545	44
SCD100546	47
SCD100547	50
SCD100548	25
SCD100549	25
SCD100550	25
SCD100551	24
SCD100552	24
SCD100553	24
SCD100554	25
SCD100555	25
SCD100556	25
SCD100557	24
SCD100558	24
SCD100559	24
SCD100560	43
SCD100561	43
SCD100562	43
SCD100563	43
SCD100564	43
SCD100565	43
SCD100566	23
SCD100567	23
SCD100568	23
SCD100569	23
SCD100570	23
SCD100571	23
SCD100572	25
SCD100573	25
SCD100574	25
SCD100575	24
SCD100576	24
SCD100577	24
SCD100578	25
SCD100579	25
SCD100580	25
SCD100581	24
SCD100582	24
SCD100583	24

CODICE	PAG.
SCD100584	23
SCD100585	23
SCD100586	23
SCD100587	23
SCD100588	23
SCD100589	23
SCD100590	43
SCD100591	43
SCD100592	43
SCD100593	43
SCD100594	43
SCD100595	43
SCD100596	26
SCD100597	26
SCD100598	26
SCD100599	26
SCD100600	26
SCD100601	26
SCD100602	26
SCD100602	26
SCD100603	26
SCD100603	26
SCD100604	26
SCD100604	26
SCD100605	26
SCD100605	26
SCD100606	26
SCD100606	26
SCD100607	26
SCD100607	26
SCD100608	11
SCD100609	11
SCD100610	32
SCD100611	32
SCD100612	32
SCD100613	50
SCD100614	50
SCD100615	50
SCD100616	50
SCD100617	11
SCD100618	11
SCD100619	11
SCD100620	32
SCD100621	32
SCD100622	32
SCD100623	11
SCD100624	45
SCD100625	45
SCD100626	45
SCD100627	45
SCD100628	45
SCD100629	45
SCD100630	45

CODICE	PAG.
SCD100631	45
SCD200001	55
SCD200002	54
SCD200003	55
SCD200004	54
SCD200009	65
SCD200010	65
SCD200013	53
SCD200014	53
SCD300001	66
SCD300002	67
SCD300003	76
SCD300004	93
SCD300005	93
SCD300006	93
SCD300007	93
SCD300008	81
SCD300009	81
SCD300010	81
SCD300011	81
SCD300012	81
SCD300013	81
SCD300014	93
SCD300015	81
SCD300016	85
SCD300017	86
SCD300018	86
SCD300019	86
SCD300020	86
SCD300021	86
SCD300022	86
SCD300023	86
SCD300030	98
SCD300034	85
SCD300037	83
SCD300038	83
SCD300039	83
SCD300040	82
SCD300041	82
SCD300042	82
SCD300043	82
SCD300044	82
SCD300045	82
SCD300046	82
SCD300047	82
SCD300048	82
SCD300050	98
SCD300051	98
SCD300052	98
SCD300059	82
SCD300060	82
SCD300065	100
SCD300066	101

CODICE	PAG.
SCD300068	99
SCD300069	99
SCD300070	100
SCD300071	101
SCD300072	99
SCD300073	99
SCD300076	99
SCD300077	99
SCD300078	99
SCD300079	99
SCD300080	99
SCD300081	99
SCD300082	99
SCD300083	99
SCD300086	68
SCD300087	70
SCD300088	72
SCD300093	73
SCD300094	76
SCD300095	66
SCD300096	69
SCD300097	67
SCD300098	77
SCD300099	77
SCD300100	101
SCD300101	100
SCD300102	100
SCD300103	100
SCD300104	100
SCD300105	101
SCD300106	101
SCD3E0001	87
SCD3E0002	88
SCD3E0003	88
SCD3E0004	88
SCD3E0005	88
SCD3E0006	88
SCD3E0010	71
SCD3E0011	73
SCD500002	175
SCD500003	175
SCD500004	175
SCD500005	178
SCD500006	178
SCD500007	178
SCD500008	154
SCD500009	154
SCD500010	168
SCD500011	168
SCD500012	169
SCD500013	169
SCD500022	154
SCD500023	154

CODICE	PAG.
SCD500024	198
SCD500025	177
SCD500026	177
SCD500027	177
SCD500028	178
SCD500029	178
SCD500030	178
SCD500031	101
SCD500032	101
SCD500033	101
SCD500047	179
SCD500049	179
SCD500050	179
SCD500051	179
SCD500052	213
SCD500053	213
SCD500054	213
SCD500055	213
SCD500056	213
SCD500057	213
SCD500058	213
SCD500059	213
SCD500060	213
SCD500061	214
SCD500062	214
SCD500063	214
SCD500070	158
SCD500071	203
SCD500072	203
SCD500073	204
SCD500074	204
SCD500075	205
SCD500076	205
SCD500077	206
SCD500078	206
SCD500079	167
SCD500080	167
SCD500081	167
SCD500084	215
SCD500090	100
SCD500091	167
SCD500101	193
SCD500102	193
SCD500103	171
SCD500104	171
SCD500109	160
SCD500114	222
SCD500115	222
SCD500116	222
SCD500122	167
SCD500126	222
SCD500127	222
SCD500128	222

CODICE	PAG.
SCD500129	223
SCD500130	223
SCD500131	223
SCD500132	223
SCD500133	223
SCD500134	223
SCD500135	223
SCD500136	223
SCD500138	223
SCD500139	223
SCD500141	162
SCD500142	223
SCD500143	223
SCD500144	223
SCD500145	223
SCD500146	223
SCD500147	223
SCD500149	142
SCD500150	176
SCD500151	176
SCD500152	176
SCD500159	189
SCD500160	163
SCD500161	153
SCD500162	163
SCD500163	225
SCD500164	225
SCD500165	225
SCD500166	225
SCD500167	225
SCD500168	225
SCD500169	225
SCD500170	225
SCD500171	224
SCD500172	224
SCD500173	224
SCD500174	224
SCD500175	224
SCD500176	224
SCD500177	224
SCD500178	224
SCD500180	194
SCD500181	194
SCD500184	185
SCD500186	170
SCD500187	170
SCD500210	153
SCD500211	153
SCD500224	172
SCD500225	172
SCD500229	171
SCD500235	202
SCD500236	202

CODICE	PAG.
SCD500237	203
SCD500238	203
SCD500241	204
SCD500242	204
SCD500245	205
SCD500246	205
SCD500247	215
SCD500255	171
SCD500256	171
SCD500257	170
SCD500258	170
SCD500259	170
SCD500269	190
SCD500270	190
SCD500271	190
SCD500272	175
SCD500273	175
SCD500274	175
SCD500275	226
SCD500276	226
SCD500277	196
SCD500278	196
SCD500279	197
SCD500280	197
SCD500286	187
SCD500287	187
SCD500288	187
SCD500289	187
SCD500290	189
SCD500291	189
SCD500292	168
SCD500293	168
SCD500294	169
SCD500295	169
SCD500296	168
SCD500297	168
SCD500298	169
SCD500299	169
SCD500300	102
SCD500301	102
SCD500302	102
SCD500303	102
SCD500304	102
SCD500305	102
SCD500306	167
SCD500306	167
SCD500307	167
SCD500307	167
SCD500308	171
SCD500309	171
SCD500310	171
SCD500311	171
SCD500312	100


CODICE	PAG.
SCD500313	167
SCD500313	167
SCD500314	170
SCD500315	170
SCD500316	170
SCD500317	170
SCD500318	167
SCD500318	167
SCD500330	172
SCD500341	143
SCD500341	144
SCD500341	147
SCD500351	197
SCD500352	167
SCD500353	167
SCD500353	167
SCD500353	167
SCD500356	152
SCD500357	147
SCD500358	147
SCD500359	152
SCD500360	152
SCD500361	147
SCD500362	147
SCD500363	147
SCD500364	142
SCD500365	155
SCD500366	152
SCD500367	143
SCD500368	152
SCD500369	143
SCD500370	152
SCD500371	143
SCD500372	152
SCD500373	143
SCD500374	148
SCD500375	148
SCD500376	148
SCD500377	148
SCD500378	148
SCD500379	148
SCD500380	150
SCD500381	155
SCD500382	151
SCD500383	151
SCD500384	155
SCD500385	141
SCD500386	141
SCD500387	141
SCD500388	150
SCD500389	151
SCD500390	151
SCD500391	141
SCD500392	141

CODICE	PAG.
SCD500393	141
SCD500394	150
SCD500395	151
SCD500396	141
SCD500397	141
SCD500398	146
SCD500399	146
SCD500400	146
SCD500401	146
SCD500402	146
SCD500403	146
SCD500404	146
SCD500405	146
SCD500406	145
SCD500407	145
SCD500408	145
SCD500409	145
SCD500410	157
SCD500411	157
SCD500412	157
SCD500413	157
SCD500414	144
SCD500415	144
SCD500416	144
SCD500417	144
SCD500418	144
SCD500419	144
SCD500420	144
SCD500421	144
SCD500431	147
SCD500432	147
SCD500434	147
SCD500435	152
SCD500437	175
SCD500438	175
SCD500439	148
SCD500440	154
SCD500441	154
SCD500442	154
SCD500444	142
SCD500445	175
SCD500446	227
SCD500447	227
SCD500448	228
SCD500449	228
SCD500450	229
SCD500451	229
SCD500453	176
SCD500454	176
SCD500455	176
SCD500456	176
SCD500457	176
SCD500458	176

CODICE	PAG.
SCD500459	176
SCD500460	176
SCD500461	176
SCD500462	176
SCD500465	176
SCD500466	176
SCD500469	190
SCD500470	190
SCD500471	190
SCD500472	196
SCD5E0001	186
SCD5E0002	186
SCD5E0003	186
SCD5E0004	186
SCD5E0005	188
SCD5E0006	188
SCD5E0007	188
SCD5E0008	188
SCD5E0009	188
SCD5E0010	186
SCD600001	232
SCD600002	231
SCD600003	231
SCD600006	230
SCD600007	230
SCD600009	241
SCD600010	241
SCD600011	241
SCD600012	241
SCD600013	241
SCD600014	241
SCD600015	240
SCD600016	240
SCD600017	240
SCD600018	240
SCD600019	240
SCD600020	232
SCD600021	242
SCD600022	242
SCD600023	235


PRODOTTI NUOVI





Apply Air

Barriere d'Aria ed Accessori

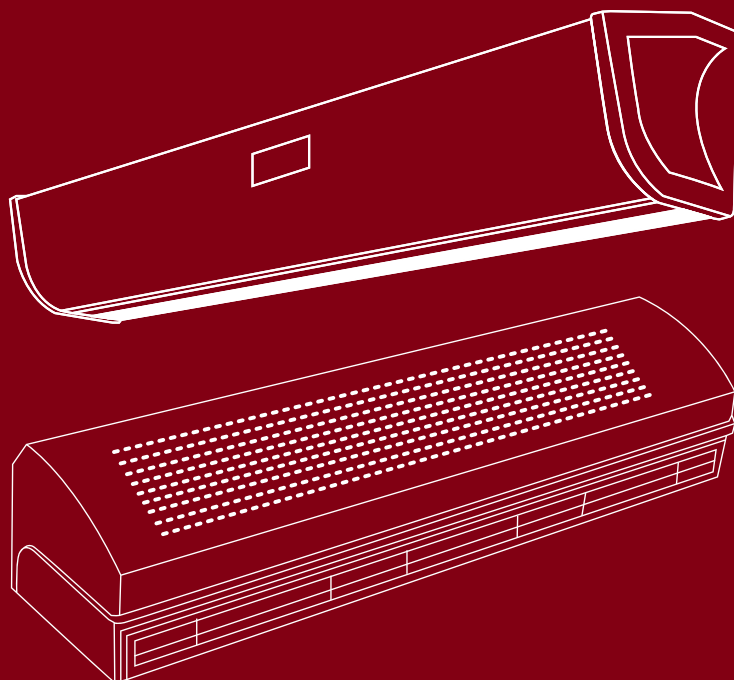

Ricerca del design, cura dei particolari, prestazioni elevate ed attenzione ai consumi sono gli elementi che caratterizzano l'offerta di barriere d'aria disponibili in oltre 50 modelli residenziali ed industriali: a temperatura ambiente, con resistenza elettrica o con batteria ad acqua calda, oltre ad una completa gamma di ricambi e accessori.

Una gamma realizzata con l'obiettivo di migliorare il benessere, ridurre i consumi e salvaguardare l'ambiente.

INDICE PRODOTTI

15

Barriera d'aria tangenziale
ad aspirazione superiore
"ARIA 3 SILENCE"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



17

Barriera d'aria tangenziale
ad aspirazione superiore
con singola o doppia resistenza
elettrica "ARIA 3 SILENCE"



RESISTENZA
ELETTRICA




20

Barriera d'aria tangenziale
ad aspirazione frontale
"ARIA 3 SILENCE FRONT"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



22

Barriera d'aria tangenziale
con resistenza elettrica
PTC ad aspirazione superiore
"ARIA 4 INNOVATION"



RESISTENZA
ELETTRICA




23

Barriera d'aria tangenziale
ad incasso
a temperatura ambiente
"ARIA 2 ELEGANCE T"



A TEMPERATURA
AMBIENTE

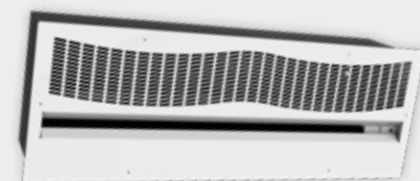


24

Barriera d'aria tangenziale
ad incasso
con resistenza elettrica
"ARIA 2 ELEGANCE TR"



RESISTENZA
ELETTRICA

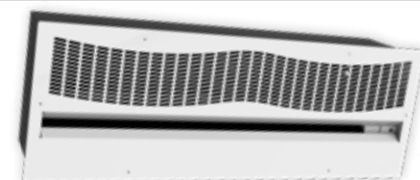

28

Barriera d'aria centrifuga ad
aspirazione superiore con
luce a barra LED incorporata
"AIRJET"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



30

Barriera d'aria centrifuga
ad aspirazione superiore
"AIR FOR 3 UP"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



31

Barriera d'aria centrifuga
ad aspirazione superiore
con scocca in "ABS"
"AIR FOR 3 STYLE"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



32

Barriera d'aria centrifuga
ad aspirazione frontale
"AIR FOR 3 FRONT"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



33

Barriera d'aria centrifuga
ad aspirazione superiore
"AIR FOR 3 WALL"



A TEMPERATURA
AMBIENTE




34

Barriera d'aria centrifuga
con resistenza elettrica
ad aspirazione frontale
"AIR FOR 3 CR"



RESISTENZA
ELETTRICA

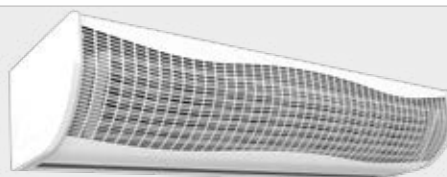

35

Barriera d'aria centrifuga
con batteria ad acqua calda
ad aspirazione frontale
"AIR FOR 3 H2O"



BATTERIA
AD ACQUA CALDA



36

Barriera d'aria centrifuga
ad incasso
a temperatura ambiente
"ARIA 2 ELEGANCE"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



37

Barriera d'aria centrifuga
ad incasso
con resistenza elettrica
"ARIA 2 ELEGANCE CR"



RESISTENZA
ELETTRICA




38

Barriera d'aria centrifuga
ad incasso con batteria
ad acqua calda
"ARIA 2 ELEGANCE H2O"



BATTERIA
AD ACQUA CALDA

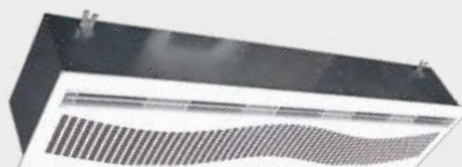

39

Barriera d'aria centrifuga
industriale grandi portate
ad aspirazione frontale
"ARIA 1 POTENZA"



A TEMPERATURA
AMBIENTE



40

Kit avvio automatico
Staffa a soffitto per barriere





PERCHÈ INSTALLARE UNA BARRIERA D'ARIA

Le barriere d'aria offrono la possibilità di lasciare le porte aperte incentivando l'accesso al vostro punto vendita. Questo permette il libero afflusso di persone, la massima libertà di movimento e la visibilità dei prodotti esposti mantenendo il comfort ideale all'interno degli ambienti.

Vi garantiranno inoltre un immediato abbattimento delle dispersioni termiche fino all'80%. Il vostro sistema di climatizzazione o di riscaldamento lavorerà meglio e consumerà meno!

PERFETTAMENTE INDICATA PER:



Ospedali e laboratori
(porte d'ingresso)



Uffici e studi medici



Magazzini e capannoni
industriali



L'industria alimentare
dove è richiesta
una separazione
climatica e igienica
tra reparti e nello stesso
tempo un rapido
e comodo passaggio
di merci e persone



Bar, ristoranti
e gelaterie



Celle frigorifere
(montaggio esterno)



Negozi in genere

CONFIGURA LA TUA BARRIERA D'ARIA



Sul sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **preventivo**
e **schede tecniche** dei prodotti scelti



TECNOLOGIA BIM

Tecnosystemi mette a disposizione dei professionisti del settore della progettazione meccanica, architettonica e strutturale tutti i modelli di barriere d'aria in modelli 3D per essere utilizzati in BIM (Building Information Modeling).

Le nostre barriere d'aria possono essere scaricate gratuitamente sulla piattaforma BIMOBJECT.

LE BARRIERE D'ARIA GARANTISCONO:

1

Massima semplicità e rapidità di installazione

2

Dimensioni compatte e modularità che permettono l'inserimento armonico in qualsiasi ambiente

3

Getto d'aria calibrato in fabbrica

4

Funzione aria calda con riscaldamento del flusso d'aria per massimizzare il risparmio energetico nelle stagioni fredde

5

Mantiene il flusso perfettamente bilanciato grazie ad un profilo aerodinamico brevettato

7

3 velocità per poter regolare il flusso d'aria in base alle vostre esigenze attraverso un comodissimo telecomando

6

Sistema automatico di accensione/spegnimento all'apertura/chiusura della porta (fornito separatamente)

8

Risparmio energetico garantito senza nessuna manutenzione



Le barriere d'aria garantiscono una riduzione dei consumi energetici

* Solo su modelli con resistenza elettrica e batteria ad acqua calda

RESPINGE

Caldo estivo



Inquinamento



Cattivi odori



Rumore



Freddo invernale



Polvere



TRATTIENE

→ Aria calda

→ Aria fredda

→ Aria pulita

COMPARAZIONE DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA

PERIODO ESTIVO



PERIODO INVERNALE



SCALA GRAFICA DELLE TEMPERATURE

15.0°C 16.3°C 17.5°C 18.7°C 20.0°C 20.0°C 21.3°C 22.5°C 23.7°C 25.0°C 26.3°C 27.5°C 28.7°C 30.0°C

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

DOMANDE DA PORSI PRIMA DELL'ACQUISTO

- Dove verrà montata la barriera d'aria? (Negozio, bar, ristorante, ufficio, centro commerciale ecc...)
- Le serve la barriera d'aria da incasso o a parete?
- La desidera con motori tangenziali o centrifughi?
- Ha valutato se con l' aspirazione frontale o superiore?
- Preferisce a temperatura ambiente, ad aria calda con resistenza elettrica o ad aria calda con batteria?
- Le serve la partenza automatica all'apertura della porta?

N.B.: L'utilizzo del kit avvio automatico nelle barriere dotate di resistenza elettrica permette il funzionamento delle stesse (solo per determinati modelli e se impostato correttamente).



Raccolta informazioni: scelta della barriera d'aria con motore sinistro, destro o centrale a parete

La scelta della barriera d'aria con motore sx (sinistra), dx (destra) o cen (centrale), si riferisce alla posizione del motore presente nella barriera d'aria (deve corrispondere all'apertura della porta).

Il riferimento è da considerare collocandosi in posizione frontale rispetto alla barriera.



CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA BARRIERA D'ARIA RISPETTANDO LE MISURE DESCRITTE



Per entrambi i casi si raccomanda sempre la consultazione delle caratteristiche tecniche del catalogo e le istruzioni a corredo o scaricabili dal sito www.tecnosystemi.com

ATTENZIONE

A) Per il montaggio delle barriere d'aria con aspirazione superiore lo spazio tra la barriera stessa e il soffitto deve essere minimo di 15 cm per permettere l'aspirazione dell'aria attraverso la griglia superiore.

La distanza tra la barriera e la porta deve essere al massimo di 5 cm. (Salvo quanto riportato a pag. 21 Per il modello aria3 silence front).

B) Per il montaggio delle barriere d'aria con aspirazione frontale lo spazio superiore dal soffitto non viene considerato perchè l'aspirazione dell'aria avviene dalla griglia frontale della barriera ad aspirazione frontale.

La distanza tra la barriera e la porta deve essere al massimo di 5 cm. (Salvo quanto riportato a pag. 21 Per il modello aria3 silence front).

C) Per le barriere d'aria con motore centrale 2 m - 1,5 m e quelle con motori centrifughi dovranno seguire sempre le istruzioni di (A) e (B), potranno essere sempre installate al centro della porta

BARRIERE D'ARIA CON MONTAGGIO TIPOLOGIA A

BARRIERE D'ARIA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE

ARIA 3 SILENCE a temperatura ambiente

ARIA 3 SILENCE con resistenza elettrica

AIRFOR 3 UP a temperatura ambiente

AIRFOR 3 STYLE a temperatura ambiente

AIRFOR 3 WALL a temperatura ambiente

BARRIERE D'ARIA CON MONTAGGIO TIPOLOGIA B

BARRIERE D'ARIA AD ASPIRAZIONE FRONTALE

ARIA 3 SILENCE-FRONT a temperatura ambiente

AIRFOR 3 FRONT a temperatura ambiente

AIRFOR3 H2O con batteria ad acqua calda

AIRFOR 3 CR con resistenza elettrica

ARIA 1 POTENZA a temperatura ambiente

Attenzione:

Per barriere d'aria a temperatura ambiente si intende che, l'aria presente nel locale viene aspirata dalla griglia superiore o dalla griglia frontale e spinta con velocità verso il pavimento. Perciò l'aria spinta mantiene la temperatura dell'ambiente stesso

Attenzione:

Per barriere d'aria con resistenza elettrica o con batteria ad acqua calda, con aspirazione dalla griglia superiore o dalla griglia frontale, l'aria viene riscaldata e spinta con velocità verso il pavimento. Perciò l'aria spinta aumenta di temperatura rispetto all'ambiente (alla bocca della barriera).

Per nessun motivo questa può riscaldare l'ambiente o essere scambiata per un elemento scaldante. Lo scopo principale è scaldare adeguatamente l'aria in uscita dalla barriera rendendo piacevole e confortevole ai clienti l'ingresso nei locali nei periodi invernali!

 **L'installazione del kit avvio automatico prevede la partenza della barriera alla massima velocità escludendo altre regolazioni. Per modelli con resistenza elettrica consultare il manuale di istruzioni per modificarne il funzionamento.**

RACCOLTA INFORMAZIONI:

SCELTA DELLA BARRIERA D'ARIA AD INCASSO

Questa tipologia di barriere d'aria è consigliata in tutti quei locali dove si ha un controsoffitto perchè essa viene inserita al suo interno fino al bordo, dando un risultato estetico molto gradevole. La barriera d'aria ad incasso può essere dotata di motori centrifughi o motori tangenziali, sia a temperatura ambiente che a resistenza elettrica. La barriera deve essere sempre posizionata al centro delle porte.

A



B



BARRIERE D'ARIA AD INCASSO TANGENZIALI **TIPOLOGIA A**

ARIA 2 ELEGANCE T a temperatura ambiente

ARIA 2 ELEGANCE TR con resistenza elettrica

BARRIERE D'ARIA AD INCASSO CENTRIFUGHE **TIPOLOGIA B**

ARIA 2 ELEGANCE a temperatura ambiente

ARIA 2 ELEGANCE CR con resistenza elettrica

⚠️ Attenzione!

Per barriere d'aria ad incasso a temperatura ambiente si intende che l'aria presente nel locale viene aspirata dalla griglia e spinta con velocità verso il pavimento.

Pertanto l'aria spinta mantiene la temperatura dell'ambiente stesso.

⚠️ Attenzione!



Per barriere d'aria ad incasso a resistenza elettrica si intende che l'aria presente nel locale viene aspirata dalla griglia, riscaldata dalla resistenza e spinta con velocità verso il pavimento.

In tal modo l'aria spinta aumenta di temperatura rispetto all'ambiente (alla bocca della barriera). Per nessun motivo la barriera può riscaldare l'ambiente o essere scambiata per un elemento scaldante. Lo scopo principale è scaldare adeguatamente l'aria in uscita dalla barriera rendendo piacevole e confortevole ai clienti l'ingresso nei locali nei periodi invernali.

⚠️ Attenzione!

L'installazione del kit avvio automatico prevede la partenza della barriera alla massima velocità escludendo altre regolazioni. Per i modelli con resistenza elettrica consultare il manuale di istruzioni per modificarne il funzionamento.

Per tutti i modelli a barriera d'aria ad incasso si raccomanda sempre la consultazione delle caratteristiche tecniche del catalogo e le istruzioni a corredo o scaricabili dal sito www.tecnosystemi.com.

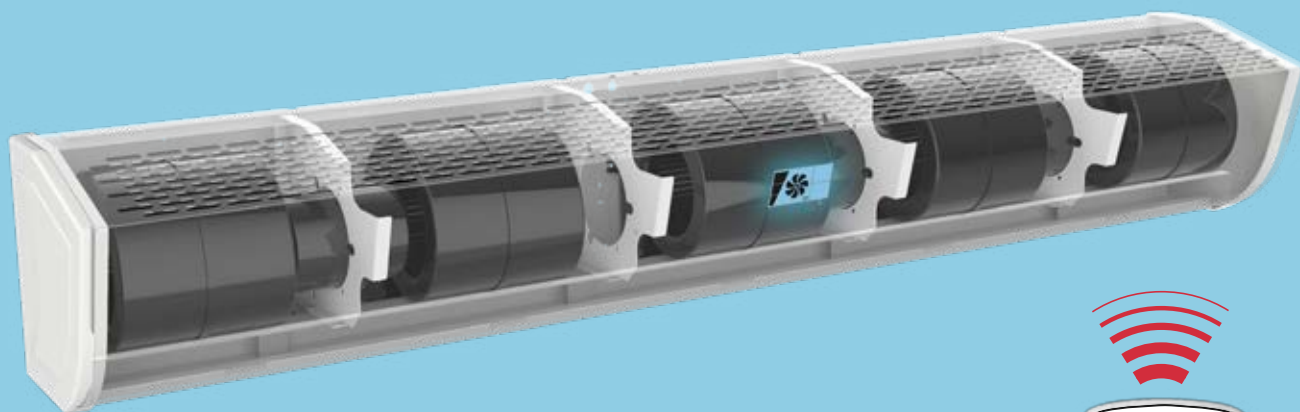

FUNZIONI TELECOMANDO IN DOTAZIONE

Barriera d'aria ON

Barriera d'aria OFF

VENTILAZIONE

Simbolo **velocità ventilazione** selezionata (LED verde)

RESISTENZA CARICO PARZIALE

Le resistenze installate nella barriera d'aria **funzionano a carico parziale**.

Funzione disponibile per le barriere che prevedono resistenze. (LED giallo)

Cambio Velocità

Velocità massima


Velocità media

Velocità minima

Cambio Modalità

RESISTENZA PIENO CARICO

Le resistenze installate nella barriera d'aria **funzionano a pieno carico**. Funzione disponibile per le barriere che prevedono resistenze. (LED arancione)

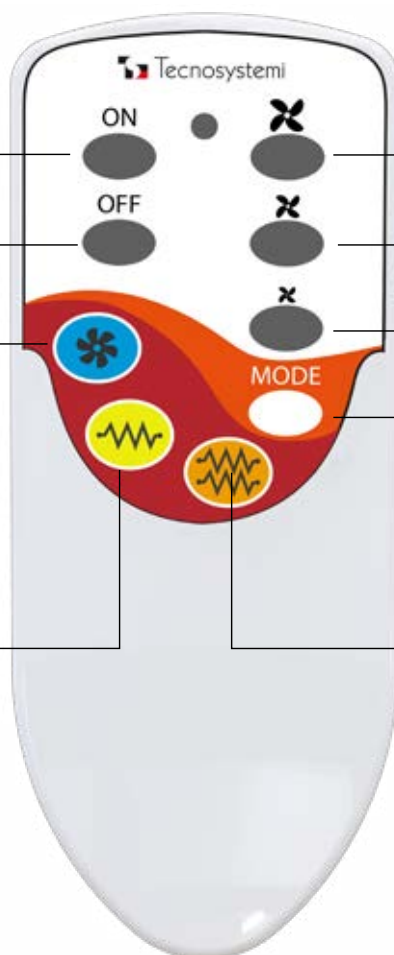

BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI



PERCHÈ SCEGLIERE UNA BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE

Le barriere d'aria tangenziali sono generalmente più adatte per applicazioni residenziali o commerciali di piccole e medie dimensioni, dove è richiesta una distribuzione uniforme del flusso d'aria senza causare disturbi acustici.

ARIA 3 SILENCE

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD ASPIRAZIONE SUPERIORE

Aria3
SILENCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 modelli di colore bianco
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Cruscotto con 3 LED
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- Aspirazione aria superiore
- Installazione in orizzontale

Posizionata internamente sopra la porta d'ingresso, genera un flusso d'aria che spinto velocemente verso il basso crea una netta separazione tra il volume d'aria interno e quello esterno, permettendo così di climatizzare correttamente gli ambienti senza alcuna dispersione, sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Altri rilevanti vantaggi sono:

- **Una notevole riduzione di consumo energetico**
- **L'impedimento dell'entrata di gas di scarico o polvere**, anche a porte aperte.

L'ottimale utilizzo della barriera d'aria è reso possibile dalle **3 differenti velocità del motore, visibili da 3 LED e regolabili tramite telecomando**. Le barriere sono dotate di staffette distanziatrici adatte a consentire il **regolare flusso verticale del getto** d'aria della barriera.

Nei modelli con aspirazione superiore la distanza tra l'unità ed il soffitto deve essere almeno di 150 mm.

MADE IN ITALY



A TEMPERATURA
AMBIENTE

Accessori



Ventola tangenziale




Telecomando



Cruscotto con LED
A bordo macchina

MODELLO	CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	POTENZA ASSORBITA [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO DI POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	TELECOMANDO	ADATTA PER PORTE [mm]
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI MONOVENTOLA L: 1100 DX - SX										
1100 DX	12300050I	230	50	75	I:8 II:9 III:10	765	61	13,3	Regolazione 3 velocità	L.1000 H.3000
1100 SX	12300051					846 918	64 66			
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI BIVENTOLA L: 1500 - 2000										
1500 CEN.	12300055I	230	50	190	I:8 II:9 III:10	1350 1458 1512	66 68 69	19,2	Regolazione 3 velocità	L.1500 H.3000
2000 CEN.	12300056I					1494 1692 1818	64 66 68	27,5		L.2000 H.3000

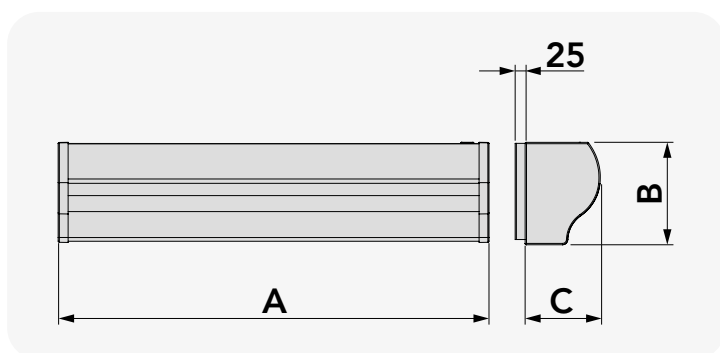

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
1100 monoventola destra	1085	250	185
1100 monoventola sinistra	1085	250	185
1500 biventola centrale	1440	250	185
2000 biventola centrale	2040	250	185



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300050I	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA "ARIA3 SILENCE" 1100 DX ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1
12300051I	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA "ARIA3 SILENCE" 1100 SX ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1
12300055I	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA "ARIA3 SILENCE" 1500 CENTRALE ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1
12300056I	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA "ARIA3 SILENCE" 2000 CENTRALE ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1

ARIA 3 SILENCE

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON SINGOLA O DOPPIA RESISTENZA ELETTRICA

Aria3
SILENCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 8 modelli di colore bianco
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Cruscotto con LED colorati per segnalazione modalità di funzionamento
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- Aspirazione aria superiore
- Resistenza elettrica azionabile con telecomando
- Nelle barriere d'aria con doppia resistenza possibilità di parzializzare il funzionamento delle resistenze elettriche
- Installazione in orizzontale

La gamma di barriere d'aria tangenziali Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit comprende 8 modelli che possono funzionare sia ad aria calda che a temperatura ambiente.

La produzione di un getto d'aria calda è resa possibile dall'installazione, all'interno della barriera, di una **resistenza elettrica che riscalda l'aria**.

Tutti i modelli sono dotati di telecomando che regola l'accensione/spegnimento della barriera, le 3 velocità di funzionamento del motore e l'accensione della resistenza elettrica.

Il **cruscotto a 5 LED luminosi**, permette inoltre di verificare la funzione selezionata e di agire manualmente sulle regolazioni. Le barriere sono dotate di staffette distanziatrici per aggancio a muro adatte a consentire il **regolare flusso verticale del getto d'aria della barriera**.

Nei modelli con aspirazione superiore la distanza tra l'unità ed il soffitto deve essere almeno di 150 mm.

MADE IN ITALY



Accessori



Ventola tangenziale



Telecomando

SINGOLA RESISTENZA



DOPPIA RESISTENZA




Cruscotto con LED
A bordo macchina

ARIA 3 SILENCE

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE CON SINGOLA RESISTENZA ELETTRICA

MODELLO	CODICE	TENSIONE D'ALIMENTAZIONE [V]	FREQ. [Hz]	POTENZA ASSORBITA [W]	POTENZA ASSORBITA CON RESISTENZA [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO SONORO [dB(A)]	ΔT ARIA CON RESI- STENZE	PESO [kg]	TELECO- MANDO	ADATTA PER PORTE [mm]
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI MONOVENTOLA CON 1 RESISTENZA L: 1100 AD ASPIRAZIONE SUPERIORE												
1100 DX	12300050RI	230	50	75	1900	I:7,5 II:8 III:9	693 738 783	65 67 68	12°	14.8	Regolazione 3 velocità e ON/ OFF resi- stenza	L.1000 - H.3000
1100 SX	12300051RI											
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI BIVENTOLA CON 2 RESISTENZE L: 1500 - 2000 AD ASPIRAZIONE SUPERIORE												
1500 CEN.	12300055RI	230	50	190	3200	I:7,5 II:8 III:9	1161 1188 1215	68 68,5 69	12°	21.4	Regolazione 3 velocità e ON/ OFF resi- stenza	L.1500 - H.3000
2000 CEN.	12300056RI				3800		I:7,5 II:8 III:9	1332 1404 1458		67 68 70		28.6

* La temperatura indicata è riferita all' aumento di temperatura tra l'ambiente e quella dell'aria in uscita dalla barriera alla minima velocità.

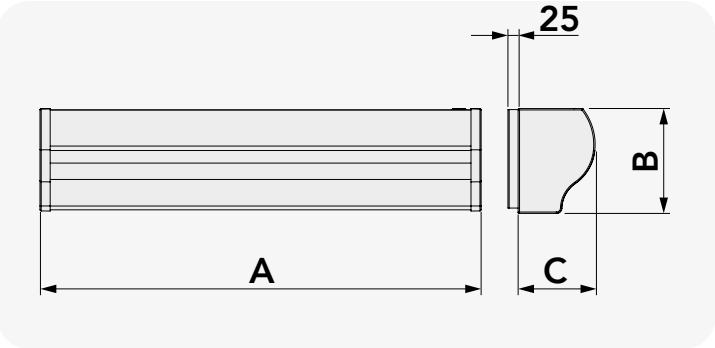

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
1100 monoventola destra	1085	250	185
1100 monoventola sinistra	1085	250	185
1500 biventola centrale	1440	250	185
2000 biventola centrale	2040	250	185


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300050RI	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA CON 1 RESISTENZA "ARIA3 SILENCE" 1100 DX	PZ	1
12300051RI	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA CON 1 RESISTENZA "ARIA3 SILENCE" 1100 SX	PZ	1
12300055RI	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA CON 2 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1500 CENTRALE	PZ	1
12300056RI	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA CON 2 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 2000 CENTRALE	PZ	1

ARIA 3 SILENCE

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE CON DOPPIA RESISTENZA ELETTRICA

MOD.	CODICE	TENS. DI ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. AS- SORB. [W]	POT. ASS. RESIST. CARICO PARZ. [W]	POT. ASS. RESIST. PIENO CARICO [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	POR- TATA ARIA [m³/h]	LIV. SON. [dB(A)]	ΔT ARIA CON RESI- ST. [C°]	PESO [kg]	TELECO- MANDO	ADATTA PER PORTE [mm]
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI MONOVENTOLA CON 2 RESISTENZE L: 1100 AD ASPIRAZIONE SUPERIORE													
1100 DX RESIST.	12300050RI2	230	50	75	1900	3800	I:7,5 II:8 III:8,5	675 720 738	64 65 66	25°	15.7	Regola- zione 3 velocità e ON/OFF resistenza carico totale e parziale	L.1000 - H.3000
1100 SX RESIST.	12300051RI2												
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI BIVENTOLA CON 4 RESISTENZE L: 1500 - 2000 AD ASPIRAZIONE SUPERIORE													
1500 CEN RESIST.	12300055RI2	400	50	190	3200	6400	I:7,5 II:8 III:8,5	1134 1174 1188	66 67 67	25°	22.3	Regola- zione 3 velocità e ON/OFF resistenza carico totale e parziale	L.1500 - H.3000
2000 CEN RESIST.	12300056RI2				3800	7600		I:7,5 II:8 III:8,5	1242 1278 1332		66,5 67 70		29.6

*La temperatura indicata è riferita all' aumento di temperatura tra l'ambiente e quella dell'aria in uscita dalla barriera alla minima velocità.

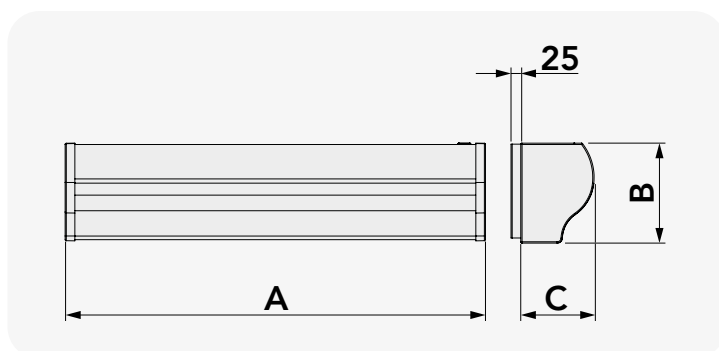

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
1100 monoventola destra	1085	250	185
1100 monoventola sinistra	1085	250	185
1500 biventola centrale	1440	250	185
2000 biventola centrale	2040	250	185

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300050RI2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA CON 2 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1100 DX	PZ	1
12300051RI2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA CON 2 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1100 SX	PZ	1
12300055RI2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA CON 4 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 1500 CENTRALE	PZ	1
12300056RI2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA CON 4 RESISTENZE "ARIA3 SILENCE" 2000 CENTRALE	PZ	1

ARIA 3 SILENCE FRONT

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD ASPIRAZIONE FRONTALE

Aria3
SILENCE
FRONT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 modelli di colore bianco
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Cruscotto con 3 LED
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- Aspirazione aria frontale
- Installazione in orizzontale

La barriera posizionata internamente sopra la porta d'ingresso, genera un flusso che, spinto velocemente verso il basso, crea una netta separazione tra il volume d'aria interno e quello esterno. La barriera permette così di **climatizzare correttamente gli ambienti senza alcuna dispersione**, sia nella stagione estiva che in quella invernale.

3 differenti velocità del motore, regolabili tramite telecomando e rese visibile da **3 LED**.


Nei modelli con aspirazione frontale l'unità può essere appoggiata a soffitto.

MADE IN ITALY



A TEMPERATURA
AMBIENTE


Accessori



Ventola tangenziale




Telecomando



Cruscotto con LED
A bordo macchina

MOD.	CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [V]	FREQ. [Hz]	POTENZA ASSORBITA [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO DI POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	TELECOMANDO	ADATTA PER PORTONI [mm]
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI MONOVENTOLA L: 1100 DX - SX										
1100 DX	12400011	230	50	75	I:9	963	50	11,2	Regolazione 3 velocità	L.1000 H.3000
1100 SX	12400013				II:10 III:11	1080 1152	53 55			
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALI BIVENTOLA L: 1500 - 2000										
1500 CEN.	12400021	230	50	190	I:9 II:10 III:11	1416 1520 1550	54 55 56	14,7	Regolazione 3 velocità	L.1500 H.3000
2000 CEN.	12400031				I:9 II:10 III:11	1494 1692 1818	64 66 68			

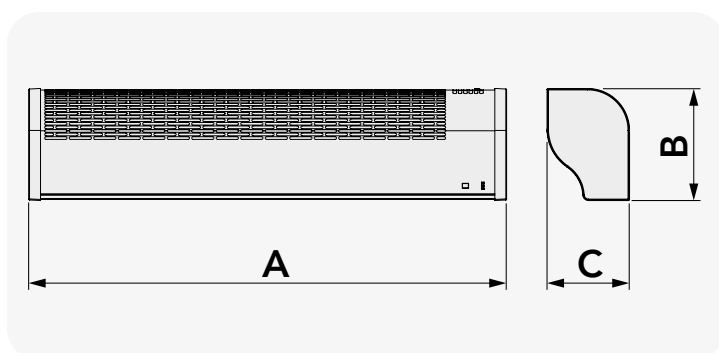

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
1100 monoventola destra	1070	245	180
1100 monoventola sinistra	1070	245	180
1500 biventola centrale	1422	245	180
2000 biventola centrale	2032	245	180



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12400011	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA "ARIA3 SILENCE FRONT" 1100 DX ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12400013	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE MONOVENTOLA "ARIA3 SILENCE FRONT" 1100 SX ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12400021	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA "ARIA3 SILENCE FRONT" 1500 CENTRALE ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12400031	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE BIVENTOLA "ARIA3 SILENCE FRONT" 2000 CENTRALE ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1

ARIA 4 INNOVATION

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE CON RESISTENZA ELETTRICA PTC AD ASPIRAZIONE FRONTALE


Aria4
INNOVATION

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco
- Scocca frontale in alluminio
- Resistenze riscaldanti PTC
- Barriere progettate per uso interno
- Installazione orizzontale
- Tasti di comando sulla scocca frontale
- Telecomando per controllo di 2 velocità
- 3 livelli di riscaldamento
- LED puntuale per indicazione livello riscaldamento

La barriera d'aria è dotata di un **elemento riscaldante PTC (Positive Temperature Coefficient)** che offre una **resistenza costante e affidabile**. Questa tecnologia avanzata garantisce un **controllo preciso della temperatura** dell'aria, evitando sbalzi termici indesiderati.

La nostra barriera d'aria con resistenza PTC è ideale per una vasta gamma di applicazioni, come negozi, uffici, ristoranti e altro ancora. **Grazie al suo design elegante e discreto, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente** senza compromettere l'estetica.

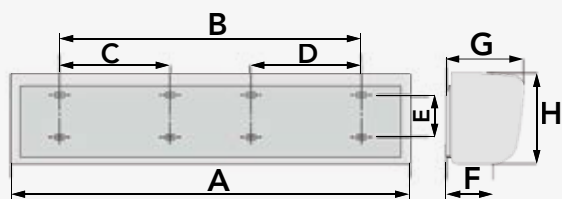


DIMENSIONI [mm]

MOD	A	B	C	D	E	F	G	H
1200	1200	440	*	*	90	132	218	247
1500	1500	440	*	*	90	132	218	247
2000	2000	660	330	330	90	132	218	247

* fori di fissaggio non presenti nella versione 1200 e 1500



Accessori



Ventola tangenziale



Telecomando



MOD.	CODICE	TENS. ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POTENZA ASSORB. [W]		PORTATA ARIA [m³/h]		VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]		POTENZA [kW]			LIVELLO DI POTENZA SONORA [dB(A)]		PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
				min.	max	min.	max	min.	max	min.	med.	max	min.	max		
1200	AAD200001	380	50	330	380	1950	2400	9	11	3,5	7	10	60	62	19	L.1200 H.3500
1500	AAD200002	380	50	400	490	2550	3150	9	11	4	8	12	61	63	22,5	L.1500 H.3500
2000	AAD200003	380	50	440	560	2900	3540	9	11	5	10	16	63	65	31	L.2000 H.3500

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
AAD200001	BARRIERA D'ARIA TRIFASE "ARIA 4 INNOVATION" CON RESISTENZA PTC 1200	PZ	1
AAD200002	BARRIERA D'ARIA TRIFASE "ARIA 4 INNOVATION" CON RESISTENZA PTC 1500	PZ	1
AAD200003	BARRIERA D'ARIA TRIFASE "ARIA 4 INNOVATION" CON RESISTENZA PTC 2000	PZ	1

ARIA 2 ELEGANCE T

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO A TEMPERATURA AMBIENTE

MADE IN ITALY



Aria2
ELEGANCE T


CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 2,2 m
- Totale integrazione al controsoffitto
- Installazione in orizzontale

Questa serie di barriere d'aria proposta da Tecnosystemi si **caratterizza per l'installazione ad incasso estremamente discreta** ed inoltre rappresenta una **soluzione ideale per il posizionamento nel controsoffitto**.

Le barriere ad incasso Tecnosystemi **offrono un'elevata portata d'aria, facilità d'installazione e silenziosità di funzionamento**.

Si inseriscono in maniera equilibrata in **tutti gli ambienti con elevate esigenze in termini di design**. Le barriere d'aria ad incasso possono essere **utilizzate per ingressi di bar, ristoranti, alberghi ed uffici**.

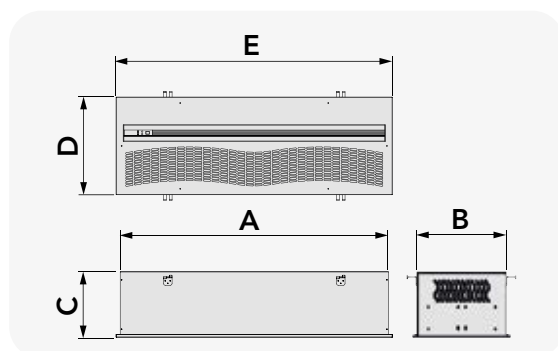

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	D	E
1100	1086	362	270	396	1120
1500	1440	362	270	396	1472
2000	2040	362	270	396	2072




Accessori



Ventola tangenziale



Telecomando

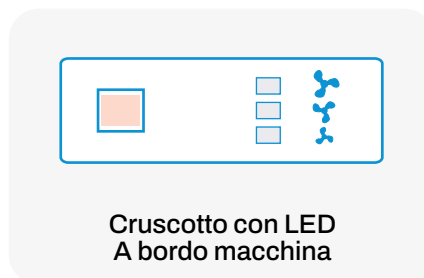

Cruscotto con LED
A bordo macchina



MOD.	CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	POTENZA ASSORBITA [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO DI POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1100	12450014	230	50	75	I:8 II:9 III:10	I:706 II:768 III:967	I:46 II:51 III:53	22	L.1000 H.Max.2200 H.Min.1800
1500	12450024	230	50	190	I:8 II:9 III:10	I:1135 II:1238 III:1289	I:50 II:53 III:54	33	L.1500 H.Max.2200 H.Min.1800
2000	12450034	230	50	190	I:8 II:9 III:10	I:1419 II:1560 III:1635	I:48 II:51 III:52	47	L.2000 H.Max.2200 H.Min.1800

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12450014	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO "ARIA2 ELEGANCE T" 1100	PZ	1
12450024	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO "ARIA2 ELEGANCE T" 1500	PZ	1
12450034	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO "ARIA2 ELEGANCE T" 2000	PZ	1

Apply Air

ARIA 2 ELEGANCE TR

BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE CON RESISTENZA ELETTRICA


Aria2
ELEGANCE TR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 6 modelli di colore bianco
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 2,2 m
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- Totale integrazione nel controsoffitto
- Possibilità di parzializzare il funzionamento delle resistenze elettriche
- Installazione in orizzontale

Questa serie di barriere d'aria proposta da tecnosystemi all'interno della propria gamma, si **caratterizza per l'installazione ad incasso estremamente discreta** ed inoltre rappresenta una **soluzione ideale per il posizionamento nel controsoffitto**.


Le barriere ad incasso **offrono un'elevata portata d'aria, facilità d'installazione e silenziosità di funzionamento**. si inseriscono in maniera **equilibrata** in tutti **gli ambienti con elevate esigenze in termini di design**. Le barriere d'aria ad incasso possono essere **utilizzate per ingressi di bar, ristoranti, alberghi ed uffici**.

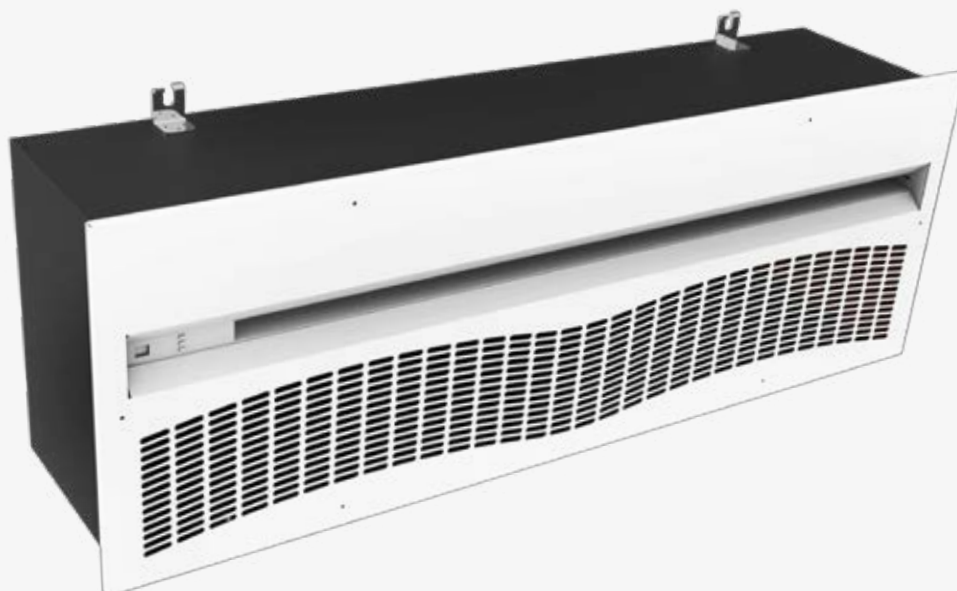

CON RESISTENZA
ELETTRICA




Accessori



Ventola tangenziale




Telecomando



Cruscotto con LED
A bordo macchina

MOD.	CODICE	TENS. DI ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	POT. ASSORB. RESIST. CARICO PARZ. [W]	POT. ASSORB. RESIST. PIENO CARICO [W]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIV. POT. SON. [dB(A)]	ΔT ARIA CON RESIST. [°C]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALE CON 2 RESISTENZE L: 1100												
1100	12450014R2	220	50	75	I:8 II:9 III:10	1900	3800	I:692 II:753 III:948	I:47 II:52 III:54	12	23	L.1000 H.Max.2200 H.Min.1800
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALE CON 3 RESISTENZE L: 1100												
1100	12450014R3	400	50	75	I:8 II:9 III:10	3800	5700	I:678 II:738 III:929	I:47 II:52 III:54	15	24	L.1000 H.Max.2200 H.Min.1800
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALE CON 4 RESISTENZE L: 1500 / 2000												
1500	12450024R2	400	50	190	I:8 II:9 III:10	3200	6400	I:1112 II:1213 III:1263	I:51 II:54 III:55	19	35	L.1500 H.Max.2200 H.Min.1800
2000	12450034R3	400	50	190	I:8 II:9 III:10	3800	7600	I:1090 II:1189 III:1238	I:49 II:52 III:53	19	49	L.2000 H.Max.2200 H.Min.1800
BARRIERE D'ARIA TANGENZIALE CON 6 RESISTENZE L: 1500 / 2000												
1500	12450024R2	400	50	190	I:8 II:9 III:10	6400	9600	I:1090 II:1189 III:1238	I:52 II:55 III:56	25	36	L.1500 H.Max.2200 H.Min.1800
2000	12450034R3	400	50	190	I:8 II:9 III:10	7600	11400	I:1068 II:1165 III:1213	I:50 II:53 III:54	25	50	L.2000 H.Max.2200 H.Min.1800

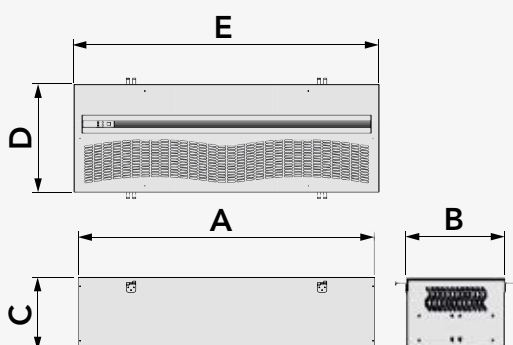

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	D	E
1100	1086	362	270	396	1120
1500	1440	362	270	396	1472
2000	2040	362	270	396	2072



SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12450014R2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO 2 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE TR" 1100	PZ	1
12450014R3	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO 3 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE TR" 1100	PZ	1
12450024R2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO 4 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE TR" 1500	PZ	1
12450024R3	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO 6 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE TR" 1500	PZ	1
12450034R2	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO 4 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE TR" 2000	PZ	1
12450034R3	BARRIERA D'ARIA TANGENZIALE AD INCASSO 6 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE TR" 2000	PZ	1

BARRIERE D'ARIA CENTRIFUGHE



PERCHÈ SCEGLIERE UNA BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA

Le barriere d'aria centrifughe utilizzano un **ventilatore centrifugo**, creando **un vortice d'aria radiale ad alta velocità**.

Questo tipo di barriera d'aria è solitamente più adatto per applicazioni commerciali e industriali **dove è necessario un flusso d'aria potente e diretto**. Le barriere d'aria contribuiscono a mantenere un ambiente interno confortevole, evitando la fuoriuscita dell'aria climatizzata sia essa calda che fredda.

AIRJET

L'UNICA CON DISPLAY
E LUCE DI CORTESIA
INCORPORATA



wi-fi

LUCE ON / OFF

Accensione e spegnimento della barra LED presente nella barriera d'aria AirJet


TASTO ON / OFF

Accensione e spegnimento della barriera d'aria

Velocità minima

Velocità media

Velocità massima

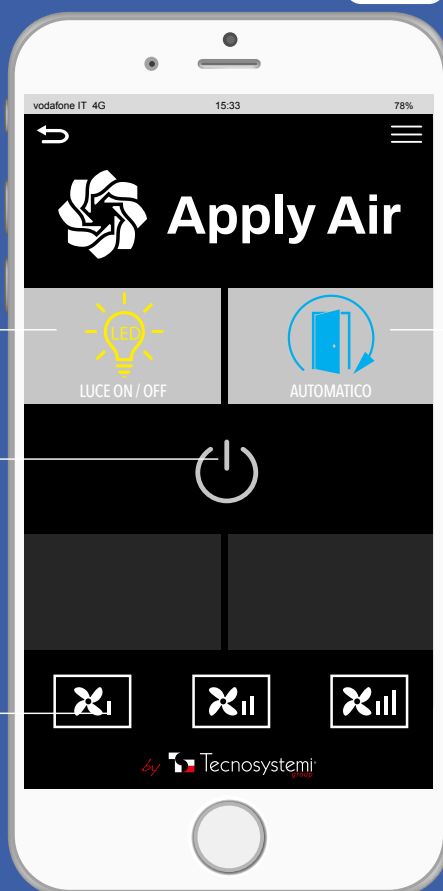

AVVIO AUTOMATICO

Accensione e spegnimento della funzione "kit avvio automatico". La funzione permette l'accensione e lo spegnimento automatico della barriera d'aria all'apertura e chiusura della porta.

SCANSIONA
IL QR CODICE



BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 modelli di colore bianco
- 3 velocità selezionabili da telecomando o tramite interfaccia
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- Barra inferiore con striscia LED luminosa
- Aspirazione aria superiore
- Display LCD retroilluminato
- Installazione in orizzontale

MADE IN ITALY



La barriera d'aria AirJet con la sua linea armoniosa si presta ad essere installata in tutte le tipologie di negozio, attività commerciali, uffici e ingressi di centri commerciali.

L'azione del flusso dell'aria che genera, è efficace fino a 3,5 metri d'altezza. La parte superiore inclinata permette di installare la **barriera ad almeno 3 cm dal soffitto**.

Arricchita con l'elegante **display LCD** e la **moderna barra LED inferiore** che, indipendentemente dal funzionamento della barriera, illumina l'area d'ingresso.


AIRJET si pone al **top di gamma delle barriere d'aria**, disponibile nelle versioni di lunghezza **900, 1200, 1500 e 2000**, tutte con tre velocità regolabili da telecomando o **da cellulare / tablet tramite interfaccia**. Su richiesta AIRJET può essere collegata al sistema kit avvio automatico.




A TEMPERATURA AMBIENTE



Schermo LCD

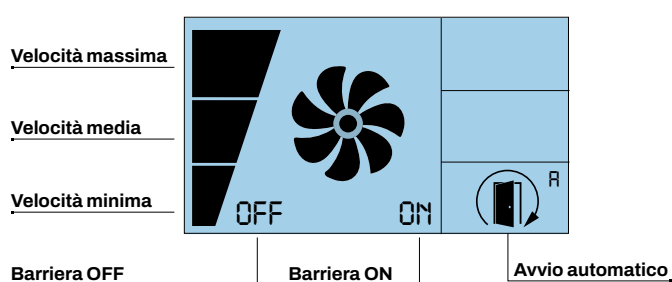

Con luce a barra LED

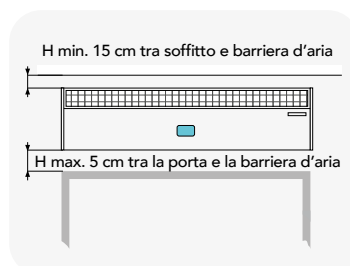


Accessori



Motore Centrifugo



Telecomando




Interfaccia Smartphone



VIDEO

MODELLO	CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	POTENZA ASSORBITA [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO DI POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTE [mm]
900	AAD400001	230	50	I:175 II:217 III:296	I:10 II:12,5 III:15	I:737 II:867 III:1020	I:50 II:52 III:53	12	L. 900 H. 3500
1200	AAD400002	230	50	I:235 II:272 III:390	I:10 II:12,5 III:15	I:983 II:1156 III:1360	I:51 II:53 III:54	16	L. 1200 H. 3500
1500	AAD400003	230	50	I:272 II:333 III:490	I:10 II:12,5 III:15	I:1225 II:1445 III:1700	I:53 II:54 III:56	20,6	L. 1500 H. 3500
2000	AAD400004	230	50	I:330 II:393 III:590	I:10 II:12,5 III:15	I:1467 II:1734 III:2040	I:54 II:55 III:57	24,5	L. 2000 H. 3500

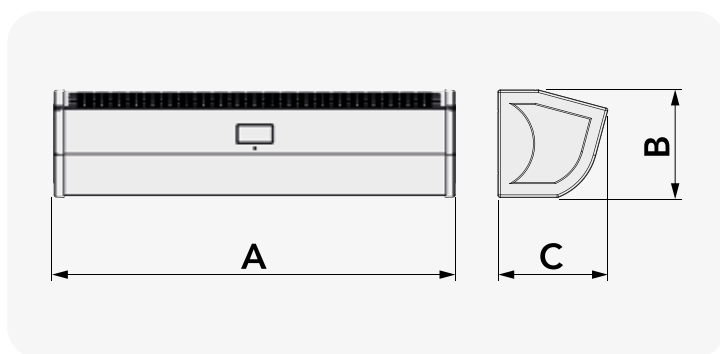

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
900	900	240	250
1200	1200	240	250
1500	1500	240	250
2000	2000	240	250



Realtà virtuale



Apply Air

Esempi installazione



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
AAD400001	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA AIRJET 900	PZ	1
AAD400002	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA AIRJET 1200	PZ	1
AAD400003	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA AIRJET 1500	PZ	1
AAD400004	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON LUCE A BARRA LED INCORPORATA AIRJET 2000	PZ	1

AIRFOR 3 UP

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE


AirFor3
UP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 modelli di colore bianco
- Temperatura di utilizzo: da + 50 °C a -10 °C
- 3 velocità azionabili con telecomando o manualmente
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 3,5 m
- Installazione in orizzontale

Le barriere d'aria **AIRFOR 3 UP**, con aspirazione dall'alto, sono progettate per essere **installate all'ingresso di esercizi commerciali, uffici, hotel e ristoranti** ed emettono un getto d'aria che **impedisce all'aria esterna di penetrare all'interno del locale**.

La loro funzione è **evitare che odori sgradevoli e polvere si introducano negli spazi di passaggio** tra interno ed esterno, **impedendo la dispersione termica negli ambienti climatizzati**. **Nei modelli con aspirazione superiore la distanza tra l'unità ed il soffitto deve essere almeno di 200 mm.**

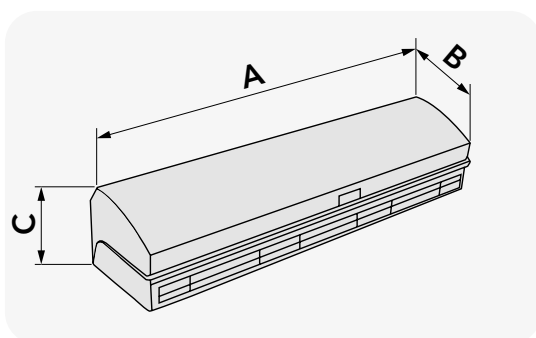

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
1000	1000	230	212
1500	1500	230	212

CE



Accessori



Motore centrifugo



Telecomando



MOD.	CODICE	TENS. DI ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	TELECOMANDO	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI
1000	12300038	230	50	I:186 II:238 III: 322	I:9 II:11 III: 12,5	798	I:46 II:51 III:58	Regolazione 3 velocità	16,9	L. 1000 H. 3500
1500	12300039	230	50	I:291 II:381 III: 536	I:9 II:11 III: 12,5	1330	I:51 II:56 III: 62	Regolazione 3 velocità	22,6	L. 1500 H. 3500

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300038	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 UP" 1000 ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1
12300039	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 UP" 1500 ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1

AIRFOR 3 STYLE

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE CON SCOCCA IN ABS


AirFor3
STYLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco
- Temperatura di utilizzo: da + 50 °C a -10 °C
- 3 velocità azionabili con telecomando o manualmente
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 4 m
- Installazione in orizzontale

La barriera d'aria **AIR FOR 3 STYLE**, è progettata per essere installata all'ingresso di esercizi commerciali, uffici, hotel e ristoranti ed emette un getto d'aria che impedisce all'aria esterna di penetrare all'interno del locale. La sua funzione è evitare che odori sgradevoli e polvere si introducano negli spazi di passaggio tra interno ed esterno, impedendo la dispersione termica negli ambienti climatizzati.

Nei modelli con aspirazione superiore la distanza tra l'unità ed il soffitto deve essere almeno di 150 mm.

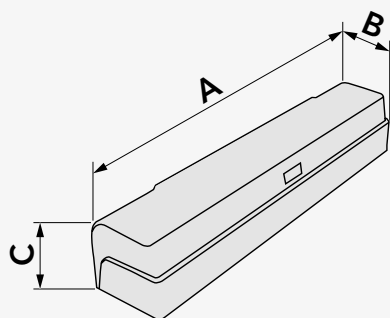

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
900	900	231	216
1200	1200	231	216
1500	1500	231	216

CE



A TEMPERATURA AMBIENTE

Accessori



Motore centrifugo



Telecomando



SCARICA IL LISTINO 2025

MOD.	CODICE	TENS. ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	TELECOMANDO	ADATTA PER PORTONI [mm]
900	AAC100001	230	50	I:175 II:217 III:296	I:10 II:12,5 III:15	I:737 II:867 III:1020	I:50 II:52 III:53	12	Regolazione 3 velocità	L. 900 H. 3000
1200	12300044	230	50	I:235 II:272 III:390	I:10 II:12,5 III:15	I:983 II:1156 III:1360	I:51 II:53 III:54	16	Regolazione 3 velocità	L. 1200 H. 4000
1500	123000445	230	50	I:272 II:333 III:490	I:10 II:12,5 III:15	I:1225 II:1445 III:1700	I:53 II:53 III:56	20,6	Regolazione 3 velocità	L. 1500 H. 4000

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
AAC100001	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 STYLE" 900 ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1
12300044	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 STYLE" 1200 ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1
123000445	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 STYLE" 1500 ASPIRAZIONE SUPERIORE	PZ	1

AIRFOR 3 FRONT

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE FRONTALE


CE AirFor3
FRONT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 modelli di colore bianco
- Temperatura di utilizzo + 50 °C - 10 °C.
- 3 Velocità azionabili con telecomando o manualmente
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 3,5 m
- Installazione in orizzontale

Progettate per essere installate all'ingresso di esercizi commerciali, uffici, hotel e ristoranti, emettono un getto d'aria che impedisce all'aria esterna di penetrare all'interno del locale.

La loro funzione è evitare che odori sgradevoli e polvere si introducano negli spazi di passaggio tra interno ed esterno, impedendo la dispersione termica negli ambienti climatizzati. Nei modelli con aspirazione frontale l'unità può essere appoggiata a soffitto.

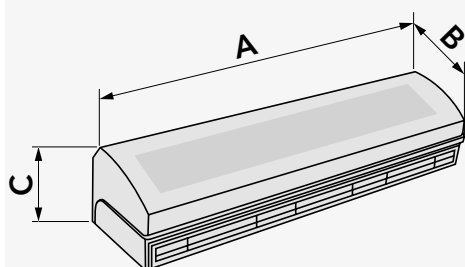

DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	A	B	C
1000	1000	230	212
1500	1500	230	212



Accessori



Motore centrifugo



Telecomando



MOD.	CODICE	TENS. ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	TELE-COMANDO	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1000	12300036	230	50	296	I:9 II:11 III:12,5	I:550 II:673 III:798	I:48 II:52 III:56	Regolazione 3 velocità	16,9	L.1000 H.3500
1500	12300037	230	50	490	I:9 II:11 III:12,5	I:939 II:1148 III:1330	I:52 II:57 III:62	Regolazione 3 velocità	22,6	L.1500 H.3500

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12300036	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 FRONT" L1000 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12300037	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 FRONT" L1500 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1

AIRFOR 3 WALL

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD ASPIRAZIONE SUPERIORE

MADE IN ITALY



AirFor3


WALL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco con regolatore di velocità in dotazione
- Aspirazione aria superiore
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 3 m
- Installazione in orizzontale

Le barriere d'aria della linea AIRFOR3 WALL, con ventilatore centrifugo, **posizionate internamente sopra la porta d'ingresso**, creano un flusso d'aria che, spinto velocemente verso il basso, **genera una netta separazione tra il volume d'aria interno e quello esterno**, consentendo di climatizzare correttamente gli ambienti **senza alcuna dispersione termica**, sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Sono adatte per **essere utilizzate in bar, ristoranti, negozi ed uffici per altezze fino a 3 metri**. Nei modelli con aspirazione superiore la distanza tra l'unità ed il soffitto deve essere almeno di 150 mm.

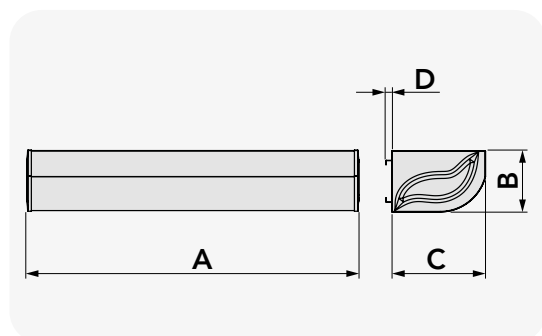

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	A	B	C	D
1000	1012	279	455	25
1500	1512	279	455	25
2000	2012	279	455	25



Accessori



MODELLO	CODICE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	POTENZA ASSORB. [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO DI POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1000	12450050	230	50	192	12	1596	58	23,8	L1000 H3000
1500	12450060	230	50	256	12.5	2125	60	32,8	L1500 H3000
2000	12450070	230	50	384	13	3195	62	48,2	L2000 H3000

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12450050	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA A PARETE "AIRFOR3 WALL" ASPIRAZIONE SUPERIORE 1000	PZ	1
12450060	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA A PARETE "AIRFOR3 WALL" ASPIRAZIONE SUPERIORE 1500	PZ	1
12450070	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA A PARETE "AIRFOR3 WALL" ASPIRAZIONE SUPERIORE 2000	PZ	1

AIRFOR 3 CR

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON RESISTENZA ELETTRICA AD ASPIRAZIONE FRONTALE


AirFor3
CR

CARATTERISTICHE TECNICHE


- 3 modelli di colore bianco
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- 3 Velocità azionabili con telecomando
- Altezza di installazione max. 3,5 m
- Possibilità di parzializzare il funzionamento delle resistenze elettriche
- Installazione in orizzontale

Le barriere creano un flusso d'aria che, spinto velocemente verso il basso, **genera una netta separazione tra il volume d'aria interno e quello esterno**, consentendo di climatizzare correttamente gli ambienti **senza alcuna dispersione termica** sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Sono adatte per essere utilizzate in **bar, ristoranti, negozi ed uffici per altezze fino a 3,5 metri**. Nei modelli con aspirazione frontale l'unità può essere appoggiata a soffitto.

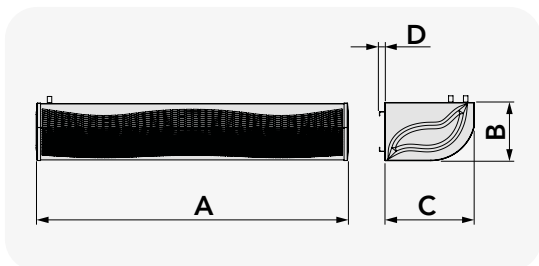

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	A	B	C	D
1000	1010	280	425	25
1500	1510	280	425	27
2000	2010	280	425	27

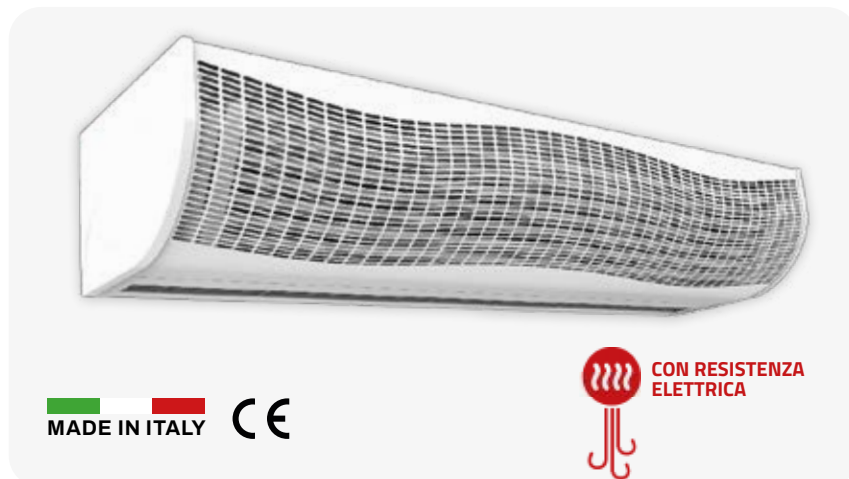

Accessori



MOD.	CODICE	TENS. ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	ΔT ARIA CON RESISTENZE [°C]	POT. ASS. RESIST. CARICO PARZIALE [W]	POT. ASS. RESIST. PIENO CARICO [W]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
BARRIERE D'ARIA CENTRIFUGHE CON 3 RESISTENZE L: 1000												
1000	12450090R2	400	50	180	I:10 II:11,5 III:12,5	I:1288 II:1430 III:1590	I:56 II:59 III:62	19	3800	5700	33	L.1000 H.3500
BARRIERE D'ARIA CENTRIFUGHE CON 6 RESISTENZE L: 1500 / 2000												
1500	12450100R2	400	50	240	I:10 II:11,5 III:12,5	I:1717 II:1908 III:2120	I:58 II:61 III:64	17	6400	9600	48	L.1500 H.3500
2000	12450110R2	400	50	360	I:10 II:11,5 III:12,5	I:2584 II:2870 III:3190	I:60 II:63 III:66	17	7600	11400	67	L.2000 H.3500

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12450090R2	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON 3 RESISTENZE ELETTRICHE "AIRFOR3 CR" 1000 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12450100R2	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON 6 RESISTENZE ELETTRICHE "AIRFOR3 CR" 1500 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12450110R2	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON 6 RESISTENZE ELETTRICHE "AIRFOR3 CR" 2000 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1

AIRFOR 3 H2O

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA AD ASPIRAZIONE FRONTALE

AirFor3
H2O


CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco con regolatore di velocità in dotazione
- Attacchi scambiatore ad acqua da 1/2"
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max. 3 m
- Installazione in orizzontale

Le barriere d'aria della linea **AIR FOR 3 H2O** si caratterizzano per l'elevato **rendimento termico**.

Le barriere creano un flusso d'aria che, spinto velocemente verso il basso, **genera una netta separazione tra il volume d'aria interno e quello esterno, consentendo di climatizzare correttamente gli ambienti senza alcuna dispersione termica** sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Sono adatte per essere **utilizzate in bar, ristoranti, negozi ed uffici per altezze fino a 3 metri**. Nei modelli con aspirazione frontale l'unità può essere appoggiata a soffitto.

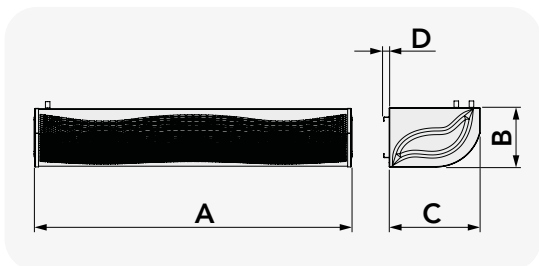

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	A	B	C	D
1000	1010	280	425	25
1500	1510	280	425	27
2000	2010	280	425	27



Accessori



MOD.	CODICE	TENS. ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	MISURA ATTACC. IN/OUT	TEMP. MED. ACQUA IN/OUT	RESA POTENZA TERMICA [kW]	FLUSSO MEDIO ACQUA [m³/h]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1000	12450090	230	50	192	13	1590	1/2"	70°C/60°C	11.4	1	31,9	L.1000 H.3000
1500	12450100	230	50	256	13	2120	1/2"	70°C/60°C	16.1	1,42	45,1	L.1500 H.3000
2000	12450110	230	50	384	13	3190	1/2"	70°C/60°C	24.1	2,12	64	L.2000 H.3000

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12450090	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA "AIRFOR3 H2O" 1000 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12450100	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA "AIRFOR3 H2O" 1500 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
12450110	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA "AIRFOR3 H2O" 2000 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1

ARIA 2 ELEGANCE

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON RESISTENZA ELETTRICA AD ASPIRAZIONE FRONTALE


Aria2
ELEGANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco
- Con regolatore di velocità in dotazione
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Regolazioni del flusso tramite aletta
- Totale integrazione nel controsoffitto
- Altezza di installazione max 3,5 m.
- Installazione in orizzontale

Questa serie di barriere d'aria proposta da Tecnosystemi si caratterizza per l'installazione ad incasso estremamente discreta ed inoltre rappresenta una soluzione ideale per il posizionamento nel controsoffitto. Le barriere ad incasso tecnosystemi offrono un'elevata portata d'aria, facilità d'installazione e silenziosità di funzionamento.

Le barriere d'aria ad incasso possono essere utilizzate per ingressi di bar, ristoranti, alberghi ed uffici.

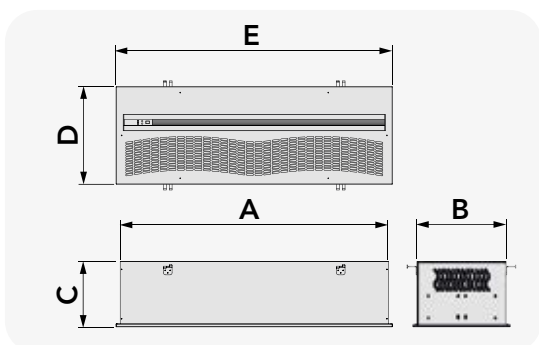

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	D	E
1000	1000	362	270	396	1034
1500	1500	362	270	396	1524
2000	2000	362	270	396	2034



MADE IN ITALY CE



Accessori



Motore centrifugo



Regolatore di velocità



MOD.	CODICE	TENS. DI ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLABOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1000	12300033	230	50	225	12	1436	60	22	L1000 H.Max.3500 H.Min.1800
1500	12300035	230	50	300	12	2129	61	33	L1500 H.Max.3500 H.Min.1800
2000	12450030	230	50	450	12	3197	62	47	L2000 H.Max.3500 H.Min.1800

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300033	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO A TEMPERATURA AMBIENTE "ARIA2 ELEGANCE" 1000	PZ	1
12300035	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO A TEMPERATURA AMBIENTE "ARIA2 ELEGANCE" 1500	PZ	1
12450030	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO A TEMPERATURA AMBIENTE "ARIA2 ELEGANCE" 2000	PZ	1

ARIA 2 ELEGANCE

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO CON RESISTENZA ELETTRICA

Aria2
ELEGANCE CR


CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco
- Totale integrazione nel controsoffitto
- 3 Velocità azionabili con telecomando
- Kit avvio automatico a richiesta (pag. 40)
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza di installazione max 3 m.
- Possibilità di parzializzare il funzionamento delle resistenze elettriche.
- Installazione in orizzontale

Le barriere d'aria della linea "ARIA 2 ELEGANCE CR" con ventilazione centrifuga e resistenza elettrica, **si caratterizzano per l'installazione ad incasso estremamente discreta. Le barriere ad incasso Tecnosystemi offrono un'elevata portata d'aria, facilità d'installazione e silenziosità di funzionamento.**

Si inseriscono in maniera **equilibrata** in tutti gli ambienti con **elevate esigenze in termini di design.**

Le barriere d'aria ad incasso possono essere **utilizzate per ingressi di bar, ristoranti, alberghi ed uffici.**

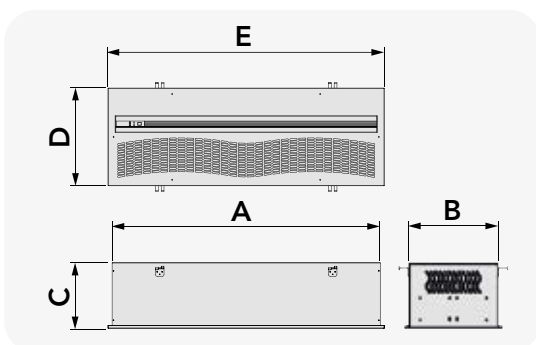

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	D	E
1000	1000	362	270	396	1034
1500	1500	362	270	396	1524
2000	2000	362	270	396	2034



MADE IN ITALY CE



Accessori



MOD.	CODICE	TENS. DI ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	POT. ASSORB. RESIST. CARICO PARZ. [W]	POT. ASSORB. RESIST. PIENO CARICO [W]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	ΔT ARIA CON RESIST. [°C]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1000	12300033R3	400	50	180	I:1163 II:1242 III:1436	3800	5700	I:1163 II:1242 III:1436	I:54 II:57 III:60	20	23	L.1000 H.Max.3000 H.Min.1800
1500	12300035R3	400	50	240	I:1163 II:1242 III:1436	6400	9600	I:1724 II:1916 III:2129	I:55 II:58 III:61	20	36	L.1500 H.Max.3000 H.Min.1800
2000	12450030R3	400	50	360	I:1163 II:1242 III:1436	7600	11400	I:2589 II:2877 III:3197	I:56 II:59 III:62	20	50	L.2000 H.Max.3000 H.Min.1800

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300033R3	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO CON 3 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE CR" 1000	PZ	1
12300035R3	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO CON 6 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE CR" 1500	PZ	1
12450030R3	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA AD INCASSO CON 6 RESISTENZE "ARIA2 ELEGANCE CR" 2000	PZ	1

ARIA 2 ELEGANCE H20

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA A INCASSO CON BATTERIA AD ACQUA CALDA


Aria2
ELEGANCE H20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 modelli di colore bianco
- Totale integrazione nel controsoffitto
- 3 velocità azionabili con telecomando
- Le barriere d'aria sono progettate per uso interno
- Altezza d'installazione max. 3 m
- Installazione in orizzontale

Le barriere d'aria della linea "ARIA 2 ELEGANCE H20" con ventilazione centrifuga e batteria ad acqua calda, **si caratterizzano per l'installazione ad incasso estremamente discreta ed inoltre rappresentano una soluzione ideale per il posizionamento nel controsoffitto.**

Le barriere ad incasso tecnosystemi offrono un'elevata portata d'aria, facilità d'installazione e silenziosità di funzionamento. Le barriere d'aria ad incasso possono essere utilizzate per ingressi di bar, ristoranti, alberghi ed uffici.

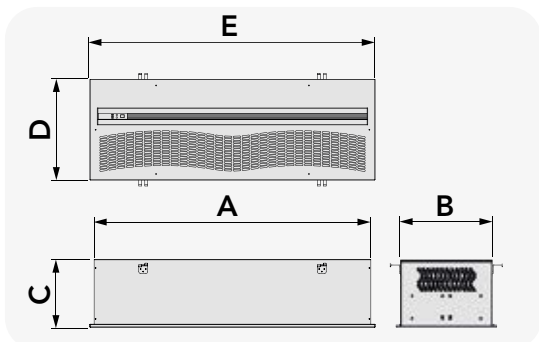

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	D	E
1000	1000	362	331	396	1034
1500	1500	362	331	396	1524
2000	2000	362	331	396	2034



MADE IN ITALY CE



Accessori



MOD.	CODICE	TENS. DI ALIM. [V]	FREQ. [Hz]	POT. ASSORB. [W]	VELOCITÀ ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIVELLO POTENZA SONORA [dB(A)]	MISURA ATTACCHI IN/OUT	TEMP. MEDIA IN/OUT [°C]	PO-TENZA TERMICA [kW]	FLUSSO MEDIO ACQUA [m³/h]	PESO [kg]	ADATTA PER PORTONI [mm]
1000	12450092	230	50	180	I:8 II:10 III:12	1590	62	1/2"	70/60	11,4	1	31,9	L1000 H3000
1500	12450102	230	50	240	I:8 II:10 III:12	2120	64	1/2"	70/60	16,1	1,42	45,1	L1500 H3000
2000	12450112	230	50	360	I:8 II:10 III:12	3190	66	1/2"	70/60	24,1	2,12	64	L2000 H3000

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12450092	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA AD INCASSO "ARIA2 ELEGANCE H20" 1000	PZ	1
12450102	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA AD INCASSO "ARIA2 ELEGANCE H20" 1500	PZ	1
12450112	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA AD ACQUA CALDA AD INCASSO "ARIA2 ELEGANCE H20" 2000	PZ	1

ARIA 1 POTENZA

BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA INDUSTRIALE GRANDI PORTATE AD ASPIRAZIONE FRONTALE

Aria1
POTENZA

Questa barriera d'aria ad **alta prestazione** utilizza **motori trifase** per fornire la **massima portata d'aria**. Le sue prestazioni permettono installazioni fino ad altezze di 5 m, creando delle vere barriere su portoni di grandi dimensioni, quali sono i portoni industriali, lasciando libero il passaggio di persone o mezzi in manovra. **La barriera d'aria modello ARIA 1 POTENZA 1000 e 1500 può essere appoggiata a soffitto e deve essere installata in senso orizzontale.**


Particolare griglia di aspirazione frontale



Particolare aletta regolazione flusso



CE

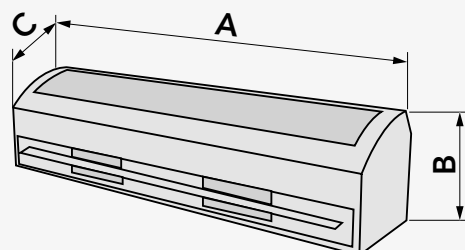

A TEMPERATURA AMBIENTE

Accessori



Motore centrifugo



MODELLO	DIMENSIONI [mm]		
	A	B	C
1000	1000	287	297
1500	1500	287	297

MOD.	CODICE	TENSIONE ALIMENT. [V]	FRE-QUENZA [Hz]	POTENZA ASSORBITA [W]	VEL. ARIA ALLA BOCCA [m/s]	PORTATA ARIA [m³/h]	LIV. POT. SONORA [dB(A)]	PESO [kg]	PER PORTONI CON DIMENSIONI [mm]
1000	12300042	380	50	1100	28	3709	64	32,7	H MIN.3000 H MAX.5000
1500	AAC400001	380	50	1850	28	5563	68	52	H MIN. 3000 H.MAX. 5000

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300042	BARRIERA D'ARIA INDUSTRIALE GRANDI PORTATE "ARIA1 POTENZA" 1000 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1
AAC400001	BARRIERA D'ARIA INDUSTRIALE GRANDI PORTATE "ARIA1 POTENZA" 1500 ASPIRAZIONE FRONTALE	PZ	1

KIT AVVIO AUTOMATICO PER BARRIERE D'ARIA

Tramite sensori a contatto, **permette automaticamente l'accensione e lo spegnimento delle barriere d'aria all'apertura e chiusura della porta**, escludendo il telecomando.

Il kit è utilizzabile nei seguenti modelli di barriere d'aria:

- AIRJET
- ARIA 3 SILENCE (con resistenza) *
- ARIA 3 SILENCE FRONT
- ARIA 2 ELEGANCE T
- ARIA 2 ELEGANCE TR*
- ARIA 2 ELEGANCE CR* - AIR FOR 3 CR*

Possibili modalità di funzionamento del kit:

• Modalità 1

All'apertura della porta la barriera funziona solamente alla massima velocità escludendo totalmente l'utilizzo del telecomando e delle resistenze elettriche (se presenti).

• Modalità 2

In questa modalità è possibile selezionare, tramite il telecomando, sia il funzionamento delle velocità che delle resistenze elettriche.




** Per i modelli ad incasso "ARIA 2 ELEGANCE TR" - "ARIA 2 ELEGANCE CR" - "ARIA 3 SILENCE (con resistenza)" - "AIR FOR 3 CR" fare attenzione alle modalità di installazione del kit avvio automatico illustrate nel manuale d'uso.*



CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300058	KIT AVVIO AUTOMATICO PER BARRIERE D'ARIA		PZ	1

STAFFA A SOFFITTO PER BARRIERA D'ARIA

Le staffe sono ideali per il fissaggio a soffitto delle barriere d'aria. La presenza dell'asola permette una precisa regolazione in altezza della barriera d'aria. Le staffe sono realizzate in lamiera decappata 15/10 e verniciate con polvere di poliestere da esterno di colore bianco.

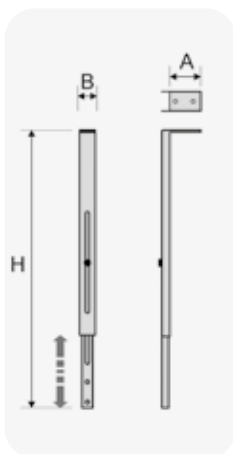

DIMENSIONI [mm]			
A	B	H. MIN	H. MAX
120	45	450	770



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300057	STAFFA A SOFFITTO PER BARRIERE D'ARIA	PZ	1

REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220V

Il regolatore elettronico di velocità permette di variare la portata d'aria del recuperatore di calore e della barriera dal 30% al 100% delle sue prestazioni.

PER CODICI E PREZZI CONSULTARE IL CATALOGO APPLY.CO A PAG. 78



NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE





Apply Air

Barriere d'Aria ed Accessori

INDICE ALFANUMERICO CATALOGO 38

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
12300033	35	12400011	21	12450110	34
12300033	36	12400013	21	12450110R2	34
12300033R3	36	12400013	21	12450110R2	33
12300033R3	37	12400021	21	12450112	37
12300035	35	12400021	21	AAC100001	30
12300035	36	12400031	21	AAC400001	39
12300035R3	36	12400031	21	AAC400001	38
12300035R3	37	12450014	23	AAD200001	22
12300036	31	12450014	23	AAD200002	22
12300037	31	12450014R2	25	AAD200003	22
12300038	29	12450014R2	25	AAD400001	28
12300039	29	12450014R3	25	AAD400002	28
12300042	39	12450014R3	25	AAD400003	28
12300042	38	12450024	23	AAD400004	28
12300044	30	12450024	23		
123000445	30	12450024R2	25		
12300050I	16	12450024R2	25		
12300050I	16	12450024R3	25		
12300050RI	18	12450024R3	25		
12300050RI	18	12450030	35		
12300050RI2	19	12450030	36		
12300050RI2	19	12450030R3	36		
12300051I	16	12450030R3	37		
12300051I	16	12450034	23		
12300051RI	18	12450034	23		
12300051RI	18	12450034R2	25		
12300051RI2	19	12450034R2	25		
12300051RI2	19	12450034R3	25		
12300055I	16	12450034R3	25		
12300055I	16	12450050	32		
12300055RI	18	12450060	32		
12300055RI	18	12450070	32		
12300055RI2	19	12450090	35		
12300055RI2	19	12450090	34		
12300056I	16	12450090R2	34		
12300056I	16	12450090R2	33		
12300056RI	18	12450092	37		
12300056RI	18	12450100	35		
12300056RI2	19	12450100	34		
12300056RI2	19	12450100R2	34		
12300057	39	12450100R2	33		
12300058	40	12450102	37		
12400011	21	12450110	35		

NOTE













Apply.Co

VMC e Accessori



Apply.co si rivolge agli installatori e ai progettisti che intendono realizzare sistemi di VMC di pregio abbinando unità di recupero di calore ad alta efficienza ad elementi di diffusione dell'aria, utilizzando accessori di facile e rapida installazione.

L'utilizzo di componentistica e di macchine di alta qualità consentono di avere ottimi risultati in termini di prestazioni e comfort.

INDICE PRODOTTO

20

Aspiratore - estraattore
"PICO BASIC" - "PICO PRO"
"PICO PRO +" - "PICO ULTRA PLUS +"



32

Recuperatore di calore
a flussi incrociati
"AIR PUR 3 PLUS WI, WI-C"
ad incasso e a parete



39

Recuperatore di calore
residenziale a parete
"SILENCE AIR PLUS"
Recuperatore di calore compatto
"COMPACT 30"



43

Recuperatore di calore
canalizzabile alta
efficienza a soffitto
"TOTAL AIR 200"



47

Unità di ventilazione
con recupero calore
"TS-HRVU"



54

Unità di ventilazione non canalizzata
a struttura orizzontale / verticale
"TOTAL CLASS"



58

Recuperatore di calore
canalizzabile a soffitto
"AIR PUR EVO PLUS"



61

Recuperatore di calore
canalizzabile a soffitto
"AIR PUR EVO"



64

Recuperatore di calore
canalizzabile a parete
"TOTAL AIR EVO PLUS"
300/400/500 verticale



66

Recuperatore di calore
entalpico canalizzabile
soffitto "HI-TECH PUR 4.0"



69

Recuperatore di calore
con unità di deumidificazione,
con circuito frigorifero




71

Deumidificatore canalizzabile
Batteria ad acqua calda e fredda,
batteria elettrica cassa ventilante
Regolatore di velocità



80

Tubi e accessori in EPS
Tubi tondi flessibili ingresso
aria ed accessori

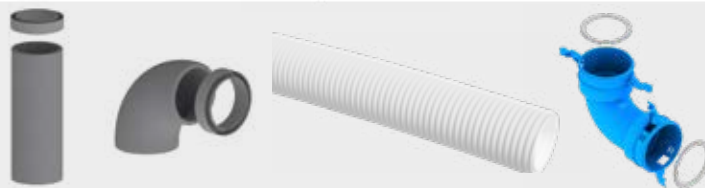

86

Tubi ovali flessibili ingresso
aria ed accessori



88

Plenum di distribuzione



97

Griglie inox
Plenum soffitto / parete / pavimento




101

Plenum in plastica per VMC
"AIRBOX PRO"
Griglie per plenum in plastica VMC



105

Torrino estrattore



106

Ventilatori in linea
Aspiratori canalizzabili
con uscita verticale / laterale



113

Aspiratori elettrici



GAMMA RECUPERATORI TECNOSYSTEMI



RECUPERATORI PUNTUALI DA PARETE

			
PICO	AIR PUR 3 PLUS	SILENCE AIR	TOTAL CLASS
da 30 a 60 m³/h	da 160 a 300 m³/h	150 m³/h	400 e 1000 m³/h
Classe A	Classe A	Classe A	Efficienza 83%
Flussi alternati	Flussi incrociati	Flussi incrociati	Flussi incrociati
Parete	Parete	Parete	parete/soffitto
		BMS	BMS

CANALIZZABILI DA SOFFITTO

		
COMPACT 30	TOTAL AIR 200	TS-HRVU
100 m³/h	215 m³/h	Da 120 a 320 m³/h
Classe B	Classe A	Classe A
Flussi incrociati	Flussi incrociati	Flussi incrociati
Controllo Analogico	Controllo Elettronico	Controllo Elettronico
	BMS	BMS

NEW

		
AIR PUR EVO PLUS	AIR PUR EVO	HI TECH PUR 4.0
Da 300 a 4000 m³/h	Da 300 a 4000 m³/h	Da 250 a 1300 m³/h
Efficienza 75%	Efficienza 75%	Efficienza da 73% a 76%
Flussi incrociati	Flussi incrociati	Flussi incrociati
Controllo Elettronico	Controllo Analogico	Controllo Elettronico
BMS		BMS

CANALIZZABILI DA PARETE

	
TOTAL AIR EVO PLUS	TS-HRVU
Da 300 a 475 m³/h	Da 120 a 320 m³/h
Classe B	Classe A
Flussi incrociati	Flussi incrociati
Controllo Elettronico	Controllo Elettronico
	BMS

NEW

RECUPERATORE DI CALORE CANALIZZABILE CON UNITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE


CON DEUMIDIFICATORE
Da 150 a 500 m³/h
Classe A
Flussi incrociati
Controllo Elettronico
BMS



I vantaggi di scegliere la VMC

✓ MIGLIORA LA QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

La qualità dell'aria indoor (Indoor Air Quality-IAQ) si riferisce all'aria interna che si respira negli ambienti confinati, quali:



Strutture comunitarie
(ospedali, scuole, uffici,
caserme, alberghi, banche)



Abitazioni,
uffici pubblici e privati



Ambienti destinati ad
attività ricreative e sociali
(cinema, bar, ristoranti, negozi,
strutture sportive)

Con la ventilazione è possibile rinnovare l'aria viziata di un ambiente, sostituendola con aria più pulita e diluire la concentrazione delle sostanze nocive prodotte da fonti interne; inoltre è possibile eliminare anche il vapore acqueo in eccesso.

La ventilazione degli ambienti svolge quindi un ruolo importante nel garantire una buona qualità dell'aria interna e l'umidità relativa (o grado igrometrico) fornisce indicazioni utili sulla ventilazione di un ambiente.

✓ RISPARMIO ENERGETICO

I sistemi di ventilazione meccanica controllata consentono un ricambio d'aria costante e continuo, permettendo alla casa di respirare senza dover aprire le finestre. Questo permette di limitare **le dispersioni termiche (risparmio energetico) e le muffe**, l'aria interna viene filtrata e rende l'ambiente ottimale per chi soffre di allergie.



✕ QUALI SONO I RISCHI NEL TENERE LE FINESTRE APERTE?



Maggiore spreco di energia

È sconsigliato tenere le finestre aperte a lungo, anche se soltanto parzialmente aperta o socchiusa, perché il flusso d'aria fredda continuerebbe a entrare facendo scendere la temperatura e i sistemi di riscaldamento dovrebbero lavorare molto di più per riscaldare.



Maggiore rischio di ammalarsi

Normalmente, per garantire il ricircolo d'aria, le finestre vengono lasciate aperte. Con un impianto di VMC avrai un sicuro e duraturo guadagno in salubrità e qualità dell'aria negli ambienti, con un conseguente risparmio di soldi e tempo sprecati ad aprire le finestre.



Ingresso di smog e inquinamento atmosferico

Oggi viviamo in un ambiente sempre più inquinato, e l'aria che respiriamo, soprattutto in città, è sempre più sporca e nociva. Purtroppo arieggiare aprendo le finestre non è più la scelta migliore che puoi fare.

LE DIRETTIVE EUROPEE DIRETTIVA ERP

I prodotti Tecnosystemi rispettano la Direttiva ERP ECODESIGN (Energy Related Products) 2009/125/CE.

L'Unione Europea si è impegnata, con l'adozione del protocollo di Kyoto, a ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO₂ entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo nel 2009 è stata introdotta la Direttiva ErP 2009/125/EC (*Energy related Products Directive*), anche chiamata Direttiva Ecodesign, che ha lo scopo di fissare un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.



PICO

Aspiratori ed estrattori ad incasso con recupero di calore puntuale



PICO BASIC 60



PICO BASIC 30



PICO PRO 45



PICO PRO PLUS 60



AirPur3^{PLUS} wi



Recuperatori di calore ad incasso



MOD. 160




MOD. 230



MOD. 300

PIÙ FACILE CON LE NUOVE SOLUZIONI “SINGLE ROOM”

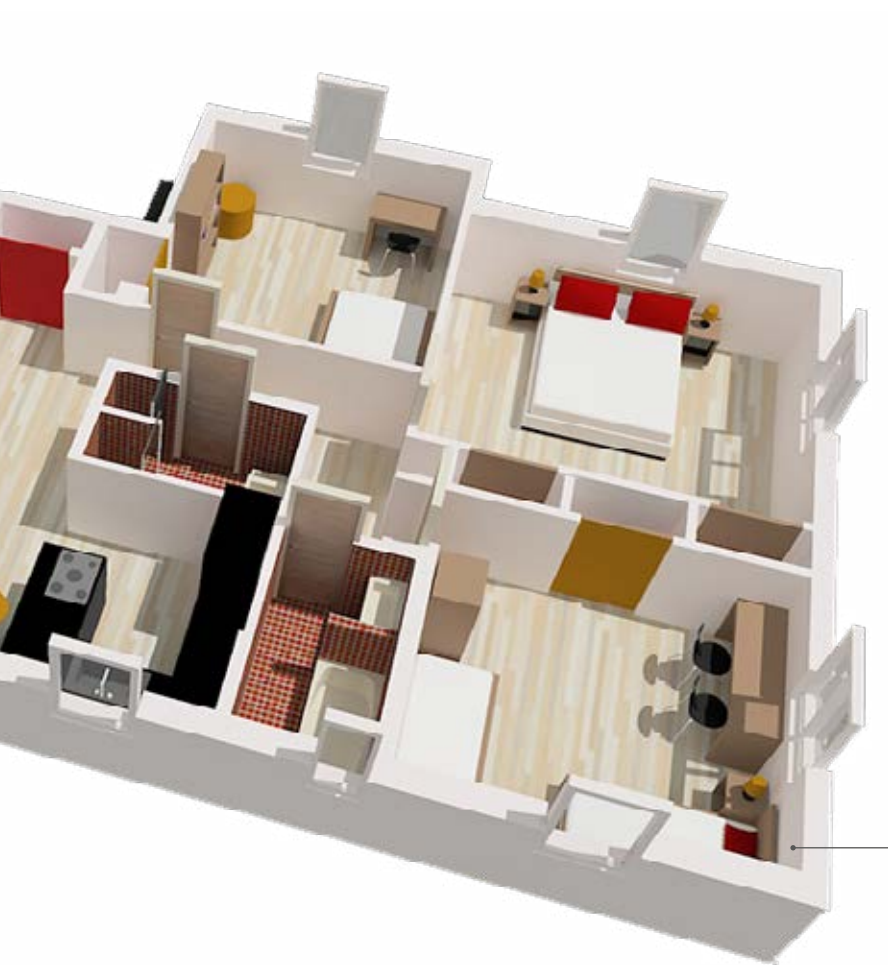

AirPur3^{PLUS}
wi

Recuperatori
di calore a parete



Mod. 160



Mod. 230



Mod. 300




**MINORI
COSTI DI
ENERGIA**




**MIGLIOR
QUALITÀ
DELLA VITA**

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE PUNTUALE A PARETE

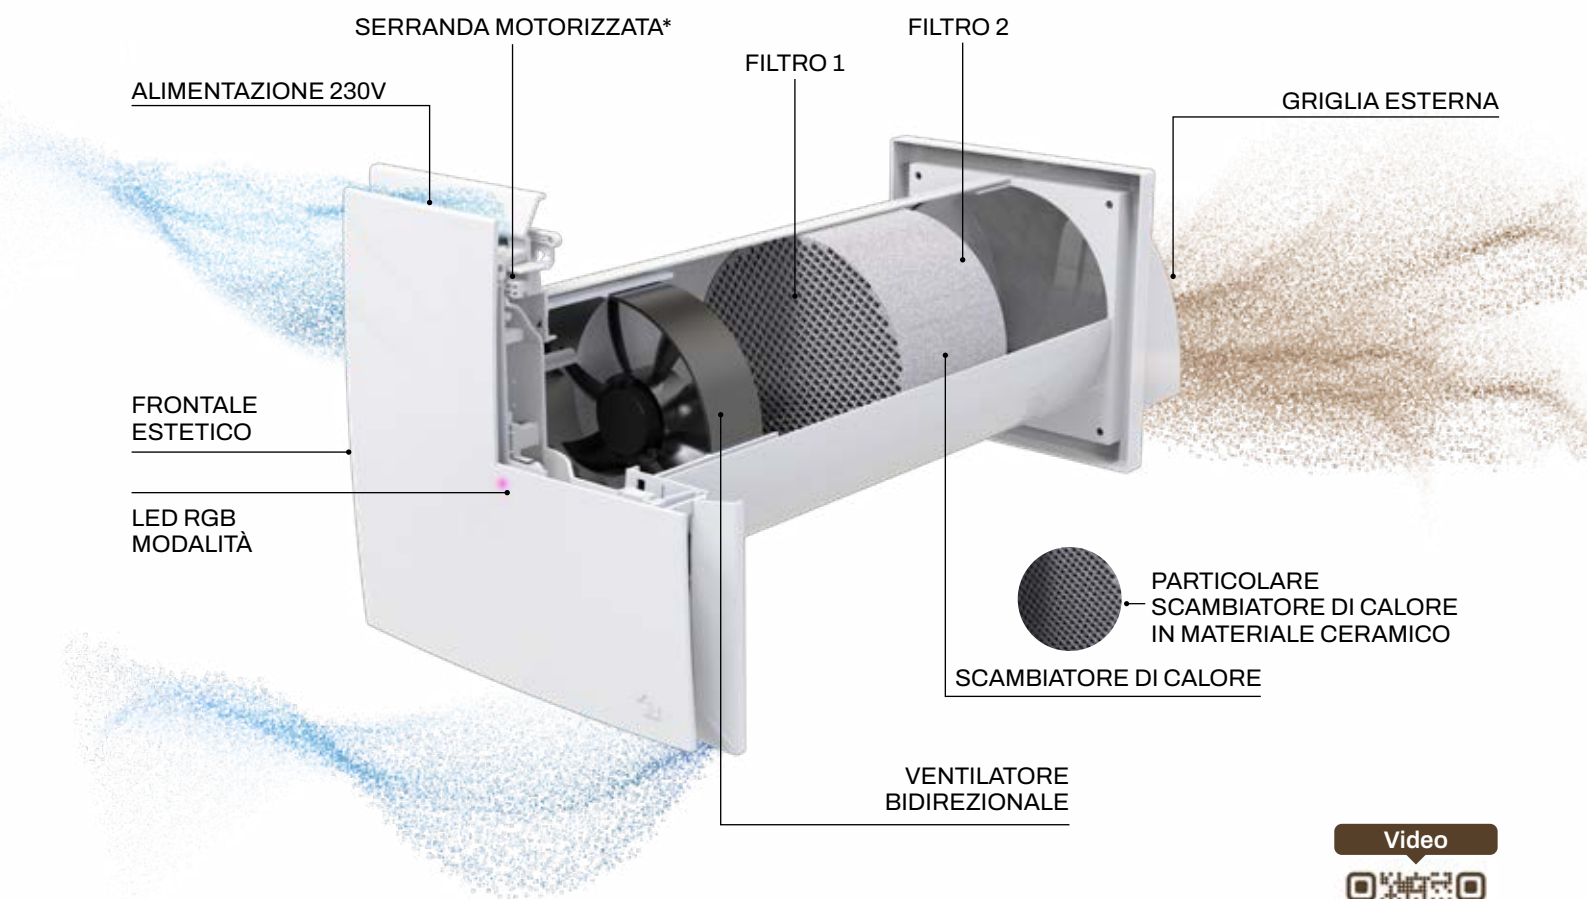

*Solo per i modelli PRO e PRO PLUS



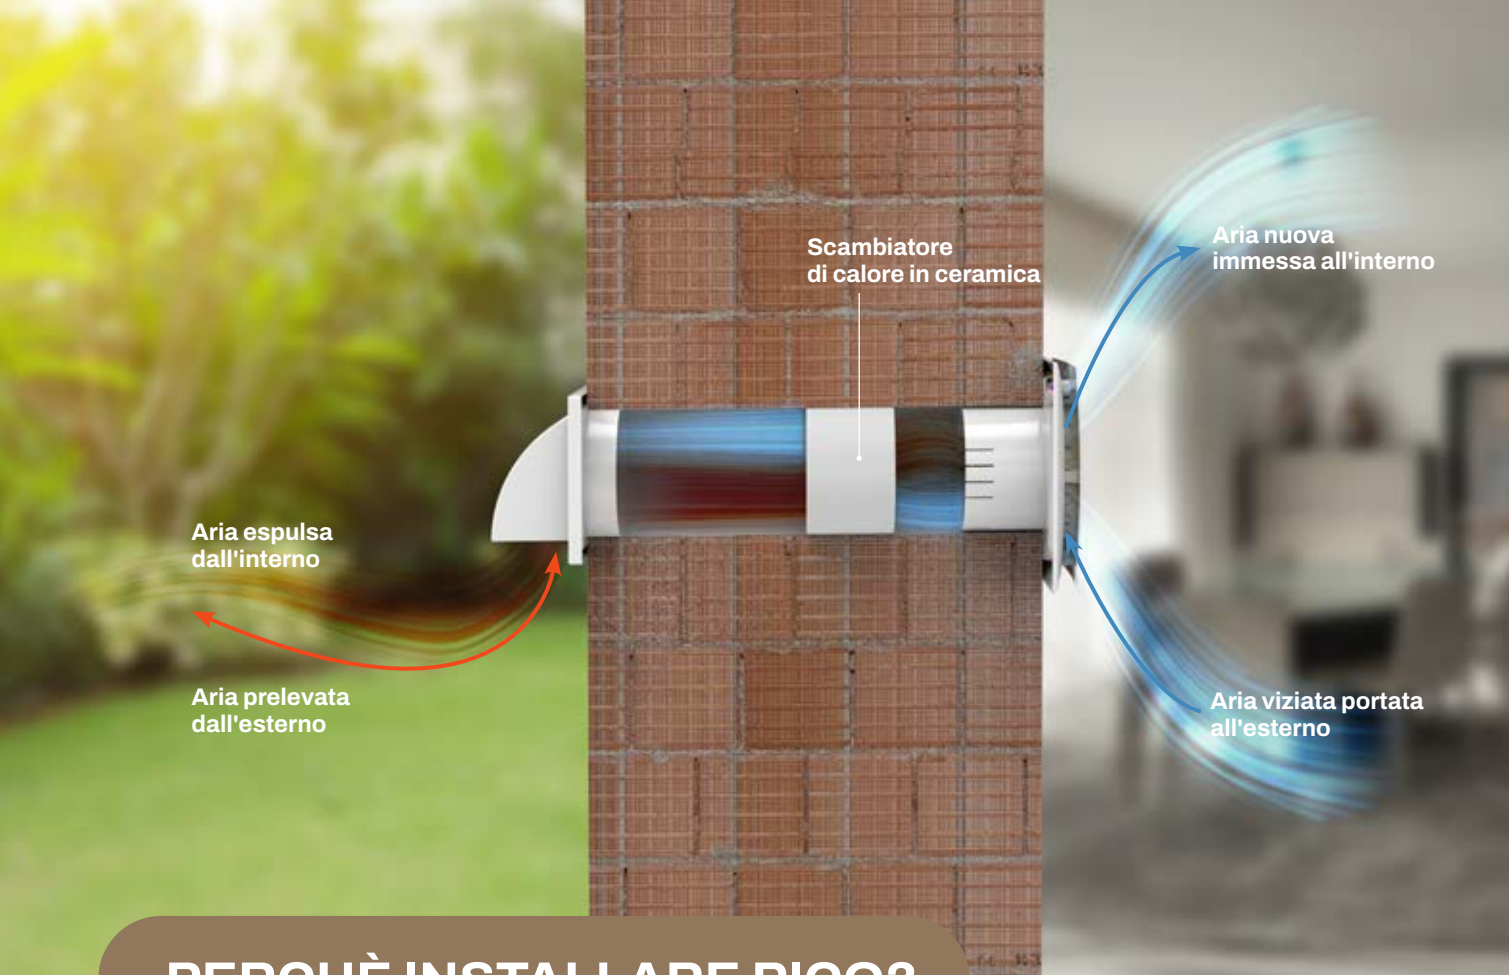

PERCHÈ INSTALLARE PICO?

PICO è un innovativo sistema progettato per migliorare il comfort termico e la qualità dell'aria all'interno degli ambienti residenziali.

PICO è in grado di operare in entrambe le direzioni, il che significa che può essere utilizzato per ventilare e recuperare il calore dell'ambiente secondo le necessità. **Questo consente di mantenere un microclima confortevole in ogni stagione.**



FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

PICO è progettato per essere installato con facilità e richiede una manutenzione semplice. Questo semplifica la gestione del sistema riducendo i costi di manutenzione nel tempo.



RISPARMIO ENERGETICO

Questo sistema è progettato per massimizzare il risparmio energetico, riducendo così i costi associati al riscaldamento e al raffrescamento degli spazi interni. Grazie al suo funzionamento efficiente contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.



VENTILAZIONE OTTIMIZZATA


PICO garantisce una ventilazione efficace e un adeguato ricambio d'aria all'interno dei locali, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo al benessere degli occupanti.



ELEVATO RENDIMENTO

L'aspiratore-estrattore integrato in PICO offre un elevato rendimento, con la capacità di estrazione che può raggiungere fino al 90%. Ciò è reso possibile dalla presenza di uno scambiatore di calore a struttura alveolare realizzato in materiale ceramico il che massimizza l'efficienza termica.

TELECOMANDO IN DOTAZIONE

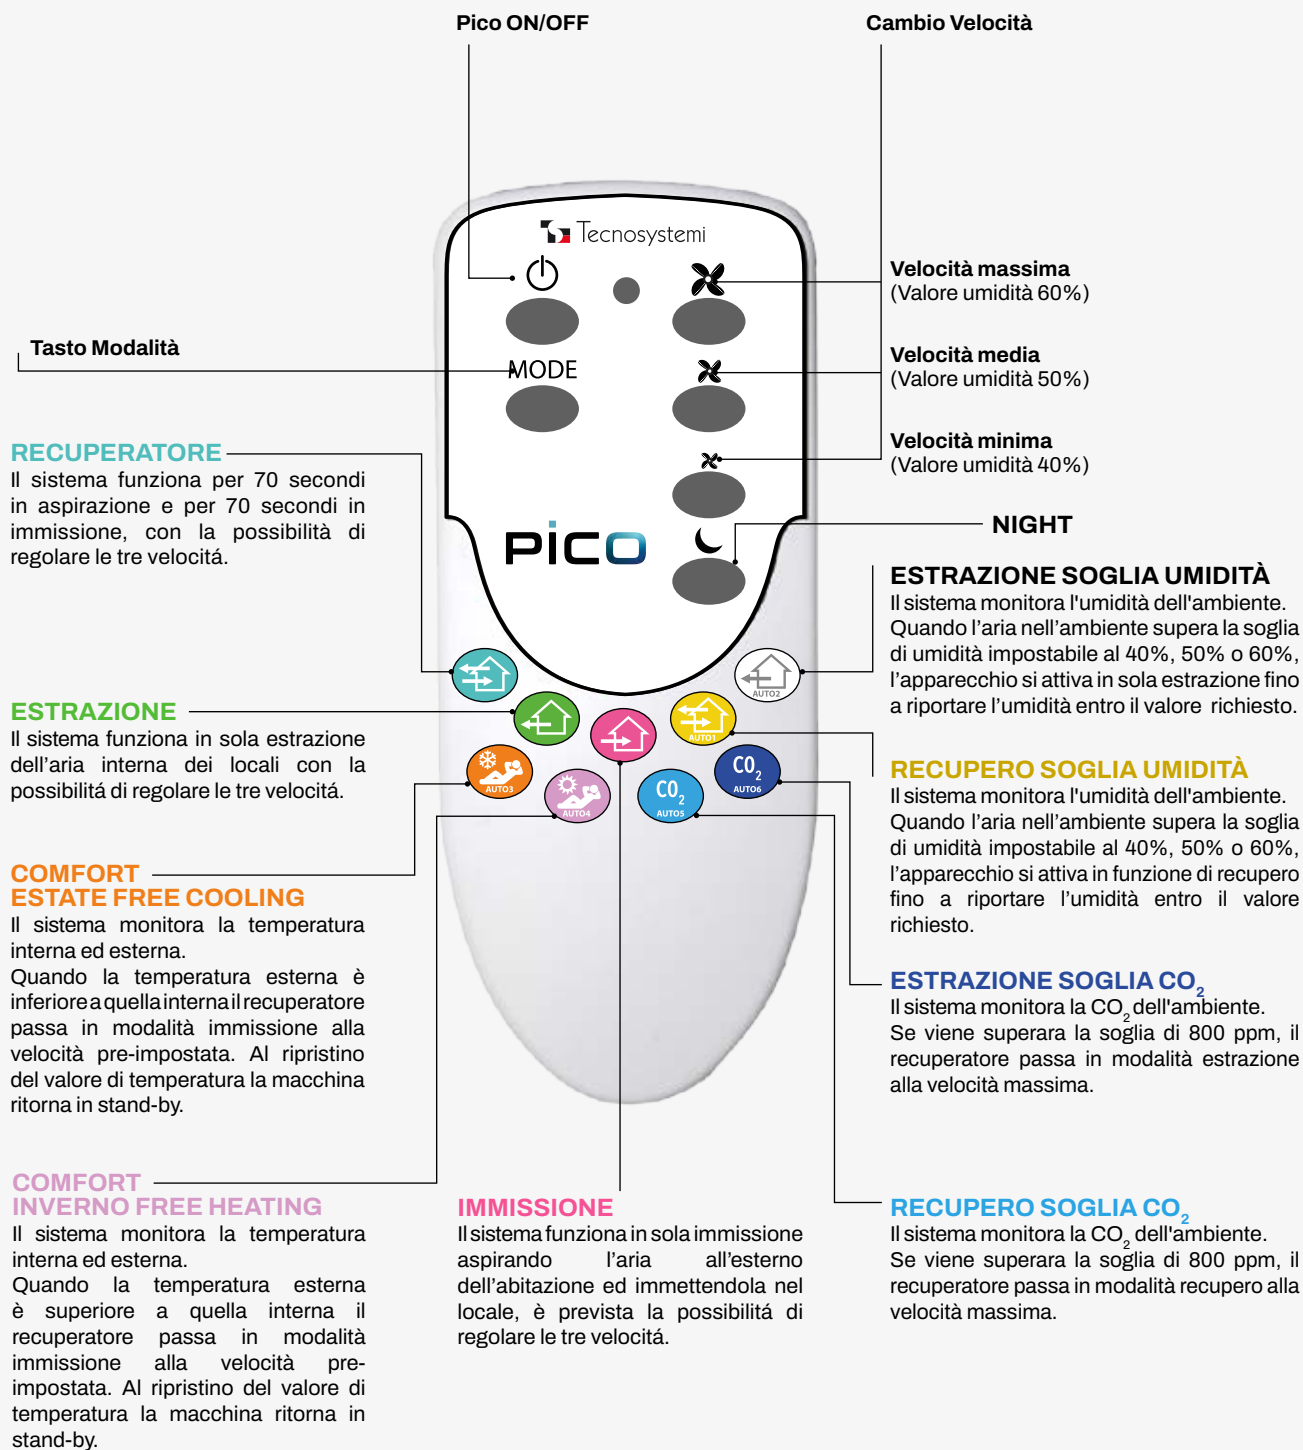

NUOVA APPLICAZIONE NUOVE FUNZIONALITÀ



Tecnosystemi

- Controllo da locale o da remoto
- Modulazione della velocità
- Modalità notte per un sonno migliore

APP GRATUITA DISPONIBILE SU:



COMANDI VOCALI:



Apply.co

PICO

RESPIRA ARIA FRESCA!

Previeni muffe e umidità...
evitando spese inutili e
migliorando la qualità della tua vita!

Ascolta il podcast




LA SOLUZIONE CHE STAVI CERCANDO!

PICO^{*}
basic

PICO
pro

PICO
pro+

PICO
ultra plus⁺

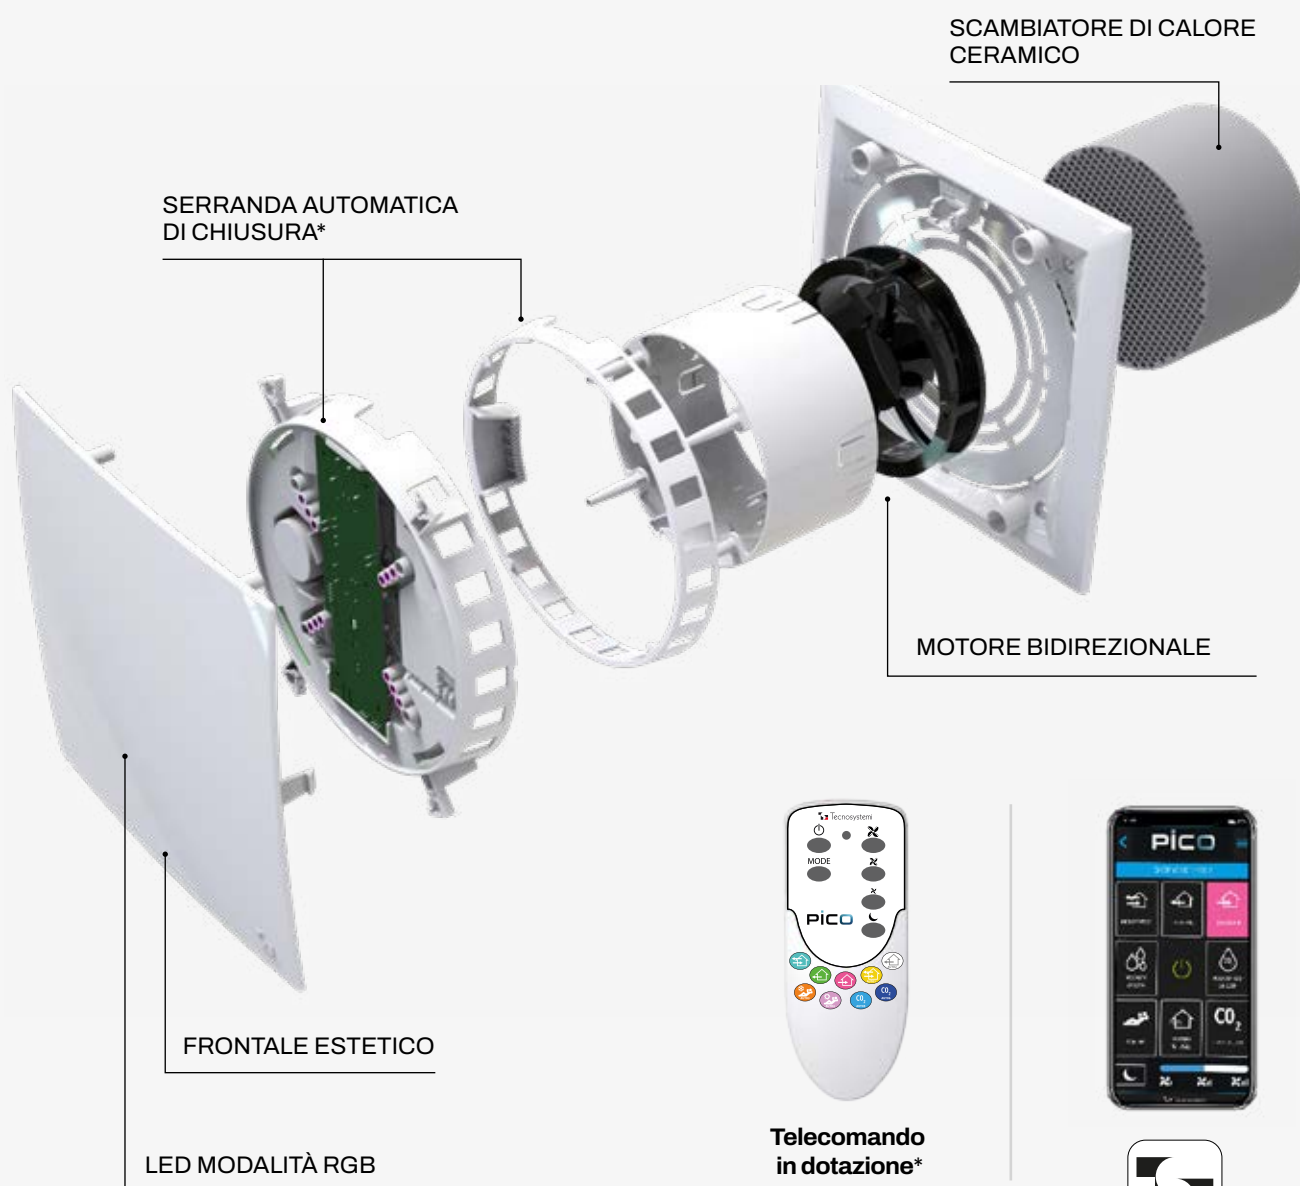

Telecomando
in dotazione*




Tecnosystemi

APP GRATUITA
DISPONIBILE SU:



COMANDI VOCALI DISPONIBILI SU:



* Il modello PICO BASIC non è dotato di serranda automatica e telecomando.

MODELLI A CONFRONTO

Modello		Icone Telecomando	Icone App	Pico Basic	Pico Pro	Pico Pro+	Pico Ultra Plus +
Recupero di Calore				•	•	•	•
Estrazione				•	•	•	•
Immissione				•	•	•	•
Soglia Umidità	Recupero di calore			•	•	•	•
	Estrazione			•	•	•	•
Ricircolo Naturale		-		-	•	•	•
Free Cooling				-	-	•	•
Free Heating				-	-	•	•
Soglia CO ₂	Recupero di calore			-	-	•	•
	Estrazione			-	-	•	•
Soglia CO ₂ umidità	Recupero di calore	-		-	-	•	•
	Estrazione	-		-	-	•	•
Modalita Night				•	•	•	•
Master Slave		•	•	•	•	•	•
Programmazione fasce orarie		-	-	-	-	-	•
Filtro		2 x G2					
M ³ /h max		30 - 45 - 60					
Serranda automatica		-					
Finitura		Bianco Opaco					
Telecomando		-					
Home Assistant		Compatibile con Alexa e Google Home					



LEGENDA: • funzione presente
- funzione non presente

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO




RECUPERATORE

Il flusso d'aria viene alternato ed è possibile regolare le tre velocità.




ESTRAZIONE

Il recuperatore funziona in sola estrazione ed è possibile regolare le tre velocità.




IMMISSIONE

Il recuperatore funziona in sola immissione ed è possibile regolare le tre velocità.




RECUPERO SOGLIA UMIDITÀ

Il sistema monitora l'umidità dell'ambiente. Quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio si attiva in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.




ESTRAZIONE SOGLIA UMIDITÀ

Il sistema monitora l'umidità dell'ambiente. Quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio si attiva in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.



COMFORT ESTATE FREE COOLING

Nel caso che confrontando la temperatura esterna e quella interna, si verifichi che il valore esterno è inferiore a quello interno il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità media.




DESCRIZIONE	RECUPERATORE	ESTRAZIONE	IMMISSIONE	IMPOSTAZIONE VALORE UMIDITÀ	Wi-Fi	SOGLIA UMIDITÀ
PICO BASIC 30	•	•	•	•	•	•
PICO BASIC 45	•	•	•	•	•	•
PICO BASIC 60	•	•	•	•	•	•
PICO PRO 30	•	•	•	•	•	•
PICO PRO 45	•	•	•	•	•	•
PICO PRO 60	•	•	•	•	•	•
PICO PRO+ 30	•	•	•	•	•	•
PICO PRO+ 45	•	•	•	•	•	•
PICO PRO+ 60	•	•	•	•	•	•
PICO ULTRA PLUS + 30	•	•	•	•	•	•
PICO ULTRA PLUS + 45	•	•	•	•	•	•
PICO ULTRA PLUS + 60	•	•	•	•	•	•



COMFORT INVERNO FREE HEATING


Se la temperatura esterna è superiore a quella interna, il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità media. Il LED rimane rosa.



RECUPERO SOGLIA CO₂

Viene attivata la ventilazione in estrazione al minimo per rilevare il valore di CO₂ della stanza interna. Al superamento della soglia di CO₂ il recuperatore passa in modalità recupero alla max velocità.


Il valore di CO₂ impostato di fabbrica è di 800ppm.

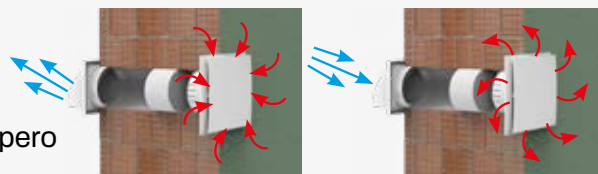

ESTRAZIONE SOGLIA CO₂

Viene attivata la ventilazione in estrazione al minimo per rilevare il valore di CO₂ della stanza interna. Al superamento della soglia di CO₂ il recuperatore passa in modalità estrazione alla max velocità.

Il valore di CO₂ impostato di fabbrica è di 800 ppm.



ESTRAZIONE SOGLIA UMIDITÀ + CO₂ (solo da app)

Viene attivata la ventilazione in estrazione al minimo per rilevare il valore di CO₂ e umidità della stanza interna. Al superamento della soglia di CO₂ e umidità il recuperatore passa in modalità recupero alla max velocità.



RECUPERO SOGLIA UMIDITÀ + CO₂ (solo da app)

Viene attivata la ventilazione in estrazione al minimo per rilevare il valore di CO₂ e umidità della stanza interna. Al superamento della soglia di CO₂ e umidità il recuperatore passa in modalità estrazione alla max velocità.



RICAMBIO NATURALE (solo da app)

La serranda viene aperta senza l'attivazione dei ventilatori.



MODALITÀ NIGHT

Una volta selezionata, la modalità night spegne il led e imposta la velocità super minima.

FREE COOLING / FREE HEATING	SOGLIA CO ₂	CO ₂ + UMIDITÀ	RICAMBIO NATURALE	SERRANDA	MASTER / SLAVE	NIGHT	INDICAZIONE MANUTENZIONE FILTRI	PROGRAMMAZIONE ORARIA
						•	•	
						•	•	
						•	•	
			•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•

PICO BASIC

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE PUNTUALE A PARETE

CE MADE IN ITALY

PICO
basic

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Installazione solo a parete, spessore minimo muro d'installazione: 270 mm
- Spessore cruscotto dal muro 35 mm
- Disponibili con portate da 30 a 60 m³/h
- Classe Energetica A
- Modalità di controllo WI-FI 2.4 Ghz tramite APP: connessione locale o remoto
- Integrazione Assistenti vocali e Google Home
- Funzioni: Recupero di calore – Estrazione – Immissione – Soglia umidità – Modalità Night
- Indicatori qualità dell'aria
- Funzione MASTER / SLAVE: Possibilità di connettere in cascata via WIFI fino a 4 slave
- Slave configurabili in modalità sincrona o asincrona.
- Soglia di umidità impostabile su 3 differenti valori: 40 - 50 - 60 %
- Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza
- Filtri incorporati di grado G2
- Ventilatore a basso consumo energetico, adatto al funzionamento continuativo
- LED RGB sul cruscotto per visualizzazione impostazioni
- 4 velocità, min, med, max e night mode, modulabili da APP
- Alimentazione 230V 50-60Hz
- Isolamento elettrico Classe II
- Grado IP IP22, IPX4 lato esterno
- Sezioni foro di montaggio Ø103 - Ø128 - Ø153
- Serranda automatica di chiusura NON in dotazione
- Telecomando NON in dotazione

PICO BASIC è un innovativo sistema progettato per migliorare il comfort termico e la qualità dell'aria all'interno degli ambienti residenziali.

PICO BASIC è in grado di operare in entrambe le direzioni, il che significa che può essere utilizzato per ventilare e recuperare il calore dell'ambiente secondo le necessità. Questo consente di **mantenere un microclima confortevole in ogni stagione.**

Risparmio energetico: questo sistema è progettato per massimizzare il risparmio energetico, **riducendo così i costi associati al riscaldamento e al raffrescamento degli spazi interni.** Grazie al suo funzionamento efficiente, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.

Ventilazione ottimizzata: PICO Basic garantisce una **ventilazione efficace e un adeguato ricambio d'aria all'interno dei locali**, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo al benessere degli occupanti.

Elevato rendimento: l'aspiratore-estrattore integrato in PICO Basic offre un elevato rendimento, con la **capacità di estrazione che può raggiungere fino al 90%.** Ciò è reso possibile dalla presenza di uno scambiatore di calore a struttura alveolare realizzato in materiale ceramico, il che massimizza l'efficienza termica.

Facile installazione e manutenzione: PICO Basic è progettato per essere installato con facilità e richiede una manutenzione semplice. Questo semplifica la gestione del sistema, **riducendo i costi di manutenzione nel tempo.**

La connessione alla rete elettrica al dispositivo viene effettuata direttamente dalla predisposizione a morsetto integrato nel frontale a muro, per assicurare un assemblaggio e una manutenzione rapida del PICO.

Telecomando non in dotazione

A









Tecnosystemi

**APP GRATUITA
DISPONIBILE SU:**






PATENTED

Il Pico versione BASIC non è dotato di serranda automatica di chiusura e di telecomando

PICO BASIC

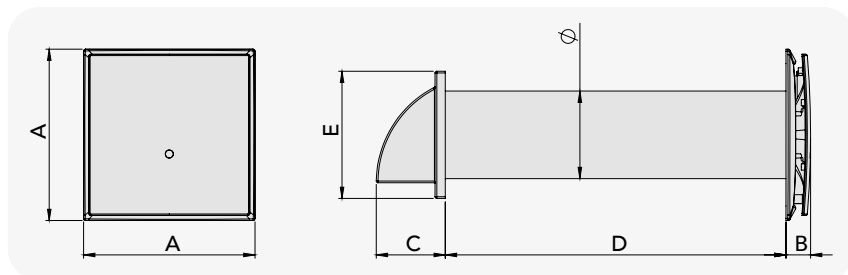

DIMENSIONI E MODELLI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]	PESO [kg]
PICO BASIC 30	250	35	86	500	154	103	2,0
PICO BASIC 45	250	35	101	500	186	128	2,2
PICO BASIC 60	250	35	101	500	186	153	3,2

PICO BASIC 30

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4	4
Portata aria [m³/h]	-	6	6	10	10	20	20	30	30
Potenza sonora [dB(A)]	-	18	19	22	23	26	27	29	32
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO BASIC 45

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4.5	4.5
Portata aria [m³/h]	-	8	8	20	20	30	30	45	45
Potenza sonora [dB(A)]	-	20	22	24	27	28	30	35	37
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO BASIC 60

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.7	1.7	3	3	4.5	4.5	7	7
Portata aria [m³/h]	-	11	11	30	30	40	40	60	60
Potenza sonora [dB(A)]	-	24	28	30	32	35	38	40	41
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
ACD100060	PICO BASIC 30	PZ	1	1	12
ACD100061	PICO BASIC 45	PZ	1	1	12
ACD100062	PICO BASIC 60	PZ	1	1	12



PICO PRO

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE PUNTUALE A PARETE

MADE IN ITALY



PICO
pro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Installazione solo a parete, spessore minimo muro d'installazione: 270 mm
- Spessore cruscotto dal muro 35 mm
- Disponibili con portate da 30 a 60 m³/h
- Classe Energetica A
- Modalità di controllo WI-FI 2.4 Ghz tramite APP: connessione locale o remoto
- Integrazione Assistenti vocali e Google Home
- Funzioni: Recupero di calore – Estrazione – Immissione – Soglia umidità – Ricircolo naturale – Modalità Night
- Indicatori qualità dell'aria
- Funzione MASTER / SLAVE: Possibilità di connettere in cascata via WIFI fino a 4 slave
- Slave configurabili in modalità sincrona o asincrona
- Soglia di umidità impostabile su 3 differenti valori: 40 - 50 - 60%
- Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza
- Filtri incorporati di grado G2
- Ventilatore a basso consumo energetico, adatto al funzionamento continuativo
- LED RGB sul cruscotto per visualizzazione impostazioni
- 4 velocità, min, med, max e night mode, modulabili da APP
- Alimentazione 230V 50-60Hz
- Isolamento elettrico Classe II
- Grado IP IP22, IPX4 lato esterno
- Sezioni foro di montaggio Ø103 - Ø128 - Ø153
- Serranda automatica di chiusura
- Telecomando in dotazione

PICO PRO è un innovativo sistema progettato per migliorare il comfort termico e la qualità dell'aria all'interno degli ambienti residenziali.

PICO PRO è in grado di operare in entrambe le direzioni, il che significa che può essere utilizzato per ventilare e recuperare il calore dell'ambiente secondo le necessità. Questo consente di **mantenere un microclima confortevole in ogni stagione.**

Risparmio energetico: questo sistema è progettato per massimizzare il risparmio energetico, **riducendo così i costi associati al riscaldamento e al raffrescamento degli spazi interni.** Grazie al suo funzionamento efficiente, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.

Ventilazione ottimizzata: PICO Pro garantisce una **ventilazione efficace e un adeguato ricambio d'aria all'interno dei locali**, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo al benessere degli occupanti.


Elevato rendimento: l'aspiratore-estrattore integrato in PICO PRO offre un elevato rendimento, con la **capacità di estrazione che può raggiungere fino al 90%.** Ciò è reso possibile dalla presenza di uno scambiatore di calore a struttura alveolare realizzata in materiale ceramico, il che massimizza l'efficienza termica.

Facile installazione e manutenzione: PICO Pro è progettato per essere installato con facilità e richiede una manutenzione semplice. Questo semplifica la gestione del sistema, **riducendo i costi di manutenzione nel tempo.**

La connessione alla rete elettrica al dispositivo viene effettuata direttamente dalla predisposizione a morsetto integrato nel frontale a muro, per assicurare un assemblaggio e una manutenzione rapida del PICO.

A

The image shows the PICO PRO unit with its front panel open, revealing the internal fan and heat exchanger. Blue arrows indicate air intake and exhaust. To the left, a smartphone displays the PICO app interface. Below the phone is the Tecnosystemi logo and text: 'APP GRATUITA DISPONIBILE SU: App Store, Google Play'. To the right of the unit is a 'Realità virtuale' (Virtual Reality) QR code. Below the QR code is a 'PATENTED' logo and a remote control labeled 'PICO' with the text 'Telecomando in dotazione' (Remote control included).

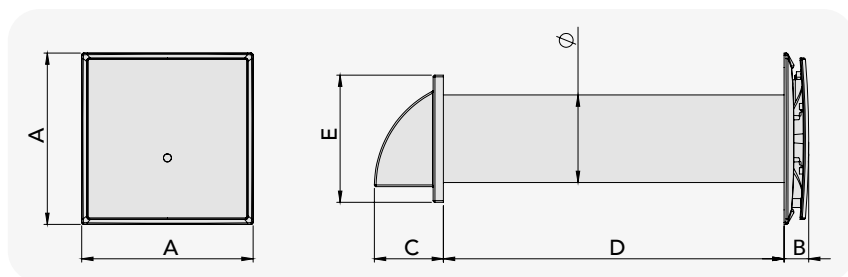

DIMENSIONI E MODELLI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]	PESO [kg]
PICO PRO 30	250	35	86	500	154	103	2,0
PICO PRO 45	250	35	101	500	186	128	2,2
PICO PRO 60	250	35	101	500	186	153	3,2

PICO PRO 30

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4	4
Portata aria [m³/h]	-	6	6	10	10	20	20	30	30
Potenza sonora [dB(A)]	-	18	19	22	23	26	27	29	32
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO PRO 45

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4.5	4.5
Portata aria [m³/h]	-	8	8	20	20	30	30	45	45
Potenza sonora [dB(A)]	-	20	22	24	27	28	30	35	37
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO PRO 60

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.7	1.7	3	3	4.5	4.5	7	7
Portata aria [m³/h]	-	11	11	30	30	40	40	60	60
Potenza sonora [dB(A)]	-	24	28	30	32	35	38	40	41
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
ACD100056	PICO PRO 30	PZ	1	1	12
ACD100057	PICO PRO 45	PZ	1	1	12
ACD100058	PICO PRO 60	PZ	1	1	12



PICO PRO +

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE PUNTUALE A PARETE

MADE IN ITALY



PICO

pro+

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Installazione solo a parete, spessore minimo muro d'installazione: 270 mm
- Spessore cruscotto dal muro 35 mm
- Disponibili con portate da 30 a 60 m³/h
- Classe Energetica A
- Modalità di controllo WI-FI 2.4 Ghz tramite APP: connessione locale o remoto
- Integrazione Assistenti vocali e Google Home
- Funzioni: Comfort – Soglia CO2 – Recupero di calore – Estrazione – Immissione – Soglia umidità – Ricircolo naturale – Free Cooling - Free Heating – Modalità Night
- Indicatori qualità dell'aria
- Funzione MASTER / SLAVE: Possibilità di connettere in cascata via WIFI fino a 4 slave
- Slave configurabili in modalità sincrona o asincrona
- Soglia di umidità impostabile su 3 differenti valori: 40 - 50 - 60%
- Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza
- Filtri incorporati di grado G2
- Ventilatore a basso consumo energetico, adatto al funzionamento continuativo
- LED RGB sul cruscotto per visualizzazione impostazioni
- 4 velocità, min, med, max e night mode, modulabili da APP
- Alimentazione 230V 50-60Hz
- Isolamento elettrico Classe II
- Grado IP IP22, IPX4 lato esterno
- Sezioni foro di montaggio Ø103 - Ø128 - Ø153
- Serranda automatica di chiusura
- Telecomando in dotazione

PICO PRO + è un innovativo sistema progettato per migliorare il comfort termico e la qualità dell'aria all'interno degli ambienti residenziali.

PICO PRO + è in grado di operare in entrambe le direzioni, il che significa che può essere utilizzato per ventilare e recuperare il calore dell'ambiente secondo le necessità. Questo consente di **mantenere un microclima confortevole in ogni stagione.**

Risparmio energetico: questo sistema è progettato per massimizzare il risparmio energetico, **riducendo così i costi associati al riscaldamento e al raffrescamento degli spazi interni.** Grazie al suo funzionamento efficiente, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.

Ventilazione ottimizzata: PICO Pro + garantisce una **ventilazione efficace e un adeguato ricambio d'aria all'interno dei locali**, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo al benessere degli occupanti.

Elevato rendimento: l'aspiratore-estrattore integrato in PICO Pro + offre un elevato rendimento, con la **capacità di estrazione che può raggiungere fino al 90%.** Ciò è reso possibile dalla presenza di uno scambiatore di calore a struttura alveolare realizzato in materiale ceramico, il che massimizza l'efficienza termica. **Facile installazione e manutenzione:** PICO PRO + è progettato per essere installato con facilità e richiede una manutenzione semplice. Questo semplifica la gestione del sistema, **riducendo i costi di manutenzione nel tempo.**

La connessione alla rete elettrica al dispositivo viene effettuata direttamente dalla predisposizione a morsetto integrato nel frontale a muro, per assicurare un assemblaggio e una manutenzione rapida del PICO.

A

Tecosystemi

**APP GRATUITA
DISPONIBILE SU:**


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Realità virtuale

PATENTED

Telecomando in dotazione

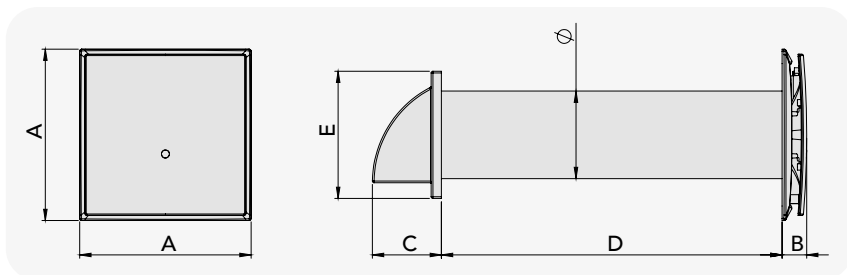

DIMENSIONI E MODELLI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]	PESO [kg]
PICO PRO + 30	250	35	86	500	154	103	2,0
PICO PRO + 45	250	35	101	500	186	128	2,2
PICO PRO + 60	250	35	101	500	186	153	3,2

PICO PRO + 30

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4	4
Portata aria [m³/h]	-	6	6	10	10	20	20	30	30
Potenza sonora [dB(A)]	-	18	19	22	23	26	27	29	32
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO PRO+ 45

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4.5	4.5
Portata aria [m³/h]	-	8	8	20	20	30	30	45	45
Potenza sonora [dB(A)]	-	20	22	24	27	28	30	35	37
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO PRO+ 60

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.7	1.7	3	3	4.5	4.5	7	7
Portata aria [m³/h]	-	11	11	30	30	40	40	60	60
Potenza sonora [dB(A)]	-	24	28	30	32	35	38	40	41
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
ACD100052	PICO PRO + 30	PZ	1	1	12
ACD100053	PICO PRO + 45	PZ	1	1	12
ACD100054	PICO PRO + 60	PZ	1	1	12



PICO ULTRA PLUS

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
PUNTUALE A PARETE CON PROGRAMMAZIONE ORARIA

MADE IN ITALY



PICO
ultra plus+

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Installazione solo a parete, spessore minimo muro d'installazione: 270 mm
- Spessore cruscotto dal muro 35 mm
- Disponibili con portate da 30 a 60 m³/h
- Classe Energetica A
- Modalità di controllo WI-FI 2.4 Ghz tramite APP: connessione locale o remoto
- Integrazione Assistenti vocali e Google Home
- Funzioni: Comfort – Soglia CO² – Recupero di calore – Estrazione – Immissione – Soglia umidità – Ricircolo naturale – Free Cooling – Free Heating – Modalità Night – Programmazione oraria e settimanale
- Indicatori qualità dell'aria
- Funzione MASTER / SLAVE: Possibilità di connettere in cascata via WIFI fino a 4 slave
- Slave configurabili in modalità sincrona o asincrona
- Soglia di umidità impostabile su 3 differenti valori: 40 - 50 - 60%
- Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza
- Filtri incorporati di grado G2
- Ventilatore a basso consumo energetico, adatto al funzionamento continuativo
- LED RGB sul cruscotto per visualizzazione impostazioni
- 4 velocità, min, med, max e night mode, modulabili da APP
- Alimentazione 230V 50-60Hz
- Isolamento elettrico Classe II
- Grado IP IP22, IPX4 lato esterno
- Sezioni foro di montaggio Ø103 - Ø128 - Ø153
- Serranda automatica di chiusura
- Telecomando in dotazione

PICO ULTRA PLUS è un innovativo sistema progettato per migliorare il comfort termico e la qualità dell'aria all'interno degli ambienti residenziali.

Questo modello è dotato di programmazione oraria settimanale in 4 fasce con impostazione modalità e velocità di funzionamento tramite APP.

PICO ULTRA PLUS è in grado di operare in entrambe le direzioni, il che significa che può essere utilizzato per ventilare e recuperare il calore dell'ambiente secondo le necessità. Questo consente di **mantenere un microclima confortevole in ogni stagione**.

Risparmio energetico: questo sistema è progettato per massimizzare il risparmio energetico, **riducendo così i costi associati al riscaldamento e al raffrescamento degli spazi interni**. Grazie al suo funzionamento efficiente, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.

Ventilazione ottimizzata: PICO ULTRA PLUS garantisce una **ventilazione efficace e un adeguato ricambio d'aria all'interno dei locali**, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo al benessere degli occupanti.

Elevato rendimento: l'aspiratore-estrattore integrato in ULTRA PLUS offre un elevato rendimento, con la **capacità di estrazione che può raggiungere fino al 90%**. Ciò è reso possibile dalla presenza di uno scambiatore di calore a struttura alveolare realizzato in materiale ceramico, il che massimizza l'efficienza termica.

Facile installazione e manutenzione: PICO ULTRA PLUS è progettato per essere installato con facilità e richiede una manutenzione semplice. Questo semplifica la gestione del sistema, **riducendo i costi di manutenzione nel tempo**.

La connessione alla rete elettrica al dispositivo viene effettuata direttamente dalla predisposizione a morsetto integrato nel frontale a muro, per assicurare un assemblaggio e una manutenzione rapida del PICO.

Disponibilità Giugno 2025

A



NEW





Tecnosystemi

**APP GRATUITA
DISPONIBILE SU:**







**Telecomando
in dotazione**




Realità virtuale



PICO ULTRA PLUS

PICO
ultra plus+

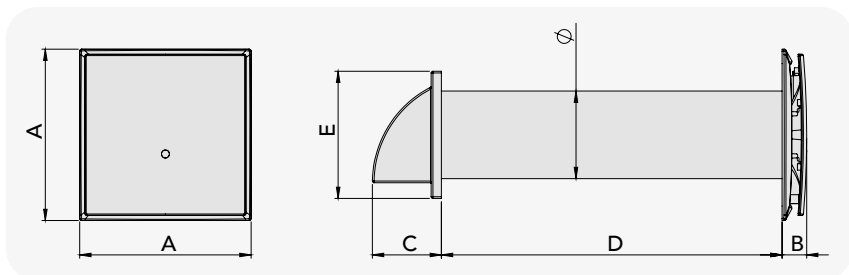

DIMENSIONI E MODELLI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]	PESO [kg]
PICO ULTRA PLUS 30	250	35	86	500	154	103	2,0
PICO ULTRA PLUS 45	250	35	101	500	186	128	2,2
PICO ULTRA PLUS 60	250	35	101	500	186	153	3,2

PICO ULTRA PLUS 30

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4	4
Portata aria [m³/h]	-	6	6	10	10	20	20	30	30
Potenza sonora [dB(A)]	-	18	19	22	23	26	27	29	32
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

PICO ULTRA PLUS 45

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.5	1.5	2	2	3	3	4.5	4.5
Portata aria [m³/h]	-	8	8	20	20	30	30	45	45
Potenza sonora [dB(A)]	-	20	22	24	27	28	30	35	37
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								


PICO ULTRA PLUS 60

DATI TECNICI	Standby	NIGHT		Velocità minima 1		Velocità media 2		Velocità massima 3	
Modalità	-	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione	Estrazione	Immissione
Consumo [W]	<1	1.7	1.7	3	3	4.5	4.5	7	7
Portata aria [m³/h]	-	11	11	30	30	40	40	60	60
Potenza sonora [dB(A)]	-	24	28	30	32	35	38	40	41
Classe Energetica SEC	A								
Tipologia	UVR Bidirezionale								
Tipo sistema di recupero	Rigenerativo tipo HRC3b								
Classe di filtrazione	G2								

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	U.M. Scatola	U.M. Bancale
ACD100069	PICO ULTRA PLUS 30	PZ	1	1	12
ACD100070	PICO ULTRA PLUS 45	PZ	1	1	12
ACD100071	PICO ULTRA PLUS 60	PZ	1	1	12



PROVA IL NUOVO SOFTWARE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL TUO IMPIANTO VMC

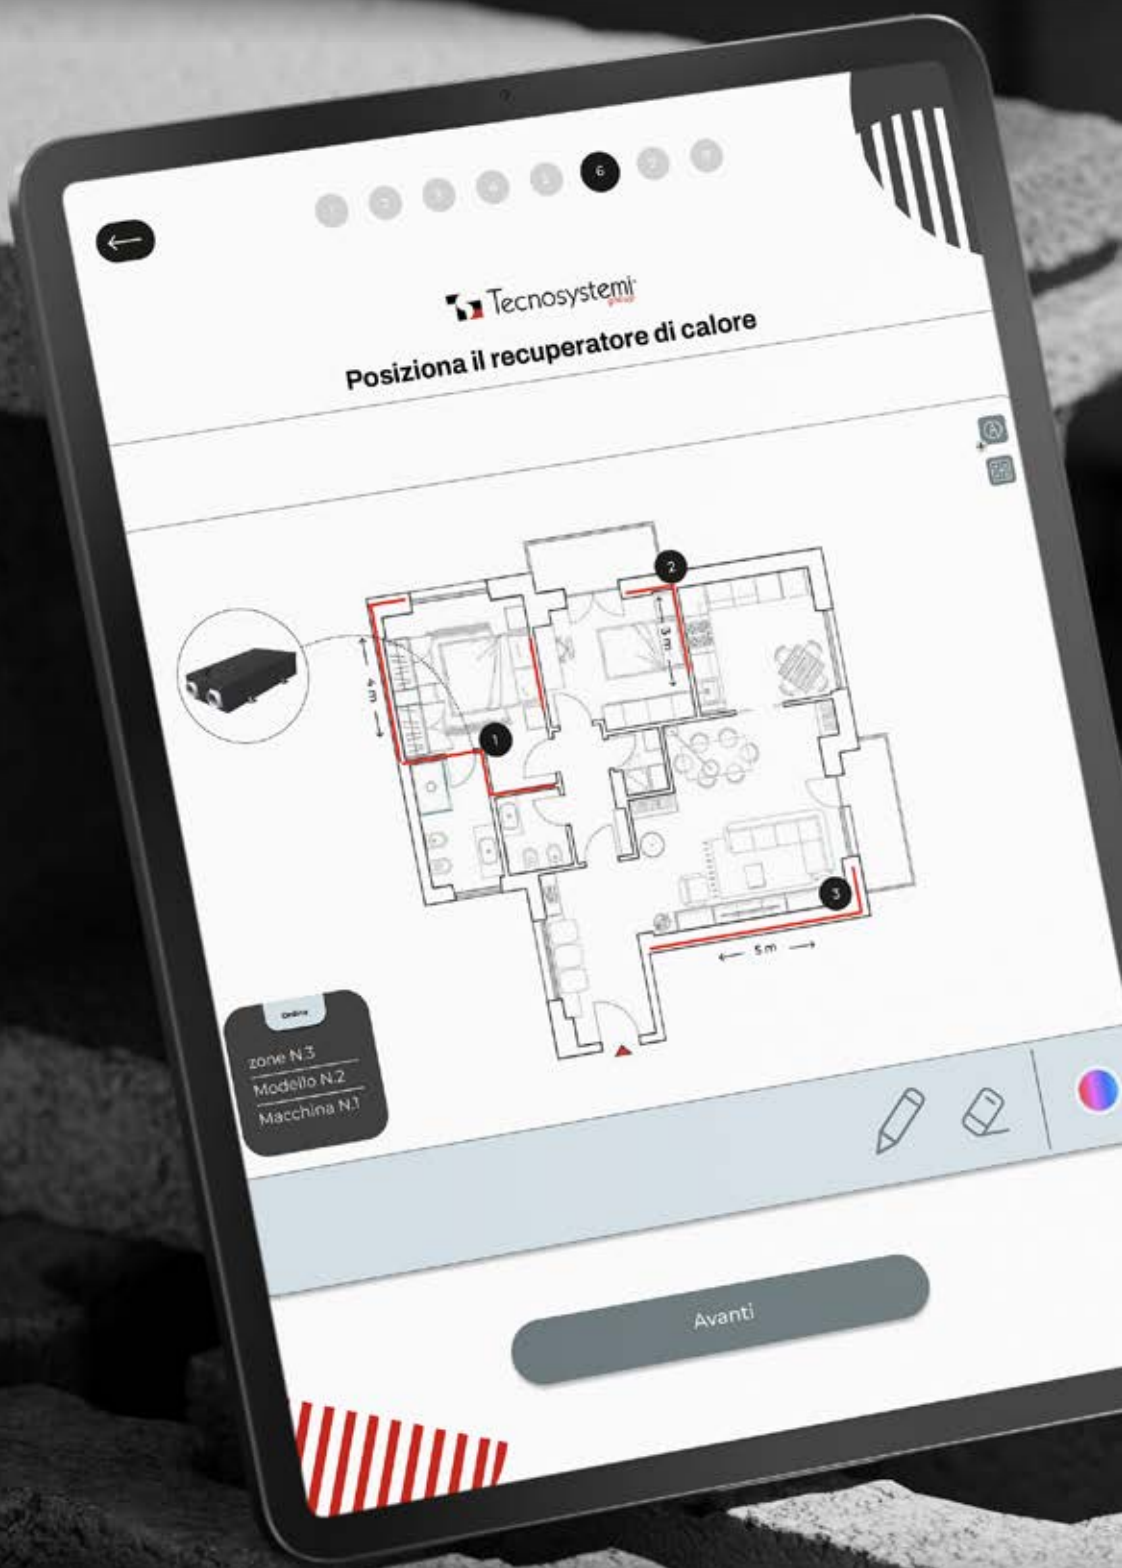

SCAN THE
QR CODE

AirPur3^{PLUS} wi

RESET
MANUTENZIONE FILTRI
Tenere premuto per 3 secondi

Impostazione
valore di umidità

Ventilatore ON

Cambio Velocità

Ventilatore OFF

RECUPERATORE

I ventilatori del recuperatore funzionano contemporaneamente (estrazione ed immissione), con la possibilità di regolare le tre velocità.

ESTRAZIONE

Il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.

AUTO 3

MODALITÀ COMFORT - ESTATE

Il sistema è in **stand-by**. Quando la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima. Al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

AUTO 4

MODALITÀ COMFORT INVERNO

Il sistema è in **stand-by**, quando la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima. Al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

IMMISSIONE

Il sistema funziona in sola immissione aspirando l'aria all'esterno dell'abitazione ed immettendola nel locale, è prevista la possibilità di regolare le tre velocità.

Velocità massima
(Valore umidità 60%)

Velocità media
(Valore umidità 50%)

Velocità minima
(Valore umidità 40%)

Cambio Modalità

AUTO 2

Il sistema è in **stand-by**, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio si attiva in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 1

Il sistema è in **stand-by**, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio si attiva in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 6

Il sistema è in **stand-by**, al superamento della soglia di CO₂ pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità estrazione alla velocità massima; al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.

AUTO 5

Il sistema è in **stand-by**, al superamento della soglia di CO₂ pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità recupero alla velocità massima; al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.


Telecomando in dotazione

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO




RECUPERATORE

I ventilatori del recuperatore funzionano contemporaneamente (estrazione ed immissione), con la possibilità di regolare le tre velocità.

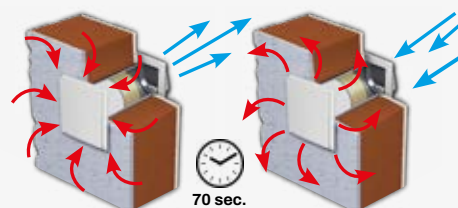


ESTRAZIONE

Il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.




IMMISSIONE

Il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.




AUTO 1

Il sistema è in stand-by. Quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

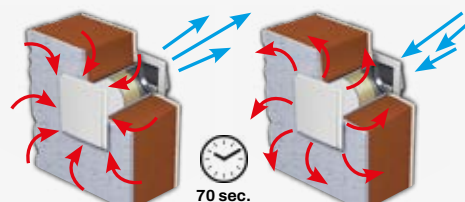

AUTO 2

Il sistema è in stand-by. Quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità, impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio parte in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.




DESCRIZIONE	RECUPERATORE	ESTRAZIONE
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO MODELLO 160 WI	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO MODELLO 230 WI	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO MODELLO 300 WI	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO MODELLO COMFORT 160 WI-C	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO MODELLO COMFORT 230 WI-C	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO MODELLO COMFORT 300 WI-C	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE MODELLO 160 WI	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE MODELLO 230 WI	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE MODELLO 300 WI	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE MODELLO COMFORT 160 WI-C	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE MODELLO COMFORT 230 WI-C	•	•
RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE MODELLO COMFORT 300 WI-C	•	•




AUTO3 - COMFORT ESTATE

Il sistema è in stand-by. Se la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima. Al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.




AUTO4 - WINTER COMFORT

Il sistema è in stand-by. Se la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità massima. Al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.




AUTO5

Il sistema è in stand-by. Al superamento della soglia di CO₂, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità recupero alla velocità massima. Al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.

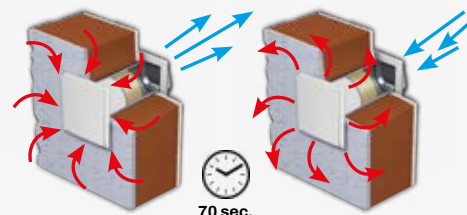

AUTO6

Il sistema è in stand-by. Al superamento della soglia di CO₂, pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità estrazione alla velocità massima. Al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.



MANUTENZIONE FILTRO

Il lampeggio del led rosso, dopo 1.500 ore di lavoro, indica la necessità di effettuare la manutenzione dei filtri e del pacco di scambio.



IMPOSTAZIONE VALORE DI UMIDITÀ

L'accensione del led blu indica l'accesso alla modalità di impostazione del valore di umidità. È possibile impostare la soglia di umidità su tre differenti valori: 40%, 50% o 60%.

IMMISSIONE	IMPOSTAZIONE VALORE UMIDITÀ	WI-FI	AUTO 1	AUTO 2	AUTO 3	AUTO 4	AUTO 5	AUTO 6	INDICAZIONE MANUTENZIONE FILTRI
•	•	•	•	•					•
•	•	•	•	•					•
•	•	•	•	•					•
•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•					•
•	•	•	•	•					•
•	•	•	•	•					•
•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•			•

AIR PUR 3 PLUS WI

RECUPERATORE DI CALORE

A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO E A PARETE 160 - 230 - 300

AirPur3^{PLUS}
wi

Caratterizzati da un design innovativo che coniuga alla perfezione ricerca, estetica e funzionalità, la nuova gamma di recuperatori statici tecnosystemi si differenzia per la facilità di installazione, gli elevati rendimenti, il telecomando multi-funzione e la presenza del Wi-Fi (OFF-LINE) con app dedicata.

Disponibili in 3 modelli, tutti **dotati di telecomando** che regola l'accensione / spegnimento, le 3 velocità e le funzioni: recuperatore, estrazione, immissione e modalità automatiche (vedi pag. 29).

Il cruscotto completo di **LED luminoso**, permette, inoltre, di **verificare la funzione impostata**.



Modello ad incasso



Modello a parete



**Controllabile anche
con Wi-Fi (OFF-LINE)**




**Recuperatore
di calore**

Vedi le modalità
di funzionamento
a pag. 30



Rivolgersi al
progettista/termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali



EFFICIENZA 75%



Flussi incrociati

Accessori in dotazione



**Telecomando
In dotazione**



**Griglia estetica
Esterna**



**Pacco di scambio
In plastica estraibile**

AIR PUR 3 PLUS WI


MODELLO AD INCASSO 160 - 230 - 300

MADE IN ITALY




Modello	160 WI	230 WI	300 WI
Alimentazione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Potenza massima [W]	30	35	70
Grado di protezione	Ip 20		
Efficienza di scambio (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 76%	I°: 72%	I°: 67%
	II°: 74%	II°: 70%	II°: 64%
	III°: 73%	III°: 68%	III°: 60%
Portata d'aria [m³/h] (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 70	I°: 92	I°: 150
	II°: 120	II°: 166	II°: 264
	III°: 161	III°: 230	III°: 300
Livello sonoro [dB(A)] (Rapportato Alle 3 velocità)	I°: 36	I°: 36	I°: 40
	II°: 44	II°: 45	II°: 51
	III°: 48	III°: 49	III°: 53
Peso [kg]	18	19	19
Foro muratura [mm]	230 X 490	230 X 490	230 X 490

ESTATE

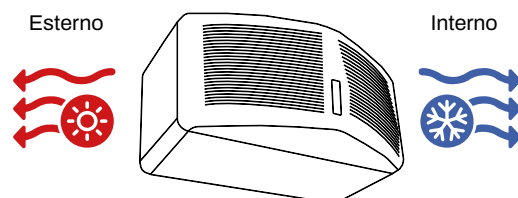


INVERNO

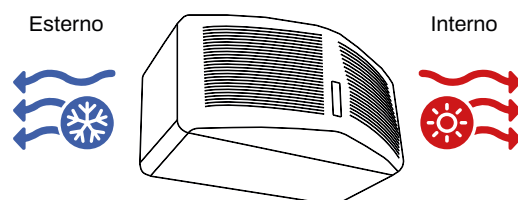

SCARICA IL
LISTINO 2025

Modello 160 / 230 / 300 WI

Dimensioni	[mm]
A	532
B	125
C	19
D	536
E	220/400
Altezza griglia interna	265
Altezza griglia esterna	292
Scatola recuperatore	220

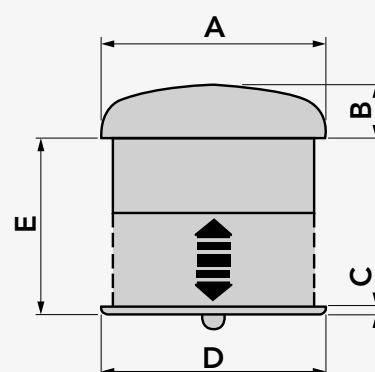

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD200005	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO - AIR PUR 3 PLUS 160 WI	PZ	1
ACD200006	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO - AIR PUR 3 PLUS 230 WI	PZ	1
ACD200007	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO - AIR PUR 3 PLUS 300 WI	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2025

AIR PUR 3 PLUS WI


MODELLO A PARETE 160 - 230 - 300

Modello	160 WI	230 WI	300 WI
Alimentazione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Potenza massima [W]	30	35	70
Grado di protezione	Ip 20		
Efficienza di scambio (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 76%	I°: 72%	I°: 67%
	II°: 74%	II°: 70%	II°: 64%
	III°: 73%	III°: 68%	III°: 60%
Portata d'aria [m³/h] (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 70	I°: 92	I°: 150
	II°: 120	II°: 166	II°: 264
	III°: 161	III°: 230	III°: 300
Livello sonoro [db(a)] (Rapportato Alle 3 velocità)	I°: 36	I°: 36	I°: 40
	II°: 44	II°: 45	II°: 51
	III°: 48	III°: 49	III°: 53
Peso [kg]	21	22	22
Foro muratura [mm]	Ø170	Ø170	Ø170



Modello 160 / 230 / 300 WI	
Dimensioni	[mm]
A	532
B	125
C	19
D	536
E	400
F	220
Altezza griglia interna	265
Altezza griglia esterna	292
Altezza scocca recuperatore	289

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD200014	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - AIR PUR 3 PLUS 160 WI	PZ	1
ACD200015	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - AIR PUR 3 PLUS 230 WI	PZ	1
ACD200016	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - AIR PUR 3 PLUS 300 WI	PZ	1

ESTATE

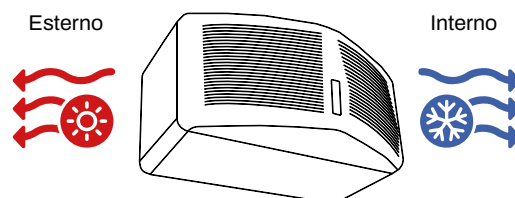

INVERNO

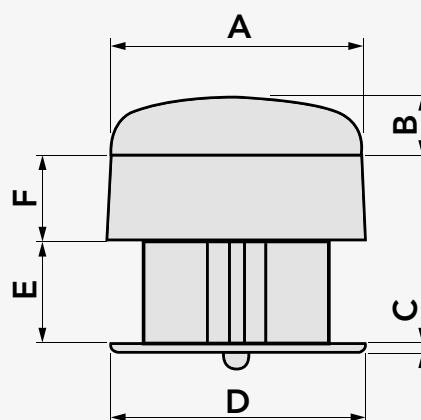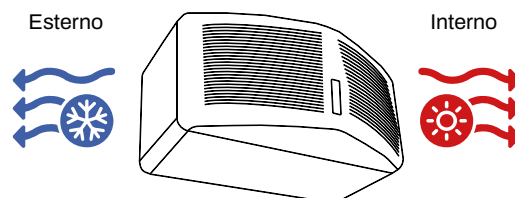

AIR PUR 3 PLUS WI-C

RECUPERATORE DI CALORE STATICO

A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO E A PARETE 160 - 230 - 300

AirPur3^{PLUS}
wi-c

Caratterizzati da un design innovativo che coniuga alla perfezione ricerca, estetica e funzionalità, la nuova gamma di recuperatori statici tecnosystemi si differenzia per la facilità di installazione, gli elevati rendimenti, il telecomando multi-funzione e la presenza del Wi-Fi (off-line) con app dedicata.

Disponibili in 3 modelli, tutti **dotati di telecomando** che regola l'accensione / spegnimento, le 3 velocità e le funzioni: recuperatore, estrazione, immissione e modalità automatiche (vedi Pag.29).

Il cruscotto completo di **LED luminoso**, permette, inoltre, di **verificare la funzione impostata**.



Modello ad incasso



Modello a parete



**Controllabile anche
con Wi-Fi (off-line)**




**Recuperatore
di calore**

Vedi le modalità
di funzionamento
a pag. 30



Rivolgersi al
progettista/termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali



EFFICIENZA 75%



Flussi incrociati

Accessori in dotazione



**Telecomando
In dotazione**



**Griglia estetica
Esterna**




**Pacco di scambio
In plastica estraibile**

AIR PUR 3 PLUS WI-C


MODELLO AD INCASSO 160 - 230 - 300

AirPur3^{PLUS}
wi-c

MODELLO	160 WI-C	230 WI-C	300 WI-C
Alimentazione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Potenza massima [W]	30	35	70
Grado di protezione	IP 20		
Efficienza di scambio (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 76%	I°: 72%	I°: 67%
	II°: 74%	II°: 70%	II°: 64%
	III°: 73%	III°: 68%	III°: 60%
Portata d'aria [m³/h] (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 70	I°: 92	I°: 150
	II°: 120	II°: 166	II°: 264
	III°: 161	III°: 230	III°: 300
Livello sonoro [db(a)] (Rapportato Alle 3 velocità)	I°: 36	I°: 36	I°: 40
	II°: 44	II°: 45	II°: 51
	III°: 48	III°: 49	III°: 53
Peso [kg]	18	19	19
Foro muratura [mm]	230 x 490	230 x 490	230 x 490

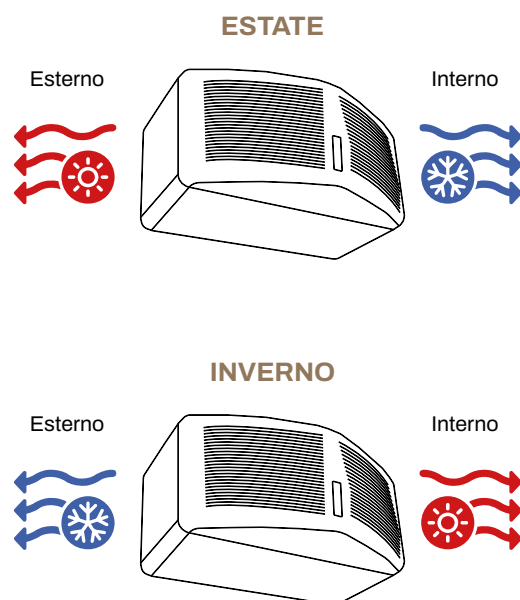

MODELLO 160 / 230 / 300 WI-C	
Dimensioni	[mm]
A	532
B	125
C	19
D	536
E	220/400
Altezza griglia interna	265
Altezza griglia esterna	292
Scatola recuperatore	220

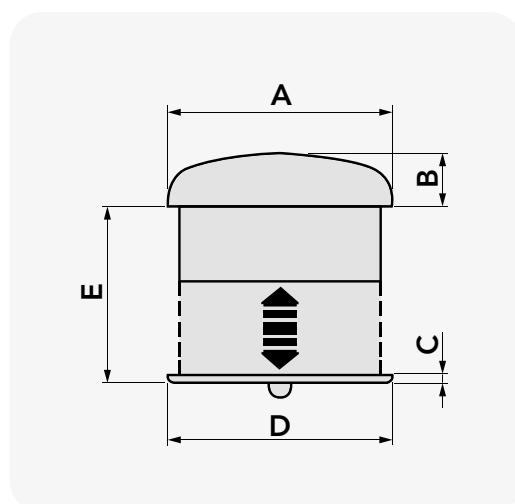

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD200008	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO - COMFORT - AIR PUR 3 PLUS 160 WI-C	PZ	1
ACD200009	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO - COMFORT - AIR PUR 3 PLUS 230 WI-C	PZ	1
ACD200010	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI AD INCASSO - COMFORT - AIR PUR 3 PLUS 300 WI-C	PZ	1




AIR PUR 3 PLUS WI-C


MODELLO A PARETE 160 - 230 - 300

AirPur3^{PLUS}
wi-c

MODELLO	160 WI-C	230 WI-C	300 WI-C
Alimentazione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Potenza massima [W]	30	35	70
Grado di protezione	IP 20		
Efficienza di scambio (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 76%	I°: 72%	I°: 67%
	II°: 74%	II°: 70%	II°: 64%
	III°: 73%	III°: 68%	III°: 60%
Portata d'aria [m³/h] (Rapportata alle 3 Velocità)	I°: 70	I°: 92	I°: 150
	II°: 120	II°: 166	II°: 264
	III°: 161	III°: 230	III°: 300
Livello sonoro [db(a)] (Rapportato Alle 3 velocità)	I°: 36	I°: 36	I°: 40
	II°: 44	II°: 45	II°: 51
	III°: 48	III°: 49	III°: 53
Peso [kg]	21	22	22
Foro muratura [mm]	Ø170	Ø170	Ø170

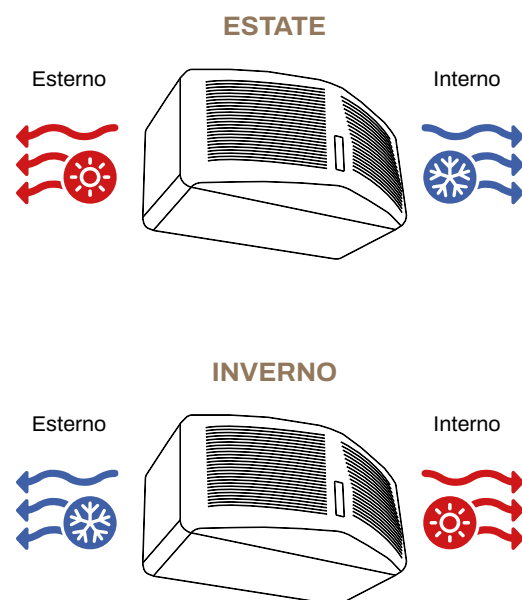

MODELLO 160 / 230 / 300 WI-C	
Dimensioni	[mm]
A	532
B	125
C	19
D	536
E	400
F	220
Altezza griglia interna	265
Altezza griglia esterna	292
Altezza scocca recuperatore	289

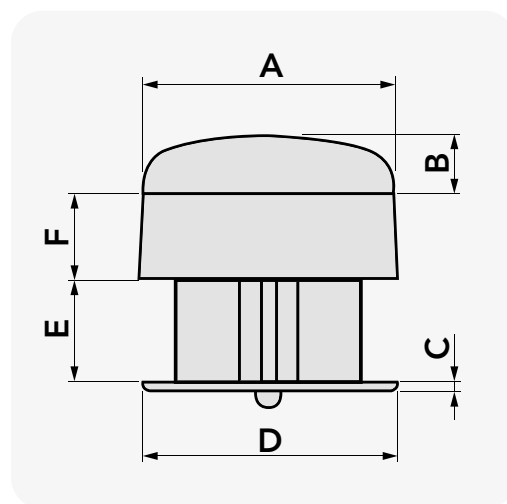

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD200017	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - CONFORT - AIR PUR 3 PLUS 160 WI-C	PZ	1
ACD200018	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - CONFORT - AIR PUR 3 PLUS 230 WI-C	PZ	1
ACD200019	RECUPERATORE DI CALORE STATICO A FLUSSI INCROCIATI A PARETE - CONFORT - AIR PUR 3 PLUS 300 WI-C	PZ	1



AIR PUR 3 PLUS WI / WI-C


AirPur³ PLUS
wi

AirPur³ PLUS
wi-C

MODELLO AD INCASSO

Dotazione standard per mod. ad incasso:

1. Corpo recuperatore con griglia frontale completa di pannello di comando
2. Plenum di collegamento telescopico per il fissaggio della griglia esterna
3. Griglia esterna
4. Filtri di aspirazione ed espulsione estraibili e lavabili grado G2
5. Telecomando on/off 3 velocità
6. Motore a 3 velocità
7. Predisposizione per collegamento tubo scarico condensa rigido e flessibile
8. Scambiatore di calore in materiale plastico rigenerabile a flussi incrociati
9. Coibentazione interna

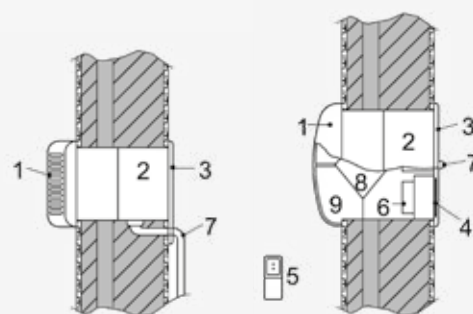


VISTA LATERALE

VISTA DALL'ALTO

MODELLO A PARETE

Dotazione standard per mod. a parete:

1. Corpo recuperatore con griglia frontale completa di pannello di comando
2. Tubi di collegamento con le griglie esterne
3. Griglia esterna
4. Filtri di aspirazione ed espulsione estraibili e lavabili grado G2
5. Telecomando on/off 3 velocità
6. Motore a 3 velocità
7. Predisposizione per collegamento tubo scarico condensa rigido e flessibile
8. Scambiatore di calore in materiale plastico rigenerabile a flussi incrociati
9. Coibentazione interna

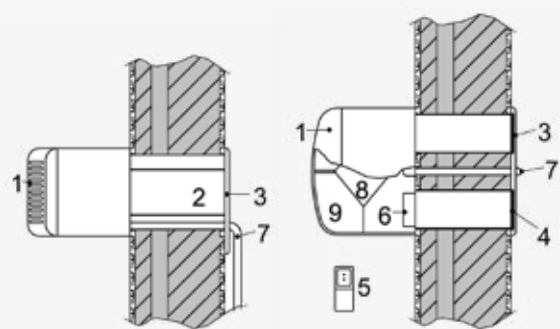

VISTA LATERALE

VISTA DALL'ALTO

SILENCE AIR PLUS


RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO

RESIDENZIALE DA PARETE INTEGRABILE IN SISTEMI BMS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per l'installazione a parete
- Efficienza filtraggio hepa 99%
- Porta di comunicazione RS485 con protocollo MODBUS
- Materiale isolante che evita la formazione di condensa
- Filtrazione dell'aria interna ed esterna
- Recupero del calore e dell'umidità ad alta efficienza
- Bassa rumorosità
- Motori Brushless EC
- Monitoraggio dell'indice di qualità dell'aria (AQI)

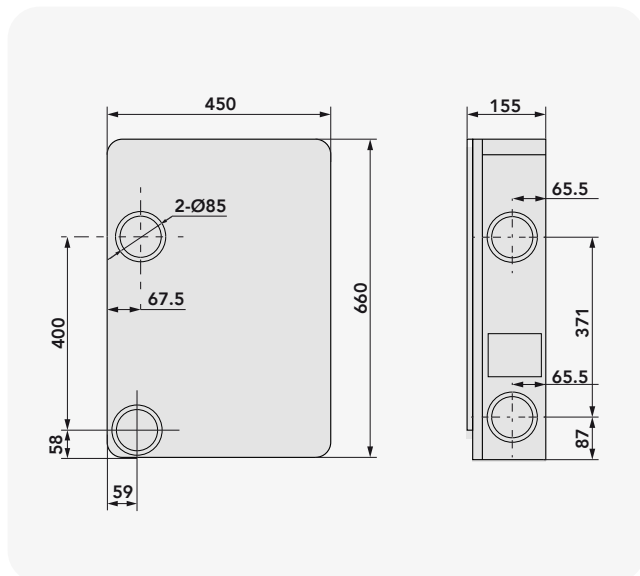

SILENCE AIR PLUS è una unità di ventilazione con recuperatore di calore con integrata la funzione di purificazione dell'aria.

Adatto per l'installazione a parete, permette il ricambio dell'aria con recupero di calore e umidità grazie allo scambiatore di calore entalpico a flussi incrociati.



Gestione da remoto tramite App per Smartphone - Tablet - Smart Watch



Grazie all'App Smart Life, sarà possibile controllare il proprio Silence Air Plus comodamente da dispositivo mobile.

Con l'App avrai la possibilità di:

- Cambiare e impostare la velocità
- Visionare lo stato per pulizia filtro
- Impostare la programmazione settimanale
- Impostare il timer di utilizzo
- Controllare un gruppo di recuperatori Silence Air Plus collegati tra loro



Integrabile con **SISTEMI BMS**
(building automation)

SILENCE AIR PLUS

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO RESIDENZIALE
DA PARETE INTEGRABILE IN SISTEMI BMS



DATI TECNICI	
Alimentazione elettrica	230V, 50Hz, monofase
Assorbimento elettrico massimo	44 W
Classe di isolamento	Classe I
Grado IP	IP X2
Motori	Brushless EC
Azionamento	8 velocità
Portata massima	150 m³/h
Tipologia scambiatore	Entalpico a flussi incrociati
Efficienza termica del pacco di scambio	82 %
Efficienza entalpica (riscaldamento)	58 %
Efficienza entalpica (raffrescamento)	52 %
Temperatura dell'aria	-15 ÷ +40 °C
Potenza sonora	37,9 dB(A)
Materiale scocca	ABS
Modalità di funzionamento	Manuale
	Automatica
	Timer
	Sleep (modo silenzioso)
	Purificazione
Filtro funzione purificatore	HEPA 99%
Area stanza	10 ÷ 50 m²
Display qualità dell'aria	Temperatura, CO ₂ , umidità relativa
Controllo	Display touchscreen
	Telecomando
	Wi-Fi
	BMS
Collegamento BMS	RS485 protocollo Modbus
Dimensioni	660 x 450 x 155 mm
Peso	10 kg

Prestazioni alle diverse velocità

Velocità	Portata d'aria in immissione [m³/h]	Potenza elettrica [W]	Corrente [A]
1	50	12.6	0.16
2	64	16.9	0.18
3	78	18.1	0.19
4	92	22.9	0.21
5	106	25.2	0.24
6	120	29.2	0.27
7	134	34.2	0.31
8	150	43.8	0.37



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
ACC300009	RECUPERATORE DI CALORE RESIDENZIALE DA PARETE INTEGRABILE IN SISTEMI BMS "SILENCE AIR PLUS"	PZ	1

COMPACT 30

RECUPERATORE DI CALORE COMPATTO CANALIZZABILE A SOFFITTO

COMPACT 30



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in controsoffitto
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Motori EC centrifughi
- Filtri estraibili grado G4
- Attacchi: Ø 150 mm
- Scambiatore di calore ad alta efficienza in polistirene
- Filtri di mandata e ripresa estraibili
- Dotato di attacco per scarico condensa

Filtro G4

Estremamente compatto



Regolatore di portata
in dotazione

COMPACT 30 è un recuperatore di calore statico **canalizzabile estremamente compatto**. Questa unità di trattamento aria è studiata per **risparmiare energia termica tramite il recupero del calore**.



L'unità è sviluppata per fornire un ricambio d'aria continuo, tramite ventilazione meccanica. Essa inoltre è in grado di filtrare e pre riscaldare l'aria fresca in entrata utilizzando il calore residuo dell'aria viziata che viene estratta.



Vista laterale
Senza tappi di chiusura



Scambiatore di calore
estrazione dal lato

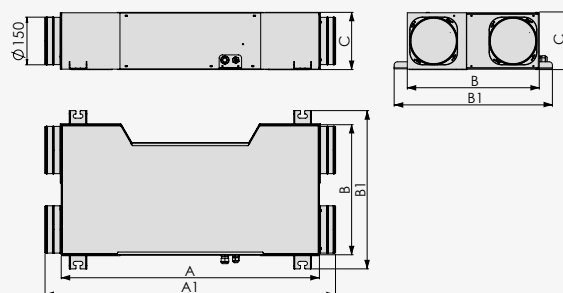

Alta Efficienza



Flussi Incrociati

DIMENSIONI [mm]				
A	A1	B	B1	C
805	905	405	495	180



Rivolgersi al progettista/
termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali


COMPACT 30

RECUPERATORE DI CALORE COMPATTO
STATICO CANALIZZABILE A SOFFITTO

COMPACT 30

DATI ELETTRICI E PRESTAZIONALI

Tipologia	Unità di ventilazione residenziale bidirezionale
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Potenza elettrica assorbita alla portata massima per singolo flusso	29 W
Potenza elettrica assorbita alla portata massima	58 W
Portata massima (a 100 Pa)	100 m³/h
Efficienza termica del pacco di scambio	76,5 %
Classe energetica (classe SEC clima temperato)	B
Tipologia di recupero del calore	A recupero
Tipologia di controllo	Controllo manuale

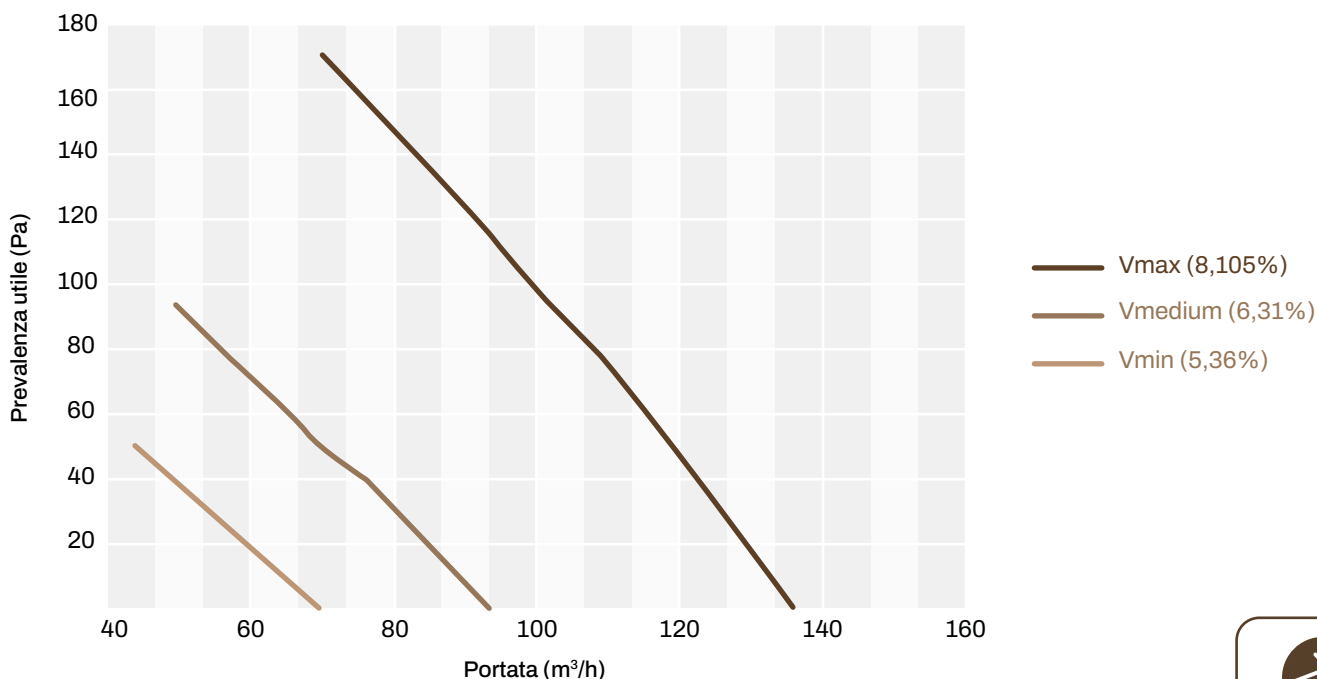

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD200064	RECUPERATORE A SOFFITTO COMPATTO "COMPACT 30"	PZ	1

TOTAL AIR 200

RECUPERATORE DI CALORE CANALIZZABILE ALTA
EFFICIENZA A SOFFITTO CON BY PASS MECCANICO AUTOMATICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni in controsoffitto
- Compatibile BMS VIA RS485 protocollo modbus
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Motori ec centrifughi
- Filtri estraibili grado G4
- Attacchi: Ø 150 mm
- Pacco di scambio ad alta efficienza in polistirene
- Filtri di mandata e ripresa estraibili
- Dotato di attacco per scarico condensa
- Dotato di by pass ad azionamento automatico
- Pannello di controllo a parete con segnalazione filtri sporchi
- A richiesta filtri grado F7



Installazione in controsoffitto

A richiesta filtri grado F7



Pannello di controllo a parete incluso



Terminale di configurazione avanzata per installatore (Optional)

Filtro estrazione da sotto


Filtro estrazione da sotto

Vista inferiore senza tappi di chiusura

Scambiatore di calore estrazione dal basso

Traversino di bloccaggio

N.B.: per estrarre il pacco di scambio è necessario rimuovere il traversino di bloccaggio.



Alta Efficienza




Flussi Incrociati

Realtà virtuale



Rivolgersi al progettista/termotecnico per la gestione delle agevolazioni fiscali

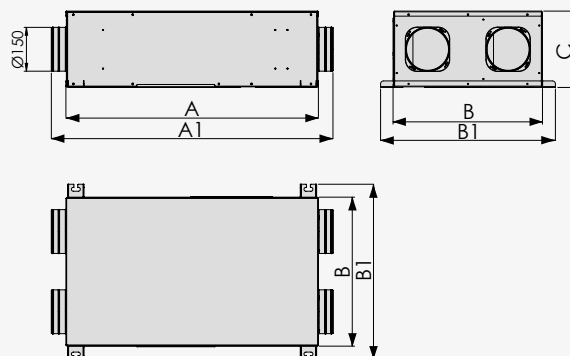

DIMENSIONI [mm]

A	A1	B	B1	C
850	948	500	589	257



Integrabile con **SISTEMI BMS** (building automation)

TOTAL AIR 200

RECUPERATORE DI CALORE CANALIZZABILE ALTA
EFFICIENZA A SOFFITTO CON BY PASS MECCANICO AUTOMATICO




DATI ELETTRICI E PRESTAZIONALI

Tipologia	Unità di Ventilazione Residenziale Bidirezionale
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Potenza elettrica assorbita alla portata massima	113 W
Portata massima (A 100 Pa)	215 m³/h
Efficienza termica del pacco di scambio	86%
Classe energetica (Classe SEC clima temperato)	A
Tipologia di recupero del calore	A recupero
Tipologia di controllo	Controllo ambientale locale

CARATTERISTICHE TECNICHE RECUPERATORE

Materiale scocca	Lamiera elettrozincata
Coibentazione	Polietilene a celle chiuse 3 mm
Filtro: mandata/ripresa	G4
Diametro condotti [mm]	Ø150
Tipo di recuperatore	In controflusso

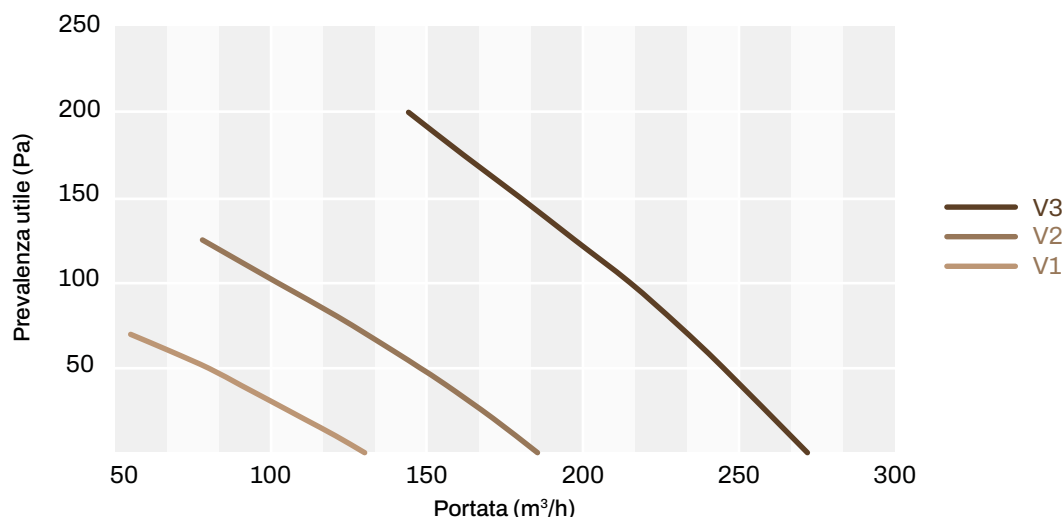

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD200065	RECUPERATORE ALTA EFFICIENZA A SOFFITTO ISPEZIONE DA SOTTO "TOTAL AIR 200" COMPLETO DI CONTROLLO AMBIENTE	PZ	1
ACC200015	TERMINALE DI CONFIGURAZIONE AVANZATA PER INSTALLATORE (OPTIONAL)	PZ	1
ACC200016	CAVO CONNESSIONE TERMINALE DI CONFIGURAZIONE AVANZATA PER INSTALLATORE (OPTIONAL)	PZ	1



SCOPRI LA GAMMA DEI DIFFUSORI LINEARI CONSIGLIATI E PREDISPOSTI ANCHE PER LA VMC

Abbiamo progettato una vasta gamma di diffusori lineari, accuratamente selezionati per le loro prestazioni e affidabilità. Questa selezione include modelli appositamente progettati per essere integrati con i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), garantendo un flusso d'aria ottimale e un'integrazione perfetta. Scopri i nostri diffusori lineari in PVC anticondensa o in lamiera verniciata.

PLASTICA PVC

**DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON SERRANDA 1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 64*
pag. 66*
pag. 68*
pag. 70*

**DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON SERRANDA E DEFLETTORE
CENTRALE 1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 73*
pag. 75*
pag. 77*
pag. 79*

**DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 82*
pag. 84*
pag. 86*
pag. 88*

**DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E RIPRESA A SCOMPARSA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON PLENUM COIBENTATO**

pag. 94*
pag. 98*
pag. 102*
pag. 108*

ALLUMINIO

**DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E IN ALLUMINIO CON SERRANDA
1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 65*
pag. 67*
pag. 69*
pag. 71*

**DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E IN ALLUMINIO CON SERRANDA
E DEFLETTORE CENTRALE
1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 74*
pag. 76*
pag. 78*
pag. 80*

**DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
E IN ALLUMINIO
1-2-3-4 FERITOIE**

pag. 83*
pag. 85*
pag. 87*
pag. 89*

**DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA E RIPRESA
A SCOMPARSA IN ALLUMINIO
CON PLENUM COIBENTATO**

pag. 96*
pag. 100*
pag. 105*
pag. 111*

*Vedere catalogo Project Wind

TS
HRVU



TS-HRVU

LA NUOVA VMC COMPATTA E LEGGERA PROGETTATA DA TECNOSYSTEMI



Il sistema TS-HRV rappresenta una soluzione avanzata per il ricambio dell'aria negli ambienti residenziali, grazie all'integrazione di uno scambiatore di calore sensibile a controflusso che consente il recupero di calore durante il processo di ventilazione.


Questo tipo di tecnologia garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo la necessità di riscaldamento o raffreddamento artificiale, e migliorando al contempo la qualità dell'aria interna.

La tecnologia avanzata permette una gestione automatica dei flussi d'aria, che può essere regolata in

base alle necessità specifiche degli utenti, migliorando l'efficienza energetica complessiva dell'abitazione.

Con il TS-HRV, si ottiene non solo una ventilazione efficace, ma anche un significativo risparmio energetico, migliorando la qualità dell'aria interna senza compromettere il comfort termico.

Grazie alla sua capacità di ottimizzare il recupero del calore, è particolarmente indicato in ambienti residenziali che richiedono un ricambio d'aria continuo e un elevato standard di efficienza energetica.



Filtri estraibili
ISO ePM10 50%



Connessione
Modbus BMS



Isolamento
termoacustico




Motori
Brushless EC



Funzione
Antigelo



Reversibile
al montaggio



Attacchi aeraulici
orientabili di 90°



4 sensori
di temperatura



Free Cooling
Free Heating

L'IMPORTANZA DELLA VMC

La **VMC** (*Ventilazione Meccanica Controllata*) è **fondamentale** per **garantire un ambiente sano e confortevole** all'interno degli edifici. Permette di gestire in modo **ottimale il ricambio d'aria**, evitando l'**accumulo di umidità, inquinanti e CO₂**.

Una buona VMC migliora la qualità dell'aria, **riduce il rischio di formazione di muffe e batteri** e **contribuisce al risparmio energetico**, poiché consente di recuperare il calore dall'aria estratta e ridurre il fabbisogno di riscaldamento. Inoltre, **è essenziale per il benessere delle persone**, poiché un'aria di qualità può **prevenire problemi respiratori** e **migliorare la concentrazione e il comfort** in ambienti chiusi.



Ambiente Sano



Aumento
dell'efficienza
energetica



Riduce il rischio
di Muffe e Batteri



Aumento
del Comfort



Riduce Umidità
e CO₂

Struttura autoportante
in EPP (PPE) riciclato

Filtri estraibili
ISO ePM10 50%

Scarico condensa

Motori EC Brushless

Pacco di scambio

Staffe di fissaggio

Connessioni aerauliche orientabili di 90°

TS-HRVU




UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per l'installazione a soffitto / parete
 - Filtri estraibili ISO ePM10 50% sui canali di aspirazione
 - Porta di comunicazione RS485 con protocollo MODBUS
 - Realizzato in polipropilene espanso sinterizzato
 - Filtrazione dell'aria interna ed esterna
 - Recupero del calore ad alta efficienza
 - Isolamento termoacustico
 - Motori Brushless EC
 - Conessioni aerauliche orientabili di 90°
 - Reversibilità di montaggio
 - Scarico condensa
 - Bypass elettronico free cooling / free heating*
 - 4 sensori di temperatura integrati*
 - Funzione antigelo*
- * solo modelli 180-250-320

HRVU è una unità di ventilazione con recuperatore di calore. Progettata per il ricambio dell'aria con recupero di calore, grazie allo scambiatore di calore sensibile a controflusso. Ideale per l'installazione orizzontale in controsoffitto o verticale a parete e consentono la ventilazione meccanica controllata degli ambienti interni in ambito residenziale.

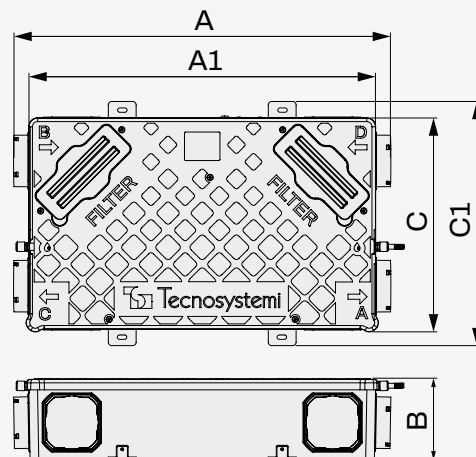

Realizzato in
EPP (PPE) RICICLATO

A





NEW



Dispositivo di controllo in dotazione con mod. TS120



Dispositivo di controllo in dotazione con mod. TS180, TS250 e TS320



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]					U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A	A1	B	C	C1		
ACD200068	UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE HRVU TS120 0/10V	1100	990	230	610	700	PZ	1
ACD200067	UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE HRVU TS180 RF	1100	990	230	610	700	PZ	1
ACD200066	UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE HRVU TS250 RF	1100	990	230	610	700	PZ	1
ACD200075	UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE HRVU TS320 RF	1100	990	230	610	700	PZ	1
ACD200069	CONTROLLO PER VMC HRVU DISPLAY CON PROGRAMMAZIONE						PZ	1
ACD200077	CONTROLLO PER VMC HRVU SENSORE CO2						PZ	1
ACD200078	CONTROLLO PER VMC HRVU SENSORE UMIDITA'						PZ	1
ACD200070	PLACCA CHIUSURA PER CONTROLLI BOX503						PZ	1
ACD200071	FILTRO F7 ISO EPM1 >50% 185X255X22 120-180-250-320 PIEGHETTATO						PZ	1

DATI ELETTRICI

Modello	HRVU TS120	HRVU TS180	HRVU TS250	HRVU TS320
Montaggio Soffitto / Parete	Soffitto/Parete	Soffitto/Parete	Soffitto/Parete	Soffitto/Parete
Alimentazione	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz
Potenza massima (W)	50	70	120	160
Corrente massima (A)	0.3	0.4	0.5	0.7
Classe di isolamento	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Grado IP	IP22	IP22	IP22	IP22
Temperatura di funzionamento nel vano di installazione (°C)	- 10 °C / + 40 °C			
Umidità relativa di funzionamento (%RH @25°C)	< 85 %	< 85 %	< 85 %	< 85 %

DATI PRESTAZIONALI

Portata volumetrica (m³/h)	120	180	250	320
Classe energetica (SEC clima temperato)	A	A	A	A
Rendimento termico (%)	88	87	85	84
Tipologia di recuperatore di calore	Scambiatore di calore sensibile in controflusso HRC1a			
By-pass termico	Non presente	Meccanico ad azionamento elettronico		
Temperatura minima dell'aria esterna (°C)	-15	-15	-15	-15
Flussi reversibili	sì	sì	sì	sì
Funzione antigelo	no	sì (sbilanciamento dei flussi)	sì (sbilanciamento dei flussi)	sì (sbilanciamento dei flussi)
Filtri aria di serie	ISO ePM10 50%			
Filtri aria aggiuntivi (a richiesta)	ISO ePM1 >50%			
Potenza Sonora LWA	46	47	48	49

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


Tipo di motori	Brushless EC			
Materiale scocca	Polipropilene espanso (EPP) con supporti in lamiera zincata			
Dimensioni (mm)	1100x230x610	1100x230x610	1100x230x610	1100x230x610
Peso (kg)	14	14	14	14
Raccordi aeraulici (Ø mm)	150	150	150	150
Scarico condensa	Filettato ½" o portagomma	Filettato ½" o portagomma	Filettato ½" o portagomma	Filettato ½" o portagomma

COMANDI

Controllo remoto	Regolatore 0-10V	Comando digitale a 4 tasti 3 velocità + modalità timer		
Programmazione settimanale	no	Comando disponibile a richiesta		
Controllo BMS	0-10 V	MODBUS - RS485 RTU		

Dati preliminari soggetti a variazione. Consultare le schede tecniche per ottenere dati aggiornati.

RENDIMENTO TERMICO DELLO SCAMBIATORE

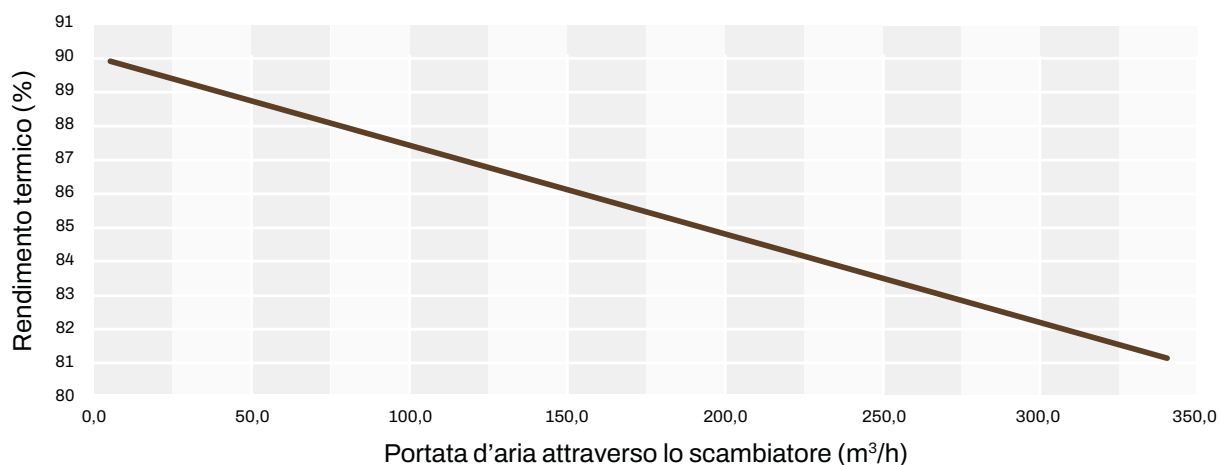

CONNESSIONI AEREAULICHE E TAPPI ORIENTABILI DI 90°







Le connessioni aerauliche possono essere orientate di 90° grazie al sistema rapido di aggancio e sgancio connessioni e ai tappi ermetici.

MONTAGGIO A SOFFITTO O A PARETE VERTICALE



CONNESSIONI AEREAULICHE ORIENTABILI DI 90°

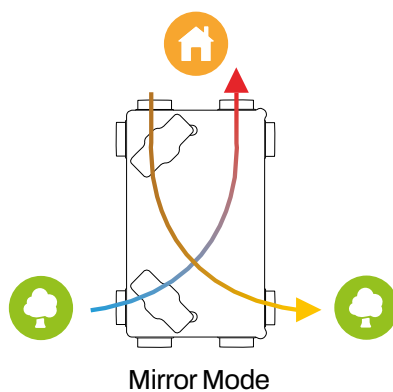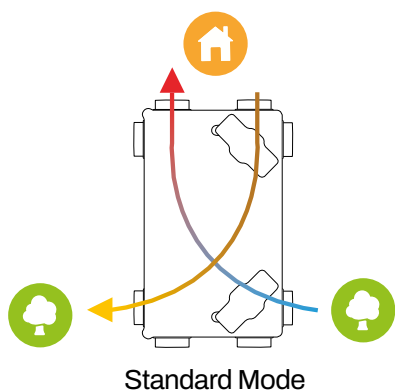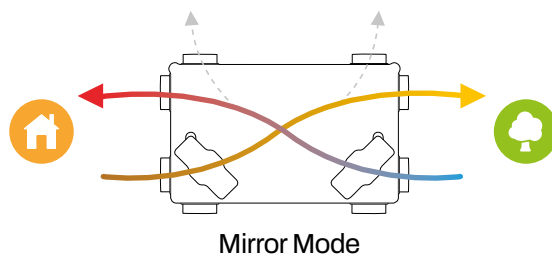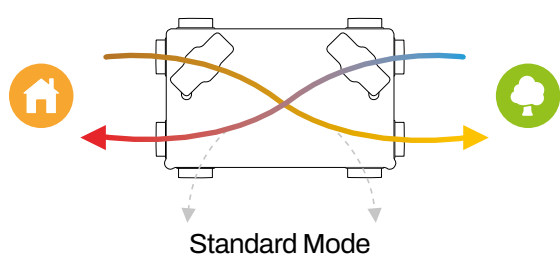


GRAFICI DI PORTATA E PRESTAZIONI RECUPERATORI


Vel max Vel med Vel min




TS-HRVU 120 m³/h

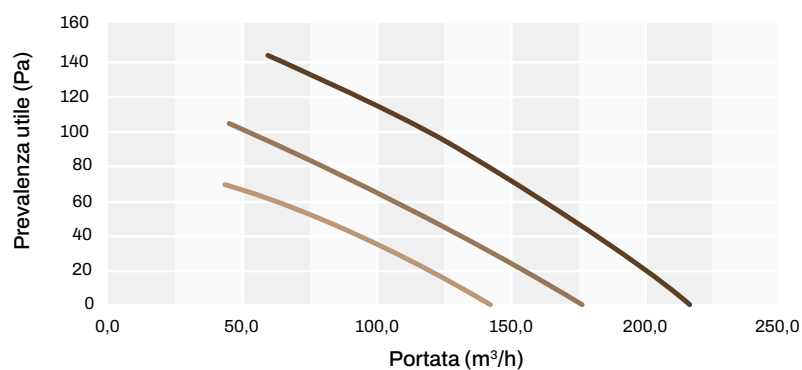


TS-HRVU 180 m³/h

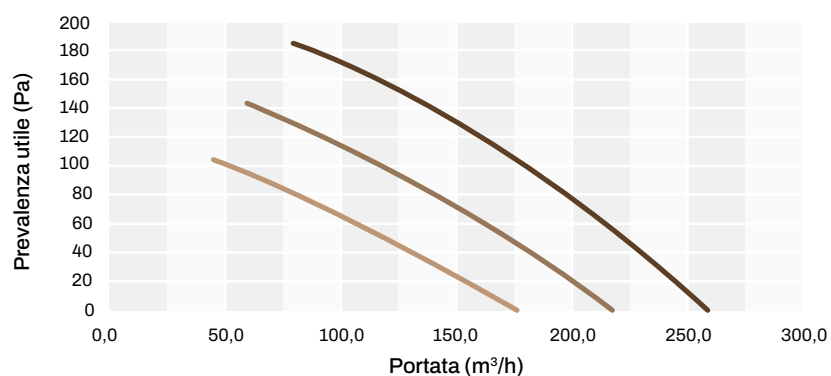

TS-HRVU 250 m³/h

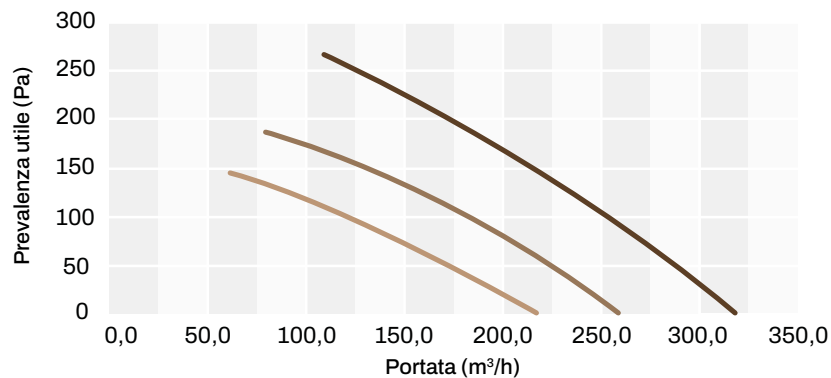


TS-HRVU 320 m³/h

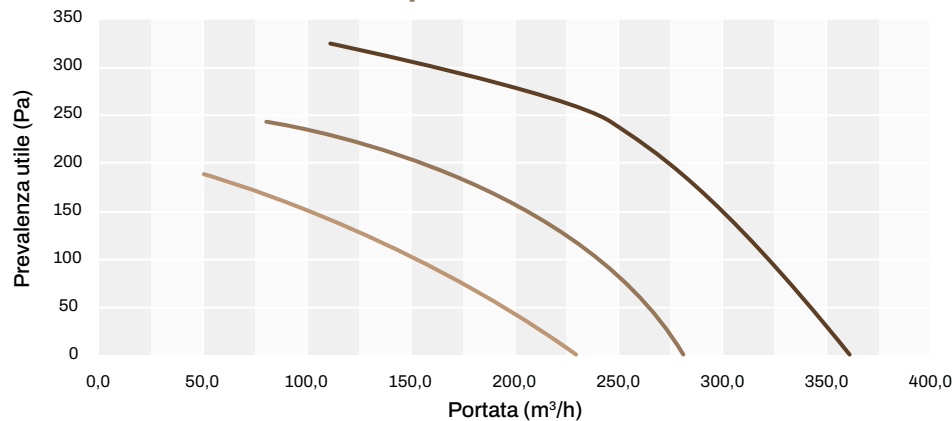

Dati preliminari soggetti a variazione. Consultare le schede tecniche per ottenere dati aggiornati.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Massimo 16 dispositivi di controllo abbinabili per singolo recuperatore

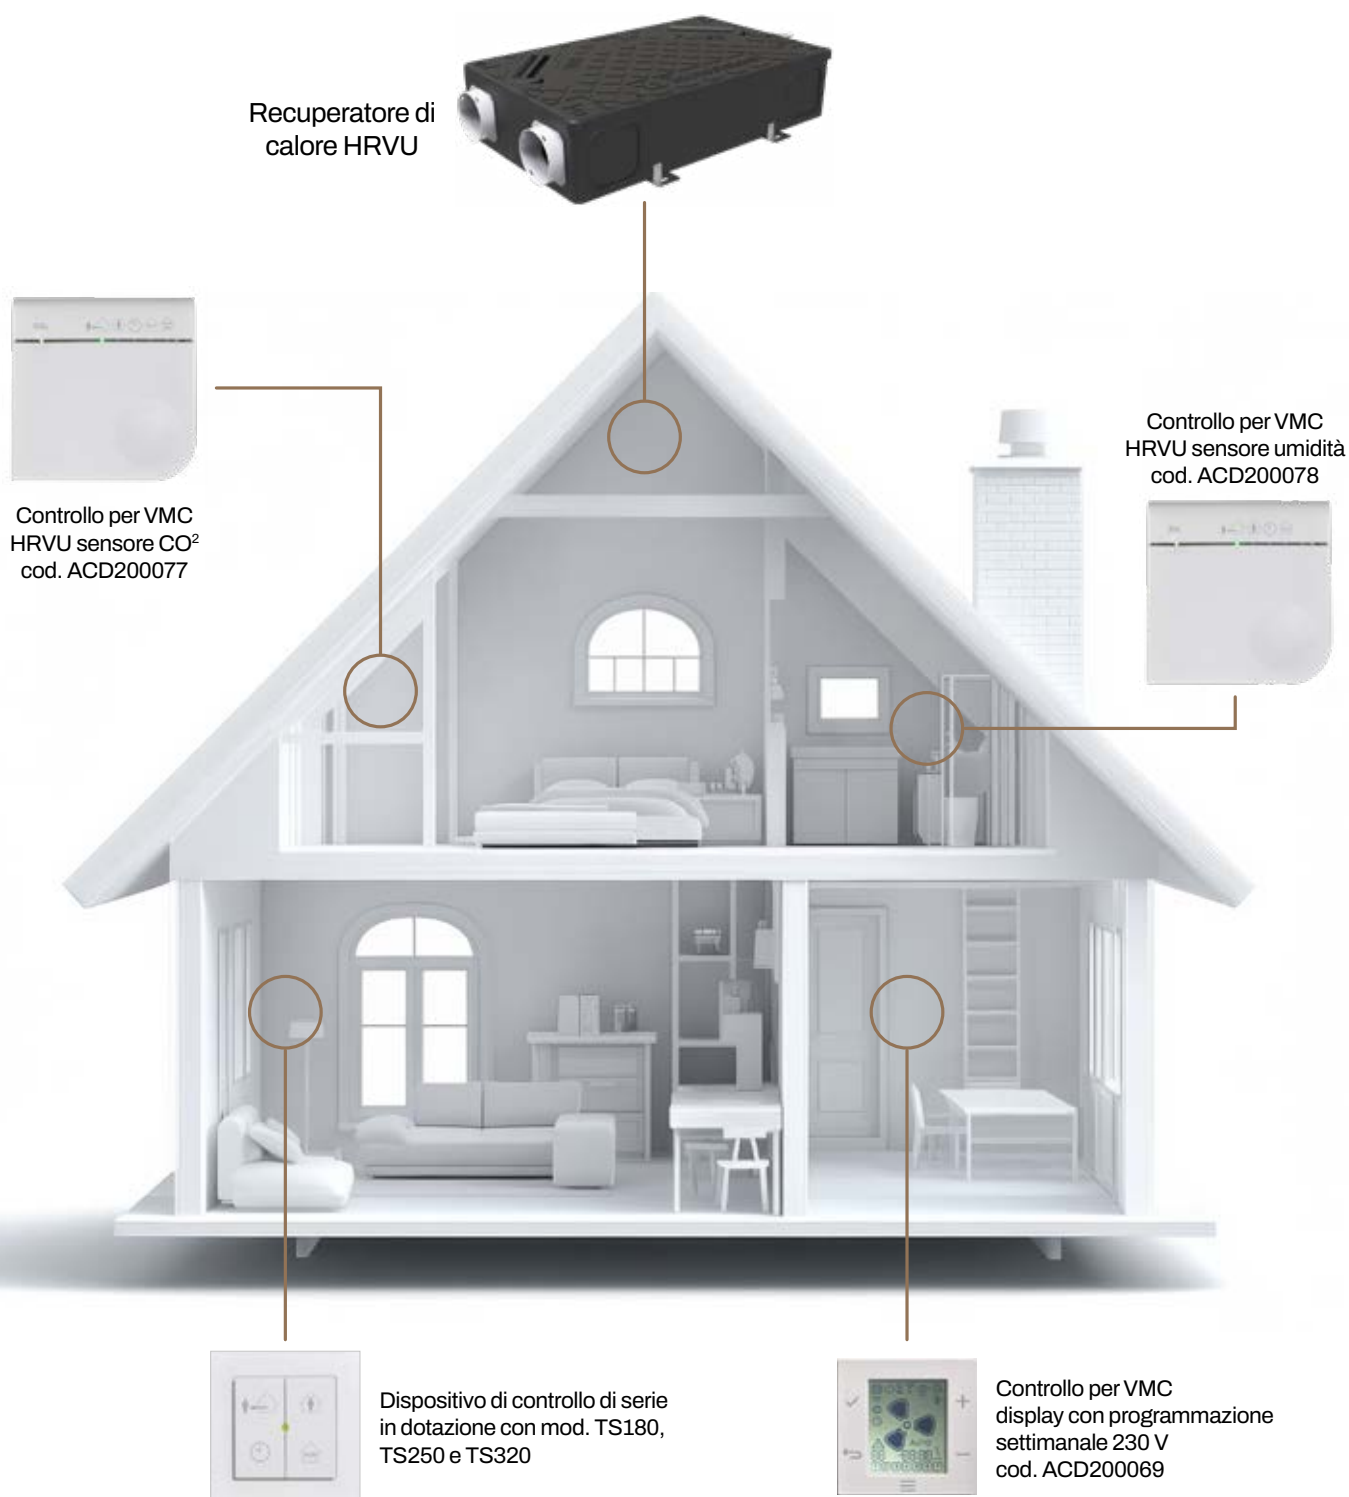

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI SEPARATAMENTE



Placca chiusura
per controlli BOX503



Filtro ISO
ePM1 >50%



PERCHÉ INSTALLARE UN IMPIANTO VMC NELLE SCUOLE?

Gli impianti di VMC lavorano ininterrottamente 24 ore al giorno, garantendoti sempre aria nuova, sana e pulita senza dover mai aprire le finestre.

TECNOSYSTEMI HA AMPLIATO LA SUA GAMMA, INSERENDO DEI NUOVI RECUPERATORI PENSATI E IDEATI PER TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE.

I sistemi di ventilazione meccanica controllata nascono per essere predisposti in fase di costruzione o ristrutturazione casa, tuttavia è possibile anche adottare delle soluzioni decentralizzate (o dispositivi VMC puntuali), installabili su singole stanze anche in strutture già concluse.

Con un impianto di VMC avrai un sicuro e duraturo guadagno in salubrità e qualità dell'aria in casa, con un conseguente risparmio di soldi e tempo sprecati ad aprire le finestre.

QUALI SONO I RISCHI NEL TENERE LE FINESTRE APERTE?



Maggiore spreco di energia

È sconsigliato tenere le finestre aperte a lungo, anche se soltanto parzialmente aperte o socchiuse, perché il flusso d'aria fredda continuerebbe a entrare facendo scendere la temperatura in aula e i sistemi di riscaldamento dovrebbero lavorare molto di più per riscaldare.



Maggiore rischio di ammalarsi

Per garantire il ricircolo d'aria le finestre vengono lasciate aperte. Così gli studenti sono costretti a indossare piumini, cappelli, guanti e sciarpe durante le ore di lezione.



Ingresso di smog e inquinamento atmosferico

Oggi viviamo in un ambiente sempre più inquinato, e l'aria che respiriamo, soprattutto in città, è sempre più sporca e nociva. Purtroppo arieggiare aprendo le finestre non è più la scelta migliore che puoi fare.

TOTAL CLASS 300/800

UNITÀ DI VENTILAZIONE DECENTRALIZZATA
A STRUTTURA ORIZZONTALE O VERTICALE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Unità di ventilazione non canalizzata
- Evo 300 portata massima 400 m³/h
- Evo 800 portata massima di 1000 m³/h
- Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%
- Ventilatori ec, centrifughi pale indietro, a basso consumo
- Filtria bassa perdita di carico: F7 (ePM1 70%) per aria di rinnovo ed estrazione
- Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata
- Isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 50 mm
- Bypass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento motorizzato con comando automatico)
- Disponibile con i controlli evo ed evo plus
- Protezione antigelo integrata
- Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%

Unità di ventilazione non canalizzata per installazione a soffitto o a parete; recuperatore di calore efficienza 90% con ventilatori centrifughi EC a basso consumo e by-pass integrato per freecooling/freeheating.

Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata.

I condotti di rinnovo ed espulsione
non necessitano di canalizzazione

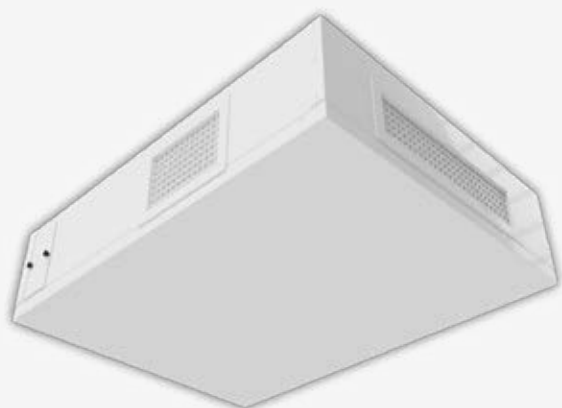

Versione orizzontale



Versione verticale

Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC200001	TOTAL CLASS EVO 300 - ORIZZONTALE	1020x1350x335	95	PZ	1
ACC200002	TOTAL CLASS EVO PLUS 300 - ORIZZONTALE				
ACC200003	TOTAL CLASS EVO 800 - ORIZZONTALE	1555x1355x470	148	PZ	1
ACC200004	TOTAL CLASS EVO PLUS 800 - ORIZZONTALE				
ACC200005	TOTAL CLASS EVO 300 - VERTICALE	785x475x1625	95	PZ	1
ACC200006	TOTAL CLASS EVO PLUS 300 - VERTICALE				
ACC200007	TOTAL CLASS EVO 800 - VERTICALE	1265x475x1925	148	PZ	1
ACC200008	TOTAL CLASS EVO PLUS 800 - VERTICALE				



SCARICA IL
LISTINO 2025





SCARICA IL
LISTINO 2025

DATI TECNICI	EVO 300 / EVO 300 PLUS	EVO 800 / EVO 800 PLUS
Tensione	230 V	230 V
Frequenza	50-60 Hz	50-60 Hz
Corrente	2,7A	2,8A
Potenza	350W	380W
Dimensioni versione orizzontale (l x p x h)*	1020x1350x335 mm	1555x1355x470 mm
Dimensioni versione verticale (l x p x h)*	785x475x1625 mm	1265x475x1925 mm
Dn tubazioni	2X Ø 200 mm	2x Ø315
Peso	95 kg	148 kg
Portata	400 m³/h	1000 m³/h
Potenza elettrica assorbita effettiva	0,327 kW	0,377kW
Potenza specifica interna di ventilazione sfpint	1378 W/(m³/s)	1189 W/(m³/s)
Velocità frontale alla portata nominale	1,56 m/s	1,42 m/s
Pressione esterna nominale $\Delta p_{s,ext}$	358 Pa	50 Pa
Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione $\Delta p_{s,int}$	259 Pa	269 Pa
Efficienza statica dei ventilatori $\eta_{s,fan}$	39,1%	49,3%
Livello di pressione sonora (Lpa in dB(A))	36 dB(A)	34 dB(A)

* esclusi canotti e scarico condensa

Flussi

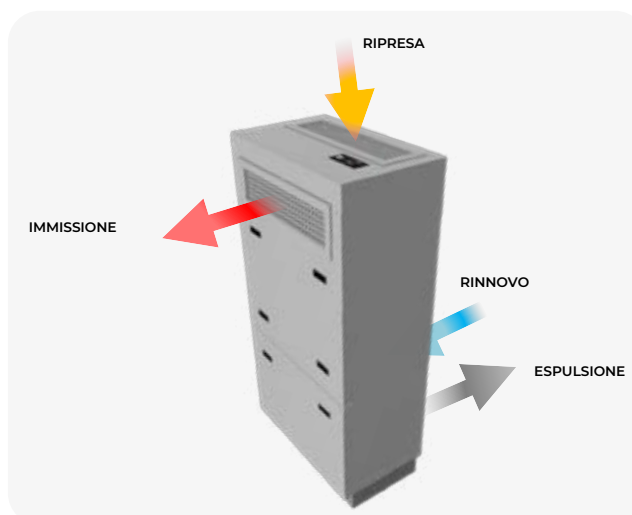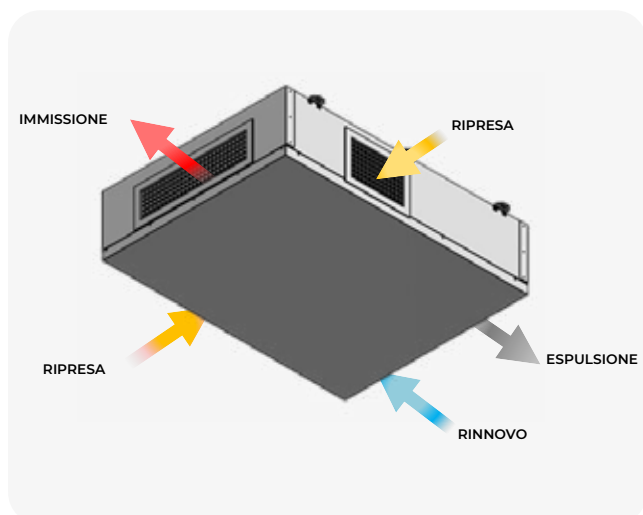

Tipologie di controllo

EVO



Scheda elettronica con funzioni base tra cui selezione della velocità di lavoro dei ventilatori, gestione automatica del by-pass per free-cooling, protezione antigelo (anche con resistenza elettrica) e allarme filtri con contaore. controllo remoto da incasso(503) con tasti di selezione velocità e led di segnalazione.

EVO PLUS



Scheda elettronica con display LCD bianco:

- selezione velocità 1, 2, 3 o automatica
- gestione automatica del by-pass per free - cooling e free - heating
- protezione antigelo (anche con resistenza elettrica)
- allarme filtri con contaore (optional compressostato)
- gestione di sonde di umidità, temperatura, qualità aria, CO₂
- controllo di batterie ad acqua e resistenze elettriche di pre-trattamento e/o post-trattamento.
- comunicazione via Mod.BUS
- sonde di umidità e temperatura integrate.

TOTAL CLASS 800

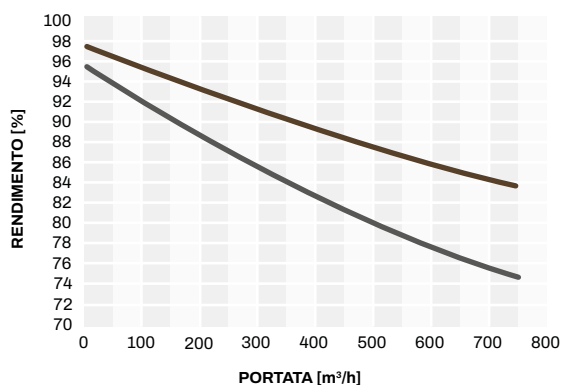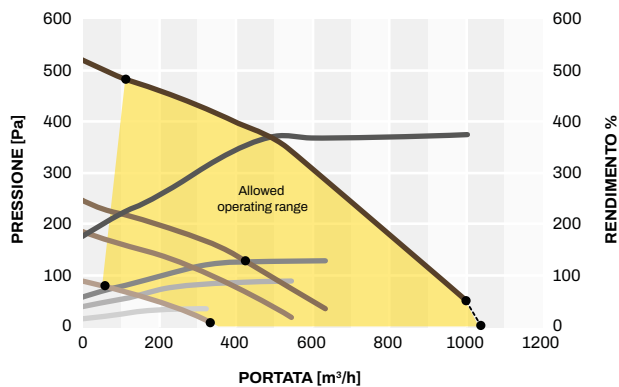

TOTAL CLASS 300

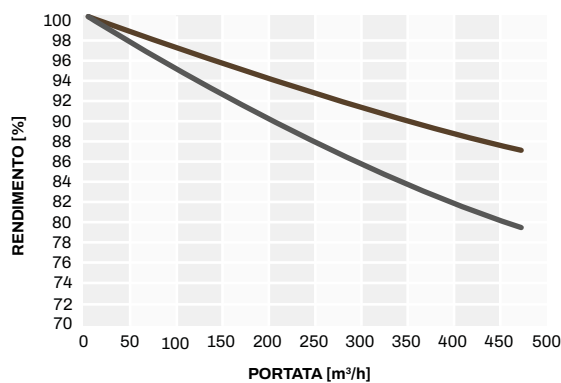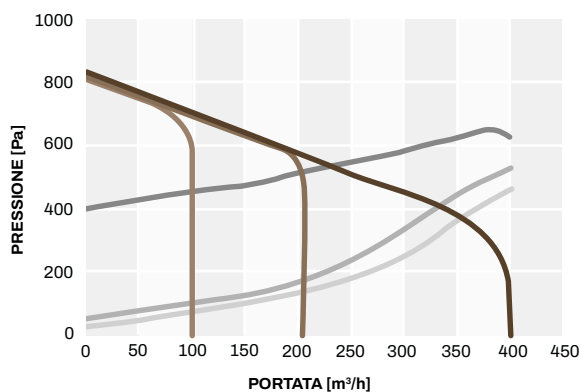

AIRPUR EVO PLUS



AIRPUR
EVO PLUS

RECUPERATORE DI CALORE CANALIZZABILE A
SOFFITTO CON BY PASS MECCANICO AUTOMATICO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pacco di scambio in materiale plastico
- Filtri estraibili grado G4
- Attacco per scarico condensa
- Coibentazione interna
- Batteria scaldante (a richiesta)
- Staffe per ancoraggio
- Completo di pannello di controllo a parete con segnalazione filtri sporchi
- Dotato di by pass meccanico ad azionamento automatico

A richiesta filtri grado F6 - F7 - F8



Pannello di controllo
a parete incluso




Efficienza 75%



Flussi Incrociati



Rivolgersi al progettista/
termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali

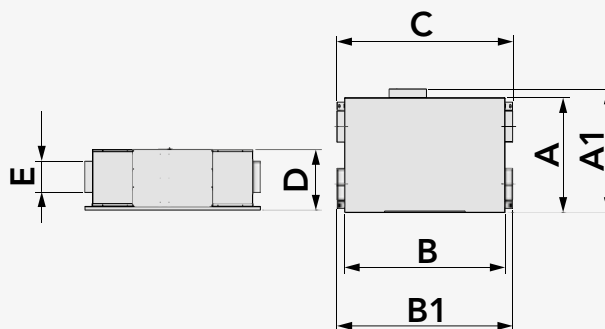

MODELLO	PORTATA ARIA [m³/h]	PREVALENZA [Pa]	EFFICIENZA DI SCAMBIO [%]	LIV. POTENZA SONORA [dB(A)]	ALIMENTAZIONE	POTENZA ASSORBITA [W]	PESO [kg]
300E EVO-PLUS	300	430	75	40	230 V - 1 Ph - 50 Hz	200	55
500E EVO-PLUS	500	400	75	42	230 V - 1 Ph - 50 Hz	280	70
800E EVO-PLUS	800	400	75	58	230 V - 1 Ph - 50 Hz	420	84
1300E EVO-PLUS	1300	330	74	65	230 V - 1 Ph - 50 Hz	1100	135
1700E EVO-PLUS	1700	315	72	65	230 V - 1 Ph - 50 Hz	1100	203
2500E EVO-PLUS	2500	690	70	62	230 V - 1 Ph - 50 Hz	2080	211
4000E EVO-PLUS	4000	540	70	79	400 V - 3 Ph - 50 Hz	3000	290


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]							U.M.	Multiple d'ordine U.M.
		A	A1	B	B1	C	D	E		
12500050	AIR PUR 300E EVO PLUS	650	720	950	1147	1006	280	150	PZ	1
12500080	AIR PUR 500E EVO PLUS	750	820	1100	1297	1156	320	200	PZ	1
12500140	AIR PUR 800E EVO PLUS	750	820	1100	1223	1156	377	250	PZ	1
12500200	AIR PUR 1300E EVO PLUS	930	1000	1300	1423	1421	490	250	PZ	1
12500230	AIR PUR 1700E EVO PLUS	1100	1170	1500	1623	1621	490	300	PZ	1
12500290	AIR PUR 2500E EVO PLUS	1300	1370	1600	1723	1721	540	350	PZ	1
12500350	AIR PUR 4000E EVO PLUS	1400	1470	1793	1793	1791	688	450	PZ	1




SCARICA IL
LISTINO 2025

— V1 — V2 — V3


AIR PUR EVO PLUS 300 m³/h

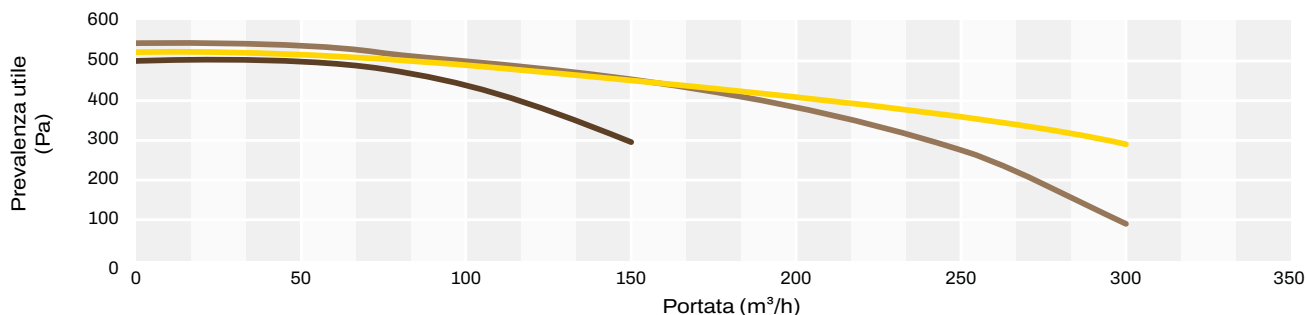


AIR PUR EVO PLUS 500 m³/h

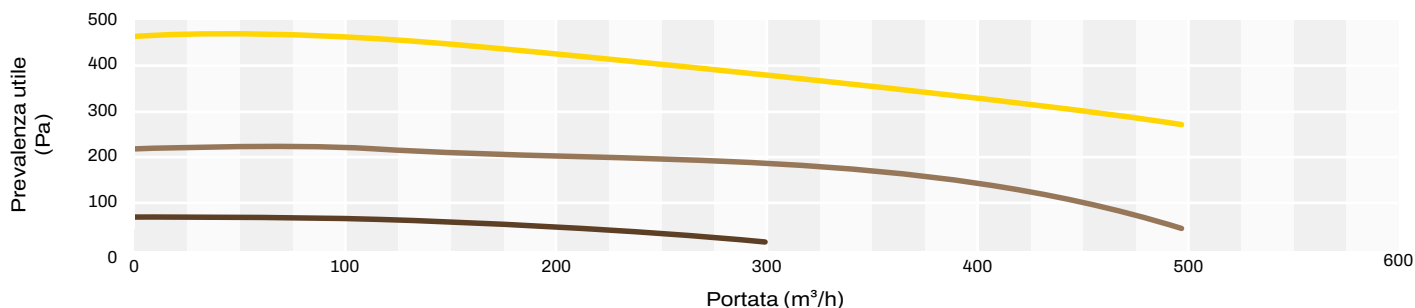

AIR PUR EVO PLUS 800 m³/h

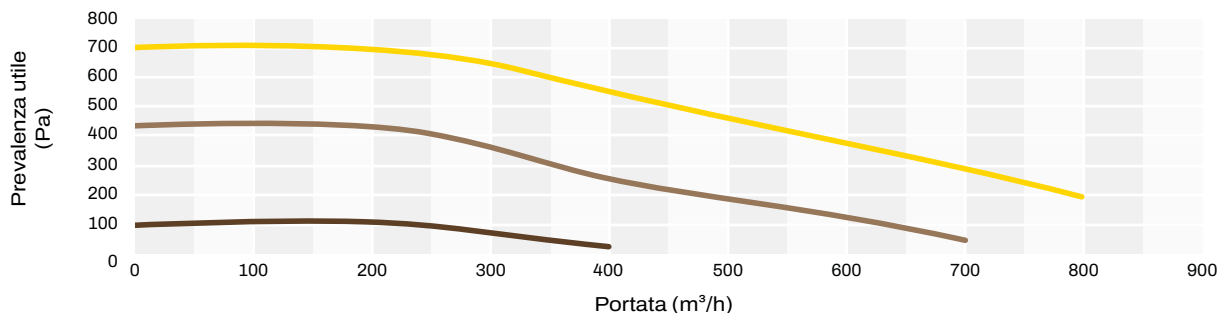


AIR PUR EVO PLUS 1300 m³/h

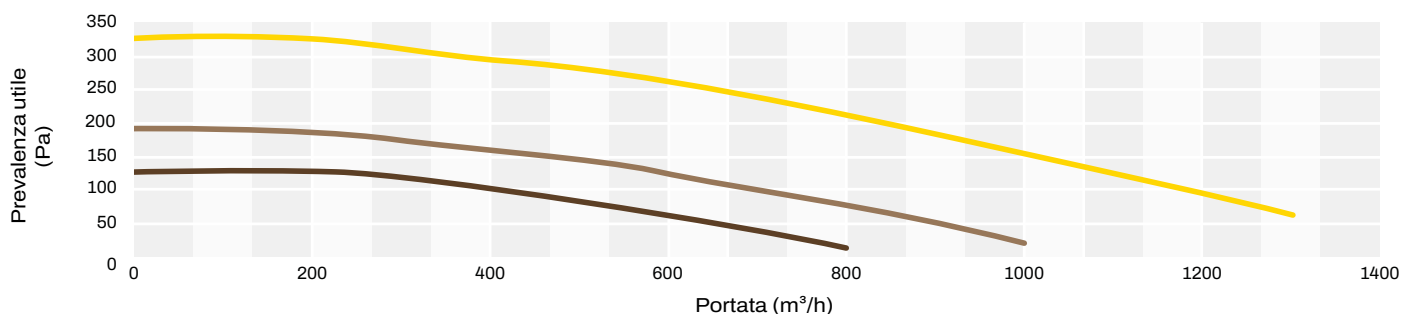


— V1 — V2 — V3


AIR PUR EVO PLUS 1700 m³/h

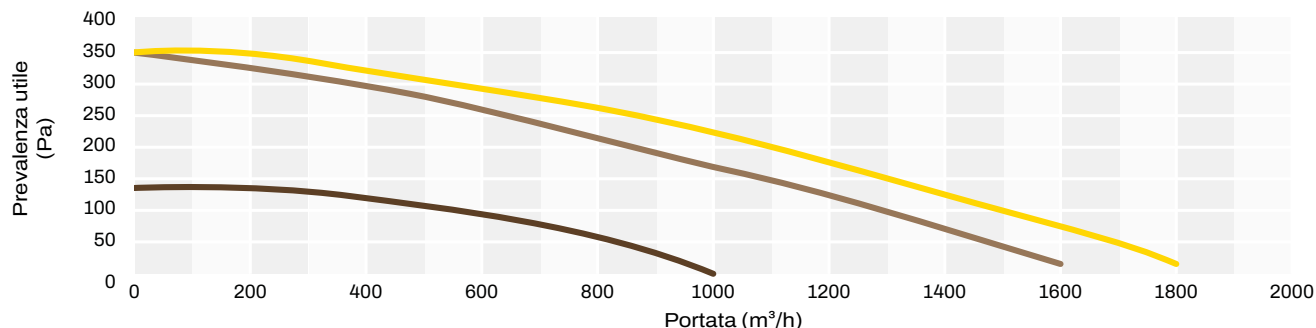

AIR PUR EVO PLUS 2500 m³/h

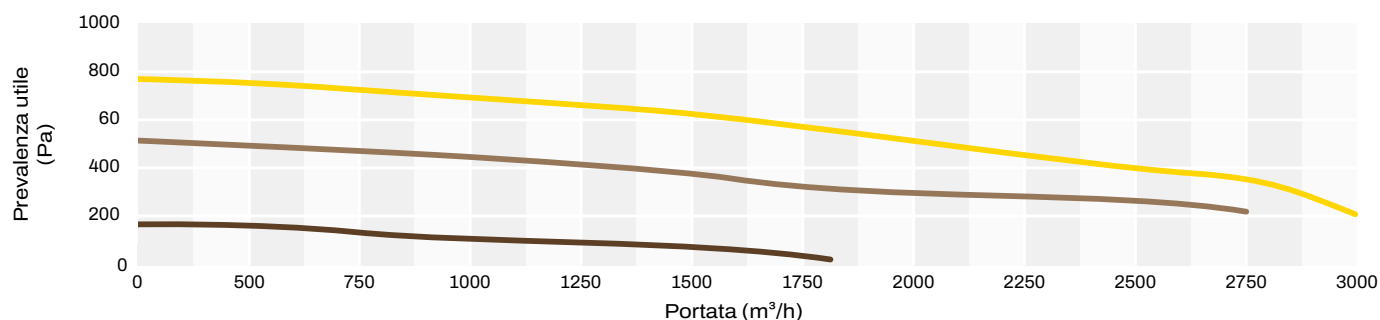

AIR PUR EVO PLUS 4000 m³/h

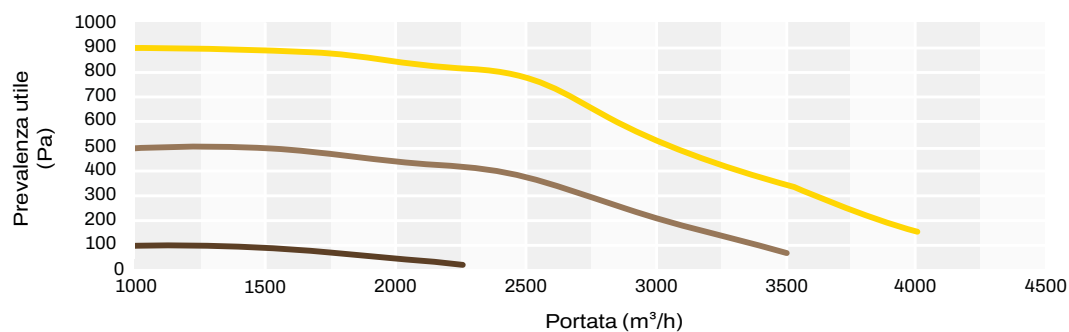

AIRPUR EVO

RECUPERATORE DI CALORE ORIZZONTALE CON BY PASS MANUALE

MADE IN ITALY



AIRPUR
EVO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pacco di scambio in materiale plastico
- Filtri estraibili grado G4
- Attacco per scarico condensa
- Coibentazione interna
- Batteria scaldante (a richiesta)
- Staffe per ancoraggio
- Dotato di by pass meccanico ad azionamento manuale
- Dotato di LED per la segnalazione dei filtri sporchi

A richiesta filtri grado F6 - F7 - F8



Regolatore di portata
in dotazione



Efficienza 75%





Flussi Incrociati



Rivolgersi al progettista/
termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali



SCARICA IL
LISTINO 2025

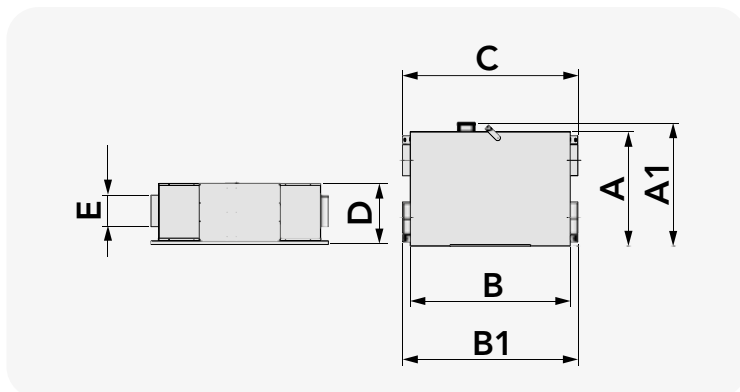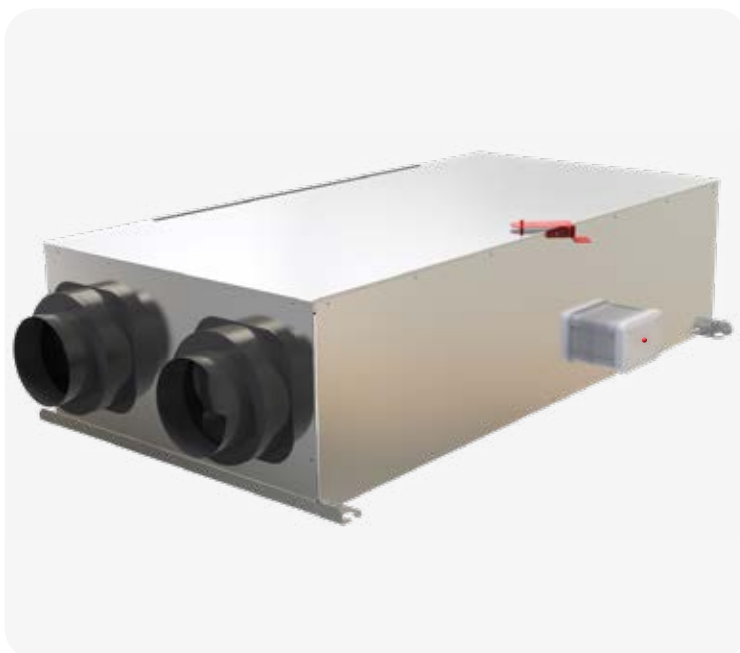


MODELLO	PORTATA ARIA [m³/h]	PREVALENZA. [Pa]	EFFICIENZA DI SCAMBIO [%]	LIV. POTENZA SONORA [dB(A)]	ALIMENTAZIONE	POTENZA ASSORBITA. [W]	PESO [kg]
300E EVO	300	320	75	40	230 V - 1 Ph - 50 Hz	200	50
500E EVO	500	330	75	42	230 V - 1 Ph - 50 Hz	356	68
1000E EVO	1000	330	74	62	230 V - 1 Ph - 50 Hz	600	129
1700E EVO	1700	290	72	65	230 V - 1 Ph - 50 Hz	800	193
2500E EVO	2500	360	70	62	230 V - 1 Ph - 50 Hz	1100	224
4000E EVO	4000	700	70	79	400 V - 3 Ph - 50 Hz	3000	290


CODICE	MODELLO	DIMENSIONI [mm]							U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	A1	B	B1	C	D	E		
12500040	"AIR PUR 300E EVO"	650	720	950	1147	1006	280	150	PZ	1
12500070	"AIR PUR 500E EVO"	750	820	1100	1297	1156	320	200	PZ	1
12500160	"AIR PUR 1000E EVO"	930	1000	1300	1423	1421	490	250	PZ	1
12500220	"AIR PUR 1700E EVO"	1100	1170	1500	1623	1621	490	300	PZ	1
12500280	"AIR PUR 2500E EVO"	1300	1370	1600	1723	1721	540	350	PZ	1
12500340	"AIR PUR 4000E EVO"	1400	1470	1670	1793	1791	688	450	PZ	1

— V1 — V2 — V3


AIR PUR EVO 300 m³/h

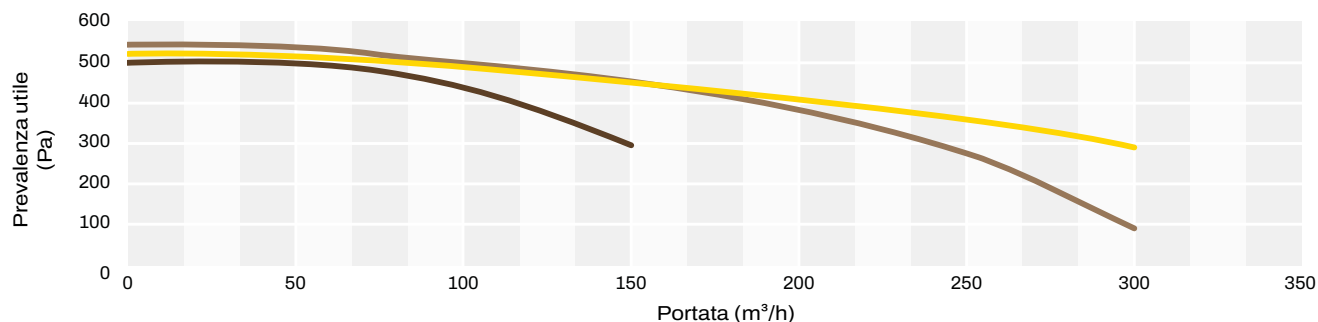


AIR PUR EVO 500 m³/h

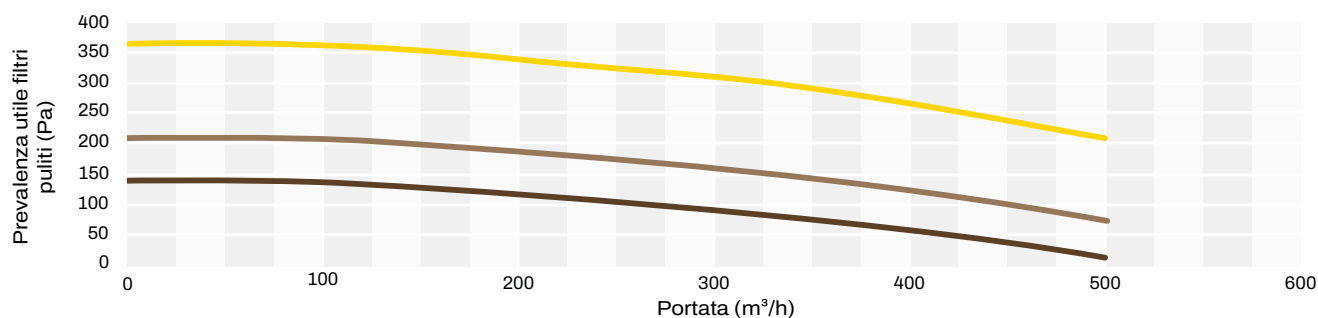


AIR PUR EVO 1000 m³/h

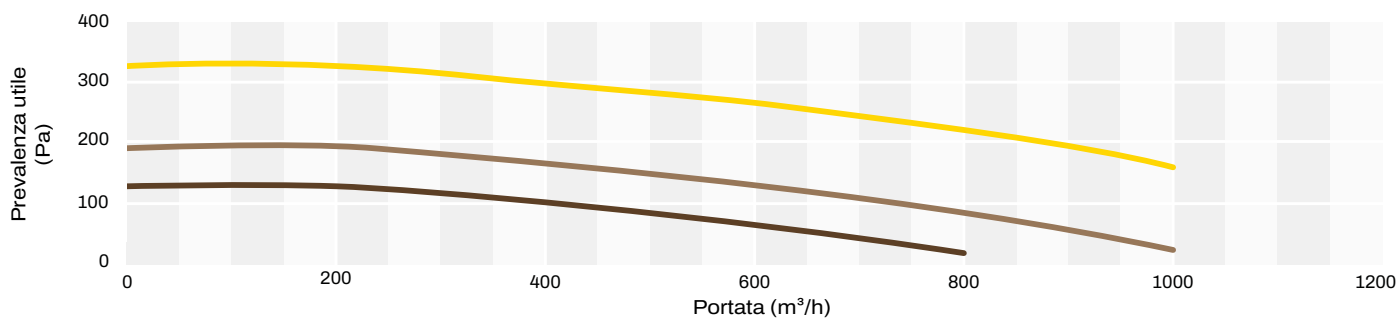


AIR PUR EVO 1700 m³/h

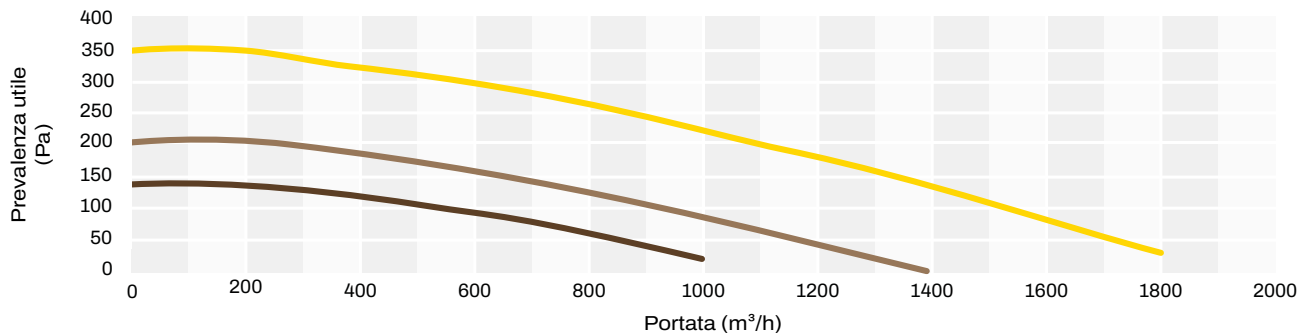

AIR PUR EVO 2500 m³/h

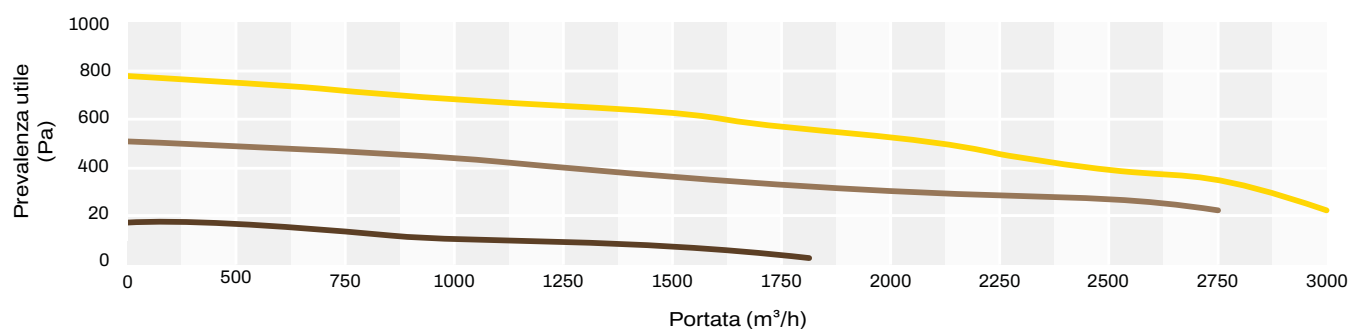


AIR PUR EVO 4000 m³/h

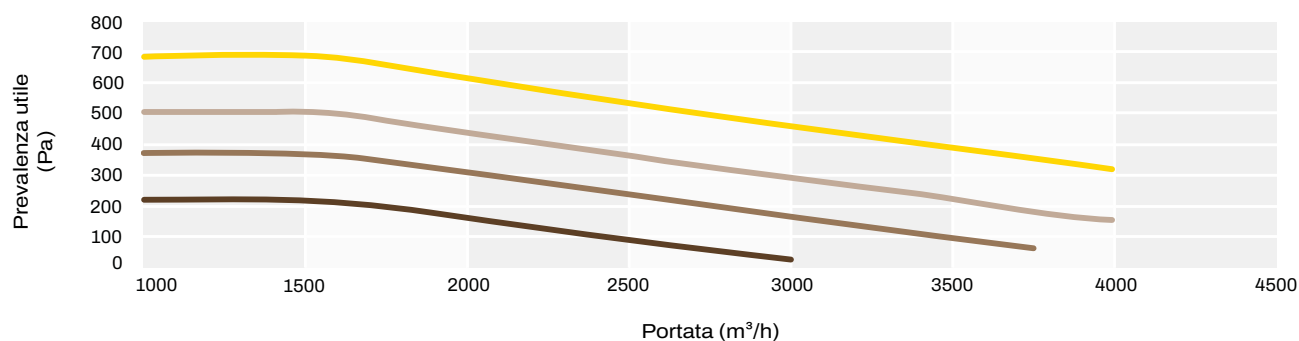

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe (SEC): B
- Tipologia dichiarata: UVR-bidirezionale
- Tipo azionamento installato: variatore di velocità
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati ad alto rendimento
- Efficienza termica del recupero calore: 85%
- Filtri estraibili grado F7

A richiesta filtri grado F6 - F8

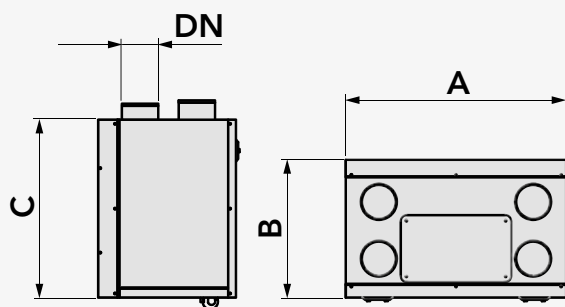


Pannello di controllo integrato

Disponibile a richiesta

CARATTERISTICHE	TOTAL AIR 300V	TOTAL AIR 400V	TOTAL AIR 500V
Tensione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Potenza assorbita [W]	170	170	340
Livello sonoro a 3 m [dB(A)]	41	38,4	44,4
Portata [m³/h]	306	375	475

MODELLO	DIMENSIONI [mm]			
	A	B	C	DN
TOTAL AIR 300V EVO PLUS	790	640	670	160
TOTAL AIR 400V EVO PLUS	790	770	670	160
TOTAL AIR 500V EVO PLUS	790	770	670	160



Efficienza 85%




Flussi Incrociati




Rivolgersi al progettista/
termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali

TOTAL AIR 200 EVO PLUS

PRESTAZIONI AERAULICHE

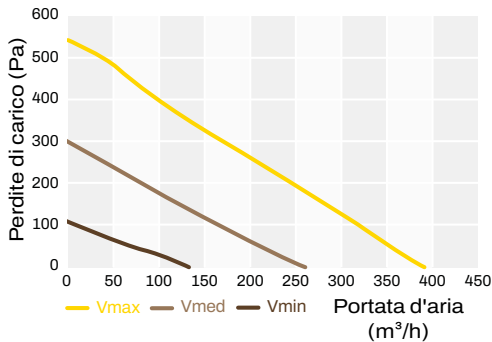


EFFICIENZA TERMICA

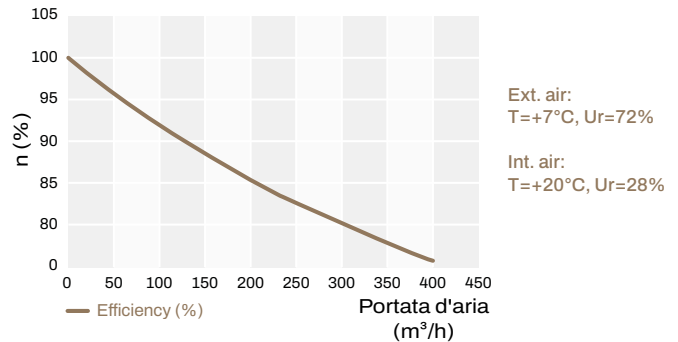


TOTAL AIR 300 EVO PLUS

PRESTAZIONI AERAULICHE

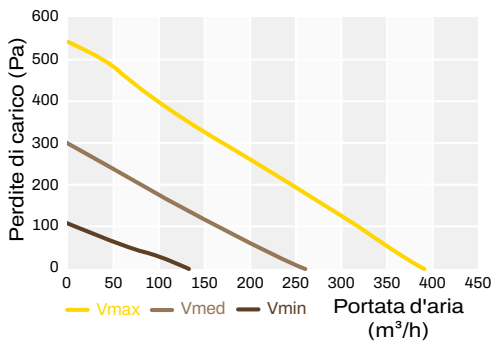


EFFICIENZA TERMICA

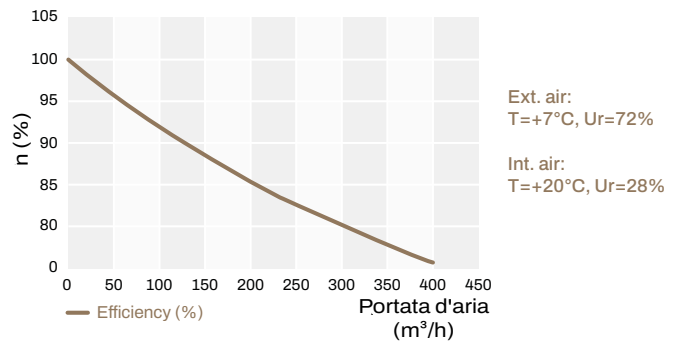


TOTAL AIR 500 EVO PLUS

PRESTAZIONI AERAULICHE

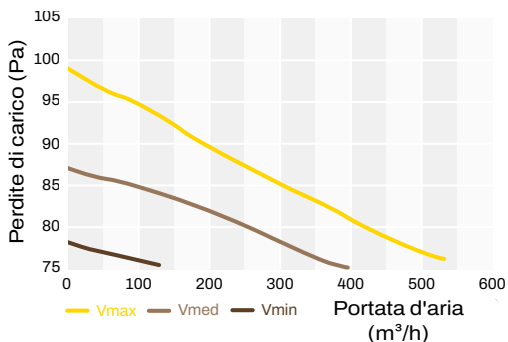

EFFICIENZA TERMICA

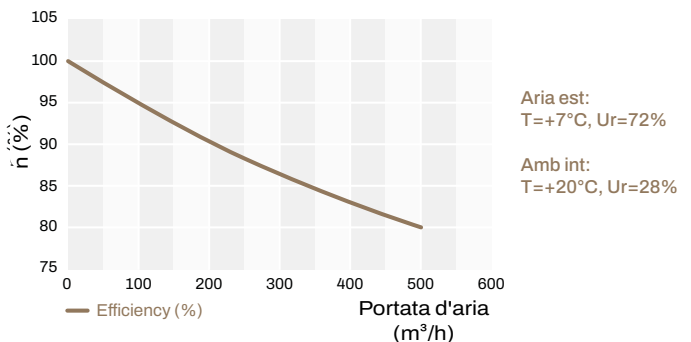

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12501000	RECUPERATORE VERTICALE TOTAL AIR 300V EVO PLUS	PZ	1
12501010	RECUPERATORE VERTICALE TOTAL AIR 400V EVO PLUS	PZ	1
12501020	RECUPERATORE VERTICALE TOTAL AIR 500V EVO PLUS	PZ	1



HI-TECH PUR 4.0

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO
CANALIZZABILE DA SOFFITTO

Hi-Tech
pur 4.0

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per applicazioni residenziali e non residenziali
- Pacco di scambio entalpico estraibile
- By-pass automatico
- Motori BRUSHLESS EC
- Struttura interna in EPS che previene la formazione di condensa e migliora l'isolamento termico
- Controllo remoto digitale LCD retroilluminato
- Compatibile BMS via RS485 protocollo modbus
- Comando remoto on/off
- Funzione silenziosa "sleep"
- Funzione defrost
- Ingresso segnale incendio
- Predisposto per abbinamento a riscaldatore elettrico
- Filtri estraibili G3
- Staffe per ancoraggio




Integrabile con **SISTEMI BMS**
(building automation)




Rivolgersi al progettista/
termotecnico
per la gestione delle
agevolazioni fiscali



Controllo Remoto
Digitale

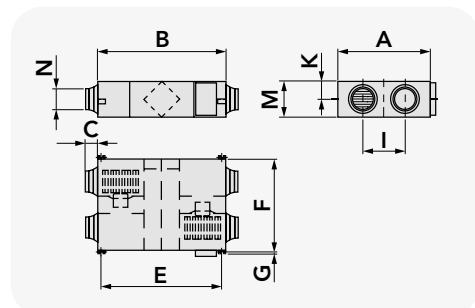

MOD.	DIMENSIONI [mm]									
	A	B	C	E	F	G	I	K	M	N
ACD300002	599	814	100	745	657	19	315	111	270	Ø 144

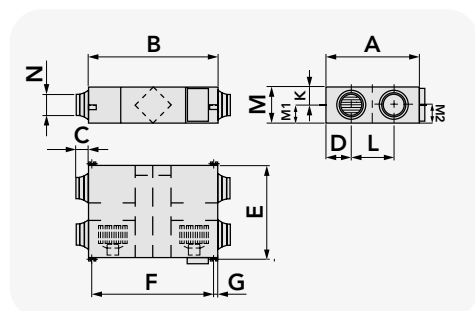


MOD.	DIMENSIONI [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	L	K	M	M1	M2	N
ACD300003	902	867	107	197	833.5	922	20.5	451.5	115.5	280	193.5	-	Ø 194
ACD300004	1134	1134	85	202	1068	1189	20.5	628	128	388	194	-	Ø 242
ACD300005	1243	1193	85	241	1173	1248	20.5	629.5	133	388	191	241	Ø 242
ACD300006	1243	1193	85	241	1173	1248	20.5	629.5	133	388	191	241	Ø 242

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD300002	RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO HI-TECH PUR 4.0 250m3/h	PZ	1
ACD300003	RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO HI-TECH PUR 4.0 500m3/h	PZ	1
ACD300004	RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO HI-TECH PUR 4.0 800m3/h	PZ	1
ACD300005	RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO HI-TECH PUR 4.0 1000m3/h	PZ	1
ACD300006	RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO HI-TECH PUR 4.0 1300m3/h	PZ	1




SCARICA IL
LISTINO 2025


CURVE PRESTAZIONALI ACD300002

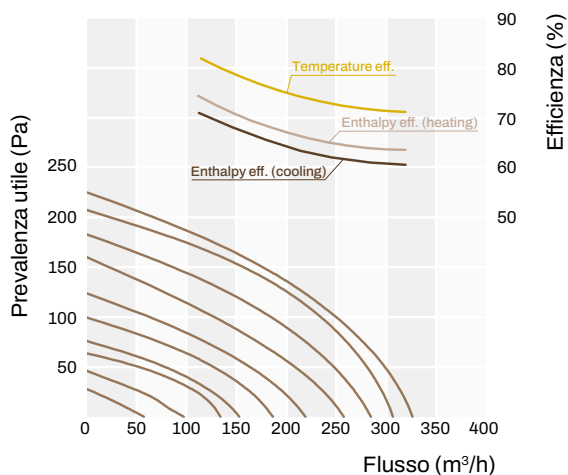


CURVE PRESTAZIONALI ACD300003

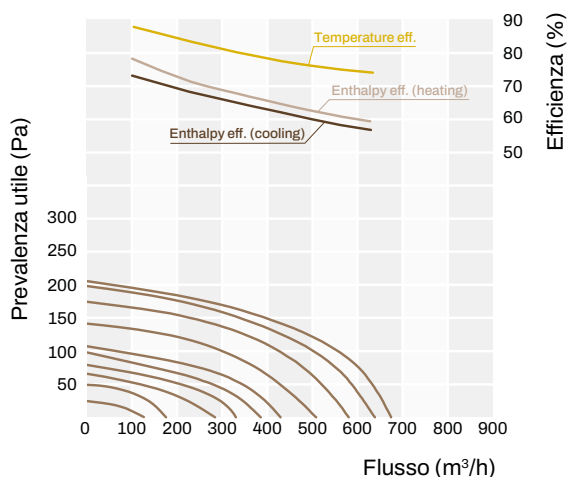


CURVE PRESTAZIONALI ACD300003

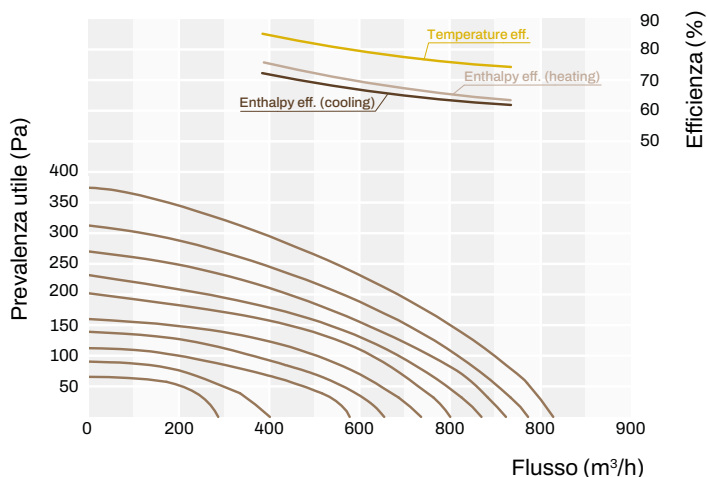

CURVE PRESTAZIONALI ACD300005

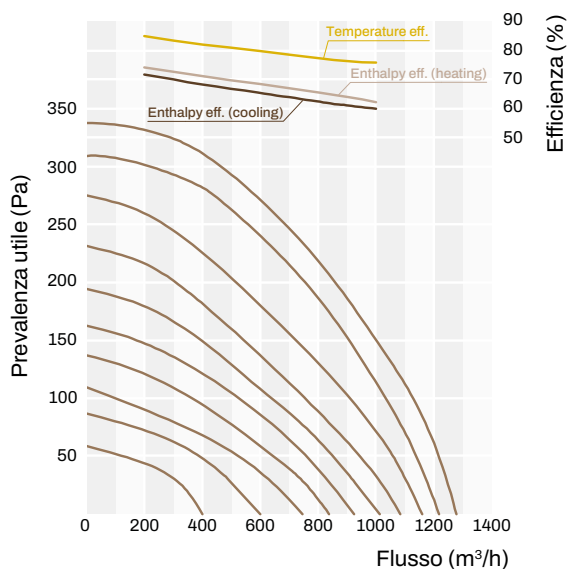

CURVE PRESTAZIONALI ACD300006

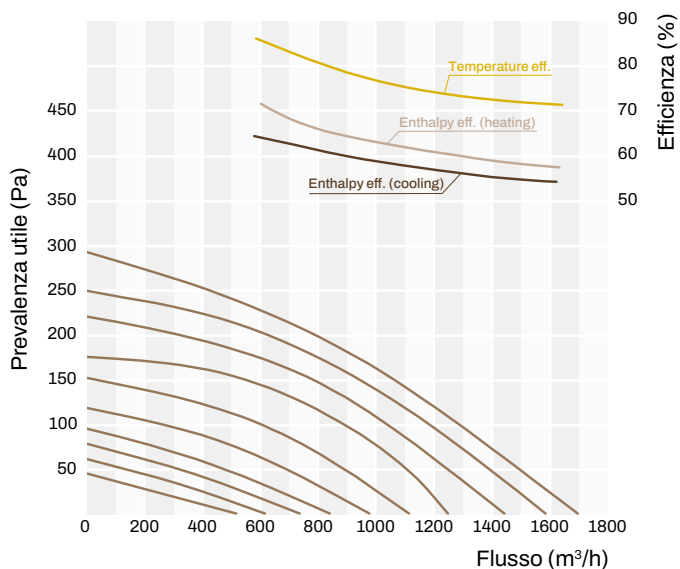

DATI ELETTRICI E PRESTAZIONALI						
		ACD300002	ACD300003	ACD300004	ACD300005	ACD300006
Portata (m³/h)		250	500	800	1000	1300
Portata (l/h)		70	139	222	278	361
Pressione esterna (Pa)		100	120	150	150	90
Eff. Entalpica (%)	Cooling	62-71	60-74	63-71	60-70	56-68
	Heating	65-73	63-78	65-75	62-72	59-70
Eff. Temp. (%)		73	76	76	76	73
Rumore dB(A)		34.5	39	42	43	43
Alimentazione elettrica		220-240 V - 50Hz - 1Ph				
Potenza Elettrica (W)		80	230	368	409	424
Cavo di alimentazione		3 x 1.5 mm²				
Cavo controllo		2 x 0.5 mm²				
Controllo	Standard	Sì (orologio settimanale)				
	(BMS) Modbus	Sì				
Tipo ventilatore		Motore Brushless DC				
Velocità ventilatori		Controllo a 10 velocità				
Bypass Estivo		Sì (Automatico con portata regolabile)				
Boost ventilatore		Sì (Connessioni disponibili a contatti senza tensione: Chiuso = passaggio a velocità massima)				
Arresto anticendio		Sì (1x con nessioni disponibili a contatti senza tensione: Chiuso = spegnimento)				
Peso (kg)		25	34	61	71	71
Diametro canale [mm]		144	194	242	242	242
DATI ERP*						
a) Brand		Tecnosystemi				
b) Modello		ACD300002	ACD300003	ACD300004	ACD300005	ACD300006
c) Tipologia		UVNR, UVB - Unità di ventilazione non residenziale, bidirezionale.				
d) Tipo di azionamento		A 10 velocità				
e) Tipo di HRS		Recuperativo				
f) efficienza termica del recupero di calore	%	73.0	76.0	76.0	76.0	83.0
g) portata nominale	m³/s	0.069	0.139	0.222	0.278	0.361
h) potenza elettrica assorbita	kW	0.08	0.23	0.368	0.409	0.424
i) SFPint	W/(m³/s)	152	191	166	184	212
j) velocità frontale alla portata di progettazione	m/s	1.22	1.50	1.26	1.42	1.70
k) pressione estern nominale (Δps, ext)	Pa	100	120	150	150	90
l) caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps, int)	Pa	88	111	93	107	110
n) efficienza statica dei ventilatori usati come da regolamento (UE) n. No 327/2011	%	58	58	56	58	58
o) percentuale massima dichiarata di trafilamento interno	%	3	3	3	3	3
o) percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno	%	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8
p) classificazione energetica dei filtri		C	C	C	C	C
q) descrizione del segnale visivo di avvertimento per il filtro		Pressure control				
r) livello di potenza sonora sulla cassa (LWA)	dB(A)	34.5	39	42	43	43
s) indirizzo internet		www.tecnosystemi.com				


* in accordo e regolamento (UE) n. 1254/2014 e standard EN 13141-7

RECUPERATORE DI CALORE CON UNITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E VENTILAZIONE CON CIRCUITO FRIGORIFERO, BATTERIA AD ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Recuperatore di calore in controcorrente, con efficienza >90%
- Portata 150 m³/h con 100 pa di pressione utile in modalità ventilazione
- Deumidifica e integrazione con circuito frigorifero ad espansione diretta
- Portata 300 m³/h con 100 pa di pressione utile in modalità ventilazione + ricircolo
- Portata 300 m³/h con 195 pa di pressione utile in modalità solo ricircolo
- Serranda di bypass recuperatore (per free-cooling/free-heating) e serranda di ricircolo integrate
- Ventilatori ec, centrifughi pale indietro, a basso consumo
- Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico, sia per aria di estrazione che di rinnovo
- Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm
- Display alfanumerico bordo macchina
- Display lcd remoto, con sonde di temperature e umidità integrate unità azionabile attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo modbus su RS485

Unità di ventilazione a doppio flusso per il rinnovo dell'aria con recuperatore di calore e circuito frigorifero ad espansione diretta, il quale, collegato all'impianto di riscaldamento / raffreddamento dell'edificio, permette la deumidificazione (estiva) ed integrazione (estiva ed invernale) ottimizzando il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti per il riscaldamento e il raffreddamento.

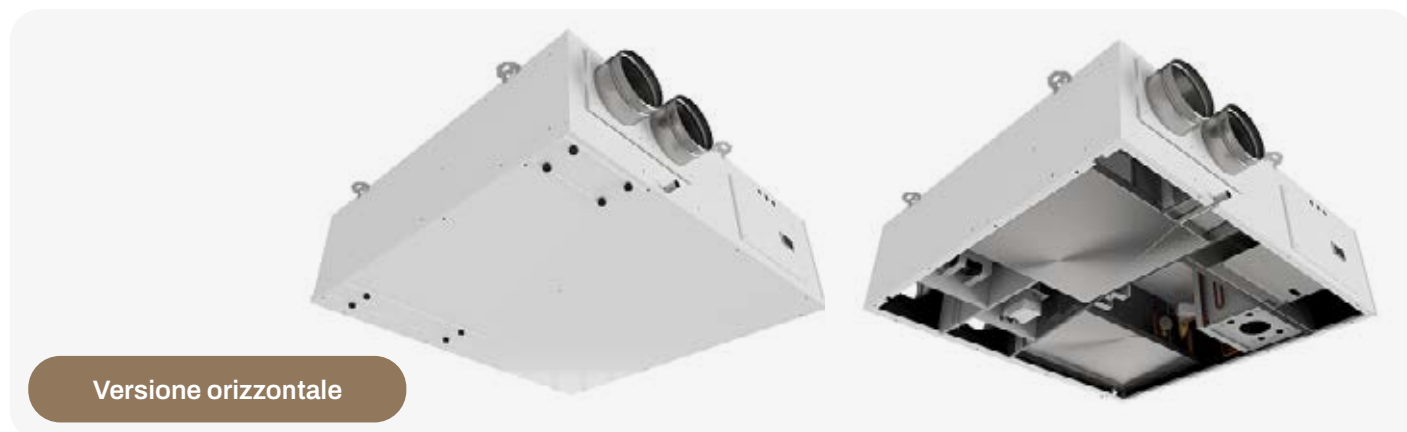

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC200009	RECUPERATORE DI CALORE CON UNITÀ DI DEUMIDIFICA, INTEGRAZIONE E VENTILAZIONE CON CIRCUITO FRIGORIFERO E BATTERIA AD ACQUA - 150/300	PZ	1
ACC200010	RECUPERATORE DI CALORE CON UNITÀ DI DEUMIDIFICA, INTEGRAZIONE E VENTILAZIONE CON CIRCUITO FRIGORIFERO E BATTERIA AD ACQUA - 250/500	PZ	1



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC200011	RECUPERATORE DI CALORE CON UNITÀ DI DEUMIDIFICA, INTEGRAZIONE E VENTILAZIONE CON CIRCUITO FRIGORIFERO E BATTERIA AD ACQUA - 150/300 VERTICALE	PZ	1
ACC200012	RECUPERATORE DI CALORE CON UNITÀ DI DEUMIDIFICA, INTEGRAZIONE E VENTILAZIONE CON CIRCUITO FRIGORIFERO E BATTERIA AD ACQUA - 250/500 VERTICALE	PZ	1



DESCRIZIONE			
MODALITÀ VENTILAZIONE	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Portata aria in immissione	m³/h	150	250
Di cui in ricircolo	m³/h	0	0
Prevalenza utile mandata	Pa	100	100
Portata aria in espulsione	m³/h	150	250
Prevalenza utile espulsione	Pa	100	100
Velocità di taratura ventilatori	%	78	70
Potenza assorbita	kW	0,079	0,12
Corrente	A	0,64	0,94
MODALITÀ DEUMIDIFICA/INTEGRAZIONE (ventilazione+ ricircolo)	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Portata aria in immissione	m³/h	300	500
di cui in ricircolo	m³/h	150	250
Prevalenza utile mandata	Pa	100	100
Portata aria in espulsione	m³/h	150	250
Prevalenza utile espulsione	Pa	100	100
Velocità di taratura ventilatori (immissione / espulsione)	%	95/78	90/70
RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Aria ambiente		26 °C e 60% U.R.	26 °C e 60% U.R.
Aria esterna		30 °C e 60% U.R.	30 °C e 60% U.R.
Potenza refrigerante (recuperatore + circuito frigorifero)	kW	0,17 + 1,85	0,27 + 3,25
Refrigerante (R290)	gr	55	120
Temperatura acqua	°C	15	15
Portata acqua	l/h	240	400
Perdita di carico	kPa	5	20
Capacità di condensazione	l/h	1,12	2
RISCALDAMENTO	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Aria ambiente		20 °C e 50%	20 °C e 50%
U.R. aria esterna		-5 °C e 80% U.R.	-5 °C e 80% U.R.
Potenza riscaldante (recuperatore + circuito frigorifero)	kW	1,13 + 1,39	1,85 + 2,33
Temperatura acqua	°C	35	35
Portata acqua	l/h	240	400
Perdita di carico	kPa	5	20
Potenza assorbita (ventilazione+compressore)	kW	0,11 + 0,22	0,18 + 0,39
Corrente (ventilazione+compressore)	A	0,92 + 1,3	1,5 + 2,0
MODALITÀ DEUMIDIFICA/INTEGRAZIONE (solo ricircolo)	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Portata aria in immissione	m³/h	300	500
Di cui in ricircolo	m³/h	300	500
Prevalenza utile mandata	Pa	195	215
Portata aria in espulsione	m³/h	0	0
Prevalenza utile espulsione	Pa	0	0
Velocità di taratura ventilatori (immissione / espulsione)	%	95/0	90/0
RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Aria ambiente		26 °C e 60% U.R.	26 °C e 60% U.R.
Aria esterna		30 °C e 60% U.R.	30 °C e 60% U.R.
Potenza refrigerante (solo circuito frigorifero)	kW	1,71	2,77
Refrigerante (R290)	gr	55	120
Temperatura acqua	°C	15	15
Portata acqua	l/h	240	400
Perdita di carico	kPa	5	20
Capacità di condensazione	l/h	0,96	1,54
RISCALDAMENTO	UNITÀ	MODELLO 150/300	MODELLO 250/500
Aria ambiente		20 °C e 50% U.R.	20 °C e 50% U.R.
Aria esterna		-5 °C e 80% U.R.	-5 °C e 80% U.R.
Potenza riscaldante (solo circuito frigorifero)	kW	1,16	2,14
Temperatura acqua	°C	35	35
Portata acqua	l/h	240	400
Perdita di carico	kPa	5	20
Potenza assorbita (ventilazione+compressore)	kW	0,075 + 0,22	0,12 + 0,39
Corrente (ventilazione+compressore)	A	0,64 + 1,3	1,0 + 2,0

DE.CS25




DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per installazioni interne a controsoffitto
- Dispone di un ventilatore maggiorato
- Filtro estraibile
- Temperatura d'uscita dell'aria regolabile
- 2 modalità: deumidificatore e ventilazione

DATI TECNICI		
Umidità condensata (26° - 65%)	[lt / giorno]	24
Potenza assorbita	[W]	290
Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50
Potenza massima assorbita	[W]	340
Portata acqua (15°C)	[l/h]	240
Potenza assorbita refrigeratore	[W]	830
Perdita di carico	[kPa]	5
Portata aria	[m³/h]	250
Prevalenza massima (vel.3)	[Pa]	60
Prevalenza media (vel.2)	[Pa]	40
Prevalenza bassa (vel.1)	[Pa]	10
Refrigerante (R290)	[gr]	70
Livello potenza sonora	[dB(A)]	41
Livello pressione sonora	[dB(A)]	33
DIMENSIONI MACCHINA		
Altezza	[mm]	249
Larghezza	[mm]	525
Profondità	[mm]	650

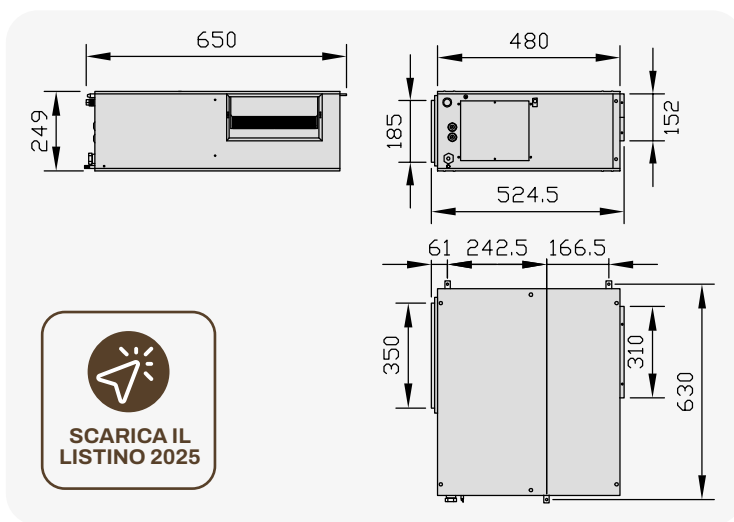

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30200010	DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO "DE.CS25"	PZ	1

DE.CS25




PLENUM PER DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- N. Prefori: 1 frontale+2 laterali
- Ø fori: 150 mm
- Profondità: 250 mm
- Plenum per collarino modello: A1



Disponibile a richiesta plenum per ripresa

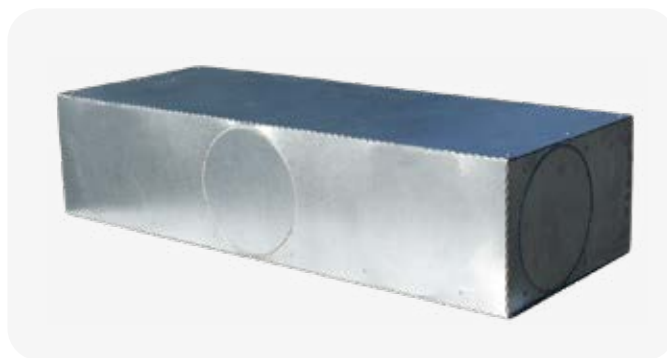

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161601	PLENUM PER DEUMIDIFICATORE CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO "DE.CS25"	PZ	1


LAMPADA IGIENIZZANTE BATTERICIDA



IDEALE PER:

- ✓ L'installazione negli impianti nuovi ed esistenti
- ✓ Sistemi VMC residenziale, commerciale, industriale
- ✓ Sistemi di HVAC residenziale, commerciale, industriale
- ✓ Sistemi di condizionamento
- ✓ Sistemi di ventilazione
- ✓ Unità trattamento aria (uta)
- ✓ Plenum di distribuzione o di raccordo aria
- ✓ Canale di distribuzione aria

Le lampade igienizzanti battericida si caratterizzano per l'innovativo processo di purificazione dell'aria, quale risultato dell'effetto della luce uvc combinata con il principio della fotocatalisi. Il biossido di titanio (TiO2) è il fotocatalizzatore presente nelle lampade e viene attivato dai raggi UVC creando una reazione di trasformazione dell'ossigeno e dell'umidità presenti nell'aria in ioni superossido e ioni di idrossido. Il processo genera ossidanti innocui per l'uomo, gli animali e le piante. La produzione di antiossidanti ha l'obiettivo di inibire virus, muffe e batteri presenti nell'aria. L'utilizzo della lampada UVC con struttura fotocatalitica è quello di sterilizzare il flusso dell'aria nei condotti degli impianti HVAC, nei sistemi di climatizzazione, nei recuperatori di calore e nelle canalizzazioni dei sistemi di ventilazione VMC.

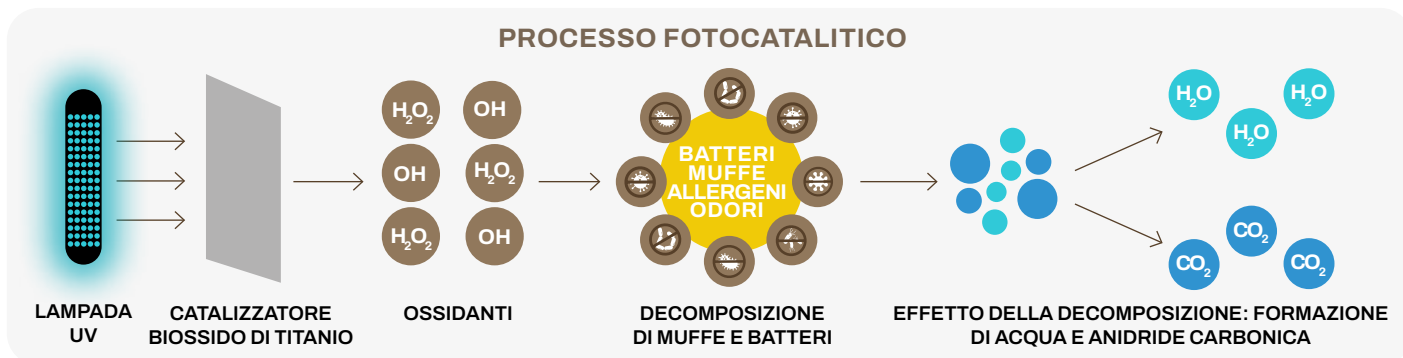

MODELLO	ACC600094	ACC600095	ACC600096	ACC600097
Alimentazione [V]	230	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50	50
Potenza assorbita [W]	6	10	15	13,3
Tecnologia	Fotocatalitica	Fotocatalitica	Fotocatalitica	Fotocatalitica
Range operativo m³/h	1.000 - 1.500	1.500 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 11.000
Dimensioni [mm]	L 170 x h 85 x p 235	170 X h 85 x p 295	L 165 x h 145 x p 385	Ø esterno 140 mm Ø interno 50 mm - l totale 230

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600094	LAMPADA IGIENIZZANTE BATTERICIDA CON FOTOCATALIZZATORE XHP15	PZ	1
ACC600095	LAMPADA IGIENIZZANTE BATTERICIDA CON FOTOCATALIZZATORE XHP25	PZ	1
ACC600096	LAMPADA IGIENIZZANTE BATTERICIDA CON FOTOCATALIZZATORE XHP30	PZ	1
ACC600097	LAMPADA IGIENIZZANTE BATTERICIDA CON FOTOCATALIZZATORE XHP30	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata
- Isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm
- Canotto in ingresso/uscita per il fissaggio delle canalizzazioni lato aria
- Vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa
- Configurazione con attacchi H₂O su lato destro (seguendo il flusso dell'aria)
- Staffe di fissaggio in dotazione

Le batterie da canale sono concepite per essere inserite negli impianti di ventilazione e permettono di integrare potenza sensibile in caldo e/o in freddo.

Sono provviste di **vaschetta per lo scarico dell'acqua** di condensa che si viene a creare durante l'integrazione in freddo e sono **coibentate internamente** per evitare dispersioni di calore e la formazione di condensa sulle pareti.

Disponibile a richiesta

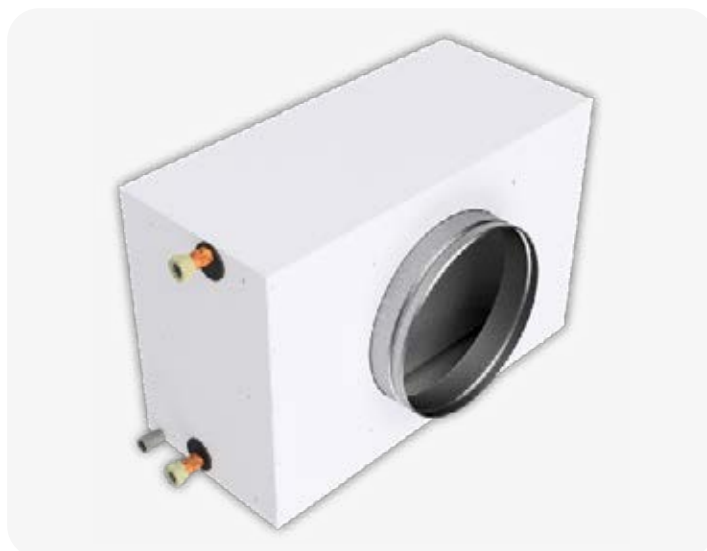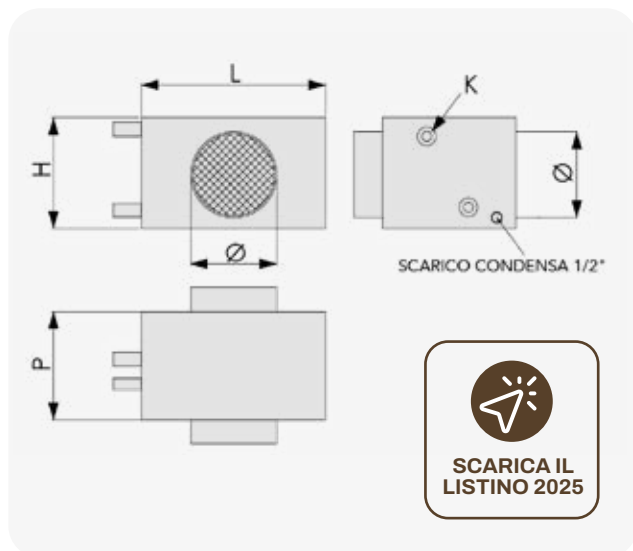



CODICE	Portata ARIA		Riscaldamento		Raffreddamento		Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento		Raffreddamento	
			T° ingresso acqua	T° uscita acqua	T° ingresso acqua	T° uscita acqua	Potenza Totale	Potenza Totale	Portata acqua	Portata acqua	Portata acqua	Portata acqua
	[m³/h]	[m/s]	°C	°C	°C	°C	kW	kW	l/h	m/s	l/h	m/s
ACC400017	150	1,20	50	45	7	12	1,0	1,1	181	1,00	183	1,00
ACC400018	220	1,00	50	45	7	12	1,6	1,6	279	0,80	272	0,80
ACC400019	350	1,60	50	45	7	12	2,2	2,2	389	1,10	380	1,00
ACC400020	500	1,60	50	45	7	12	3,2	3,1	549	1,00	523	1,00
ACC400021	800	1,40	50	45	7	12	5,7	5,7	985	1,00	981	1,00
ACC400022	1200	1,45	50	45	7	12	10,0	7,8	1728	1,25	1334	0,96
ACC400023	1600	1,61	50	45	7	12	12,9	9,7	2234	1,08	1664	0,80
ACC400024	2200	2,22	50	45	7	12	18,7	15,1	3241	1,17	2601	0,94
ACC400025	3200	2,21	50	45	7	12	27,4	22,5	4747	1,37	3863	1,12
ACC400026	4000	2,14	50	45	7	12	34,5	28,7	5988	1,44	4929	1,19

CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	Ø [mm]	K [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC400017	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 150m³/h e 1Kw	310	200	300	125	1/2"	PZ	1
ACC400018	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 220m³/h e 1,6Kw	360	270	300	160	1/2"	PZ	1
ACC400019	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 350m³/h e 2,2Kw	360	270	300	160	1/2"	PZ	1
ACC400020	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 500m³/h e 3,2Kw	460	270	300	200	1/2"	PZ	1
ACC400021	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 800m³/h e 5,7Kw	650	330	300	250	1/2"	PZ	1
ACC400022	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 1200m³/h e 7,8Kw	785	430	350	315	3/4"	PZ	1
ACC400023	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 1600m³/h e 9,7Kw	780	520	350	315	3/4"	PZ	1
ACC400024	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 2200m³/h e 15Kw	780	520	400	355	3/4"	PZ	1
ACC400025	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 3200m³/h e 22Kw	895	660	450	400	1"	PZ	1
ACC400026	BATTERIA AD ACQUA CALDA/FREDDA DA 4000m³/h e 29Kw	1000	740	450	400	1"	PZ	1


BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORE DI CALORE

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Da utilizzare in ambienti chiusi con temperatura ambiente tra +1° e +50°C
- Temperatura max.: +100°C
- Pressione massima a +100°C: 16 mpa (16 bar)
- Progettata per zone con clima e temperature fredde
- Tubi in rame, pacco alettato in alluminio
- Cassa in acciaio zincato

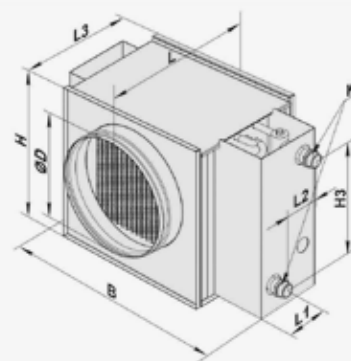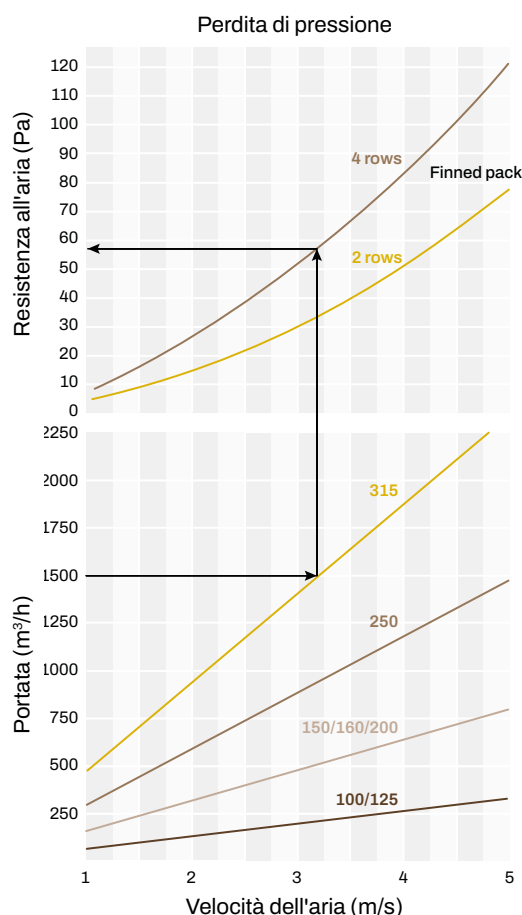

Connessione **contraria**
al flusso d'aria



Connessione con la **stessa**
direzione del flusso d'aria



Permettono di aumentare la temperatura dell'aria
Supportando il lavoro dei pacchi di scambio

MOD.	Ø D [mm]	B [mm]	H [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	K [mm]	N° RANGHI BATTERIA	PESO [kg]
200 - 4	198	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
250 - 2	248	470	350	270	350	32	43	270	G 1"	2	10,3
250 - 4	248	470	350	270	350	28	65	270	G 1"	4	10,8
315 - 2	313	550	430	350	450	57	43	370	G 1"	2	12,6
315 - 4	313	550	430	350	450	53	65	370	G 1"	4	13,4

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30370025	BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORI DI CALORE 200-2	PZ	1
30370030	BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORI DI CALORE 200-4	PZ	1
30370035	BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORI DI CALORE 250-2	PZ	1
30370040	BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORI DI CALORE 250-4	PZ	1
30370045	BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORI DI CALORE 315-2	PZ	1
30370050	BATTERIA AD ACQUA CALDA PER RECUPERATORI DI CALORE 315-4	PZ	1

BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO PER RECUPERATORE DI CALORE DA 200 A 800 m³/h




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dotata di termostato per la regolazione della temperatura da -10°C a +40°C
- Dotata di due termoprotettori:
+50°C a riarmo automatico
+90°C a riarmo manuale
- Per evitare il surriscaldamento della batteria il flusso d'aria deve essere sempre superiore alla portata minima indicata in tabella

Dotata di termostato per la regolazione della temperatura da -10°C a +40°C

Doppio termoprotettore

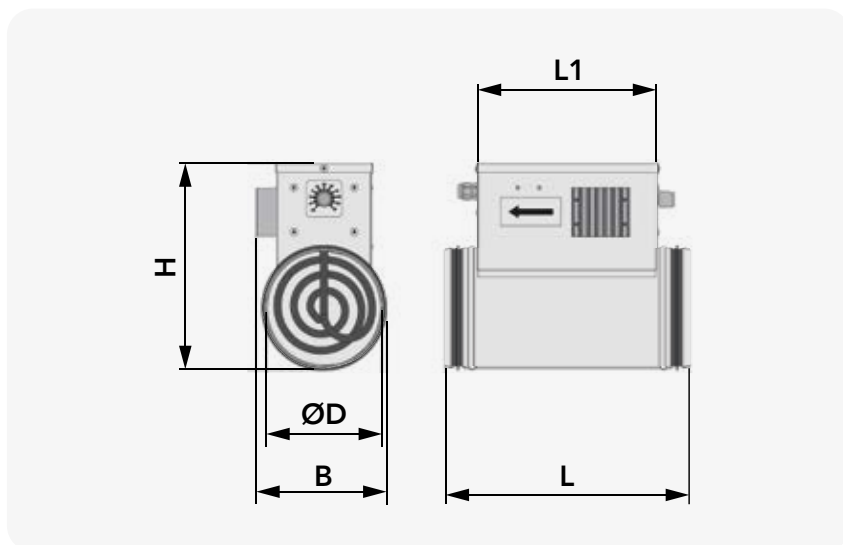

TAGLIA	PORTATA NOMINALE [m³/h]	PORTATA MINIMA [m³/h]	Δt ARIA NOMINALE [°C]	ATTACCHI [mm]	ALIMENTAZ. [V]	FREQUENZA [Hz]	POTENZA [kW]	PESO [Kg]	L [mm]	H [mm]	B [mm]	L1 [mm]
125-0,6	200	60	9	Ø125	230	50	0,6	1,6	306	230	103	227
150-1,2	300	120	12	Ø150	230	50	1,2	2,1	306	255	144	226
200-1,7	500	150	7	Ø200	230	50	1,7	2,6	306	302	174	228
200-2,4	800	180	9	Ø200	230	50	2,4	3,2	376	302	174	298

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC400001	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø125 0,6 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400002	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø150 1,2 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400003	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø200 1,7 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400004	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø200 2,4 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025


BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO PER RECUPERATORE DI CALORE DA 1000 A 4000 m³/h

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dotata di termostato per la regolazione della temperatura da -30°C a +30°C
- Dotata di due termoprotettori:
 - +55°C a riarmo automatico
 - +85°C a riarmo manuale
- Per evitare il surriscaldamento della batteria il flusso d'aria deve essere sempre superiore alla portata minima indicata in tabella

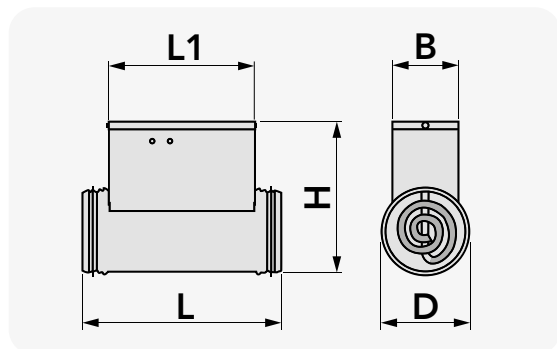

Disponibile a richiesta

TAGLIA	PORTATA NOMINALE [m³/h]	PORTATA MINIMA [m³/h]	Δt ARIA NOMINALE [°C]	ATTACCHI [mm]	ALIMENTAZIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	POTENZA [kW]	PESO [Kg]	L [mm]	H [mm]	B [mm]	L1 [mm]
315-3	1200	320	9,3	Ø315	400	50	3	8,5	400	450	200	300
315-4	1600	430	9,3	Ø315	400	50	4	8,5	400	450	200	300
355-6	2200	640	10,2	Ø355	400	50	6	8,5	400	490	210	300
400-12	3200	1280	14	Ø400	400	50	12	10	400	495	260	300
400-16	4000	1710	14,9	Ø400	400	50	16	10	400	550	260	300

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC400005	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø315 3 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400006	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø315 4 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400007	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø355 6 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400008	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø400 12 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1
ACC400009	BATTERIA ELETTRICA CON TERMOSTATO Ø400 16 kW PER RECUPERATORI DI CALORE	PZ	1



BATTERIA AD ACQUA FREDDA PER RECUPERATORE DI CALORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio: 15 bar
- Solo per installazione orizzontale
- Se la batteria viene installata in zone con temperatura inferiore a 0°C utilizzare una miscela antigelo
- Progettata per il raffreddamento dell'aria di alimentazione nel sistema di ventilazione su canali rettangolari
- Pacco di scambio con tubi di rame e alette in alluminio



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30370070	BATTERIA AD ACQUA FREDDA PER RECUPERATORE DI CALORE 400x200	PZ	1
30370080	BATTERIA AD ACQUA FREDDA PER RECUPERATORE DI CALORE 500x250	PZ	1



UA30-90

UMIDOSTATO DA AMBIENTE PER DEUMIDIFICATORE

L'umidostato da ambiente UA 30-90 controlla l'umidità relativa in ambienti civili, commerciali o industriali e **può comandare ventilatori, umidificatori e deumidificatori riportando il livello di umidità al valore impostato.**




Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30200050	UMIDOSTATO DA AMBIENTE "UA30-90"	PZ	1




SILENZIATORE CIRCOLARE RIGIDO

Il silenziatore **viene utilizzato per diminuire la rumorosità** nei sistemi di ventilazione e diffusione dell'aria lungo le canalizzazioni. **Adatto per l'installazione su condotti circolari.**

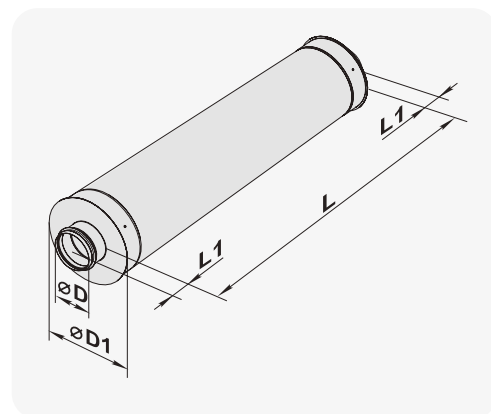

Riduzione del livello del rumore (dB)								
Silenziatori circolari rigidi								
MOD.	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]
100/900	5	10	15	23	44	30	16	15
125/900	4	9	12	22	43	22	16	12
150/900	3	5	9	18	36	25	13	14
160/900	2	5	10	19	37	25	13	15
200/900	3	7	11	20	39	23	8	7
250/900	4	5	7	16	32	20	12	10
315/900	3	5	8	17	30	14	10	8

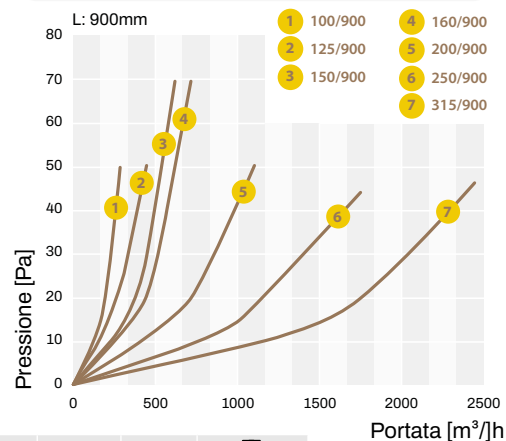


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	ØD1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC400010	SILENZIATORE CIRCOLARE 100/900/50	99	200	900	50	3,2	PZ	1
ACC400011	SILENZIATORE CIRCOLARE 125/900/50	124	225	900	50	4,1	PZ	1
ACC400012	SILENZIATORE CIRCOLARE 150/900/50	149	250	900	50	4,2	PZ	1
ACC400013	SILENZIATORE CIRCOLARE 160/900/50	159	260	900	50	4,6	PZ	1
ACC400014	SILENZIATORE CIRCOLARE 200/900/50	199	300	900	50	5,3	PZ	1
ACC400015	SILENZIATORE CIRCOLARE 250/900/50	249	359	900	50	6,2	PZ	1
ACC400016	SILENZIATORE CIRCOLARE 315/900/50	314	415	900	50	7,1	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per la ventilazione residenziale e commerciale (locali pubblici, bar, uffici, ecc.)
- Per installazione verticale e orizzontale, parete / soffitto e pavimento
- Silenzioso e compatto

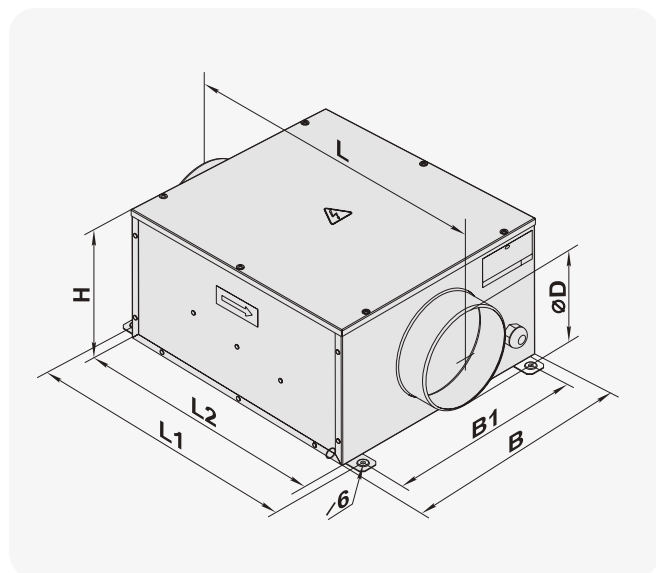

MOD.	DIMENSIONI [mm]							PESO [kg]
	Ø D	B	B1	H	L	L1	L2	
125	124	322	280	192	447	380	350	5,4
150	149	352	310	212	477	410	380	6,4
200	199	432	368	287	588	506	480	10,0
200 PLUS	199	432	368	287	588	506	480	12,0
250	249	432	368	287	588	506	480	12,5
315	314	502	438	397	588	506	480	12,5

CARATTERISTICHE TECNICHE						
MODELLO	125	150	200	200 PLUS	250	315
Alimentazione [V]	230					
Frequenza [Hz]	50					
Potenza [W]	73	72	103	195	198	322
Corrente [A]	0,32	0,32	0,45	0,85	0,87	1,40
Portata d'aria [m³/h]	330	420	730	950	1300	2150
Rpm	2590	2600	2550	2570	2420	2670
Liv. Sonoro a 3 m [dB(A)]	35	36	38	41	41	43
Temperatura max. [°C]	-25 +55	-25 +55	-25 +50	-25 +45	-25 +50	-25 +45
Grado di protezione	IP X4					

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30360010	CASSA VENTILANTE A FLUSSO SEMPLICE PER IMPIANTI VMC MOD. 125	PZ	1
30360020	CASSA VENTILANTE A FLUSSO SEMPLICE PER IMPIANTI VMC MOD. 150	PZ	1
30360030	CASSA VENTILANTE A FLUSSO SEMPLICE PER IMPIANTI VMC MOD. 200	PZ	1
30360040	CASSA VENTILANTE A FLUSSO SEMPLICE PER IMPIANTI VMC MOD. 200 PLUS	PZ	1
30360050	CASSA VENTILANTE A FLUSSO SEMPLICE PER IMPIANTI VMC MOD. 250	PZ	1
30360060	CASSA VENTILANTE A FLUSSO SEMPLICE PER IMPIANTI VMC MOD. 315	PZ	1




CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
- N°2 collarini in entrata / uscita (vedi tabella)
- Filtro non compreso nel prezzo

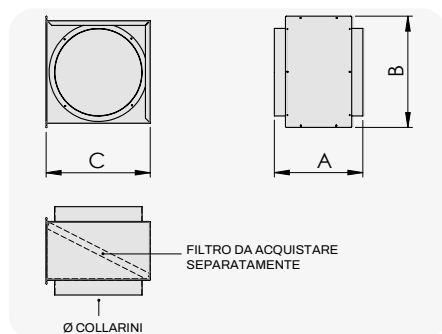

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	INGRESSO Ø [mm]	USCITE Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600020	CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø150/200	397	270	246	150/200	150/200	PZ	1
ACD600021	CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø250	294	320	296	250	250	PZ	1
ACD600022	CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø300	294	420	396	300	300	PZ	1
ACD600023	CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø350	294	370	346	350	350	PZ	1
ACD600024	CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø450	294	470	446	450	450	PZ	1

TOTAL AIR

SONDA CO₂ E VOC PER RECUPERATORE

Le sonde sono abbinabili a tutta la famiglia dei recuperatori evo plus: specificare in fase d'ordine il codice della sonda desiderata. Un recuperatore può prevedere l'utilizzo sonda CO₂ o della sonda VOC, **non è possibile richiedere per una macchina entrambe le sonde.**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600027	SONDA CO ₂ PER RECUPERATORE TOTAL AIR	PZ	1
ACD600028	SONDA VOC PER RECUPERATORE TOTAL AIR	PZ	1

SONDA CO₂



SONDA VOC



REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220 V

Il regolatore elettronico di velocità permette di variare la portata d'aria del recuperatore di calore dal 30% al 100% delle sue prestazioni.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12300100	REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220V PER MOD. 150 - 200 - 300 - 400	PZ	1
12300105	REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220V PER MOD. 600	PZ	1
12300110	REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220V PER MOD. 800 - 1000	PZ	1
12300115	REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220V PER MOD. 1300 - 1700	PZ	1
12300120	REGOLATORE VELOCITÀ MONOFASE 220V PER MOD. 2100 - 2500 - 3000	PZ	1



ATTENZIONE: per recuperatori di calore modello evo prodotti fino al 2017

TUBO IN EPS PER VMC Ø125 E Ø160 L.1000


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO Ø 125

- Tubo coibentato in eps di colore grigio
- Spessore parete: 15,5 mm
- Peso: 0,41 kg
- Dimensioni: 156 x 156 x 1002 mm
- Diametro interno: 125 mm
- Intervallo di temperatura -25 / +80 (°C)
- Portata d'aria massima 275 m³/h
- Resistenza termica: 0,032 m²k/w

MODELLO Ø 160

- Tubo coibentato in eps di colore grigio
- Spessore parete: 15,5 mm
- Peso: 0,45 kg
- Dimensioni: 191 x 191 x 1002 mm
- Diametro interno: 160 mm
- Intervallo di temperatura -25 / +80 (°C)
- Portata d'aria massima 425 m³/h
- Resistenza termica: 0,032 m²k/w

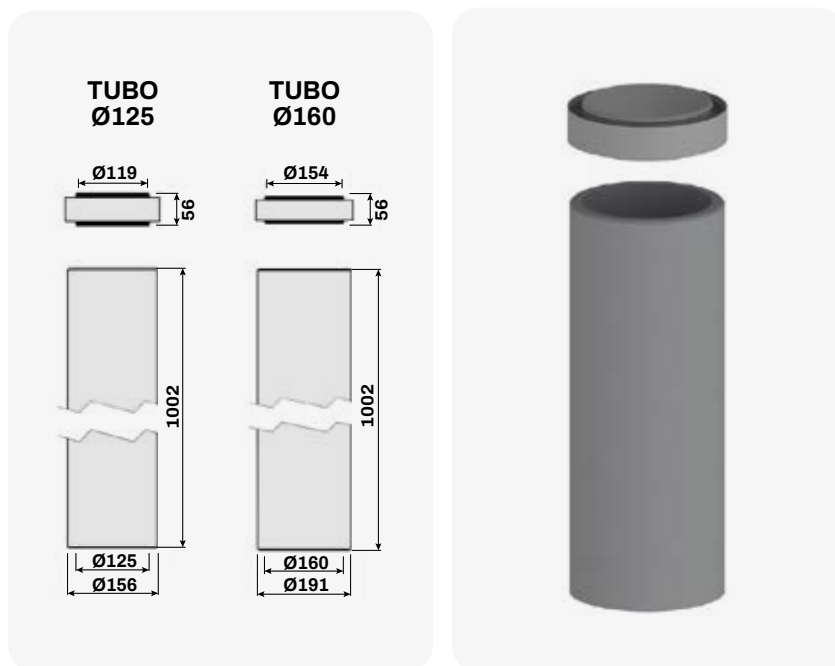

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600035	TUBO IN EPS PER VMC Ø 125 L.1000	PZ	1
ACC600036	TUBO IN EPS PER VMC Ø 160 L.1000	PZ	1



CURVA A 90° IN EPS PER VMC Ø125 E Ø160


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO Ø 125

- Curva coibentata in eps di colore grigio
- Spessore parete: 15,5 mm
- Peso: 0,2 kg
- Dimensioni: 278 x 156 x 278 mm
- Diametro interno: 125 mm
- Intervallo di temperatura -25 / +80 (°C)
- Portata d'aria massima 275 m³/h
- Resistenza termica: 0,032 m²k/w

MODELLO Ø 160

- Tubo coibentato in eps di colore grigio
- Spessore parete: 15,5 mm
- Peso: 0,24 kg
- Dimensioni: 295 x 191 x 295 mm
- Diametro interno: 160 mm
- Intervallo di temperatura -25 / +80 (°C)
- Portata d'aria massima 425 m³/h
- Resistenza termica: 0,032 m²k/w

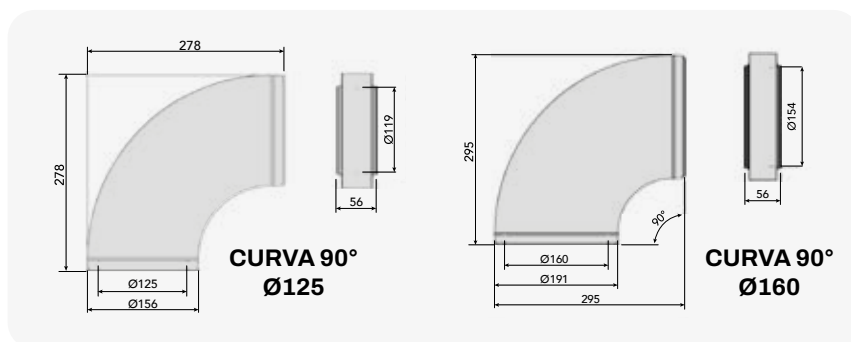

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600037	CURVA A 90° IN EPS PER VMC Ø 125	PZ	1
ACC600038	CURVA A 90° IN EPS PER VMC Ø 160	PZ	1



CURVA A 45° IN EPS PER VMC Ø125 E Ø160


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO Ø 125

- Curva coibentata in eps di colore grigio
- Spessore parete: 15,5 mm
- Peso: 0,15 kg
- Dimensioni: 189 x 156 x 196 mm
- Diametro interno: 125 mm
- Intervallo di temperatura -25 / +80 (°C)
- Portata d'aria massima 275 m³/h
- Resistenza termica: 0,032 m²k/w

MODELLO Ø 160

- Tubo coibentato in eps di colore grigio
- Spessore parete: 15,5 mm
- Peso: 0,18 kg
- Dimensioni: 218 x 191 x 208 mm
- Diametro interno: 160 mm
- Intervallo di temperatura -25 / +80 (°C)
- Portata d'aria massima 425 m³/h
- Resistenza termica: 0,032 m²k/w

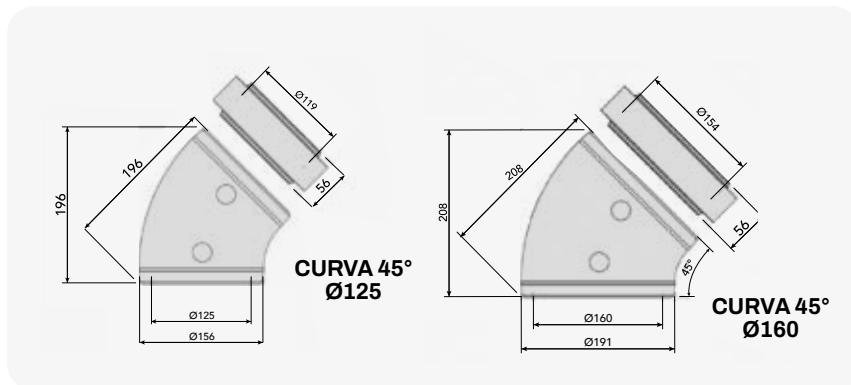

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600039	CURVA A 45° IN EPS PER VMC - Ø125	PZ	1
ACC600040	CURVA A 45° IN EPS PER VMC - Ø160	PZ	1



MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO IN EPS PER VMC Ø125 E Ø160


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO Ø 125

- Manicotto in eps di colore grigio
- Diametro interno: 125 mm

MODELLO Ø 160

- Manicotto in eps di colore grigio
- Diametro interno: 160 mm

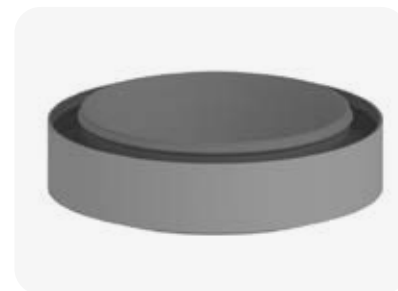


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600041	MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO IN EPS - Ø125	PZ	1
ACC600042	MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO IN EPS - Ø160	PZ	1



TUBO TONDO FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTISTATICO + ANTIBATTERICO DI COLORE BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo a doppia parete, interno liscio costruito con additivi antistatico, antibatterico e antifungino
- Parete esterna corrugata costruita con protezione supplementare ai raggi UV
- Colore bianco con alta protezione ai raggi UV
- Resistenza allo schiacciamento maggiore di 500n secondo la norma EN61386-1/2008 e EN61386-2-4 /2010 con deformazione del diametro interno pari al 5%.
- Limiti d'impiego: -20 °C / +60 °C
- Classificazione e reazione al fuoco: Euroclasse E (UNI EN13501)
- Raggio minimo di curvatura: quattro volte il diametro esterno

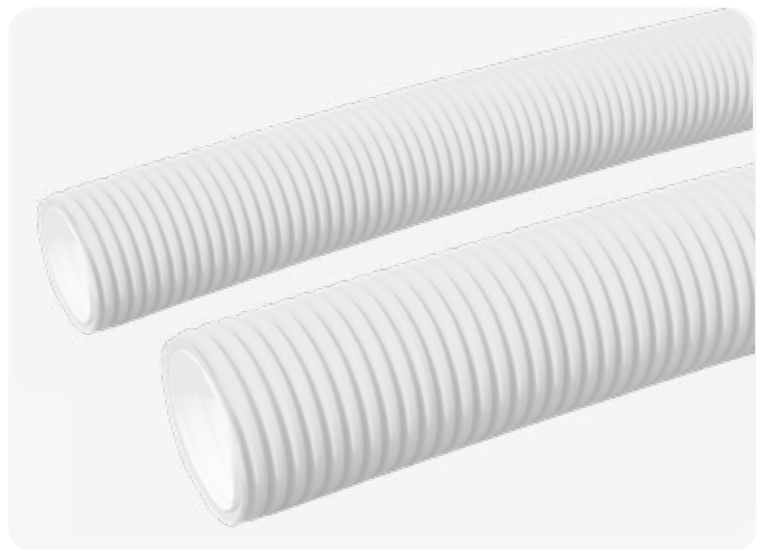

Classificazione e reazione al fuoco
euroclasse E (UNI EN13501)

IDEALE PER

- Sistemi di aspirazione
- Ventilazione naturale
- Ventilazione meccanica controllata (VMC)
- Controllo dell'umidità
- Scambio termico
- Condizionamento




CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [m]	Ø INTERNO [mm]	Ø ESTERNO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600021	TUBO Ø75 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTISTATICO + ANTIBATTERICO DI COLORE BIANCO L.50 m	50	60	75	PZ	1
ACC600022	TUBO Ø90 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTISTATICO + ANTIBATTERICO DI COLORE BIANCO L.50 m	50	73	90	PZ	1

TUBO IN POLIETILENE ESPANSO PER ISOLAMENTO ACUSTICO PER TUBAZIONI Ø75 E Ø90

Isolante acustico delle condotte di scarico, riduce il livello di rumorosità molto al di sotto dei 35 dB (A) richiesti dalla legge e conforme al Decreto Legge 5/12/97

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polietilene
- Spessore 5 mm
- Massimo risultato di isolamento acustico
- Estrema facilità di installazione

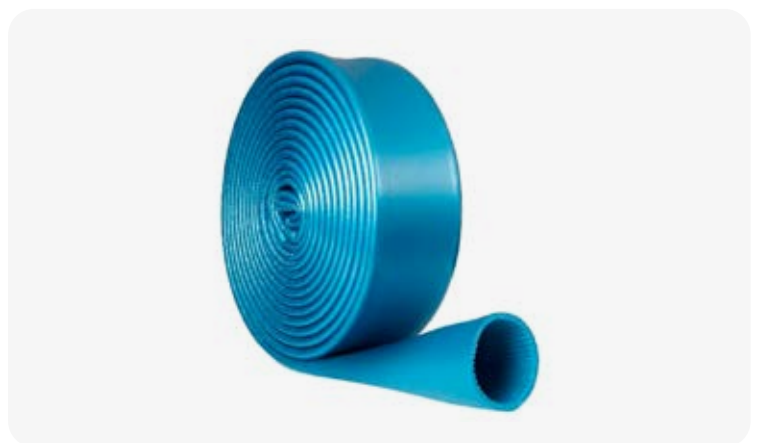

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600033	TUBO IN POLIETILENE ESPANSO PER ISOLAMENTO ACUSTICO PER TUBAZIONI Ø 75	PZ	1
ACC600034	TUBO IN POLIETILENE ESPANSO PER ISOLAMENTO ACUSTICO PER TUBAZIONI Ø 90	PZ	1



CONNETTORE PER TUBO FLESSIBILE PER CASSETTA E PLENUM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di ganci di tenuta



POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SU PLENUM A MISURA IN PAL

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100120	CONNETTORE PER TUBO FLESSIBILE PER CASSETTA E PLENUM Ø75 mm	PZ	1
30100200	CONNETTORE PER TUBO FLESSIBILE PER CASSETTA E PLENUM Ø90 mm	PZ	1

DIAFRAMMA PER CASSETTA DISTRIBUZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: Ø 81 mm
- Collo: Ø 30 mm
- Regolatore di portata aria



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100090	DIAFRAMMA PER CASSETTA DISTRIBUZIONE	PZ	1

MANICOTTO PER TUBO FLESSIBILE INGRESSO ARIA

Connessione tubo / tubo con ganci di tenuta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100130	MANICOTTO PER TUBO FLESSIBILE INGRESSO ARIA Ø75 mm	PZ	1
30100210	MANICOTTO PER TUBO FLESSIBILE INGRESSO ARIA Ø90 mm	PZ	1

TAPPO ANTIPOLVERE

Tappe di protezione contro la polvere per tubi



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
30100160	TAPPO ANTIPOLVERE PER TUBO FLESSIBILE Ø75 mm	PZ	1
30100170	TAPPO ANTIPOLVERE PER CONNETTORE Ø75 mm	PZ	1
30100250	TAPPO Ø 92 ANTIPOLVERE PER TUBO FLESSIBILE	PZ	1

CURVA A GOMITO 90°

Curva a 90° con **connessione per tubi corrugati, con ganci di tenuta e guarnizioni o-ring**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
30100180	CURVA A GOMITO 90° Ø75 mm	PZ	1
30100260	CURVA A GOMITO 90° Ø90 mm	PZ	1

CURVA A GOMITO 90° PER PAVIMENTO

Curva a 90° con **connessione per tubi corrugati, da posizionare a pavimento, con ganci di tenuta e guarnizioni o-ring**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
30100190	CURVA A GOMITO 90° PER PAVIMENTO Ø75mm	PZ	1
30100270	CURVA A GOMITO 90° PER PAVIMENTO Ø90mm	PZ	1

RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE Ø 75 E GRIGLIA

Raccordo a 90° per terminale di distribuzione **completo di piastra di collegamento, ganci di tenuta e tappi antipolvere.**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100140	RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE Ø75mm E GRIGLIA	PZ	1



RACCORDO DIRITTO PER TUBO FLESSIBILE Ø 75 E GRIGLIA

Raccordo diritto per il collegamento alla griglia. **Completo di tappi, ganci di tenuta e piastra di collegamento**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100150	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE Ø75mm DIRITTO E GRIGLIA	PZ	1



RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE Ø 90 E GRIGLIA

Raccordo a 90° per tubi corrugati flessibili per il collegamento alla griglia. **Completo di ganci di tenuta e piastra di collegamento**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100220	RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE Ø90 mm E GRIGLIA	PZ	1



RACCORDO DIRITTO PER TUBO FLESSIBILE Ø 90 E GRIGLIA

Raccordo diritto per tubi corrugati flessibili per il collegamento alla griglia. **Completo di ganci di tenuta e piastra di collegamento.**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100240	RACCORDO DIRITTO PER TUBO FLESSIBILE Ø90 mm E GRIGLIA	PZ	1



TUBO OVALE FLESSIBILE INGRESSO ARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo corrugato in HDPE a doppia parete
- Trattamento autoestinguente
- Anti UV
- Antistatico
- Installazione sottotraccia



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101010	TUBO OVALE FLESSIBILE INGRESSO ARIA 122x44 mm L20 m	PZ	1



CONNETTORE PER TUBO OVALE FLESSIBILE INGRESSO ARIA

Connessione tubo / tubo con ganci di tenuta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101030	CONNETTORE PER TUBO OVALE FLESSIBILE INGRESSO ARIA	PZ	1




MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO OVALE FLESSIBILE

Connessione tubo / tubo con ganci di tenuta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101040	MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO OVALE FLESSIBILE	PZ	1

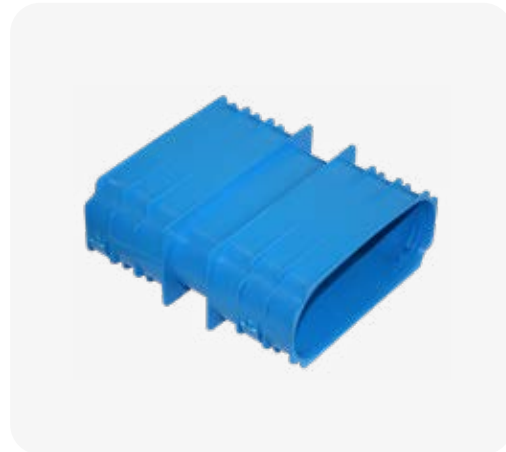


CURVA A GOMITO OVALE ORIZZONTALE

Curva a 90° con connessione per tubi corrugati, con ganci di tenuta e guarnizioni o-ring



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101050	CURVA A GOMITO OVALE ORIZZONTALE	PZ	1

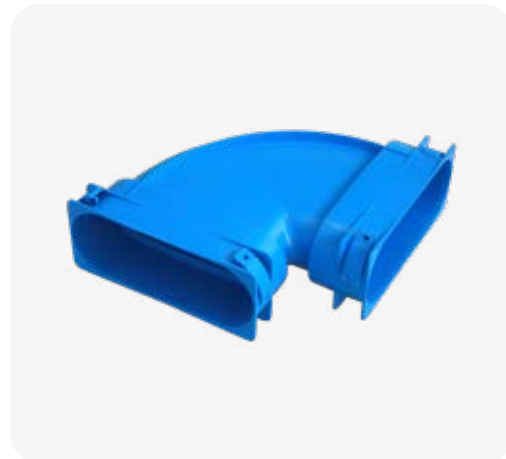

CURVA A GOMITO OVALE VERTICALE

Curva a 90° con connessione per tubi corrugati.
Completo di ganci di tenuta e guarnizioni o-ring



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101060	CURVA A GOMITO OVALE VERTICALE	PZ	1



RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE OVALE E GRIGLIA

Raccordo a 90° per tubo flessibile ovale.
Completo di ganci di tenuta e guarnizioni o-ring



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101070	RACCORDO A 90° PER TUBO FLESSIBILE OVALE E GRIGLIA	PZ	1



RACCORDO TONDO / OVALE PER TUBO FLESSIBILE INGRESSO ARIA

Adattatore per il collegamento del tubo flessibile ovale ed il tubo flessibile tondo da Ø 90 mm.
Completo di ganci di tenuta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101080	ADATTATORE TONDO-OVALE PER TUBO FLESSIBILE INGRESSO ARIA Ø90 mm	PZ	1
ACC600043	ADATTATORE TONDO-OVALE PER TUBO FLESSIBILE INGRESSO ARIA Ø75 mm	PZ	1



GUARNIZIONE OVALE IN EPDM

Guarnizione di tenuta per tubo flessibile ovale realizzata in EPDM



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30101100	GUARNIZIONE OVALE IN EPDM	PZ	1




PLENUM DI DISTRIBUZIONE / RIPRESA IN PAL PER VMC SU MISURA

MADE IN ITALY

Cassetta di mandata / ripresa chiusa su 6 lati realizzata con pannelli in schiuma di poliisocianurato espanso rivestiti con un foglio di alluminio goffrato di alta qualità con spessore di 80 micron. Lo spessore dei pannelli altamente termoisolanti, ignifughi ed igienici è di 20 mm.

Coibentazione 20 mm

Realizzati su misura

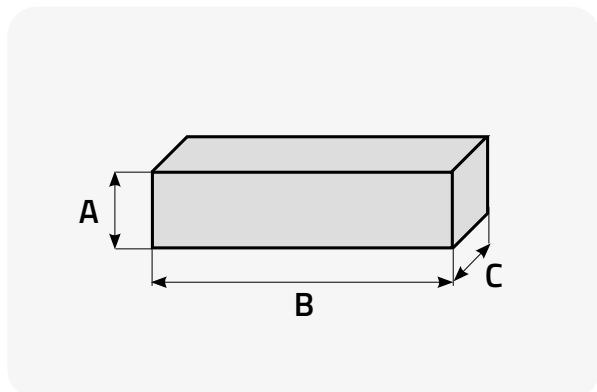

Esempio di plenum con montati i collarini in alluminio

Il plenum può essere fornito di collarini già installati selezionabili tra i modelli nel catalogo Project Wind a pag. 239.

Il costo dei collarini non è compreso nel costo della cassetta di distribuzione.

Specificare al momento dell'ordine l'eventuale installazione dei collarini, indicandone il numero ed il posizionamento.

Indicare le misure interne della cassetta di distribuzione (a x b x c).

Attenzione considerare sempre i 20 mm di spessore del PAL.



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA INTERNA (A)	LARGHEZZA INTERNA (B)	PROFONDITÀ INTERNA (C)	N° USCITE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100042	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE/RIPRESA IN PAL PER VMC MOD.1	FINO A 300 mm	FINO A 1000 mm	260 mm FISSI	FINO A 6 USCITE*	PZ	1
30100044	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE/RIPRESA IN PAL PER VMC MOD.2	FINO A 400 mm	FINO A 1200 mm	260 mm FISSI	FINO A 12 USCITE*	PZ	1
30100046	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE/RIPRESA IN PAL PER VMC MOD.3	FINO A 400 mm	FINO A 1500 mm	260 mm FISSI	FINO A 18 USCITE*	PZ	1

* Il numero dei collarini che possono essere montati sul plenum varia a seconda delle dimensioni dello stesso e dal tipo di collarino scelto.


SILENZIATORE / DISTRIBUTORE INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA 4 - 6 - 8 - 10 - 12 USCITE Ø 75 CON CONNETTORI COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA CON REGOLAZIONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Elevato isolamento acustico
- Fonoassorbente interno spessore 20mm
- Setti fonoassorbenti removibili
- Completo di staffe per montaggio a soffitto
- Collarini uscita/ingresso come da tabella
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite

Ø75

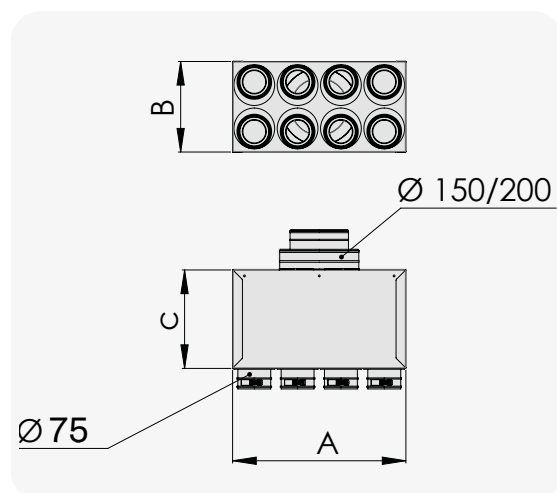

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600121	360	240	500
ACD600122	360	240	500
ACD600123	660	240	500
ACD600124	660	240	500
ACD600125	660	240	500
ACD600126	360	240	500
ACD600127	360	240	500



CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600121	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 4 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600122	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 6 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600123	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 8 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600124	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 10 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600125	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 12 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600126	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 4 USCITE INGRESSO 100 / 125 / 150	Ø100/125/150	PZ	1
ACD600127	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø75 - 6 USCITE INGRESSO 100 / 125 / 150	Ø100/125/150	PZ	1


SILENZIATORE / DISTRIBUTORE INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA 4 - 6 - 8 - 10 - 12 USCITE Ø 90 CON CONNETTORI COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA CON REGOLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Elevato isolamento acustico
- Fonoassorbente interno spessore 20mm
- Setti fonoassorbenti removibili
- Completo di staffe per montaggio a soffitto
- Collarini uscita/ingresso come da tabella
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite

Ø90

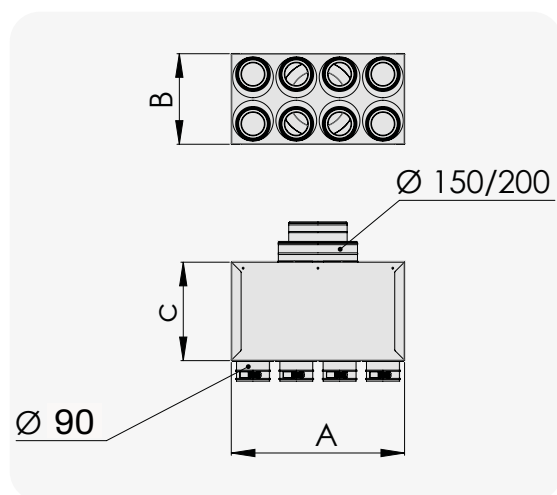

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600128	360	240	500
ACD600129	360	240	500
ACD600130	660	240	500
ACD600131	660	240	500
ACD600132	660	240	500
ACD600133	360	240	500
ACD600134	360	240	500



CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600128	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 4 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600129	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 6 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600130	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 8 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600131	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 10 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600132	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 12 USCITE INGRESSO 150/200	Ø150/200	PZ	1
ACD600133	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 4 USCITE INGRESSO 100 / 125 / 150	Ø100/125/150	PZ	1
ACD600134	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA Ø90 - 6 USCITE INGRESSO 100 / 125 / 150	Ø100/125/150	PZ	1

PLENUM DI DISTRIBUZIONE PER VMC IN LAMIERA COIBENTATA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE 2 - 3 - 4 - 5 USCITE Ø 150




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
- Collarino ingresso aria con doppio diametro con attacco per tubi Ø200 / Ø150 mm
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto



** Su richiesta ingresso laterale o superiore*

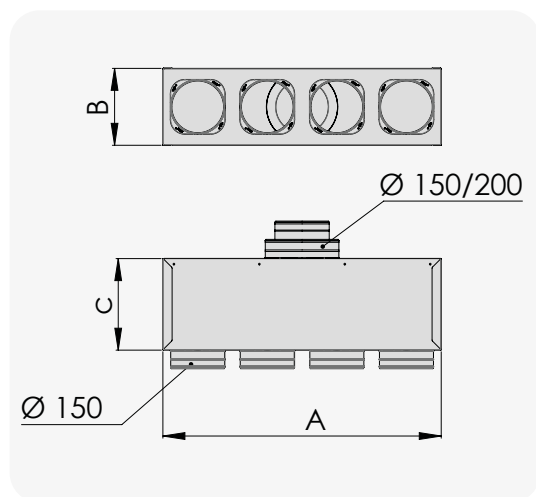

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600001	380	210	250
ACD600002	570	210	250
ACD600003	760	210	250
ACD600004	950	210	250



CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO [mm]	USCITE N° - [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600001	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PER VMC IN LAMIERA COIBENTATA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø150 2 USCITE	Ø 150/200	N° 2 - Ø 150	PZ	1
ACD600002	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PER VMC IN LAMIERA COIBENTATA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø150 3 USCITE	Ø 150/200	N° 3 - Ø 150	PZ	1
ACD600003	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PER VMC IN LAMIERA COIBENTATA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø150 4 USCITE	Ø 150/200	N° 4 - Ø 150	PZ	1
ACD600004	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PER VMC IN LAMIERA COIBENTATA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø150 5 USCITE	Ø 150/200	N° 5 - Ø 150	PZ	1

PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE 4 - 6 - 8 - 10 MULTINGRESSO USCITE OVALI 120 X 35




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
- Collarino ingresso aria con doppio diametro con attacco per tubi Ø200 / Ø150 mm
- Collarini ovali in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto
- Fori predisposti per l'ingresso del collarino sia superiore che posteriore
- Plenum fornito premontato



* Su richiesta ingresso laterale o superiore

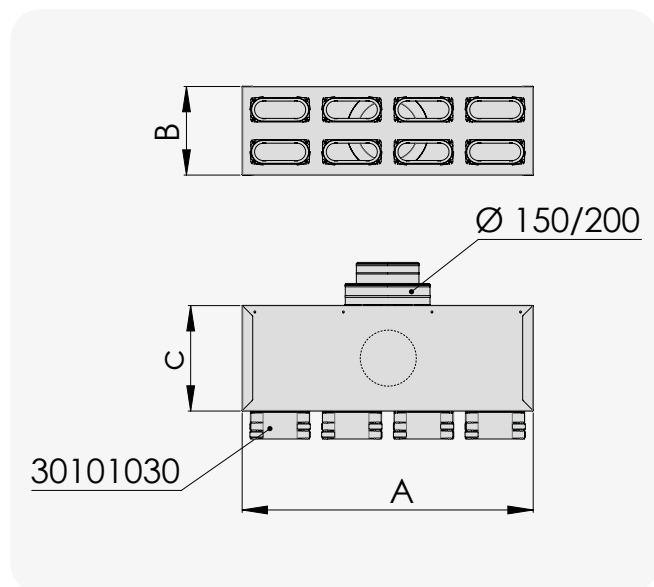

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600007	350	210	250
ACD600010	520	210	250
ACD600013	690	210	250
ACD600016	860	210	250



CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
ACD600007	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE OVALE 120x35 4 USCITE	Ø 150/200	PZ	1
ACD600010	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE OVALE 120x35 6 USCITE	Ø 150/200	PZ	1
ACD600013	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE OVALE 120x35 8 USCITE	Ø 150/200	PZ	1
ACD600016	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE OVALE 120x35 10 USCITE	Ø 150/200	PZ	1



PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE MULTINGRESSO 4 - 6 - 8 - 10 - 12 USCITE Ø 75 CON MANICOTTI COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA CON REGOLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene sp. 3 mm
- Disponibile con collarino di doppio Ø150 - Ø200 o triplo da Ø100 - Ø125 - Ø150
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto
- Fori predisposti per l'ingresso del collarino sia superiore che posteriore
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite
- Plenum fornito premontato

Ø75

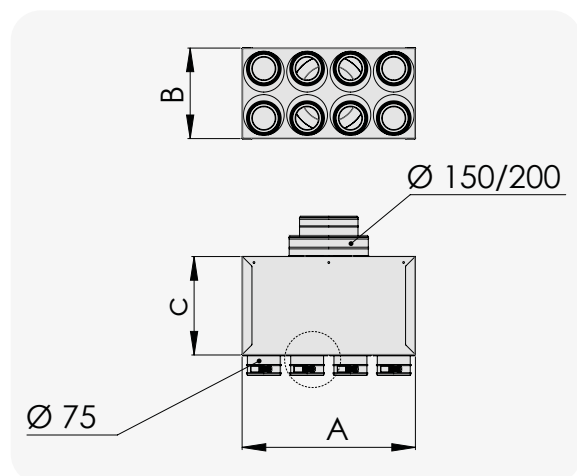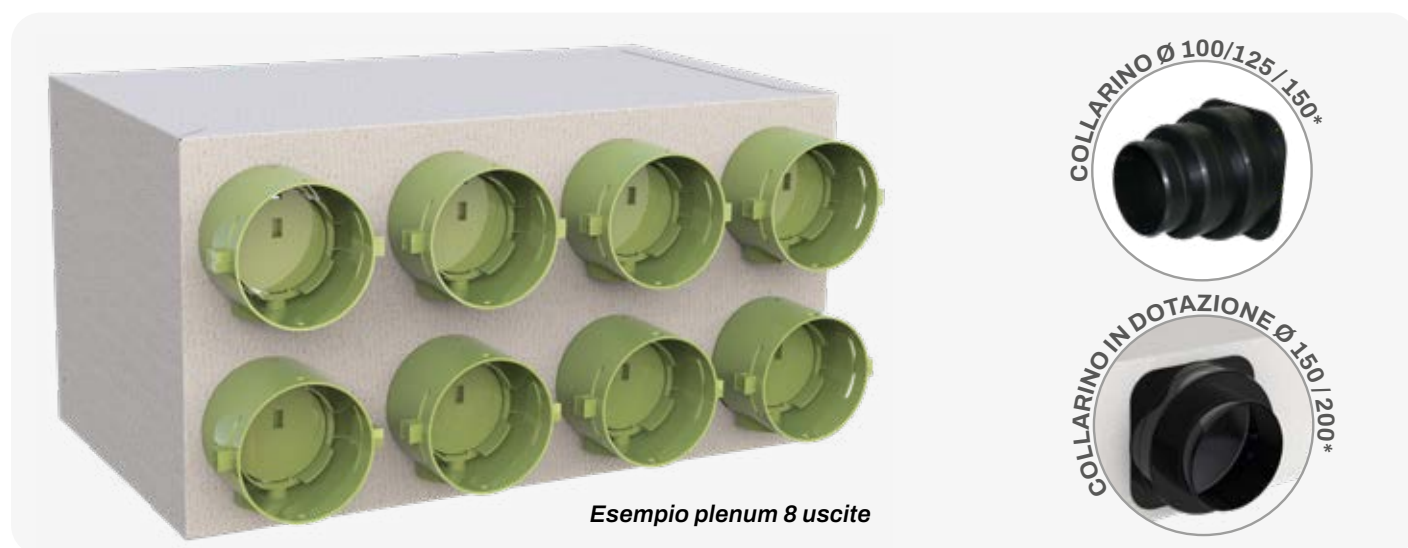

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600107	230	240	250
ACD600108	350	240	250
ACD600109	465	240	250
ACD600110	580	240	250
ACD600111	700	240	250



CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600107	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 4 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600108	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 6 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600109	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 8 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600110	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 10 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600111	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 12 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600112	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 4 USCITE	Ø100/125/150	PZ	1
ACD600113	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø75 6 USCITE	Ø100/125/150	PZ	1


PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE MULTINGRESSO 4 - 6 - 8 - 10 - 12 USCITE
Ø 90 CON MANICOTTI COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA CON REGOLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
- Disponibile con collarino di doppio Ø150 - Ø200 o triplo da Ø100 - Ø125 - Ø150
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto
- Fori predisposti per l'ingresso del collarino sia superiore che posteriore
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite
- Plenum fornito premontato

Ø90

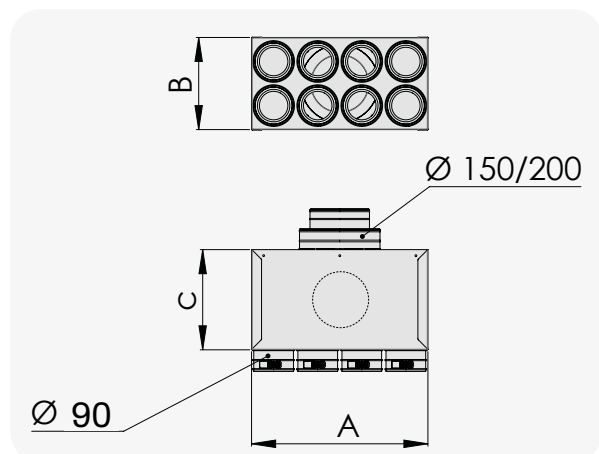

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600114	230	240	250
ACD600115	350	240	250
ACD600116	465	240	250
ACD600117	580	240	250
ACD600118	700	240	250



CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600114	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 4 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600115	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 6 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600116	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 8 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600117	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 10 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600118	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 12 USCITE	Ø150/200	PZ	1
ACD600119	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 4 USCITE	Ø100/125/150	PZ	1
ACD600120	PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE Ø90 6 USCITE	Ø100/125/150	PZ	1

PLENUM COIBENTATO DI DISTRIBUZIONE H 160 PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE 6-8 USCITE Ø 75 E Ø 90 CON CON MANICOTTI COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA CON REGOLAZIONE


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata.
- Coibentazione esterna in polietilene sp. 3 mm.
- Collarino in ingresso Ø150.
- Collarini in uscita come da tabella.
- Completo di staffe per montaggio a soffitto.
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite.
- Plenum fornito premontato di manicotti frontali.



Esempio plenum 8 uscite

NEW

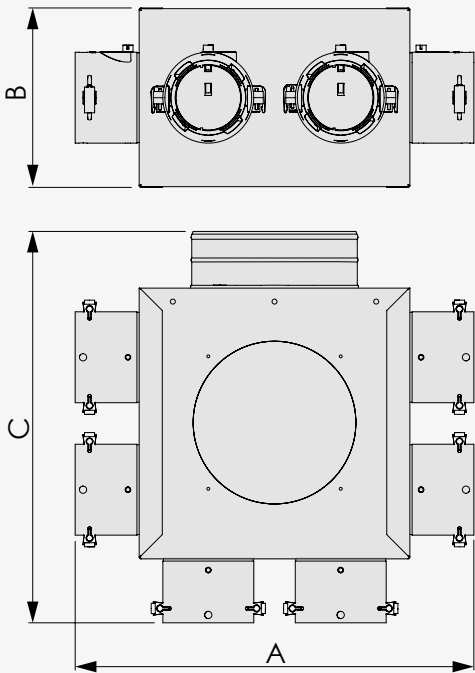


CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PESO [kg]
ACD600158	355	160	350	1.5
ACD600159	595	160	350	2.5
ACD600160	365	160	355	1.5
ACD600161	605	160	355	2.5

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
ACD600158	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 6 USCITE Ø75 CON INGRESSO Ø150	PZ	1
ACD600159	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 8 USCITE Ø75 CON INGRESSO Ø150	PZ	1
ACD600160	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 6 USCITE Ø90 CON INGRESSO Ø150	PZ	1
ACD600161	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 8 USCITE Ø90 CON INGRESSO Ø150	PZ	1


CASSETTA DI DISTRIBUZIONE PER VMC PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE 4 - 6 - 8 - 10 - 12 USCITE Ø 75 E Ø 90 CON CON MANICOTTI COMPLETI DI SERRANDA DI TARATURA CON REGOLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene sp. 3 mm
- Con collarino d'ingresso con doppio diametro Ø150 - Ø200
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite
- Tappi in dotazione per modello da 4 / 6 / 10 uscite
- Cassetta fornita premontata
- A richiesta disponibile con collarino Ø100 / Ø125 / Ø150

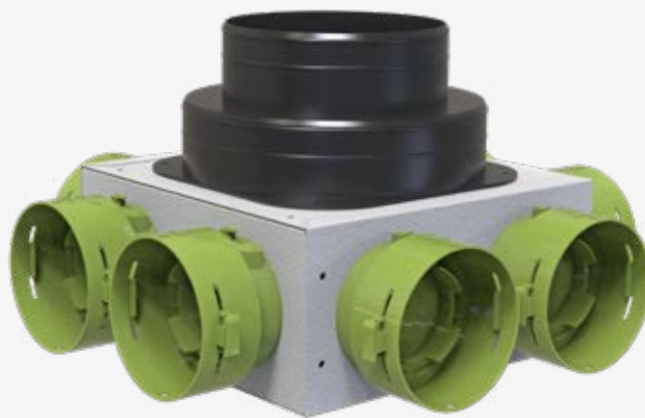

Esempio plenum 8 uscite

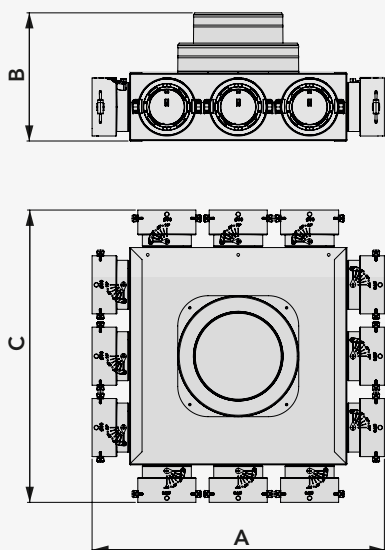

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
ACD600142	234	212	355
ACD600143	300	212	355
ACD600144	355	212	355
ACD600145	473	212	473
ACD600146	473	212	473
ACD600137	244	212	365
ACD600138	305	212	365
ACD600139	365	212	365
ACD600140	483	212	483
ACD600141	483	212	483



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
ACD600142	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 75 - 4 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600143	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 75 - 6 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600144	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 75 - 8 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600145	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 75 - 10 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600146	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 75 - 12 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600137	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 90 - 4 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600138	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 90 - 6 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600139	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 90 - 8 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600140	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 90 - 10 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1
ACD600141	PLENUM IN LAMIERA COIBENTATA DI DISTRIBUZIONE 90° DIAM. 90 - 12 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS	PZ	1

GALATEA

GRIGLIA INOX PER VMC

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio inox satinato
- Fissaggio a mezzo viti

✓ Per i plenum vedere pag.98



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600055	GRIGLIA INOX "GALATEA" 200x100 PER VMC	340 x 190	40	PZ	1
ACD600056	GRIGLIA INOX "GALATEA" 300x100 PER VMC	440 x 190	50	PZ	1
30100840	GRIGLIA INOX "GALATEA" 200x150 PER VMC	240 x 140	60	PZ	1
30100860	GRIGLIA INOX "GALATEA" 400x150 PER VMC	340 x 140	75	PZ	1



VANESSA

GRIGLIA INOX PER VMC

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio inox satinato
- Fissaggio a mezzo viti

✓ Per i plenum vedere pag.98



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600053	GRIGLIA INOX "VANESSA" 200x100 PER VMC	240 x 140	40	PZ	1
ACD600054	GRIGLIA INOX "VANESSA" 300x100 PER VMC	340 x 140	50	PZ	1
30100800	GRIGLIA INOX "VANESSA" 300x150 PER VMC	340 x 190	60	PZ	1
30100820	GRIGLIA INOX "VANESSA" 400x150 PER VMC	440 x 190	75	PZ	1



IRIDE

GRIGLIA INOX PER VMC

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio inox satinato
- Fissaggio a mezzo viti

✓ Per i plenum vedere pag.98



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600057	GRIGLIA INOX "IRIDE" 200x100 PER VMC	340 x 190	40	PZ	1
ACD600058	GRIGLIA INOX "IRIDE" 300x100 PER VMC	440 x 190	50	PZ	1
30100920	GRIGLIA INOX "IRIDE" 300x150 PER VMC	240 x 140	60	PZ	1
30100940	GRIGLIA INOX "IRIDE" 400x150 PER VMC	340 x 140	75	PZ	1



GINEVRA

GRIGLIA PER VMC

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera elettrozincata
- Vernice di colore bianco RAL 9016
- Fissaggio a mezzo viti

✓ Per i plenum vedere pag.99



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600071	GRIGLIA BIANCA "GINEVRA" 200x100 PER VMC	240 x 140	40	PZ	1
ACD600072	GRIGLIA BIANCA "GINEVRA" 300x100 PER VMC	340 x 140	50	PZ	1
ACD600073	GRIGLIA BIANCA "GINEVRA" 300x150 PER VMC	340 x 190	60	PZ	1
ACD600074	GRIGLIA BIANCA "GINEVRA" 400x150 PER VMC	440 x 190	75	PZ	1




CLOE

GRIGLIA DI MANDATA / RIPRESA PER VMC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max 50 m³/h

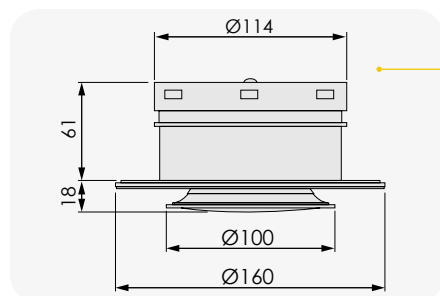

CONNETTORI

- 30100140
- 30100150
- 30100220
- 30100240
- 30101070




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100310	GRIGLIA DI MANDATA/RIPRESA "CLOE" PER VMC	PZ	1

LUCINA

GRIGLIA DI RIPRESA PER VMC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max 50 m³/h

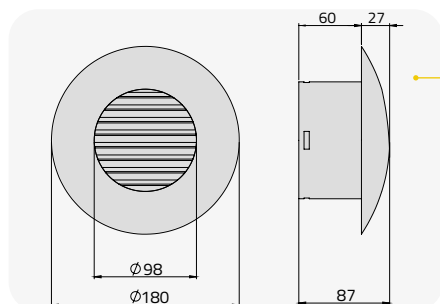

CONNETTORI

- 30100140
- 30100150
- 30100220
- 30100240
- 30101070



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100300	GRIGLIA DI RIPRESA "LUCINA" PER VMC	PZ	1

PLENUM SOFFITTO / PARETE / PAVIMENTO PER VMC

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Predisposto per ingresso tubo laterale, superiore e posteriore
- Fornito completo di raccordo per tubo flessibile ingresso aria

Plenum coibentato



SCARICA IL LISTINO 2025

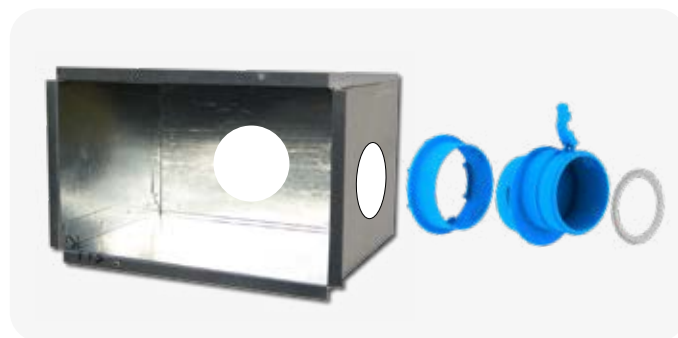

Possibilità di ingresso tubo su tre lati

Per griglie: Galatea, Vanessa, Iride e Ginevra (pag. 97-98)

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. EST. [mm]	PROF. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30100600	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø75 PER GRIGLIA 300x150	310 x 160	120	PZ	1
30100620	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø90 PER GRIGLIA 300x150	310 x 160	120	PZ	1
30100640	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø75 PER GRIGLIA 400x150	410 x 160	120	PZ	1
30100660	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø90 PER GRIGLIA 400x150	410 x 160	120	PZ	1
30100680	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO 2xØ75 PER GRIGLIA 400x150	410 x 160	120	PZ	1
30100700	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO 2xØ90 PER GRIGLIA 400x150	410 x 160	120	PZ	1
ACD600039	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø75 PER GRIGLIA 200x100	210 x 110	120	PZ	1
ACD600040	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø90 PER GRIGLIA 200x100	210 x 110	120	PZ	1
ACD600041	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø75 PER GRIGLIA 300x100	310 x 110	120	PZ	1
ACD600042	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO Ø90 PER GRIGLIA 300x100	310 x 110	120	PZ	1

PLENUM TELESCOPICO A SOFFITTO / PARETE / PAVIMENTO PER VMC

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Predisposto per ingresso tubo laterale, superiore e posteriore
- Fornito completo di raccordo per tubo flessibile ingresso aria
- Staffe telescopiche fissaggio plenum in dotazione

Plenum coibentato



SCARICA IL LISTINO 2025

Per griglie: Galatea, Vanessa, Iride e Ginevra (pag. 97-98)

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. EST. [mm]	PROF. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600043	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø75 PER GRIGLIA 200x100	210 x 115	120	PZ	1
ACD600044	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø90 PER GRIGLIA 200x100	210 x 115	120	PZ	1
ACD600045	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø75 PER GRIGLIA 300x100	310 x 115	120	PZ	1
ACD600046	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø90 PER GRIGLIA 300x100	310 x 115	120	PZ	1
ACD600047	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø75 PER GRIGLIA 300x150	310 x 165	120	PZ	1
ACD600048	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø90 PER GRIGLIA 300x150	310 x 165	120	PZ	1
ACD600049	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø75 PER GRIGLIA 400x150	410 x 165	120	PZ	1
ACD600050	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO Ø90 PER GRIGLIA 400x150	410 x 165	120	PZ	1
ACD600051	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO 2xØ75 PER GRIGLIA 400x150	410 x 165	120	PZ	1
ACD600052	PLENUM SOFFITTO/PARETE/PAVIMENTO TELESCOPICO 2xØ90 PER GRIGLIA 400x150	410 x 165	120	PZ	1




ATENA E IRIS

MADE IN ITALY

GRIGLIE CON TELAIO A SCOMPARSA PER CARTONGESSO PER VMC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Griglia in alluminio anodizzato verniciata bianco RAL 9016
- Mandata e ripresa aria
- Griglia con telaio a scomparsa e zona centrale estraibile
- Installazione su supporto del telaio a mezzo di viti
- Filtro G2



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600044	GRIGLIA MODELLO ATENA 200 x 100	200 x 100	30	PZ	1
ACC600045	GRIGLIA MODELLO ATENA 300 x 100	300 x 100	40	PZ	1
ACC600049	GRIGLIA MODELLO IRIS 200 x 100	200 x 100	50	PZ	1
ACC600050	GRIGLIA MODELLO IRIS 300 x 100	300 x 100	80	PZ	1




PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIE ATENA E IRIS INSTALLAZIONE IN CARTONGESSO PER VMC

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera elettrozincata
- Rivestimento interno in polietilene a celle chiuse
- Fori pre-tranciati per collarino Ø 75/92 (superiore - inferiore - laterale)

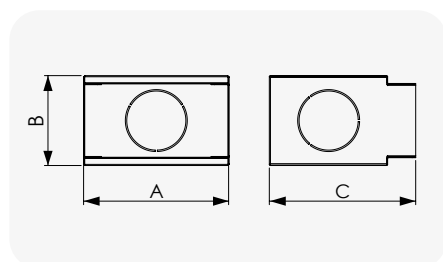

CONNETTORI

Vedi pagina 83 per i codici:

- 30100120
- 30100200



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600085	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIE ATENA E IRIS 200 X 100	210	130	210	PZ	1
ACD600086	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIE ATENA E IRIS 300 X 100	310	130	210	PZ	1



AIRBOX PRO

PLENUM IN PLASTICA ABS PER VMC

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plenum realizzato in plastica PS (polistirene)
- Il fissaggio può essere eseguito sia su cartongesso che su muratura con profondità minima di 100mm fino a 150mm
- Fissaggio su cartongesso tramite viti autofilettanti sulle 4 alette laterali
- Con bolla incorporata
- Possibilità di installazione bolla sia sul coperchio da cantiere sia all'interno della scatola Airbox
- Coperchio di protezione intonaco completo di maniglia di estrazione
- Nr. 4 staffette in metallo 80 x 80 per fissaggio posteriore in dotazione
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite
- Manicotti completi di fermatubo
- Possibilità di rottura alette laterali per l'inserimento in muratura
- Possibilità di scelta fino a 4 modelli di griglie di finitura in plastica ABS RAL 9016 con filtro modello G2 (ordinabile separatamente)
- Possibilità fino a 5 ingressi per manicotti Ø 75 e Ø 90

Realità virtuale



Video

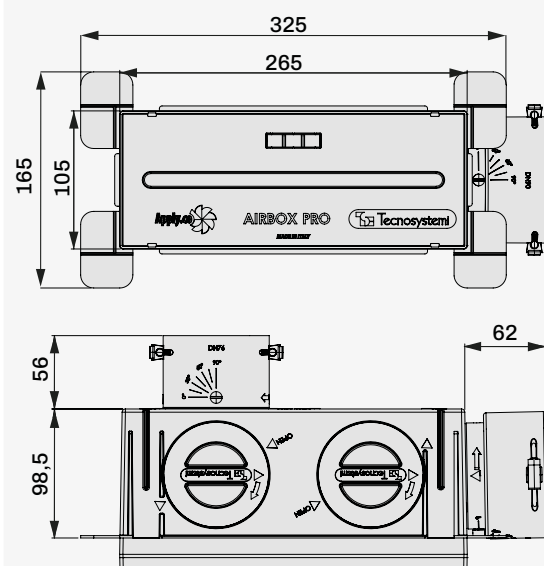

Airbox pro

Il Plenum in Plastica PS per VMC, rappresenta la **soluzione ideale per un efficiente sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) nella tua casa o nel tuo ufficio.**

Airbox è progettato per essere compatibile con una vasta gamma di unità di ventilazione meccanica controllata, consentendo una facile installazione e una perfetta integrazione nel tuo sistema di ventilazione esistente. La sua forma compatta e il design ergonomico lo rendono adatto a diverse tipologie di ambienti, sia residenziali che commerciali.

È possibile collegare il tubo dedicato alla VMC in posizione posteriore, superiore o laterale. **Completo di serrande di regolazione e di un'ampia gamma di accessori per un'installazione rapida e semplice.**

Completa il kit con la scelta della bocchetta estetica realizzata in plastica ABS RAL 9016, **possibilità di scelta tra i modelli: Gemini - Virgo - Aries - Taurus**

Alette fissaggio
su cartongesso

Manicotto Ø75 o Ø 90
con serranda di taratura regolabile

Staffette di fissaggio
in metallo

Tappi di chiusura

Coperchio di protezione intonaco
completo di bolla e maniglia di estrazione


Spessore per lastra cartongesso



Esempio fissaggio con viti autofilettate
sulle 4 alette laterali su cartongesso



Esempio fissaggio con staffette
telescopiche posteriori su cartongesso

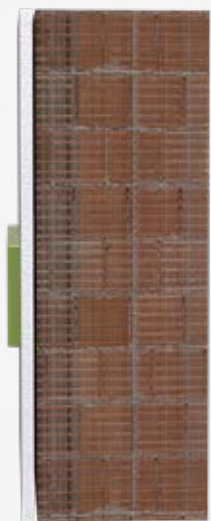

Esempio fissaggio su muratura

ROTAZIONE SERRANDA DI TARATURA 0° - 30° - 60° - 90°



0°



30°



60°



90°

ESEMPIO INSTALLAZIONE GRIGLIA "GEMINI"



CODICE ACD600088 COMPRENDE:


- Plenum AIRBOX PRO
- Nr. 1 manicotto diametro 75
- Nr. 1 guarnizione diametro 75
- Nr. 1 coperchio plenum con bolla
- Kit staffe (4PZ. + 4 viti intonaco)
- Nr. 4 Tappi

CODICE ACD600092 COMPRENDE:

- Plenum AIRBOX PRO
- Nr. 1 manicotto diametro 90
- Nr. 1 guarnizione diametro 90
- Nr. 1 coperchio plenum con bolla
- Kit staffe (4PZ. + 4 viti intonaco)
- Nr. 4 Tappi

Griglie estetiche a scelta in plastica ABS RAL 9016

Possibilità di inserimento filtro modello G2

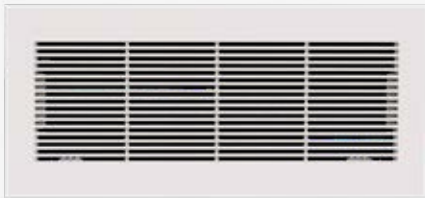

Modello Taurus



Modello Gemini



Kit manicotto Ø75/90
per plenum 5 PZ.



Modello Virgo



Modello Aries



Kit tappi per plenum
5 PZ.


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600088	CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO PER TUBO Ø75	PZ	1
ACD600092	CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO PER TUBO Ø90	PZ	1
ACD600089	KIT MANICOTTO PER TUBO Ø75	KIT	1
ACD600090	KIT MANICOTTO PER TUBO Ø90	KIT	1
ACD600091	KIT STAFFE PER AIR BOX E ZEFIRO BOX	KIT	1
ACD600157	KIT TAPPO VMC (5 PZ.)	KIT	1

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600089	GRIGLIA ESTETICA MODELLO GEMINI (CONF. 2 PZ.)	L. 303 x H. 133	40	PZ	1
ACC600090	GRIGLIA ESTETICA MODELLO VIRGO (CONF. 2 PZ.)	L. 303 x H. 133	60	PZ	1
ACC600091	GRIGLIA ESTETICA MODELLO ARIES (CONF. 2 PZ.)	L. 303 x H. 133	50	PZ	1
ACC600092	GRIGLIA ESTETICA MODELLO TAURUS (CONF. 2 PZ.)	L. 303 x H. 133	70	PZ	1
ACC600093	KIT FILTRO PER GRIGLIA ESTETICA TAURUS, VIRGO, ARIES 253x91x8 mm (CONF. 5 PZ.)			KIT	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera elettrozincata
- Staffe di fissaggio in dotazione
- Collarino ingresso aria Ø125/Ø150 (non installato)
- Collarini uscita aria per condotto VMC Ø75 - Ø90
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm

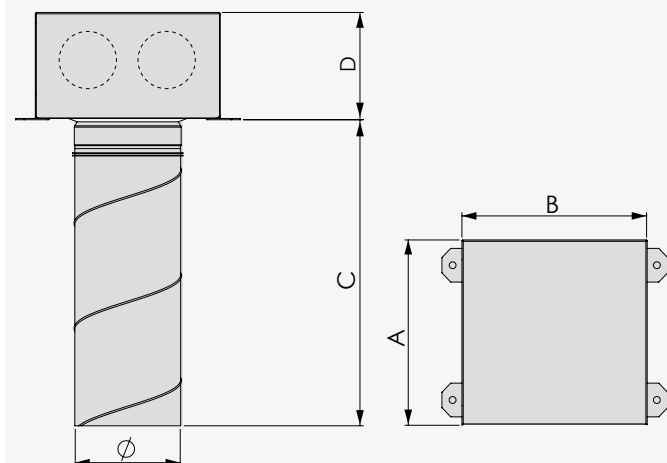

Esempio plenum codice ACD600084

IL KIT COMPRENDE

- Nr. 1 Plenum da soffitto passante
- Nr. 1 Collarino ovale per plenum "C3" Ø125/150
- Nr. 4 Staffette fissaggio plenum
- Nr. 1 Manicotto cartellato Ø125 l. 33 cm
- Nr. 1 Condotto circolare rigido metallico spiroidale Ø125mm l. 33cm
- Nr. 1 Connettore per tubo flessibile Ø90 mm (solo per cod. ACD600083)
- Nr. 2 Connettori per tubo flessibile Ø75 mm (solo per cod. ACD600084)



Esempio plenum codice ACD600083

DIMENSIONI				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø [mm]
220	220	330	130	125 - 150



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACD600083	PLENUM DA SOFFITTO PASSANTE PREDISPOSTO PER 1 INGRESSO OVALE Ø125/150 + 1 INGRESSO Ø90	PZ	1
ACD600084	PLENUM DA SOFFITTO PASSANTE PREDISPOSTO PER 1 INGRESSO OVALE Ø125/150 + 2 INGRESSI Ø75	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Temperatura max di utilizzo: +50°C
- Resistente agli agenti atmosferici
- Realizzato in metallo rifinito con vernice polimerica
- Grado di protezione: IP x4
- Tensione di alimentazione: 230 Vac - 50Hz

Sistema di ventilazione di scarico da posizionare sul tetto.

Il torrino **viene montato sul tetto direttamente sulla sommità del condotto di ventilazione e viene saldamente fissato alla superficie piana per mezzo di una piastra di collegamento.**

La piastra di collegamento serve anche per evitare che pioggia o neve scendano nel condotto di ventilazione.

Realizzato in acciaio e rifinito con verniciatura polimerica per resistere agli agenti atmosferici.

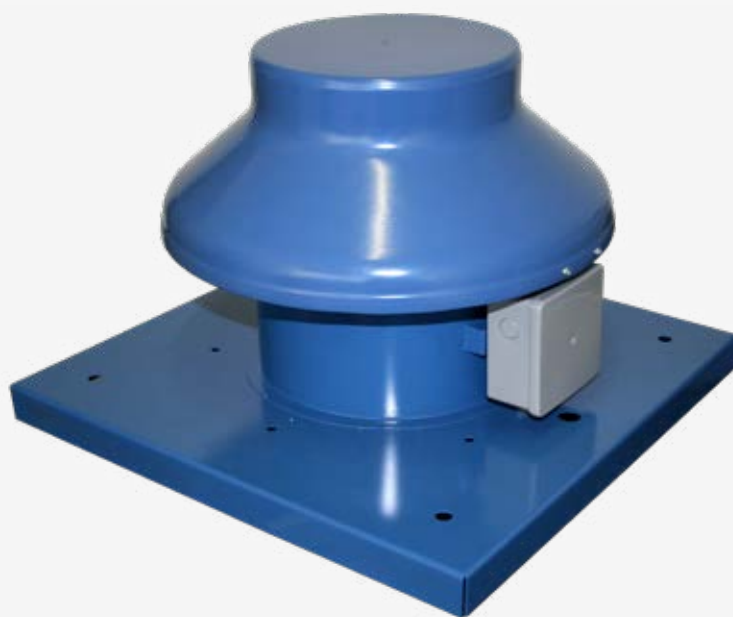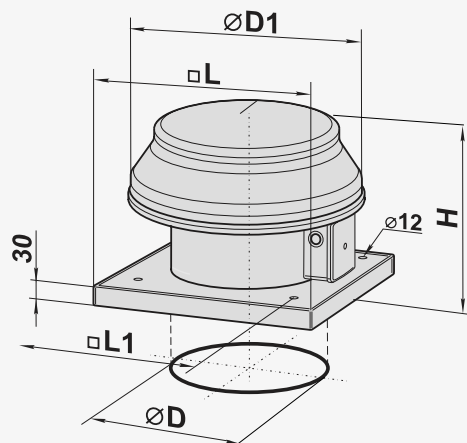

DIMENSIONI [mm]

MOD.	ØD	ØD1	H	L	L1
200	208	345	280	425	330
250	262	405	300	425	330
315	315	555	380	585	450

DATI TECNICI	200	250	315
Alimentazione [V]	230	230	230
Frequenza [Hz]	50	50	50
Potenza [W]	43	68	110
Corrente assorbita [A]	0,28	0,48	0,75
Portata aria [m³/h]	405	1070	1700
Giri ventilazione [min-1]	1300	1300	1300
Livello max sonoro [dB(A)]	32	48	54
Temperatura max. Di esercizio [°C]	40	40	40
Grado di protezione	IP X4	IP X4	IP X4
Peso[kg]	4,9	6,8	9,2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104110	TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 200	PZ	1
11104120	TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 250	PZ	1
11104130	TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 315	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS
- Facile installazione
- Facilmente ispezionabile
- 2 velocità
- Azionabile tramite interruttore on / off (non fornito)
- Consigliato per cucine, bagni, uffici, negozi




Il ventilatore di estrazione in linea è **ideale per la ventilazione in canalini rigidi e/o flessibili circolari per la mandata o l'espulsione dell'aria nei locali domestici, negli uffici, nei negozi e nei bagni.**

È realizzato in materiale plastico per abbattere la formazione di condense e la già bassa rumorosità del ventilatore sia alla minima che alla massima velocità.

Dotato di doppia morsettiera di alimentazione, può essere gestito per lavorare a due diversi numero di giri.

Il sistema di aggancio / sgancio rapido, garantisce la massima rapidità in fase di installazione e di manutenzione ordinaria.

Il supporto in dotazione permette l'installazione sia in modo verticale che orizzontale, a pavimento, a muro o a soffitto.

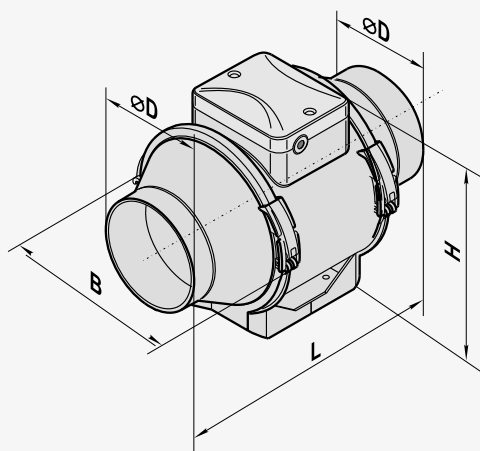

Completo di supporto di fissaggio

Sistema rapido di aggancio / sgancio per installazione e ispezione



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	100		125		150		200		250	
Alimentazione [V]	230									
Frequenza [Hz]	50									
Velocità	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Potenza [W]	21	33	23	37	30	60	76	108	125	177
Corrente [A]	0,11	0,21	0,18	0,27	0,17	0,27	0,34	0,48	0,54	0,79
Portata d'aria [m³/h]	145	187	220	280	405	520	830	1040	1110	1400
Rpm	2180	2385	1950	2455	1680	2460	1915	2380	1955	2440
Livello rumorosità a 3 m [dB(A)]	27	36	28	37	33	44	45	52	47	55
Temperatura max. D'esercizio [°C]	60									
Grado di protezione	IP X4									

CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30360150	VENTILATORE "IN LINEA" A FLUSSO MISTO Ø100	96	167	190	246	1,4	PZ	1
30360160	VENTILATORE "IN LINEA" A FLUSSO MISTO Ø125	123	167	190	246	1,8	PZ	1
30360170	VENTILATORE "IN LINEA" A FLUSSO MISTO Ø150	146	223	250	295	3,2	PZ	1
30360250	VENTILATORE "IN LINEA" A FLUSSO MISTO Ø200	199	239	261	295,5	4	PZ	1
30360260	VENTILATORE "IN LINEA" A FLUSSO MISTO Ø250	247	287	323	383	7,8	PZ	1


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ventilatore centrifugo AC monofase
- Motore con protezione IP44
- Regolazione a velocità variabile
- Scocca in materiale plastico resistente a corrosione
- Progettato per una vita utile minima di 40.000 ore
- Conforme ErP 2018 se si installato con controllo ambientale locale

Il ventilatore di estrazione in linea è ideale per la ventilazione in canalini rigidi e/o flessibili circolari per la mandata o l'espulsione dell'aria nei locali domestici, negli uffici, nei negozi e nei bagni.

È realizzato in materiale plastico per abbattere la formazione di condense e la già bassa rumorosità del ventilatore sia alla minima che alla massima velocità.

Il supporto in dotazione permette l'installazione sia in modo verticale che orizzontale, a pavimento, a muro o a soffitto.

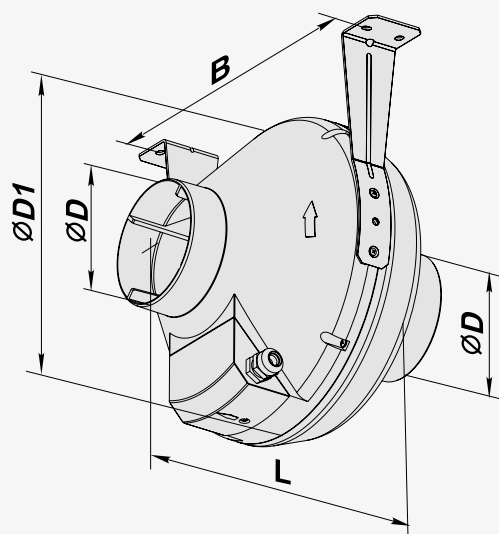

Fornito con staffa per fissaggio




	ACC500009	ACC500010	ACC500011	ACC500012	ACC500013
Potenza elettrica assorbita (W)	80	79	80	107	173
Corrente (A)	0.34	0.34	0.35	0.47	0.76
Portata massima (m³/h)	250	355	460	780	1080
Frequenza di rotazione (rpm)	2820	2800	2725	2660	2090
Alimentazione elettrica	230V +/-10% Monofase				
Frequenza	50 Hz				
Classe isolamento	Classe II				
Grado di protezione IP	IPX4				
Massima temperatura dell'aria trasportata (°C)	-25 ÷ +60				




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	ØD1 [mm]	B [mm]	L [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC500009	VENTILATORE IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE Ø100	100	250	270	230	2,01	PZ	1
ACC500010	VENTILATORE IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE Ø125	125	250	270	220	2,2	PZ	1
ACC500011	VENTILATORE IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE Ø150/160	150/160	300	310	286	2,45	PZ	1
ACC500012	VENTILATORE IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE Ø200	200	340	354	276	3,00	PZ	1
ACC500013	VENTILATORE IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE Ø250	250	340	354	265	4,3	PZ	1

GRAFICI DI PORTATA E RENDIMENTO VENTILATORI


COD. ACC500009

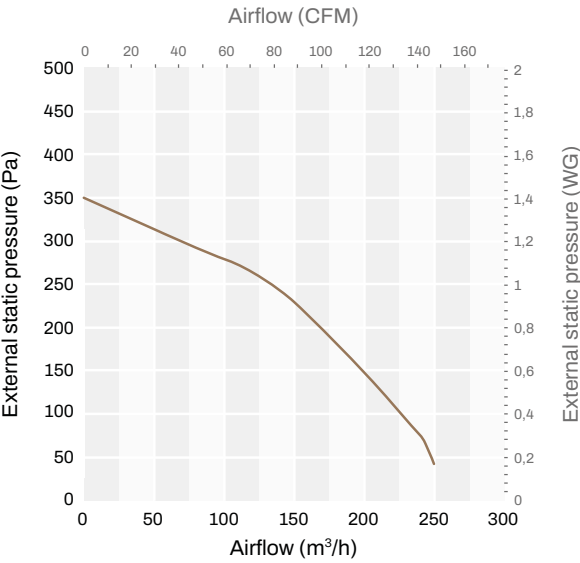


COD. ACC500010

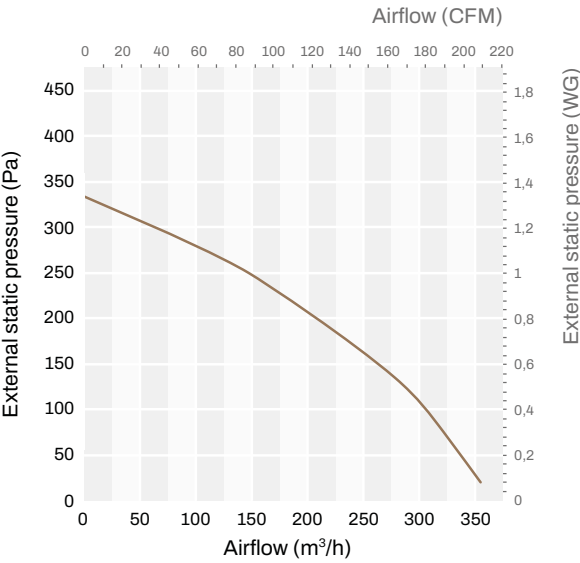


COD. ACC500011

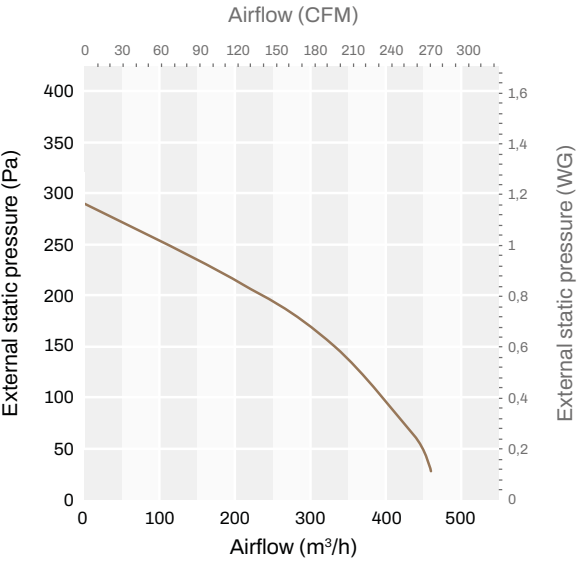

COD. ACC500012

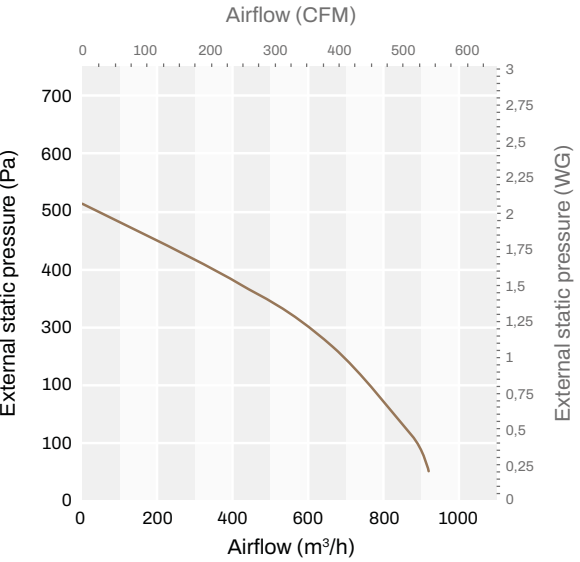

COD. ACC500013

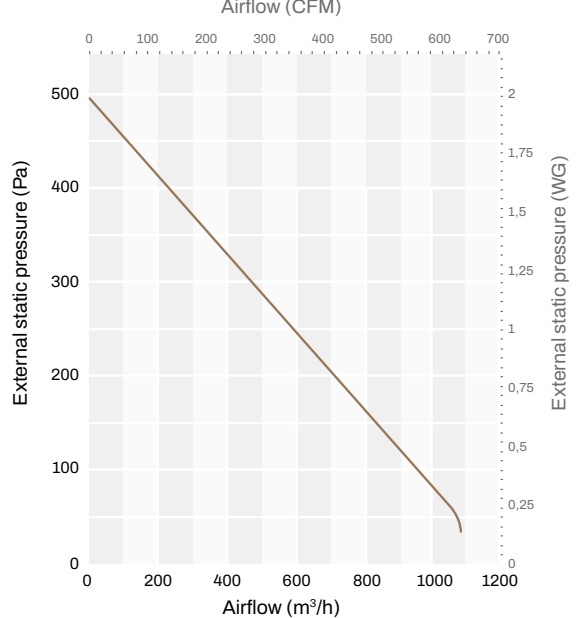

REGOLATORE PER VENTILATORE IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica: 230V / 50Hz
- Corrente massima: 1.8 A
- Carico massimo collegabile: 400 VA
- Dimensioni 78 x 78 x 63 mm
- Grado di protezione (solo dal pannello frontale): IP40




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600088	REGOLATORE PER VENTILATORE IN LINEA DA CANALE	PZ	1

CAPPELLO ASPIRAZIONE FUMI

Il cappello deflettore è un elemento di **ventilazione naturale**.

Grazie al suo particolare design sfrutta l'energia del vento determinando la rotazione del cappello e creando un effetto aspirazione.

Questo prodotto non richiede collegamenti elettrici.

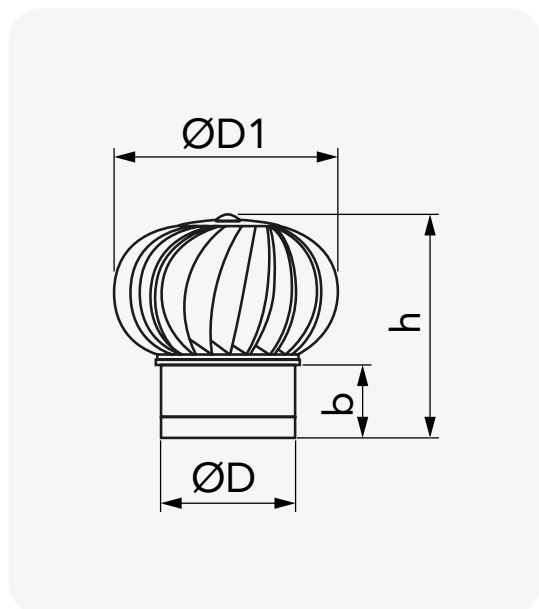

CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	ØD1 [mm]	b [mm]	h [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
ACC600017	CAPPELLO ASPIRAZIONE FUMI PER TUBO Ø100	100	260	100	300	PZ	1
ACC600018	CAPPELLO ASPIRAZIONE FUMI PER TUBO Ø125	125	260	100	300	PZ	1
ACC600019	CAPPELLO ASPIRAZIONE FUMI PER TUBO Ø150	150	275	100	300	PZ	1

DUCT PLUS 350

ASPIRATORE CANALIZZABILE CON USCITA VERTICALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile installazione in controsoffitto
- 5 attacchi per la ripresa dell'aria
- 1 attacco per l'espulsione dell'aria
- Azionabile tramite interruttore on / off (non fornito)
- Consigliato per cucine, bagni, uffici, negozi



Il ventilatore di estrazione canalizzabile duct plus 350, è realizzato in **materiale plastico fonoassorbente** che consente di abbattere la **formazione di condensa** e la già bassa rumorosità del ventilatore (**max 46db(a)**).

Sono presenti un **attacco di mandata di diametro Ø 125 mm per l'espulsione dell'aria viziata** e **cinque attacchi di ripresa**, uno di diametro Ø 125 mm e quattro di diametro Ø 80 mm.

Il ventilatore può essere utilizzato per l'aspirazione dell'aria di cinque diversi locali o da cinque punti distribuiti all'interno di uno stesso locale. Nonostante la compattezza, **il ventilatore garantisce prestazioni ottime per la ventilazione di locali domestici, uffici, negozi e bagni.** si installa rapidamente mediante le staffe di supporto e la viteria in dotazione.



5 INPUTS FOR AIR SUCTION

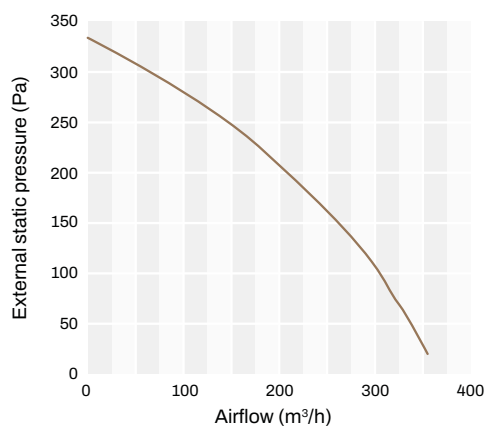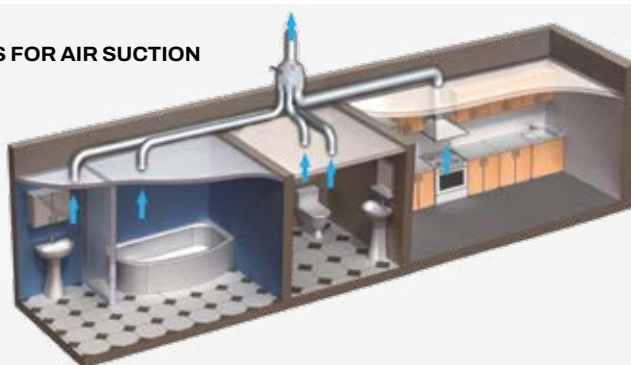


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza (W)	79
Corrente Assorbita [A]	0,34
Portata aria [m³/h]	355
R.P.M.	2800
Livello sonoro [dB(A)] max	46
Temperatura max. Di esercizio (°C)	- 25 + 55
Grado di protezione	IPX4
Tubo mandata	1 x Ø 125 mm
Tubi di aspirazione	1 x Ø 125 mm 4 x Ø 80 mm

Portata 355 m³/h

Staffe di supporto in dotazione

Evita fenomeni di condensa

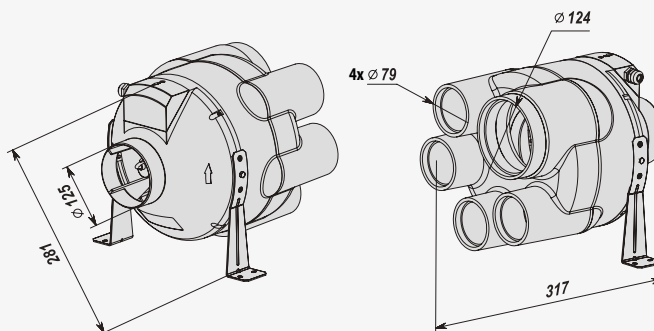

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
30360100	ASPIRATORE CANALIZZABILE CON USCITA VERTICALE "DUCT PLUS 350"	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025

DUCT PLUS 180

ASPIRATORE CANALIZZABILE CON USCITA LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Di facile installazione in controsoffitto
- Dotato di 1 foro di espulsione e 4 di aspirazione
- Realizzato in lamiera elettrozincata e verniciata
- Attacchi per tubi Ø 100 mm
- Azionabile tramite interruttore
- Consigliato per estrarre l'aria da più ambienti come cucine, bagni, negozi, uffici

Consigliato dove si necessita l'estrazione dell'aria viziata da più ambienti con una singola macchina canalizzata.

Dotato di 4 attacchi per la ventilazione, è consigliato per bagni con più ambienti, uffici, cucine, ecc.

Variando il cablaggio di alimentazione è possibile impostare la ventilazione su 3 portate diverse.



3 Portate: 97-138-176 m³/h

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità	1	2	3
Alimentazione [V]	230	230	230
Potenza [W]	20	26	45
Corrente assorbita [A]	0,32	0,34	0,4
Portata aria [m³/h]	97	138	176
Giri ventilazione [min-1]	1400	1800	2600
Livello sonoro [dB(A)] max	33	36	44
Temperatura max. di esercizio [°C]	50	50	50
Grado di protezione	IPX4	IPX4	IPX4

DIMENSIONI [mm]

ØD	B	H	H1	L1	L2	PESO
99	260	110	170	302	253	3,4 kg

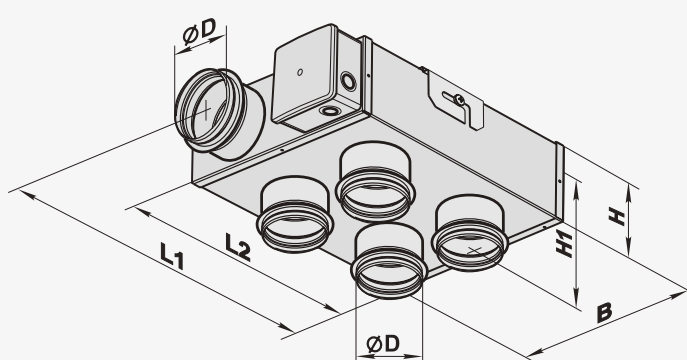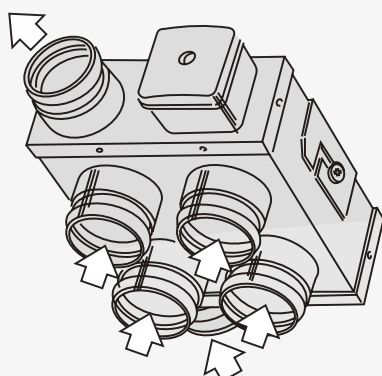

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104039	ASPIRATORE CANALIZZABILE CON USCITA LATERALE "DUCT PLUS 180"	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2025

COME SCEGLIERE L'ASPIRATORE CORRETTO

Per scegliere l'aspiratore adeguato ad un ambiente bisogna per prima cosa conoscere i metri cubi del locale. In seguito, si deve moltiplicare il volume (metri cubi) per quattro volte, pari al numero di ricambi d'aria consigliati per ogni ora. Si ottengono così i metri cubi orari d'aria che l'aspiratore deve estrarre dal locale ogni ora.

ESEMPIO PER IL CALCOLO DEL DIMENSIONAMENTO DI UN ASPIRATORE:

Misure del locale: $6 \times 4 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$

Volume: $24 \text{ m}^3 \times 2.70 \text{ m (ALTEZZA)} = 64.8 \text{ m}^3$

Portata aspiratore: $64.8 \text{ m}^3 \times 4 = 259.2 \text{ m}^3/\text{h}$

In questo caso, si dovrà scegliere un'aspiratore con portata di $259 \text{ m}^3/\text{h}$.

PRINCIPI PER VENTILARE UN LOCALE SECONDO LE NORME UNI-CIG

POTENZA TERMICA (KW)

Ogni apparecchio a gas installato per uso domestico non deve superare i 35 kw.

I locali con apparecchi a gas a fiamma libera **devono avere dei fori per l'aerazione** dell'aria e per l'entrata dell'aria, con una superficie di 6 cm^2 per ogni kw, con un minimo di 100 cm^2 .

Pertanto **se in una stanza vi sono più apparecchi a gas**, ad esempio caldaia e fornelli, **bisogna sommare i kw di entrambi e moltiplicarli per 6 cm^2** per determinare la superficie libera del tubo e della griglia.

PORTATA D'ARIA

È la quantità d'aria che passa attraverso una griglia o un tubo nell'unità di tempo e si misura in m^3/h .

La portata d'aria dipende da: **sezione libera cm^2** e dalla **velocità dell'aria m/s**

SECONDO LA FORMULA $QV = 0,36 \times V \times S = \text{M}^3/\text{H}$

Esempio: velocità dell'aria: 4 m/s (v)

Sezione passaggio aria della griglia: 120 cm^2 (s)

Portata d'aria $qv = 0,36 \times 120 \text{ (s)} \times 4 \text{ (v)} = 172,8 \text{ m}^3/\text{h}$

VENTILAZIONE

Si tratta di un flusso d'aria essenziale alla combustione negli apparecchi a fiamma libera forniti di conduttore per lo scarico dei fumi verso l'esterno.

AERAZIONE

Si tratta di un ricambio d'aria indispensabile per lo smaltimento dei residui della combustione, per evitare rischiose miscele di gas incombusti nei locali in cui sono collocati apparecchi a gas non forniti di condutture di scarico verso l'esterno.

PERDITE DI CARICO

Si tratta di tutti quei fattori che possono dare origine ad impedimenti al tragitto di un flusso d'aria influenzando sulla portata d'aria, come la lunghezza del tubo o la forma della griglia.



EVEN_T


ASPIRATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fissaggio per mezzo di viti nascoste
- Realizzato in ABS
- Ventilatore a 7 pale
- Design pensato per la ventilazione di locali medio/piccoli
- Dotato di timer regolabile da 2 a 30 minuti
- Possibile montaggio all'interno di canali di ventilazione

Installazione a parete e a soffitto

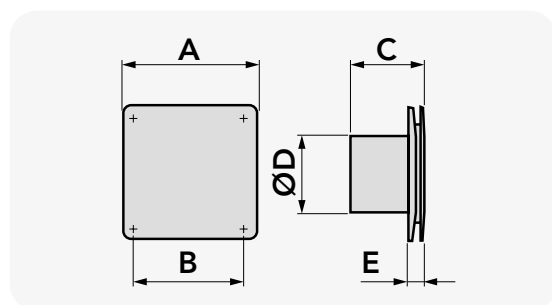

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz	Capacità di estrazione	88 m³/h
Potenza assorbita	14 W	Pressione aria	33 Pa
Corrente Assorbita	0,085 A	Livello sonoro	33 dB(A)
Giri ventilazione	2300 R.P.M.	Peso	0,60 Kg

DIMENSIONI [mm]

MODELLO	A	B	C	Ø D	E
EVEN-T	152	120	126	100	30

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104028	ASPIRATORE ELETTRICO "EVEN-T"	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025

Apply.Co

LUXURY

ASPIRATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS
- Azionabile tramite interruttore
- Ventilatore a 7 pale
- Ideale per la ventilazione di locali medi e piccoli
- Montaggio a parete o soffitto
- Facile fissaggio (per mezzo di viti nascoste)
- Luce led integrata a 12 V

Installazione a parete e a soffitto



LUCE A LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	230 V - 50 Hz	Capacità di estrazione	89 m³/h
Potenza assorbita	16 W	Pressione aria	31 Pa
Corrente Assorbita	0,085 A	Livello sonoro	33 dB(A)
Giri ventilazione	2300 R.P.M.	Peso	0,62 Kg

DIMENSIONI [mm]

MODELLO	A	B	C	Ø D	E
LUXURY	152	95	120	100	36

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104026	ASPIRATORE ELETTRICO "LUXURY"	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025

HIGH


ASPIRATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per la ventilazione di locali medi e piccoli
- Realizzato in abs ventilatore a 7 pale
- Apertura automatica delle alette
- Facile fissaggio con viti a scomparsa
- Versione "HIGH" azionabile tramite interruttore
- Versione "HIGH T" dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti
- Versione "HIGH TH" dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti e di sensore di umidità regolabile nell'intervallo compreso dal 60% al 90%

Installazione a parete e a soffitto

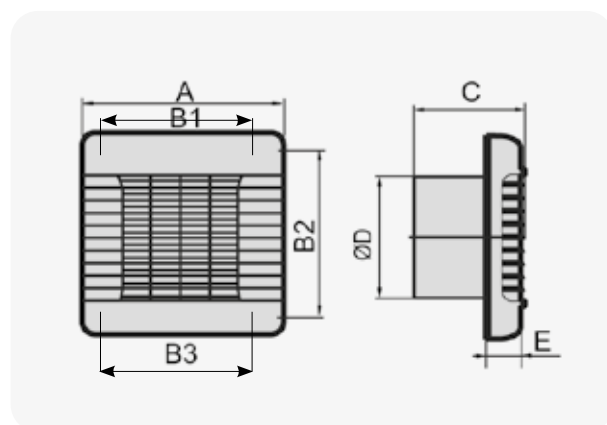

CARATTERISTICHE TECNICHE	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50Hz
Potenza assorbita	18 W	22 W	26 W
Corrente Assorbita	0,085 A	0,1 A	0,13 A
Giri ventilazione	2300 R.P.M.	2400 R.P.M.	2400 R.P.M.
Capacità di estrazione	98 m³/h	185 m³/h	295 m³/h
Pressione aria	35 Pa	55 Pa	88 Pa
Livello sonoro	34 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)
Peso	0,65 kg	0,75 kg	1,02 kg

DIMENSIONI [mm]							
MODELLO	A	B1	B2	B3	C	Ø D	E
HIGH Ø 100	165	150	150	150	92	100	32
HIGH Ø 125	190	128	173	174	98	125	33
HIGH Ø 150	212	150	195	196	114	150	33
HIGH T Ø 100	165	150	150	150	92	100	32
HIGH T Ø 125	190	128	173	174	98	125	33
HIGH T Ø 150	212	150	195	196	114	150	33
HIGH TH Ø 100	165	150	150	150	92	100	32

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11104012	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH" Ø100	PZ	1
11104013	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH" Ø125	PZ	1
11104014	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH" Ø150	PZ	1
11104016	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH T" Ø100	PZ	1
11104017	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH T" Ø125	PZ	1
11104018	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH T" Ø150	PZ	1
11104024	ASPIRATORE ELETTRICO "HIGH TH" Ø100	PZ	1




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per la ventilazione di locali medi e piccoli
- Realizzato in abs ventilatore a 7 pale
- Facile fissaggio con viti a scomparsa
- Versione "open" azionabile tramite interruttore
- Versione "open t" dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti
- Versione "open th" dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti e di sensore di umidità regolabile nell'intervallo compreso dal 60% al 90%
- Dotato di rete anti-insetti

Installazione a parete e a soffitto



CARATTERISTICHE TECNICHE	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Tensione	230 V - 50 HZ	220 V - 50 HZ	220 V - 50 HZ
Potenza assorbita	14 W	16 W	24 W
Corrente assorbita	0,085 A	0,1 A	0,130 A
Giri ventilazione	2300 R.P.M.	2400 R.P.M.	2400 R.P.M.
Capacità di estrazione	95 m³/h	180 m³/h	292 m³/h
Pressione aria	35 Pa	55 Pa	86 Pa
Livello sonoro	34 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
Peso	0,58 kg	0,75 kg	1,13 kg

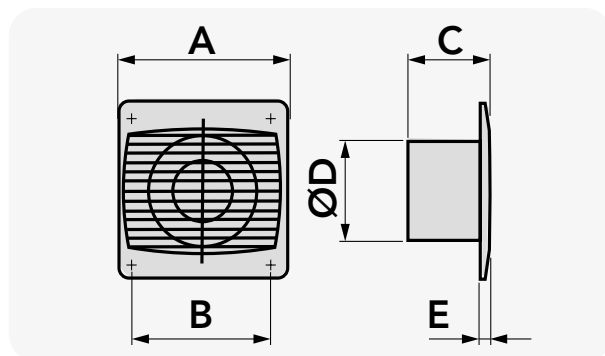

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	Ø D	E
OPEN Ø 100	150	120	108	100	12
OPEN Ø 125	176	140	114	125	13
OPEN Ø 150	205	165	132	150	14
OPEN T Ø 100	150	120	108	100	12
OPEN T Ø 125	176	140	114	125	13
OPEN T Ø 150	205	165	132	150	14
OPEN TH Ø 100	150	120	108	100	12
OPEN TH Ø 125	176	140	114	125	13
OPEN TH Ø 150	205	165	132	150	14

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104000	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN" Ø100	PZ	1
11104001	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN" Ø125	PZ	1
11104002	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN" Ø150	PZ	1
11104004	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN T" Ø100	PZ	1
11104005	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN T" Ø125	PZ	1
11104006	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN T" Ø150	PZ	1
11104008	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN TH" Ø100	PZ	1
11104009	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN TH" Ø125	PZ	1
11104010	ASPIRATORE ELETTRICO "OPEN TH" Ø150	PZ	1



CIRCLE


ASPIRATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per la ventilazione di locali medi e piccoli
- Realizzato in ABS
- Azionabile tramite interruttore
- Girante silenziosa a 7 pale
- Facile fissaggio con viti a scomparsa
- Dotato di rete anti-insetti

Installazione a parete e a soffitto

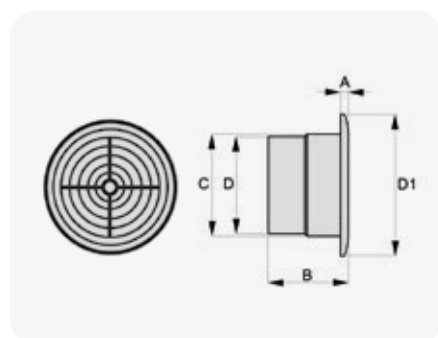

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	Ø D	Ø D1
CIRCLE Ø 100	13	104	102	100	141
CIRCLE Ø 125	15	110	127	125	166
CIRCLE Ø 150	15	125	152	150	188



CARATTERISTICHE TECNICHE	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Tensione	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Potenza assorbita	14 W	16 W	24 W
Corrente assorbita	0,085 A	0,1 A	0,13 A
Giri ventilazione	2300 R.P.M.	2400 R.P.M.	2400 R.P.M.
Capacità di estrazione	98 m³/h	185 m³/h	292 m³/h
Pressione aria	33 Pa	55 Pa	86 Pa
Livello sonoro	34 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
Peso	0,47 kg	0,58 kg	0,90 kg

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104040	ASPIRATORE ELETTRICO CIRCLE Ø100	PZ	1
11104041	ASPIRATORE ELETTRICO CIRCLE Ø125	PZ	1
11104042	ASPIRATORE ELETTRICO CIRCLE Ø150	PZ	1

SOTTOCAPPA


ASPIRATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per l'aspirazione forzata degli odori
- Possibile utilizzare sia per mandata che per ripresa
- Realizzato in ABS
- Azionabile tramite interruttore

Installazione a parete e a soffitto

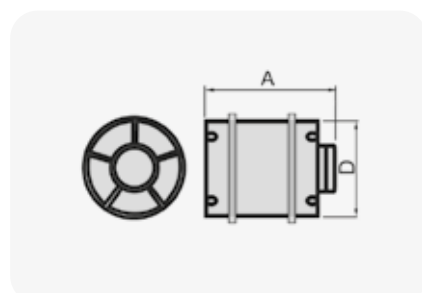

DIMENSIONI [mm]		
MODELLO	A	Ø D
SOTTOCAPPA Ø 100	113	100
SOTTOCAPPA Ø 125	118	125
SOTTOCAPPA Ø 150	128	150



CARATTERISTICHE TECNICHE	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	14 W	16 W	29 W
Corrente assorbita	0,085 A	0,1 A	0,13 A
Giri ventilazione	2300 R.P.M.	2400 R.P.M.	2400 R.P.M.
Capacità di estrazione	107 m³/h	190 m³/h	305 m³/h
Pressione aria	41 Pa	60 Pa	95 Pa
Livello sonoro	36 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Peso	0,41 kg	0,43 kg	0,80 kg

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104030	ASPIRATORE ELETTRICO SOTTOCAPPA Ø100	PZ	1
11104031	ASPIRATORE ELETTRICO SOTTOCAPPA Ø125	PZ	1
11104032	ASPIRATORE ELETTRICO SOTTOCAPPA Ø150	PZ	1


WINDOW

ASPIRATORE ELETTRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per montaggio su finestre - vetrate
- Consigliato per estrarre l'aria da cucine-negozi-uffici-ristoranti
- Realizzato in ABS
- Apertura automatica delle alette
- Dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 min

Installazione su finestra e vetrate

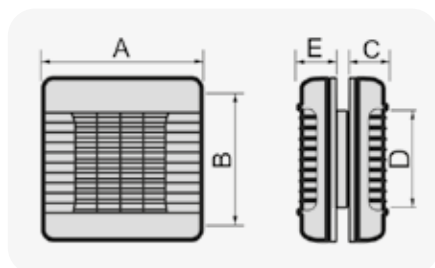

DIMENSIONI [mm]					
MODELLO	A	B	C	D	E
WINDOW Ø 125	190	173	53	125	58
WINDOW Ø 150	212	195	60	150	66



SCARICA IL LISTINO 2025

Vista posteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE	Ø 125	Ø 150
Tensione	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Potenza assorbita	22 W	26 W
Corrente assorbita	0,100 A	0,130 A
Giri ventilazione	2400 R.P.M.	2400 R.P.M.
Capacità di estrazione	185 m³/h	295 m³/h
Pressione aria	55 Pa	80 Pa
Livello sonoro	35 dB(A)	41 dB(A)
Peso	1,15 kg	1,53 kg


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104034	ASPIRATORE ELETTRICO WINDOW Ø125	PZ	1
11104035	ASPIRATORE ELETTRICO WINDOW Ø150	PZ	1

ASPIRATORE ELETTRICO

CENTRIFUGO CANALIZZABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile installazione e manutenzione
- Fornito di filtro di protezione ventilatore
- Azionabile tramite interruttore
- Realizzato in ABS
- Grado di protezione: IP 24
- Apertura / chiusura aletta posteriore a gravità

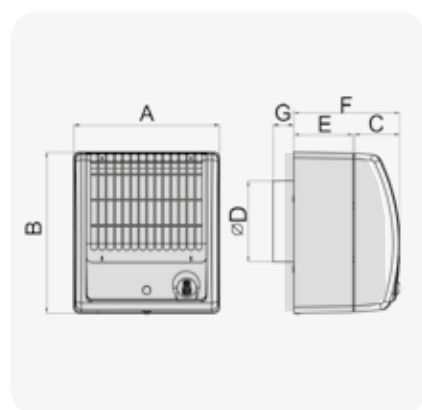

DIMENSIONI [mm]							
MOD.	A	B	C	Ø D	E	F	G
ACC	180	195	59	100	73	132	26



SCARICA IL LISTINO 2025

Vista posteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione [V]	220
Frequenza [Hz]	50
Potenza [W]	29
Corrente assorbita [A]	0,17
Velocità [RPM]	2500
Portata aria [m³/h]	122
Pressione aria [Pa]	128
Livello sonoro max [dB(A)]	38
Peso [Kg]	1,3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104029	ASPIRATORE ELETTRICO CENTRIFUGO CANALIZZABILE	PZ	1



NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE






CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
11104000	115	12500280	61	30101080	87	ACC400008	76	ACC600090	103
11104001	115	12500290	58	30101100	87	ACC400009	76	ACC600091	103
11104002	115	12500340	61	30200010	71	ACC400010	77	ACC600092	103
11104004	115	12500350	58	30200050	77	ACC400011	77	ACC600093	103
11104005	115	12501000	65	30360010	78	ACC400012	77	ACC600094	72
11104006	115	12501010	65	30360020	78	ACC400013	77	ACC600095	72
11104008	115	12501020	65	30360030	78	ACC400014	77	ACC600096	72
11104009	115	30100042	88	30360040	78	ACC400015	77	ACC600097	72
11104010	115	30100044	88	30360050	78	ACC400016	77	ACD100052	25
11104012	114	30100046	88	30360060	78	ACC400017	73	ACD100053	25
11104013	114	30100090	83	30360100	110	ACC400018	73	ACD100054	25
11104014	114	30100120	83	30360150	106	ACC400019	73	ACD100056	23
11104016	114	30100130	83	30360160	106	ACC400020	73	ACD100057	23
11104017	114	30100140	85	30360170	106	ACC400021	73	ACD100058	23
11104018	114	30100150	85	30360250	106	ACC400022	73	ACD100060	21
11104024	114	30100160	84	30360260	106	ACC400023	73	ACD100061	21
11104026	113	30100170	84	30370025	74	ACC400024	73	ACD100062	21
11104028	113	30100180	84	30370030	74	ACC400025	73	ACD100069	27
11104029	117	30100190	84	30370035	74	ACC400026	73	ACD100070	27
11104030	116	30100200	83	30370040	74	ACC500009	107	ACD100071	27
11104031	116	30100210	83	30370045	74	ACC500010	107	ACD200005	33
11104032	116	30100220	85	30370050	74	ACC500011	107	ACD200006	33
11104034	117	30100240	85	30370070	76	ACC500012	107	ACD200007	33
11104035	117	30100250	84	30370080	76	ACC500013	107	ACD200008	36
11104039	111	30100260	84	ACC200001	55	ACC600017	109	ACD200009	36
11104040	116	30100270	84	ACC200002	55	ACC600018	109	ACD200010	36
11104041	116	30100300	98	ACC200003	55	ACC600019	109	ACD200014	34
11104042	116	30100310	98	ACC200004	55	ACC600021	82	ACD200015	34
11104110	105	30100600	99	ACC200005	55	ACC600022	82	ACD200016	34
11104120	105	30100620	99	ACC200006	55	ACC600033	82	ACD200017	37
11104130	105	30100640	99	ACC200007	55	ACC600034	82	ACD200018	37
11161601	71	30100660	99	ACC200008	55	ACC600035	80	ACD200019	37
12300100	79	30100680	99	ACC200009	69	ACC600036	80	ACD200064	42
12300105	79	30100700	99	ACC200010	69	ACC600037	80	ACD200065	44
12300110	79	30100800	97	ACC200011	69	ACC600038	80	ACD200066	49
12300115	79	30100820	97	ACC200012	69	ACC600039	81	ACD200067	49
12300120	79	30100840	97	ACC200015	44	ACC600040	81	ACD200068	49
12500040	61	30100860	97	ACC200016	44	ACC600041	81	ACD200069	49
12500050	58	30100920	97	ACC300009	40	ACC600042	81	ACD200070	49
12500070	61	30100940	97	ACC400001	75	ACC600043	87	ACD200071	49
12500080	58	30101010	86	ACC400002	75	ACC600044	100	ACD200075	49
12500140	58	30101030	86	ACC400003	75	ACC600045	100	ACD200077	49
12500160	61	30101040	86	ACC400004	75	ACC600049	100	ACD200078	49
12500200	58	30101050	86	ACC400005	76	ACC600050	100	ACD300002	66
12500220	61	30101060	87	ACC400006	76	ACC600088	109	ACD300003	66
12500230	58	30101070	87	ACC400007	76	ACC600089	103	ACD300004	66

CODICE	PAG.
ACD300005	66
ACD300006	66
ACD600001	91
ACD600002	91
ACD600003	91
ACD600004	91
ACD600007	92
ACD600010	92
ACD600013	92
ACD600016	92
ACD600020	79
ACD600021	79
ACD600022	79
ACD600023	79
ACD600024	79
ACD600027	79
ACD600028	79
ACD600039	99
ACD600040	99
ACD600041	99
ACD600042	99
ACD600043	99
ACD600044	99
ACD600045	99
ACD600046	99
ACD600047	99
ACD600048	99
ACD600049	99
ACD600050	99
ACD600051	99
ACD600052	99
ACD600053	97
ACD600054	97
ACD600055	97
ACD600056	97
ACD600057	97
ACD600058	97
ACD600071	98
ACD600072	98
ACD600073	98
ACD600074	98
ACD600083	104
ACD600084	104
ACD600085	100
ACD600086	100
ACD600088	103
ACD600089	103
ACD600090	103
ACD600091	103
ACD600092	103
ACD600107	93
ACD600108	93


CODICE	PAG.
ACD600109	93
ACD600110	93
ACD600111	93
ACD600112	93
ACD600113	93
ACD600114	94
ACD600115	94
ACD600116	94
ACD600117	94
ACD600118	94
ACD600119	94
ACD600120	94
ACD600121	89
ACD600122	89
ACD600123	89
ACD600124	89
ACD600125	89
ACD600126	89
ACD600127	89
ACD600128	90
ACD600129	90
ACD600130	90
ACD600131	90
ACD600132	90
ACD600133	90
ACD600134	90
ACD600137	96
ACD600138	96
ACD600139	96
ACD600140	96
ACD600141	96
ACD600142	96
ACD600143	96
ACD600144	96
ACD600145	96
ACD600146	96
ACD600157	103
ACD600158	95
ACD600159	95
ACD600160	95
ACD600161	95

PRODOTTI NUOVI

NOTE

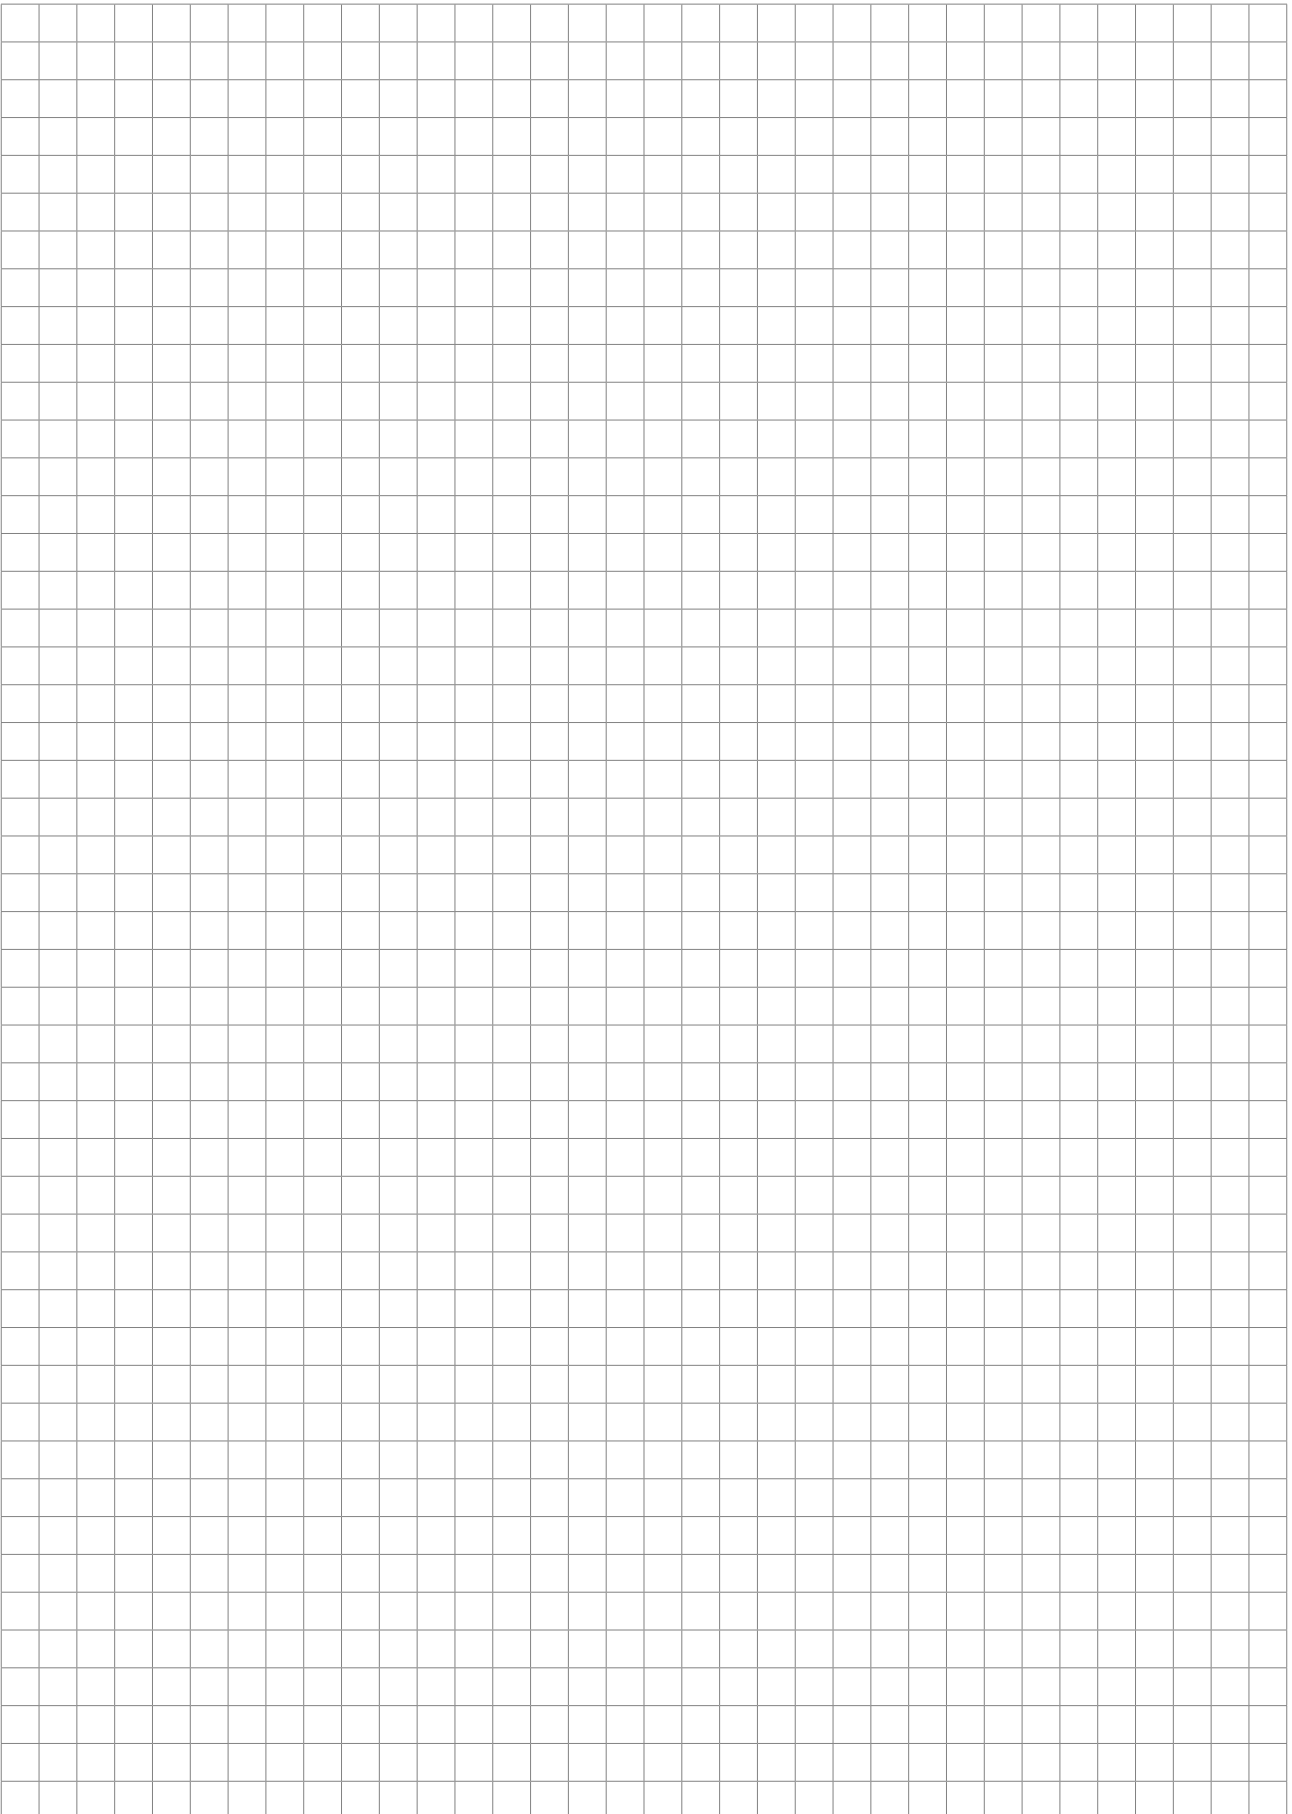

NOTE




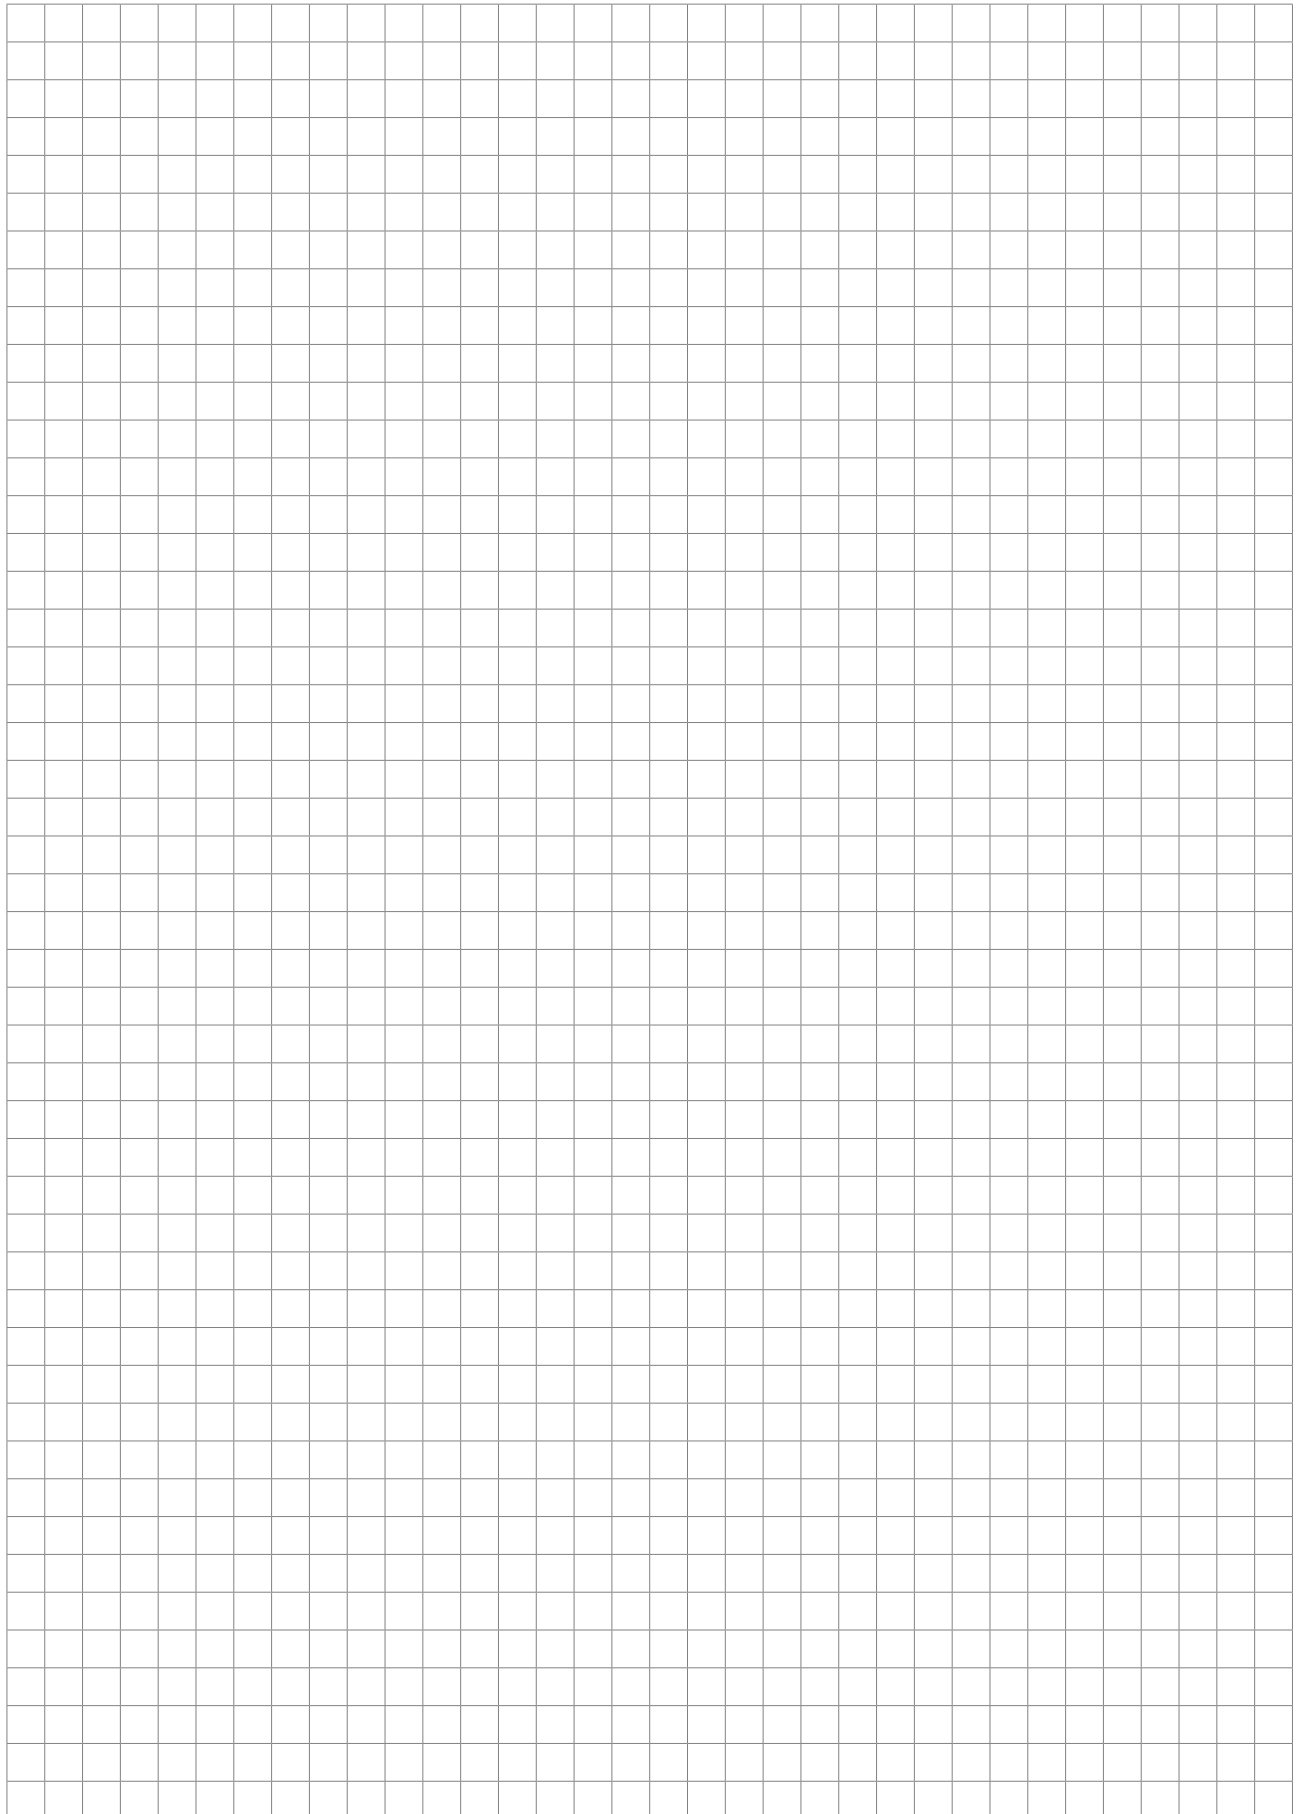






Galaxy

Sistemi Gestione Multizona

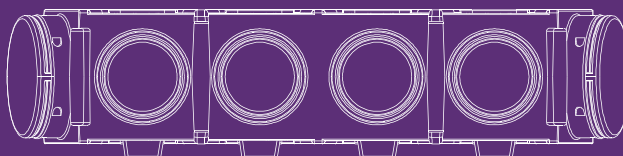



La gestione delle temperature negli ambienti domestici e negli uffici non è mai stata così semplice: da oggi, infatti, **c'è ProAir Multi-Zone, il Sistema di Gestione Multizona interamente progettato e realizzato da Tecnosystemi S.p.A Società Benefit.**

ProAir Multi-Zone gestisce, oltre alla temperatura di ciascuna zona, l'unità canalizzata e, dove serve, il by pass motorizzato per un sistema completo a 360°. La comunicazione con la centralina tramite cronotermostati in radio frequenza RF o cablati, garantisce affidabilità e precisione al vostro impianto.

L'innovativa e pratica APP con sistema operativo Android o IOS permette da remoto la regolazione a distanza di ogni singola stanza controllando fino a 20 impianti.

INDICE PRODOTTI

09	Cronotermostato a parete con batterie in radio frequenza touch "DISCOVERY 3X"			
10	Termostato touch retroilluminato a radiofrequenza installazione a parete alimentato a batterie "MINI-LED ASTRA"			
11	Cronotermostato a parete con batterie in radio frequenza touch "MINI-DISCOVERY 3X"			
12	Cronotermostato ad incasso cablato touch "STEALTH 3X"			
13	Sonda ambiente a parete con batterie in radio frequenza "LEM 3X RF"			
14	Centralina di comando con protocolli di comunicazione, app, Alexa e Google Home "POLARIS 5X"	                  		
17	Serrande e bocchette motorizzate modulo relè per radianti e fancoil contatto finestra e cavi di collegamento By-pass di sovrappressione	    		
27	Come scegliere il tuo impianto Come scegliere il Proair Pack adatto a te	        		
29	Proair pack RF RED 2 eolo Proair pack RF RED 2 lamiera			
31	Proair pack RF BLUE 3 eolo Eolo / Eolo mini Proair pack RF BLUE 3 lamiera			
33	Proair pack RF AMBRA 4 Eolo / Eolo mini Proair pack RF AMBRA 4 lamiera			
35	Proair pack RF PINK 5 Eolo Proair pack RF PINK 5 lamiera			
37	Proair pack RF BROWN 6 Eolo Proair pack RF BROWN 6 lamiera			



41

Proair pack cablato GREEN 2 Eolo
Proair pack cablato GREEN 2 lamiera



41

Proair pack cablato SILVER 3 Eolo/ Eolo mini
Proair pack cablato SILVER 3 lamiera



43

Proair pack cablato LILLA 4 Eolo / Eolo mini
Proair pack cablato LILLA 4 lamiera



43

Proair pack cablato ORANGE 5 Eolo
Proair pack cablato ORANGE 5 lamiera
Proair pack cablato BLACK 6 lamiera



46

Plenum isolati e coibentati a misura
Per unità canalizzate in polistirene
Sinterizzato in lamiera e PAL



86

Kit a completamento del sistema
proair pack per la distribuzione
dell'aria KIT RAPID



100

Gestione puntuale "ALTAIR POINT"
con serranda e bocchetta
Motorizzata



104

Gestione puntuale "SIRIO 2.0 POINT"
con serranda circolare motorizzata
Gestione puntuale SIRIO 0.10V"



108

Gestione puntuale "SIRIO 2.0 PACK POINT"
Gestione puntuale "SIRIO 0.10V PACK"



112

Gestione puntuale "SIRIO 3.0 DEVIO POINT"
con deviatore di flusso a "T"
con serranda motorizzata



114

Gestione puntuale "SIRIO POINT"
con serranda motorizzata a farfalla



116

Gestione puntuale "VEGA POINT"
con bocchetta di mandata motorizzata
e telecomando IR e per sistemi puntuali



120

Gestione puntuale "STAR POINT" con bocchetta
di mandata motorizzata completa di plenum
per unità canalizzata a bassa prevalenza



IL CLIMA IDEALE DOVE VUOI TU!

Centralina completa di Wi-Fi per la gestione da remoto fino a 16 zone!

Ascolta il podcast



I PLUS DELLA CLIMATIZZAZIONE A ZONE

App Gratuita disponibile su
App Store e Google Play



Risparmio energetico



Design ed
integrazione totale



Soluzione
Plug and Play



Contabilizzazione
dei consumi



Controllo del
pavimento radiante
per riscaldamento,
raffrescamento e fancoil



Programmazione da
App e controllo tramite
speaker intelligenti come
Alexa e Google Home




Possibilità di impostare
la temperatura
desiderata in ogni
singola stanza




Centralina con display a
colori, con protocolli di
comunicazione dedicati
alle principali marche di
climatizzatori

SISTEMA CANALIZZATO TRADIZIONALE

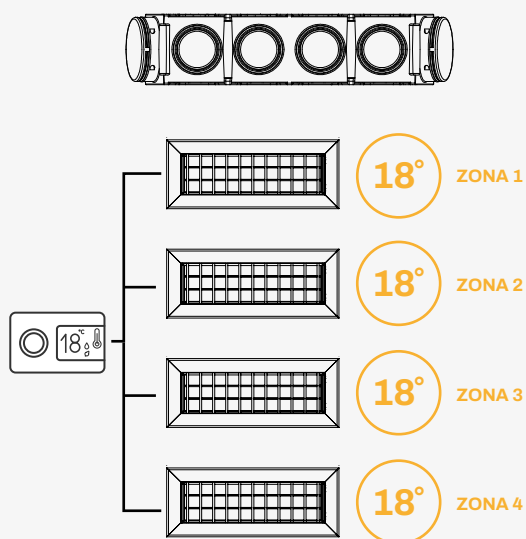

Regolazione della stessa temperatura per tutti gli ambienti tramite telecomando oppure il termostato a filo in dotazione.

SISTEMA CANALIZZATO CON GESTIONE DIFFERENZIATA DELLA TEMPERATURA

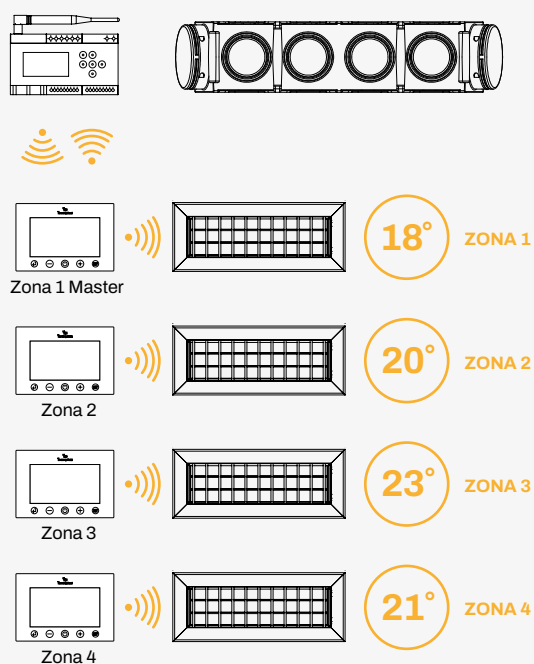



DESIGN ELEGANTE E DISPLAY INTUITIVO

ADATTO AD OGNI TIPO DI ARREDAMENTO

La gamma dei cronotermostati a batterie e cablati si caratterizza per una **rapida installazione**, garantendo facilità di utilizzo grazie alla presenza dei tasti touch e del **display centrale LCD da 4,5" o 2,4" retroilluminato**. La cornice del display è disponibile nella colorazione bianco lumix.



ON / OFF

Direttamente da Cronotermostato o da App



PROGRAMMAZIONE ORARIA

Programma le fasce orarie e la temperatura



PERCENTUALE DI UMIDITÀ

Presente nell'ambiente
Controllo dell'umidità con impianto radiante



VALVOLA DI ZONA

Per radiatori, impianti radianti e Fancoil



RISPARMIO ENERGETICO

Funzione comfort e contatto finestra per spegnimento zona



MOVIMENTI SERRANDA

Imposta la posizione di apertura della serranda o bocchetta motorizzata.



SEGNALE RADIOFREQUENZA

Indicazione di ricezione segnale




ESTATE / INVERNO

Imposta il sistema in raffrescamento o riscaldamento

MODELLI



Discovery 3X




Stealth 3X


NEW



Mini Led Astra



Mini Discovery 3X



Sonda LEM

CRONOTERMOSTATO A PARETE RETROILLUMINATO CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: a batterie 4 x 1,5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo
- Durata batterie 18/24 mesi (considerando un normale utilizzo)
- Trasmissione dati: RF a 868 MHz
- Portata segnale RF 50 m max in campo aperto tra crono e centralina Polaris
- Display LCD 4,5" retroilluminato
- Tastiera touch
- Funzioni: crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco dei tasti
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione della % umidità
- Valore di ta e set point
- Orologio (am - pm / 24h)
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Fissaggio: a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo
- Compatibile con centralina Polaris 5X

La presenza dei tasti touch e del display LCD da 4,5" retroilluminato rendono il cronotermostato facile e intuitivo anche all'utente meno esperto. Eseguite le dovute configurazioni del sistema direttamente dalla centralina, il cronotermostato permette di compiere operazioni rapide per la gestione della zona, regolandone la temperatura di set point, il flusso dell'aria emessa dalle serrande o bocchette e il blocco automatico delle funzioni, evitando operazioni accidentali o svolte da personale non addetto.

Il segnale di trasmissione in RF 868 mhz garantisce l'invio delle informazioni alla centralina Polaris con la massima copertura e rapidità.

Il fissaggio del cronotermostato a parete si effettua con estrema rapidità. Tramite una dima di aggancio in dotazione, il cronotermostato può essere attaccato / staccato in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna.

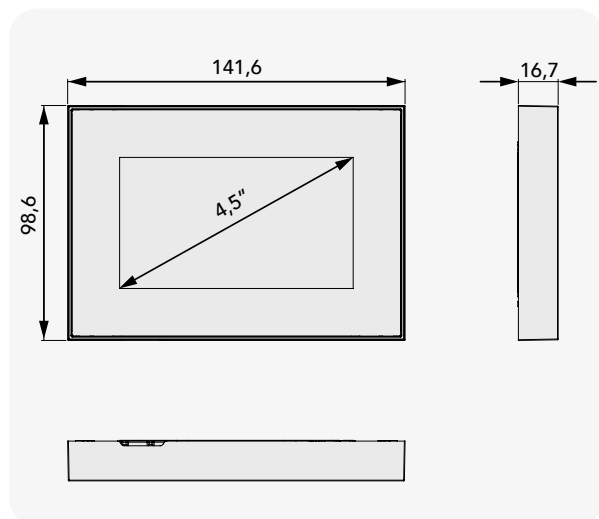

Cronotermostato Master

Display retroilluminato

Realtà virtuale



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAD100005	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - DISCOVERY 3X	PZ	1

MINI-LED ASTRA

TERMOSTATO TOUCH A PARETE IN RADIOFREQUENZA CON BATTERIE



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a batterie 2 x 1.5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo
- Durata batterie 18 mesi (considerando un normale utilizzo)
- Trasmissione dati in radiofrequenza RF a 868 MHz
- Portata del segnale RF 50 m max in campo aperto tra cronotermostato e centralina "Polaris 5X"
- Display touch sfondo bianco
- Retroilluminazione 5 sec.
- Funzioni crono o manuale (*)
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala di temperatura °C/°F (*)
- Valore di TA e setpoint
- Fissaggio a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo
- Compatibile con centralina Polaris 5X

L'innovativo termostato ASTRA è progettato per offrire il massimo comfort con facilità d'uso e massima efficienza.


Questo dispositivo all'avanguardia permette un controllo preciso e personalizzato della temperatura all'interno dell'ambiente di utilizzo.

Il termostato opera in perfetta sinergia con la centralina Polaris 5X, non necessita di cavi di connessione e assicura un controllo facile ed intuitivo.

Questo termostato non si limita solo al monitoraggio della temperatura, si occupa anche di tenere sotto controllo l'umidità, garantendo un ambiente sempre piacevole, ottimale e confortevole. Grazie all'App dedicata TECNOSYSTEMI in abbinamento al sistema Galaxy, è possibile programmare le fasce orarie ed accedere a funzioni avanzate. Questa flessibilità consente di adattare il clima in base alle esigenze quotidiane, il tutto con un tocco sullo schermo dello smartphone.



Funzione Master / Slave

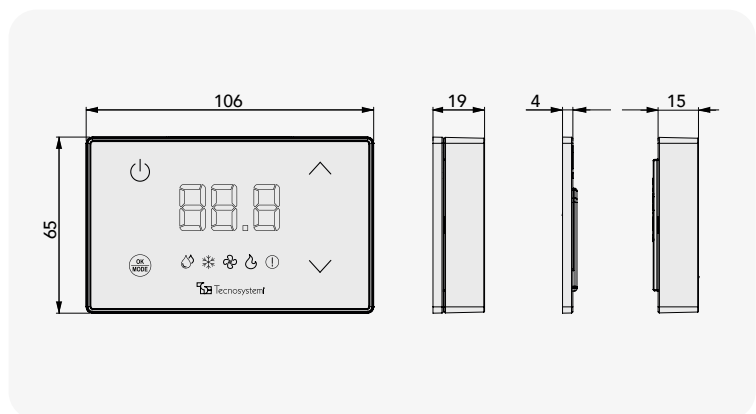

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD100016	TERMOSTATO TOUCH A PARETE MINI-LED ASTRA	PZ	1

MINI - DISCOVERY 3X

CE  MADE IN ITALY

CRONOTERMOSTATO A PARETE RETROILLUMINATO CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo
- Durata batterie 18 mesi (considerando un normale utilizzo)
- Trasmissione dati: in radiofrequenza RF a 868 MHz
- Portata del segnale RF 25m max in campo aperto tra cronotermostato e centralina Polaris display LCD: 2,4" retroilluminato
- Display touch sfondo bianco e numeri neri
- Retroilluminazione: 5 sec.
- Funzioni: crono o manuale (*)
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco tasti
- Scala della temperatura °C/ °F *
- Valore di ta e setpoint
- Fissaggio: a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo
- Compatibile con centralina Polaris 5X

Funzione Slave

Display LCD 2,4"
schermo retroilluminato


Il cronotermostato deve essere sempre abbinato ad un Discovery 3X, Mini Led Astra o Stealth 3X che avrà la funzione di master

Il display touch LCD da 2,4" retroilluminato rende il cronotermostato facile e intuitivo anche all'utente meno esperto.

Eseguite le dovute configurazioni del sistema direttamente dalla centralina e dal termostato master, il mini-cronotermostato permette di compiere operazioni rapide per la gestione della zona, regolandone la temperatura di set point, il flusso dell'aria emessa dalle serrande o bocchette e il blocco automatico delle funzioni, evitando operazioni accidentali o svolte da personale non addetto.

Il segnale di trasmissione in rf a 868 mhz garantisce l'invio delle informazioni alla centralina Polaris con la massima copertura e rapidità.

I cronotermostati, disponibili sono alimentati da n°2 batterie da 1,5 v tipo AAA (LR03). Il fissaggio del mini-cronotermostato a parete si effettua con estrema rapidità. Tramite una dima di aggancio in dotazione, il cronotermostato può essere attaccato / staccato in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna. NB: all'interno di un sistema proair che utilizza i termostati Mini - Discovery 3X bisogna sempre prevedere almeno un termostato Discovery 3X, Mini Led Astra o Stealth 3X che svolga la funzione di master.

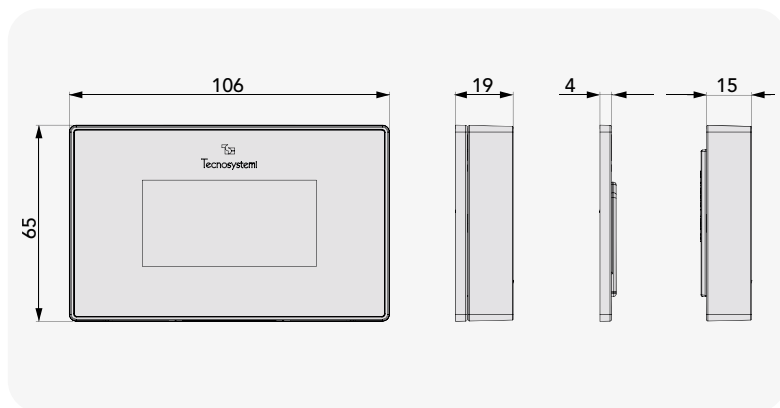

Realtà virtuale



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAD100008	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - MINI DISCOVERY 3X	PZ	1

CRONOTERMOSTATO AD INCASSO RETROILLUMINATO CABLATO TOUCH


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione e trasmissione dati: cavo 4 poli
- Display LCD 4,5" sfondo bianco retroilluminato
- Tastiera touch
- Funzioni: crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione della % umidità
- Valore di ta e set point
- Orologio (am - pm / 24h)
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Portata segnale 100 m max tra cronotermostato e centralina Polaris
- Sporgenza dal filo muro: 14 mm
- Fissaggio: ad incasso su scatole tipo e503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Compatibile con centralina Polaris 5X

Il cronotermostato STEALTH 3X è la versione ad incasso e del sistema "proair multi-zone".

Si applica utilizzando le viti e la dima in dotazione, all'interno delle tradizionali scatole elettriche da incasso tipo e503. L'alimentazione del cronotermostato e la trasmissione dei dati con la centralina avvengono mediante cablaggio di tipo bus filato a 4 poli (4 x 0,22).

La presenza dei tasti touch e del display LCD da 4,5" retroilluminato rendono il cronotermostato facile ed intuitivo anche all'utente meno esperto. Eseguite le dovute configurazioni del sistema direttamente dalla centralina, il cronotermostato permette di compiere operazioni rapide per la gestione della zona, regolandone la temperatura di set point, il flusso dell'aria emessa dalle serrande o bocchette e il blocco automatico delle funzioni, evitando operazioni accidentali o svolte da personale non addetto.

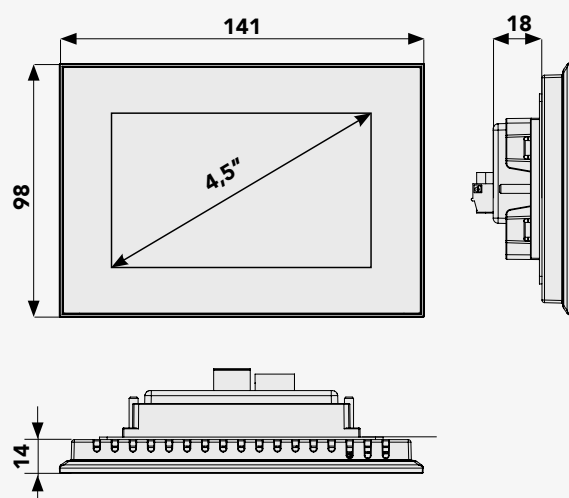

SCARICA IL LISTINO 2025

Display LCD 4,5" schermo retroilluminato

Alimentazione e trasmissione dati mediante cablaggio

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAD100015	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO BIANCO LUMIX - STEALTH 3X	PZ	1

SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 v tipo AAA (Ir03) fornite a corredo
- Durata batterie: 18 mesi
- Trasmissione dati: in radiofrequenza RF a 868 MHz
- Portata del segnale RF 25m max in campo aperto tra sonda e centralina Polaris
- Sensore di temperatura ambiente
- Sensore di umidità
- Fissaggio: a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo.

La sonda ambiente LEM RF, è un elemento del sistema proair che installato in ambiente, rileva la temperatura di zona e la soglia di umidità ed invia i valori alla centralina Polaris.

La sonda ambiente LEM RF, sostituisce i cronotermostati del sistema ad eccezione del cronotermostato master. Le configurazioni della sonda al sistema e il settaggio si effettuano direttamente dalla centralina Polaris, dal cronotermostato master o dall'App (se installata).

Il lampeggio del LED permette di segnalare all'utente il corretto collegamento con il cronotermostato master.

Il fissaggio della sonda ambiente lem a parete si effettua con estrema rapidità. Tramite una dima di aggancio in dotazione, la sonda può essere attaccata / staccata in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna.




Funzione Slave



Alimentazione a batteria e trasmissione dati in radio frequenza

Le sonde LEM devono essere sempre abbinate ad un Discovery 3X, Mini Led Astra o Stealth 3X che svolga la funzione di master

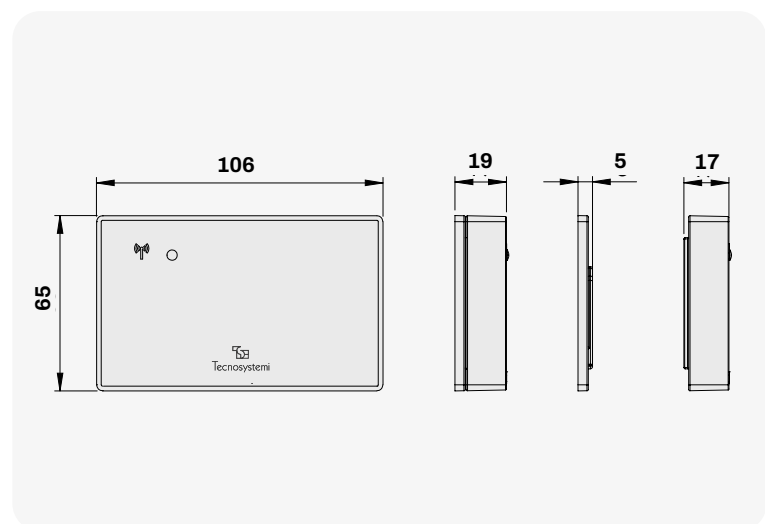

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAD100011	SONDA AMBIENTE A PARETE IN RADIOFREQUENZA BIANCO LUMIX - LEM 3X	PZ	1

POLARIS 5X (WI-FI)



CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, SCHERMO A COLORI E APP ALEXA - GOOGLE HOME



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100 – 240 Vac - 50/60 Hz
- Dimensioni: l 160 x h 90 x p 34 mm
- Fissaggio: a parete o su guida DIN
- Display: LCD 2,5" a colori
- Tastierino di configurazione
- Comunicazione dati verso i cronotermostati: in RF 868 MHz con portata a 50m in campo aperto, tramite cavo 4 x 0.22 con portata a 100 m max tra Polaris 5X e ultimo crono
- Gestione canalizzata On/Off, 0.10V o 3V (con modulo relè)
- Contatto consenso deumidificatore
- Controllo del consumo energetico dell'impianto di condizionamento (pag. 20)
- Gestione contatti finestra (pag. 21)
- Connessione Wi-Fi 2.4 Ghz locale o remota per il controllo mediante app Tecnosystemi o comandi vocali
- Interconnessione verso la canalizzata con comunicazione IR con 30 protocolli di comunicazione con le unità canalizzate
- Ingressi ON/OFF per allarmi
- Due linee OUT1 e OUT2 per la gestione degli attuatori
- Aggiornamento firmware della centralina direttamente da App



Tecnosystemi

App Gratuita disponibile su:





Oltre 30 protocolli integrati
(vedere pag. 16)

La centralina Polaris 5X rappresenta la nuova generazione di centralina intelligente per le importanti caratteristiche presenti nel prodotto rispetto alle precedenti versioni, tra cui l'interazione con l'unità canalizzata con 4 tipologie di controllo: IR, 0.10, ON/OFF, e 3V, che garantiscono una gestione versatile e precisa dell'impianto.

La messa a punto dell'impianto e il monitoraggio delle condizioni di funzionamento **consentono di ottimizzare le prestazioni e prevenire malfunzionamenti.**

Il sistema include anche il **monitoraggio dei consumi impianti tramite un misuratore di consumi**, permettendo di avere un controllo completo sull'efficienza energetica.

La funzionalità di **accensione e spegnimento settimanale degli impianti offre una gestione automatica, riducendo i consumi e migliorando la praticità d'uso.** Infine, la compatibilità con termostati cablati o RF aumenta la flessibilità nell'integrazione con diverse soluzioni di controllo, rendendo la Polaris 5X adatta a una vasta gamma di applicazioni.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD100012	CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON DISPLAY A COLORI, PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, APP - ALEXA - GOOGLE HOME POLARIS 5X WIFI	PZ	1

CON LA CENTRALINA POLARIS PUOI GESTIRE IL SISTEMA CON ALEXA E GOOGLE HOME



IMPOSTA
20 GRADI
IN CUCINA

CON L'APP PROAIR MULTI-ZONE CONTROL SYSTEM PUOI CONTROLLARE FINO A 20 IMPIANTI IN QUALSIASI MOMENTO E OVUNQUE TU SIA!

Per accedere alle funzioni della tua centralina puoi affidarti all'**App Proair Multi-Zone Control System**. L'app ti permette di monitorare e gestire da remoto in tempo reale il tuo impianto. Che tu sia in casa, in ufficio o in viaggio potrai controllare a distanza, in modo semplice e pratico, il tuo impianto di climatizzazione.

**Da oggi controllare il clima della tua casa
...è ancora più facile!**

App Gratuita disponibile su:



Tecnosystemi



POLARIS

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE PER CENTRALINA

Nella centralina **Polaris** sono installati i **protocolli di comunicazione** in grado di inviare le principali impostazioni all'unità canalizzata, senza utilizzare il **telecomando in dotazione**.

In questo modo il cliente potrà definire in un'unica azione **le modalità di funzionamento, sia dell'unità canalizzata, che del sistema PROAIR, direttamente dal cronotermostato master o dall'app proair multizone.**

ATTENZIONE: accertarsi che la macchina canalizzata preveda il ricevitore ad infrarossi (di serie o come accessorio aggiuntivo) - accertarsi che il protocollo sia presente in centralina.

A seconda del tipo di modello di unità canalizzata, i **protocolli dedicati delle principali marche di climatizzatori in commercio permettono di assegnare le seguenti funzioni:**

- ON/OFF dell'unità canalizzata
- Modalità di funzionamento: caldo - freddo - ventilazione - deumidificazione
- Set point in caldo e in freddo
- Gestione della velocità del ventilatore

ATTENZIONE! Le modalità sopra indicate possono variare a seconda del modello dell'unità canalizzata installata. L'utilizzo della centralina Polaris completa di protocollo di comunicazione non implica l'acquisto dell'interfaccia per controllo da remoto on-off.



PROTOCOLLI DISPONIBILI SOLO PER MACCHINE DOTATE DI TELECOMANDO

PROAIR MULTI-ZONE




SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attuatore elettronico con indicatore posizione: 0° - 33° - 66° - 100°
- Realizzata in materiale plastico
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna

Realizzate in plastica anticondensa

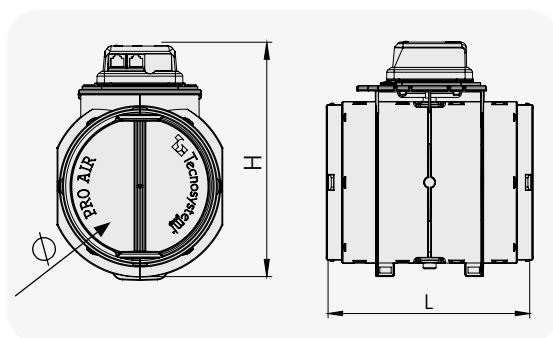

Realtà virtuale



SCARICA IL LISTINO 2025

ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit - non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema. **Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alla centralina e alle serrande.** Installare sempre le serrande con il motore rivolto verso il basso.

Le serrande circolari motorizzate per sistema "proair multi-zone" si integrano perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti, dialogando direttamente con la centralina del sistema. Le serrande si collegano tra loro mediante il sistema a cascata. Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione PLUG RJ45, presente all'interno di questo catalogo in diverse metrature già intestato. Opportunamente configurata tramite la centralina Polaris, la serranda può assumere la funzione di by pass circolare motorizzato.

La gestione automatica o manuale della serranda permette alla farfalla di portarsi in una delle 4 posizioni prestabilite dal sistema: 0%, 33%, 66% e 100%.



CODICE	DIMENSIONI			PORTATA D'ARIA MAX m³/h	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	Ø ATTACCO [mm]	H [mm]	L [mm]			
GAD300019	150	218	190	388	PZ	1
GAD300020	200	268	190	678	PZ	1

COLLARINO DI FISSAGGIO RAPIDO SU PLENUM PER SERRANDA CIRCOLARE / TUBO FLESSIBILE

MADE IN ITALY

CODICE	Ø [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAD300021	150	PZ	1
GAD300022	200	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025



PROAIR MULTI-ZONE




SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attuatore elettronico
- Realizzata in materiale plastico
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna

Realizzate in plastica anticondensa

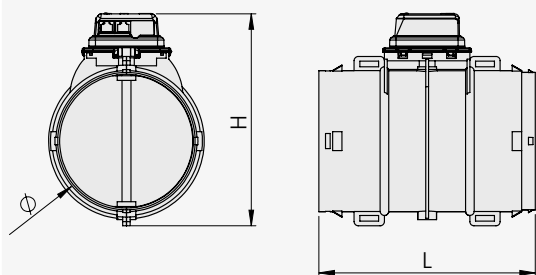

Video



ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit - non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema.

Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alla centralina e alle serrande. Installare sempre le serrande con il motore rivolto verso il basso.

Le serrande circolari motorizzate per sistema "proair multi-zone" si integrano perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti, dialogando direttamente con la centralina del sistema.

Le serrande si collegano tra loro mediante il sistema a cascata. Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione PLUG RJ45, presente all'interno di questo catalogo in diverse metrature già intestato. Opportunamente configurata tramite la centralina Polaris, la serranda può assumere la funzione di by pass circolare motorizzato.

La gestione automatica o manuale della serranda permette alla farfalla di portarsi in una delle 4 posizioni prestabilite dal sistema: 0%, 33%, 66% e 100%.



CODICE	DIMENSIONI			PORTATA D'ARIA MAX m³/h	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	Ø ATTACCO [mm]	H [mm]	L [mm]			
11181530	250	330	280	1060	PZ	1
11181540	300	380	350	1526	PZ	1



COLLARINO DI FISSAGGIO SU PLENUM PER SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA Ø 150-200-250-300

CODICE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
C20000806	150	PZ	1
C20000807	200	PZ	1
C20000808	250	PZ	1
C20000809	300	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attuatore elettronico
- Montaggio tramite clips in acciaio
- Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta


Realizzate in alluminio
verniciato bianco RAL 9016

Per i plenum vedere pag. 15
del catalogo Project Wind


Le bocchette rettangolari motorizzate per sistema "Proair Multi-Zone" si integrano perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti, in quanto dialogano direttamente con la centralina del sistema.

Le bocchette si collegano tra loro mediante il sistema a cascata. Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione PLUG RJ45, presente all'interno di questo catalogo in diverse metrature già intestato. La gestione automatica o manuale della bocchetta permette alle alette di orientarsi in 4 posizioni: 0%, 33%, 66% e 100%.




La guarnizione in gomma morbida, presente su ogni aletta, garantisce la massima tenuta al passaggio dell'aria con bocchetta chiusa evitando fastidiosi fischi o rumorosità.



Dettaglio alette chiuse



Dettaglio alette aperte

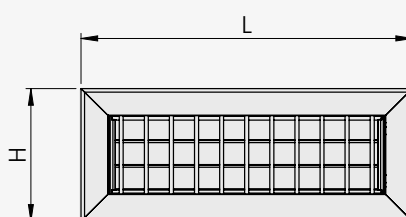

CODICE	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	PORTATA D'ARIA MAX [m³/h]	VELOCITÀ [m/s]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11181610	300	100	332	132	400	6,9	PZ	1
11181620	300	150	332	182	500	5,8	PZ	1
11181630	300	200	332	232	900	6,2	PZ	1
11181640	400	100	432	132	500	5,8	PZ	1
11181650	400	150	432	182	900	6,2	PZ	1
11181660	400	200	432	232	1200	6,8	PZ	1
11181670	500	100	532	132	700	6,2	PZ	1
11181680	500	150	532	182	1200	6,8	PZ	1



MODULO RELÈ

PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Collegamento al sistema con connettori PLUG RJ45 per cavi a 8 poli
- Fissaggio su guida din
- Dimensioni 2 moduli: l. 70 x h.90 x p.62
- Alimentazione da Bus dati tramite centralina Polaris
- 4 relè di uscita
- 4 led per l'indicazione dello stato del relè
- Led per segnalazione e diagnostica
- Ingresso per sensore di temperatura esterna (tipo ntc 10kΩ a 25°C, non fornita)
- Capacità di contatto:
 - 8a a 230 VAC massimo carico resistivo
 - 6a a 230 VAC massimo carico induttivo
 - 5a a 30 VDC massimo carico resistivo
 - 3a a 30 VDC massimo carico induttivo




Si consiglia l'alloggiamento all'interno del vano tecnico / quadro elettrico

Esempio Collegamenti Elettrici

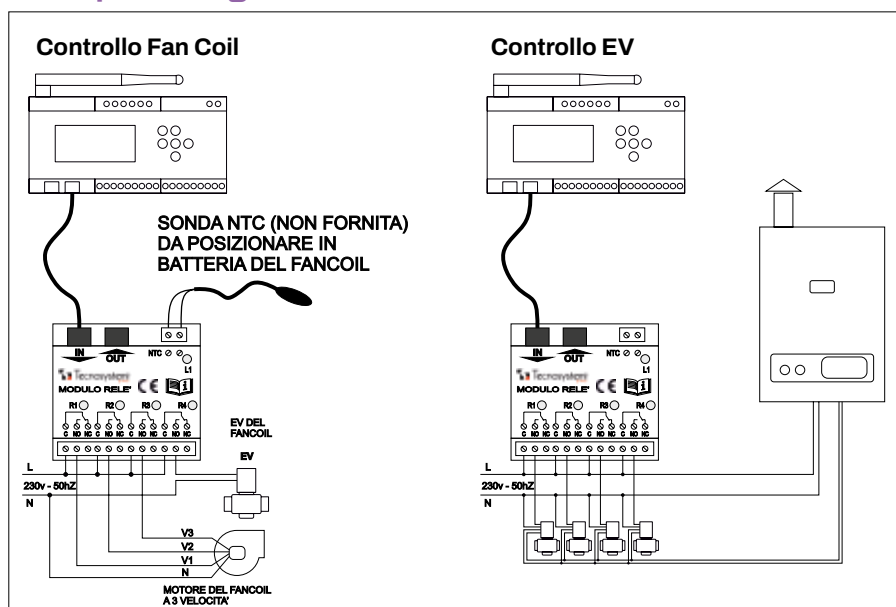

Unità Idronica

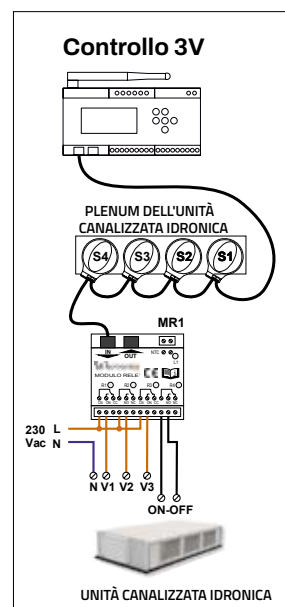

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11181407	MODULO RELÈ PER IMPIANTI RADIANTI E PER FAN COIL	PZ	1



MISURATORE DI CONSUMI

PER SISTEMA PROAIR



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni 2 moduli: l.35 x h.90 p.62 mm
- Fissaggio su guida DIN
- Trasmissione in radiofrequenza con la centralina Polaris 5X
- Sensore di corrente in dotazione
- LED di segnalazione stato connessione



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD100014	MISURATORE DI CONSUMI PER SISTEMA PROAIR	PZ	1



CONTATTO FINESTRA

CONTATTO FINESTRA IN RADIO FREQUENZA

PER SISTEMA PROAIR (PREDISPOSTO ANCHE PER IL CABLAGGIO)




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a batteria: CR2032 (fornita di serie)
- Trasmissione in RF con le centraline Polaris
- Composto da modulo RF e magnete
- Modulo RF predisposto di morsetto per la gestione di un contatto finestra cablato
- Led rosso di segnalazione finestra aperta
- Configurabile dalle centraline Polaris per la gestione badge
- L'apertura del contatto comporta:
 - Chiusura della serranda e/o l'apertura delle elettrovalvole di zona
 - Indicazione sul display del cronotermostato
 - Indicazione in applicazione proair multizone
- Fissaggio mediante biadesivo in dotazione
- Dimensioni modulo trasmettitore RF (mm): 95 x 29 x 20
- Dimensioni magnete (mm): 38 x 19 x 13

Il modulo contatto finestra garantisce un risparmio energetico.

All'apertura di porte e finestre, il contatto finestra (trasmettitore), segnala automaticamente alla centralina Polaris la chiusura delle serrande di zona, bocchette, fancoil o elettrovalvole per impianti a pavimento alla quale il contatto è associato. L'assenza di cablaggio ne permette una rapida installazione, il trasmettitore RF comunica con la centralina tramite radio frequenza l'eventuale apertura di una finestra. Per le applicazioni più complesse, è possibile cablare il contatto finestra garantendone sempre la funzionalità.

Inoltre, il contatto finestra (trasmettitore RF), se configurato, può assumere la funzione di assenza badge, permettendo comunque la chiusura della serranda.

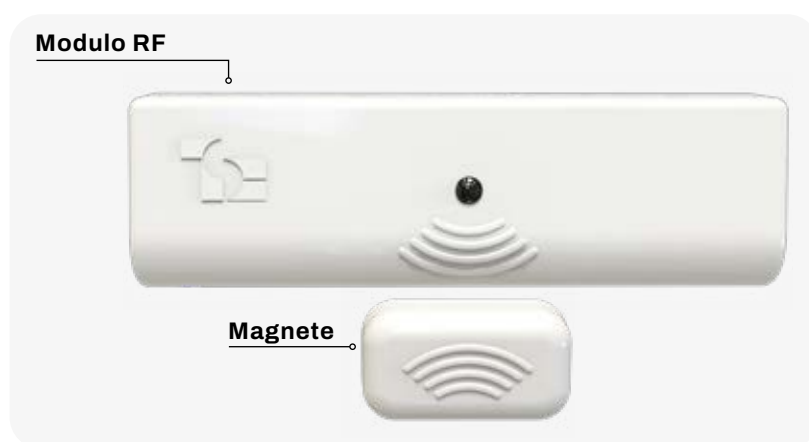

ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF



INSTALLAZIONE CON TRASMISSIONE RF

Applicazione consigliata per installazione priva di cablaggi. In questa modalità, il trasmettitore RF o più trasmettitori RF associati ad una zona, trasmettono direttamente in centralina.

ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF CON CABLAGGIO



INSTALLAZIONE CABLATA CON TRASMISSIONE RF

Applicazione consigliata quando il trasmettitore RF e la centralina Polaris risultano fuori portata RF.

Un contatto finestra cablato (non fornito da Tecnosystemi), andrà collegato alla morsettiera disponibile nel modulo radio del trasmettitore RF il quale avrà il compito di trasmettere via RF alla centralina il segnale di apertura o chiusura della finestra.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAD400254	CONTATTO FINESTRA PER SISTEMA PROAIR	PZ	1

CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE - 8 POLI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connettori PLUG RJ45
- Lunghezza: 0.5 - 1 - 3 - 6 - 10 m
- Cavo piattina 8 poli

Il cavo di collegamento Tecnosystems, utilizzato nei sistemi "PROAIR MULTI-ZONE", è di tipo telefonico a 8 fili intestato con connessione PLUG RJ45 ed è disponibile in diverse metrature già con connettore cablato. **I cavi sono necessari per il collegamento in cascata tra la centralina e le serrande, bocchette, by pass motorizzato e moduli relè.**

Per cablaggio serrande, bocchette motorizzate e moduli relè



ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystems S.p.A. Società Benefit - non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11181710	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 0,5 m	PZ	1
11181720	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 1 m	PZ	1
11181730	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 3 m	PZ	1
11181740	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 6 m	PZ	1
11181750	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 10 m	PZ	1

CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE - 8 POLI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Matassa da 100 m
- Cavo piattina 8 poli
- Per cablaggio serrande, bocchette motorizzate e moduli relè

Il cavo di collegamento Tecnosystems, utilizzato nei sistemi "Proair multi-zone", è di tipo telefonico a 8 fili non intestato in matassa da 100 m. Per soddisfare le diverse situazioni di installazione, **i cavi sono necessari per il collegamento in cascata tra la centralina e le serrande, bocchette, by pass motorizzato e moduli relè.**

Per connettore RJ45 vedi pag. 23



ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystems S.p.A. Società Benefit - non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11181760	CAVO DI COLLEGAMENTO 8 POLI IN MATASSA 100 m	PZ	1

CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA 100 M PER CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO STEALTH 3X - 4 POLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo 4x0,22 schermato
- Matassa da 100 m
- Cavo a 4 poli



Per cablaggio tra la centralina POLARIS ed il cronotermostato ad incasso STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11181764	CAVO DI COLLEGAMENTO 4 POLI IN MATASSA 100 m	PZ	1

TSTC1 TESTER PER CAVI DI RETE

Il tester per cablaggi di rete è ampiamente utilizzato per verifiche su cavo coassiale (bnc), utp e cavo stp. **È possibile controllare in modo automatico i circuiti aperti, presenza di corti circuiti, errori e inversioni di cablaggio.** Sicuro e facile da usare, è dotato di luci a LED per indicare le varie modalità di funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per test su cavi tipo RJ45
- Adatto per test su cavo coassiale



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132800	TESTER PER CAVI DI RETE TSTC1	PZ	1

CONNETTORE RJ45 PER CAVI 8 POLI DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connettore RJ45 per cavi 8 poli
- Confezione da 100 PZ



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11181770	CONNETTORE RJ45 PER CAVI DI COLLEGAMENTO - CONFEZIONE DA 100 PEZZI (CONF. 100 PZ.)	PZ	1

CE

CE

BY PASS CIRCOLARE MECCANICO Ø 200 PER PLENUM EOLO - EOLO MINI

Il by pass permette di **compensare il flusso dell'aria** in uscita dai plenum Eolo - Eolo Mini, evitando **fenomeni di rumorosità nelle zone ancora aperte**. Il by pass realizzato in **plastica ABS antiurto** lavora con la spinta dell'aria in eccesso nel plenum. La presenza dei contrappesi regolabili lo riporterà in posizione.

Si applica con una leggera pressione su uno dei due lati del plenum. Assicurarsi che l'apertura sia rivolta verso il basso. **La regolazione del contrappeso si effettua con più dadi avvitati sui bulloni.**



SCARICA IL
LISTINO 2025



Multiplo
d'ordine U.M.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	
GAD300006	BY-PASS CIRCOLARE MECCANICO Ø200 PER PLENUM EOLO - EOLO MINI	PZ	1



BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO PER PLENUM IN METALLO E IN POLIURETANO ESPANSO (PAL)

Il by pass permette di **compensare il flusso dell'aria** in uscita dai plenum in lamiera elettrozincata coibentata. Il by pass realizzato in **lamiera elettrozincata**, lavora con la spinta dell'aria in eccesso nel plenum. La presenza dei **contrappesi regolabili** riporterà lo sportellino in posizione, si applica in uno dei due lati del plenum tramite le viti in dotazione. **Montare sempre la guarnizione biadesiva in dotazione in modo da evitare perdite d'aria**. Assicurarsi che l'apertura sia rivolta verso il basso. **La regolazione del contrappeso si effettua con più dadi avvitati sui bulloni.**



SCARICA IL
LISTINO 2025



Multiplo
d'ordine U.M.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	
GAD400201	BY-PASS MECCANICO A SPORTELLINO	PZ	1



BY PASS RETTANGOLARE / CIRCOLARE MECCANICO

Il by pass permette di **compensare il flusso dell'aria** in uscita dalle bocchette di zona, **evitando fenomeni di rumorosità nelle zone ancora aperte**. Il by pass meccanico lavora con la spinta dell'aria in eccesso per effetto del contrappeso regolabile applicato.

Materiale: lamiera zincata



SCARICA IL
LISTINO 2025

BY PASS RETTANGOLARE

CODICE	LUNGHEZZA [mm]	ALTEZZA [mm]	PORTATA D'ARIA MAX [m³/h]	U.M.	
11161295	400	150	860	PZ	1
11161296	400	200	1150	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2025

BY PASS CIRCOLARE

CODICE	LUNGHEZZA [mm]	ALTEZZA [mm]	PORTATA D'ARIA MAX [m³/h]	U.M.	
11161297	150	250	388	PZ	1
11161298	200	300	670	PZ	1



CONFIGURA IL TUO PROAIR PACK



Sul sito tecnosystemi.com



Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti



Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al ProAir Pack

CONFIGURA IL TUO PROAIR PACK HYDRONIC



Sul sito tecnosystemi.com



Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti



CONFIGURA IL TUO SISTEMA CON TUTTI GLI ELEMENTI SCIOLTI DEL SISTEMA PROAIR



Sul sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti

NEW




PROVA IL NUOVO SOFTWARE

PER IL DIMENSIONAMENTO DEL TUO IMPIANTO PROAIR



SCAN THE QR CODE

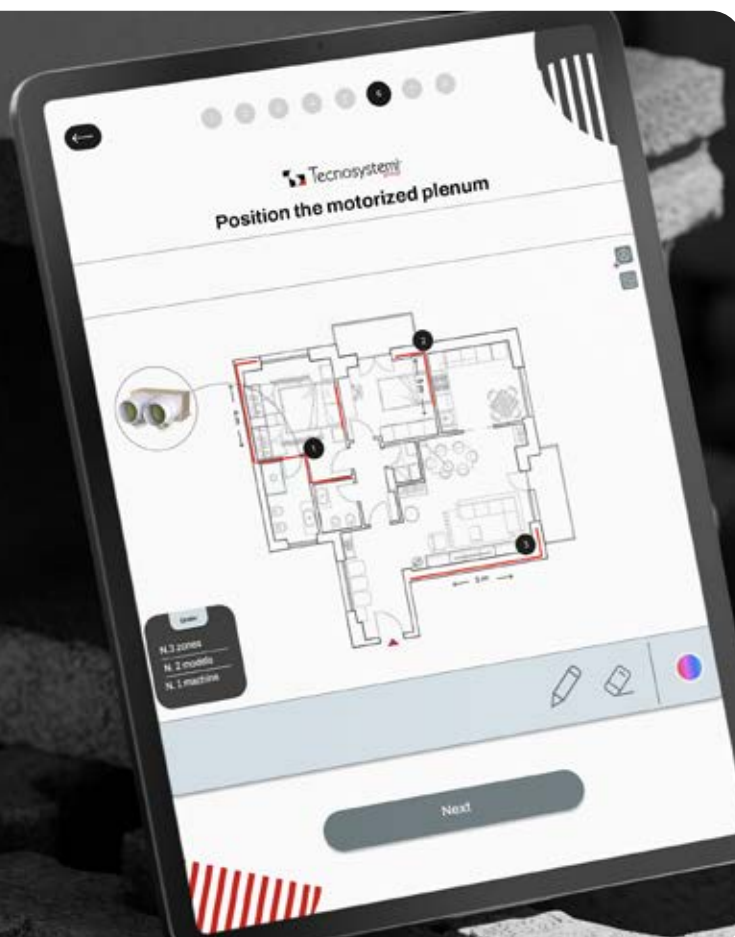


COME SCEGLIERE IL PROAIR PACK ADATTO A TE

Polaris 5X con protocolli integrati e Wi-Fi Alexa app e Google Home e schermo a colori



CRONOTERMOSTATI IN RADIO FREQUENZA



CRONOTERMOSTATI CABLATI



PLENUM EOLO MINI

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø 125 / 150	31
4	da Ø 125 / 150	33

PLENUM EOLO MINI

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø 125 / 150	41
4	da Ø 125 / 150	43

PLENUM EOLO

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150 / 200	29
3	da Ø 150 / 200	31
4	da Ø 150 / 200	33
5	da Ø 150 / 200	35
6	da Ø 150 / 200	37

PLENUM EOLO

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150 / 200	41
3	da Ø 150 / 200	41
4	da Ø 150 / 200	43
5	da Ø 150 / 200	43
6	da Ø 150 / 200	a richiesta

PLENUM LAMIERA / PAL*

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150	30
	da Ø 200	30
3	da Ø 150	32
	da Ø 200	32
4	da Ø 150	34
	da Ø 200	34
5	da Ø 150	36
	da Ø 200	36
6	da Ø 150	38
	da Ø 200	38

PLENUM LAMIERA / PAL*

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150	42
	da Ø 200	42
3	da Ø 150	42
	da Ø 200	42
4	da Ø 150	44
	da Ø 200	44
5	da Ø 150	44
	da Ø 200	44
6	da Ø 150	45
	da Ø 200	45

* Plenum in PAL disponibile a richiesta. Per preventivi chiamare il numero verde 800 904474

ATTENZIONE: Tutti i proair pack sono collaudati e configurati, pronti per essere installati. L'associazione tra cronotermostati e serrande viene identificata tramite numerazione.

RADIO FREQUENZA (RF) PROAIR PACK PLENUM EOLO / EOLO MINI

PAG. 46



1 PZ.

Plenum in polistirene sinterizzato di mandata per unità canalizzata (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum). Kit by pass meccanico in plastica abs da fissare sul lato dx o sx del plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso)

PROAIR PACK RF IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA/ POLIURETANO ESPANSO (PAL)

PAG. 46



1 PZ.

Plenum in lamiera/PAL* di mandata per unità canalizzata (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum). Kit by pass meccanico da fissare al plenum (completo di viti di fissaggio, contrappeso e guarnizione) (*PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il numero verde)

PAG. 14-16



1 PZ.

Centralina polaris 5X con protocolli precaricati, display a colori. App Alexa e Google home

PAG. 14-16



1 PZ.

Centralina polaris 5X con protocolli precaricati, display a colori. App Alexa e Google home

PAG. 9-13



IN BASE AL NUMERO DI ZONE

Cronotermostati (colore bianco). Scegliere tra le soluzioni proposte.

PAG. 9-13



IN BASE AL NUMERO DI ZONE

Cronotermostati (colore bianco). Scegliere tra le soluzioni proposte.



IN BASE AL NUMERO DI ZONE

Serrande motorizzate integrate nel plenum



IN BASE AL NUMERO DI ZONE

Serrande motorizzate esterne, già cablate nel plenum

Attenzione: Se non si dispone del ricevitore a infrarossi o, non è presente in centralina il protocollo di comunicazione desiderato, utilizzare il contatto ON/OFF (verificare con il costruttore dell'unità canalizzata la necessità di utilizzare un'interfaccia adeguata per il controllo della stessa).



2 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE
Ø150/200 mm




SCARICA IL
LISTINO 2025

Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

**Nr. 2
DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400359	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 1 MINI DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400360	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

**Nr. 2
MINI LED ASTRA**



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400493	PROAIR PACK RF RED 2 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200mm	PZ	1

NEW

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 1 Sonda LEM 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400409	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 Sonda AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO


(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



**N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

**Nr. 2
DISCOVERY 3X**


CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400379	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400380	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 1 MINI DISCOVERY 3X**


CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400385	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400386	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 2
MINI LED ASTRA**


CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400495	PROAIR PACK RF RED 2 L - 2 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400496	PROAIR PACK RF RED 2 L - 2 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

NEW
**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 1 Sonda LEM 3X**


CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400416	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 Sonda AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400417	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 Sonda AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR^{RF}
blu pack3 EOLO/EOLO MINI

**3 ZONE CON PLENUM
EOLO MINI IN POLISTIRENE**
 Ø125/150 mm

**3 ZONE CON PLENUM
EOLO IN POLISTIRENE**
 Ø150/200 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
 e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

**Nr. 3
DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400361	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400362	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 2 MINI DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400363	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400364	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm	PZ	1


NEW

**Nr. 3
MINI LED ASTRA**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400499	PROAIR PACK RF BLUE 3 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - 3 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400500	PROAIR PACK RF BLUE 3 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 2 Sonda LEM 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400410	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400411	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

**Nr. 3
DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400381	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400382	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 2 MINI DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400387	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400388	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1


NEW

**Nr. 3
MINI LED ASTRA**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400503	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - 3 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400504	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - 3 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 2 SONDA LEM 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400418	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400419	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR^{RF} ambra^{pack}4 EOLO/ EOLO MINI

4 ZONE CON PLENUM
EOLO MINI IN POLISTIRENE
Ø125/150 mm

4 ZONE CON PLENUM
EOLO IN POLISTIRENE
Ø150/200 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

Nr. 4 DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400365	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400366	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X Nr. 3 MINI DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400367	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400368	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm	PZ	1


NEW

Nr. 4 MINI LED ASTRA



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400507	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - 4 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400508	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - 4 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200 mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X Nr. 3 Sonda LEM 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400412	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm	PZ	1
GAD400413	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

**Nr. 4
DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400383	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400384	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 3 MINI DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400389	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMO- STATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONO- TERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400390	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMO- STATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONO- TERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

NEW

**Nr. 4
MINI LED ASTRA**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400511	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - 4 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400512	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - 4 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 3 SONDA LEM 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400420	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMO- STATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150mm	150 mm	PZ	1
GAD400421	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR^{RF} pinkpack5 EOLO

5 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE
Ø150/200 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

Nr. 5 DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400369	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X Nr. 4 MINI DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400370	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

NEW

Nr. 5 MINI LED ASTRA



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400515	PROAIR PACK RF PINK 5 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - 5 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X Nr. 4 Sonda LEM 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400414	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 MM	150/200mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




**N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**

**Nr. 5
DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400391	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400392	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 4 MINI DISCOVERY 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400393	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400394	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMO- STATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

NEW

**Nr. 5
MINI LED ASTRA**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400517	PROAIR PACK RF PINK 5 L - 5 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400518	PROAIR PACK RF PINK 5 L - 5 CRONOTERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

**Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 4 Sonda LEM 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400422	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIEN- TE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400423	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]RF brownpack6EOLO

6 ZONE CON PLENUM EOLO MINI
IN POLISTIRENE Ø125/150 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



**N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28**


SERRANDA LATERALE Ø200. SU RICHIESTA Ø150.

Nr. 6 DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400371	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X Nr. 5 MINI DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400372	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

NEW

Nr. 6 MINI LED ASTRA



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400521	PROAIR PACK RF BROWN 6 - PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - 6 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X Nr. 5 Sonda LEM 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400415	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)



Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori




BYPASS KIT INCLUSO




N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 28

Nr. 6
DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400395	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400396	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 5 MINI DISCOVERY 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400397	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400398	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

NEW

Nr. 6
MINI LED ASTRA



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400523	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - 6 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400524	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - 6 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

Nr. 1 DISCOVERY 3X
Nr. 5 Sonda LEM 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400424	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400425	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

AVVIAMENTO IMPIANTO E SERVIZIO TECNICO POST VENDITA PORTALE PROAIR



Il servizio tecnico Post Vendita di Tecnosystems, tramite il "**Portale Proair**", ha la possibilità di monitorare a distanza lo stato di funzionamento dei sistemi Proair utilizzati dai propri clienti per mezzo dell'APP: il servizio offerto avviene nel massimo rispetto della privacy.

Questo portale permette di:



Verificare l'esito di configurazione dell'APP sulla piattaforma da parte del utilizzatore



Verificare da remoto lo stato di aggiornamento dei sistemi Proair



Supportare il cliente o il CAT Tecnosystems prima di effettuare un intervento in loco, per la risoluzione di un problema o di un errore del sistema



Notificare eventuali aggiornamenti per garantire il ripristino al corretto funzionamento del sistema.

NEW

SCANSIONA IL QR CODE PER VEDERE LE TARIFFE DEL SERVIZIO AVVIAMENTO DEL SISTEMA **PROAIR**



Tecnosystems ti propone il **primo avviamento dell'impianto Proair**
Il nostro centro assistenza qualificato è a tua disposizione.

Telefona al



Un nostro operatore ti guiderà e ti darà tutte le informazioni necessarie sul servizio e sulle tariffe

N.B: L'avviamento del sistema Proair non è da considerarsi obbligatorio

ATTENZIONE: Tutti i proair pack sono collaudati e configurati, pronti per essere installati. L'associazione tra cronotermostati e serrande viene identificata tramite numerazione.

RADIO FREQUENZA (RF) PROAIR PACK CAB PLENUM EOLO / EOLO MINI

PAG. 46



1 PZ.

Plenum in polistirene sinterizzato di mandata per unità canalizzata (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum). Kit by pass meccanico in plastica abs da fissare sul lato dx o sx del plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso)

PROAIR PACK CAB IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA/ POLIURETANO ESPANSO (PAL)

PAG. 46



1 PZ.

Plenum in lamiera/PAL* di mandata per unità canalizzata (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum). Kit by pass meccanico da fissare al plenum (completo di viti di fissaggio, contrappeso e guarnizione) (*PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il numero verde)

PAG. 14-16



1 PZ.

Centralina polaris 5X con protocolli precaricati, display a colori. App Alexa e Google home

PAG. 14-16



1 PZ.

Centralina polaris 5X con protocolli precaricati, display a colori. App Alexa e Google home

PAG. 12



IN BASE AL NUMERO DI ZONE
Cronotermostato Stealth 3X

PAG. 12



IN BASE AL NUMERO DI ZONE
Cronotermostato Stealth 3X



IN BASE AL NUMERO DI ZONE
Serrande motorizzate esterne, già cablate nel plenum

KIT 2 - 3 - 4 ZONE: cavo in matassa da 50 m
KIT 5 ZONE: cavo in matassa da 100 m
4 poli per collegamento cronotermostati



IN BASE AL NUMERO DI ZONE
Serrande motorizzate esterne, già cablate nel plenum

KIT 2 - 3 - 4 ZONE: cavo in matassa da 50 m
KIT 5 ZONE: cavo in matassa da 100 m
4 poli per collegamento cronotermostati

Attenzione: Se non si dispone del ricevitore a infrarossi o, non è presente in centralina il protocollo di comunicazione desiderato, utilizzare il contatto ON/OFF (verificare con il costruttore dell'unità canalizzata la necessità di utilizzare un'interfaccia adeguata per il controllo della stessa).

proAIR[®]CAB greenpack2EOLO

2 ZONE CON PLENUM
EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 2
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400373	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB silverpack3EOLO/EOLO MINI

3 ZONE CON PLENUM EOLO
MINI IN POLISTIRENE Ø125/150 mm

3 ZONE CON PLENUM
EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 3
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400374	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 125/150 mm	125/150mm	PZ	1
GAD400375	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB
greenpack2L
2 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 2
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400399	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400400	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB
silverpack3L
3 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 3
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400401	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400402	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB lilla pack4EOLO/EOLO MINI

4 ZONE CON PLENUM EOLO
MINI IN POLISTIRENE
Ø125/150 mm

4 ZONE CON PLENUM
EOLO IN POLISTIRENE
Ø150/200 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 4
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400376	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 125/150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400377	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB orange pack5EOLO

5 ZONE CON PLENUM EOLO MINI
IN POLISTIRENE Ø125/150 mm




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO
DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 5
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400378	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150/200 mm	150/200mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB
lilla**pack4L**

4 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



**N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40**

**Nr. 4
STEALTH 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400403	PROAIR PACK CAB LILLA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400404	PROAIR PACK CAB LILLA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®]CAB
orange**pack5L**

5 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA




Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



**N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40**

**Nr. 5
STEALTH 3X**



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400405	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400406	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata È COMPRESO NEL PREZZO

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)

proAIR[®] CAB black pack6L

6 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA




SCARICA IL
LISTINO 2025

Con centralina **POLARIS 5X WI-FI**
e Alexa - Google Home e display a colori



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI
DEL KIT VEDERE PAG. 40

Nr. 6
STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD400407	PROAIR PACK CAB BLACK 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm	150 mm	PZ	1
GAD400408	PROAIR PACK CAB BLACK 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm	200 mm	PZ	1

Il plenum di mandata per unità canalizzata **È COMPRESO NEL PREZZO**

(Da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag 48)



Gli elementi del nostro sistema PROAIR
possono essere scaricati gratuitamente sulla piattaforma:

bimobject[®]

Tecnosystemi mette a disposizione dei professionisti del settore della progettazione meccanica, architettonica e strutturale i modelli 3D del nostro sistema Proair per essere utilizzati in BIM (Building Information Modeling).

LA GAMMA DI PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATE PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE PRESENTE SUL MERCATO

Il costo del plenum* dell'unità canalizzata è compreso nel prezzo del Proair Pack



INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA


Il catalogo contiene tutte le marche e i modelli di climatizzatori canalizzati attualmente a catalogo dei produttori



Disponibilità del materiale
entro **5** giorni lavorativi
da data inserimento ordine.



In alcuni casi può essere
proposto il plenum di mandata
realizzato in PAL.



*Plenum in PAL **disponibile
a richiesta**, per preventivi chiamare
il **Numero Verde 800 904474**

- Le indicazioni relative alla composizione di ogni plenum sono puramente indicative e non vincolanti. È necessario verificare che tutti gli elementi che compongono il plenum siano compatibili con le specifiche progettuali dell'impianto da realizzare.
- Tecnosystemi S.p.A Società Benefit non si assume alcuna responsabilità in caso di negligenze o uso improprio del prodotto.
- I prodotti inseriti nel catalogo sono stati sviluppati e realizzati esclusivamente sulla base di nostre specifiche tecniche.
- Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare l'Ufficio Preventivi: **NUMERO VERDE 800 904474**

* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.

* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE DA PAG. 238 CATALOGO PROJECT WIND

CONFIGURA IL TUO PLENUM



sul sito tecnosystemi.com



Genera in automatico **PREVENTIVO** e **SCHEDE TECNICHE** dei prodotti scelti



CONFIGURA IL TUO PROAIR PACK



Sul sito tecnosystemi.com



Genera in automatico **preventivo** e **schede tecniche** dei prodotti scelti



Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al ProAir Pack

DAIKIN

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
- FXSQ-A 40/50 - FXSA-A 40/50 - FBA-A 35/50	PWD400037	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
	PWD400403	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FXSQ-A 63/80 - FXSA-A 63/80 - FBA-A 60/71	PWD400038	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FXDQ-A 40/50 - FXDA-A 40/50	-	-	-	
- FDQ-C 125 - FDA-A 125	-	-	-	
- FXSQ-A 100/125 - FXSA-A 100/125 - FBA-A 100/125/140	-	-	-	
- FXDQ-A 15/20/25/32 - FXDA-A 10/15/20/25/32 - FDXM-F 25/35	PWD400039	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FXDQ-A 63 - FXDA-A 63 - FDXM-F 50/60	-	-	-	
- FXSQ-A 15/20/25/32 - FXSA-A 15/20/25/32	PWD400040	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FWS-AT 2 - FWM 01/15/02	-	-	-	
- FWS-AT 3 - FWM 25/03	PWD400042	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FWS-AT 6 - FWM 35/04/06	-	-	-	
FWS-AT 8	-	-	-	
- FWP-AT 02/03/04 - FWB-BT 02/03/04	-	-	-	
- FWP-AT 05/06/07 - FWB-BT 05/06/07	-	-	-	
FWB-BT 08/09/10				
- FXSQ-A 140 - FXSA-A 140	-	-	-	
FWD-AT/AF 4	-	-	-	
FWD-AT/AF 6	-	-	-	
FWD-AT/AF 08/10	-	-	-	
FWD-AT/AF 12	-	-	-	
- FNA-A 25/35 - FNQ-A 25/35	PWD400167	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FNA-A 50/60 - FNQ-A 50/60	-	-	-	
FDA-A 200/250	-	-	-	
FWE-DATN5V3 03/04/05	PWD400320	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FWE-DATN5V3 06 - FWE-DAFN5V3 06	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11165035	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400399	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162007	3 Ø 150-200		PWD400400	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400402	4 Ø 150-200		11162007	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD400401	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162008	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400395	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
				11162008	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400398	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400396	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD400397	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162004	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162004	4 Ø 150	4 Ø 150	B2
	PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162009	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162009	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162002	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162006	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162006	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165037	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11165041	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165041	3 Ø 150-200					
	PL11165036	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11165042	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165042	3 Ø 150-200					
	PL11165043	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11165043	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165045	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165045	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165047	5 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
	PL11165044	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11165044	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165046	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165046	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165049	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165048	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165040	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165039	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
		5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165038	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162010	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162010	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400173	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400185	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400174	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400186	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400316	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400317	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400313	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400318	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400314	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

DAIKIN	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• FWE-DATN5V3 07/08/10 • FWE-DAFN5V3 07/08/10	-	-	-	
• FWB-CTN/CFN 04/05 • FWP-CTN/CFN 04/05	-	-	-	
• FWB-CTN/CFN 06/08 • FWP-CTN/CFN 06/08	-	-	-	
• FWB-CTN/CFN 10/11/15/17 • FWP-CTN/CFN 10/11/15/17	-	-	-	

DAIKIN PLENUM IN **PAL** DISPONIBILE A RICHIESTA
contattare l'ufficio preventivazione: preventivi@tecnosystemi.com

Panasonic	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• S-PF1E5A/B 36/45/50 • S-MF2E5A 15/22/28/36/45/56 • S-PF3E 3650	-	-	-	
• S-PF1E5A/B 60/71 • S-MF2E5A 60/73/90	PWD400044	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• S-PF1E5A/B 100/125/140 • S-MF2E5A 106/140/160	-	-	-	
• CS-MZ UD3EA 20 • CS-Z UD3EAW 25/35/50/60	PWD400045	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• S-PN1E5A/B 36/45/50	-	-	-	
• S-PN1E5A/B 100/125/140	-	-	-	
• S-PE2E5 250	-	-	-	
• S-PF3E 6071	-	-	-	
• S-PF3E 1014	-	-	-	
• S-MM1E5A 15/22/28/36/45/56 • CS-Z 20/25/35/50/60	PWD400366	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• S-PE3E5B 200/250	-	-	-	
• S-MF3E5B 15/22/28/36/45/56	-	-	-	
• S-MF3E5B 60/73/90	-	-	-	
• S-MF3E5B 106/140/160	-	-	-	
• P-FH AS-2AA-E 18/15/21				
• P-FH AS-2AA-E 24/27				
• P-FD AS-2EA-E 10				
• P-FD AS-2EA-E 15				
• P-FD AS-2EA-E 20				

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400319	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400315	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400376	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400372	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400377	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400373	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162010	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162010	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11164003	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11164003	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11164002	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11164004	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11164004	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11164006	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11164006	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-				11164008	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-				11164010	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400088	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400281	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400256	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400282	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400257	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400365	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400370	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400371	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11164003	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11164003	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400281	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400256	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400282	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400257	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD402474	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD402475	6 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402476	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402477	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402478	3 Ø 200	2 Ø 200	B2

Panasonic

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• P-FD AS-2EA-E 25/30				
• P-FD AS-2EA-E 40				
NEW • FC2A-D - L/R 30 • P-FCAQ-2AA-E 30	-	-	-	
NEW • FC2A-D - L/R 40 • P-FCAQ-2AA-E 40	-	-	-	
NEW • FC2A-D - L/R 050/070 • P-FCAQ-2AA-E 50/70	-	-	-	
NEW • FC2A-D - L/R 060/80 • P-FCAQ-2EA-E 60/80	-	-	-	

TOSHIBA

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RAV-SM BTP-E 406/456/566 • MMD-AP BHP-E 0076/0096/0126/0156/0186 • RAV-RM BTP-E 561 • MMD-AP BHP1-E 0076/96/126/156/186	PWD400048	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RAS-M G3DV-E/ND/TR 07/10/13 • RAS-MU2DVG-E 07/10/13	PWD400049	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RAV-SM BTP-E 806 • MMD-AP BHP-E 0246/0276/0306 • RAV-RM BTP-E 801 • MMD-AP BHP1-E 0246/276/306 • MMD-AP HP1-E 0186/246/276	-	-	-	
• RAV-SM BTP-E 1106/1406/1606 • MMD-AP BHP-E 0366/0486/0566 • MMD-UP HP-E 0361/0481/0561 • MMD-UP HFP-E 481 • RAV-RM BTP-E 1101/1401/1606 • RAV-HM BTP-E 1101/1401/1601 • MMD-AP BHP1-E 0366/486/566 • MMD-AP HP1-E 0366/486/566 • MMD-UP BHP-E 0361/0481/0561	-	-	-	
• RAS-M G3DV 16 • M G3DV - E/ND/TR 16 • RAS-M U2DVG-E 16	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
			PWD402479	3 Ø 200	2 Ø 200	B2	
			PWD402480	4 Ø 200	2 Ø 200	B2	
-	-	-	PWD400442	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
-	-	-	PWD400443	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
-	-	-	PWD400444	5 Ø 150	2 Ø 150	A1	
-	-	-	PWD400445	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PL11162093	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162093	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PL11162096	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162096	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PL11162094	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162094	5 Ø 150	2 Ø 150	A1	
-	-	-	11162095	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PL11162097	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162097	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	

TOSHIBA

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

N° COLLARI / Ø mm

- RAV-SM SDT-E 304/404/454/564
- MMD-P SPHE 0056/76/96/126/154/184
- RAV-RM SDT-E 301/401/561
- MMD-AP SPH1-E 0056/74/94/124/154/184

- RAS-M U2DVG-E 22/24

- MMD-AP SPH1-E 0244/274

- MMD-AP HP-E 0726/0966
- MMD-UP HP-E 0721/0961
- MMD-UP HFP-E 0721/0961/1121/1281
- RAV-SM DTP-E 2244/2804
- RAV-RM DTP-E 2241/2801

- MMD-UP-SPHY-E 0031/051/071/091/121

PWD400049

4 Ø 125-150

2 Ø 200

- MMD-UP-SPHY-E 0151/0181

-

-

-

- MMD-UP-SPHY-E 0241/0271

-

-

-

- RAV-HM BTP-E 561
- MMD-UP BHP-E 0051/0071/0091/0121/0151/0171

PWD400446

4 Ø 125-150

2 Ø 200

- RAV-HM BTP-E 801
- MMD-UP BHP-E 0241/0271/0301
- MMD-UP HP-E 0181/0241/0271

-

-

-



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

N° COLLARI / Ø mm

- PEFY-P VMA-E 20/25/32
- PEFY-W 20/25/32 VMA-A
- PEFY-M VMA-A 20/25/32
- PEFY-WP VMA-E 20

- PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32

PWD400039

4 Ø 125-150

2 Ø 200

- SEZ-M DAL 35/50
- SEZ-M 35/50 DA
- PEFY-W 40/50 VMS-A
- PEFY-P VMS1-E 40/50
- PEFY-WP VMS1-E 32/40

-

-

-

- SEZ-M DAL 60/71
- PEFY-P VMS 1-E 63

-

-

-

- PEAD M JA 35/50
- PEFY-W 40 VMA-A
- PEFY-P VMA-E 40/50
- PEFY-M VMA-A 40/50/63
- PEFY-WP VMA-E 25/32

-

-

-

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162098	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162098	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400132	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400148	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400133	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400149	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400150	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162096	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162096	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162097	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162097	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400132	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400148	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400447	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400424	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400448	4 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400425	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PL11162018	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162018	3 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162002	3 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162015	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162015	4 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162006	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162006	5 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162013	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162013	4 Ø150	2 Ø150	A1	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• PEFY-P VMA-E 63/71/80 • PEAD-SM JAL 71 • PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A • PEFY-M VMA-A 71/80 • PEFY-WP VMA-E 40/50	-	-	-	
• PEFY-P VMA-E 100/125 • PEAD-SM JAL 100/125 • PEFY-W 100/125 VMA-A • PEAD-M JA 100/125 • PEFY-M VMA-A 100/125	-	-	-	
• PEFY-P VMA-E 140 • PEAD-SM JAL 140 • PEFY-M VMA-A 140	-	-	-	
• PEFY-P VMR-E-L 20/25/32	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 40/50/63	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 71/80	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 100/125/140	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 200/250	-	-	-	
• SEZ-M 25 DA • PEFY-W 10/15/20/25/32 VMS-A • PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25	PWD400298	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SEZ-M 60/71 DA • PEFY-WP VMS1-E 50	-	-	-	



PLENUM IN **PAL** DISPONIBILE A RICHIESTA
contattare l'ufficio preventivazione: preventivi@tecnosystemi.com

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• GB-X SR 18	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GB-X SR 24/36	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162014	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162014	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162016	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162017	8 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400242	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400261	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400262	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400263	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400266	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400275	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400250	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400276	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400251	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

SAMSUNG

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

N° COLLARI / Ø mm

- AC MNLDKH/EU 026/035
- AM FNLDEH/EU 017/022/028/036
- AE MNLDEH/EU 022/028/036
- AC RNLDKG/EU 026/035

PWD400039

4 Ø 125-150

2 Ø 200

- AE MNLDEH/EU 056
- AM FNMDEH/EU 022/028/036
- AM FNLDEH/EU 045/056
- AJ RBLDEG/EU 026/036

-

-

-

- AJ TNLDEG/EU 026/035

PWD400241

3 Ø 125-150

2 Ø 200

- AM NMDEH/EU 045/056/071
- AJ TNMDEG/EU 052

-

-

-

- AC MNMDKH/EU 035/052/060/071
- AC BNMPKG/EU 035/052
- AE MNMPEH/EU 071
- AE BNMPKH 036/056
- AE ANMPEH 071
- AM HNMPKH 036/045/056/071
- AC JNMCEH/EU 035
- AC RNMDKG/EU 035/052/071
- AC HNMCEH/EU 035
- AM - ANMPKH/EU 022/028/036/045/056/071

-

-

-

- AC MNLDKH/EU 052/071
- AC RNLDKG/EU 052/071

-

-

-

- AC MNMDKH/EU 090/100
- AC BNMPKG/EU 071
- AM HNMPKH/EU 090
- AM - ANMPKH/EU 090
- AC JNMCEH/EU 071
- AC RNMDKG/EU 100
- AE MNMPEH/EU 090

-

-

-

- AC MNMDKH/EU 120/140
- AC BNMPKG/EU 100/120/140
- AC JNMCEH/EU 100/125
- AC RNMDKG/EU 120/140
- AM - ANMPKH/EU 112/128/140
- AM HNHPKH/EU 112/128/140
- AM HNMPKH/EU 112/128/140

-

-

-

- AM FNLDEH/EU 071

-

-

-

- AC SDXEA 090/100

-

-

-

- AM FNMDEH/EU 090
- DH EAV2 070/090

-

-

-

- AC JNHPKH/EU 180/200
- AC KNHPKH/EU 200/250

-

-

-

- AM FNHDEH 220/280
- AM JNHFKH/EU 180/224

-

-

-

- AM - ANLDKH/EU 017/022/028/036

PWD400241

3 Ø 125-150

2 Ø 200

- AJ BNMDEG/EU 052

PWD402489

4 Ø125-150

2 Ø 200

- AC BNLDKG 052/071

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162002	3 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11162004	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162004	4 Ø150	2 Ø150	A1
	PWD400240	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400239	2 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11165002	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165002	4 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11165008	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165008	3 Ø200	2 Ø200	B2
				PWD400197	4 Ø200	2 Ø200	B2
	PL11165010	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165010	5 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11165012	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165012	5 Ø200	2 Ø200	B2
	-	-	-	11165014	5 Ø200	2 Ø200	B2
	-	-	-	11165004	5 Ø150	2 Ø150	A1
	-	-	-	11165006	4 Ø200	2 Ø200	B2
	PL11165009	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
	-	-	-	PWD400145	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400146	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400240	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400239	2 Ø150	2 Ø150	A1
	PWD402504	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402461	4 DN 150	2 DN 150	A1
	PWD402505	4 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402462	5 DN 150	2 DN 150	A1

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES LTD.

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• SRR ZM-S 25/35	PWD400051	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SRR ZM-S 50/60	-	-	-	
• FDUM VF/VH 40/50 • FDU KX6F 45/56 • FDUM KXE6F 22/56	PWD400052	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• FDUM VF/VH 60/71 • FDU VF1 71 • FDU KX6F 71/90 • FDUM KXE6F 71/90	-	-	-	
• FDUM VF/VH 100/125/140 • FDU VF1/VF2 100 • FDU KXE6F 112/140 • FDU VF 100/125/140 • FDUM KXE6F 112/140/160	-	-	-	
• FDU VG 200/240	-	-	-	

HITACHI

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RAD RPA 25/35/50	PWD400060	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RAD PPA 50/60/70	-	-	-	
• RPI FSN4E 2.0/2.5/3.0	-	-	-	
• RPI FSN4E 4.0/5.0/6.0	-	-	-	
• RAD-RPE 25/35 • RAD-QPE 18	-	-	-	
• RAD-RPE 50/60 • RAD-PPD 50/60/70	-	-	-	
• RPIM-UNE1NH 3.0	-	-	-	
• RPIM-UNE1NH 4.0/5.0/6.0/6.5	-	-	-	
• RPI-FSRE 0.4		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RPI-FSRE 1.5/2.0		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RPI-FSRE 2.5/3.0	-	-	-	
• RPI-FSRE 4.0/6.0 • RPI-FSN6E-EF 4.0/6.0	-	-	-	
• RPIH-FSRE 4.0/6.0	-	-	-	

Haier

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• AD MS1ERA 12	-	-	-	
• AD MS1ERA 18	-	-	-	
• AD MS1ERA - MS2ERA 24/28	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162164	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162164	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162165	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162165	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162161	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162161	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162162	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162162	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162163	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162163	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162166	6 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11163020	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11163020	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11163021	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11163022	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11163023	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400303	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400285	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400260	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400020	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400001	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400021	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400003	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	2 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400435	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	2 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400436	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400461	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400437	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400462	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400438	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400439	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
-	-	-		11162053	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162054	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162054	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• AD SS1ERA 09/12 • AD S2SS1FA 25/35	PWD400054	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• AD SS1ERA 18/24	-	-	-	
• AD HS1ERA 48/60	-	-	-	
• ADH M1ERG 105/125/140	-	-	-	
• AD S2S S1FA 50 • AD S2S S2FA 50 • AD S2S S1FA 71 • AD S2S S2FA 71	-	-	-	
• AD S2S M3FA 35	PWD400055	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• AD S2S S2FA 25 • AD S2S S1FA 35	PWD400089	4 Ø 125 150	2 Ø 200	
• AD S2S M1FA 50 • AD S2S M1FA 71	-	-	-	
• AD S2S M3FA 50 • AD S2S M3FA 71 • AD S2S M3FA 90 • AD MJERA 302	-	-	-	
• AD S2S M3FA 105 • AD S2S M3FA 125 • AD S2S M3FA 140	-	-	-	
• ADH H1ERG 105 • ADH H1ERG 125 • ADH H1ERG 140	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• MP INH CC2 15/21/25	-	-	-	
• MP INH CC2 31/41/51	-	-	-	
• ID2-XY 27M/35M	PWD400297	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID2-XY 53M	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID2-XY 105M	-	-	-	
• ID2-XY 140M/160M	-	-	-	
• ID3-XY -M 27/35	PWD400063	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID3-XY -M 53	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID3-XY -M 70	-	-	-	
• ID3-XY -M 88/105	-	-	-	
• ID3-XY -M 120/140/160	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162055	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162055	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162057	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162056	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	11162059	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165112	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165112	5 Ø150	2 Ø150	A1
	PWD400029	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400017	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400090	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400082	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400092	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400084	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400093	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400085	5 Ø 150	2 Ø 150	E5
	-	-	-	PWD400086	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
	-	-	-	PWD400087	6 Ø 150	2 Ø 150	E5

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162003	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162003	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400274	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400249	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø150	2 Ø150	A1
	PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø150	2 Ø150	A1
		4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400005	2 Ø150	2 Ø 150	A1
	PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø150	2 Ø 150	A1
	PWD400024	4 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø150	2 Ø 150	A1
	PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø150	2 Ø 150	A1
		4 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400431	4 Ø200	2 Ø 200	B2



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RDG LLTB 09/12/14	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RDG LLTB 18	-	-	-	
• RDG LHTLB 12/14	-	-	-	
• RDG LHTLB 18/24/30	-	-	-	
• RDG LHTLB 36/45/54	-	-	-	
• RDG LM 24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• RDG LHTA 45/54	-	-	-	
• RDG LSLAP 12/14	-	-	-	
• RDG LSLAP 18	-	-	-	
• RDG KLLAP 9/12/14	PWD400057	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RDG KLLAP 18	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ARYG LSLAP 12/14	PWD400057	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARXG KLLAP 9/12/14				
• ARYG LLTB 12/14	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARYG LLTB 18	-	-	-	
• ARYG LMLA 24/36 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• ARYG LMLA/LE 30/36 **(con flangia di mandata da 1065x208)				
• ARYG LMLA 45 **(con flangia di mandata da 1065x208)				
• ARXG KMLA 22/24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)				
• ARYG LHTA-LHTAT 45/54	-	-	-	
• ARXG KHTA 45/54	-	-	-	
• ARYG LHTBP 12/14	-	-	-	
• ARXG KHTAP 12/14	-	-	-	
• ARYG LHTBP 18/22/24/30	-	-	-	
• ARYG KHTAP 18/22/24/30	-	-	-	
• ARYG LSLAP 18	-	-	-	
• ARXG KLLAP 18	-	-	-	
• ARYG-LHTBP 36/45/54	-	-	-	
• ARXH KMTAP 30/36/45/54				
• ARXH KMTAP 24	PWD402484	4 Ø125-150	2 Ø 200	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162030	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162030	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162000	2 Ø 150	2 Ø 150	B2
PWD400284	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400259	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162028	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162028	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		PWD400161	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400162	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162026	3 Ø 150-200	3 Ø 200		11162026	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400131	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400147	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162026	3 Ø 150-200	3 Ø 200		11162026	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162030	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162030	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162028	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162028	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162000	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162003	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162003	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400131	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400147	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD402495	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD402468	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402496	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD402469	4 Ø 150	2 Ø 150	A1



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	PWD400039	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GFH EA-K3DNA1A/1 18	-	-	-	
• GFH EA-K3DNA1A/1 21/24	-	-	-	
• GFH K3FI 12/18	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GFH K3FI 24/30/36	-	-	-	
• GUD PS/A-T 35		3 Ø 125 - 150	2 Ø 200	
• GUD PS/A-T 50	-	-	-	
• GUD PS/A-T 71	-	-	-	
• GUD PS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 71	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 140	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 160	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 35	PWD400292	3 Ø 125 - 150	2 Ø 200	
• GUD PS1/A-S 50	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 71	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 100	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 125/140	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• CM N 14 18/24				
• UM N14 30				
• ARNU GM1A4 07/09/12/15/18/24				
• CM R.N10 18/24				
• UM R.N10 30				
• CM F.N10 18/24				
• UM F.N10 30				
• UM FH.N10 12/18				
• CB L N12 9	PWD400058	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CB L N22 12/18	-	-	-	
• UM N24 36/42				
• UM R N20 36/42				
• ARNU GM2A4 28/36/42				
• UM F.N20 36/42				
• UB E NHO 18/24C/24	-	-	-	
• ARNU-GL1G4 05/07/09	-	-	-	
• ARNU-GL2G4 12/15/18				
• UL-FH.F50 12/18	-	-	-	
• CL-F.N50 09/12				
• ARNU-GL3G4 21/24	-	-	-	
• CL-F.N60 18				
• ARNU-GB8A4 76/96	-	-	-	
• UM-FH.N20 24/30	-	-	-	
• UM-FH.N30 36/42/48				
• UM-F.N30 48/60	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162002	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162004	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162004	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162006	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162006	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400100	3 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400094	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400101	4 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400102	5 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400096	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
-	-	-		PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400103	3 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400268	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400101	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400415	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400416	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400465	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162067	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162067	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162072	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162068	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162070	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162070	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162073	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400271	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400246	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400272	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400247	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400273	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400248	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400265	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400283	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400258	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		PWD400264	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

AERMEC

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• VED-I 530/532/540/541	-	-	-	
• VED-I 730/732/740/741	-	-	-	
• LCI-D 270	-	-	-	
• LCI-D 141/161	-	-	-	
• LCI-D 1400/1600	-	-	-	
• LCI-D 350/500	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• LCI-D 071/086/101/121	-	-	-	
• LCI-D 700/850/1000/1200	-	-	-	
• FCZI P 200/201/202/250	-	-	-	
• FCZI P 300/301/302/350	-	-	-	
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/502/550	-	-	-	
• FCZI P 700/701/702/750/900/901/950	-	-	-	
• LCG-D 350	PWD400292	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• LCG-D 500	-	-	-	
• LCG-D 700/850	-	-	-	
• LCG-D 1000	-	-	-	
• LCG-D 1200/1400/1600	-	-	-	
• VED 030/040	PWD400299	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• VED 130/140	PWD400300	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• VED 230/240	-	-	-	
• VED 330/340	-	-	-	
• MLG-D 250	PWD400167	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MLG-D 350	-	-	-	
• MLG-D 500	-	-	-	

GENERAL

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ARHG LLTB 12	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARHG LLTB 14	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARHG LLTB 18	-	-	-	
• ARHG LMLA/LE 24-30-36-45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• ARXG-KMLA 22/24/30/36/45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• ARHG-LHTBP 12/14	-	-	-	
• ARHG-LHTBP 18/24/30	-	-	-	
• ARHG-LHTBP 36/45/54	-	-	-	
• ARHG-LHTA 45/54	-	-	-	
• ARXG-KLLAP 09/12/14	PWD400057	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARXG-KLLAP 18	-	-	-	
• ARXG-KHTAP 12/14	-	-	-	
• ARXG-KHTAP 18/22/24/30	-	-	-	
• ARXG-KHTAP 36/45/54	-	-	-	
• ARXG-KHTA 45/54	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	-	-	-	11162120	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	11162121	6 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	11162122	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162123	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400175	3 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400188	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400176	3 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400189	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400177	4 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400190	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400178	5 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400191	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400268	3 Ø150200	2 Ø200	PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400101	4 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400110	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400152	6 Ø 150	2 Ø150	A1
	PWD400103	3 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400252	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400278	3 Ø150200	2 Ø200	PWD400253	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400279	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400254	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400280	5 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400255	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400173	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400185	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165111	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165111	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162030	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162030	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162028	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162028	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162000	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400284	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400259	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162026	3 Ø 150-200	3 Ø 200	11162026	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400131	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400147	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162000	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400284	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400259	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2

Midea

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• MTBD 35 • MTBE 35	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTBD 52/70 • MTBE 52/70	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTBD 88 • MTBE 88	-	-	-	
• MTBD 105/140/160 • MTBE 105/140/160	-	-	-	
• MTII FNXDO 09 • MTIU-HWFFNX 12 • MTIU FNXDO 12	PWD400063	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTI FNXDO 18 • MTIU-HWFFNX 18	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTI FNXDO 24 • MTIU-HWFFNX 24	-	-	-	
• MTI FNXDO 36 • MTIU-HWFFNX 30-36	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-	
• SDIB S 9 • SDIA S 8	-	-	-	
• GUD PS/A-T 35		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GUD PS/A-T 50	-	-	-	
• GUD PS/A-T 71 • GUD PS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 71 • GUD PHS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 140 • GUD PHS/A-T 160	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	-	-	-	-
		4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162143	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400022	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400005	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400027	3 Ø 150-200					
	PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162078	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162078	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	11163003	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400100	3 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400094	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400101	4 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400102	5 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400096	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
	-	-	-	PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400103	3 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• 300-S/HE DF 3028 M2	PWD400058	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 300-S/HE DF 3053 M2	-	-	-	
• 300-S/HE DF 3035 M2	PWD400167	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 242-S/HE D 2035 M1		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 242-S/HE D 2050 M1 • 300-S/HE DF 3053 M3 • 333-S DVL 3045/3056 M2 • 242-S D 2050 M2	-	-	-	
• 242-S/HE D 2071 M1	-	-	-	
• 242-S/HE D 2100 M1	-	-	-	
• 300-S/HE DF 3028 M3 • 300-S/HE DF 3035 M3 • 333-S DVL 3036 M2 • 242-S D 2035 M2	PWD400292	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 242-S DH2071M1	-	-	-	
• 242-S DH2085M1	-	-	-	
• 242-S D20125M1	-	-	-	
• 333-S DVHP3036M1 • 333-S DVHP3045M1	-	-	-	
• 333-S DVHP3056M1 • 333-S DVHP3071M1	-	-	-	
• 242-S D2071M2	-	-	-	
• 242-S D20100M2 • 242-S D20125M2	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DBIS 9 • DBIS 12	PWD400293	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DBIS 18	-	-	-	
• DBIS 24	-	-	-	
• DBIS 36	-	-	-	
• DBIS 48	-	-	-	
• DBIS 12 PLUS		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DBIS 18 PLUS		3 Ø 125-150	2 Ø 200	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	-	-	-	11162072	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165111	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165111	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400173	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400185	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400100	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400094	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400101	4 Ø 150- 200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400102	5 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400096	6 Ø150	2 Ø 150	E5
	PWD400103	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400104	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400405	2 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400404	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400407	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400406	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400415	4 Ø 150- 200	2 Ø 200	PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400416	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PWD400269	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400244	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400270	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400245	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400358	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400355	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
		5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400356	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
		5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400356	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
		2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400357	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
		2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400357	2 Ø 150	2 Ø 150	A1



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DI-M 12	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DI-M 18	-	-	-	
• DI-M 24	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DI-M 50/60	-	-	-	
• DI-H 18	-	-	-	
• DI-H 24	-	-	-	
• DI-C 12	-	-	-	
• DI-C 18	-	-	-	
• DI-C 24	-	-	-	
• DI-C 36	-	-	-	
• DI-C 48/60	-	-	-	
• DI-M 09S/12S • PRK-DI- 09E/12E	PWD400293	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DI-M 18S • PRK-DI- 18E	-	-	-	
• DI-M 24S • PRK-DI- 24E	-	-	-	
• PRK-VDI-E 12/18 • PRK-VDI-E 24	PWD402490	3 Ø 125-150	2 Ø 200	

HOKKAIDO

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• HUCU-ZAL 350	PWD400063	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• HUCU-ZAL 530	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• HUCI-ZA 710	-	-	-	
• HUCI-ZA 1080	-	-	-	
• HUCI-ZA 1400	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• SDH 17 NDI 50	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SDH 17 NDI 070/090/105	-	-	-	
• SDH 17 NDI 140/140	-	-	-	
• SDH 19 IDNI 50	-	-	-	
• SDH 19 IDNI 100	PWD400121	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SDH 19 IDNI 140	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162200	3 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
	PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
		4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162143	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165132	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165133	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400158	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400159	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400179	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
		5 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400180	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-		2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400269	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400244	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400270	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400245	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400358	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400355	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD402506	2 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402466	3 DN 150	2 DN 150	A1
	PWD402507	5 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402467	6 DN 150	2 DN 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PWD400027	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400005	2 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
-	-	-	11162123	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400109	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400134	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400153	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400135	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400154	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• CRSL-ECM 1 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	
• CRSL-ECM 2 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	
• CRSL-ECM 4 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ADT UX4SNL3 26/35	-	-	-	
• ADT UX4SKL3 52	-	-	-	
• AUD UX4SL3 71	-	-	-	
• AUD UX4SHH3 105/125/140/175	-	-	-	
• AUD UX4RHH5 125/140/175	-	-	-	
• ADT UX4RBL4 26/35 • ADT UX4RBL8 26/35	PWD400122	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ADT UX4RCL4 52/71 • ADT UX4RCL8 52/71 • ADT UX4RBL4 52/71	-	-	-	
• AUD UX4RDH4 90/105	-	-	-	
• ADT UX4RCL8 52				
• ADT UX4RBL8 26/35	PWD402485	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• AUD UX4RFM8 71				
• AUD UX4REH8 105/125/140				



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• SLCZ 12	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SLCZ 18/24	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SLCZ 36/48/55	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400170	3 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400182	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400171	4 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400183	4 Ø150	2 Ø 150	A1
PWD400172	5 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400184	5 Ø150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400018	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400004	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400019	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400002	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400020	4 Ø 150-200	2 Ø 200		-	-	-	-
PWD400021	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400003	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400021	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400003	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400136	3 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400155	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD400198	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD400156	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400137	4 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400199	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400138	4 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400157	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402497	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402447	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402498	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402470	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402499	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402471	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD402472	7 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162078	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162078	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200		11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162143	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

EMMETI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• EIDH S 1214	PWD400068	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• EIDH S 1814/2414	-	-	-	
• X-REVO-D 0919/1219	-	-	-	
• X-REVO-D 1819	-	-	-	

UNICAL	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• CN 09 3500 W • CN 09 3500 W	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CN 09 5300/7100 W	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CN 09 10500/17600 W	-	-	-	
• CN 10 H 18 • CN 11 H 18	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CN 10 H 24 • CN 11 H 24	-	-	-	
• CN 10 H 36 • CN 11 H 36	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ITKE 53	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ITKE 70	-	-	-	
• ITKE 105	-	-	-	
• ITKE 140/160	-	-	-	

BAXI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RZGND 50/70	-	-	-	
• RZGND 100/140/160	-	-	-	
• IQD 30	PWD400449	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• IQD 40	PWD400451	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• IQD 60	-	-	-	
• IQD 80	-	-	-	
• IQD 110	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11165110	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11165110	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11165112	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165112	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400136	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400155	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400137	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400156	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162143	4 Ø 150	2 Ø 150	B2
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400378	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400374	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400379	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400375	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400450	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400426	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400452	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400427	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400453	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400428	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400454	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400429	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	PWD400430	8 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• IQD - ED.2024 30	PWD402481	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• IQD - ED.2024 50	PWD402482	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• IQD - ED.2024 60	PWD402483	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• IQD - ED.2024 80				
• IQD - ED.2024 110				

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ASD-BI2 12	PWD400292	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ASD-BI2 18	-	-	-	
• ASD-BI2 24	-	-	-	
• ASD-BI2 36	-	-	-	
• ASD-BI2 42/48	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• a-HWD2 / i-HDW2 102/104 • a-HWD2 / i-HDW2 202/204 • a-HWD2 / i-HDW2 302	-	-	-	
• a-HWD2 / i-HDW2 402/404 • a-HWD2 / i-HDW2 502/504 • a-HWD2 / i-HDW2 602	-	-	-	
• a-HWD2 / i-HDW2 702/704 • a-HWD2 / i-HDW2 802/804 • a-HWD2 / i-HDW2 902	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• VA 1 - DN 020		3 Ø125-150	2 Ø 200	
• VA 1 - DN 040	PWD400451	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• VA 1 - DN 060	-	-	-	
• VA 1 - DN 090	-	-	-	
• VA 1 - DN 110	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD402491	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402442	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402492	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402443	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402493	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402444	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402494	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402445	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
			PWD402446	8 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400268	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400101	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400415	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400416	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400465	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
-	-	-	PWD400432	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400455	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400433	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	PWD400434	6 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400464	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400440	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400452	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400427	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400453	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400428	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-	PWD400441	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-	PWD400430	8 Ø 150	2 Ø 150	A1

MAXA	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DUCT-R 35	PWD400063	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• DUCT-R 53	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• DUCT-R 71	-	-	-	
• DUCT-R 105	-	-	-	
• DUCT-R 130/176	-	-	-	

STELBI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• M9ID 9 • M/C9ID 12	PWD400063	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• M/C9ID 18	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• C9ID 24	-	-	-	
• C9ID 36	-	-	-	
• C9ID 48 • C9ID 60	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ST 17145 • ST 17146 • ST 17147	PWD400167	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• ST 17151	PWD400292	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• ST 17153	-	-	-	
• ST 17155 • ST 17157	-	-	-	

TOYOTOMI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DCT IUINVR32 12	PWD400292	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• DCT IUINVR32 18	-	-	-	
• DCT IUINVR32 24	-	-	-	
• DCT IUINVR32 36 • DCT IUINVR32 42	-	-	-	
• DCT IUINVR32 48	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400005	2 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400007	3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400024	4 Ø150-201	2 Ø 200		PWD400009	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400025	5 Ø150-202	2 Ø 200		PWD400011	6 Ø150	2 Ø150	A1
	4 Ø150-203	2 Ø 200		PWD400012	4 Ø200	2 Ø200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400022	2 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400005	2 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø 200			3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø 200			4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400024	4 Ø150-200	2 Ø 200			6 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø 200			4 Ø200	2 Ø200	B2
	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400012	4 Ø200	2 Ø200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400173	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400185	3 Ø150	2 Ø150	A1
PL11165111	4 Ø150-200	2 Ø 200		11165111	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400102	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400096	6 Ø150	2 Ø150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400415	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400416	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400465	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

NEW

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

NEW • MN DW1 24

PWD400062

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

4 Ø125-150

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

2 Ø 200

NEW • MN DW1 30/36

-

-

-

NEW • MN42D3W1 42/48 /55

-

-/

-

NEW • MN DW1 09/12

PWD402486

3 Ø125-150

2 Ø 200

NEW • MN DW2 18

PWD402487

4 Ø125-150

2 Ø 200

NEW

CLIMA AUX

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

3 Ø125-150

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

2 Ø 200

NEW • ALMD-H /NDR3HM2A 12/18

PWD402488

NEW • ALMD-H /NDR3HM2 18 - 24 - 30

-

-

-

NEW • ALMD-H /NDR3HA 36 - 42 - 48 - 60

-

-/

-

**LA GAMMA PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE
PRESENTE SUL MERCATO**

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI
ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162141	3 Ø150-200	2 Ø 200		11162141	3 DN 150	2 DN 150	A1
PWD402500	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402453	4 DN 200	2 DN 200	B2
-	-	-		PWD402454	5 DN 200	2 DN 200	B2
PWD402501	2 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402455	3 DN 150	2 DN 150	A1
PWD402502	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402456	4 DN 150	2 DN 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD402503	2 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402457	2 DN 150	2 DN 150	A1
PWD400378	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400374	4 DN 150	2 DN 150	A1
PWD400379	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400375	6 DN 150	2 DN 150	A1

- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE PROPOSTO IL PLENUM DI MANDATA REALIZZATO IN PAL.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI PLENUM SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL PLENUM SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.
- TECNOSYSTEMI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO.

* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.

* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 237-238



KIT DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA



I kit rapid sono ideati per i sistemi di ventilazione “PROAIR PACK”.

Quando si realizza un impianto di climatizzazione canalizzato, i kit pre-confezionati facilitano il cliente nella scelta degli articoli necessari per la distribuzione dell'aria nei singoli ambienti senza possibilità di errore.

I kit rapid sono disponibili per i sistemi “PROAIR PACK” a 2 - 3 - 4 - 5 - 6 zone con attacchi circolari di diametro $\varnothing$ 125 / 150 / 200 mm. La possibilità di scegliere tra bocchette di mandata ad alette orientabili, ad alette inclinate a 15° e con diffusori lineari 2 feritoie, consente di avere a disposizione quanto necessita per realizzare e completare l'installazione dell'unità canalizzata con prodotti di grande qualità, curati dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico.

La regolazione della temperatura e del flusso dell'aria della singola zona è affidato ai cronotermostati del sistema “PROAIR PACK” i quali permettono così di avere la massima resa e il miglior comfort all'interno delle abitazioni o degli uffici.

Attenzione! Il plenum è compreso all'interno dei Proair Pack.

pag.87

NEW



KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 125 e bocchette in plastica ABS
anticondensa ad alette regolabili

pag. 88-89

NEW



KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 150 e bocchette in plastica ABS
anticondensa ad alette regolabili


pag. 90-91

NEW




KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 200 e bocchette in plastica ABS
anticondensa ad alette regolabili

pag. 92



KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 125 e bocchette
ad alette regolabili

pag. 93-94




KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 150 e bocchette
ad alette regolabili

pag. 95-96



KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 200 e bocchette
ad alette regolabili

pag. 97-98



KIT RAPID con attacchi
 $\varnothing$ 150 e bocchette ad
alette inclinate 15°

pag. 99



a richiesta

KIT RAPID con attacchi $\varnothing$ 150
e diffusori lineari

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette di mandata** bianche foro inst. 200 x 100 mm mis. est. 233 x 133 mm cod. PWD100015
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (200 x 100) cod. PWD402430
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 127 mm da 10 m. cod. 11152127
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

NEW

2 ZONE Ø125 PER MINI EOLO

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 600 x 400mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500014	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



SCARICA IL LISTINO 2025

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA


- **3 bocchette di mandata** bianche foro inst. 200 x 100 mm mis. est. 233 x 133 mm cod. PWD100015
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (200 x 100) cod. PWD402430
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 127mm da 10 m. cod. 11152127
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

NEW

3 ZONE Ø125 PER MINI EOLO

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 600 x 400mm

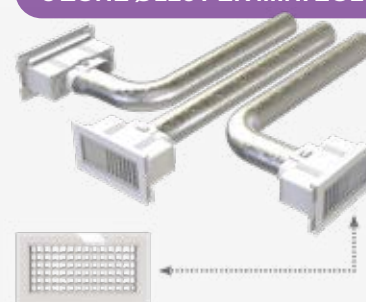

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500015	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



SCARICA IL LISTINO 2025

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette di mandata** bianche foro inst. 200 x 100 mm mis. est. 233 x 133 mm cod. PWD100015
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (200 x 100) cod. PWD402430
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 127mm da 10 m. cod. 11152127
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

NEW

4 ZONE Ø125 PER MINI EOLO

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 600 x 400mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500016	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



SCARICA IL LISTINO 2025

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 mm cod. PWD100014
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500017	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **3 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 mm cod. PWD100014
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500018	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 mm cod. PWD100014
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500019	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI


NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **5 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 mm cod. PWD100014
- **5 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **10 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

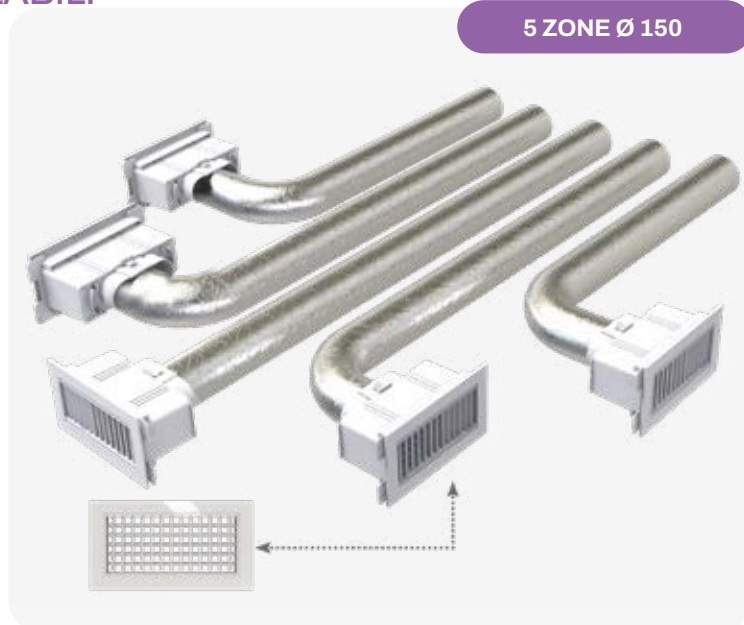

5 ZONE Ø 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500020	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI


NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **6 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 mm cod. PWD100014
- **6 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **12 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

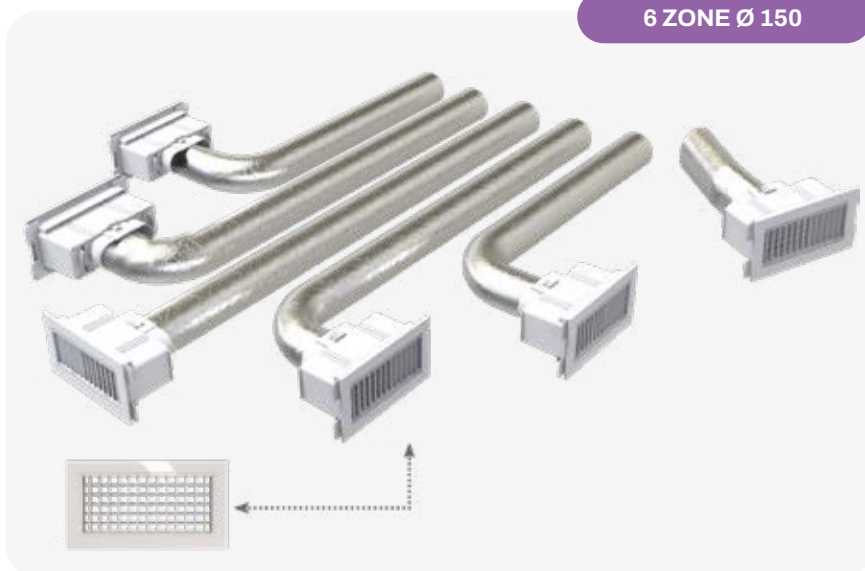

6 ZONE Ø 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500021	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 cod. PWD100014
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500022	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **3 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 cod. PWD100014
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500023	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI

NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 cod. PWD100014
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500024	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI


NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **5 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 cod. PWD100014
- **5 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **10 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

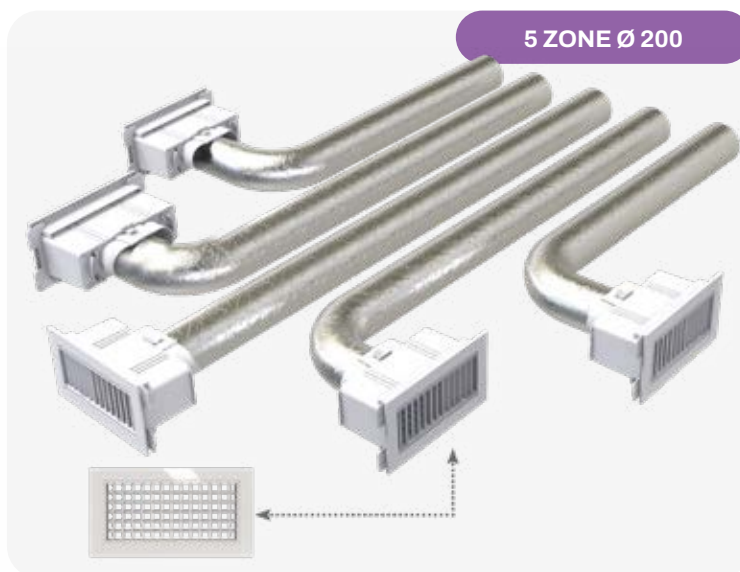

5 ZONE Ø 200

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAC500025	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS AD ALETTE REGOLABILI


NEW

IL KIT È COMPOSTO DA

- **6 bocchette di mandata** bianche foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 333 x 183 cod. PWD100014
- **6 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (300 x 150) cod. PWD402433
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **12 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

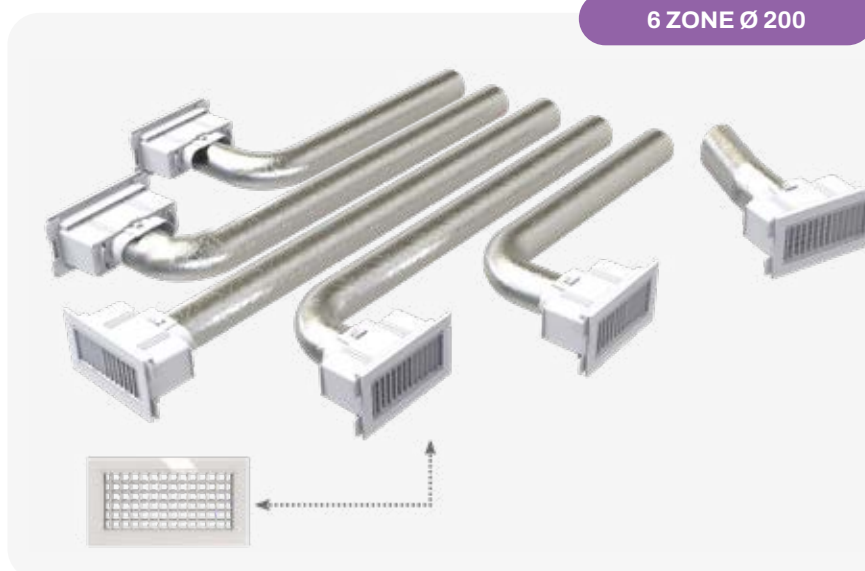

6 ZONE Ø 200

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAC500026	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 100 mm mis. est. 332 x 132mm cod. WB11161505
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 132) cod. Pwd100004
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 127mm da 10 m. cod. 11152127
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500001	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **3 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 100 mm mis. est. 332 x 132mm cod. WB11161505
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 132) cod. PWD100004
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 127mm da 10 m. cod. 11152127
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500002	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1




KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 100 mm mis. est. 332 x 132mm cod. WB11161505
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 132) cod. PWD100004
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 127mm da 10 m. cod. 11152127
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

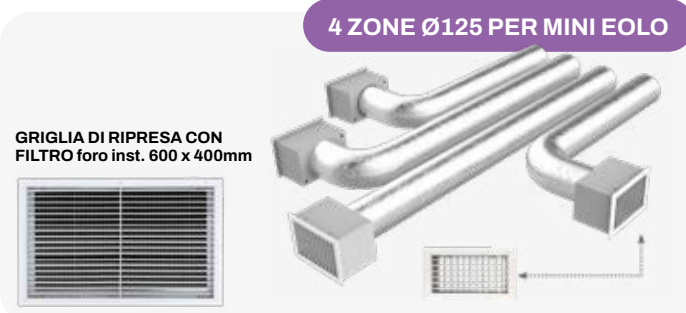

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500003	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182mm cod. WB11161512
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	 SCARICA IL LISTINO 2025
11171722	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1	

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **3 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182 mm cod. WB11161512
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	 SCARICA IL LISTINO 2025
11171723	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1	

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182mm cod. WB11161512
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	 SCARICA IL LISTINO 2025
11171724	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1	


KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **5 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182mm cod. WB11161512
- **5 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **10 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

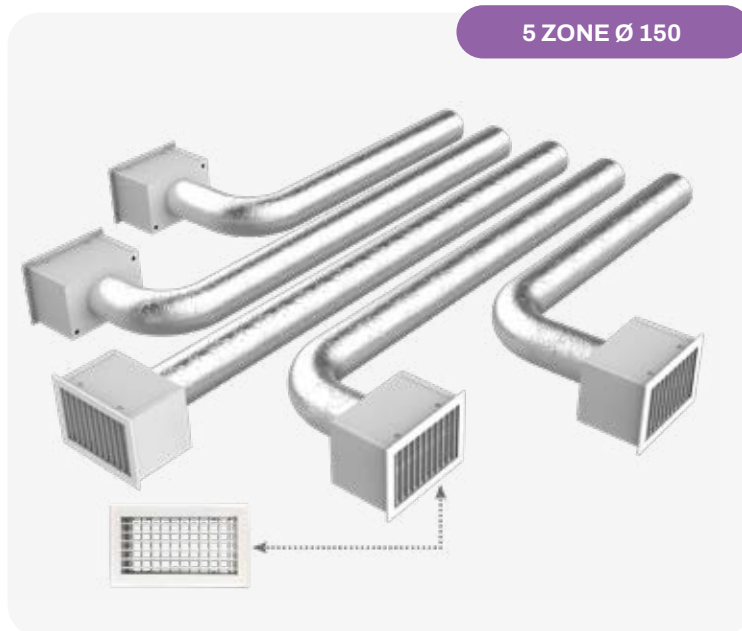

5 ZONE Ø 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11171725	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1




KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **6 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182mm cod. WB11161512
- **6 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **12 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

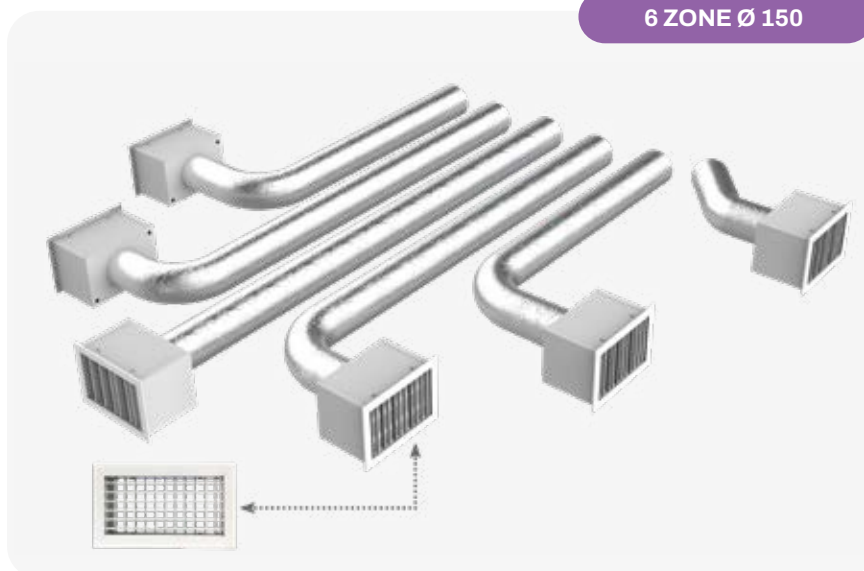

6 ZONE Ø 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11171726	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 cod. WB11161515
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 232) cod. PWD100007
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**


PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11171732	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 600 x 400mm



2 ZONE Ø 200



SCARICA IL
LISTINO 2025

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **3 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 cod. WB11161515
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 232) cod. PWD100007
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**


PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11171733	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 600 x 400mm



3 ZONE Ø 200



SCARICA IL
LISTINO 2025

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 cod. WB11161515
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 232) cod. PWD100007
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**


PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11171734	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 600 x 400mm



4 ZONE Ø 200

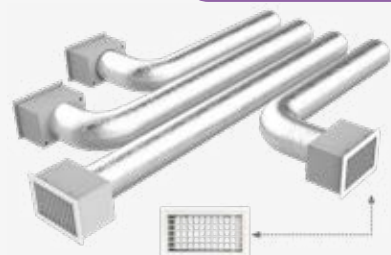

SCARICA IL
LISTINO 2025


KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **5 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 cod. WB11161515
- **5 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 232) cod. PWD100007
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **10 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

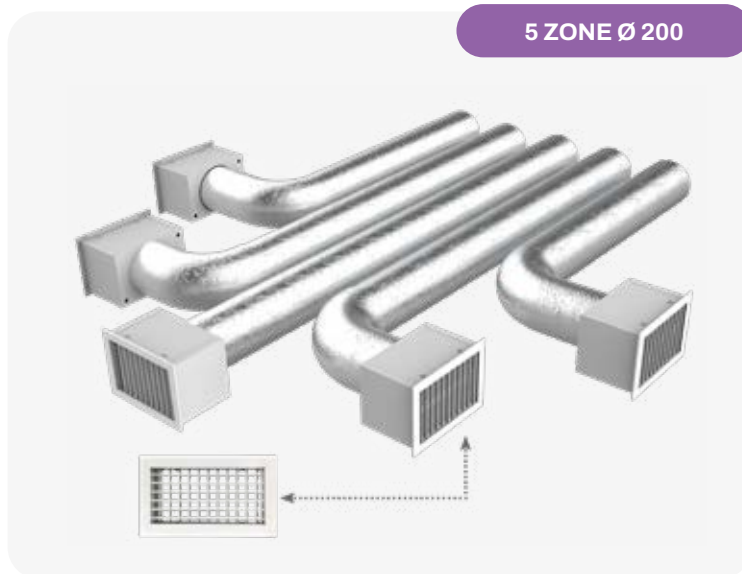

5 ZONE Ø 200

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11171735	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1




KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

IL KIT È COMPOSTO DA

- **6 bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 cod. WB11161515
- **6 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 232) cod. PWD100007
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 203 mm da 10 m. cod. 11152204
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **12 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

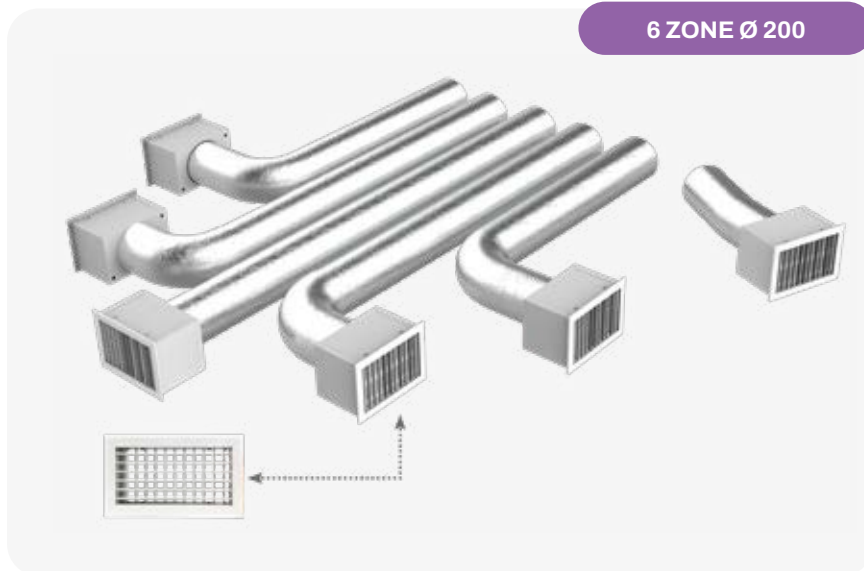

6 ZONE Ø 200

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11171736	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

IL KIT È COMPOSTO DA

- **2 bocchette lineari** in all. ver. bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15° foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010
- **2 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **4 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500004	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°	KIT	1



KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

IL KIT È COMPOSTO DA

- **3 bocchette lineari** in all. ver. bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15° foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010
- **3 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **6 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500005	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°	KIT	1




KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

IL KIT È COMPOSTO DA

- **4 bocchette lineari** in all. ver. bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15° foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010
- **4 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **1 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm cod. WB11161525
- **8 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAC500006	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°	KIT	1

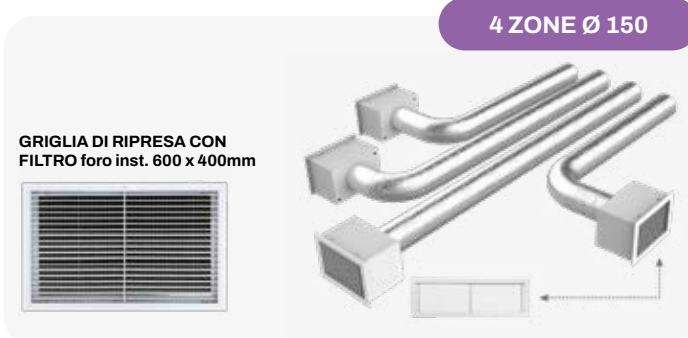


KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

IL KIT È COMPOSTO DA

- **5 bocchette lineare** in all. ver. bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15° foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010
- **5 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **10 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

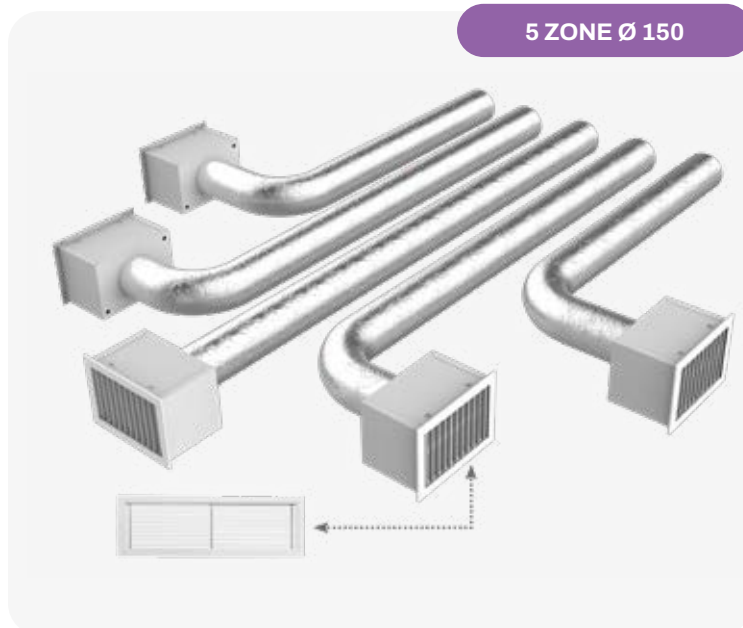

5 ZONE Ø 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAC500007	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°	KIT	1




KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

IL KIT È COMPOSTO DA

- **6 bocchette lineare** in all. ver. bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15° foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010
- **6 plenum isolati** c/attacco post. per bocchetta (332 x 182) cod. PWD100005
- **2 tubo fless.** doppia parete allum. Ø 152 mm da 10 m. cod. 11152152
- **1 griglia di ripresa** all. bianco con filtro foro inst. 1000 x 500 mm - mis. est. 1032 x 532 cod. WBF11161556
- **12 fascette stringitubo**

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

GRIGLIA DI RIPRESA CON
FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

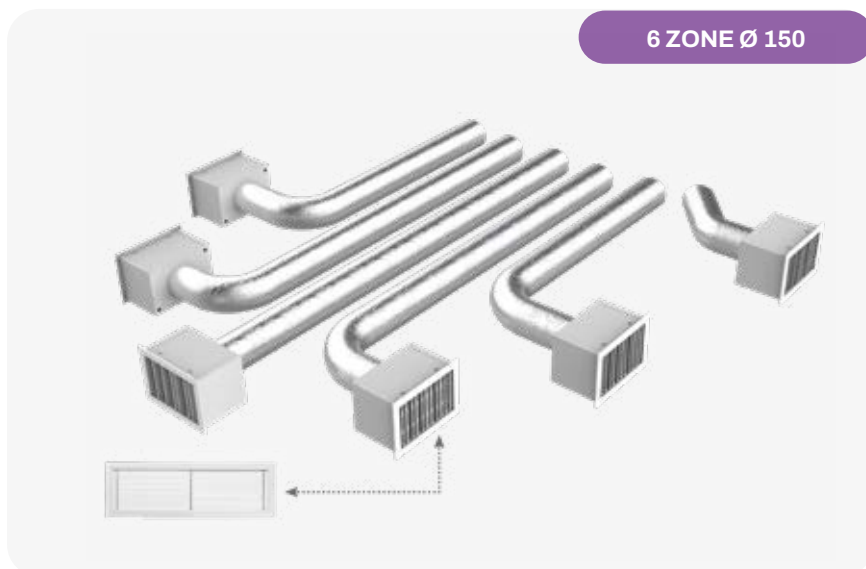

6 ZONE Ø 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
GAC500008	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°	KIT	1





NEW

KIT RAPID CON DIFFUSORI LINEARI DISPONIBILI A RICHIESTA

Numero Verde
800 904474

I **nuovi diffusori lineari di Tecnosystemi** rappresentano una soluzione innovativa per la gestione dell'aria negli ambienti residenziali e commerciali.

Progettati per garantire un flusso d'aria uniforme e silenzioso, questi diffusori si integrano perfettamente negli spazi, grazie al loro **design minimalista e moderno**. Offrono prestazioni elevate, **migliorando l'efficienza** del sistema di ventilazione e garantendo un **comfort ottimale** in ogni ambiente.

La loro versatilità e **facilità di installazione** li rendono ideali per ambienti di diverse dimensioni e tipologie, mentre la tecnologia avanzata assicura un controllo preciso del flusso d'aria, riducendo al minimo le dispersioni termiche e **migliorando l'efficienza energetica**.

PLASTICA PVC

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON SERRANDA 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 64*
pag. 66*
pag. 68*
pag. 70*

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON SERRANDA E DEFLETTORE
CENTRALE 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 73*
pag. 75*
pag. 77*
pag. 79*

DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 82*
pag. 84*
pag. 86*
pag. 88*

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E RIPRESA A SCOMPARSA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON PLENUM COIBENTATO

pag. 94*
pag. 98*
pag. 102*
pag. 108*

ALLUMINIO

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E IN ALLUMINIO CON SERRANDA
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 65*
pag. 67*
pag. 69*
pag. 71*

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E IN ALLUMINIO CON SERRANDA
E DEFLETTORE CENTRALE
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 74*
pag. 76*
pag. 78*
pag. 80*


DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
E IN ALLUMINIO
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 83*
pag. 85*
pag. 87*
pag. 88*

DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA E RIPRESA
A SCOMPARSA IN ALLUMINIO
CON PLENUM COIBENTATO

pag. 96*
pag. 100*
pag. 105*
pag. 111*

*Vedere catalogo Project Wind

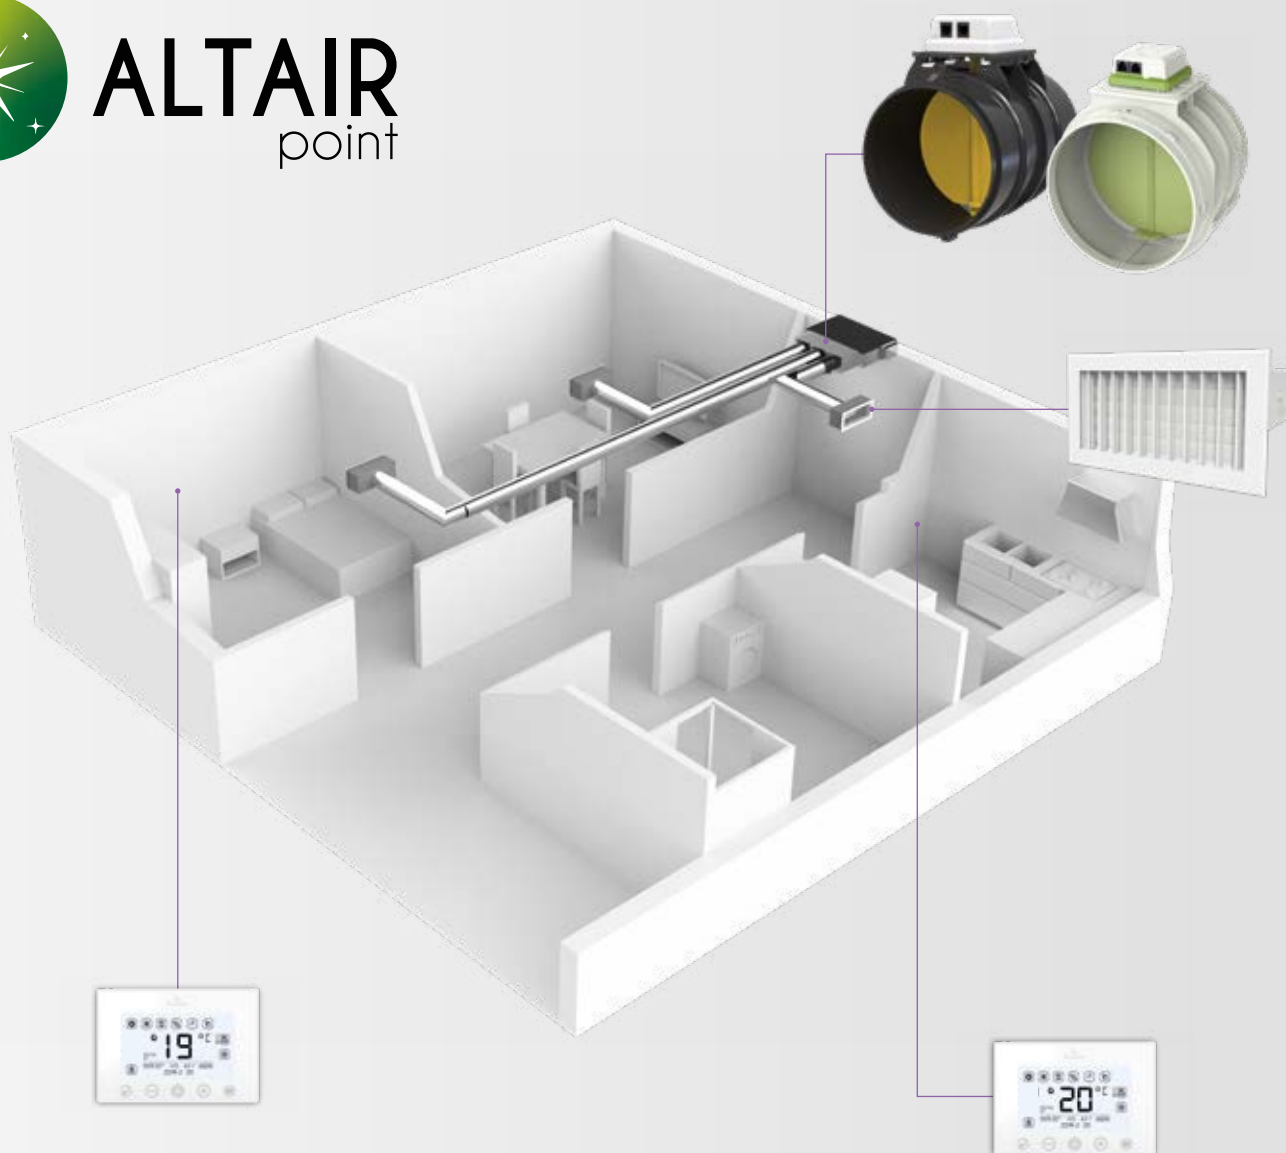

GESTIONE PUNTUALE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE CON SERRANDA O BOCCHETTA MOTORIZZATA

Il sistema ALTAIR POINT permette il controllo della temperatura della stanza senza interagire nè con la macchina canalizzata nè con il by pass: si tratta di un impianto punto-punto, ovvero di un sistema puntuale diretto tra un cronotermostato e una o più serrande o bocchette motorizzate (massimo 10).

Questa soluzione, applicabile ad un sistema canalizzato classico, offre la possibilità al cliente di controllare parte di queste zone mediante un automatismo.

L'installazione di un cronotermostato della serie altair point STEALTH 3X ad incasso e una serranda o bocchetta motorizzata in ciascuna delle zone interessate, soddisferà la richiesta del cliente.

Esempio installazione



Nr. 1 Kit serranda circolare motorizzata Altair point



Nr. 1 Bocchetta motorizzata Altair point



Nr. 2 Stealth 3X Altair point

CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO TOUCH STEALTH 3X PER "ALTAIR POINT"



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: l 138 x h 95 x p 40 mm
- Sporgenza dal filo muro: 15 mm
- Fissaggio: ad incasso su scatole tipo e503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Alimentazione e trasmissione dati: di tipo RJ45 a 8 poli
- Alimentazione 12 VDC
- Tastiera touch - display: LCD 4,5"
- Funzioni: crono o manuale
- Regolazione della serranda o bocchetta motorizzata in automatico o manuale
- Blocco tasti
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione di valore della % umidità
- Valore di ta e set point
- Orologio (am-pm/24h)
- Giorno settimanale
- Compatibile con attuatori serie ALTAIR POINT IR

A richiesta è disponibile l'alimentatore ad incasso

ATTENZIONE!

Non è possibile con lo stesso termostato controllare contemporaneamente bocchette e serrande.
Per i cavi di collegamento vedi pag. 22 del catalogo Galaxy.
Non utilizzare cavi di rete LAN.

Il cronotermostato "Altair Point Stealth 3X" si applica, utilizzando la viteria e la dima in dotazione, all'interno delle tradizionali scatole ad incasso tipo E503.

Il cronotermostato permette di compiere operazioni rapide per la gestione della zona, regolandone la temperatura tramite il flusso dell'aria in uscita dalle serrande o bocchette motorizzate.

I dati di dialogo e l'alimentazione alla serranda o bocchetta avvengono mediante cavo di tipo telefonico a 8 fili con connessione PLUG RJ45 8 poli.



Galaxy



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11181454	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO "POINT" BIANCO LUMIX AD INCASSO - STEALTH 3X	PZ	1

Video



SCARICA IL
LISTINO 2025

ALTAIR POINT


KIT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA



La serranda circolare motorizzata, alimentata direttamente dal **cronotermistato via cavo**, controlla la regolazione della farfalla in una delle **4 posizioni possibili: 0%, 33%, 66% e 100%**, sia in gestione automatica che manuale. Realizzata in materiale plastico, **garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna evitando fenomeni di condensa durante il funzionamento estivo.**

Realizzate in plastica anticondensa

Per i collarini di fissaggio vedere pag. 17-18

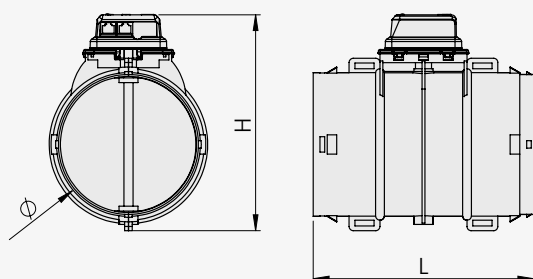

ATTENZIONE!

- Le serrande del sistema ALTAIR POINT funzionano solamente con cronotermistati ad incasso cablato touch STEALTH 3X per "ALTAIR POINT" (vd. pag. 101)
- Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alle serrande: il cavo di collegamento intestato RJ45 - 8 poli a 6 m è in dotazione. Per lunghezze differenti vedi pag. 22 del catalogo Galaxy. Non utilizzare cavi di rete LAN.



CODICE	Ø ATTACCO A [mm]	H	LUNGHEZZA [mm]	PORTATA D'ARIA MAX [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11181551	100	230	315	152	PZ	1
11181556 *	150	230	230	388	PZ	1
11181561 *	200	280	250	678	PZ	1
11181566	250	330	280	1060	PZ	1
11181571	300	380	350	1526	PZ	1

ALTAIR POINT

KIT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE




La bocchetta rettangolare motorizzata, alimentata direttamente **dal cronotermostato via cavo**, **controlla la regolazione delle alette orizzontali in una delle 4 posizioni possibili: 0%, 33%, 66% e 100%**, sia in gestione automatica che manuale.

La guarnizione in gomma morbida presente su ogni aletta **garantisce la massima tenuta al passaggio dell'aria con bocchetta chiusa evitando fischi o rumorosità**.

La bocchetta, realizzata in alluminio verniciato bianco RAL 9016, si aggancia ai plenum di mandata o ai profili di montaggio per mezzo di 4 clips in acciaio.

Per i collarini di fissaggio vedere pag. 17-18

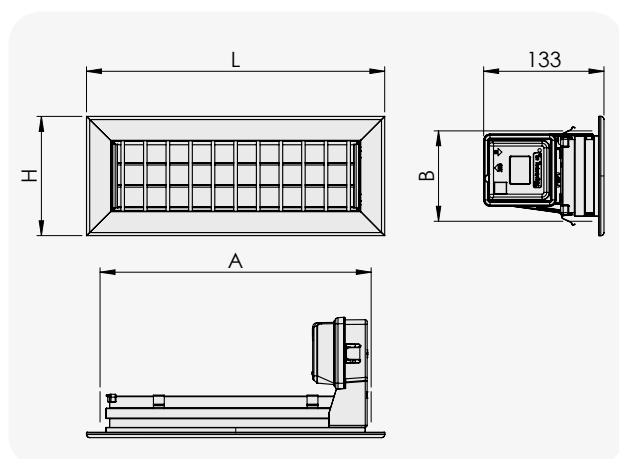


ATTENZIONE!

- Le bocchette del sistema ALTAIR POINT funzionano solamente con cronotermostati ad incasso cablati touch STEALTH 3X per "ALTAIR POINT" (vd. pag. 101)
- Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alle serrande: il cavo di collegamento intestato RJ45 - 8 poli a 6 m è in dotazione. Per lunghezze differenti vedi pag. 22 del catalogo Galaxy. Non utilizzare cavi di rete LAN.



CODICE	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	PORTATA D'ARIA MAX [m³/h]	VELOCITÀ [m/s]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11181683	300	100	332	132	400	6,9	PZ	1
11181685	300	150	332	182	500	5,8	PZ	1
11181687	300	200	332	232	900	6,2	PZ	1
11181689	400	100	432	132	500	5,8	PZ	1
11181691	400	150	432	182	900	6,2	PZ	1
11181693	400	200	432	232	1200	6,8	PZ	1
11181695	500	100	532	132	700	6,2	PZ	1
11181697	500	150	532	182	1200	6,8	PZ	1



FUNZIONANTE CON


SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

Il sistema SIRIO 2.0 POINT permette la gestione della temperatura o della portata dell'aria per singola stanza, senza l'ausilio di alcuna centralina o di un particolare comando.

La serranda circolare motorizzata 2.0 si integra perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti nei quali si desidera gestire solo una parte del sistema canalizzato: questa soluzione non richiede l'installazione di alcun sistema che gestisca l'accensione / spegnimento dell'unità interna o il movimento del by pass motorizzato. Permette quindi la gestione della portata dell'aria nei singoli locali senza l'ausilio di centralina elettronica per il funzionamento.

Il motore della serranda è dotato di contatti ausiliari di tipo ON/OFF in ingresso ed uscita e la serranda può essere controllata tramite termostati, interruttori, muniti di contatto pulito ON/OFF.

Esempio installazione con interruttore ON/OFF



Nr. 1 Kit
serranda circolare
motorizzata
Sirio 2.0 Point



*Nr. 1 Interruttore
ON/OFF

* La serranda "Sirio 2.0 Point" può essere gestita mediante:

- Interruttore ON/OFF;
- Da un qualsiasi cronotermostato ambiente disponibile in commercio (ideale per la regolazione della temperatura ambiente);
- Integrazione con sistema domotico a mezzo contatto pulito.

SIRIO 2.0 POINT

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto ausiliario IN/OUT
- Alimentazione: 220 V (ad incasso) incluso per la versione master
- Versione "slave" non prevede l'alimentatore
- Farfalla di apertura ON/OFF
- Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione
- Temperatura di utilizzo 0°C a +70°C
- Lunghezza max catenaria 25 m
- Nella catenaria è possibile installare max 8 serrande
- Possibilità di gestire la serranda con il cronotermostato presente a pag. 15 del catalogo Showgas



* solo Ø
150-200

Disponibile a catalogo i plenum
con serranda Sirio 2.0 Point pag. 109

Per i collarini di fissaggio vedere pag. 17-18

ESEMPIO INSTALLAZIONE 2 SERRANDE




ESEMPIO INSTALLAZIONE 4 SERRANDE





ALIMENTATORE AD INCASSO

ATTENZIONE! Obbligatorio prevedere sempre la botola d'ispezione per accedere alla serranda
Per cavi di collegamento tra serranda "master" e "slave" vedi pag. 22

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO



SIRIO 2.0 POINT SLAVE

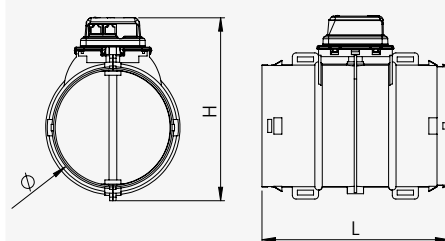

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA ARIA MAX [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H [mm]	L [mm]	Ø [mm]			
GAD300001	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ ALIM. SIRIO 2.0 - Ø100 MASTER	230	315	100	152	PZ	1
GAD300002*	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ ALIM. SIRIO 2.0 - Ø150 MASTER	230	230	150	388	PZ	1
GAD300003*	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ ALIM. SIRIO 2.0 - Ø200 MASTER	280	250	200	678	PZ	1
GAD300004	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ ALIM. SIRIO 2.0 - Ø250 MASTER	330	280	250	1060	PZ	1
GAD300005	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ ALIM. SIRIO 2.0 - Ø300 MASTER	380	350	300	1526	PZ	1
GAD300007	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø100 - SLAVE	230	315	100	152	PZ	1
GAD300008*	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø150 - SLAVE	230	230	150	388	PZ	1
GAD300009*	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø200 - SLAVE	280	250	200	678	PZ	1
GAD300010	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø250 - SLAVE	330	280	250	1060	PZ	1
GAD300011	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø300 - SLAVE	380	350	300	1526	PZ	1



Video



SCARICA IL LISTINO 2025



SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

La serranda "SIRIO 0.10V POINT" permette la gestione della temperatura o della portata dell'aria per singola stanza senza l'ausilio di alcuna centralina.


La serranda circolare motorizzata Sirio 0.10V point si integra perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti nei quali si desidera gestire solo una parte del sistema canalizzato: **questa soluzione non richiede l'installazione di alcun sistema che gestisca l'accensione / spegnimento dell'unità interna o il movimento di un by pass motorizzato.** Permette la gestione della portata dell'aria nei singoli locali applicando un regolatore 0-10V e applicato ad ogni singola serranda Sirio 0.10V point presente nell'impianto: se s'intende gestire anche l'accensione e lo spegnimento dell'unità canalizzata, sarà sufficiente utilizzare i contatti ausiliari di tipo ON/OFF in uscita.

La farfalla della serranda Sirio 0.10V Point può essere controllata ad intervalli scelti, da min 0° (0V, farfalla chiusa) ad un max di 90° (10V, farfalla aperta): a farfalla chiusa, il contatto on-off in uscita, risulterà aperto.

Esempio installazione con regolatore 0.10V



Nr. 1 Serranda circolare motorizzata Sirio 0.10V



Nr. 1 Regolatore 0.10V

SIRIO 0.10V POINT

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: alimentatore ad incasso in dotazione
- Contatto out: ON/OFF (chiuso, farfalla aperta) (aperto, farfalla chiusa)
- Ingresso: 0-10V (regolatore non fornito e non disponibile a catalogo)
- Attuatore estreibile per manutenzione
- Temperatura di utilizzo 0°C a +70°C
- Dimensioni: disponibile in 5 diametri
- Funzione master / slave con la stessa serranda



Alimentatore
Ad incasso

Per i collarini di fissaggio vedere pag. 17-18

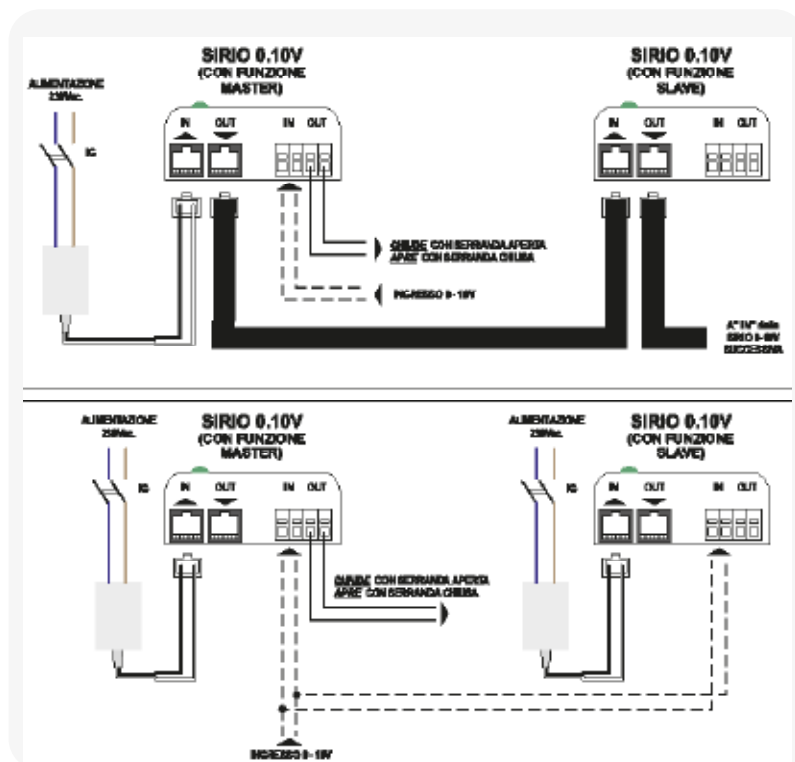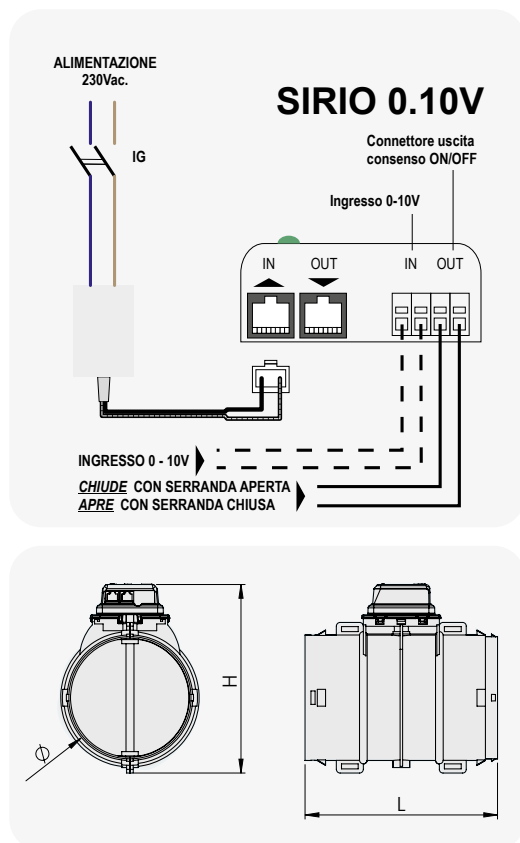

ATTENZIONE!

Obbligatorio prevedere sempre la botola d'ispezione per accedere alla serranda.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA ARIA MAX [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		H [mm]	L [mm]	Ø [mm]			
GAD300014	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø100	230	315	100	152	PZ	1
GAD300015 *	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø150	230	230	150	388	PZ	1
GAD300016 *	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø200	280	250	200	678	PZ	1
GAD300017	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø250	330	280	250	1060	PZ	1
GAD300018	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø300	380	350	300	1526	PZ	1





PLENUM COMPLETO DI SERRANDE MOTORIZZATE A FARFALLA PER SISTEMI PUNTUALI

Le serrande SIRIO 2.0 POINT applicate ai plenum per unità canalizzate disponibili a catalogo Tecnosystemi, permettono la gestione del flusso dell'aria e della temperatura negli ambienti nei quali è installato un sistema di climatizzazione.

Il contatto pulito* presente su ciascuna serranda Sirio 2.0 Point permette l'accensione e lo spegnimento della canalizzata, senza la necessità di impiegare le centraline Polaris. Le serrande Sirio 2.0 Point del sistema possono essere gestite mediante:


- cronotermostato Smart Sirio (vedi catalogo Showgas pag. 15)
- contatto pulito presente in un sistema domotico munito di sonde ambiente
- Qualsiasi cronotermostato disponibile in commercio, ideale per la regolazione della temperatura ambiente con impostazione estate / inverno
- Semplice interruttore ON/OFF per uso domestico.

I Sirio 2.0 Pack point prevedono di serie l'alimentatore ad incasso per ciascuna serranda e il by-pass meccanico da installare a destra o a sinistra del plenum per evitare possibili situazioni di sovrappressione.

I Sirio 2.0 Pack Point sono realizzabili con tutte le tipologie di plenum prodotti da Tecnosystemi: minieolo / Eolo, lamiera elettrozincata e PAL.

(Plenum in PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il **NUMERO VERDE 800 904474**)

Esempio installazione con interruttore ON/OFF



Nr. 1 Plenum Eolo
3 zone con serranda
motorizzata Sirio
Pack 2.0 Point



Nr. 1 Interruttore
ON/OFF

* Verificare con il costruttore dell'unità canalizzata, la necessità o meno di utilizzare un'interfaccia di comunicazione.

SIRIO 2.0 PACK POINT




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile nelle versioni:
- Mini Eolo Ø125/150 mm 3 e 4 zone
- Eolo Ø150/200 mm 2, 3, 4 e 5 zone
- Lamiera Ø150 mm e Ø200 mm 2, 3, 4, 5 e 6 zone
- PAL Ø150 mm e Ø200 mm 2, 3, 4, 5 e 6 zone (per i preventivi dei plenum in PAL chiamare il numero verde)
- By pass di sovrappressione fornito ma non installato
- Controllo ON/OFF dell'unità canalizzata (verificare la necessità di utilizzare l'interfaccia)
- Si gestisce da qualsiasi comando ON/OFF per l'apertura e chiusura della serranda
- Disponibile con o senza cronotermostato in dotazione

Il plenum di mandata per unità canalizzata è compreso nel prezzo (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag. 46)



SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO DI SIRIO 2.0 PACK POINT A 4 ZONE

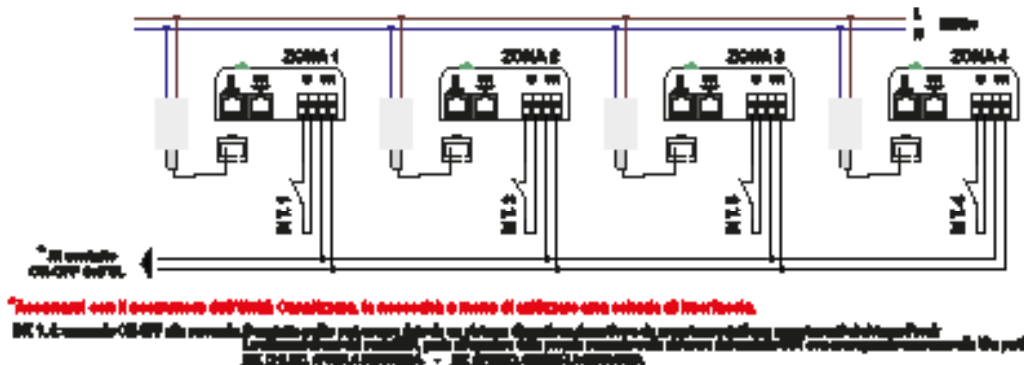

CODICI SIRIO 2.0 PACK POINT CRONOTERMOSTATO NON INCLUSO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD600003	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO MINI	PZ	1
GAD600004	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO MINI	PZ	1
GAD600005	SIRIO 2.0 PACK 2 EOLO	PZ	1
GAD600006	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO	PZ	1
GAD600007	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO	PZ	1
GAD600008	SIRIO 2.0 PACK 5 EOLO	PZ	1
GAD600009	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø150	PZ	1
GAD600010	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø150	PZ	1
GAD600011	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø150	PZ	1
GAD600012	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø150	PZ	1
GAD600013	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø150	PZ	1
GAD600014	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø200	PZ	1
GAD600015	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø200	PZ	1
GAD600016	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø200	PZ	1
GAD600017	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø200	PZ	1
GAD600018	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø200	PZ	1

CODICI SIRIO 2.0 PACK POINT CRONOTERMOSTATO INCLUSO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD600019	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO MINI CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600020	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO MINI CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600021	SIRIO 2.0 PACK 2 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600022	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600023	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600024	SIRIO 2.0 PACK 5 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600025	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600026	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600027	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600028	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600029	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600030	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600031	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600032	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600033	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1
GAD600034	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO	PZ	1



ATTENZIONE: i sistemi Sirio 2.0 Pack Point prevedono le serrande installate e relativo collaudo. Cronotermostati o interruttori non sono compresi nel prezzo.



PLENUM COMPLETO DI SERRANDE MOTORIZZATE A FARFALLA PER SISTEMI PUNTUALI

Le serrande Sirio 0.10V Point installate su un plenum di mandata per unità canalizzata, permettono di utilizzare il sistema denominato **SIRIO 0.10V PACK POINT** pensato per la gestione delle zone. In un impianto di climatizzazione, il sistema Sirio 0.10V Pack Point, permette il controllo di apertura, chiusura e parzializzazione della farfalla delle serrande mediante il regolatore 0.10V di un sistema domotico. In caso di chiusura completa di tutte le serrande, è possibile spegnere la canalizzata sfruttando il contatto pulito in uscita presente su ciascun motore della Sirio 0.10V Point.

Il contatto pulito* presente su ciascuna serranda Sirio 0-10V Point permette la regolazione della farfalla, l'accensione e allo spegnimento delle canalizzate. Senza la necessità di impiegare le centraline Polaris.

Le serrande Sirio 0.10V point possono essere gestite mediante:

- Regolatore di Velocità 0.10V reperibili in commercio (articolo non presente all'interno del catalogo Tecnosystemi);
- I Sirio 0.10V Pack Point prevedono di serie l'alimentatore ad incasso per ciascuna serranda e il by pass meccanico da installare a destra o a sinistra del plenum per evitare possibili situazioni di sovrappressione;


I Sirio 0.10V Pack Point sono realizzabili con tutte le tipologie di plenum prodotti da Tecnosystemi: Mini Eolo / Eolo, lamiera elettrozincata e PAL.

(plenum in PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il **NUMERO VERDE 800 904474**)

Esempio installazione con regolatore 0.10V



Nr. 1 Plenum Eolo
3 zone con serranda
motorizzata
Sirio Pack 0.10V




Nr. 1 Regolatore
0.10V

*Verificare con il costruttore dell'unità canalizzata, la necessità o meno di utilizzare un'interfaccia di comunicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Disponibili nelle versioni:
 - Mini Eolo Ø125/150 mm 3 e 4 zone
 - Eolo Ø150/200 mm 2, 3, 4 e 5 zone
 - Lamiera Ø150 mm e Ø200 mm 2, 3, 4, 5 e 6 zone
 - PAL Ø150 mm e Ø200 mm 2, 3, 4, 5 e 6 zone (per i preventivi dei plenum in PAL chiamare il numero verde)
- By pass di sovrappressione fornito ma non installato
- Controllo ON/OFF dell'unità canalizzata (verificare la necessità di utilizzare l'interfaccia)
- Serrande gestibili mediante regolatore di velocità 0.10V, non fornito e non disponibile a catalogo. Vedere pag. 106 per caratteristiche serranda Sirio 0.10V.

Il plenum di mandata per unità canalizzata è compreso nel prezzo (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere cat. Galaxy da pag. 47)

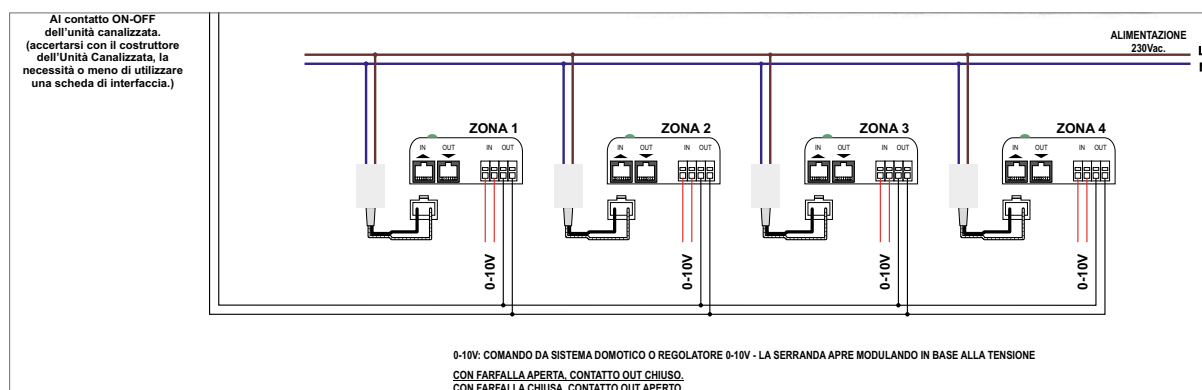

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD600035	SIRIO 0.10V PACK 3 EOLO MINI	PZ	1
GAD600036	SIRIO 0.10V PACK 4 EOLO MINI	PZ	1
GAD600037	SIRIO 0.10V PACK 2 EOLO	PZ	1
GAD600038	SIRIO 0.10V PACK 3 EOLO	PZ	1
GAD600039	SIRIO 0.10V PACK 4 EOLO	PZ	1
GAD600040	SIRIO 0.10V PACK 5 EOLO	PZ	1
GAD600041	SIRIO 0.10V PACK 2 LAMIERA Ø 150	PZ	1
GAD600042	SIRIO 0.10V PACK 3 LAMIERA Ø 150	PZ	1
GAD600043	SIRIO 0.10V PACK 4 LAMIERA Ø 150	PZ	1
GAD600044	SIRIO 0.10V PACK 5 LAMIERA Ø 150	PZ	1
GAD600045	SIRIO 0.10V PACK 6 LAMIERA Ø 150	PZ	1
GAD600046	SIRIO 0.10V PACK 2 LAMIERA Ø 200	PZ	1
GAD600047	SIRIO 0.10V PACK 3 LAMIERA Ø 200	PZ	1
GAD600048	SIRIO 0.10V PACK 4 LAMIERA Ø 200	PZ	1
GAD600049	SIRIO 0.10V PACK 5 LAMIERA Ø 200	PZ	1
GAD600050	SIRIO 0.10V PACK 6 LAMIERA Ø 200	PZ	1

ATTENZIONE: i sistemi Sirio 0.10V Pack prevedono le serrande installate e relativo collaudo.
I regolatori di velocità non sono compresi nel prezzo.

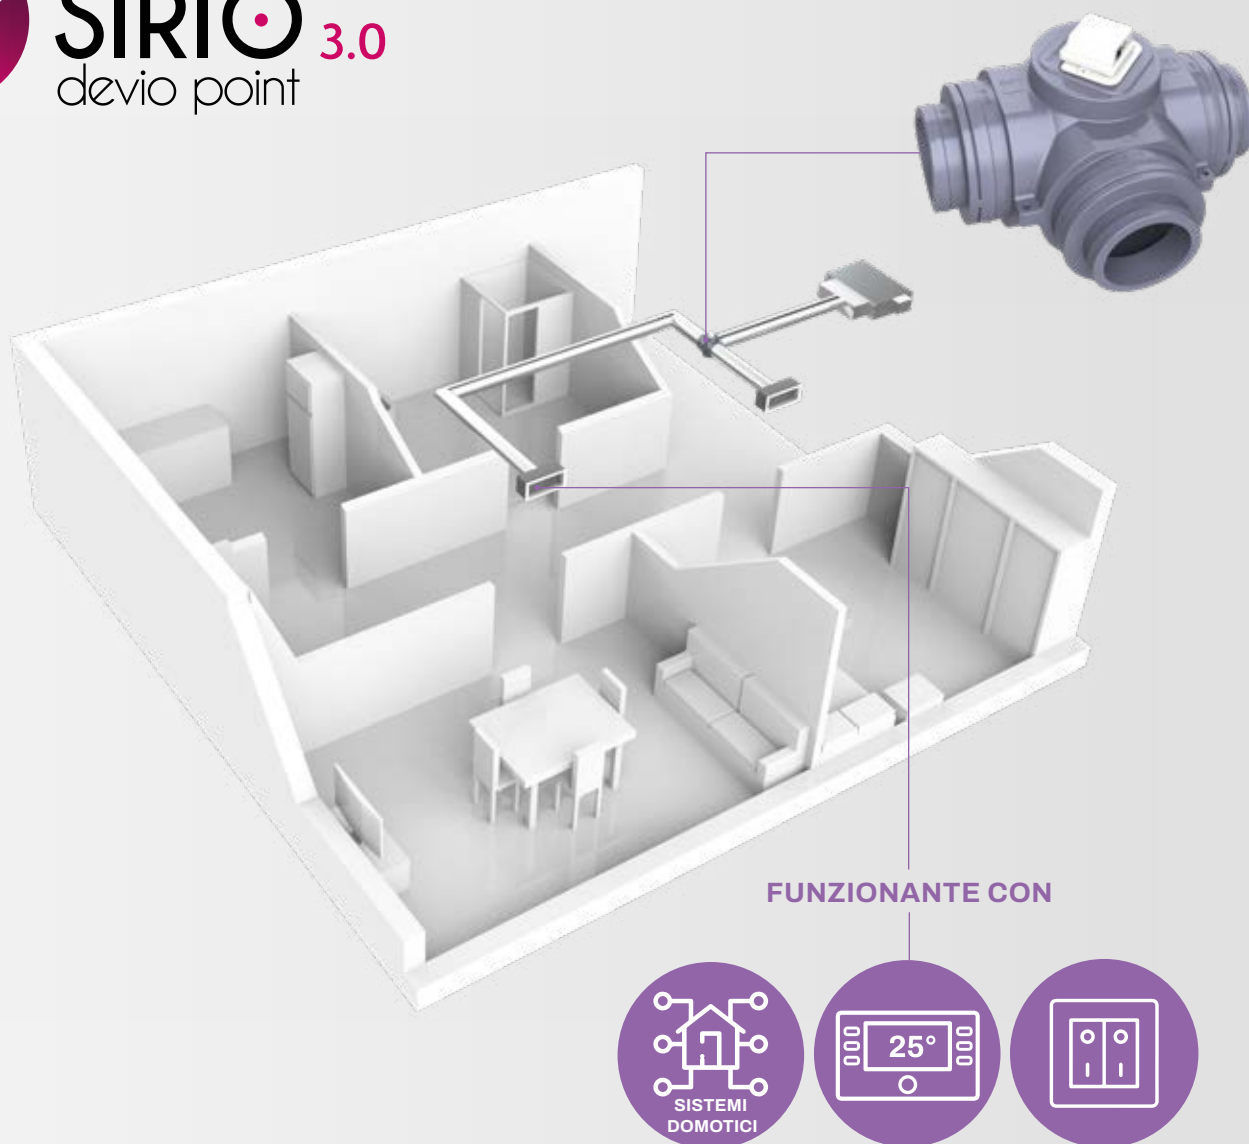

DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA PER SISTEMA PUNTUALE

La derivazione motorizzata SIRIO DEVIO 3.0 permette di deviare il flusso dell'aria da un ambiente all'altro per mezzo di un contatto pulito di ogni genere.

Ad esempio, in ambito residenziale è possibile deviare il flusso dell'aria dalla zona giorno alla zona notte e/o viceversa per effetto di un commutatore.

Esempio installazione con interruttore ON/OFF:



Nr. 1 Deviatore di flusso a "T" con serranda motorizzata



Nr. 1 Interruttore ON/OFF

* La serranda "Sirio Devio 3.0 Point" può essere gestita mediante:

- Interruttore ON/OFF;
- Da un qualsiasi cronotermostato ambiente disponibile in commercio (ideale per la regolazione della temperatura ambiente);
- Integrazione con sistema domotico a mezzo contatto pulito.

SIRIO DEVIO 3.0 POINT

DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatto ausiliario in/out
- Alimentazione: 230V (alimentatore incluso)
- Comando: contatto pulito ON/OFF
- Movimento farfalla: sx/dx
- Contatto usiliario uscita: ON/OFF
- Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione
- Multidiametro: Ø200/150 mm
- Sistema di aggancio a sospensione

MATERIALE:

- Polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 w/mk rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa en 12087
- Reazione al fuoco euroclasse rispetto alla normativa EN-ISO- 11925-2
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m2K/W realizzata di polistirene


Video




SCARICA IL LISTINO 2025




Motore estraibile

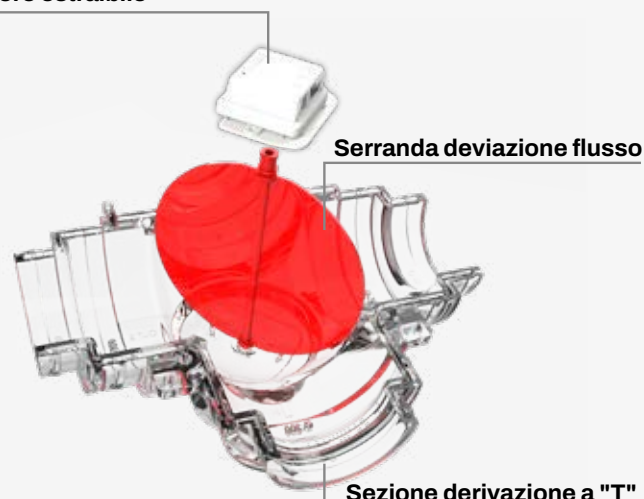

Sezione derivazione a "T"

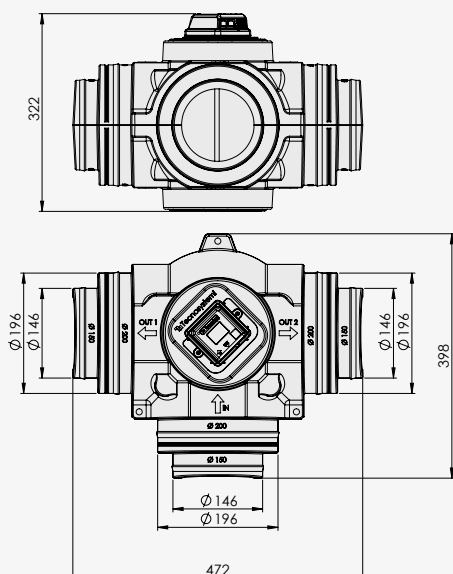


SIRIO DEVIO 3.0

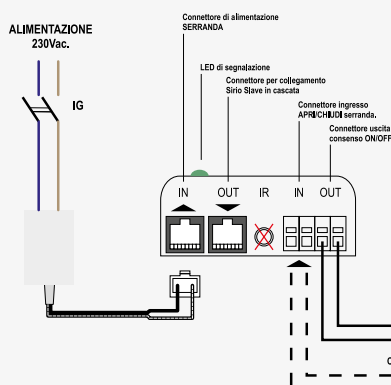

NOTE.

- La serie di Derivazioni Sirio Devio 3.0, fornisce di serie l'alimentatore.
- LED di segnalazione:
 - colore Verde, stato ok
 - colore Rosso, stato avaria
- La farfalla della Derivazione Sirio Devio 3.0, compie i seguenti movimenti:
 - contatto «IN» chiuso, flusso su OUT 2
 - contatto «IN» aperto, flusso su OUT 1

CODICE	DESCRIZIONE	U. M.	Multiplo d'ordine U.M.
GAD600001	DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA SIRIO DEVIO 3.0 POINT	PZ	1

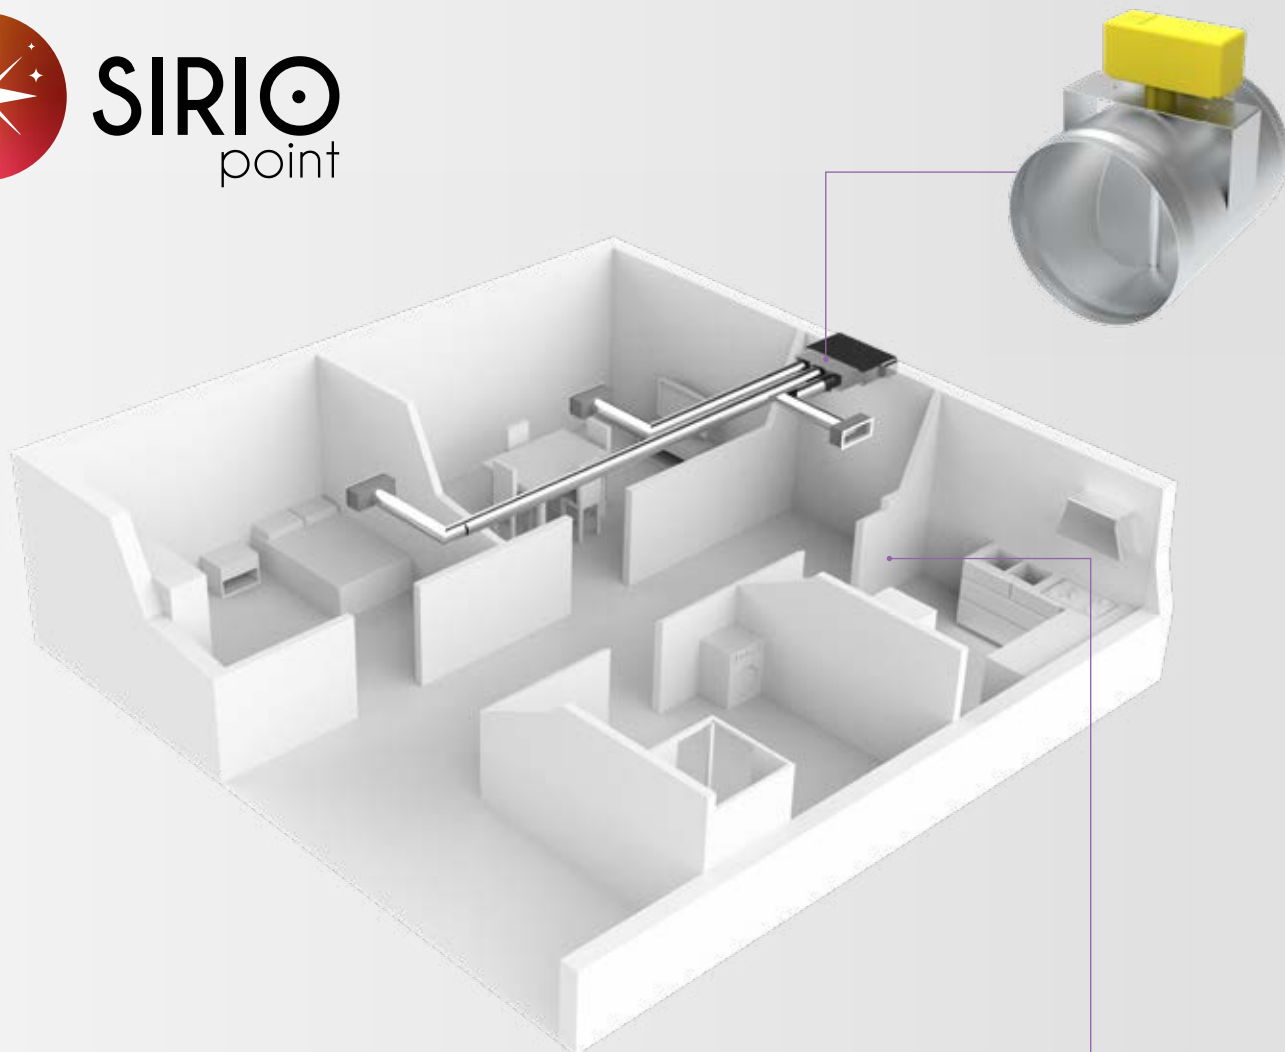

FUNZIONANTE CON

SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

La serranda circolare motorizzata a farfalla SIRIO si alimenta a 230 Vac - 50/60 Hz e permette la gestione della temperatura o della portata dell'aria per singola stanza senza l'ausilio di alcuna centralina o di un particolare comando.

La serranda si integra perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti in cui si intende gestire solo una parte del sistema canalizzato: questa soluzione non richiede l'installazione di alcun sistema che gestisca l'accensione / spegnimento dell'unità interna o il movimento del by pass motorizzato.

Esempio installazione con interruttore ON/OFF:

***La serranda Sirio può essere gestita mediante:**

- regolatore ad incasso o a parete (ideale per la regolazione della portata d'aria)
- da un qualsiasi cronotermostato ambiente disponibile in commercio (ideale per la regolazione della temperatura ambiente)
- da semplice interruttore tipo alza / abbassa tapparelle (ideale per la regolazione della portata d'aria)



Nr. 1 Serranda motorizzata a farfalla Sirio Point



Nr. 1 Interruttore ON/OFF

SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE




Le serranda a farfalla Sirio prevede un contatto micro di fine corsa, **il quale indica con un contatto pulito di tipo ON/OFF la posizione di apertura e chiusura della farfalla.**

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in metallo zincato
- Farfalla ad apertura regolabile da 0° a 100°
- Temperatura di utilizzo da 0°C a +70°C
- Completa di motore (alimentazione 220 V)
- Possibilità di gestione mediante: regolatore parete / incasso, con interruttore, con termostati



Disponibile a richiesta il sistema Sirio Pack installato su plenum

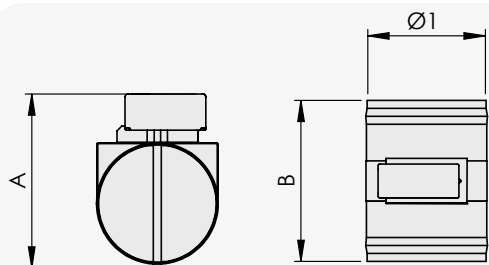

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

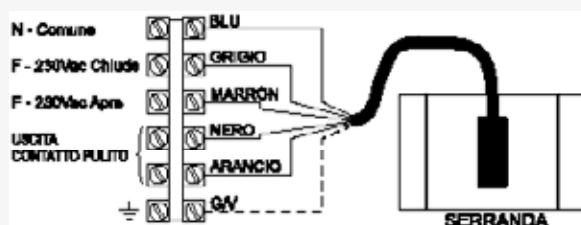

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø1 [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11161854	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø120	190	154	120	PZ	1
11161855	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø150	220	154	150	PZ	1
11161856	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø200	270	154	200	PZ	1
11161857	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø250	320	154	250	PZ	1

**Regolatore ad incasso o a parete puntuale
per serranda Sirio Point motorizzata a farfalla 230 V**




CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alimentazione 230 V - 50/60 Hz
- Regolatore modulante
- Scala graduata a LED

Agendo manualmente sul regolatore è possibile parzializzare la farfalla della serranda da 0° a 90°. I LED luminosi sul regolatore indicano la posizione della serranda.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11161874	REGOLATORE AD INCASSO PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA	PZ	1
11161875	REGOLATORE A PARETE PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA	PZ	1

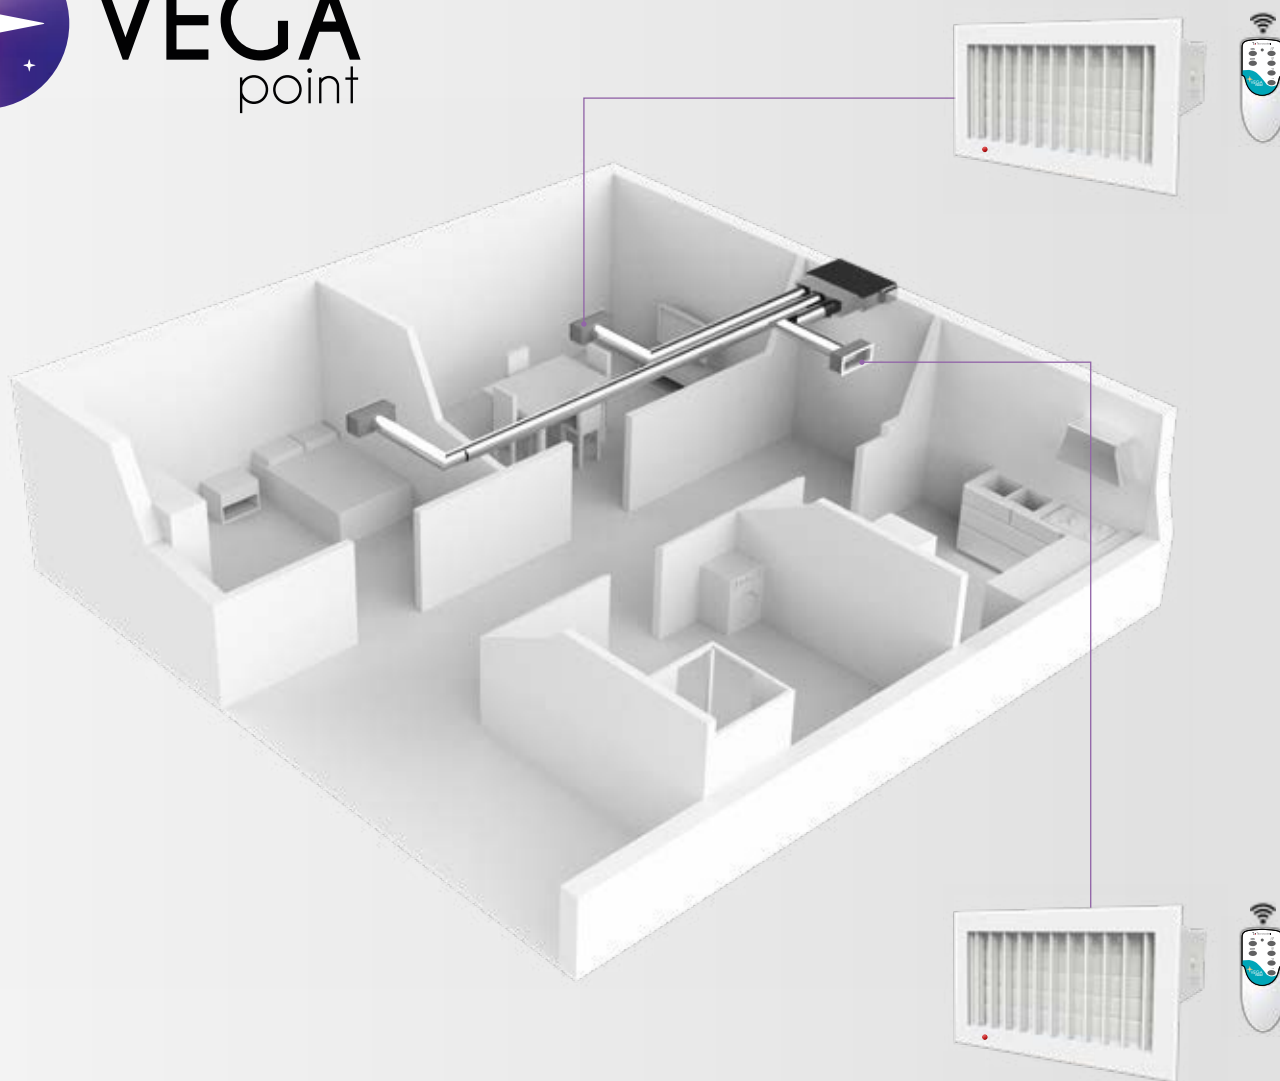

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON TELECOMANDO IR

La bocchetta motorizzata può essere utilizzata negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti. **Il funzionamento della bocchetta avviene tramite telecomando IR in dotazione.** Le alette dotate di guarnizione in gomma, garantiscono tenuta al passaggio dell'aria a bocchetta chiusa ed evitano rumorosità.

LA BOCCHETTA SI REGOLA IN QUATTRO POSIZIONI:

25% → 1/4	└
50% → 2/4	└└
75% → 3/4	└└└
100% → 4/4 Apertura Massima	└└└└



Video

ESEMPIO INSTALLAZIONE



Nr. 2 Bocchette di mandata motorizzata bianca con telecomando IR Vega Point

VEGA POINT IR



BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON TELECOMANDO IR


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alluminio verniciato bianco RAL9016
- Installazione: tramite clips in acciaio
- Telecomando e alimentatore inclusi (versione "master")
- Versione "slave" priva di telecomando e alimentatore
- Contatto ausiliario out
- Alimentazione: 220 V
- Lunghezza max catenaria 25 m
- Nella catenaria è possibile installare max 8 bocchette



ALIMENTATORE
AD INCASSO


GRAFICO PORTATE D'ARIA

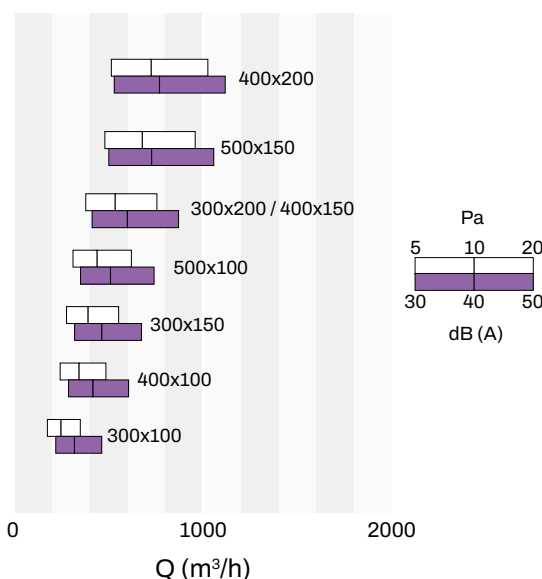


PER CAVI DI COLLEGAMENTO TRA BOCCHETTA
"MASTER" E "SLAVE" VEDI PAG. 22

CODICE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
	L	H	A	B		
BOCCHETTA MASTER						
GAD200001	332	132	300	100	PZ	1
GAD200002	332	182	300	150	PZ	1
GAD200003	332	232	300	200	PZ	1
GAD200004	432	132	400	100	PZ	1
GAD200005	432	182	400	150	PZ	1
GAD200006	432	232	400	200	PZ	1
GAD200007	532	132	500	100	PZ	1
GAD200008	532	182	500	150	PZ	1
BOCCHETTA SLAVE						
GAD200013	332	132	300	100	PZ	1
GAD200014	332	182	300	150	PZ	1
GAD200015	332	232	300	200	PZ	1
GAD200016	432	132	400	100	PZ	1
GAD200017	432	182	400	150	PZ	1
GAD200018	432	232	400	200	PZ	1
GAD200019	532	132	500	100	PZ	1
GAD200020	532	182	500	150	PZ	1

SCHEMA ELETTRONICO DI COLLEGAMENTO

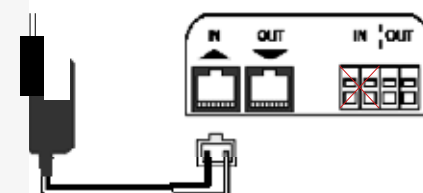


ESEMPIO INSTALLAZIONE 2 BOCCHETTE



ESEMPIO INSTALLAZIONE 4 BOCCHETTE



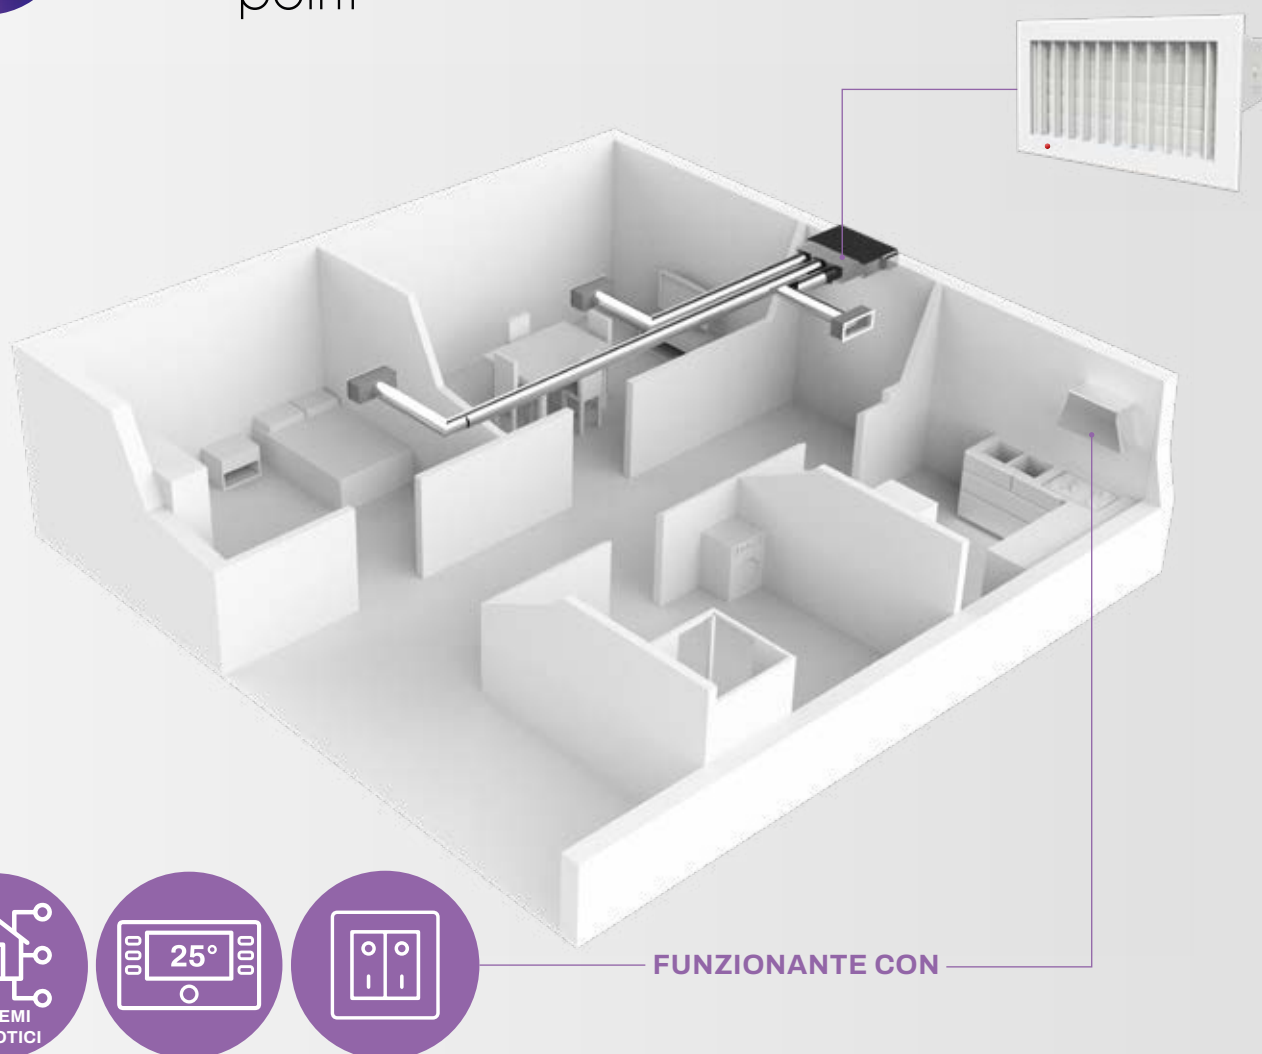

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA PER SISTEMI PUNTUALI

La bocchetta motorizzata può essere utilizzata negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti. **Il funzionamento della bocchetta avviene senza l'ausilio di alcuna centralina o di un particolare comando. Si integra perfettamente negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti** nei quali si desidera gestire solo una parte del sistema canalizzato: questa soluzione non richiede l'installazione di alcun sistema che gestisca l'accensione / spegnimento dell'unità interna o il movimento del by pass motorizzato. **Permette quindi la gestione della portata dell'aria nei singoli locali senza l'ausilio di centralina elettronica per il funzionamento.** Le alette dotate di guarnizione in gomma, garantiscono tenuta al passaggio dell'aria a bocchetta chiusa ed evitano rumorosità.

Esempio installazione con interruttore ON/OFF:



Nr. 1
Bocchette
di mandata
motorizzata
bianca
Vega Point



Nr. 1 Interruttore
ON/OFF

VEGA POINT ON/OFF

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA PER SISTEMI PUNTUALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alluminio verniciato bianco RAL9016
- Contatto ausiliario in/out
- Alimentazione: 220 V (ad incasso) incluso per la versione master
- Temperatura di utilizzo 0°C a +70°C
- Versione slave disponibile a richiesta
- Possibilità di gestione con cronotermostato pag. 15 catalogo Showgas



ALIMENTATORE AD INCASSO



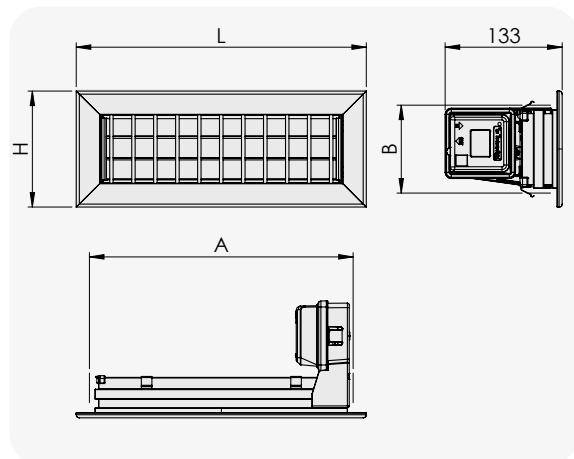


GRAFICO PORTATE D'ARIA

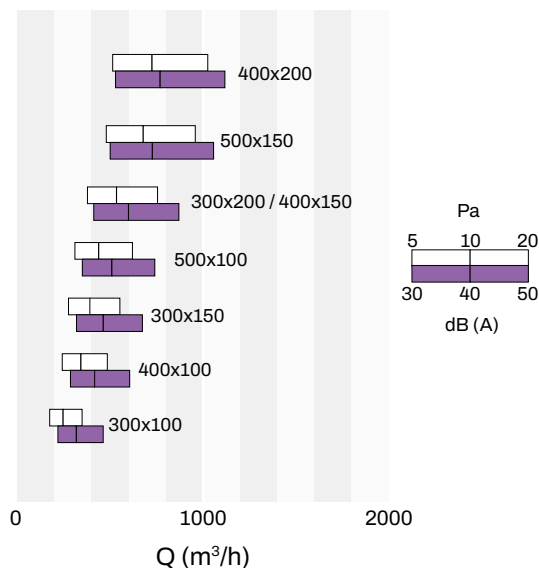


Schema elettrico di collegamento



Per cavi di collegamento tra bocchetta "Master" e "Slave" vedi pag.22



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	H	A	B		
GAD200028	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 300 x 100 VEGA ON-OFF	332	132	300	100	PZ	1
GAD200027	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 300 x 150 VEGA ON-OFF	332	182	300	150	PZ	1
GAD200029	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 300 x 200 VEGA ON-OFF	332	232	300	200	PZ	1
GAD200030	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 400 x 100 VEGA ON-OFF	432	132	400	100	PZ	1
GAD200031	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 400 x 150 VEGA ON-OFF	432	182	400	150	PZ	1
GAD200032	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 400 x 200 VEGA ON-OFF	432	232	400	200	PZ	1
GAD200033	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 500 x 100 VEGA ON-OFF	532	132	500	100	PZ	1
GAD200034	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 500 x 150 VEGA ON-OFF	532	182	500	150	PZ	1

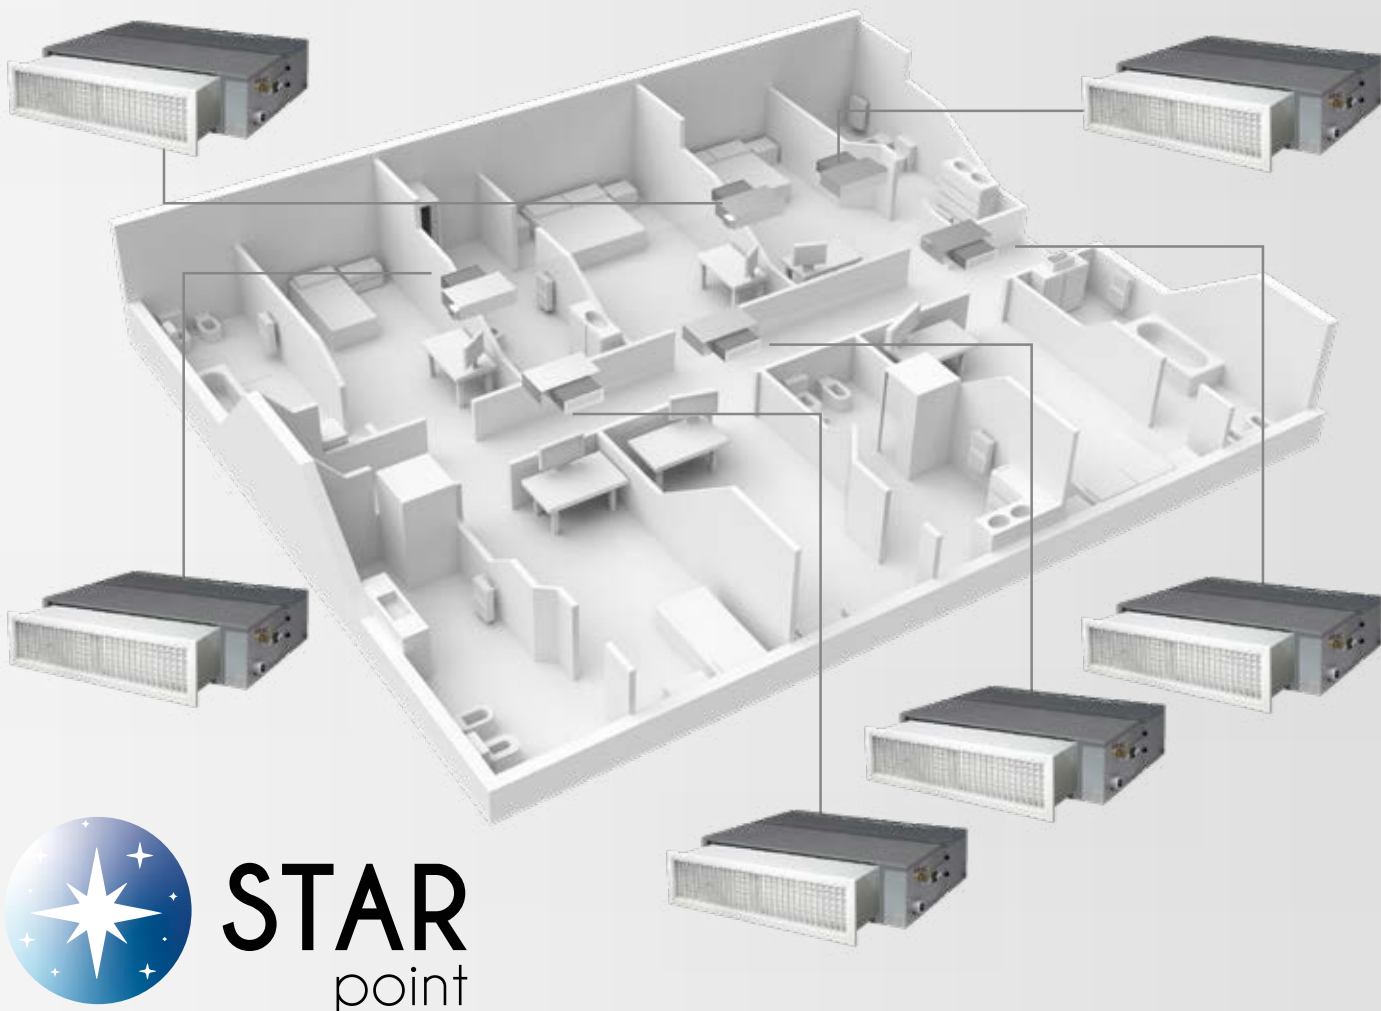

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA CON O SENZA PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

La bocchetta di mandata "STAR" è progettata per soddisfare le necessità funzionali ed estetiche nelle installazioni di unità interne a bassa prevalenza.

La bocchetta di mandata "STAR" si apre all'accensione della macchina e si chiude al suo spegnimento, senza dover realizzare collegamenti elettrici tra la macchina e la bocchetta stessa.

Le bocchette star sono ideali per alberghi, hotel, ristoranti etc..



Durante il funzionamento la bocchetta rimane aperta



Allo spegnimento la bocchetta si chiude



Da oggi basta vedere il vostro condizionatore con le alette aperte.



Grazie a Star Point il tuo impianto di condizionamento diventa più bello. Infatti da ora con il sistema star point la bocchetta in automatico si chiuderà sempre quando il climatizzatore sarà spento.



Si apriranno in automatico quando tu accenderai il climatizzatore.


BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA COMPLETA DI PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alluminio verniciato bianco RAL 9016
- Apertura automatica in presenza di flusso d'aria, chiusura automatica in assenza di flusso d'aria
- Dotazioni: plenum per collegamento a unità canalizzata a bassa prevalenza
- Alimentazione: 220 V
- Alimentatore ad incasso incluso
- Scatola ad incasso tre moduli non inclusa



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE CON MACCHINA CANALIZZATA

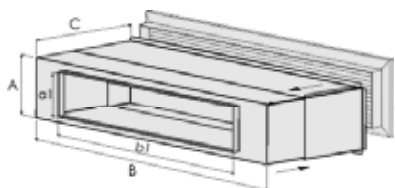

Plenum telescopico in lamiera elettrozincata sp. 0,8mm rivestito esternamente e internamente con isolante alluminato sp.10mm per collegamento a unità canalizzata a bassa prevalenza.

In fase d'ordine: fornire quote bocca di mandata dell'u.l. (A1 x b1 mm).



ALIMENTATORE AD INCASSO

CODICE	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA		PLENUM TELESCOPICO						
	ESTERNO CORNICE	FORO MURO INSTALLAZIONE	ALTEZZA PLENUM	LARGH. PLENUM	PROF. MIN-MAX	ALTEZZA INNESTO BOCCA MACCHINA	LARGHEZZA INNESTO BOCCA MACCHINA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	[mm]	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]		
GAD200021	732X182	700X150	140	690	285-430	SU RICHIESTA MAX 135	SU RICHIESTA MAX 685	PZ	1
GAD200022	932X182	900X150	140	890	285-430	SU RICHIESTA MAX 135	SU RICHIESTA MAX 885	PZ	1
GAD200023	932X232	900X200	190	890	285-430	on demand MAX 185	on demand MAX 885	PZ	1

STAR POINT

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA



ALIMENTATORE AD INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alluminio verniciato bianco
- Apertura automatica in presenza di flusso d'aria, chiusura automatica in assenza di flusso d'aria
- Alimentazione: 220 V
- Alimentatore ad incasso incluso

Scatola ad incasso tre moduli non inclusa



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE CON MACCHINA CANALIZZATA

CODICE	DESCRIZIONE	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA			
		ESTERNO CORNICE	FORO MURO INSTALLAZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
GAD200024	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA "STAR POINT" 700x150	732X182	700X150	PZ	1
GAD200025	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA "STAR POINT" 900x150	932X182	900X150	PZ	1
GAD200026	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA "STAR POINT" 900x200	932X232	900X200	PZ	1

NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE





CODICE	PAG.
11132600	23
11161295	24
11161296	24
11161297	24
11161298	24
11161854	115
11161855	115
11161856	115
11161857	115
11161874	115
11161875	115
11171722	93
11171723	93
11171724	93
11171725	94
11171726	94
11171732	95
11171733	95
11171734	95
11171735	96
11171736	96
11181407	20
11181454	101
11181530	18
11181540	18
11181551	102
11181556	102
11181561	102
11181566	102
11181571	102
11181610	19
11181620	19
11181630	19
11181640	19
11181650	19
11181660	19
11181670	19
11181680	19
11181683	103

CODICE	PAG.
11181685	103
11181687	103
11181689	103
11181691	103
11181693	103
11181695	103
11181697	103
11181710	22
11181720	22
11181730	22
11181740	22
11181750	22
11181760	22
11181770	23
C20000806	18
C20000807	18
C20000808	18
C20000809	18
GAC500001	92
GAC500002	92
GAC500003	92
GAC500004	97
GAC500005	97
GAC500006	97
GAC500007	98
GAC500008	98
GAC500014	87
GAC500015	87
GAC500016	87
GAC500017	88
GAC500018	88
GAC500019	88
GAC500020	89
GAC500021	89
GAC500022	90
GAC500023	90
GAC500024	90
GAC500025	91
GAC500026	91

CODICE	PAG.
GAD100005	9
GAD100008	11
GAD100011	13
GAD100012	14
GAD100014	20
GAD100015	12
GAD100016	10
GAD200001	117
GAD200002	117
GAD200003	117
GAD200004	117
GAD200005	117
GAD200006	117
GAD200007	117
GAD200008	117
GAD200013	117
GAD200014	117
GAD200015	117
GAD200016	117
GAD200017	117
GAD200018	117
GAD200019	117
GAD200020	117
GAD200021	121
GAD200022	121
GAD200023	121
GAD200024	121
GAD200025	121
GAD200026	121
GAD200027	119
GAD200028	119
GAD200029	119
GAD200030	119
GAD200031	119
GAD200032	119
GAD200033	119
GAD200034	119
GAD300001	105
GAD300002	105

CODICE	PAG.
GAD300003	105
GAD300004	105
GAD300005	105
GAD300007	105
GAD300008	105
GAD300009	105
GAD300010	105
GAD300011	105
GAD300014	107
GAD300015	107
GAD300016	107
GAD300017	107
GAD300018	107
GAD300019	17
GAD300020	17
GAD300021	17
GAD300022	17
GAD400201	24
GAD400254	21
GAD400359	29
GAD400360	29
GAD400361	31
GAD400362	31
GAD400363	31
GAD400364	31
GAD400365	33
GAD400366	33
GAD400367	33
GAD400368	33
GAD400369	35
GAD400370	35
GAD400371	37
GAD400372	37
GAD400373	41
GAD400374	41
GAD400375	41
GAD400376	43
GAD400377	43
GAD400378	43


CODICE	PAG.
GAD400379	30
GAD400380	30
GAD400381	32
GAD400382	32
GAD400383	34
GAD400384	34
GAD400385	30
GAD400386	30
GAD400387	32
GAD400388	32
GAD400389	34
GAD400390	34
GAD400391	36
GAD400392	36
GAD400393	36
GAD400394	36
GAD400395	38
GAD400396	38
GAD400397	38
GAD400398	38
GAD400399	42
GAD400400	42
GAD400401	42
GAD400402	42
GAD400403	44
GAD400404	44
GAD400405	44
GAD400406	44
GAD400407	45
GAD400408	45
GAD400409	29
GAD400410	31
GAD400411	31
GAD400412	33
GAD400413	33
GAD400414	35
GAD400415	37
GAD400416	30
GAD400417	30
GAD400418	32
GAD400419	32
GAD400420	34
GAD400421	34
GAD400422	36
GAD400423	36
GAD400424	38
GAD400425	38
GAD400493	29

CODICE	PAG.
GAD400495	30
GAD400496	30
GAD400499	31
GAD400500	31
GAD400503	32
GAD400504	32
GAD400507	33
GAD400508	33
GAD400511	34
GAD400512	34
GAD400515	35
GAD400517	36
GAD400518	36
GAD400521	37
GAD400523	38
GAD400524	38
GAD600001	113
GAD600003	109
GAD600004	109
GAD600005	109
GAD600006	109
GAD600007	109
GAD600008	109
GAD600009	109
GAD600010	109
GAD600011	109
GAD600012	109
GAD600013	109
GAD600014	109
GAD600015	109
GAD600016	109
GAD600017	109
GAD600018	109
GAD600019	109
GAD600020	109
GAD600021	109
GAD600022	109
GAD600023	109
GAD600024	109
GAD600025	109
GAD600026	109
GAD600027	109
GAD600028	109
GAD600029	109
GAD600030	109
GAD600031	109
GAD600032	109
GAD600033	109

CODICE	PAG.
GAD600034	109
GAD600035	111
GAD600036	111
GAD600037	111
GAD600038	111
GAD600039	111
GAD600040	111
GAD600041	111
GAD600042	111
GAD600043	111
GAD600044	111
GAD600045	111
GAD600046	111
GAD600047	111
GAD600048	111
GAD600049	111
GAD600050	111

PRODOTTI NUOVI

NOTE





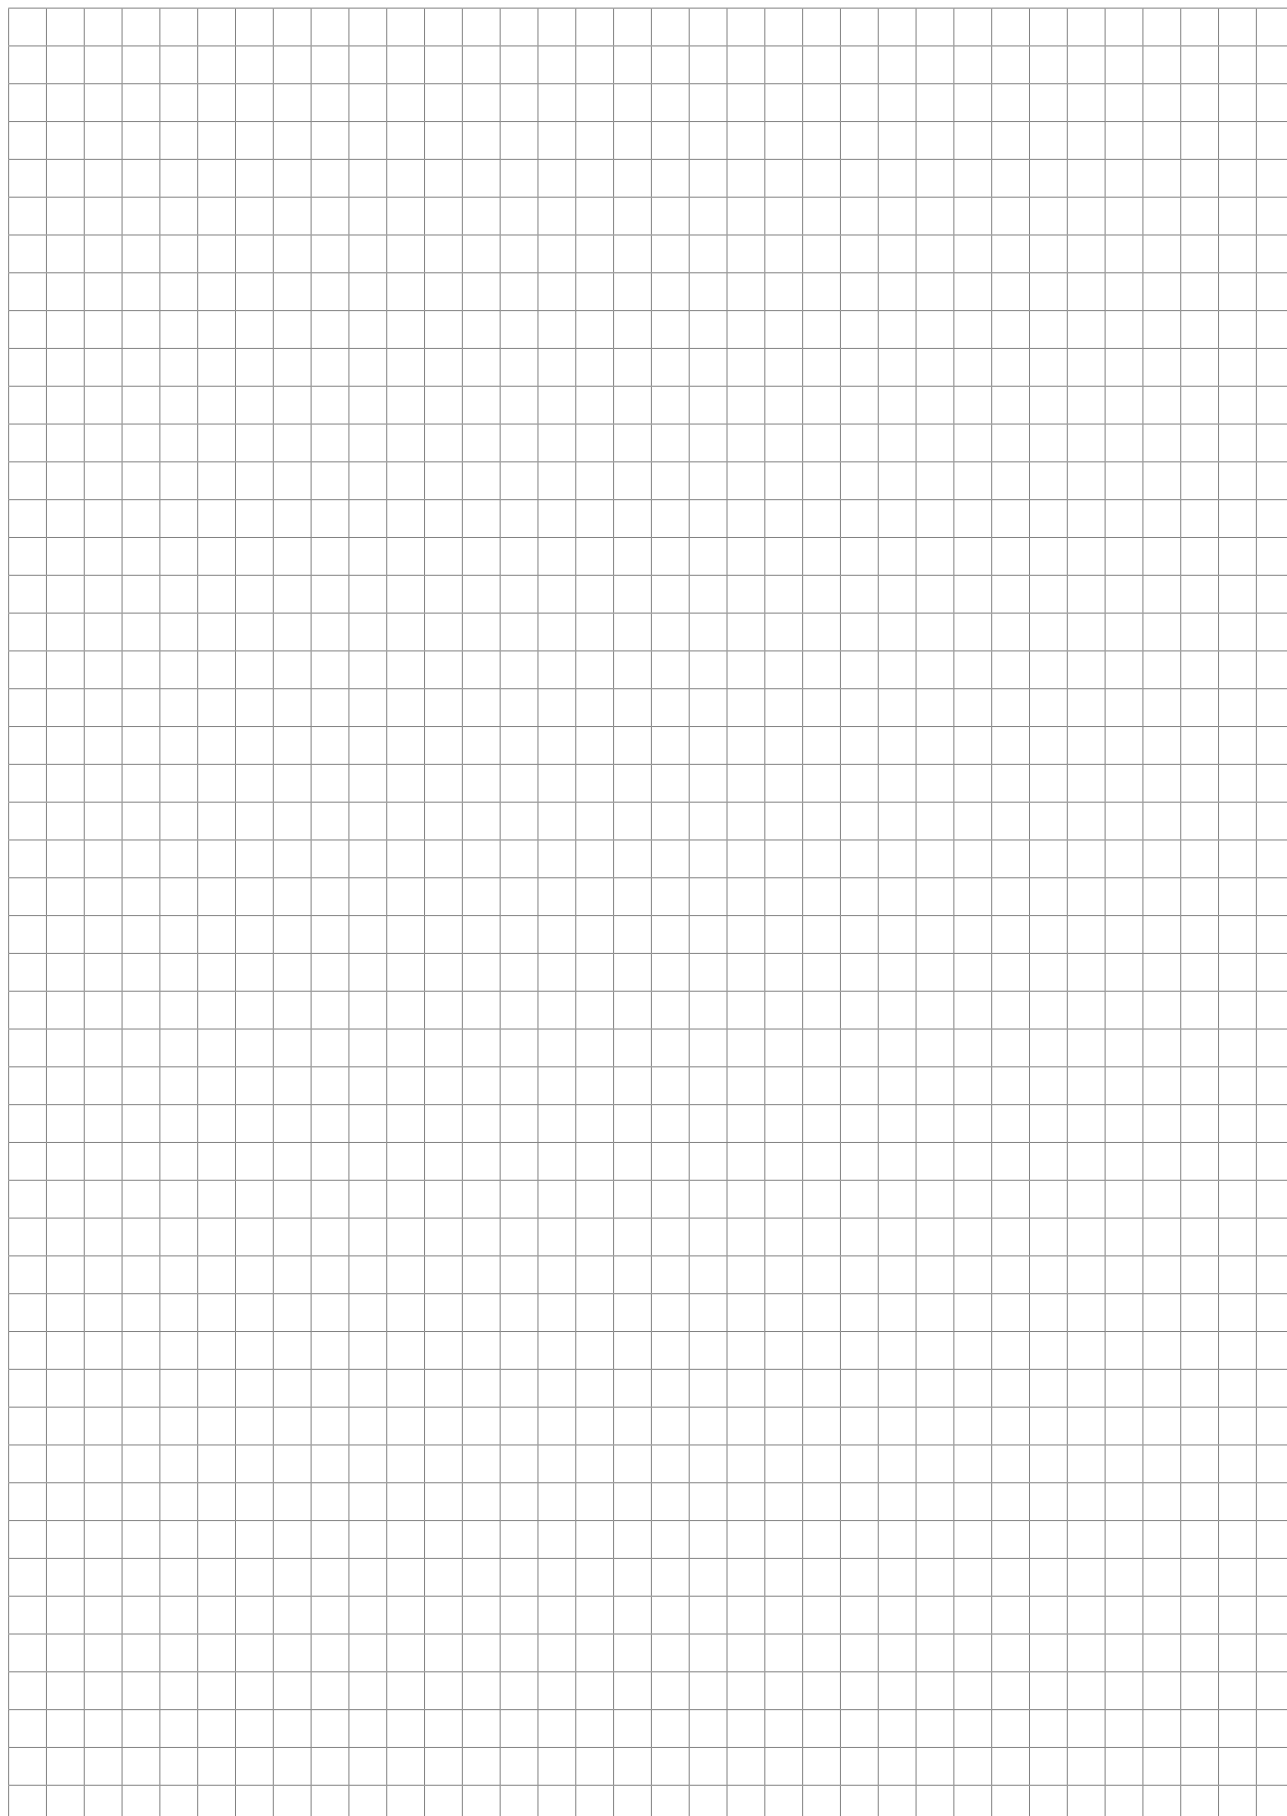






Project Wind

Componenti per la Diffusione dell'Aria

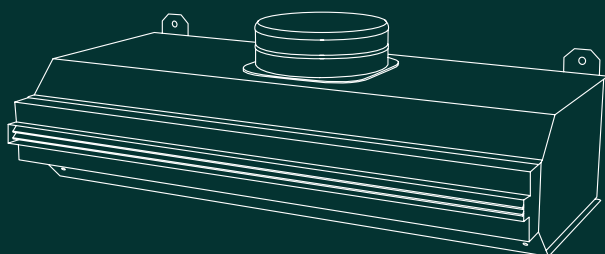

Creare il clima ideale ed il benessere in casa come in ufficio è possibile grazie alla nostra proposta di **bocchette di mandata e griglie di ripresa, diffusori circolari, quadrati e lineari, tubi flessibili e condotti circolari per sistemi canalizzati, pannelli in PAL** con relativi accessori.

All'interno del catalogo è presente anche una gamma completa di **plenum di mandata, collarini e di tutti gli accessori necessari per il completamento dell'impianto**. Il tutto in un pratico e... svelto "kit"

INDICE PRODOTTI

09

Bocchetta di mandata e ripresa
in plastica abs bianca anticondensa
Plenum telescopico in
polistirene bianco anticondensa



14

Bocchette di mandata/ripresa in ABS
Plenum in plastica ABS
Clips di fissaggio per plenum



16

Bocchette di mandata in alluminio
Plenum coibentati con 3 ingressi
Serrande di taratura




20

Bocchette di mandata lineari in alluminio
Bocchette di mandata/ripresa in alluminio
Plenum per bocchette di mandata/ripresa



23

Bocchette di mandata a microugelli

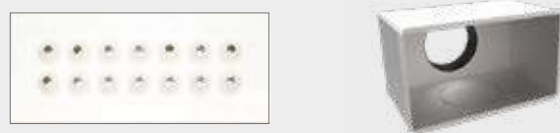

24

Griglie di ripresa in alluminio
Griglie di ripresa in alluminio con filtro
Griglie di ripresa a maglia quadrata



27

Griglie di ripresa per controsoffitto
in alluminio/ABS con filtro
Plenum di ripresa per canalizzati in pal



35

Diffusori circolari in alluminio
Diffusori circolari in ABS



39

Diffusori a lunga gittata in alluminio
Valvole di ventilazione
di mandata/ripresa in metallo
Valvole di ventilazione di ripresa in ABS



43

Diffusori quadrati in alluminio
Diffusori elicoidali
Diffusori ad ugelli orientabili
Diffusori con schermo forellato



55

Diffusori quadrati in abs
Adattatore circolare per diffusori quadrati
Diffusori quadrati con plenum
Diffusori in gesso per cartongesso



64

Diffusori lineari di mandata con serranda:
·1-2-3-4 vie in plastica PVC o in Alluminio
Diffusori lineari di mandata con serranda e deflettore centrale:
·1-2-3-4 vie in plastica PVC o in Alluminio
Diffusori lineari di ripresa:
·1-2-3-4 vie in plastica PVC o in Alluminio



90

Plenum per diffusori lineari 1-2-3-4 vie



92

Diffusori lineari di mandata a scomparsa con serranda:

· In plastica PVC o in Alluminio con plenum coibentato

Diffusori lineari di ripresa a scomparsa con serranda:

· In plastica PVC o in Alluminio con plenum coibentato

Diffusori lineari di mandata a scomparsa con serranda e deflettore centrale o laterali:

· In plastica PVC o in Alluminio con plenum coibentato



121

Rotoli filtranti in poliestere

Celle filtranti piane


Celle filtranti ondulate



125

Plenum a misura "EOLO MINI"

Plenum a misura "EOLO"

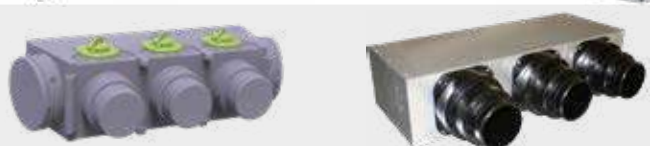Plenum a misura
in lamiera/poliuretano espanso (PAL)

170

Kit plenum "EOLO MINI UNIVERSAL"

Kit plenum "EOLO UNIVERSAL"

Plenum di mandata/ripresa in PAL



174

Kit svelto plenum "EOLO MINI"

Kit svelto plenum "EOLO"

Kit svelto plenum lamiera



224

Kit svelto "EOLO MINI UNIVERSAL"

Kit svelto "EOLO UNIVERSAL"

Kit ripresa



231

Tubi canalizzati flessibili in alluminio
con o senza antibattericoTubi canalizzati flessibili in alluminio
coibentati con o senza antibatterico

236

Tubi canalizzati flessibili in polietilene

Tubi canalizzati flessibili
in polietilene coibentati

239

Collarini, riduzioni, giunzioni

Valvole di non ritorno

Derivazioni multiple

Bende in alluminio e fascette



252

Pannelli in PAL

Accessori per pannelli in pal

Condotti circolari in metallo



263

Tubi tondi per ventilazione in PVC

Accessori

Tubi rettangolari per ventilazione in PVC

Accessori



270

Griglie in alluminio/rame tonde

Griglie in alluminio/rame rettangolari



274

Griglie in ABS rotonde

Griglie in ABS rettangolari

Griglie di transito in ABS/alluminio





**BOCCHETTE DI MANDATA
IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO**



**GRIGLIE DI RIPRESA IN
ALLUMINIO ANODIZZATO**



**TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO
CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO**



**TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI IN ALLUMINIO
SEMPLICE E DOPPIA PARETE**



**TUBI CANALIZZATI
FLESSIBILI IN
POLIETILENE SEMPLICE
E DOPPIA PARETE**



**CONDOTTI CIRCOLARI
RIGIDI METALLICI
SPIROIDALI**



**GRIGLIE QUADRATE CON
ALETTE A GRAVITÀ**




**GRIGLIE CIRCOLARI CON
MOLLA DI FISSAGGIO**



**GRIGLIE RETTANGOLARI
IN RAME**



**GRIGLIE TONDE
IN ALLUMINIO**

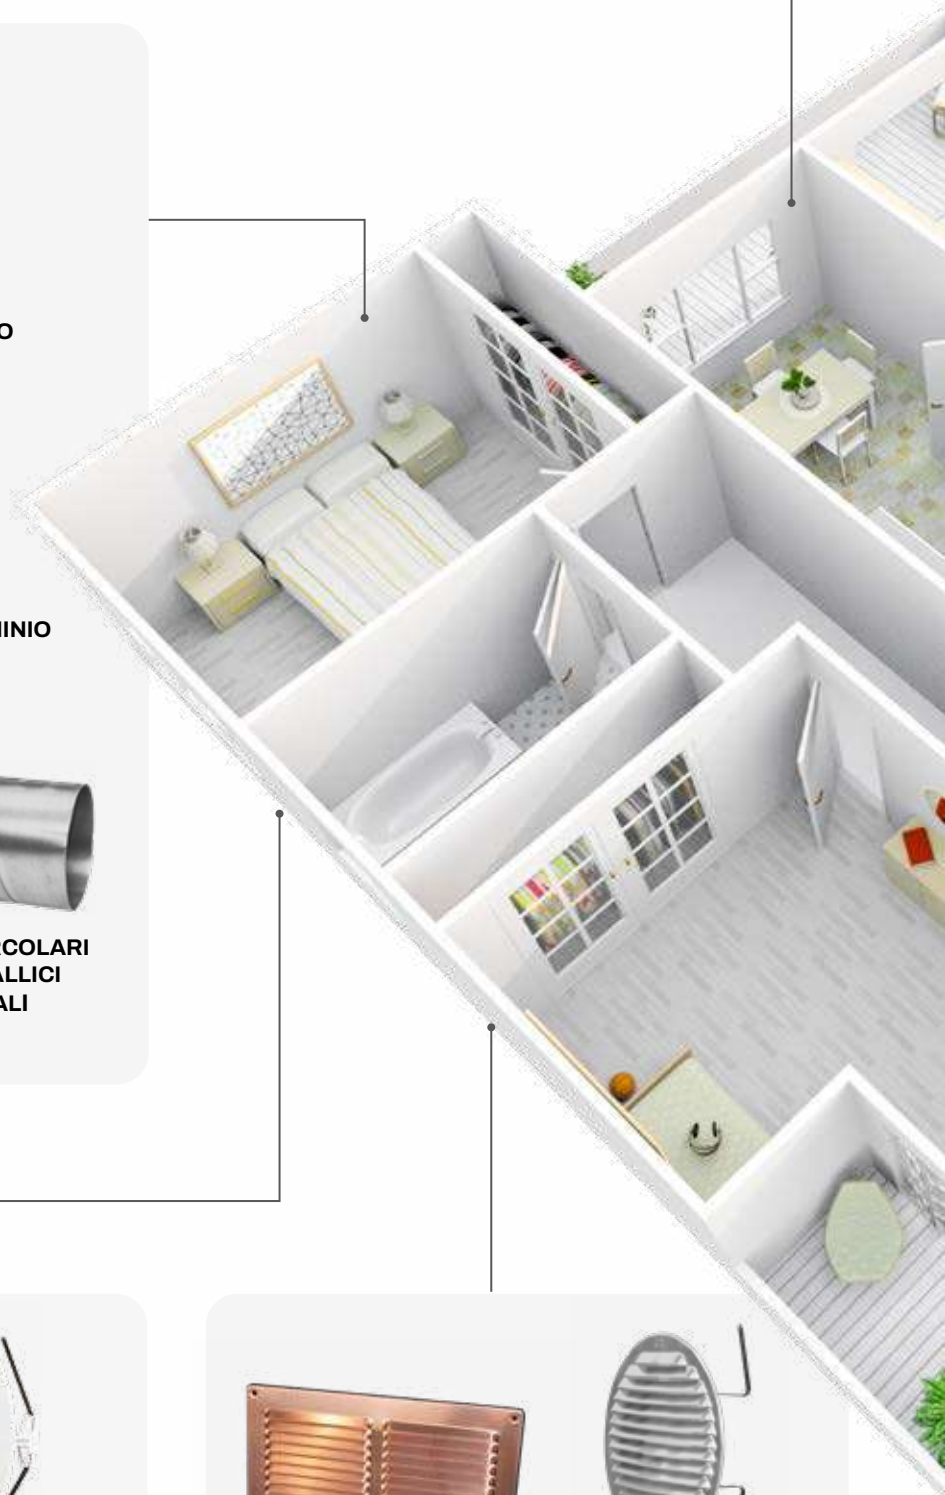



**PLENUM COIBENTATI
PREDISPOSTI
CON 3 INGRESSI**



**TUBI RETTANGOLARI
IN PVC**



**TUBI TONDI
IN PVC**



**ACCESSORI PER TUBI
RETTANGOLARI IN PVC**



**ACCESSORI PER TUBI
TONDI IN PVC**



**PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO
PER UNITÀ CANALIZZATE**



**DIFFUSORI CIRCOLARI
IN PLASTICA ABS BIANCA**



**DIFFUSORI CIRCOLARI
IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**



**GRIGLIE DI TRANSITO
IN ALLUMINIO
ANODIZZATO**



**GRIGLIA DI TRANSITO
PER PORTA IN ABS**



**DIFFUSORI ELICOIDALI
IN ALLUMINIO COMPLETI DI
SERRANDA E PLENUM**



**DIFFUSORI QUADRATI
IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO COMPLETI
DI SERRANDA E PLENUM**



PERCHÈ SCEGLIERE I PRODOTTI REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO

La plastica è un materiale anticondensa grazie a diverse caratteristiche fisiche e chimiche.

Ha una **bassa conducibilità termica**: **impedisce il rapido passaggio di calore** tra l'ambiente esterno e quello interno, riducendo la formazione di condensa. La sua flessibilità e la capacità di **adattarsi ai cambiamenti di temperatura**, senza deformarsi, la rendono anche **resistente agli shock termici**.

I materiali plastici evitano la formazione di funghi, muffe e batteri e garantiscono un ottimo isolamento murario.



**BASSA
CONDUCIBILITÀ
TERMICA**




**RESISTENZA
AGLI SHOCK
TERMICI**



**ANTICONDENSA
E OTTIMO ISOLAMENTO**



**EVITA LA FORMAZIONE
DI VIRUS, MUFFE
E BATTERI**

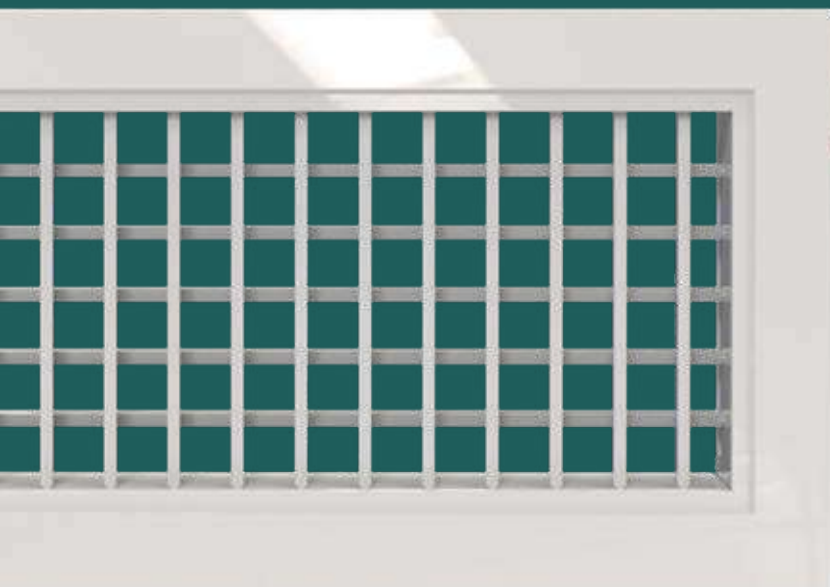

BPAP


Bocchetta di mandata e ripresa in plastica
ABS bianca anticondensa

PAG.10

ZEFIRO BOX

Plenum telescopico
in polistirene bianco anticondensa

PAG.11

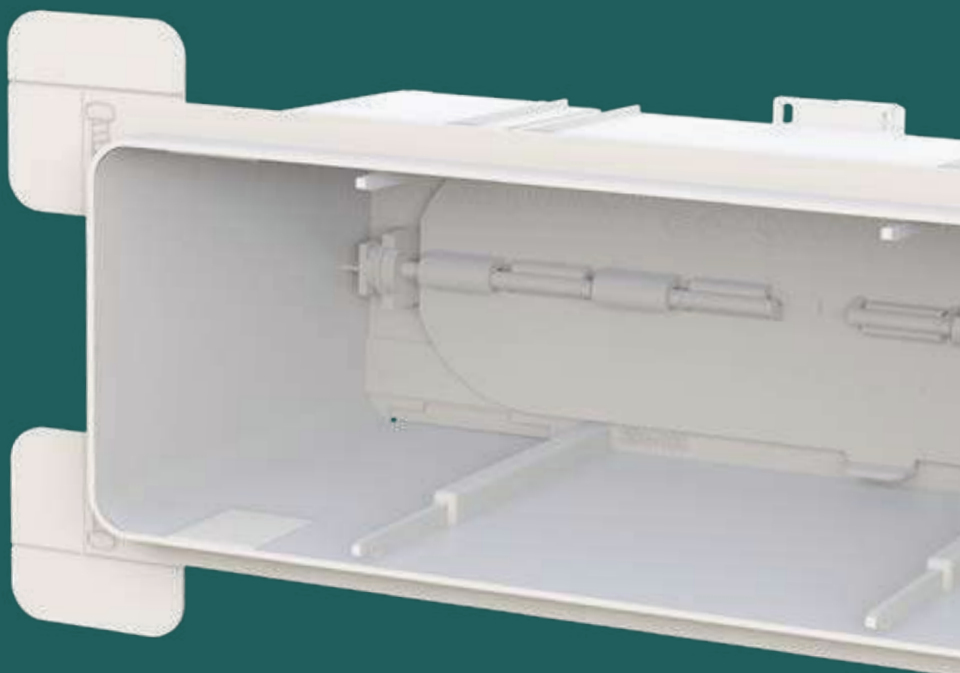

BPAP

BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA ANTICONDENSA

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cornice stampata in unico corpo realizzata in plastica ABS classe V0 bianca anti UVA
- Alette regolabili a forma di goccia con interasse di 20 mm in ABS classe V0 facilmente regolabili con movimento simultaneo
- Accoppiabile con plenum "ZEFIRO BOX" con fissaggio mediante clips

Le bocchette di mandata e ripresa in plastica ABS anticondensa modello **BPAP** progettate da **Tecnosystemi** sono la **soluzione ideale per garantire un'efficace distribuzione dell'aria e prevenire la formazione di condensa all'interno dei sistemi di climatizzazione.**

Le bocchette BPAP sono progettate per una facile installazione e un'adattabilità a diverse configurazioni di sistema. Grazie al loro design ergonomico e compatto, possono essere facilmente integrate nell'architettura degli edifici, garantendo un aspetto professionale.

La plastica ABS utilizzata nella realizzazione delle bocchette BPAP è notoriamente resistente agli agenti chimici e ai raggi UV, garantendo una durata eccezionale nel tempo senza necessità di manutenzione frequente.

Ideale per ambienti di design


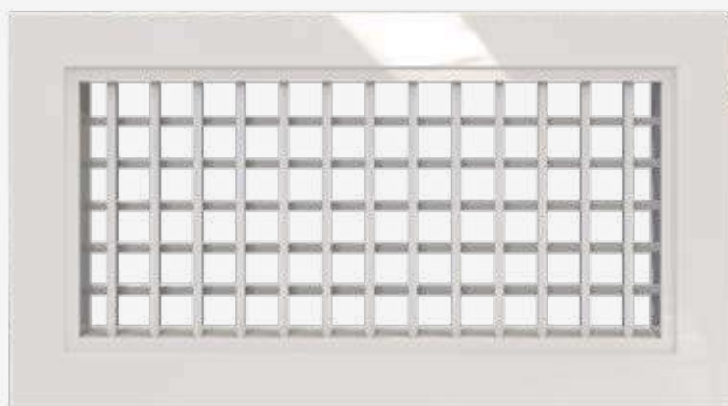



Immagine riferita al modello PWD100014

Fissaggio mediante clips

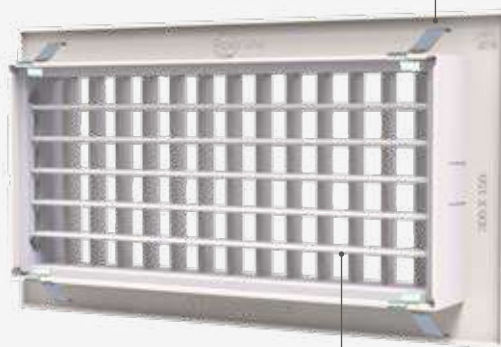

Alette regolabili

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

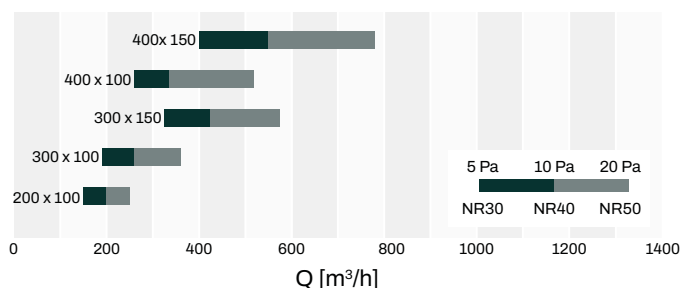

Realtà virtuale



* Con setto separatore

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIMENSIONI COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALLAZ. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD100015	BOCCHETTA IN ABS - 200 x 100	233 x 133	185 x 85	200 x 100	41	PZ	1
PWD100016	BOCCHETTA IN ABS - 300 x 100	333 x 133	285 x 85	300 x 100	41	PZ	1
PWD100014	BOCCHETTA IN ABS - 300 x 150	333 x 183	285 x 135	300 x 150	41	PZ	1
PWD100017 *	BOCCHETTA IN ABS - 400 x 100	433 x 133	285 x 85	400 x 100	41	PZ	1
PWD100018 *	BOCCHETTA IN ABS - 400 x 150	433 x 183	385 x 135	400 x 150	41	PZ	1

Disponibili da Giugno 2025

ZEFIRO BOX

PLENUM CON COLLARINO TELESCOPICO IN PLASTICA POLISTIRENE BIANCO ANTICONDENSA



NEW


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in plastica PS (polistirene) anticondensa
- Serranda di taratura a farfalla regolabile
- Clips laterali per bloccaggio tubo
- Collarino posteriore telescopico per tubi flessibili di vari diametri
- Sui 4 lati esterni sono disposte delle alette per il fissaggio del plenum su cartongesso con viti o di appoggio su muro in mattone
- Bolla in dotazione per i modelli con altezza da 150 a 200

Il plenum consente una facile installazione ed integrazione con il sistema di ventilazione presente.

Il plenum è dotato di **serrande di taratura regolabile** che permette la **bilanciatura dei flussi d'aria nell'ambiente**.



Sul collarino sono presenti dei ganci sporgenti per trattenere il tubo di ventilazione.

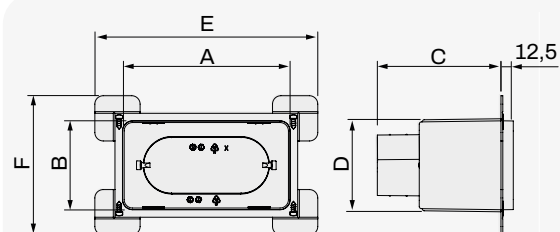

Zefiro Box


Stop a fascette o fili di ferro per stringere il tubo al collarino.

Velocizzi l'installazione, risparmiando!

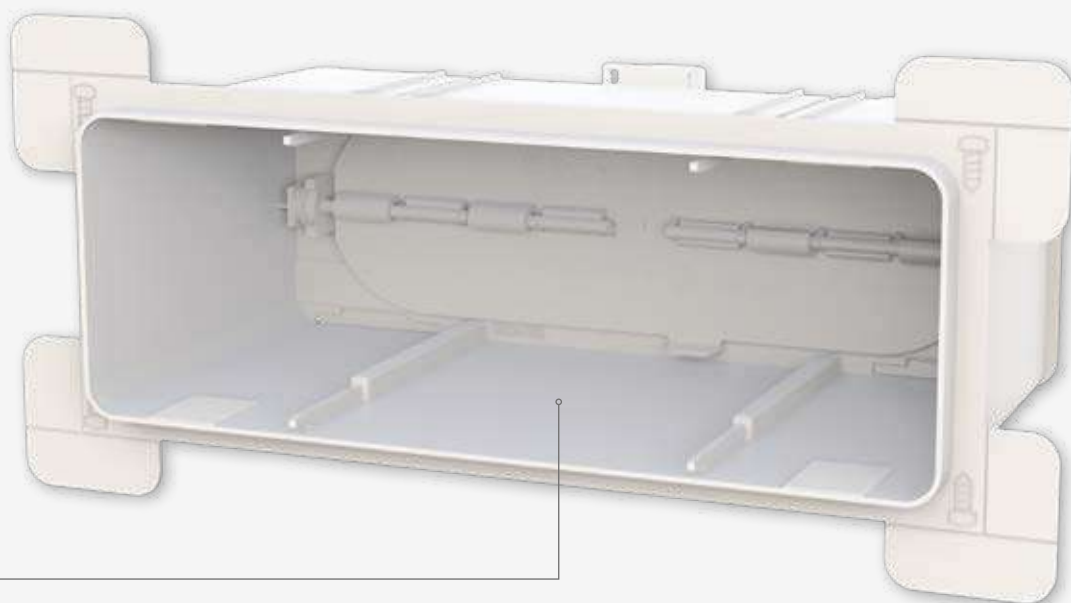


Bolla in dotazione per i modelli con profondità da 150 a 200


CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Ø COLLO PLENUM
PWD402430	200	100	150	110	270	170	125
PWD402431	300	100	190	120	370	170	150 - 165 - 180 - 200
PWD402432	400	100	190	120	470	170	150 - 165 - 180 - 200
PWD402433	300	150	190	150	370	210	150 - 165 - 180 - 200
PWD402434	400	150	190	150	470	210	150 - 165 - 180 - 200

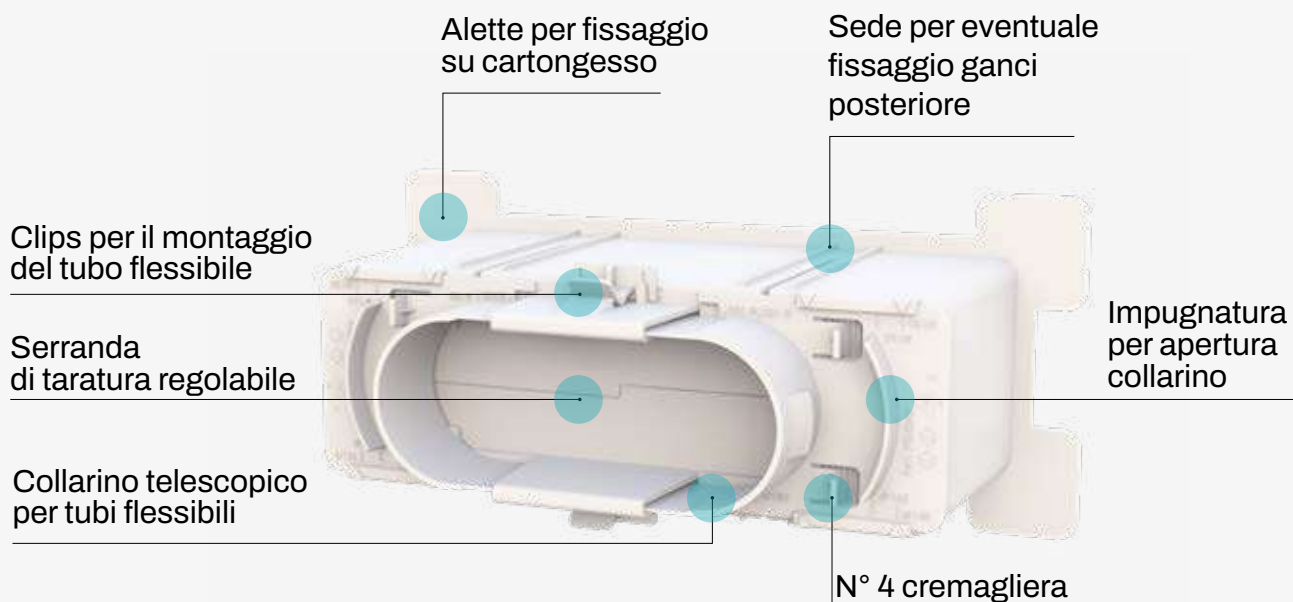


DETTAGLIO COLLARINO POSTERIORE TELESCOPICO PER TUBI FLESSIBILI DI VARI DIAMETRI

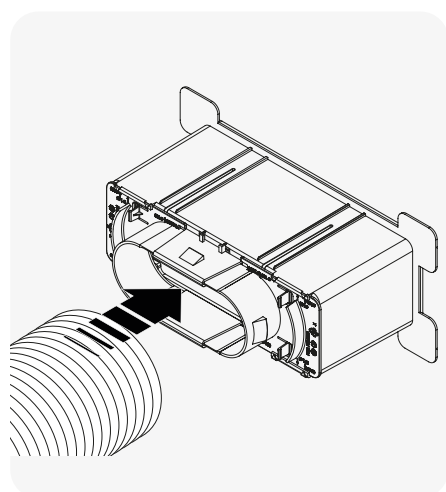

Inserire il tubo nel collarino

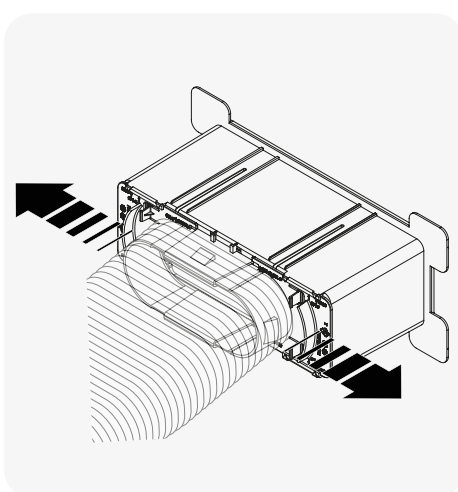

Tramite le asole tirare verso l'esterno finchè il tubo si aggancia ai 4 ganci laterali

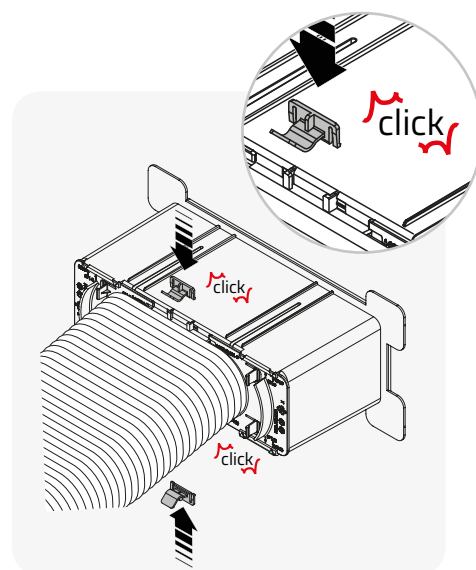

Stringere eventualmente il tubo tramite i ganci laterali



Esempio fissaggio su muratura al grezzo




Esempio fissaggio su muratura con intonaco



Fissaggio tramite viti

Esempio fissaggio su cartongesso

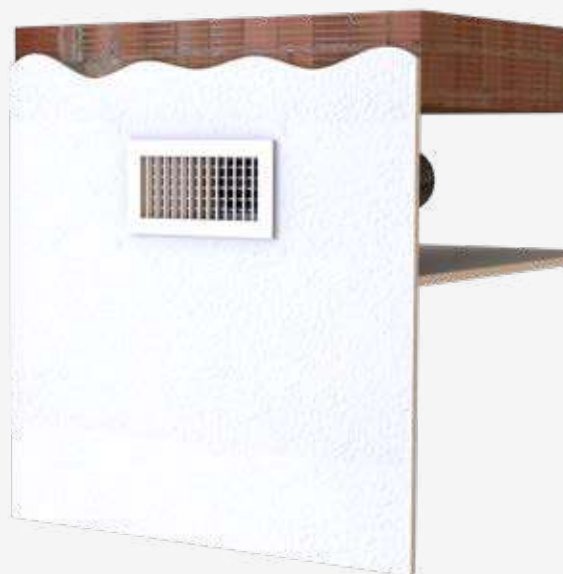


Esempio fissaggio su cartongesso
con bocchetta modello BPAP

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
PWD402430	PLENUM IN PS CON COLLARINO POSTERIORE TELESOPICO PER BOCCHETTA 200X100	PZ	1
PWD402431	PLENUM IN PS CON COLLARINO POSTERIORE TELESOPICO PER BOCCHETTA 300X100	PZ	1
PWD402432	PLENUM IN PS CON COLLARINO POSTERIORE TELESOPICO PER BOCCHETTA 400X100	PZ	1
PWD402433	PLENUM IN PS CON COLLARINO POSTERIORE TELESOPICO PER BOCCHETTA 300X150	PZ	1
PWD402434	PLENUM IN PS CON COLLARINO POSTERIORE TELESOPICO PER BOCCHETTA 400X150	PZ	1
ACD600091	KIT STAFFE PER CASSETTA AIR BOX E ZEFIRO BOX	KIT	1

PLENUM DIVISO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera elettrozincata
- Coibentazione esterna in polietilene a celle chiuse: spessore 3 mm
- Dotato di due collari posteriori

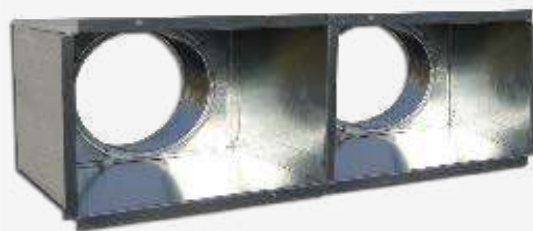

DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	PER BOCCHETTE	DIM. ESTERNE	DIAM. COLLARINO	PROF. PLENUM	PR. COLLO PLENUM	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	[mm]	A x B [mm]	Ø [mm]	P [mm]	Pc [mm]		
11175400	432 x 182	410 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142	PZ	1
11175410	432 x 232	410 x 210	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142	PZ	1
11175420	632 x 182	610 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142	PZ	1
11175430	632 x 232	610 x 210	CIRC. 2 x 150/200	160	100	PZ	1
11175450	832 x 232	810 x 210	CIRC. 2 x 150/200	160	100	PZ	1
11175460	1032 x 182	1010 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142	PZ	1
11175470	1032 x 232	1010 x 210	CIRC. 2 x 150/200	160	100	PZ	1

* COMPRESA COIBENTAZIONE

PPA

PLENUM IN PLASTICA ABS BIANCA ANTICONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS anticondensa
- Serranda di taratura a farfalla regolabile
- L'aggancio tra bocchetta e plenum con clips in acciaio
- Collarino posteriore telescopico per tubi flessibili di vari diametri
- Con serranda di taratura
- Sui 4 lati esterni dispone di agganci dove possono essere installate le staffe per il bloccaggio del plenum su cartongesso o canali in pal



PROF. PLENUM	160 [mm]
PROF. COLLO PLENUM	50 [mm]



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS. PLENUM [mm]	Ø COLLO PLENUM [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC400013	PLENUM IN ABS CON COLLARINO POSTERIORE TELESCOPICO PER BOCCHETTA 500X150	152x501	160-200-250	PZ	1
PWC400014	PLENUM IN ABS CON COLLARINO POSTERIORE TELESCOPICO PER BOCCHETTA 500X200	202x501	200-250	PZ	1

BPA

BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA ANTICONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cornice stampata in unico corpo realizzata in plastica ABS classe v0 bianca anti uva
- Alette regolabili a forma di goccia con interasse di 20 mm in ABS classe v0 facilmente regolabili con movimento simultaneo
- Accoppiabile con plenum "PPA" con fissaggio mediante clips



Anticondensa

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIMENSIONI COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALLAZ. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160325	BOCCHETTA IN ABS BIANCA - 500x150	533 x 183	485 x 135	500 x 150	41	PZ	1
11160330	BOCCHETTA IN ABS BIANCA - 500x200	533 x 233	485 x 185	500 x 200	41	PZ	1

PORTATE D'ARIA BOCCHETTA IN PLASTICA ABS

- **Velocità terminale vt:** 0,25 m/s, $\Delta t = -10^{\circ}\text{C}$, distanza dal soffitto 300 mm,
- **Pressione indicata:** pressione statica Δps (pa) con serranda aperta 100%
- **Rumore:** livello di pressione sonora $lp_{db(a)}$ con assorbimento della camera uguale a 10 db, i lanci indicati sono per un'inclinazione delle alette $\alpha^{\circ}=0$. per distanze d'installazione comprese tra i 400 mm ed i 600 mm, le alette devono essere inclinate di $\alpha^{\circ}=15^{\circ}$ verso il soffitto.
- **Coefficiente di correzione per lancio:** con $\Delta t 0^{\circ}\text{C}$ condizione isotermica, moltiplicare il lancio indicato per 1,1; con $\Delta t +10^{\circ}\text{C}$ condizione invernale, moltiplicare il lancio indicato per 1,2. i lanci cambiano al variare dell'angolo di deflessione delle alette. per angoli diversi da 0° moltiplicare il lancio per il valore k indicato in tabella.

α°	k
15	0,97
45	0,71
60	0,50

DIMENSIONI	PORTATA [m³/h]	LANCIO T [m]	Δps [Pa]	$Lp_{db[A]}$	Sez. front. [m²]
500 x 150	400	5,8	1,2	< 20	0,053
500 x 150	500	7,2	1,9	< 20	0,053
500 x 150	600	8,7	2,8	24	0,053
500 x 150	700	10,1	3,8	29	0,053
500 x 150	800	11,5	5,0	33	0,053
500 x 200	500	6,4	1,0	< 20	0,076
500 x 200	600	7,6	1,4	< 20	0,076
500 x 200	700	8,9	1,9	20	0,076
500 x 200	800	10,2	2,4	24	0,076
500 x 200	900	11,4	3,1	27	0,076
500 x 200	1000	12,7	3,8	30	0,076
500 x 200	1100	14,0	4,6	33	0,059
500 x 200	1200	15,2	5,5	36	0,076
500 x 200	1300	16,5	6,4	38	0,076
500 x 200	1400	17,8	7,5	41	0,076

NOTA: I DATI IN TABELLA SI RIFERISCONO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
VELOCITÀ TERMINALE $VE=0,25$ m/s , AT -10°C , DISTANZA DAL SOFFITTO 300 mm

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo clips
- Alette orizzontali e verticali regolabili singolarmente
- Predisposte per il montaggio della serranda di taratura
- Per installazione a parete


Le bocchette vengono applicate su tutti gli impianti di condizionamento, riscaldamento e ricircolo d'aria, che richiedono la regolazione della portata d'aria, dell'estensione e della direzione del getto. **Il fissaggio a mezzo clips non visibili consente un'applicazione esteticamente valida.**

Le bocchette sono costituite da una cornice e da un doppio filare di alette orizzontali e verticali **regolabili singolarmente.**

Per i plenum vedi pag. 18



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

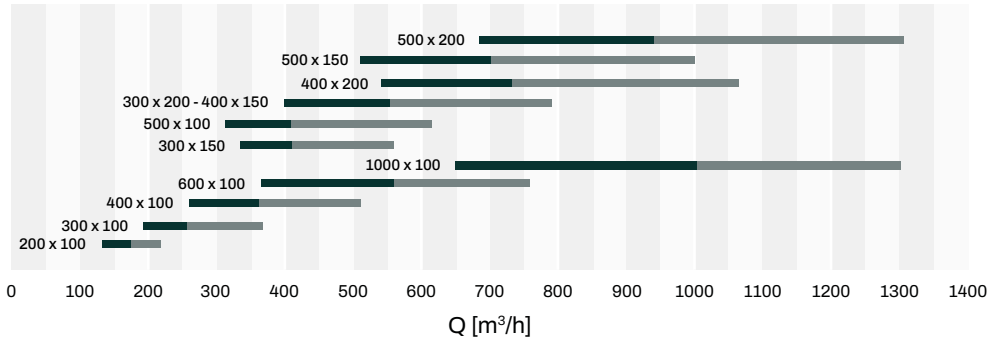

5Pa 10Pa 20Pa
NR30 NR40 NR50

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [m]		U.M	 Multiplo d'ordine
					Min.	Max.		
W11161500	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 200x100	232x132	190x90	40	2,4	4,8	PZ	1
W11161505	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x100	332x132	290x90	40	3,1	6	PZ	1
W11161510	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x100	432x132	390x90	40	3,5	7,2	PZ	1
PWC100053	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x100	532x132	490x90	40	4	8	PZ	1
PWC100018	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x100	632x132	590x90	40	4,5	8,9	PZ	1
PWC100019	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x100	1032x132	990x90	40	5,8	11,6	PZ	1
W11161512	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x150	332x182	290x140	40	3,8	7,5	PZ	1
W11161515	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200	332x232	290x190	40	4,5	8,9	PZ	1
W11161519	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x150	432x182	390x140	40	4,5	8,9	PZ	1
W11161520	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200	432x232	390x190	40	5,1	10,4	PZ	1
W11161521	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x150	532x182	490x140	40	5	10	PZ	1
W11161522	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x200	532x232	490x190	40	5,8	11,6	PZ	1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Fissaggio a mezzo clips
- Alette orizzontali e verticali regolabili singolarmente
- Predisposte per il montaggio della serranda di taratura
- Per installazione a parete

Per i plenum vedi pag. 18



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

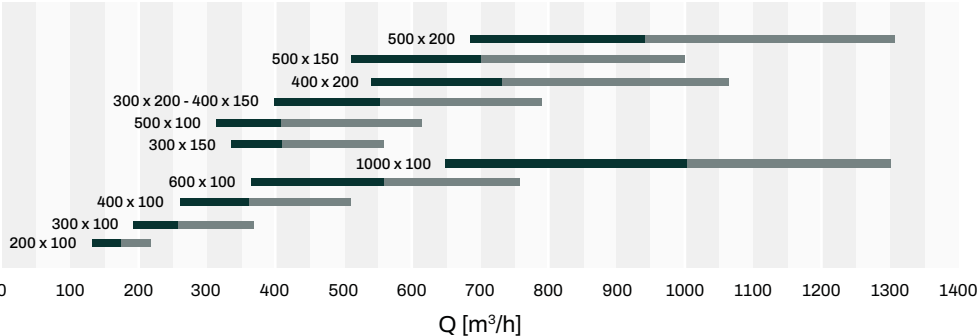

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [m]		U.M	Multiplo d'ordine
					Min.	Max.		
WB11161500	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 200x100	232x132	190x90	40	2,4	4,8	PZ	1
WB11161505	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x100	332x132	290x90	40	3,1	6	PZ	1
WB11161510	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100	432x132	390x90	40	3,5	7,2	PZ	1
PWC100049	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x100	532x132	490x90	40	4	8	PZ	1
PWC100020	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x100	632x132	590x90	40	4,5	8,9	PZ	1
PWC100021	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x100	1032x132	990x90	40	5,8	11,6	PZ	1
WB11161512	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x150	332x182	290x140	40	3,8	7,5	PZ	1
WB11161515	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200	332x232	290x190	40	4,5	8,9	PZ	1
WB11161519	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x150	432x182	390x140	40	4,5	8,9	PZ	1
WB11161520	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	432x232	390x190	40	5,1	10,4	PZ	1
WB11161521	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x150	532x182	490x140	40	5	10	PZ	1
WB11161522	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x200	532x232	490x190	40	5,8	11,6	PZ	1

PROFILO DI MONTAGGIO PER BOCCHETTE

La scelta dei profili necessari al fissaggio della bocchetta in un canale in pal, lamiera o cartongesso, viene effettuata in modo semplice e veloce. Se ad esempio si deve utilizzare una bocchetta di mandata con foro di installazione pari a 200x100 mm, si dovranno ordinare i seguenti codici:

- N° 2 profili cod. 11161260 (l. 100 mm)
- N° 2 profili cod. 11161262 (l. 200 mm)




CODICE	LUNG. [mm]
11161260	100
11161261	150
11161262	200
11161263	300
11161264	400
11161265	500
11161266	600
PWC100009	1000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione (in tabella elenco abbinamenti possibili)

Per modelli collarini vedere
pag. 239/240

Plenum coibentato universale predisposto per 3 ingressi in lamiera zincata realizzato con isolamento esterno in polietilene a celle chiuse di spessore 3 mm.

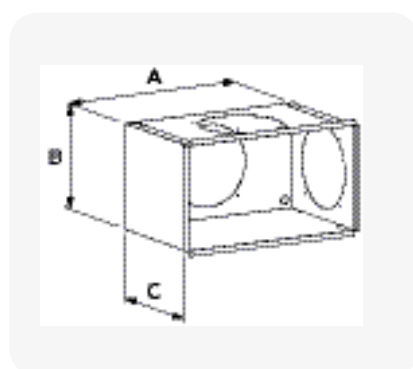



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. BOCCHETTE [mm]	DIM. ESTERNE PLENUM AxB [mm]	PROF. PLENUM C [mm]	FORO PRE-TRANCIO [mm]	COLLARE POST. MOD.	COLLARE SUP. / INF. MOD.	COLLARE LAT. (DX-SX) MOD.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD100003	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 200x100	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	PZ	1
PWD100004	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 300x100	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	PZ	1
PWD100006	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 400x100	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	PZ	1
PWD100009	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 500x100	532 x 132	510 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	PZ	1
PWD400080	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 600x100	632 x 132	610 x 110	205	150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	PZ	1
PWD400081	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 1000x100	1032 x 132	1010 x 110	205	150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	PZ	1
PWD100005	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 300x150	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150	PZ	1
PWD100001	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 400x150	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150	PZ	1
PWD100010	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 500x150	532 x 182	510 x 160	205	150	N°2 x E5 Ø150	N°2 x E5 Ø150	E5 Ø150	PZ	1
PWD400222	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 1000x150	1032 x 182	1010 x 160	205	150	N°2 x E5 Ø150	N°2 x E5 Ø150	E5 Ø150	PZ	1
PWD100007	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 300x200	332 x 232	310 x 210	205	200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	PZ	1
PWD100008	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 400x200	432 x 232	410 x 210	205	200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	PZ	1
PWD100002	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 500x200	532 x 232	510 x 210	205	200	N°2xB2 Ø150-200	N°2 x B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	PZ	1
PWD400311	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 500x300	532 x 332	510 x 310	205	200	N°2xB2 Ø150-200	N°2 x B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	PZ	1

PLENUM COIBENTATO MULTINGRESSO VMC + CLIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione (in tabella elenco abbinamenti possibili).
- Fori pretranciati per VMC
- Connettori per tubo flessibile VMC su richiesta $\varnothing 92/\varnothing 75$ mm

Plenum coibentato universale predisposto per 3 ingressi in lamiera zincata realizzato con isolamento esterno in polietilene a celle chiuse di spessore 3 mm.

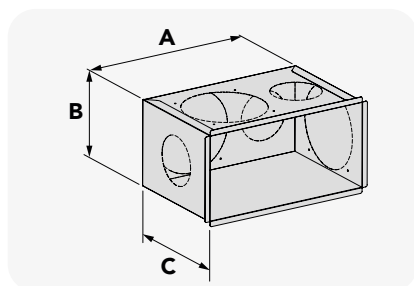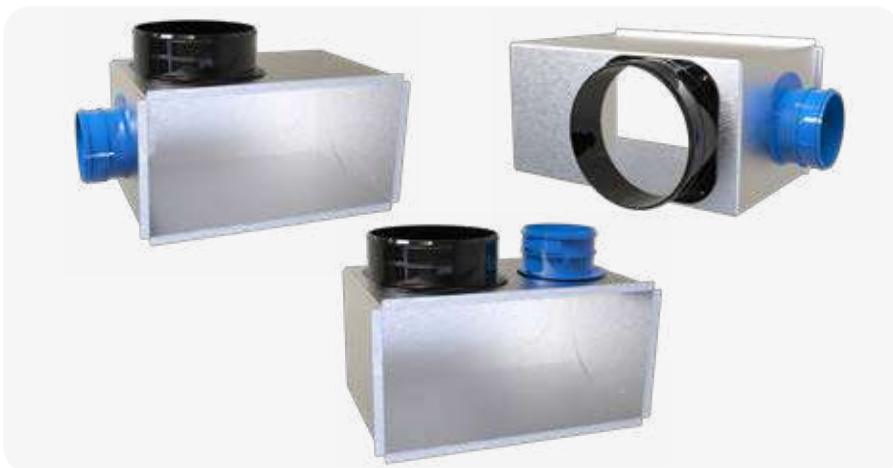

Per codice connettore tubo flessibile vedi pag. 83 del catalogo Apply.co

Realtà virtuale




SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. BOCCHETTE (mm)	DIM. ESTERNE PLENUM Ax B [mm]	PROF. PLENUM C [mm]	FORO PRE-TRANCIO [mm]	COLLARE POST. MOD.	COLLARE SUP./INF. MOD.	COLLARE LAT. (DX-SX) MOD.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD400381	PLENUM COIBENTATO MULTINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. E5 $\varnothing 150$ E 3 INGRESSI PER COLLARINI $\varnothing 75/\varnothing 92$ - 400x150	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 $\varnothing 150$	E5 $\varnothing 150$	E5 $\varnothing 150$	PZ	1
PWD400382	PLENUM COIBENTATO MULTINGRESSO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. C3 $\varnothing 125$ -150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI $\varnothing 75/\varnothing 92$ - 200x100	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	PZ	1
PWD400383	PLENUM COIBENTATO MULTINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. C3 $\varnothing 125$ -150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI $\varnothing 75/\varnothing 92$ - 300x100	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	PZ	1
PWD400384	PLENUM COIBENTATO MULTINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. E5 $\varnothing 150$ E 3 INGRESSI PER COLLARINI $\varnothing 75/\varnothing 92$ - 300x150	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 $\varnothing 150$	E5 $\varnothing 150$	E5 $\varnothing 150$	PZ	1
PWD400385	PLENUM COIBENTATO MULTINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. C3 $\varnothing 125$ -150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI $\varnothing 75/\varnothing 92$ - 400x100	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	C3 OVALE $\varnothing 125$ -150	PZ	1

SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTE DI MANDATA E ALLUMINIO

Serranda di taratura prodotta completamente in alluminio, con regolazione di chiusura e apertura ad alette tramite cacciavite. Consigliata per installazioni dove si desidera regolare il flusso dell'aria.

CODICE	PER BOCCHETTE	DATI DIMENSIONALI			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]		
W11161560	200 x 100	185	80	50	PZ	1
W11161561	300 x 100	285	80	50	PZ	1
W11161568	300 x 150	285	130	50	PZ	1
W11161563	300 x 200	285	180	50	PZ	1
W11161562	400 x 100	385	80	50	PZ	1
W11161559	400 x 150	385	130	50	PZ	1
W11161564	400 x 200	385	180	50	PZ	1
PWC100054	500 x 100	485	80	50	PZ	1
W11161569	500 x 150	485	130	50	PZ	1
W11161548	500 x 200	485	180	50	PZ	1
PWC100026	600 x 100	585	80	50	PZ	1
PWC100027	1000 x 100	985	80	50	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025

Per tipologia bocchette vedere pag. 16-17

BOCCHETTA DI MANDATA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alette fisse diritte a passo 12,5 mm
- Fissaggio a mezzo clips
- Angolo di inclinazione a 0°
- Finitura alluminio anodizzato argento
- Per installazione a parete

Bocchette dotate di alette fisse con angolo di inclinazione a 0°. Vengono utilizzate in mandata su sistemi di condizionamento o ventilazione, installazione a parete, su fancoil oppure su mobiletti di copertura di ventilconvettori.



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNO CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	PORTATA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11175100	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 300x100	335x135	285x85	300x100	45	80 - 160	PZ	1
11175105	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 400x100	435x135	285x85	400x100	45	130 - 260	PZ	1
11175110	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 500x100	538x138	488x88	500x100	45	180 - 380	PZ	1
11175115	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 600x100	635x135	585x85	600x100	45	250 - 490	PZ	1
11175120	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 800x100	835x135	785x85	800x100	45	350 - 720	PZ	1

BOCCHETTA DI MANDATA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alette fisse a passo 12,5 mm
- Fissaggio a mezzo clips
- Angolo di inclinazione a 15°
- Finitura alluminio verniciato bianco RAL 9016
- Per installazione a parete

Bocchette dotate di alette fisse con angolo di inclinazione a 15°. Vengono utilizzate in mandata su sistemi di condizionamento o ventilazione, installazione a parete, su fancoil oppure su mobiletti di copertura di ventilconvettori.




CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNO CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	PORTATA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC100010	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 300x150	335x185	285x135	300x150	40	160-330	PZ	1
PWC100011	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 300x200	335x235	285x185	300x200	40	250-500	PZ	1
PWC100012	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 400x150	435x185	385x135	400x150	40	250-500	PZ	1
PWC100013	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 400x200	435x235	385x185	400x200	40	360-730	PZ	1
PWC100014	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 500x150	535x185	485x135	500x150	40	330-680	PZ	1
PWC100015	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 500x200	535x235	485x185	500x200	40	470-970	PZ	1
PWC100016	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 600x200	635x235	585x185	600x200	40	590-1200	PZ	1
PWC100017	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 800x200	835x235	785x185	800x200	40	810-1660	PZ	1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Fissaggio a mezzo di clips /calamita
- Alette orizzontali e verticali regolabili singolarmente

La bocchetta di mandata può essere installata su plenum, canali rettangolari o a parete. **È costituita da un doppio filare di alette orizzontali e verticali regolabili singolarmente.**

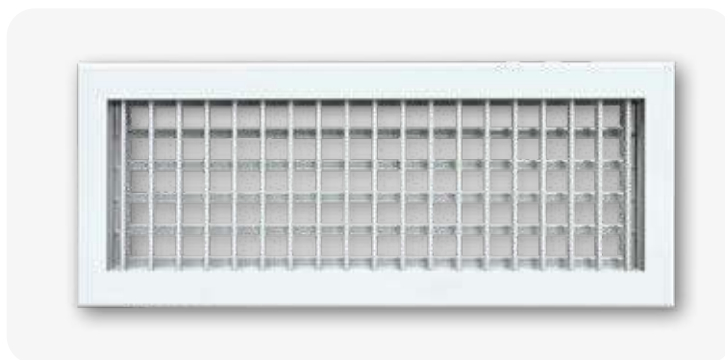

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA						
CODICE	PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dp' [Pa]	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
PWC100096	580	1160	30	48	5	20
PWC100097	780	1570	31	50	5	20
PWC100098	990	1970	32	51	5	20
PWC100099	1320	2640	34	52	5	20

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA						
CODICE	PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dp' [Pa]	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
PWC100042	1320	2640	34	52	5	20
PWC100043	510	1030	29	48	5	20
PWC100044	650	1300	30	49	5	20
PWC100055	1500	2100	33	51	5	20
PWC100057	1190	2370	33	52	5	20
PWC100058	680	1360	30	49	5	20
PWC100059	380	760	28	46	5	20
PWC100060	680	1360	30	49	5	20
PWC100062	510	1030	29	48	5	20



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [m]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC100096	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 665x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCA PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	702x197	650x145	43	11	PZ	1
PWC100097	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 865x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCA PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	902x194	850x145	43	12,8	PZ	1
PWC100098	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 1000x150 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	1037x187	985x135	43	14,3	PZ	1
PWC100099	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 1000x200 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	1037x187	985x185	43	16,5	PZ	1
PWC100042	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 1067x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	1104x197	1052x145	43	16,5	PZ	1
PWC100043	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 350x185 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	387x222	335x 170	43	10,4	PZ	1
PWC100044	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 500x185 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	537x222	485x170	43	22,6	PZ	1
PWC100055	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 865x185 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	902x222	850x170	43	14,7	PZ	1
PWC100057	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 825x225 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	862x262	810x210	43	15,7	PZ	1
PWC100058	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 600x170 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	637x207	585x155	43	11,9	PZ	1
PWC100059	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 645x95 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITV CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	682x132	630x80	43	8,9	PZ	1
PWC100060	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 670x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	707x197	655x145	43	11,9	PZ	1
PWC100062	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 545x155 IN ALLUMINIO VERNICIATO PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	582x192	530x140	43	10,7	PZ	1

BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Passo alette 20 mm
- Fissaggio a mezzo clips



DISPONIBILE A RICHIESTA

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

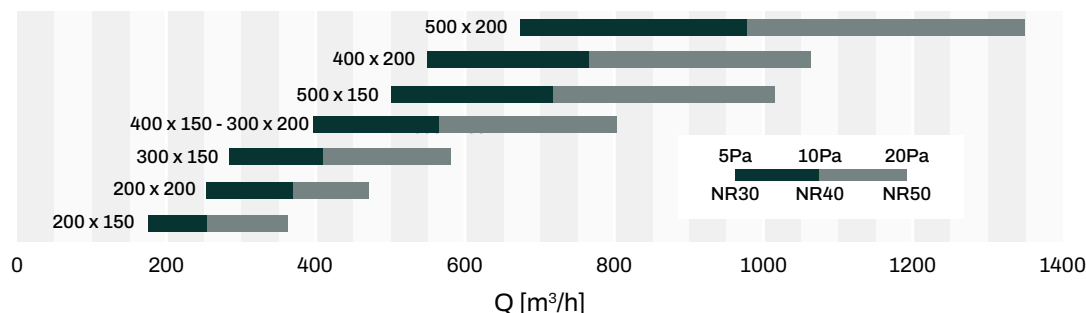

Nota: la tabella "SELEZIONE RAPIDA PORTATE D'ARIA" si riferisce alla dimensione del passaggio aria della sola mandata

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [m]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC100077	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x150	432x182	382x132	400x150	46	7,47	PZ	1
PWC100078	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	432x232	382x182	400x200	46	8,55	PZ	1
PWC100079	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x150	632x182	582x132	600x150	46	9,81	PZ	1
PWC100080	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x200	632x232	582x182	600x200	46	10,71	PZ	1
PWC100082	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 800x200	832x232	782x182	800x200	46	12,33	PZ	1
PWC100083	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x150	1032x182	982x132	1000x150	46	14,22	PZ	1
PWC100084	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x200	1032x232	982x182	1000x200	46	13,68	PZ	1

BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ugelli diametro 15 mm
- Lancio profondo
- Elevato numero di getti d'uscita
- Elevata induzione
- Piastra in acciaio, cornice in alluminio, microugelli in nylon verniciato bianco

La bocchetta può essere **installata su plenum, canali rettangolari o a parete**. La bocchetta è dotata di una serie di **microugelli regolabili singolarmente**.

Per i plenum vedi pag. 18



CODICE	DIM. ESTERNO CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	UGELLI N°TOT.	SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA					
						PORTATA [m³/h]		LWA dB[A]		Dpt [Pa]	
						MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
11175040	335 x 185	290 x 140	300 x 150	25	10	20	170	23	32	5	55
11175045	435 x 185	390 x 140	400 x 150	25	14	30	240	23	32	5	55
11175050	535 x 185	490 x 140	500 x 150	25	18	35	300	23	32	5	55
11175055	1035 x 185	990 x 140	1000 x 150	25	38	75	645	23	32	5	55

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11175040	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 300x150	PZ	1
11175045	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 400x150	PZ	1
11175050	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 500x150	PZ	1
11175055	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 1000x150	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo clips
- Alette orizzontali regolabili
- Per installazione a parete

Composte da una cornice e da un solo filare di alette regolabili disposte orizzontalmente, sono dotate di un pratico sistema di fissaggio a mezzo clips non visibili, offrendo un piacevole risultato estetico.

Per i plenum vedi pag. 18



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

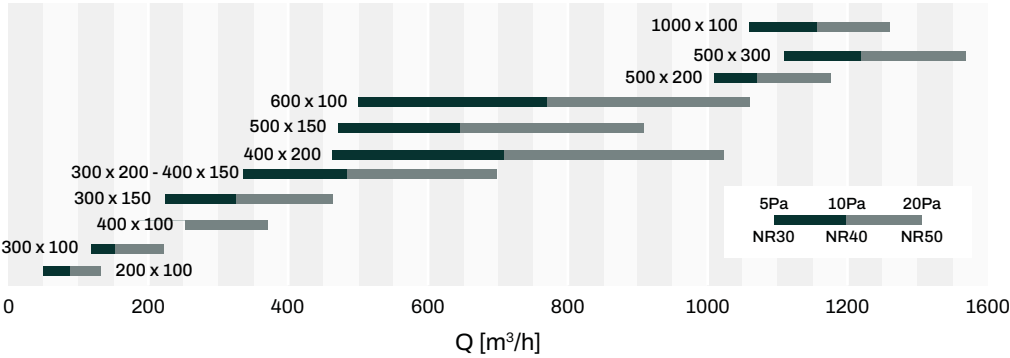

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
W11161530	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 200x100	232x132	190x90	200x100	26	PZ	1
W11161535	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x100	332x132	290x90	300x100	26	PZ	1
W11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x100	432x132	390x90	400x100	26	PZ	1
PWC100022	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x100	632x132	590x90	600x100	26	PZ	1
PWC100023	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x100	1032x132	990x90	1000x100	26	PZ	1
W11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x150	332x182	290x140	300x150	26	PZ	1
W11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200	332x232	290x190	300x200	26	PZ	1
W11161549	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x150	432x182	390x140	400x150	26	PZ	1
W11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200	432x232	390x190	400x200	26	PZ	1
W11161552	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x150	532x182	490 x140	500x150	26	PZ	1
W11161554	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x200	532x232	490x190	500x200	26	PZ	1
W11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x300	532x332	490x290	500x300	26	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Fissaggio a mezzo clips
- Alette orizzontali regolabili
- Per installazione a parete

Composte da una cornice e da un solo filare di alette regolabili disposte orizzontalmente, sono dotate di un pratico sistema di fissaggio a mezzo clips non visibili, offrendo un piacevole risultato estetico.

Per i plenum vedi pag. 18



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

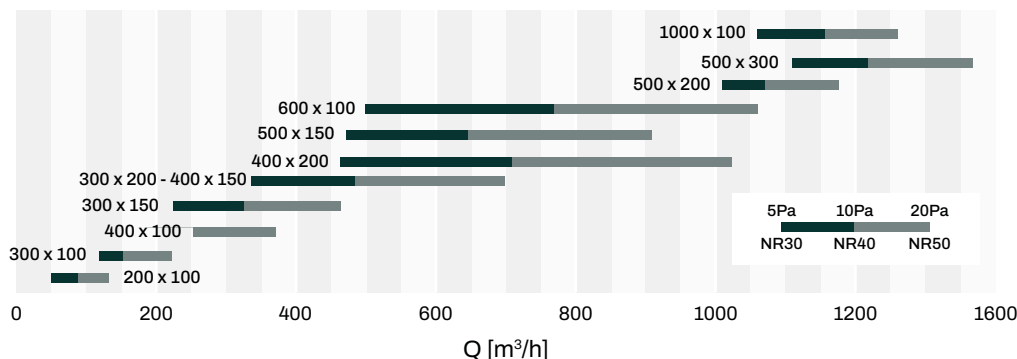

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
WB11161530	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 200x100	232x132	190x90	200x100	26	PZ	1
WB11161535	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x100	332x132	290x90	300x100	26	PZ	1
WB11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100	432x132	390x90	400x100	26	PZ	1
PWC100024	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x100	632x132	590x90	600x100	26	PZ	1
PWC100025	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x100	1032x132	990x90	1000x100	26	PZ	1
WB11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x150	332x182	290x140	300x150	26	PZ	1
WB11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200	332x232	290x190	300x200	26	PZ	1
WB11161549	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x150	432x182	390x140	400x150	26	PZ	1
WB11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	432x232	390x190	400x200	26	PZ	1
WB11161552	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x150	532x182	490x140	500x150	26	PZ	1
WB11161554	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x200	532x232	490x190	500x200	26	PZ	1
WB11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x300	532x332	490x290	500x300	26	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO A MAGLIA QUADRATA

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio
- Disponibile in colore bianco oppure in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo viti
- Per installazione a parete / soffitto

Griglie di ripresa a maglia quadrata in alluminio.

La particolare struttura della griglia garantisce un'elevata sezione libera per il passaggio dell'aria.

Le griglie possono essere **utilizzate anche per fissaggio in controsoffitto.**

Per i plenum vedi pag. 18

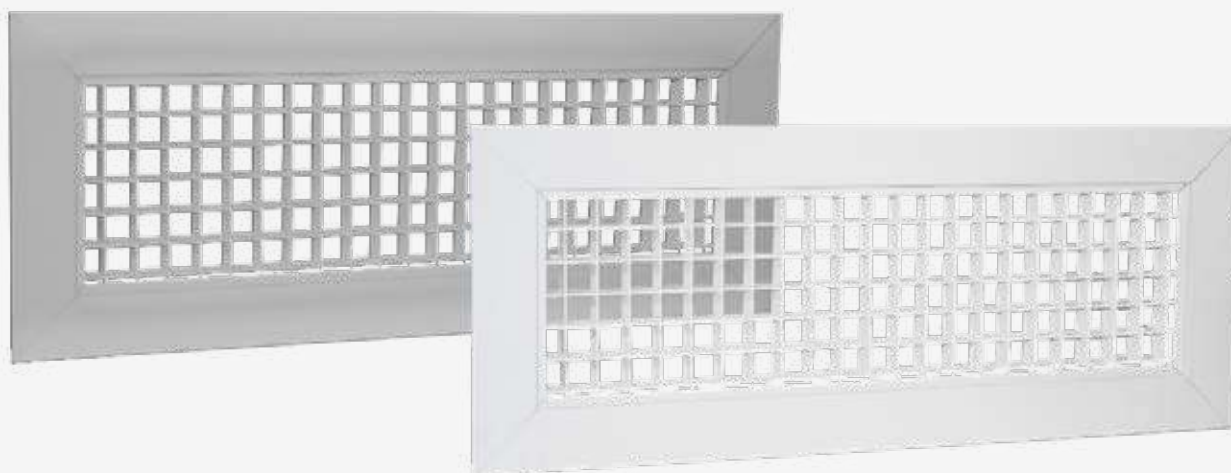

CODICE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALLAZ. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA					
					PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dpt [Pa]	
					Min	Max	Min	Max	Min	Max
11175180	335 x 135	285 x 85	300 x 100	35	220	430	22	41	5	20
11175185	432 x 135	385 x 85	400 x 100	35	300	590	23	42	5	20
11175190	335 x 235	285 x 185	300 x 200	35	480	940	25	44	5	20
11175195	435 x 235	385 x 185	400 x 200	35	660	1300	26	46	5	20
11175200	535 x 235	485 x 185	500 x 200	35	850	1670	27	47	5	20
11175205	635 x 635	585 x 585	600 x 600	35	3610	7110	34	53	5	20
11175235	535 x 235	485 x 185	500 x 200	35	850	1670	27	47	5	20




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11175180	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x100	BIANCO	PZ	1
11175185	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100	BIANCO	PZ	1
11175190	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200	BIANCO	PZ	1
11175195	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	BIANCO	PZ	1
11175200	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x200	BIANCO	PZ	1
11175205	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x600	BIANCO	PZ	1
11175235	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x200	ALLUMINIO ANODIZZATO	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON FILTRO ESTRAIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo clips
- Per installazione a parete
- Grado di filtrazione: G2

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

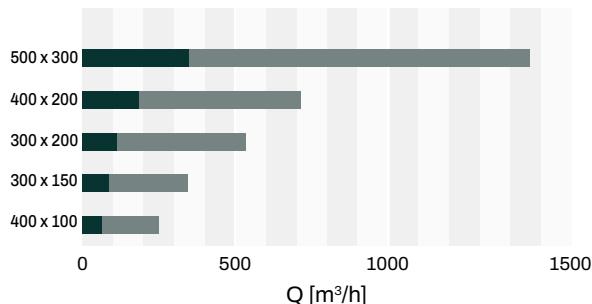

Per i plenum vedi pag. 18



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
WF11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x100 - FILTRO ESTRAIBILE	432x132	390x90	45	PZ	1
WF11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x150 - FILTRO ESTRAIBILE	332x182	290x140	45	PZ	1
WF11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200 - FILTRO ESTRAIBILE	332x232	290x190	45	PZ	1
WF11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200 - FILTRO ESTRAIBILE	432x232	390x190	45	PZ	1
WF11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x300 - FILTRO ESTRAIBILE	532x332	490x290	45	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Fissaggio a mezzo clips
- Per installazione a parete
- Grado di filtrazione: G2

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

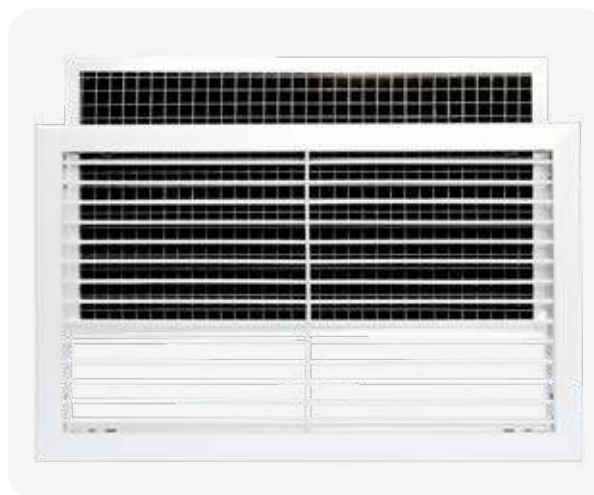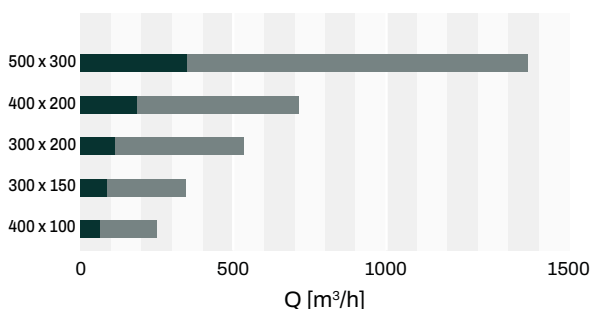

Per i plenum vedi pag. 18

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
WBF11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100 - FILTRO ESTRAIBILE	432x132	390x90	45	PZ	1
WBF11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x150 - FILTRO ESTRAIBILE	332x182	290x140	45	PZ	1
WBF11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200 - FILTRO ESTRAIBILE	332x232	290x190	45	PZ	1
WBF11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200 - FILTRO ESTRAIBILE	432x232	390x190	45	PZ	1
WBF11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x300 - FILTRO ESTRAIBILE	532x332	490x290	45	PZ	1


GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo viti
- Alette orizzontali regolabili
- Per installazione a parete / soffitto



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

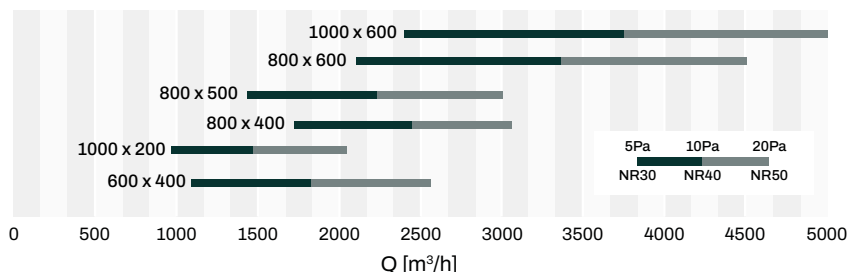

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
W11161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x400	632x432	590x390	600x400	26	PZ	1
W11161557	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x200	1032x232	990x190	1000x200	26	PZ	1
W11161570	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x400	832x432	790x390	800x400	26	PZ	1
W11161571	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x500	832x532	790x490	800x500	26	PZ	1
W11161572	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x600	832x632	790x590	800x600	26	PZ	1
W11161573	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x600	1032x632	990x590	1000x600	26	PZ	1


GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Fissaggio a mezzo viti
- Alette orizzontali regolabili
- Per installazione a parete / soffitto



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

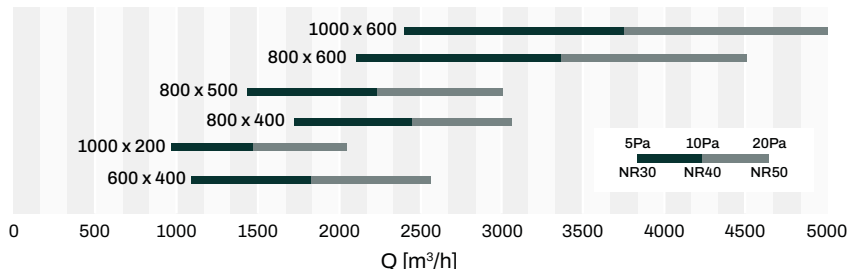

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
WB11161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x400	632x432	590x390	600x400	26	PZ	1
WB11161557	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x200	1032x232	990x190	1000x200	26	PZ	1
WB11161570	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 800x400	832x432	790x390	800x400	26	PZ	1
WB11161571	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 800x500	832x532	790x490	800x500	26	PZ	1
WB11161572	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 800x600	832x632	790x590	800x600	26	PZ	1
WB11161573	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x600	1032x632	990x590	1000x600	26	PZ	1


GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo viti
- Per installazione a parete / soffitto
- Grado di filtrazione: G2



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

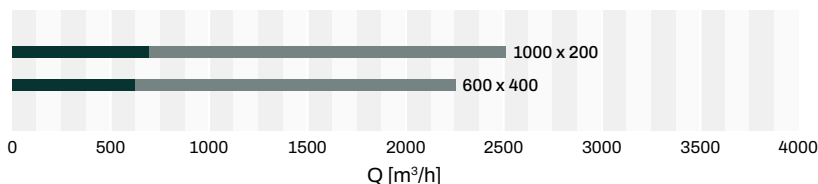

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
W11161525	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x400 - FILTRO ESTRAIBILE	632x432	590x390	45	PZ	1
W11161526	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x200 - FILTRO ESTRAIBILE	1032x232	990x190	45	PZ	1
PWC500038	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x200x10 mm	-	-	-	PZ	1
PWC500037	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 600x400x10 mm	-	-	-	PZ	1


GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Fissaggio a mezzo viti
- Per installazione a parete / soffitto
- Grado di filtrazione: G2



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

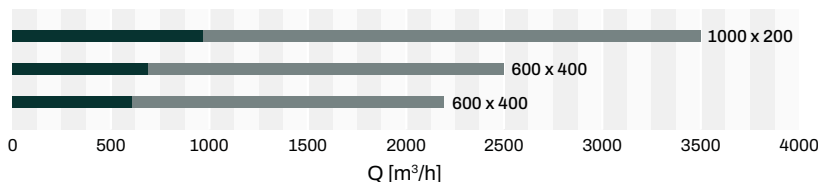


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
WB11161525	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x400 - FILTRO ESTRAIBILE	632x432	590x390	45	PZ	1
WB11161526	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x200 - FILTRO ESTRAIBILE	1032x232	990x190	45	PZ	1
WBF11161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x500 - FILTRO ESTRAIBILE	1032x532	990x490	45	PZ	1
PWC500037	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 600x400x10 mm	-	-	-	PZ	1
PWC500038	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x200x10 mm	-	-	-	PZ	1
PWC500039	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x500x10 mm	-	-	-	PZ	1


GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Chiusura tramite pomello
- Fissaggio a mezzo viti
- Per installazione a parete / soffitto
- Grado di filtrazione: G2

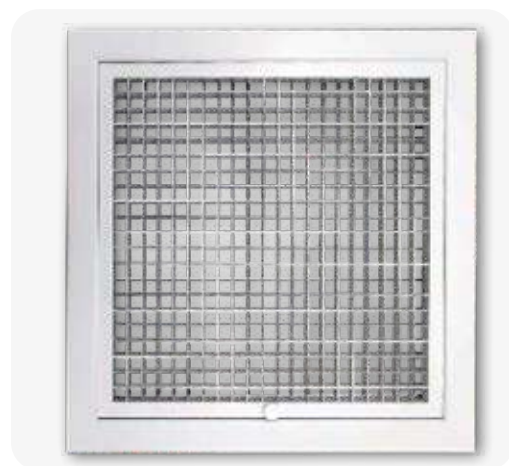

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

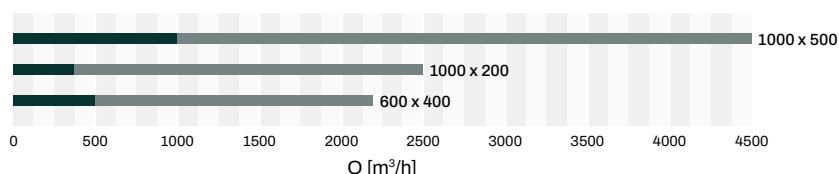

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC100046	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 600x400	644x444	595x395	600x400	40	PZ	1
PWC100047	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 1000x200	1044x244	995x195	1000x200	40	PZ	1
PWC100048	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 1000x500	1044x544	995x495	1000x500	40	PZ	1
PWC100052	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 595x595	595x595	550x550	555x555	40	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS bianco
- Evita fenomeni di condensa
- Ideale per controsoffitto 600 x 600 mm
- Temperatura di utilizzo -15°C / +48°C



Particolare del filtro sul retro




CODICE	DIM. ESTERNE [mm]	PROFONDITÀ [mm]	PORTATA D'ARIA (VEL. 2 m/s) - [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11176270	595 x 595	8	2000	PZ	1




GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO COMPLETA DI PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Chiusura tramite calamite
- Grado di filtrazione G2
- Plenum ribassato dotato di foro per fissaggio a soffitto



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	ØC	H	DIM. ATT. POST.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWC100061	GRIGLIA DI RIPRESA 595x595 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO COMPLETO DI PLENUM RIBASSATO	595x595	560x560	200	250	545x545	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio verniciato bianco
- Chiusura tramite calamite
- Grado di filtrazione G2
- Disponibili modelli con fissaggio tramite clips

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE [mm]	DIM. ATT. POST. [mm]	PROF. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC100051	GRIGLIA DI RIPRESA 595X595 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO	595x595	545x545	55	PZ	1



Modelli con fissaggio tramite clips


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC100068	GRIGLIA DI RIPRESA 700x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	735x335	685x285	700x300	55	PZ	1
PWC100069	GRIGLIA DI RIPRESA 800x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	835x335	785x285	800x300	55	PZ	1
PWC100070	GRIGLIA DI RIPRESA 1000x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	1035x335	985x285	1000x300	55	PZ	1
PWC100071	GRIGLIA DI RIPRESA 1000x400 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	1035x435	985x385	1000x400	55	PZ	1



GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC bianco
- Griglia e filtro estraibile

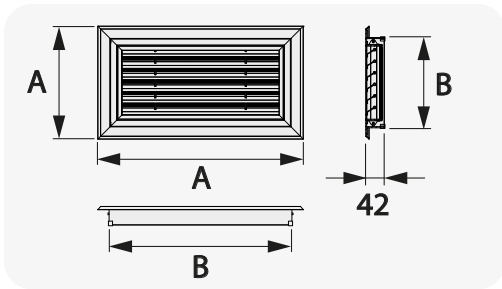

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]			
PWC200075	GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO 450*200	442x192	395x145	230	PZ	1
PWC200076	GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO 650*250	642x242	595x195	370	PZ	1
PWC200077	GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO 450*250	442x242	395x195	250	PZ	1
PWC200081	GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO 350*200	342x192	295x145	180	PZ	1
PWC200082	GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO 550*200	542x192	495x145	290	PZ	1
PWC200083	GRIGLIA DI RIPRESA IN PVC BIANCO 550*250	542x242	495x195	320	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E CONTROTELAIO PER CONTROSOFFITTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS bianco
- Dotato di controteilaio di montaggio
- Filtro estraibile
- Grado di filtrazione: G2
(rif. Normativa EN 779/2012)

Classe di filtrazione G2



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

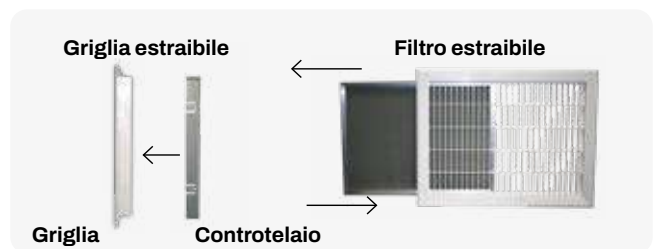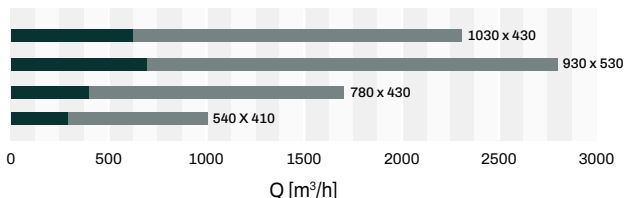


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11176150	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 540x410	565x435	510x380	40	PZ	1
11176160	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 780x430	805x455	750x400	40	PZ	1
11176170	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 930x530	955x555	900x500	40	PZ	1
11176180	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 1030x430	1055x455	1000x400	40	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO PER CONTROSOFFITTO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Griglia realizzata in ABS bianco
- Plenum in ABS coibentato
- Filtro estraibile realizzato in nylon a pieghe
- Fissaggio a mezzo clips
- Temperatura di utilizzo: da +5°C a +48°C
- Grado di filtrazione: G2

Classe di filtrazione G2

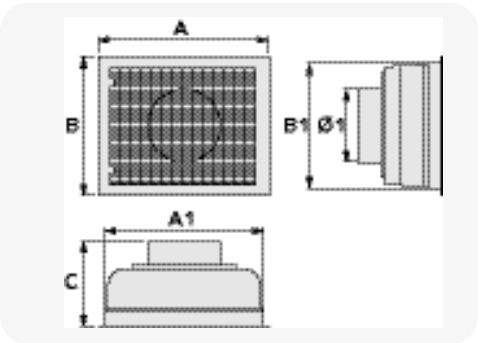

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

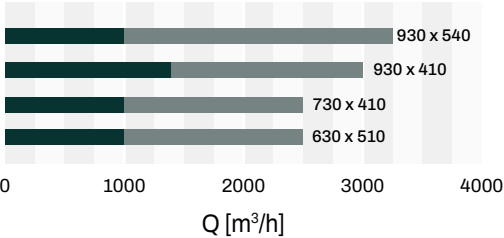



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE		DIM. FORO INSTAL.	COLLO POST. CORNICE		ALT. TOT.	INN. COLLO SUP.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	Ø [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	C [mm]	Ø1 [mm]		
PWC100001	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 630x510	660	540	630x510	610	480	310	1x350	PZ	1
PWC100002	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 730x410	760	440	730x410	710	390	310	1 ovale x350	PZ	1
PWC100003	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 930x410	960	440	930x410	910	390	310	2x350	PZ	1
PWC100004	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 930x540	965	565	930x540	910	510	310	2x350	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Griglia realizzata in ABS bianco
- Filtro estraibile realizzato in nylon a pieghe
- Fissaggio a mezzo clips
- Temperatura di utilizzo: da +5°C a +48°C
- Grado di filtrazione: G2
(rif. Normativa EN 779/2012)

Classe di filtrazione G2

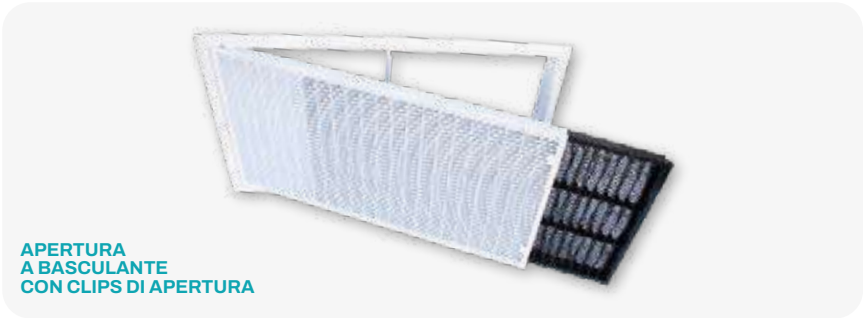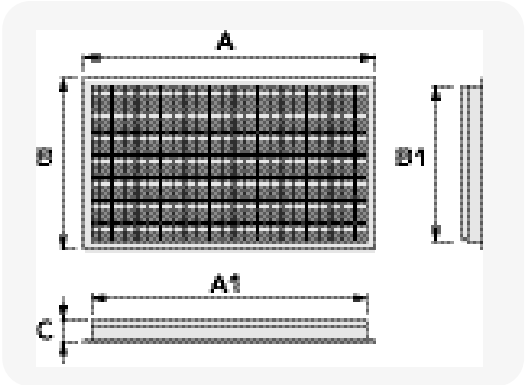


APERTURA A BASCULANTE CON CLIPS DI APERTURA



CLIPS DI APERTURA

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

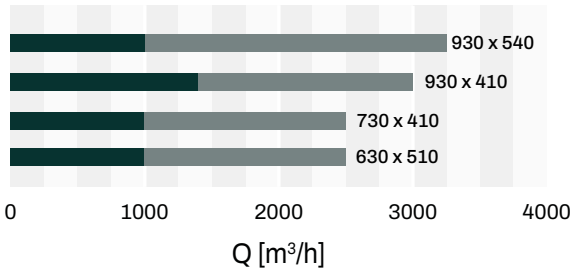


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNO CORNICE		DIM. FORO INSTAL. [mm]	COLLO POSTERIORE CORNICE		PROFOND. COLLO POSTER. [mm]	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]		A1 [mm]	B1 [mm]			
PWC100005	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 630x510	660	540	630x510	610	490	60	PZ	1
PWC100006	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 730x410	760	440	730x410	710	390	60	PZ	1
PWC100007	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 930x410	960	440	930x410	910	390	60	PZ	1
PWC100008	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 930x540	965	565	930x540	910	510	60	PZ	1

PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pal (fogli di alluminio da 80 µm goffrati e laccati + isolante in pir da 20 mm)
- Spessore pannello: 20 mm
- Fermoisolante, impermeabile
- Collare innesto: incluso

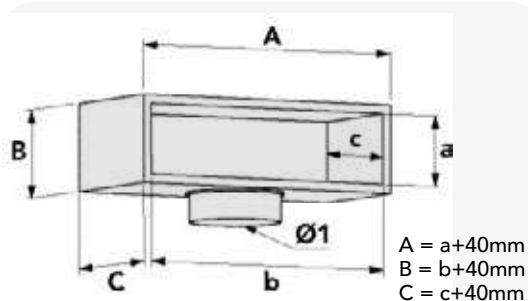

ABBINABILE A GRIGLIE DI RIPRESA CON PLENUM:
PWC100005 - PWC100006 - PWC100007 - PWC100008 VD. PAG. 34


CODICE	MOD.	DESCRIZIONE	ALTEZZA INTERNA	LARGH. INTERNA	PROF. INTERNA	COLLARE INNESTO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			a [mm]	b [mm]	c [mm]	N°xØ [mm]		
PWD100011	MOD.1/L	PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL - MOD.1/L	SU RICHIESTA FINO A 300	SU RICHIESTA FINO A 1000	600	1x350	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN PLASTICA ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA E COLLARINO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS bianco
- Temperatura di utilizzo da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA




CODICE	DESCRIZIONE	ESTERNO	COLLO	ATTACCO POST.	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]		
11176000	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA INTEGRATA - Ø150	244	150	200	100	PZ	1
11176010	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA INTEGRATA - Ø200	294	200	250	100	PZ	1
11176020	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA INTEGRATA - Ø250	362	250	320	100	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO REGOLABILE IN PLASTICA ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON COLLARINO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS bianco
- Temperatura di utilizzo: da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa

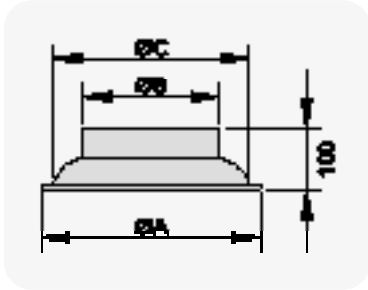

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

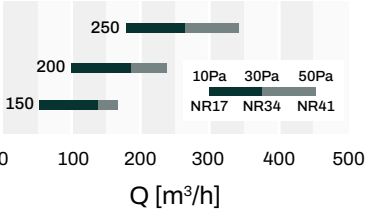


CODICE	DESCRIZIONE	ESTERNO	COLLO	ATT. POST.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]		
11176030	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø150	244	150	200	PZ	1
11176040	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø200	294	200	250	PZ	1
11176050	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø250	362	250	320	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE A SINGOLO CONO REGOLABILE IN PLASTICA ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON COLLARINO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS bianco
- Temperatura di utilizzo: da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa

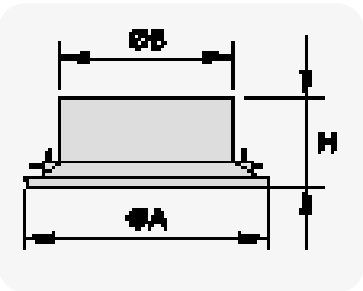

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

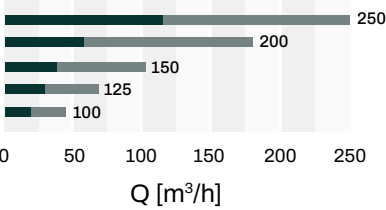

CODICE	DESCRIZIONE	ESTERNO	COLLO	PROFON.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		ØA [mm]	ØB [mm]	H [mm]		
11176060	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø100	180	100	90	PZ	1
11176070	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø125	220	125	105	PZ	1
11176080	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø150	265	150	111,5	PZ	1
11176090	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø200	316	200	113	PZ	1
11176100	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø250	366	250	118	PZ	1




DCA


DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA A FARFALLA E COLLARINO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio verniciato bianco
- Dotato di serranda e collarino
- A coni fissi

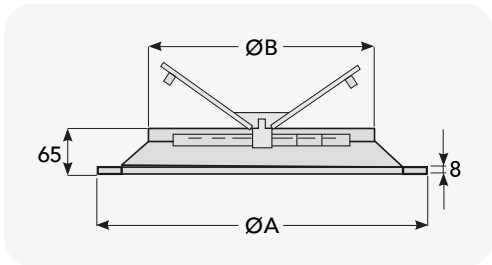

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

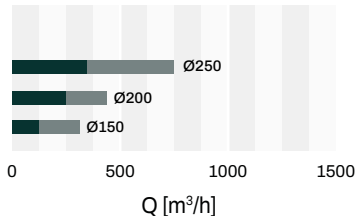

I diffusori d'aria circolari in alluminio, verniciati in bianco RAL 9016, vengono usati per la mandata e la ripresa d'aria.

Grazie all'alta induzione, possono essere impiegati anche a notevoli differenze di temperatura tra aria d'immissione e ambiente. Si distinguono per l'alta efficienza, il funzionamento silenzioso ed il design moderno.




CODICE	ESTERNO	COLLO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	Ø A [mm]	Ø B [mm]		
W11161760	260	150	PZ	1
W11161770	310	200	PZ	1
W11161780	360	250	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE FISSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio
- Verniciatura bianco
- Con pale fisse
- Portata aria regolabile
- Altezza di installazione 2,5 - 10 m

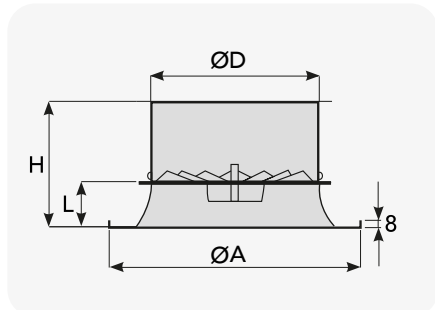

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



CODICE	DESCRIZIONE	ØD	ØA	H	L	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWC200022	DIFFUSORE CIRCOLARE BIANCO A VORTICE CON PALE FISSE - Ø200	200	300	125	57	PZ	1
PWC200023	DIFFUSORE CIRCOLARE BIANCO A VORTICE CON PALE FISSE - Ø250	250	360	110	50	PZ	1
PWC200024	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE FISSE - Ø315	315	465	122	67	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE REGOLABILI


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campana in alluminio, alette in acciaio
- Verniciatura bianco
- Con pale regolabili
- Altezza di installazione 2,5 - 20 m

I diffusori circolari a vortice con pale regolabili sono la **scelta ideale per la ventilazione di stanze molto alte come grandi magazzini o palestre**. Sono adatti per il riscaldamento e per il raffrescamento.

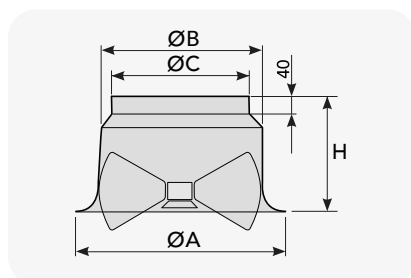

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	ØA	ØB	ØC	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWC200039	DIFFUSORE CIRCOLARE BIANCO A VORTICE CON PALE REGOLABILI - Ø200	316	242	198	214	PZ	1






DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzato in alluminio
- Fissaggio mediante viti direttamente sul canale
- Finitura in alluminio anodizzato

Gli ugelli sferici orientabili sono utilizzati quando **si rende necessario effettuare con precisione, in una ben definita direzione, lunghi lanci d'aria.**


Gli ugelli sono orientabili manualmente, **sono particolarmente indicati per utilizzi in grandi spazi, quali centri commerciali, palazzetti ed aeroporti.**

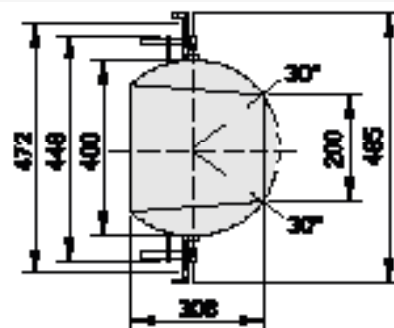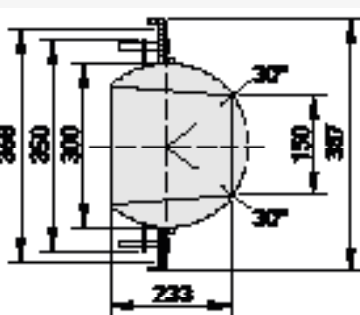


Ø80

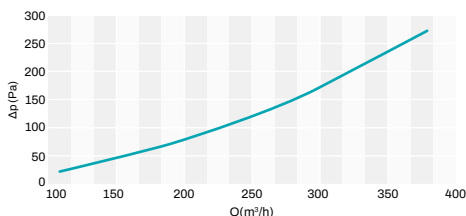

Ø150

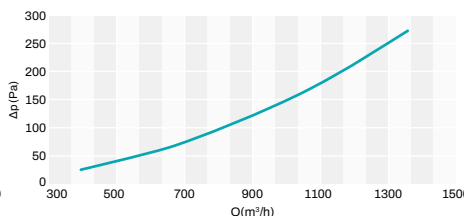

Ø200

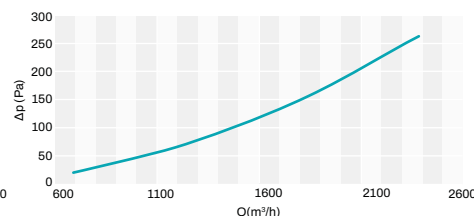

DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11175020	DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Ø80	PZ	1
11175025	DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Ø150	PZ	1
11175030	DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Ø200	PZ	1








VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in metallo
- Verniciatura bianco
- Dispositivi completi di guarnizione di tenuta perimetrale interna e collarino di fissaggio
- Fissaggio mediante viti nascoste sul collarino di montaggio

Le valvole di mandata **possono essere applicate a soffitto** in locali di servizio e bagni. **Il flusso d'aria viene regolato mediante rotazione del cono centrale.**

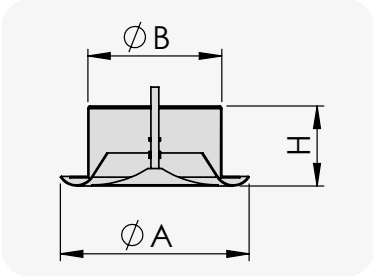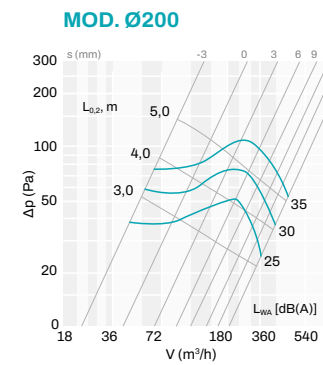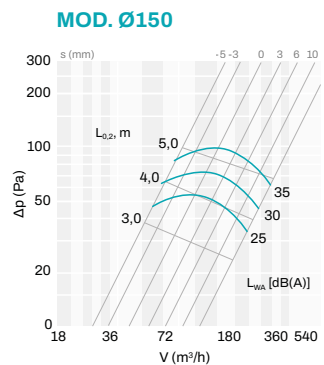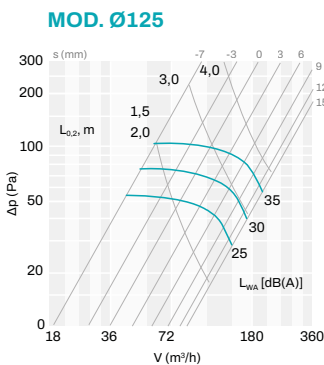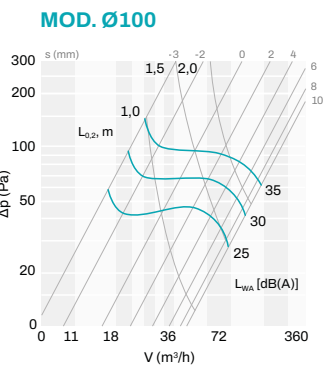

DIMENSIONI [mm]			
MOD.	Ø A	Ø B	H
100	138	97,5	40
125	164	122,5	46
150	202	147,5	50
200	248	197,5	63





CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11175060	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø100	40	PZ	1
11175061	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø125	80	PZ	1
11175062	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø150	100	PZ	1
11175064	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø200	120	PZ	1

VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in metallo
- Verniciatura bianco
- Complete di guarnizione di tenuta perimetrale interna e collarino di fissaggio
- Fissaggio mediante viti nascoste sul collarino di montaggio

Le valvole di ripresa **possono essere applicate a soffitto** in locali di servizio, bagni o negozi. **Il flusso dell'aria viene regolato mediante rotazione del corpo centrale.**

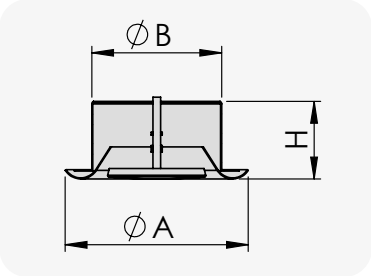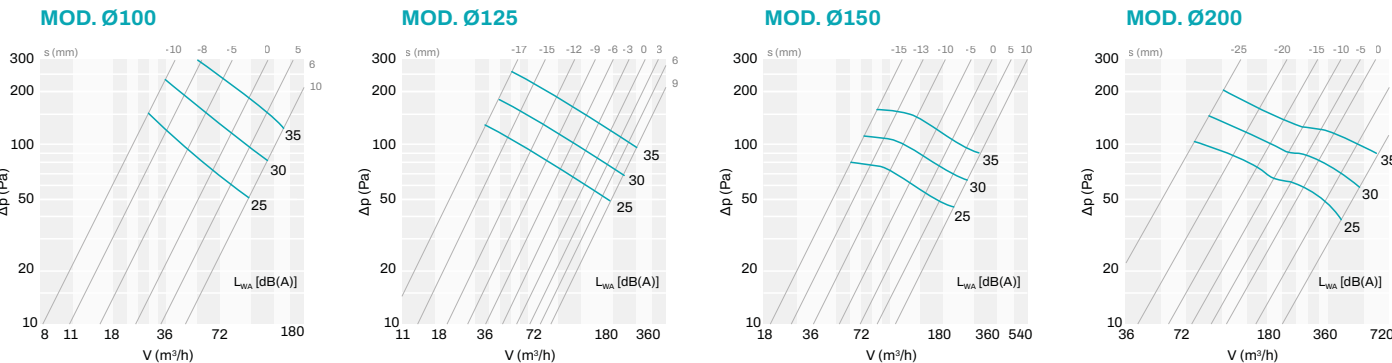

DIMENSIONI [mm]			
MOD.	Ø A	Ø B	H
100	138	97,5	40
125	164	122,5	46
150	202	147,5	50
200	248	197,5	63




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11175150	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø100	PZ	1
11175155	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø125	PZ	1
11175160	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø150	PZ	1
11175165	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO - Ø200	PZ	1

VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA / RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS bianco
- Evita fenomeni di condensa
- Temperatura di utilizzo da -40°C a +40°C
- Adatta per la mandata e la ripresa
- Fissaggio mediante viti nascoste sul collarino di montaggio



Valvole di ventilazione a flusso regolabile, **elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli acidi**. Disco centrale regolabile e collarini di fissaggio. **Trovano applicazione a soffitto per la mandata o per la ripresa dell'aria in locali di servizio.**

Altezza di installazione compresa tra 2,5 e 3,0 m. Il flusso dell'aria viene regolato mediante la rotazione del cono centrale.



DIMENSIONI [mm]			
DIAMETRO	Ø A	Ø B	H
80	130	76	75
100	140	96	75
125	175	120	75
150	200	145	75
200	250	195	75




CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161319	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA - Ø80	31	PZ	1
11161320	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA - Ø100	47	PZ	1
11161321	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA - Ø125	72	PZ	1
11161322	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA - Ø150	102	PZ	1
11161323	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA - Ø200	180	PZ	1

GRIGLIA DI RIPRESA TONDA BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio verniciato bianco
- Temperatura di utilizzo da -40° a +40°
- Montaggio tramite vite a scomparsa

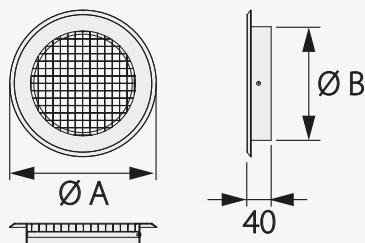

CODICE	DESCRIZIONE	Ø A	Ø B	PORTATA ARIA [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]			
PWC200072	GRIGLIA DI RIPRESA BIANCA TONDA Ø95	150	95	47	PZ	1
PWC200073	GRIGLIA DI RIPRESA BIANCA TONDA Ø120	175	120	72	PZ	1
PWC200074	GRIGLIA DI RIPRESA BIANCA TONDA Ø145	200	145	102	PZ	1

DQAP


DIFFUSORE QUADRATO 1 - 2 - 3 - 4 VIE IN ALLUMINIO

VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco
- Plenum realizzato in lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3 mm)
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda e di foro per fissaggio a soffitto

Parte centrale asportabile

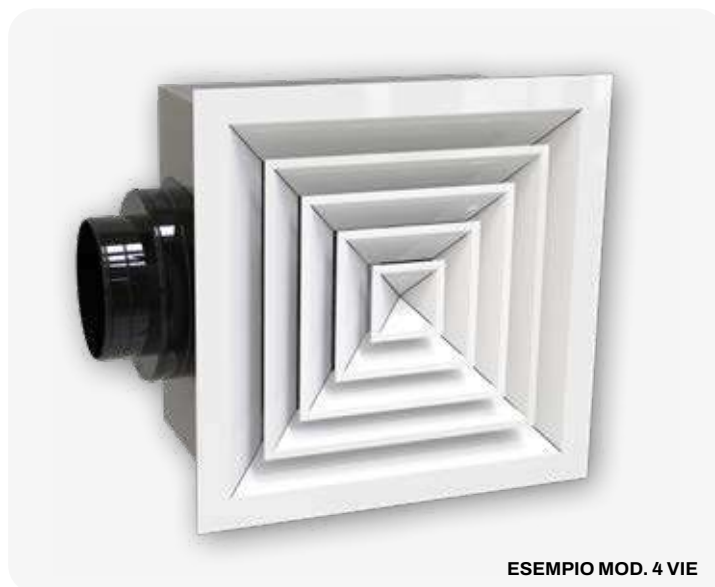


ESEMPIO MOD. 4 VIE

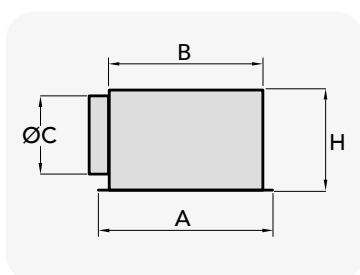

1 via



2 vie



3 vie




4 vie




SCARICA IL LISTINO 2025


COLLO LATERALE DN. 100 mm (DIFF. 295 x 295 mm)

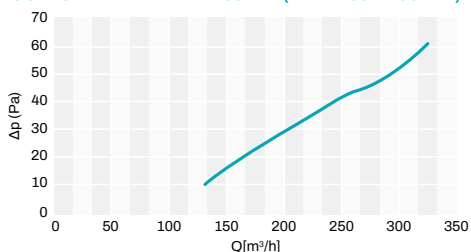


COLLO LATERALE DN. 150 mm (DIFF. 370 x 370 mm)

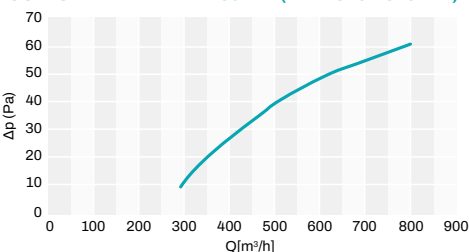


COLLO LATERALE DN. 200 mm (DIFF. 445 x 445 mm)

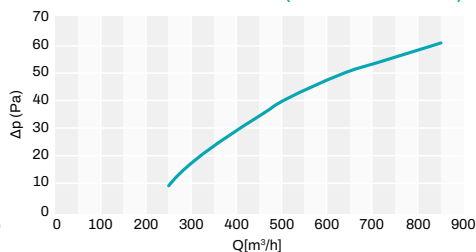


COLLO LATERALE DN. 200 mm (DIFF. 520 x 520 mm)

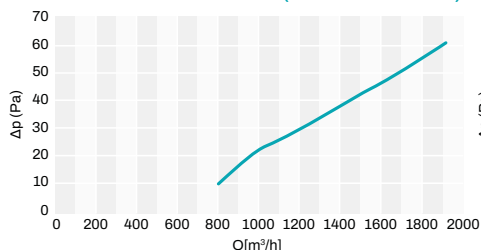

COLLO LATERALE DN. 250 mm (DIFF. 595 x 595 mm)

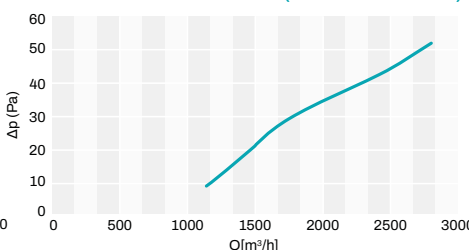

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

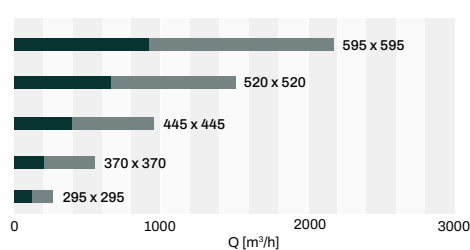

1 VIA	2 VIE	3 VIE	4 VIE	DIM. EST. CORNICE	LARGH. PLENUM	COLLO PLENUM	ALTEZZA PLENUM	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]		
PWD400202	PWD400207	PWD400212	PWD400217	295x295	235x235	100-125-150	250	PZ	1
PWD400203	-	PWD400213	PWD400218	370x370	310x310	150	250	PZ	1
PWD400204	-	PWD400214	PWD400219	445x445	385x385	150-200	250	PZ	1
-	-	-	PWD400220	520x520	460x460	150-200	250	PZ	1
PWD400206	-	PWD400216	PWD400221	595x595	560x560	250	280	PZ	1


DQA

DIFFUSORE QUADRATO 1 - 2 - 3 - 4 VIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio verniciato bianco
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento

Parte centrale asportabile

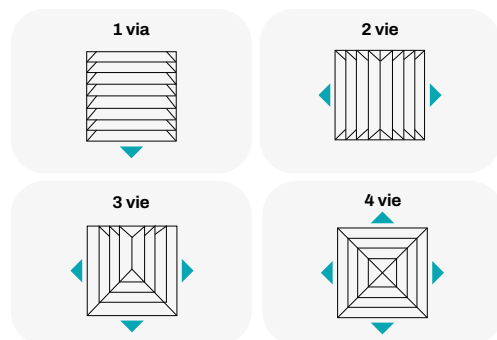


ESEMPIO MOD. 4 VIE


I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni: **velocità terminale $V_t = 0,25$ m/s**




COLLO LATERALE DN. 100 mm
(DIFF. 295 x 295 mm)

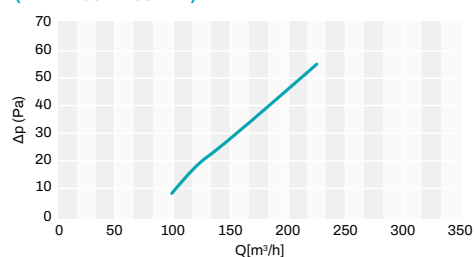


COLLO LATERALE DN. 150 mm
(DIFF. 370 x 370 mm)

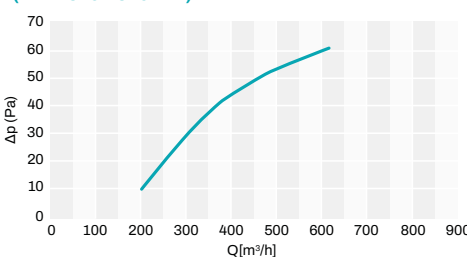


COLLO LATERALE DN. 200 mm
(DIFF. 445 x 445 mm)

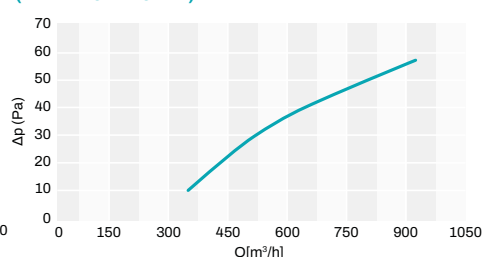


COLLO LATERALE DN. 200 mm
(DIFF. 520 x 520 mm) v

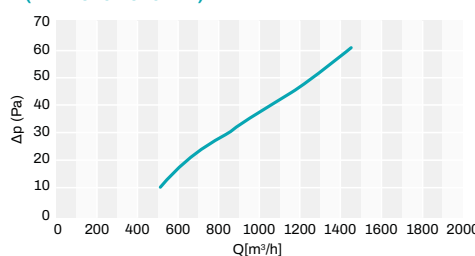

COLLO LATERALE DN. 250 mm
(DIFF. 595 x 595 mm)

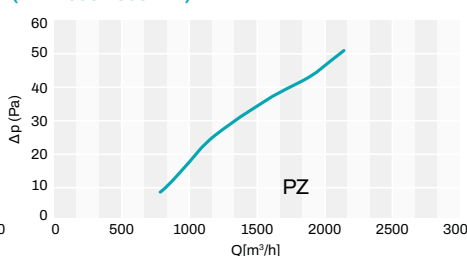

SELEZIONE
PORTATA D'ARIA

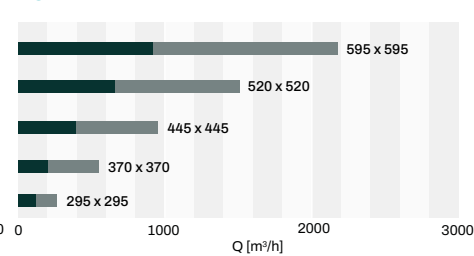

1 VIA	2 VIE	3 VIE	4 VIE	DIM. EST.	ATT. POST.	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	[mm]	[mm]	[mm]		
W11161610	W11161620	W11161630	W11161640	295 x 295	150 x 150	50	PZ	1
W11161612	W11161622	W11161632	W11161642	370 x 370	225 x 225	50	PZ	1
W11161613	W11161623	W11161633	W11161643	445 x 445	300 x 300	50	PZ	1
W11161614	W11161624	W11161634	W11161644	520 x 520	375 x 375	50	PZ	1
W11161616	W11161626	W11161636	W11161646	595 x 595	450 x 450	50	PZ	1


DQBP

DIFFUSORE QUADRATO 4 VIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco
- Plenum realizzato in lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3 mm)
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda e di foro per fissaggio a soffitto

Parte centrale asportabile

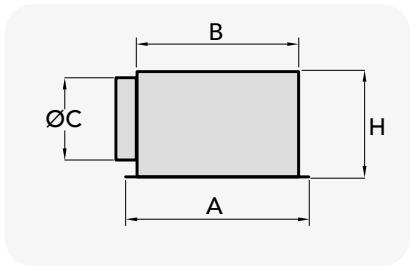


I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni: **velocità terminale $V_t = 0,25$ m/s**


DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 150x150 mm

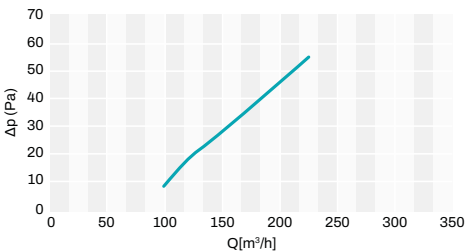


DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 300x300 mm

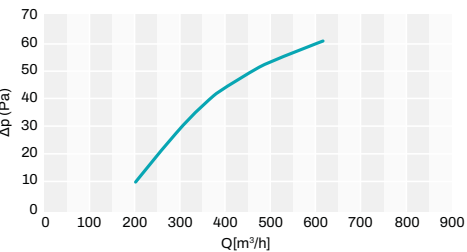


DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 225x225 mm

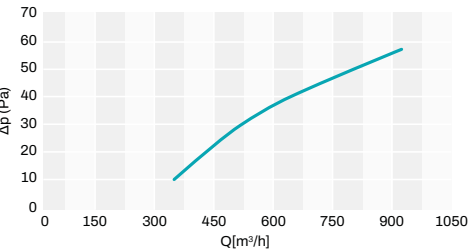

DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 375x375 mm

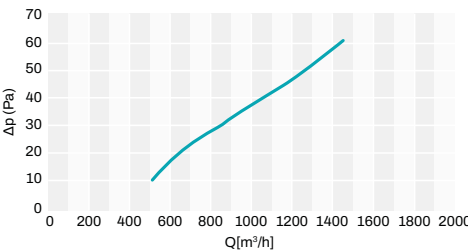

SELEZIONE PORTATA D'ARIA

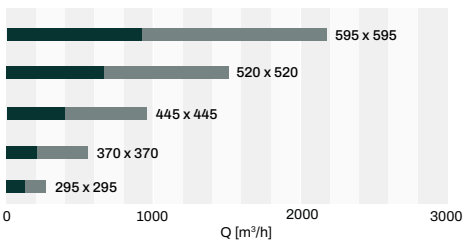

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.	LARGH. PLENUM	COLLO PLENUM	ALTEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	mm)	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]		
PWD200007	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 150x150 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	150 x 150	235x235	100-125-150	250	PZ	1
PWD200008	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 225x225 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	225 x 225	310x310	150	250	PZ	1
PWD200009	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 300x300 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	300 x 300	385x385	150-200	250	PZ	1
PWD200010	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 375x375 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	375 x 375	460x460	150-200	250	PZ	1


DQB

DIFFUSORE QUADRATO 4 VIE SU PANNELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio verniciato bianco
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento


DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 150x150 mm

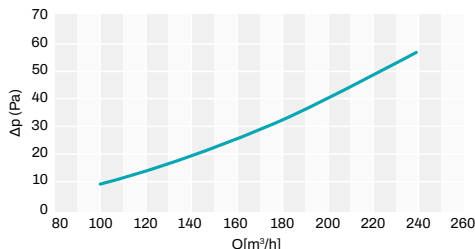


DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 225x225 mm

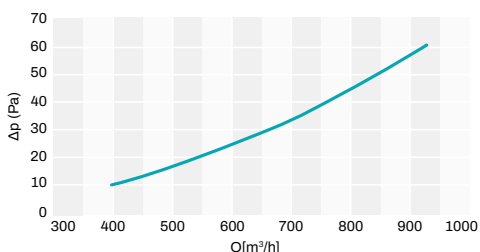

DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 300x300 mm

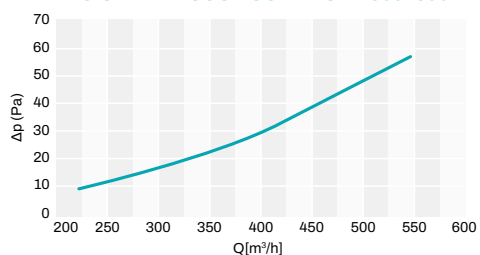


DIMENSIONI ATTACCO POSTERIORE 375x375 mm

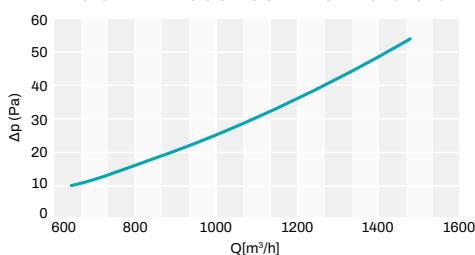

4 ways



SELEZIONE PORTATA D'ARIA

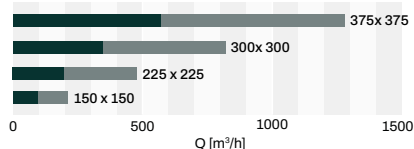

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE [mm]	DIM. ATT. POST. [mm]	PROF. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC200018	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 150X150	595 x 595	150 x 150	51	PZ	1
PWC200019	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 225x225	595 x 595	225 x 225	51	PZ	1
PWC200020	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 300x300	595 x 595	300 x 300	51	PZ	1
PWC200021	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 375x375	595 x 595	375 x 375	51	PZ	1

SERRANDA DI TARATURA PER DIFFUSORE QUADRATO A 1 - 2 - 3 - 4 VIE

CODICE	DIMENSIONI [mm]	PROFONDITÀ [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
W11161660	150 x 150	44	PZ	1
W11161662	225 x 225	44	PZ	1
W11161663	300 x 300	44	PZ	1
W11161664	375 x 375	44	PZ	1
W11161666	450 x 450	44	PZ	1





DQEP

DIFFUSORE QUADRATO 4 VIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda
- Foro per fissaggio a soffitto del plenum

SELEZIONE PORTATA D'ARIA

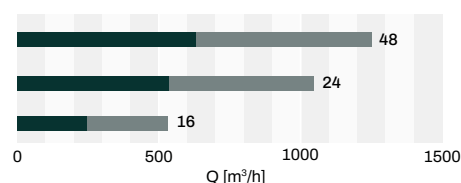

ESEMPIO MOD. 48 FERITOIE

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	ØC	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWD200003	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 16 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280	PZ	1
PWD200004	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280	PZ	1
PWD200026	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280	PZ	1




DQE

DIFFUSORE QUADRATO 4 VIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento

SELEZIONE PORTATA D'ARIA

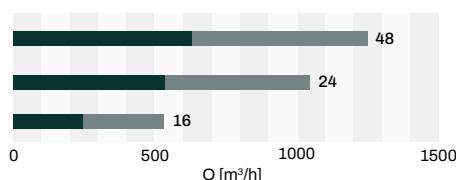

ESEMPIO MOD. 48 FERITOIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200016	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQE 16 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI	595x595	10	PZ	1
PWC200017	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQE 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI	595x595	10	PZ	1
PWC200042	DIFFUSORE ELICOIDALE DQE 48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI	595x595	10	PZ	1





DEAP

DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 24 / 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9016
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda
- Foro per fissaggio a soffitto del plenum

SELEZIONE PORTATA D'ARIA

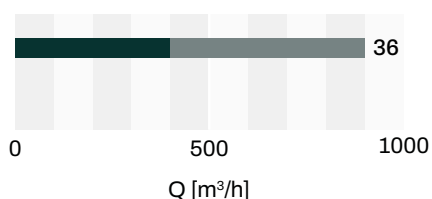

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø C	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWD200012	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEAP 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280	PZ	1




DEA

DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9016
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento

SELEZIONE PORTATA D'ARIA

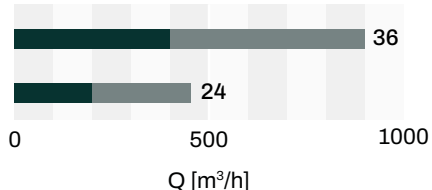

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200026	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEA 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO	595x595	40	PZ	1
PWC200025	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEA 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO	595x595	40	PZ	1




DEB

DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9016
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum disponibile su richiesta

SELEZIONE PORTATA D'ARIA

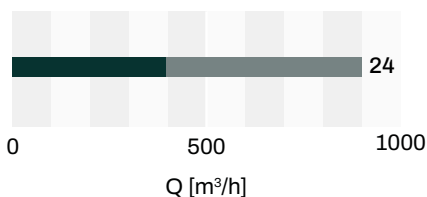

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200038	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEB 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO	595x595	40	PZ	1




DCEP


DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 24 / 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda
- Foro per fissaggio a soffitto del plenum

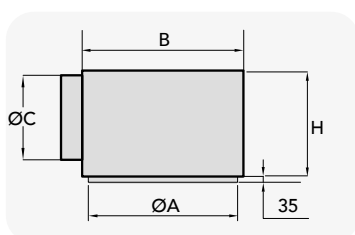

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

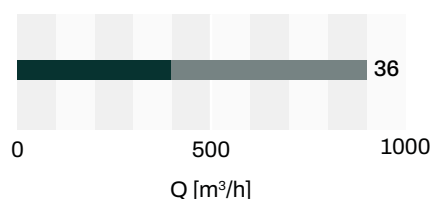

CODICE	DESCRIZIONE	Ø A	B	Ø C	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWD200025	DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE DCEP 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	600	630x630	200	280	PZ	1




DCE

DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

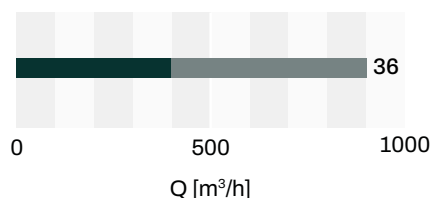


CODICE	DESCRIZIONE	Ø A	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200028	DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE DCE 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	600	10	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE SU BASE QUADRATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio verniciato bianco
- Alta efficienza di funzionamento
- Adatti per mandata e ripresa



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

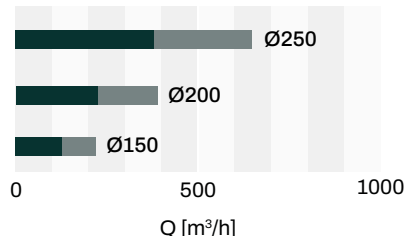

CODICE	DESCRIZIONE	A	Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200080	DIFFUSORE CIRCOLARE SU BASE QUADRATA BIANCO - Ø150	595 x 595	148	PZ	1
PWC200070	DIFFUSORE CIRCOLARE SU BASE QUADRATA RAL 9016 - Ø200	595 x 595	198	PZ	1
PWC200071	DIFFUSORE CIRCOLARE SU BASE QUADRATA RAL 9016 - Ø250	595 x 595	248	PZ	1




DQC


DIFFUSORE CIRCOLARE SU PANNELLO QUADRATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Dotato di serranda e collarino
- Alta efficienza di funzionamento

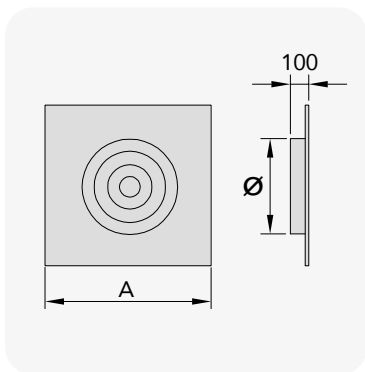

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

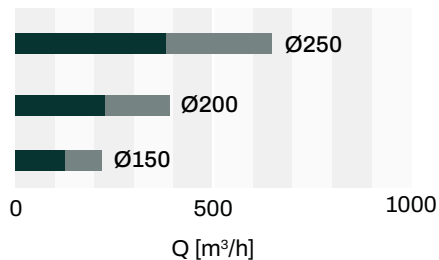


CODICE	DESCRIZIONE	A	Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200030	DIFFUSORE CIRCOLARE DQC SU PANNELLO 595X595 PASSAGGIO ARIA Ø150 IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	148	PZ	1
PWC200031	DIFFUSORE CIRCOLARE DQC SU PANNELLO 595X595 PASSAGGIO ARIA Ø200 IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	198	PZ	1
PWC200032	DIFFUSORE CIRCOLARE DQC SU PANNELLO 595X595 PASSAGGIO ARIA Ø250 IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	248	PZ	1




DIFFUSORE CIRCOLARE SU PANNELLO QUADRATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda
- Foro per fissaggio a soffitto del plenum

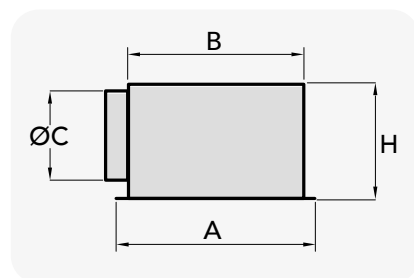

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

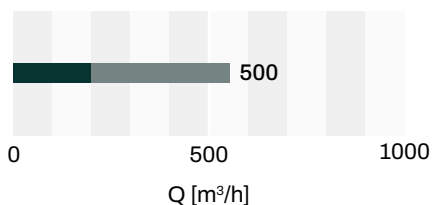

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø C	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWD200014	DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280	PZ	1




SCARICA IL LISTINO 2025

DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

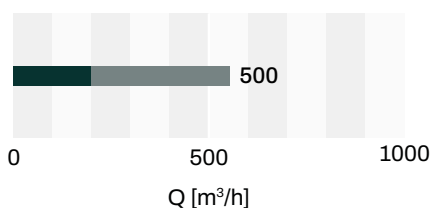

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
PWC200027	DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	30	PZ	1




SCARICA IL LISTINO 2025



DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda
- Foro per fissaggio a soffitto del plenum
- Ugelli orientabili

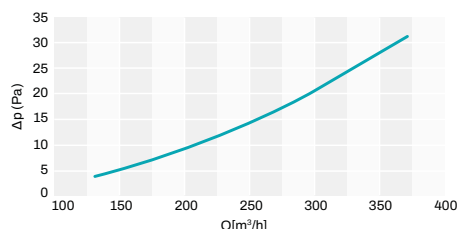

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø C	H	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
PWD200002	DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280	PZ	1




DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Ugelli orientabili

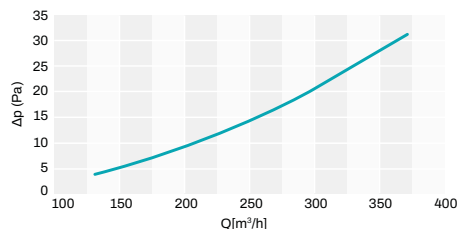

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]		
11161695	DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010	595x595	10	PZ	1





DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO CON SCHERMO FORELLATO COMPLETO DI PLENUM CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Ideale per controsoffitto
- Dotato di attacco posteriore circolare

Plenum + griglia

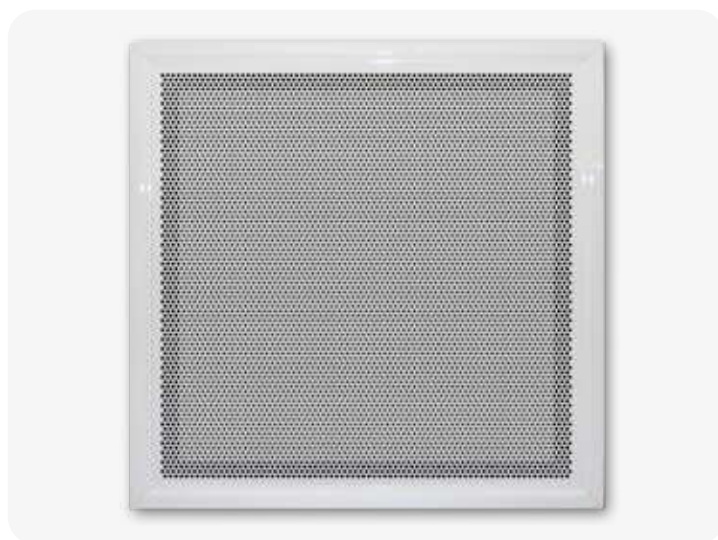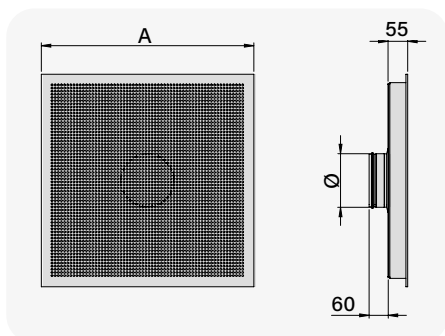



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	COLLO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	Ø [mm]		
PWD400417	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø125	595	125	PZ	1
PWD400418	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø150	595	150	PZ	1
PWD400419	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø200	595	200	PZ	1
PWD400420	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø250	595	250	PZ	1

DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO CON SCHERMO FORELLATO FISSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in metallo verniciato bianco
- Ideale per controsoffitto

Solo griglia

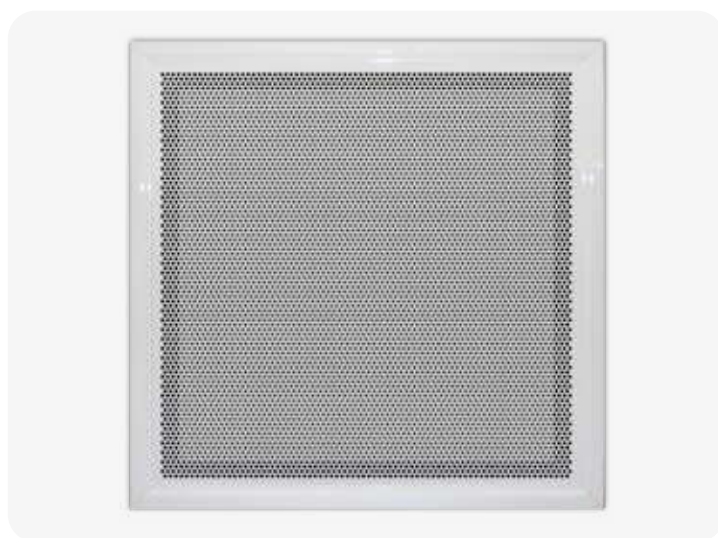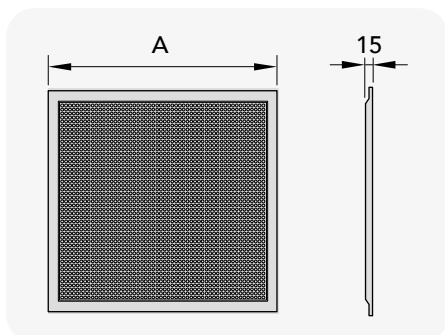

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]		
PWC200015	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO - 595x595	595x595	PZ	1





DIFFUSORE QUADRATO A 4 VIE IN PLASTICA ABS BIANCA


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS bianco
- Ideali per controsoffitti
- Temperatura di utilizzo da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa

ATTACCO POST. 450 X 450

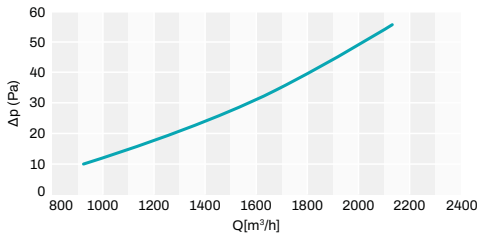

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



PER ADATTATORI CIRCOLARI VEDI PAG. 52

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	ATTACCO POST.	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	H [mm]		
11176200	DIFFUSORE QUADRATO 595x595 A 4 VIE IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9016	595x595	450x450	80	PZ	1





DIFFUSORE QUADRATO CON USCITA CIRCOLARE IN PLASTICA ABS BIANCA CON SERRANDA ATTACCO POSTERIORE Ø 200


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS bianco
- Ideali per controsoffitti
- Temperatura di utilizzo da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa

COLLO Ø 200

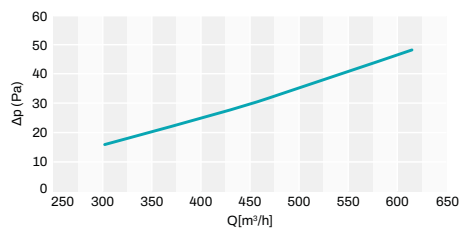

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

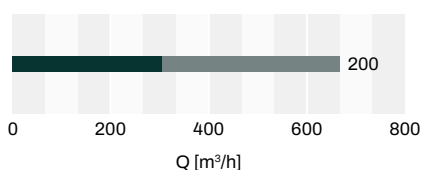

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	ATTACCO POST.	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	H [mm]		
PWC200008	DIFFUSORE QUADRATO 595x595 CON USCITA CIRCOLARE IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9016 CON SERRANDA ATTACCO POSTERIORE Ø200	595x595	200	90	PZ	1





DIFFUSORE QUADRATO IN PLASTICA ABS BIANCA CON SCHERMO FORELLATO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS bianco
- Temperatura di utilizzo da -15°C a +48°C

ATTACCO POST. 450

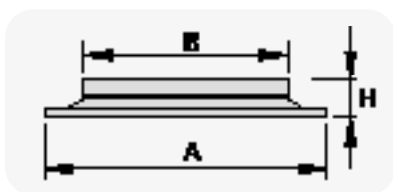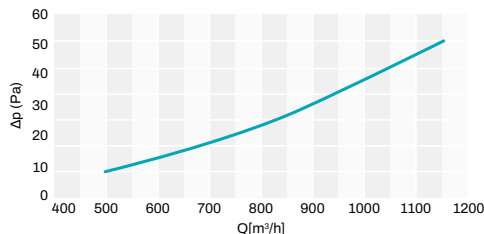

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. EST.	ATTACCO POST.	PROF.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	H [mm]		
11176210	DIFFUSORE QUADRATO IN ABS BIANCO CON SCHERMO FORELLATO PER CONTROSOFFITTI	595 x 595	450 x 450	80	PZ	1



ADATTATORE CIRCOLARE CON SERRANDA PER DIFFUSORI QUADRATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ABS
- Colore nero
- Adattatore circolare dotato di serranda a farfalla

Riduzione 200 - 150 per adattatore



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11176250	ADATTATORE CIRCOLARE PER DIFFUSORE QUADRATO 450x450 ATTACCO Ø200	PZ	1
11176260	ADATTATORE CIRCOLARE PER DIFFUSORE QUADRATO 450x450 ATTACCO Ø250	PZ	1
11176235	RIDUZIONE PER ADATTATORE Ø200/150 mm	PZ	1





DIFFUSORE A MAGLIA QUADRA IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diffusore e plenum realizzati in ABS bianco
- Colore diffusore bianco
- Evita fenomeni di condensa
- Temperatura di utilizzo da +5°C a +48°C
- Fissaggio a mezzo clips
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

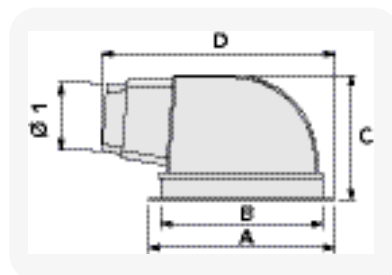

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	COLLO POST.	FORO INSTAL. A MURO	ALTEZZA TOTALE	INGOMBRO MAX	INNESTO COLLARE OVALE LATERALE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	[mm]	C [mm]	D [mm]	Ø 1 [mm]		
PWC200001	DIFFUSORE A MAGLIA QUADRA 300x300 IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM ATTACCO LATERALE Ø250/200	375x375	320x320	340x340	250	450	200/250	PZ	1





DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE AD ALETTE REGOLABILI IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diffusore e plenum realizzati in ABS bianco
- Colore diffusore bianco
- Evita fenomeni di condensa
- Temperatura di utilizzo da +5°C a +48°C
- Fissaggio a mezzo clips
- Dotato di alette regolabili ed orientabili manualmente
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

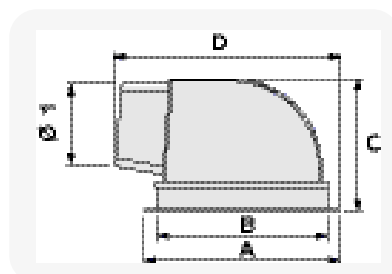

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	COLLO POST.	FORO INSTAL. A MURO	ALTEZZA TOTALE	INGOMBRO MAX	INNESTO COLLARE OVALE LATERALE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	[mm]	C [mm]	D [mm]	Ø 1 [mm]		
PWC200003	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE 400x400 AD ALETTE REGOLABILI IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM ATTACCO LATERALE Ø300	430x430	370x370	400x400	250	450	300	PZ	1



DIFFUSORI "CANOVA" PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO




CANOVA TONDO

DIFFUSORE IN GESSO PER CARTONGESSO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diffusore aria senza cornice
- Prodotti in gesso di alta qualità
- Installabili su tutti i tipi di condotti (acciaio, corrugato di plastica, su plenum)
- Attacchi per condotti da 100 mm, 125 mm e 160 mm
- Utilizzabile su cartongesso singolo strato, doppio strato o spessore variabile
- Robusti supporti magnetici in acciaio inossidabile
- Alette laterali per il fissaggio dello stucco
- Profilo di diffusione che garantisce una distribuzione uniforme dell'aria
- Diaframma per regolazione aria in dotazione

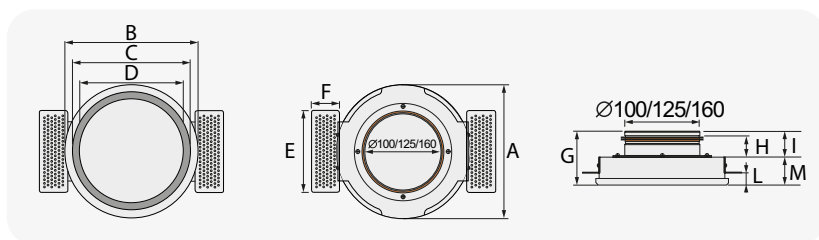


MOD.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]
Ø 100	234	238	206	176	120	38	89	35	41	13-26	48
Ø 125	234	238	206	176	120	38	89	35	41	13-26	48
Ø 160	296	296	266	232	173	38	91	35	41	13-26	50


Canova Ø 100 (mandata)

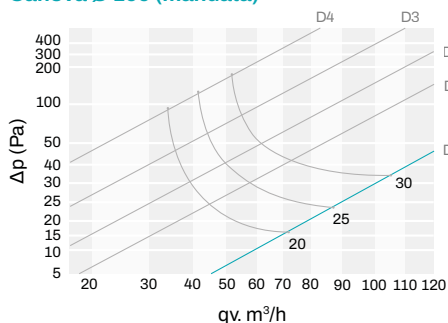


Canova Ø 125 (mandata)

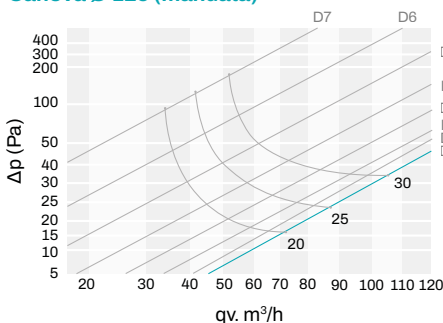


Canova Ø 160 (mandata)

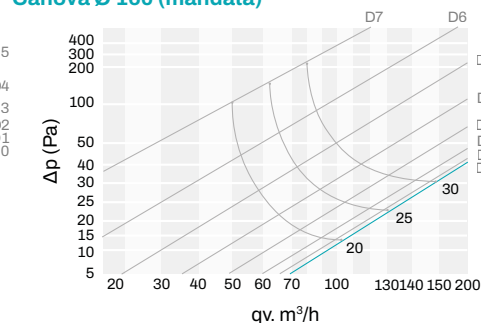


Canova Ø 100 (estrazione)

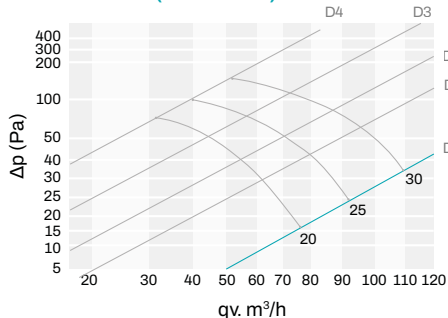

Canova Ø 125 (estrazione)

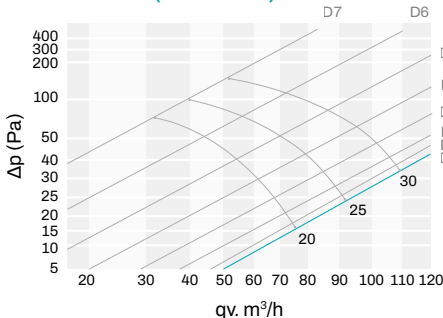

Canova Ø 160 (estrazione)

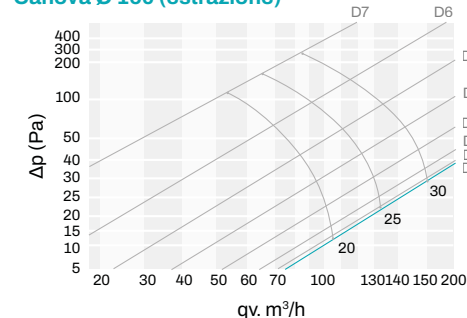

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
PWD200028	DIFFUSORE CANOVA TONDO DIAMETRO 100	Ø 100	PZ	1
PWD200029	DIFFUSORE CANOVA TONDO DIAMETRO 125	Ø 125	PZ	1
PWD200030	DIFFUSORE CANOVA TONDO DIAMETRO 160	Ø 160	PZ	1





CANOVA QUADRO

DIFFUSORE IN GESSO PER CARTONGESSO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diffusore aria senza cornice
- Prodotti in gesso di alta qualità
- Installabili su tutti i tipi di condotti (acciaio, corrugato di plastica, su plenum)
- Attacchi per condotti da 100 mm e 125 mm
- Utilizzabile su cartongesso singolo strato, doppio strato o spessore variabile
- Robusti supporti magnetici in acciaio inossidabile
- Alette laterali per il fissaggio dello stucco
- Profilo di diffusione che garantisce una distribuzione uniforme dell'aria
- Diaframma per regolazione aria in dotazione

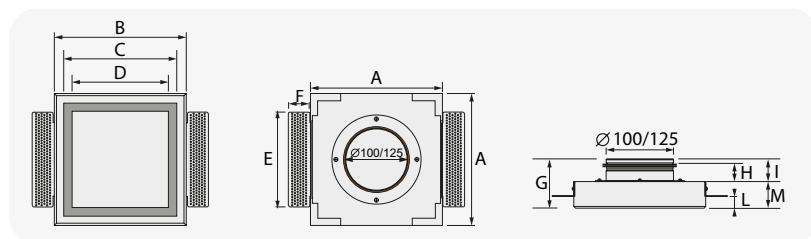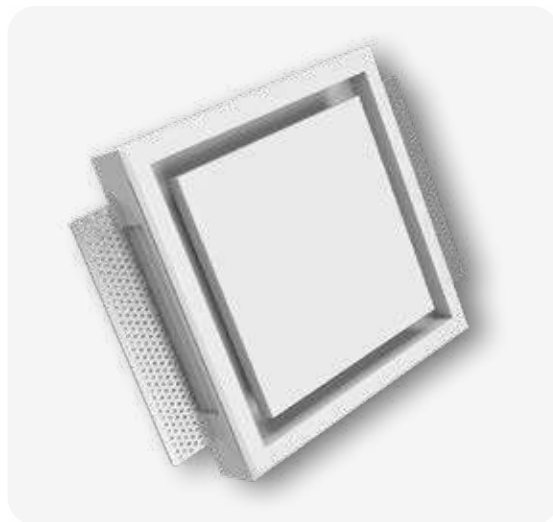


MOD.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]
Ø 100	240	240	206	176	173	38	89	35	41	13-26	48
Ø 125	240	240	206	176	173	38	89	35	41	13-26	48


Canova Ø 100 (mandata)

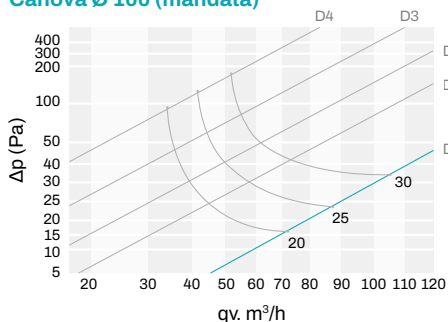


Canova Ø 125 (mandata)

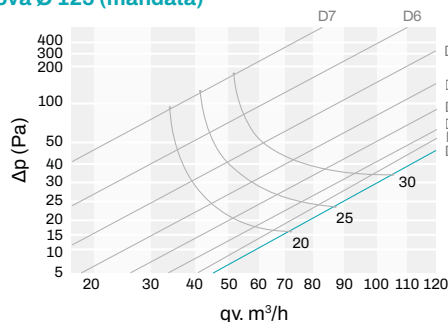

Canova Ø 100 (estrazione)

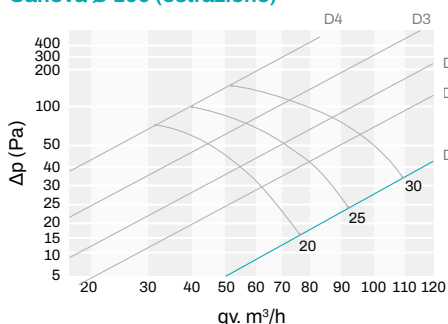

Canova Ø 125 (estrazione)

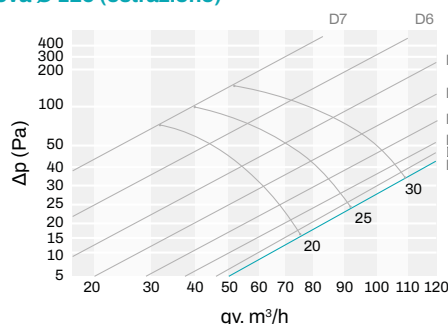


CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD200031	DIFFUSORE "CANOVA" QUADRO Ø100	Ø 100	PZ	1
PWD200032	DIFFUSORE "CANOVA" QUADRO Ø125	Ø 125	PZ	1



PLENUM PER DIFFUSORI "CANOVA"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera elettrozincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse

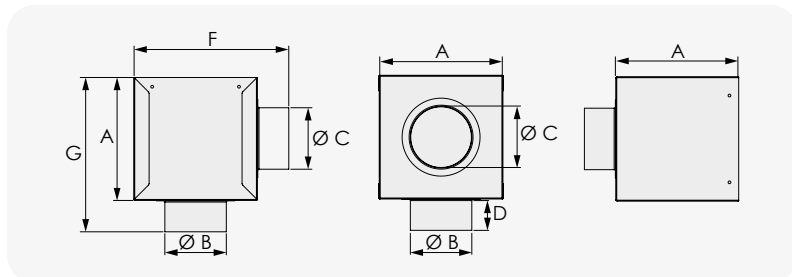

MOD.	A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]
Ø 100	205	100	100	50	252	251
Ø 125	205	125	125	50	252	251
Ø 160	255	160	150	50	300	300

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD200033	PLENUM PER DIFFUSORE "CANOVA" Ø100	Ø 100	PZ	1
PWD200034	PLENUM PER DIFFUSORE "CANOVA" Ø125	Ø 125	PZ	1
PWD200035	PLENUM PER DIFFUSORE "CANOVA" Ø160	Ø 160	PZ	1



MODALITÀ DI COLLEGAMENTO ED INSTALLAZIONE AI CONDOTTI:

Tramite una tubazione corrugata flessibile



Direttamente al condotto metallico



Tramite plenum in lamiera



NEW DIFFUSORI LINEARI

Ascolta il podcast



I **nuovi diffusori lineari di Tecnosystemi** rappresentano una soluzione innovativa per la gestione dell'aria negli ambienti residenziali e commerciali.

Progettati per garantire un flusso d'aria uniforme e silenzioso, questi diffusori si integrano perfettamente negli spazi, grazie al loro **design minimalista e moderno**. Offrono prestazioni elevate, **migliorando l'efficienza** del sistema di ventilazione e garantendo un **comfort ottimale** in ogni ambiente.

La loro versatilità e **facilità di installazione** li rendono ideali per ambienti di diverse dimensioni e tipologie, mentre la tecnologia avanzata assicura un controllo preciso del flusso d'aria, riducendo al minimo le dispersioni termiche e **migliorando l'efficienza energetica**.

PLASTICA PVC

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON SERRANDA 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 64
pag. 66
pag. 68
pag. 70

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON SERRANDA E DEFLETTORE
CENTRALE 1-2-3-4 FERITOIE

pag. 73
pag. 75
pag. 77
pag. 79

DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 82
pag. 84
pag. 86
pag. 88

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E RIPRESA A SCOMPARSA
IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA
CON PLENUM COIBENTATO

pag. 94
pag. 98
pag. 102
pag. 108

ALLUMINIO

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E IN ALLUMINIO CON SERRANDA
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 65
pag. 67
pag. 69
pag. 71

DIFFUSORI LINEARI DI MANDATA
E IN ALLUMINIO CON SERRANDA
E DEFLETTORE CENTRALE
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 74
pag. 76
pag. 78
pag. 80

DIFFUSORI LINEARI DI RIPRESA
E IN ALLUMINIO
1-2-3-4 FERITOIE

pag. 83
pag. 85
pag. 87
pag. 88

DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA E RIPRESA
A SCOMPARSA IN ALLUMINIO
CON PLENUM COIBENTATO

pag. 96
pag. 100
pag. 105
pag. 111

**DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA
IN PLASTICA PVC
ANTICONDENZA
E IN ALLUMINIO
CON SERRANDA
1-2-3-4 FERITOIE**



DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 1 FERITOIA

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

PLASTICA PVC




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

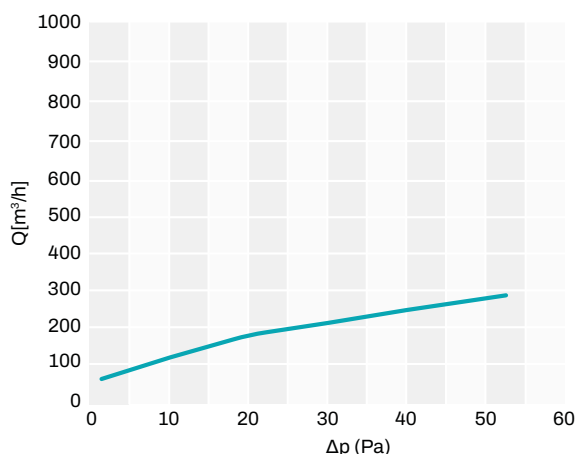

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

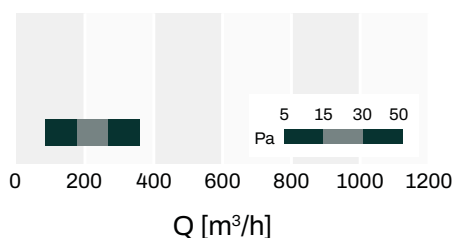

ESEMPIO LANCIO VERTICALE



Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	120	270	32	46	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301487	600	645	66	49	60
PWD301496	800	845	66	49	60
PWD301505	1000	1045	66	49	60
PWD301514	1500	1545	66	49	60
PWD301523	2000	2045	66	49	60



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301487	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L600MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301496	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L800MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301505	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L1000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301514	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L1500MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301523	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L2000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 1 FERITOIA

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

ALLUMINIO




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

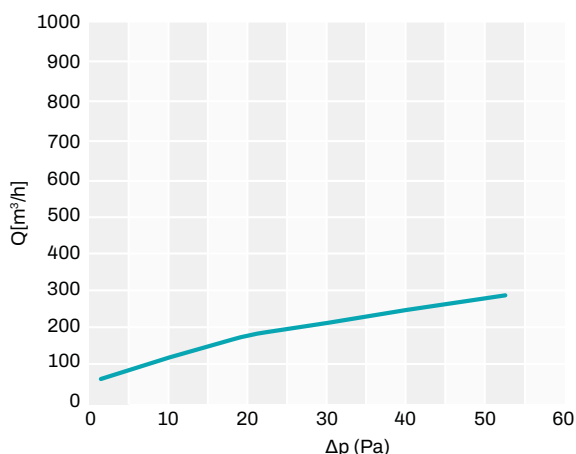

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

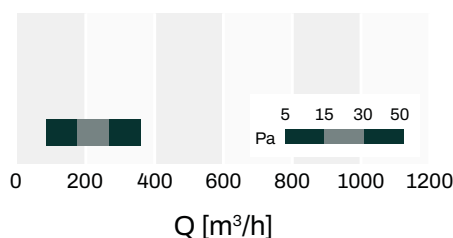

ESEMPIO LANCIO VERTICALE



Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max[m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	120	270	32	46	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301612	600	645	66	49	60
PWD301621	800	845	66	49	60
PWD301630	1000	1045	66	49	60
PWD301639	1500	1545	66	49	60
PWD301648	2000	2045	66	49	60



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301612	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L600MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301621	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L800MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301630	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L1000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301639	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L1500MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301648	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L2000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 2 FERITOIE



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

PLASTICA PVC




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

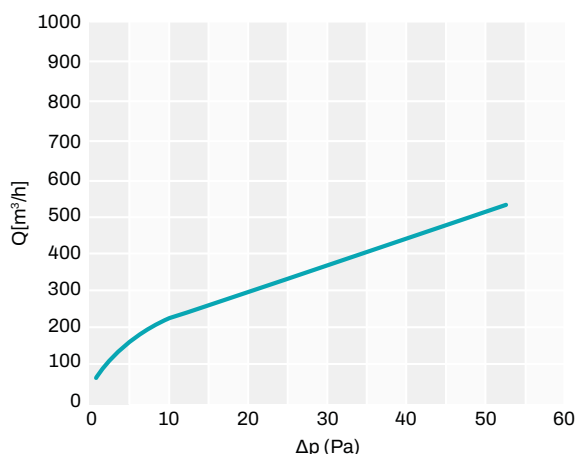

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

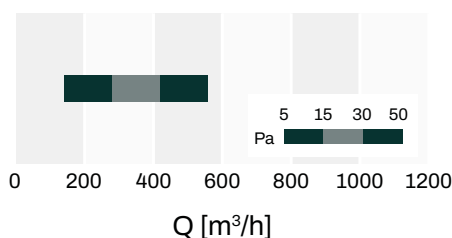


ESEMPIO LANCIO VERTICALE



Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max[m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	240	530	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301490	600	645	105	88	60
PWD301499	800	845	105	88	60
PWD301508	1000	1045	105	88	60
PWD301517	1500	1545	105	88	60
PWD301526	2000	2045	105	88	60

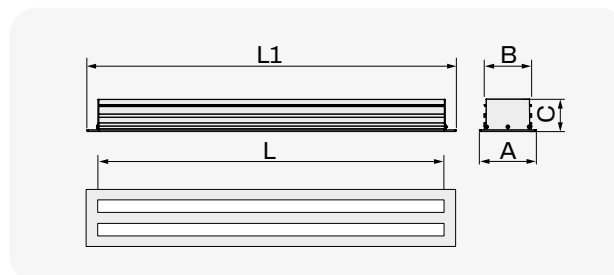

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301490	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L600MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301499	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L800MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301508	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L1000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301517	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L1500MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301526	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA L2000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 2 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

ALLUMINIO




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

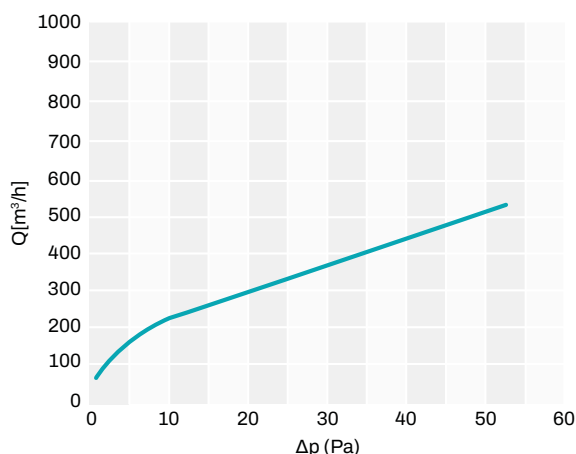

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

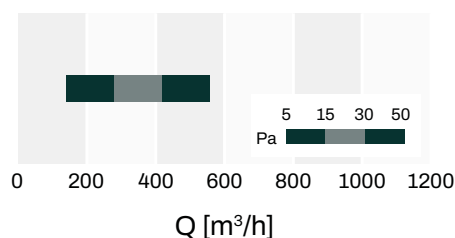

ESEMPIO LANCIO VERTICALE




SCARICA IL LISTINO 2025

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max[m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	240	530	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301615	600	645	105	88	60
PWD301624	800	845	105	88	60
PWD301633	1000	1045	105	88	60
PWD301642	1500	1545	105	88	60
PWD301651	2000	2045	105	88	60

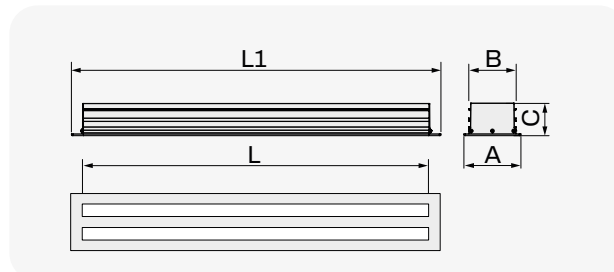

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301615	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L600MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301624	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L800MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301633	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L1000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301642	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L1500MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301651	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA L2000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 3 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

PLASTICA PVC




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

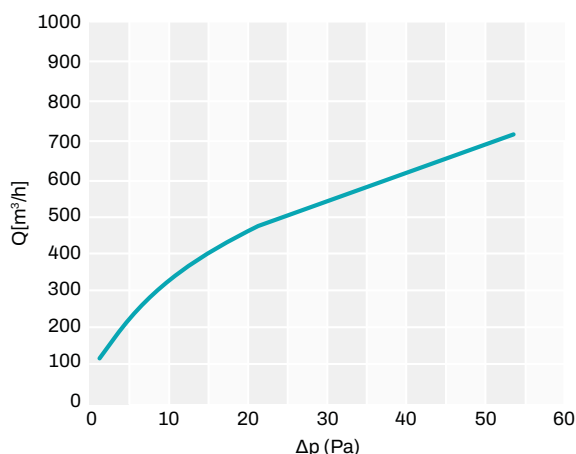

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

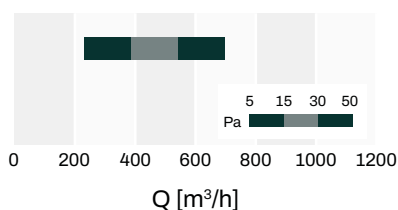


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

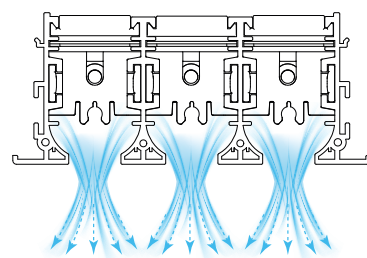

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.063	320	700	34	48	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301493	600	645	144	127	60
PWD301502	800	845	144	127	60
PWD301511	1000	1045	144	127	60
PWD301520	1500	1545	144	127	60
PWD301529	2000	2045	144	127	60

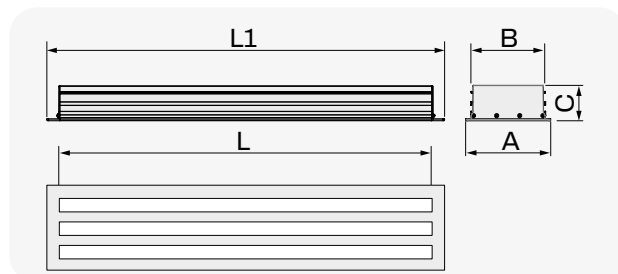

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301493	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 3 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301502	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 3 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301511	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 3 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301520	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 3 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301529	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 3 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 3 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

ALLUMINIO




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

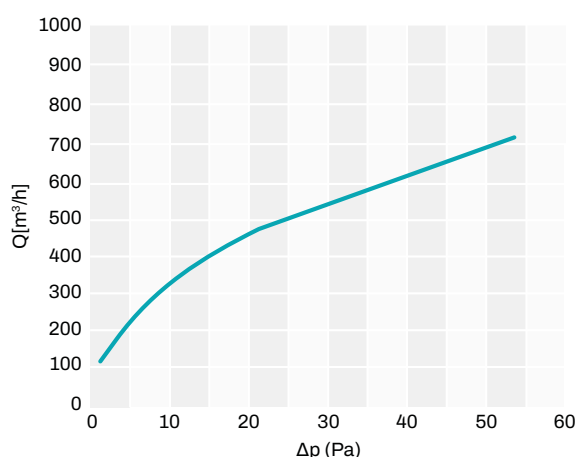

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

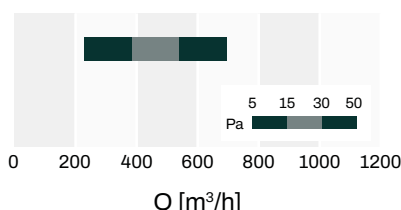

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

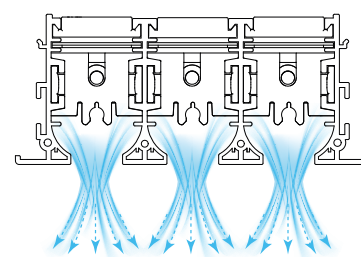


SCARICA IL
LISTINO 2025

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.063	320	700	34	48	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301618	600	645	144	127	60
PWD301627	800	845	144	127	60
PWD301636	1000	1045	144	127	60
PWD301645	1500	1545	144	127	60
PWD301654	2000	2045	144	127	60

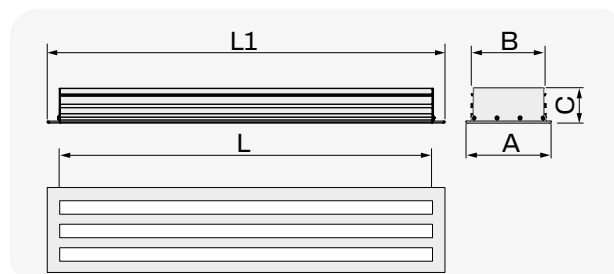

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301618	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 3 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301627	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 3 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301636	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 3 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301645	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 3 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301654	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 3 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 4 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

PLASTICA PVC




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

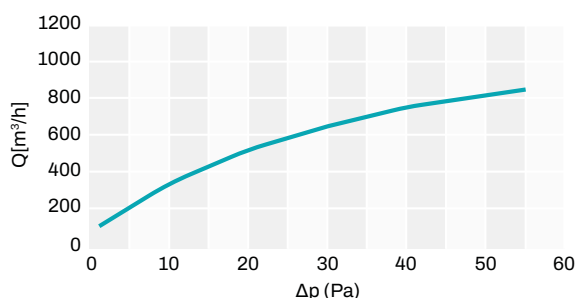

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

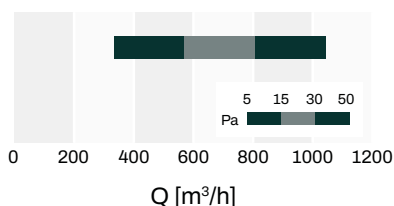


ESEMPIO LANCIO VERTICALE



Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.084	380	810	35	49	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301662	600	645	183	166	60
PWD301665	800	845	183	166	60
PWD301668	1000	1045	183	166	60
PWD301671	1500	1545	183	166	60
PWD301674	2000	2045	183	166	60

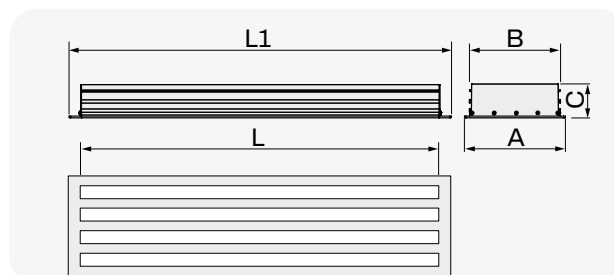

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301662	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 4 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301665	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 4 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301668	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 4 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301671	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 4 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301674	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA 4 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 4 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


Per i Plenum vedere pag. 90

ALLUMINIO




La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata mediante un cacciavite


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

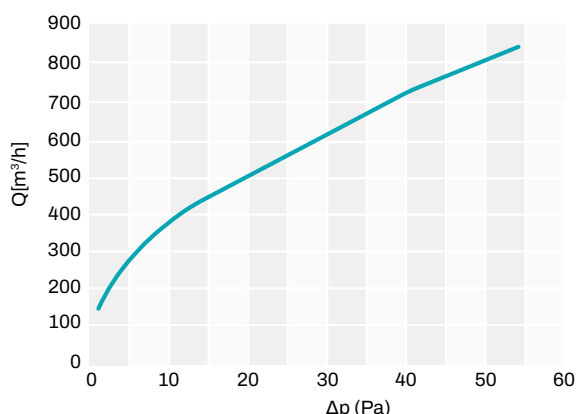

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

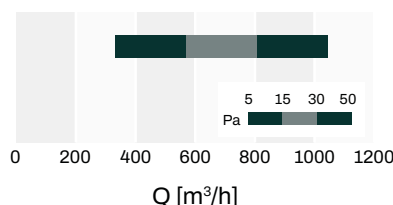


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

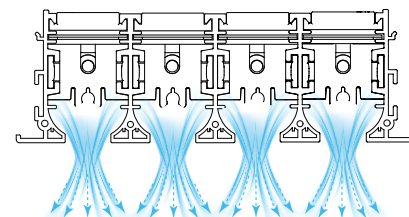

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.084	380	810	35	49	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301677	600	645	183	166	60
PWD301680	800	845	183	166	60
PWD301683	1000	1045	183	166	60
PWD301686	1500	1545	183	166	60
PWD301689	2000	2045	183	166	60

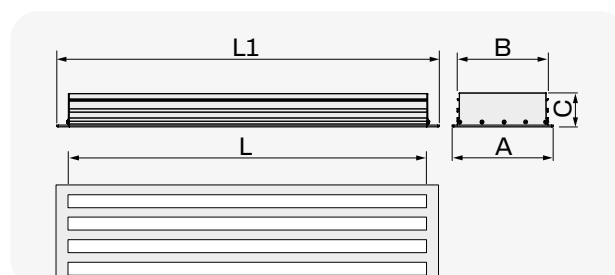

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301677	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 4 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301680	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 4 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301683	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 4 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301686	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 4 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301689	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA 4 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

**DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA
IN PLASTICA PVC
ANTICONDENZA
E IN ALLUMINIO
CON SERRANDA
E DEFLETTORE
CENTRALE
1-2-3-4 FERITOIE**




DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 1 FERITOIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

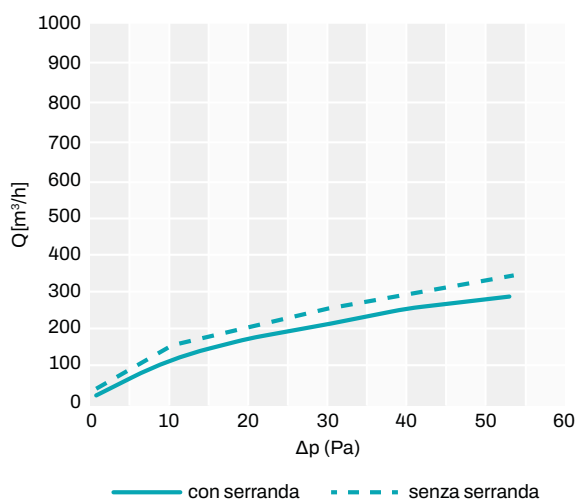

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	120	270	32	46	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301488	600	645	66	49	60
PWD301497	800	845	66	49	60
PWD301506	1000	1045	66	49	60
PWD301515	1500	1545	66	49	60
PWD301524	2000	2045	66	49	60

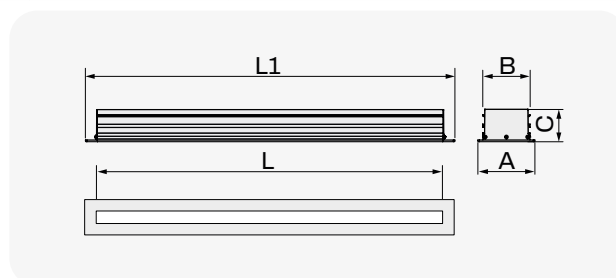

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301488	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301497	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301506	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301515	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301524	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1




NEW

All'interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in PVC. **Modificando la direzione dei deflettori è possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.**


PLASTICA PVC



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

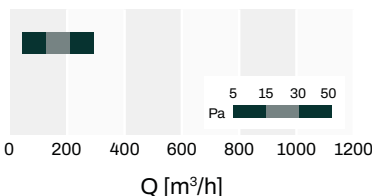

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

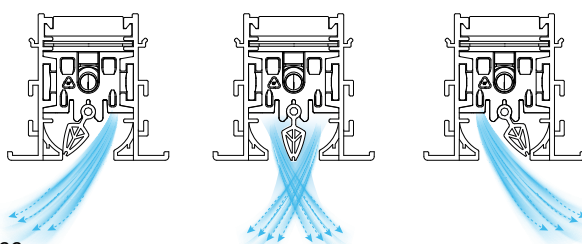

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 1 FERITOIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


MADE IN ITALY




NEW

Per i Plenum vedere pag. 90


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

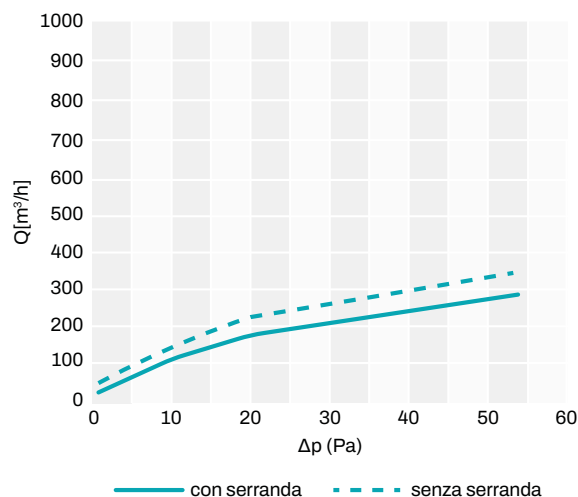

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

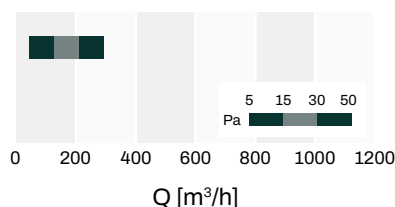


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

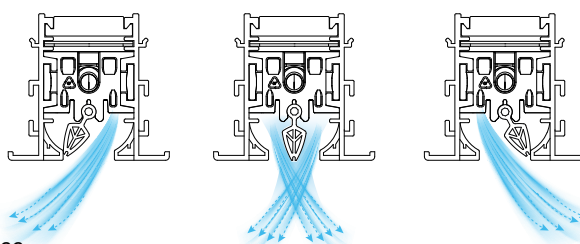

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	120	270	32	46	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301613	600	645	66	49	60
PWD301622	800	845	66	49	60
PWD301631	1000	1045	66	49	60
PWD301640	1500	1545	66	49	60
PWD301649	2000	2045	66	49	60

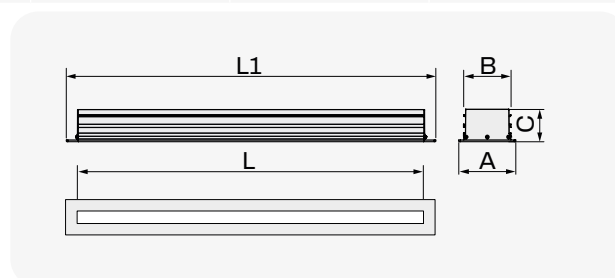

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301613	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301622	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301631	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301640	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301649	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 2 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90

MADE IN ITALY




NEW

All'interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in PVC. **Modificando la direzione dei deflettori è possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.**


PLASTICA PVC




CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

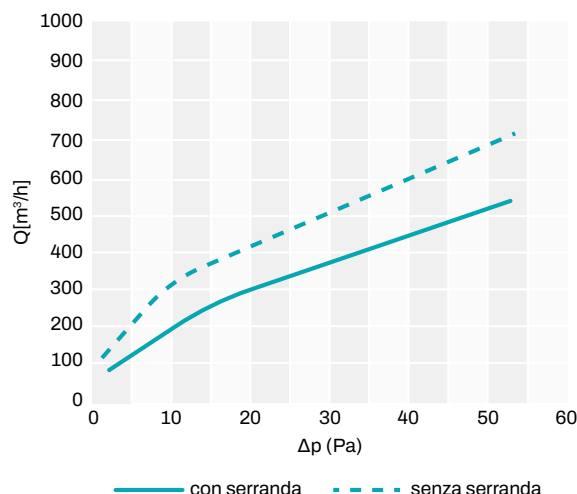

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

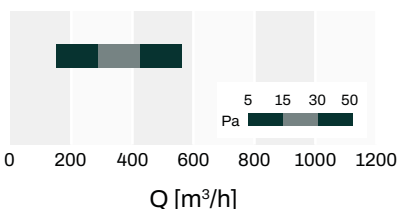


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

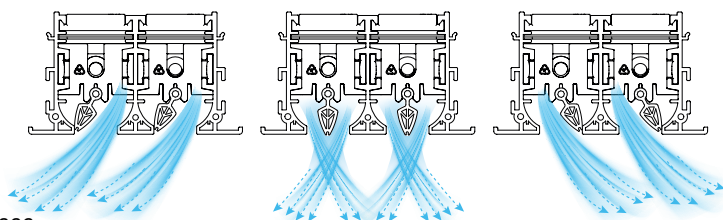

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	240	530	33	47	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301491	600	645	105	88	60
PWD301500	800	845	105	88	60
PWD301509	1000	1045	105	88	60
PWD301518	1500	1545	105	88	60
PWD301527	2000	2045	105	88	60

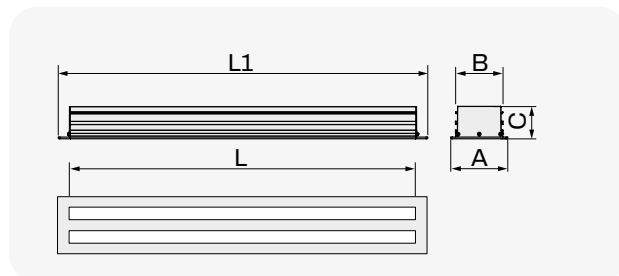

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301491	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301500	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301509	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301518	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301527	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 2 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


MADE IN ITALY




NEW

Per i Plenum vedere pag. 90


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

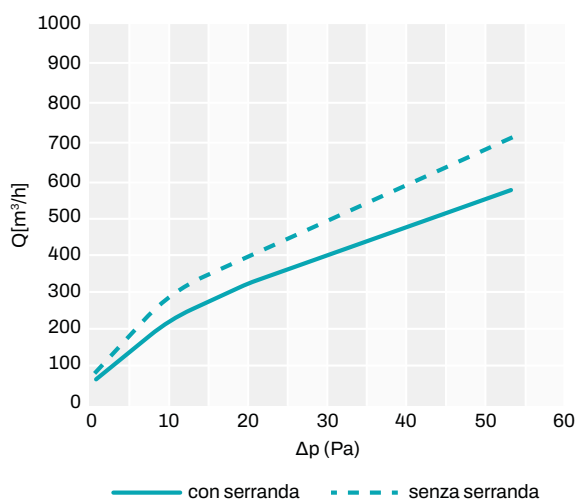

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

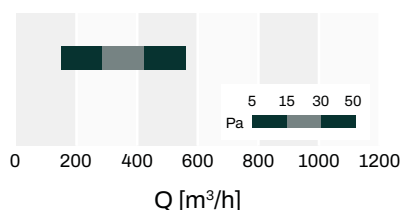


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

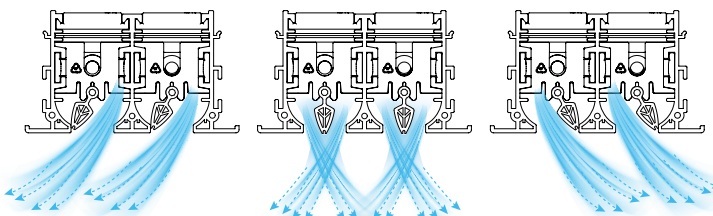

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	240	530	33	47	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301616	600	645	105	88	60
PWD301625	800	845	105	88	60
PWD301634	1000	1045	105	88	60
PWD301643	1500	1545	105	88	60
PWD301652	2000	2045	105	88	60

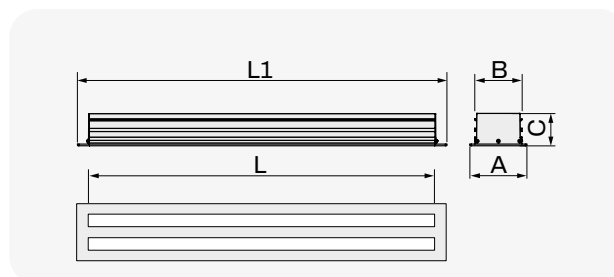

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301616	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301625	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301634	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301643	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301652	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 3 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente

MADE IN ITALY




NEW

All'interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in PVC. **Modificando la direzione dei deflettori è possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione,** ottenendo se necessario un effetto Coanda.

Per i Plenum vedere pag. 90

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

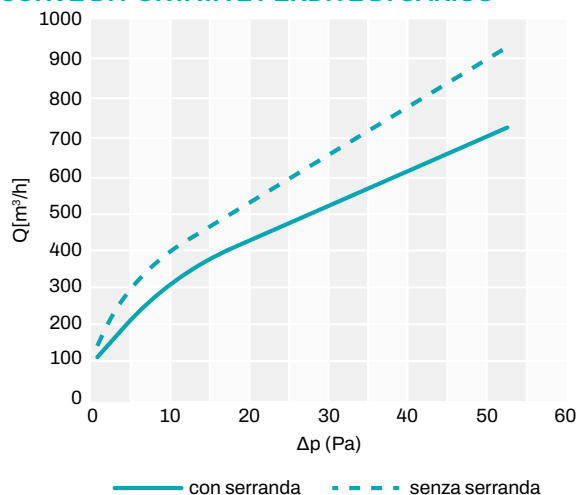


I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm


Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.063	320	700	34	48	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301494	600	645	144	127	60
PWD301503	800	845	144	127	60
PWD301512	1000	1045	144	127	60
PWD301521	1500	1545	144	127	60
PWD301530	2000	2045	144	127	60


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

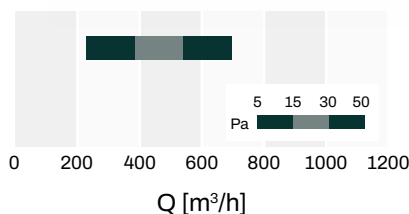

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

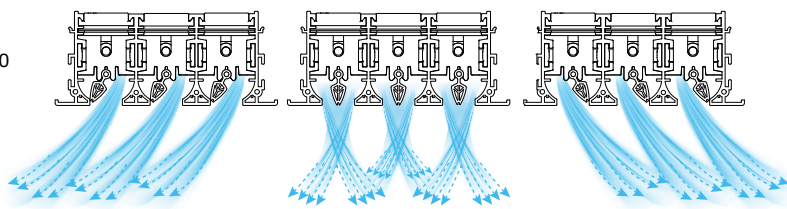

SCARICA IL LISTINO 2025

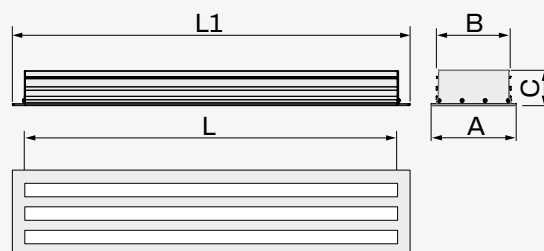

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301494	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301503	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301512	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301521	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301530	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 3 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente


MADE IN ITALY



NEW


Per i Plenum vedere pag. 90

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

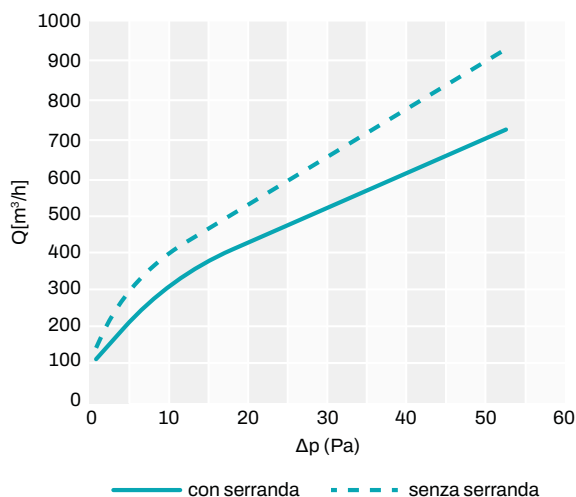


I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

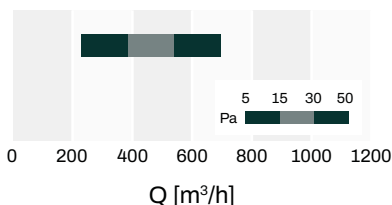


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

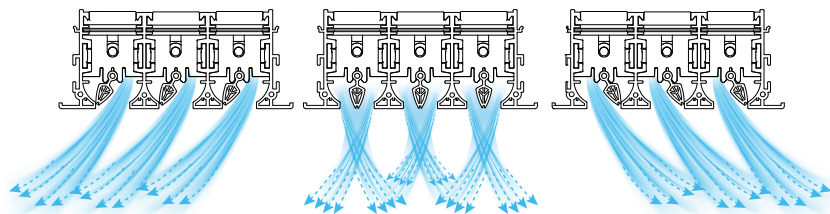

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.063	320	700	34	48	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301619	600	645	144	127	60
PWD301628	800	845	144	127	60
PWD301637	1000	1045	144	127	60
PWD301646	1500	1545	144	127	60
PWD301655	2000	2045	144	127	60

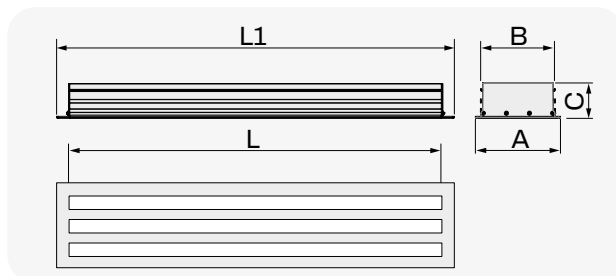

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301619	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301628	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301637	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301646	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301655	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 3 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 4 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente

MADE IN ITALY



NEW


All'interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in PVC. **Modificando la direzione dei deflettori è possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.**

Per i Plenum vedere pag. 90

PLASTICA PVC




CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

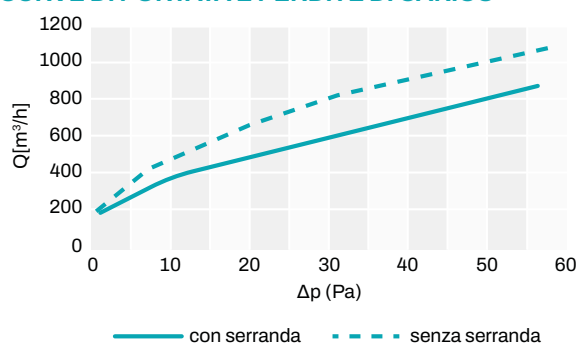


I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

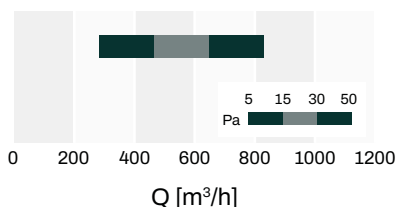


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

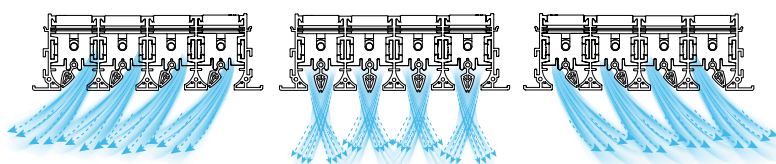

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.084	380	810	35	49	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301663	600	645	183	166	60
PWD301666	800	845	183	166	60
PWD301669	1000	1045	183	166	60
PWD301672	1500	1545	183	166	60
PWD301675	2000	2045	183	166	60

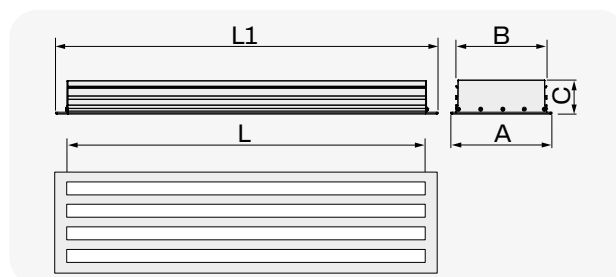

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301663	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301666	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301669	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301672	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301675	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE 4 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Serranda di taratura incorporata
- Kit continuità acquistabile separatamente

MADE IN ITALY




NEW

Per i Plenum vedere pag. 90

ALLUMINIO




CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

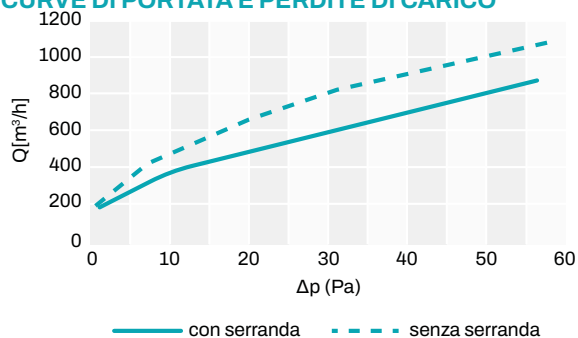


I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

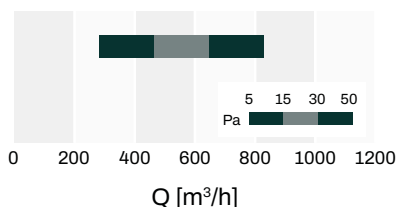


ESEMPIO LANCIO VERTICALE

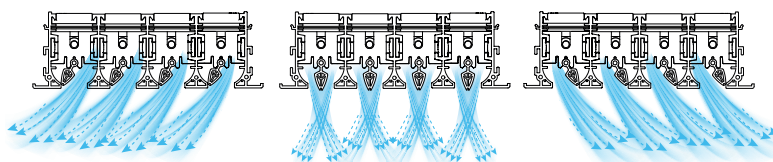

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.084	380	810	35	49	10	50


CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301678	600	645	183	166	60
PWD301681	800	845	183	166	60
PWD301684	1000	1045	183	166	60
PWD301687	1500	1545	183	166	60
PWD301690	2000	2045	183	166	60

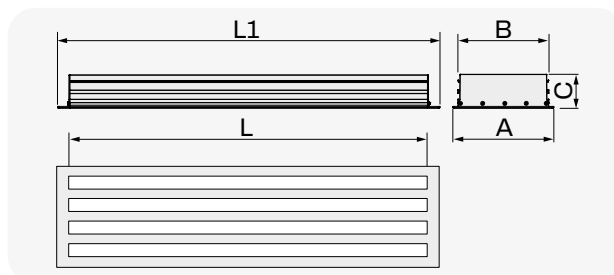

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301678	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301681	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301684	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301687	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301690	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO 4 FERITOIE CON SERRANDA E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

**DIFFUSORI LINEARI
DI RIPRESA
IN PLASTICA PVC
ANTICONDENZA
E IN ALLUMINIO
1-2-3-4 FERITOIE**

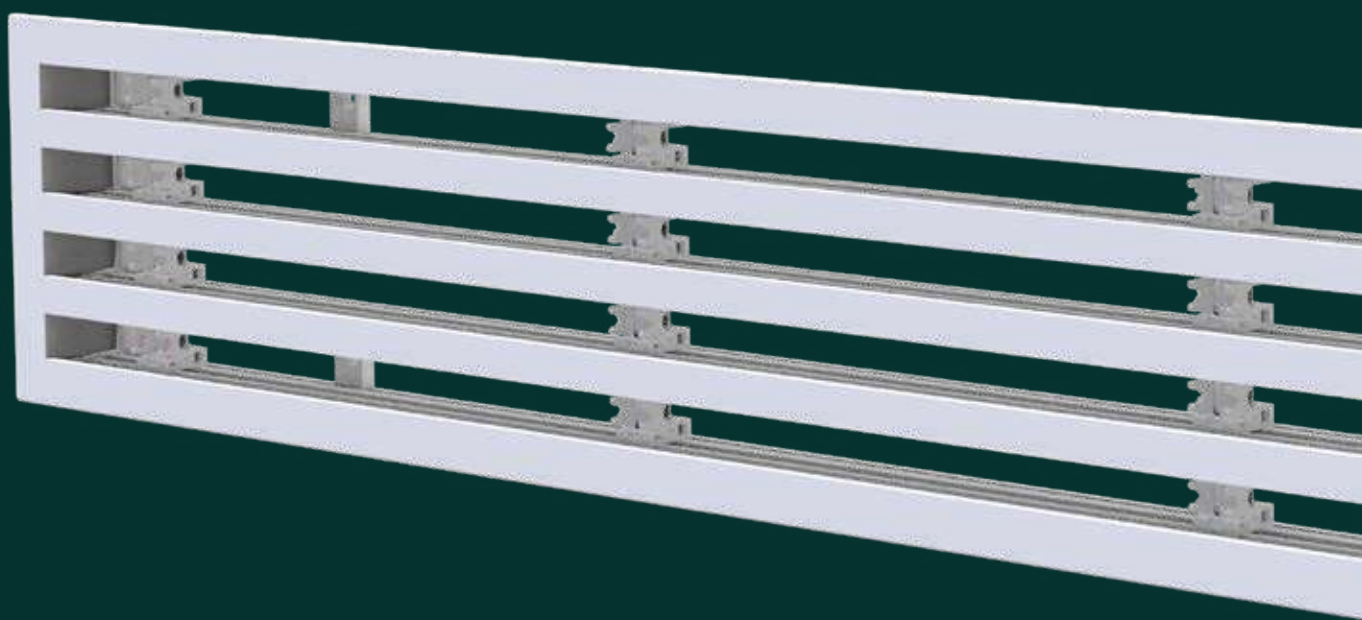

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA 1 FERITOIA



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90



PLASTICA PVC



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

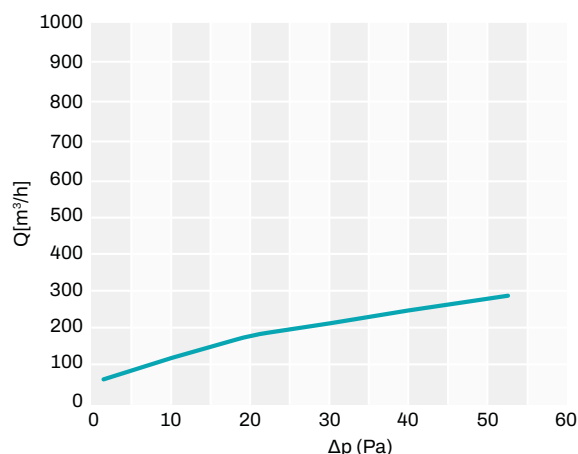


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

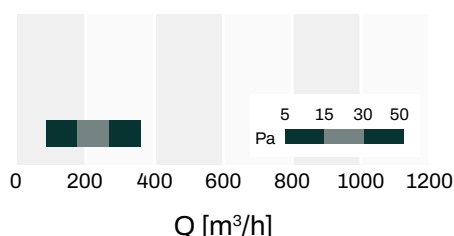

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	150	340	32	46	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301486	600	645	66	49	60
PWD301495	800	845	66	49	60
PWD301504	1000	1045	66	49	60
PWD301513	1500	1545	66	49	60
PWD301522	2000	2045	66	49	60

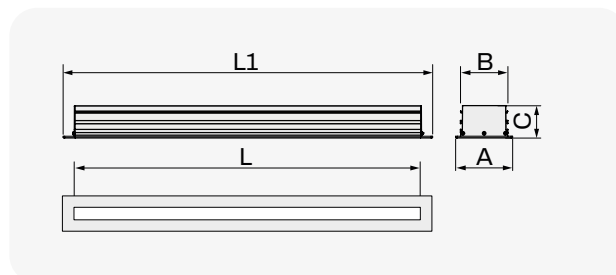

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301486	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L600MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301495	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L800MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301504	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L1000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301513	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L1500MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301522	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L2000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN ALLUMINIO 1 FERITOIA

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90



ALLUMINIO



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

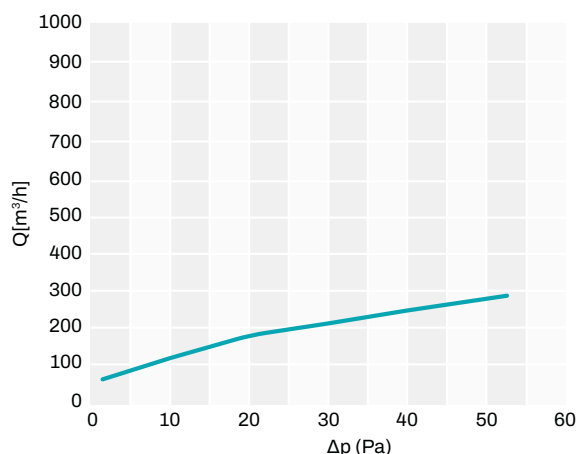


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

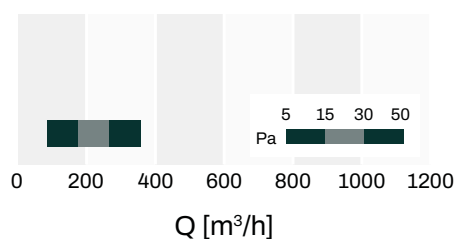

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.021	150	340	32	46	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301611	600	645	66	49	60
PWD301620	800	845	66	49	60
PWD301629	1000	1045	66	49	60
PWD301638	1500	1545	66	49	60
PWD301647	2000	2045	66	49	60

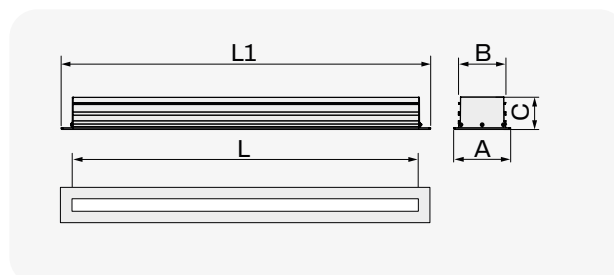

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301611	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L600MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301620	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L800MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301629	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L1000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301638	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L1500MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1
PWD301647	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L2000MM 1 FERITOIA WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA 2 FERITOIE



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90



PLASTICA PVC



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

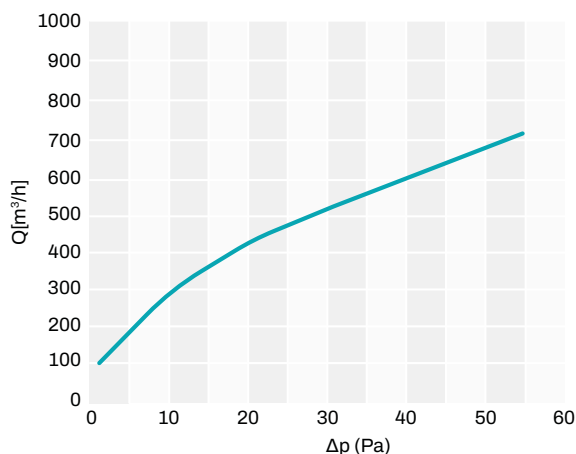


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

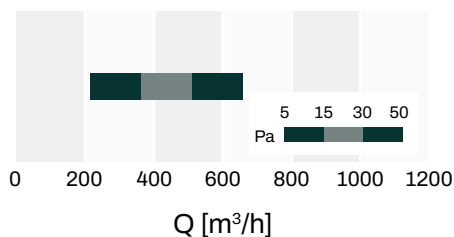

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	300	680	33	48	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301489	600	645	105	88	60
PWD301498	800	845	105	88	60
PWD301507	1000	1045	105	88	60
PWD301516	1500	1545	105	88	60
PWD301525	2000	2045	105	88	60

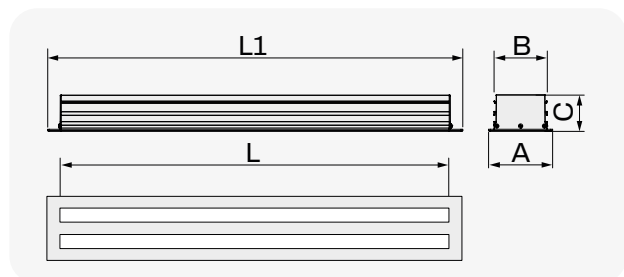

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301489	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L600MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301498	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L800MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301507	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L1000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301516	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L1500MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301525	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA L2000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN ALLUMINIO 2 FERITOIA

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90



ALLUMINIO



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

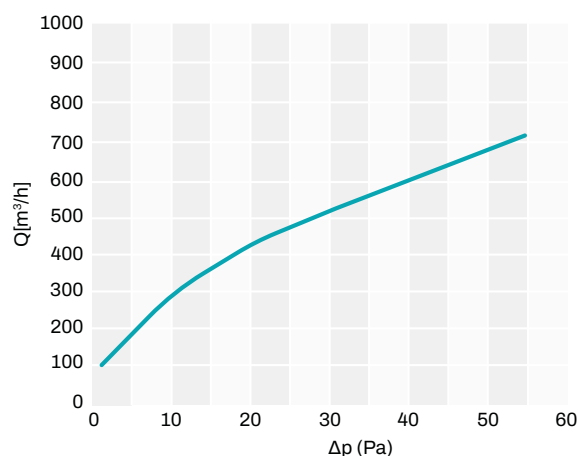

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

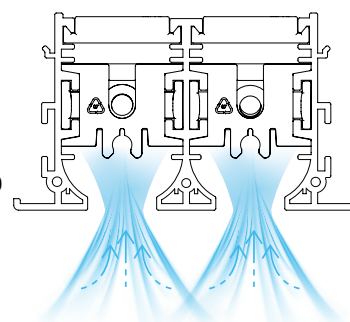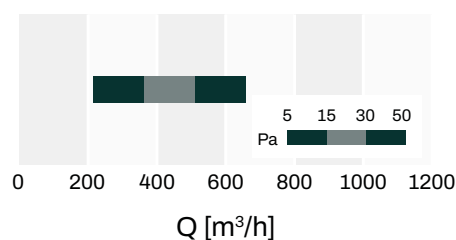

SCARICA IL LISTINO 2025

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	300	680	33	48	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301614	600	645	105	88	60
PWD301623	800	845	105	88	60
PWD301632	1000	1045	105	88	60
PWD301641	1500	1545	105	88	60
PWD301650	2000	2045	105	88	60



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301614	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L600MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301623	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L800MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301632	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L1000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301641	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L1500MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1
PWD301650	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA L2000MM 2 FERITOIE WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA 3 FERITOIE



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90


PLASTICA PVC



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

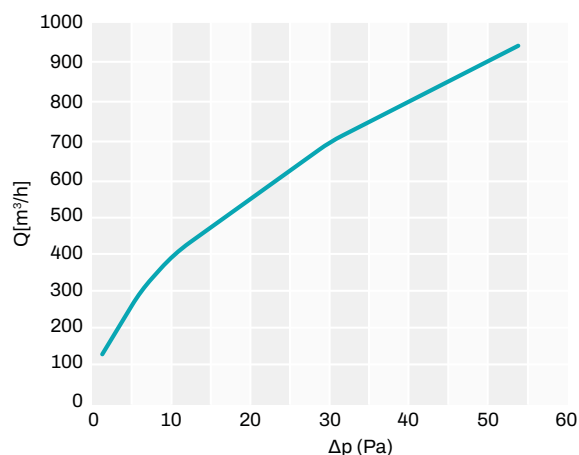


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.063	405	890	34	48	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301492	600	645	144	127	60
PWD301501	800	845	144	127	60
PWD301510	1000	1045	144	127	60
PWD301519	1500	1545	144	127	60
PWD301528	2000	2045	144	127	60

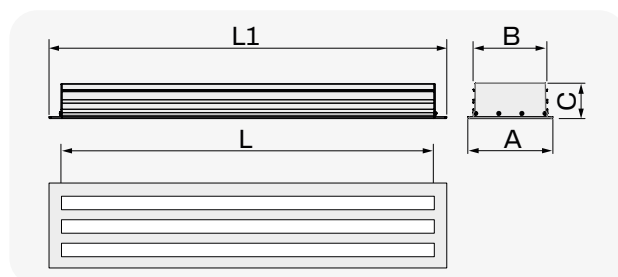

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301492	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 3 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301501	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 3 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301510	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 3 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301519	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 3 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301528	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 3 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN ALLUMINIO 3 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90


ALLUMINIO



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

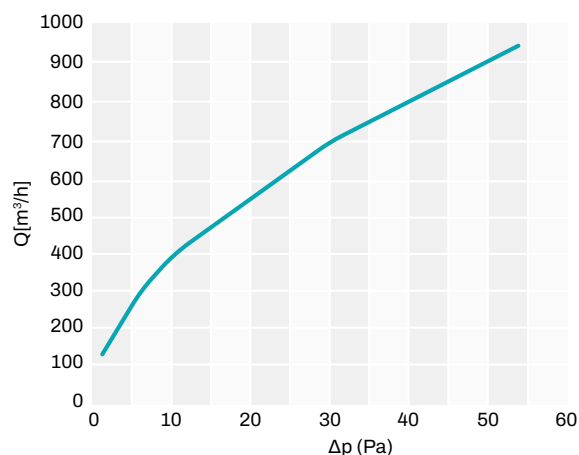


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.063	405	890	34	48	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301617	600	645	144	127	60
PWD301626	800	845	144	127	60
PWD301635	1000	1045	144	127	60
PWD301644	1500	1545	144	127	60
PWD301653	2000	2045	144	127	60

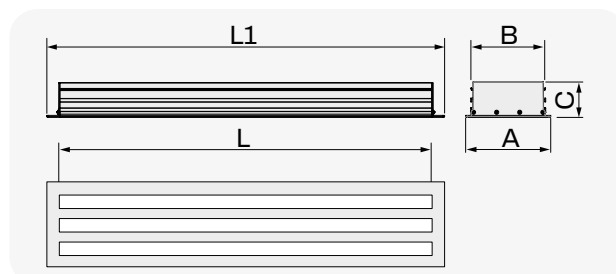

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301617	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 3 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301626	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 3 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301635	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 3 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301644	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 3 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301653	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 3 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA 4 FERITOIE

MADE IN ITALY



NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Colore bianco opaco
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90


PLASTICA PVC



CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

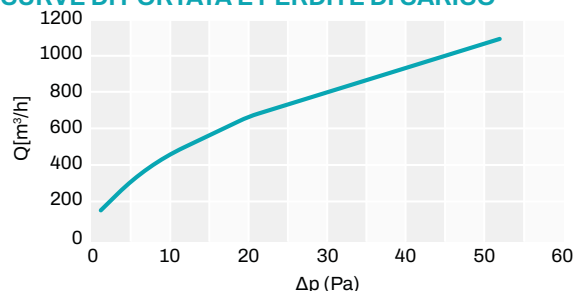


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

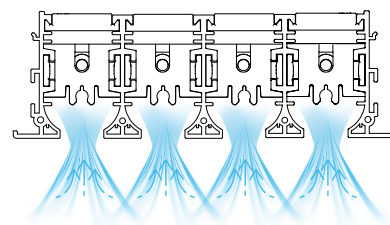

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.084	480	1035	35	49	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301661	600	645	183	166	60
PWD301664	800	845	183	166	60
PWD301667	1000	1045	183	166	60
PWD301670	1500	1545	183	166	60
PWD301673	2000	2045	183	166	60

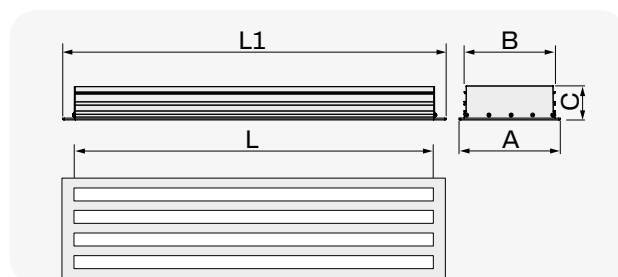

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301661	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 4 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301664	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 4 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301667	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 4 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301670	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 4 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301673	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA 4 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA IN ALLUMINIO 4 FERITOIE

MADE IN ITALY




NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio di colore bianco opaco
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse acquistabile separatamente
- Kit continuità acquistabile separatamente

Per i Plenum vedere pag. 90



ALLUMINIO

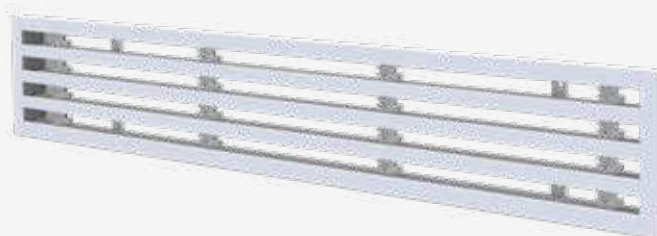

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

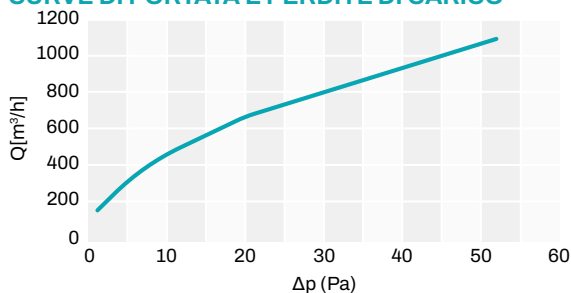


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

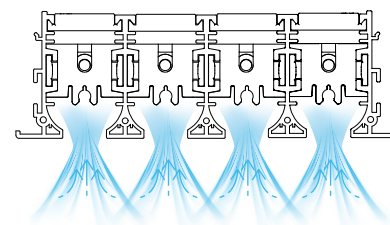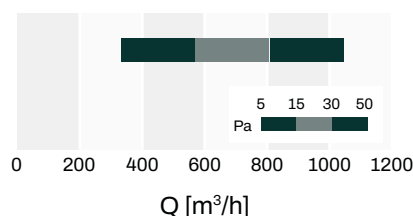

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm

Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max[m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.084	480	1035	35	49	10	50

CODICE	DIMENSIONI [mm]				
	L	L1	A	B	C
PWD301676	600	645	183	166	60
PWD301679	800	845	183	166	60
PWD301682	1000	1045	183	166	60
PWD301685	1500	1545	183	166	60
PWD301688	2000	2045	183	166	60

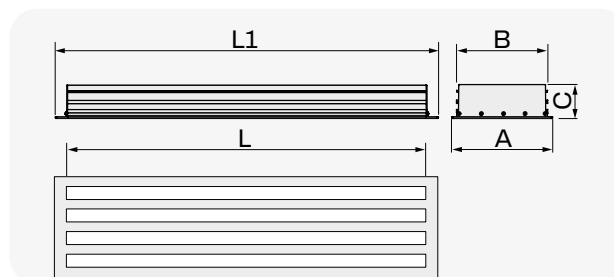

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301676	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 4 FERITOIE L600MM WHITE	PZ	1
PWD301679	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 4 FERITOIE L800MM WHITE	PZ	1
PWD301682	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 4 FERITOIE L1000MM WHITE	PZ	1
PWD301685	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 4 FERITOIE L1500MM WHITE	PZ	1
PWD301688	DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN ALLUMINIO DI RIPRESA 4 FERITOIE L2000MM WHITE	PZ	1

Disponibili da Maggio 2025


PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE A 1 FERITOIA

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione (non montati)
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedere abbinamenti in tabella)
- Kit staffe viteria per fissaggio diffusore in dotazione
- Predisposizione pretranci VMC per connettore 75/90 su fronte superiore e laterali
- Adatti sia per diffusori lineari in PVC che in Alluminio
- Per collarini vedi pag.237

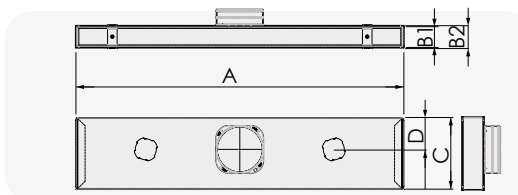

CODICE	DIMENSIONI [mm]						COLLARE SUPERIORE IN DOTAZIONE	PREDISPOSIZIONI VMC	COLLARE SUPERIORE (OPZIONALE)	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	A	B1	B2	C	D	E					
PWD301386	630	65	71	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	PZ	1
PWD301387	830	65	71	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	PZ	1
PWD301388	1030	65	71	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	PZ	1
PWD301389	1530	65	71	230	103	500	2 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	PZ	1
PWD301390	2030	65	71	230	103	600	2 X E5 - Ø150	4 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	PZ	1


PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione (non montati)
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedere abbinamenti in tabella)
- Kit staffe viteria per fissaggio diffusore in dotazione
- Predisposizione pretranci VMC per connettore 75/90 su fronte superiore e laterali
- Adatti sia per diffusori lineari in PVC che in Alluminio
- Per collarini vedi pag.237

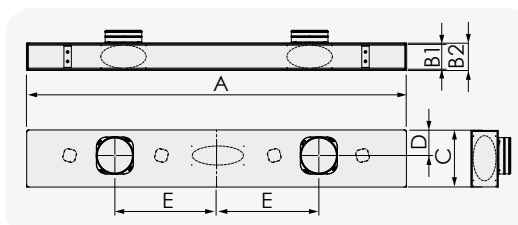

CODICE	DIMENSIONI [mm]						COLLARE SUPERIORE IN DOTAZIONE	PREDISP. VMC	COLLARE SUPERIORE (OPZIONALE)	COLLARE POSTERIORE (OPZIONALE)	COLLARE LATERALE (OPZIONALE)	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	A	B1	B2	C	D	E							
PWD301391	630	105	111	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	1 X C3 - Ø125/150	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301392	830	105	111	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	1 X C3 - Ø125/150	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301393	1030	105	111	230	103	385	2 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150		PZ	1
PWD301394	1530	105	111	230	103	500	2 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150		PZ	1
PWD301395	2030	105	111	230	103	600	2 X E5 - Ø150	4 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150		PZ	1


PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE A 3 FERITOIE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione (non montati)
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedere abbinamenti in tabella)
- Kit staffe viteria per fissaggio diffusore in dotazione
- Predisposizione pretranci VMC per connettore 75/90 su fronte superiore e laterali
- Adatti sia per diffusori lineari in PVC che in Alluminio
- Per collarini vedi pag.237

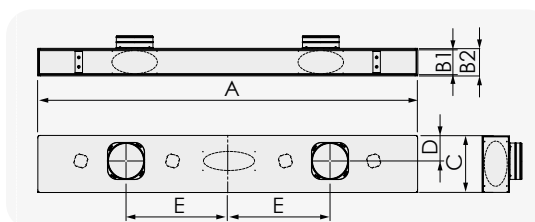

SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DIMENSIONI [mm]						COLLARE SUPERIORE IN DOTAZIONE	PREDISP. VMC	COLLARE SUPERIORE (OPZIONALE)	COLLARE POSTERIORE (OPZIONALE)	COLLARE LATERALE (OPZIONALE)	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	A	B1	B2	C	D	E							
PWD301396	630	145	151	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	1 X C3 - Ø125/150	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301397	830	145	151	230	103	-	1 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	-	1 X C3 - Ø125/150	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301398	1030	145	151	230	103	385	2 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150		PZ	1
PWD301399	1530	145	151	230	103	500	2 X E5 - Ø150	2 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150		PZ	1
PWD301400	2030	145	151	230	103	600	2 X E5 - Ø150	4 X Ø75 - Ø90	1 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150		PZ	1


PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE A 4 FERITOIE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3mm)
- Collarini per attacchi superiori in dotazione (non montati)
- Collarini per ingressi posteriori e laterali disponibili su richiesta (vedere abbinamenti in tabella)
- Kit staffe viteria per fissaggio diffusore in dotazione
- Predisposizione pretranci VMC per connettore 75/90 su fronte superiore e laterali
- Adatti sia per diffusori lineari in PVC che in Alluminio
- Per collarini vedi pag.237

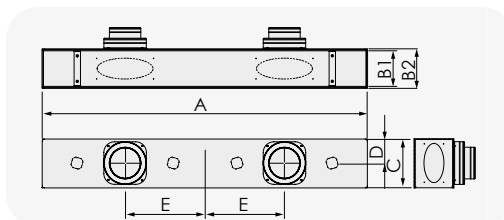

SCARICA IL LISTINO 2025







CODICE	DIMENSIONI [mm]						COLLARE SUPERIORE IN DOTAZIONE	PREDISP. VMC	COLLARE POSTERIORE (OPZIONALE)	COLLARE LATERALE (OPZIONALE)	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	A	B1	B2	C	D	E						
PWD301401	630	180	186	230	113	-	1 X B2 - Ø150/200	2 X Ø75 - Ø90	1 X C3 - Ø125/150	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301402	830	180	186	230	113	-	1 X B2 - Ø150/200	2 X Ø75 - Ø90	1 X C3 - Ø125/150	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301403	1030	180	186	230	113	240	2 X B2 - Ø150/200	2 X Ø75 - Ø90	2 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301404	1530	180	186	230	113	375	2 X B2 - Ø150/200	2 X Ø75 - Ø90	2 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1
PWD301405	2030	180	186	230	113	505	2 X B2 - Ø150/200	4 X Ø75 - Ø90	2 X D4 - Ø150/200	2 X C3 - Ø125/150	PZ	1

**DIFFUSORI LINEARI
DI MANDATA E
RIPRESA
A SCOMPARSA
IN PLASTICA PVC
ANTICONDENZA
E IN ALLUMINIO
CON PLENUM
COIBENTATO**

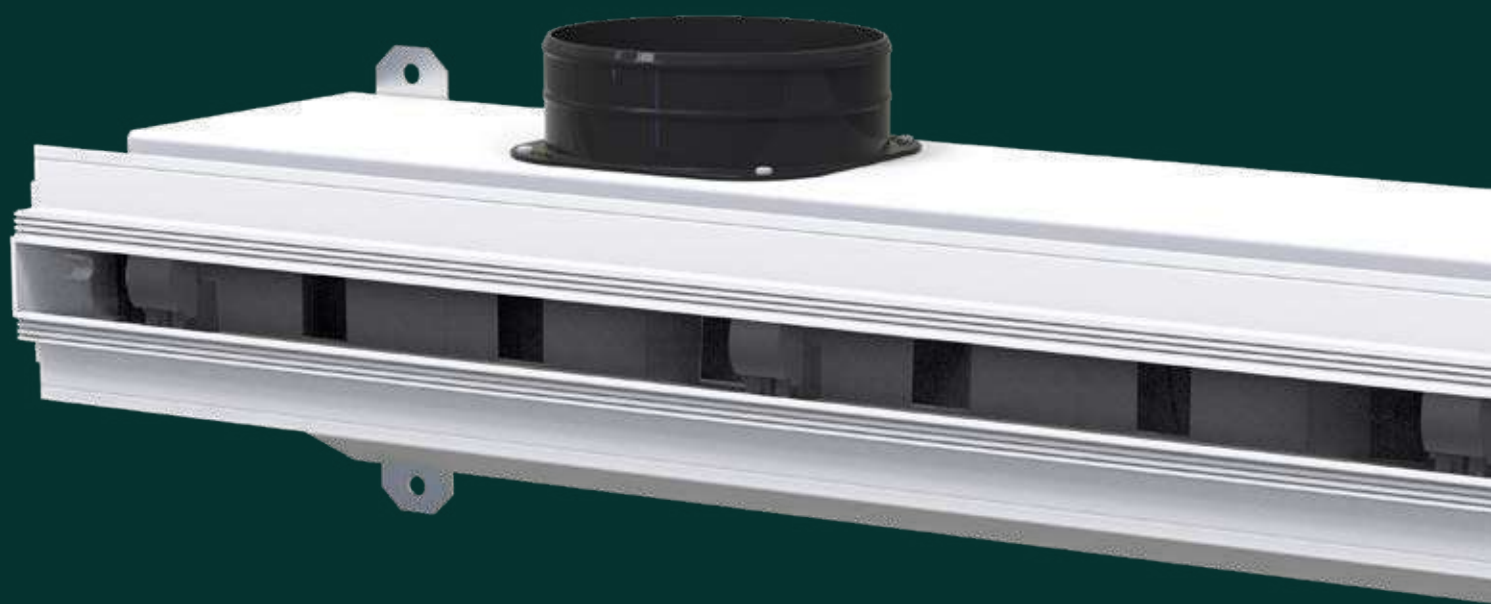

DIFFUSORI LINEARI A SCOMPARSA

IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA E/O IN ALLUMINIO

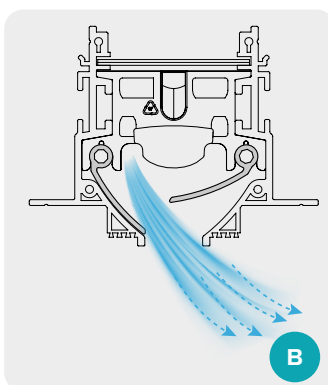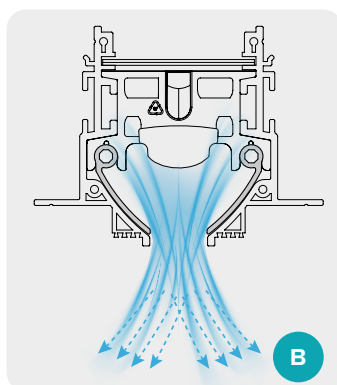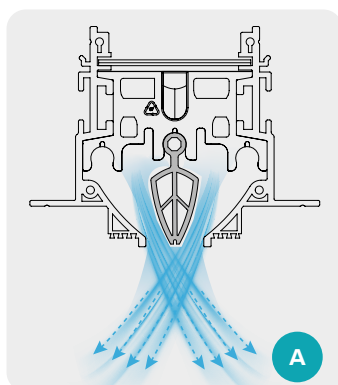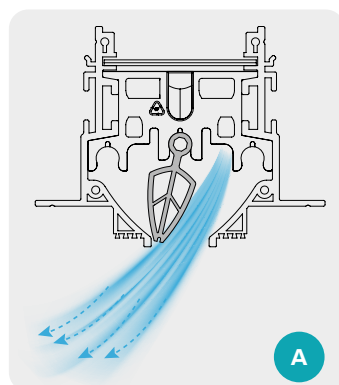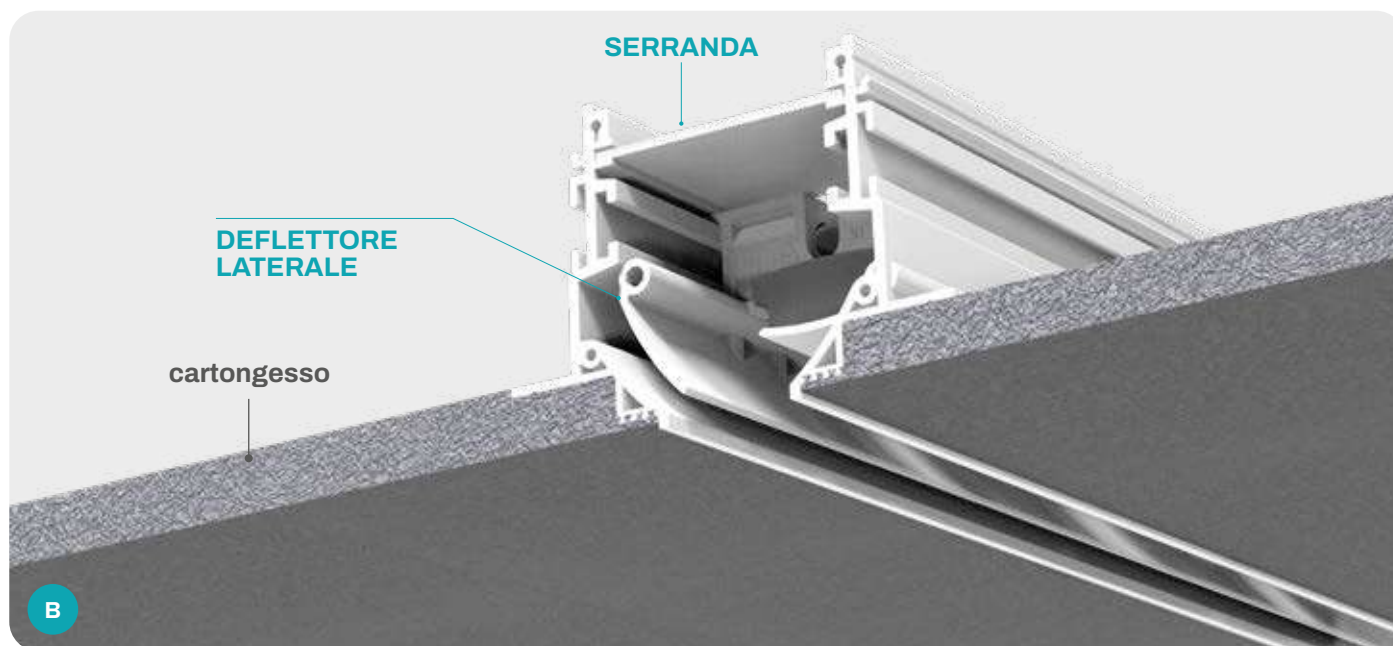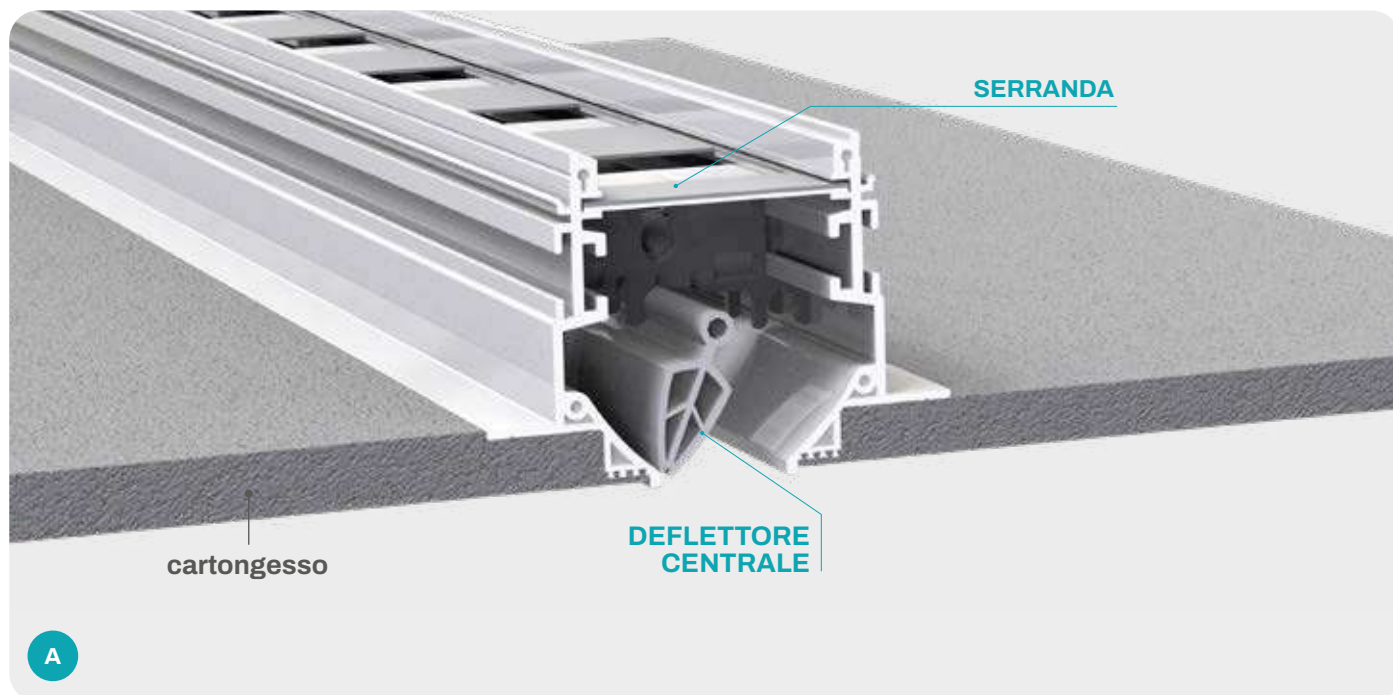

ESEMPIO DI LANCIO VERTICALE

Diffusore lineare di mandata a scomparsa con serranda, plenum coibentato e deflettore centrale

ESEMPIO DI LANCIO VERTICALE

Diffusore lineare di mandata a scomparsa con serranda, plenum coibentato e deflettori laterali

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero
- Plenum realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90

PLASTICA PVC




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum



DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

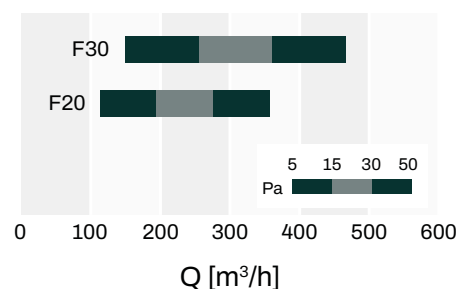

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

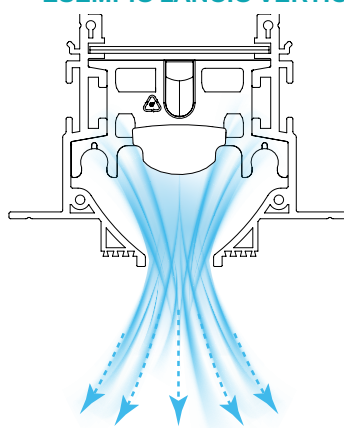

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

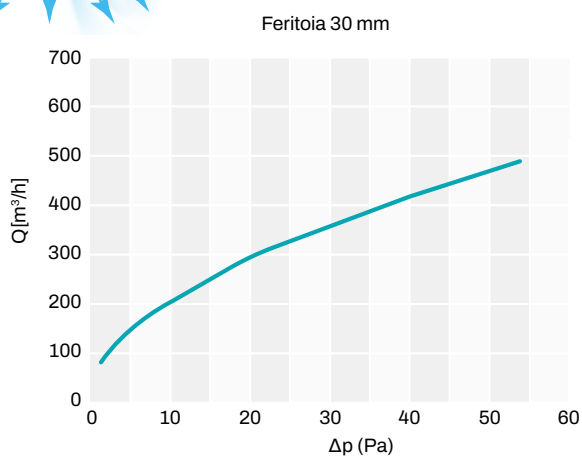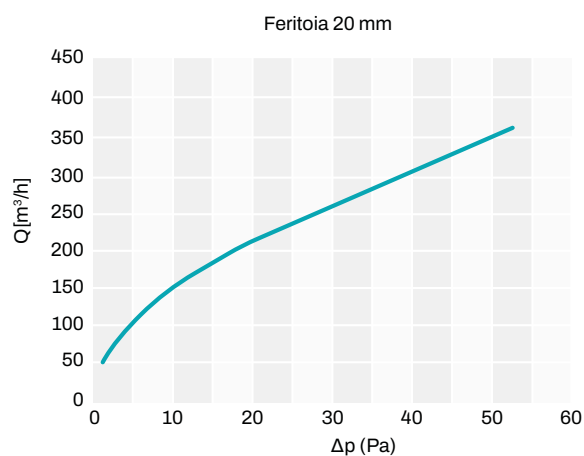

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	155	350	32	46	10	50
30 mm	0.03	210	465	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm


DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO

MADE IN ITALY

NEW



SCARICA IL
LISTINO 2025

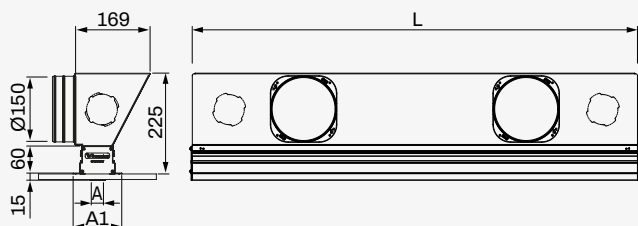

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301408	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301409	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301416	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301417	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301424	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301425	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301432	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301433	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301440	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301441	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301448	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301449	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301456	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301457	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301464	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301465	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301472	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301473	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301480	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301481	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio di colore bianco o nero
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum rivestito in polietilene a celle chiuse
- Kit continuità acquistabile separatamente
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90
- La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata tramite cacciavite

ALLUMINIO




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum



DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

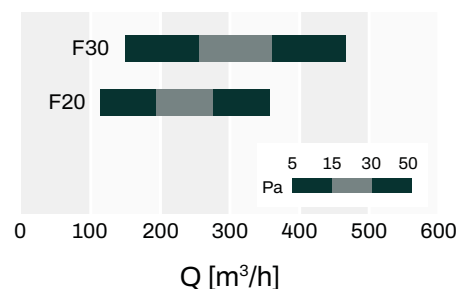

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

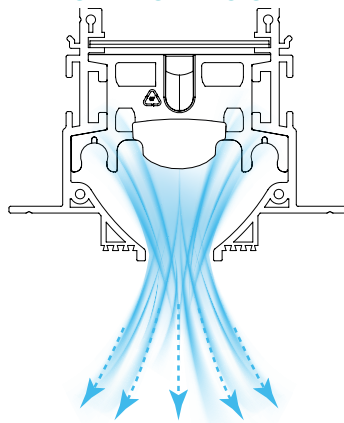


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

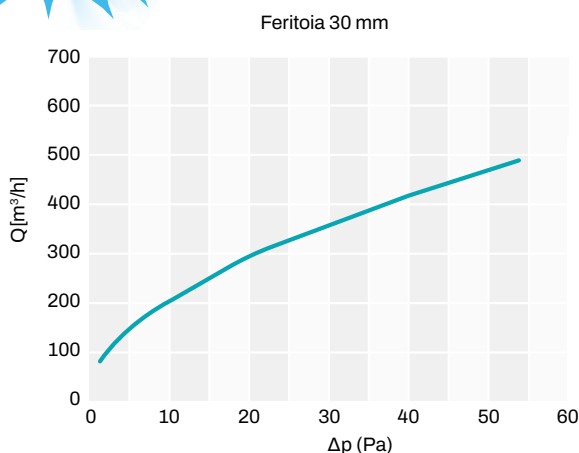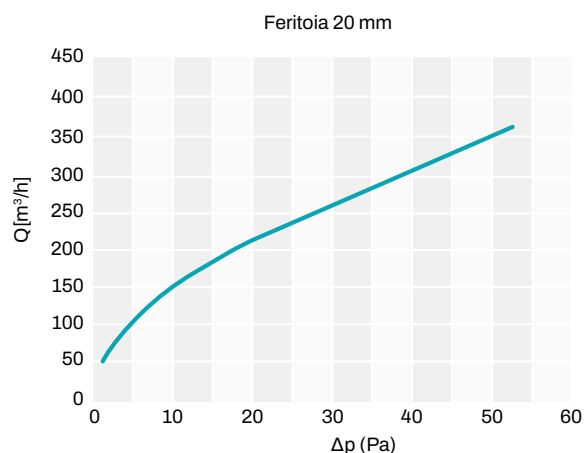

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max[m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	155	350	32	46	10	50
30 mm	0.03	210	465	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO

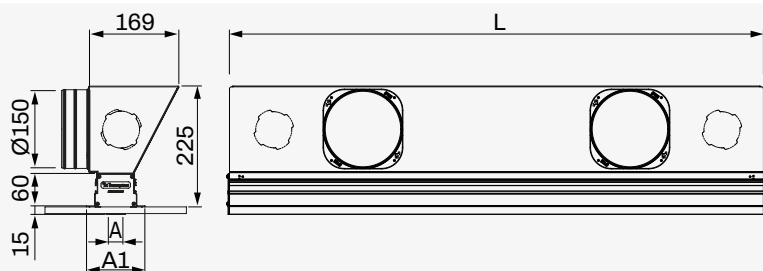

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301533	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301534	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301541	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301542	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301549	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301550	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301557	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301558	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301565	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301566	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301573	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301574	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301581	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301582	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301589	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301590	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301597	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301598	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301605	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301606	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA E PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA E PLENUM COIBENTATO

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero
- Plenum realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90

PLASTICA PVC




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum



DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

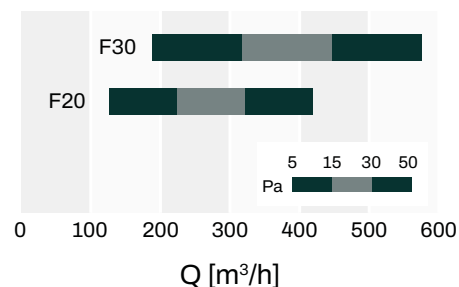

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

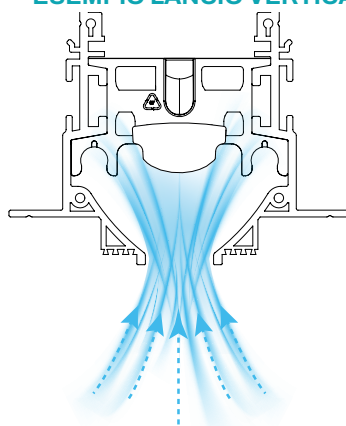

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

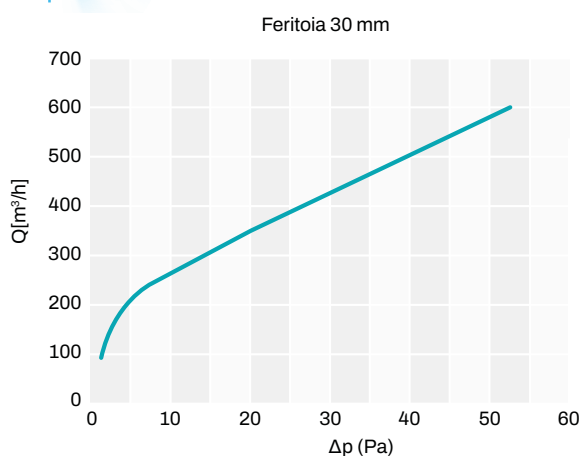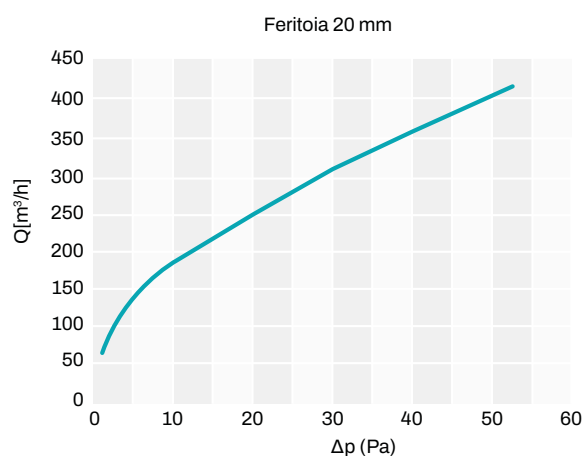

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	180	400	32	46	10	50
30 mm	0.03	260	570	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm


DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA E PLENUM COIBENTATO

MADE IN ITALY

NEW



SCARICA IL LISTINO 2025

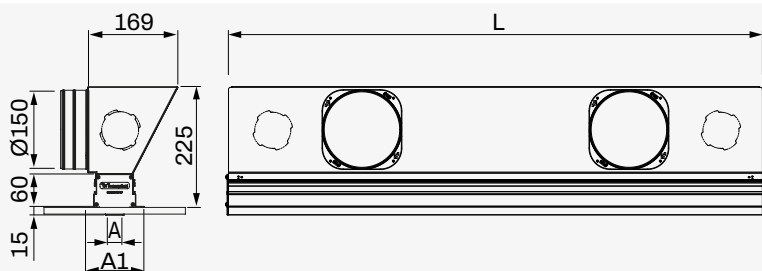

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301406	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301407	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301414	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301415	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301422	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301423	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301430	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301431	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301438	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301439	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301446	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301447	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301454	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301455	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301462	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301463	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301470	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301471	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301478	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301479	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO E PLENUM COIBENTATO

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in alluminio di colore bianco o nero
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum rivestito in polietilene a celle chiuse
- Kit continuità acquistabile separatamente
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90

ALLUMINIO




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum



DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

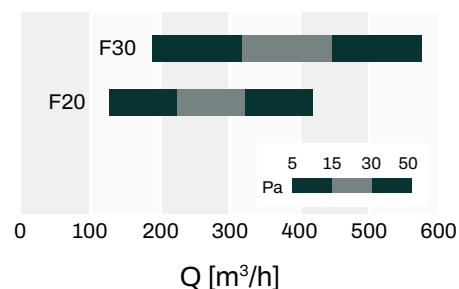

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

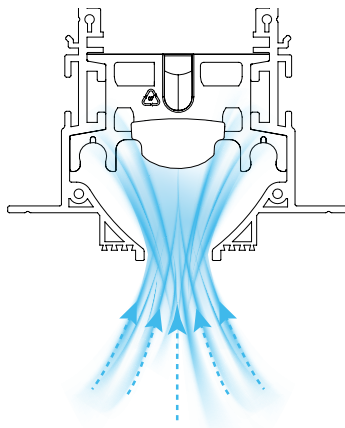


CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO

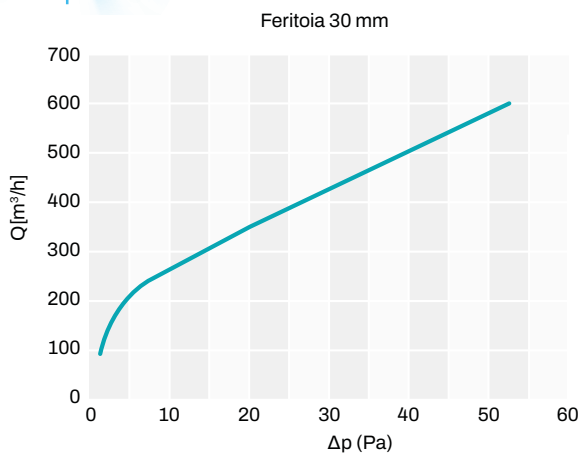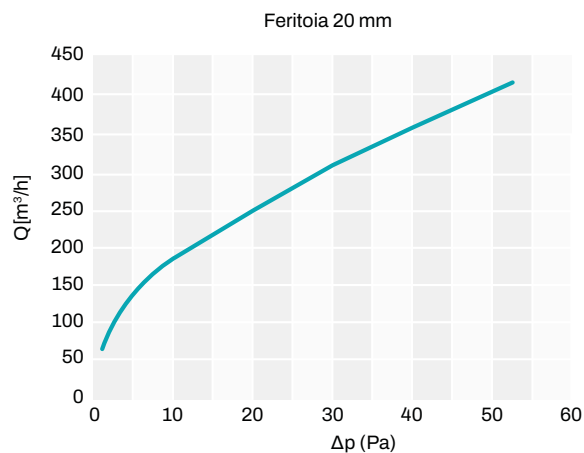

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	180	400	32	46	10	50
30 mm	0.03	260	570	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm

DIFFUSORE LINEARE DI RIPRESA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO E PLENUM COIBENTATO

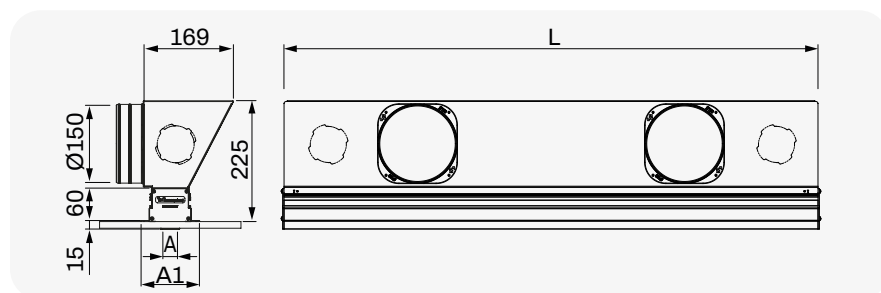

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301531	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301532	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301539	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301540	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301547	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301548	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301555	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301556	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301563	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301564	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301571	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301572	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301579	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301580	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301587	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301588	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301595	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301596	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301603	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301604	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO DI RIPRESA CON PLENUM COIBENTATO L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero
- Plenum realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90
- Possibilità di inserimento deflettore centrale regolabile in pvc all'interno dei profili
- Modificando la direzione del deflettore è possibile orientare il flusso d'aria

PLASTICA PVC




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

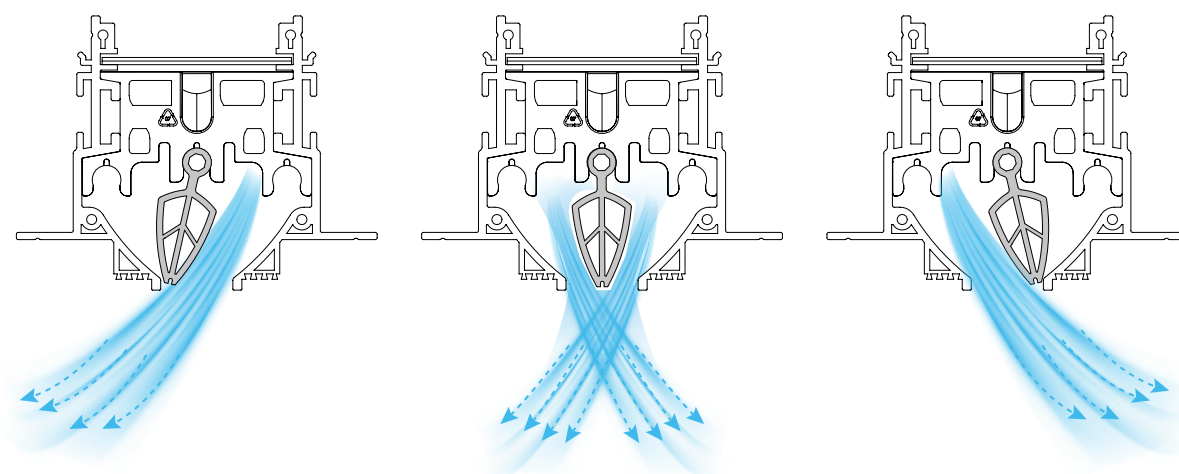

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

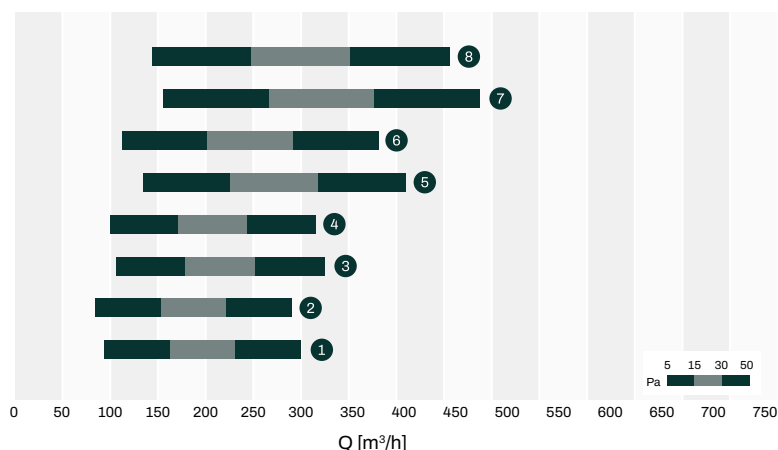


- 1 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori verticali
- 2 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori inclinati
- 3 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori verticali
- 4 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori inclinati
- 5 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori verticali
- 6 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori inclinati
- 7 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori verticali
- 8 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori inclinati

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO


Feritoia da 20 mm, deflettori verticali

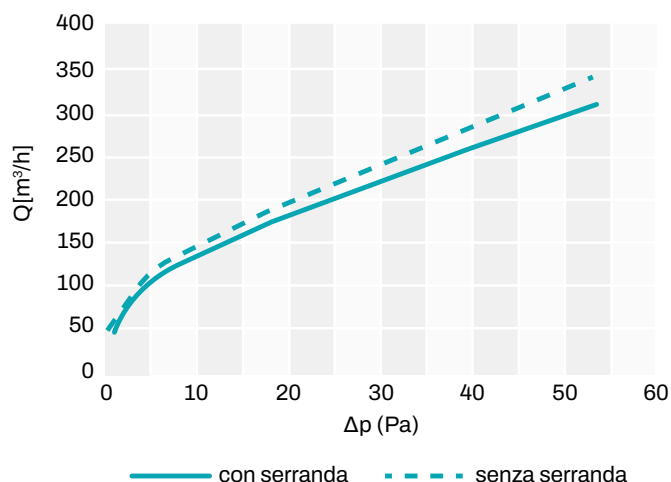


Feritoia da 20 mm, deflettori inclinati

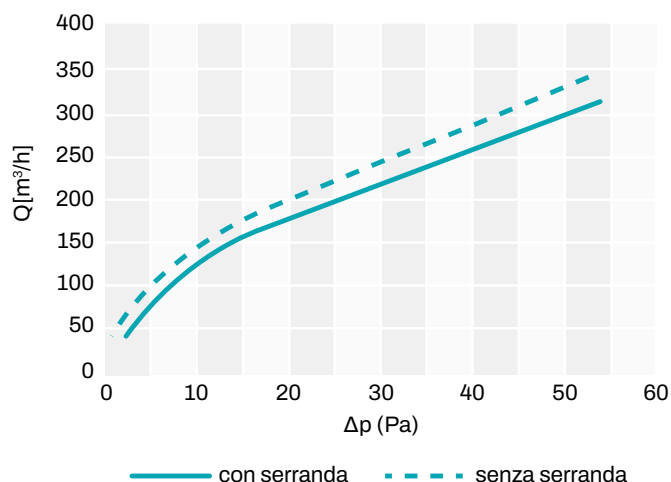

Feritoia da 30 mm, deflettori verticali

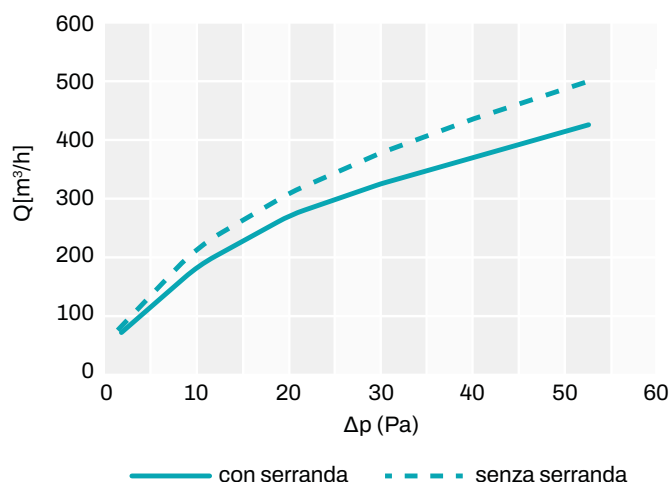


Feritoia da 30 mm, deflettori inclinati

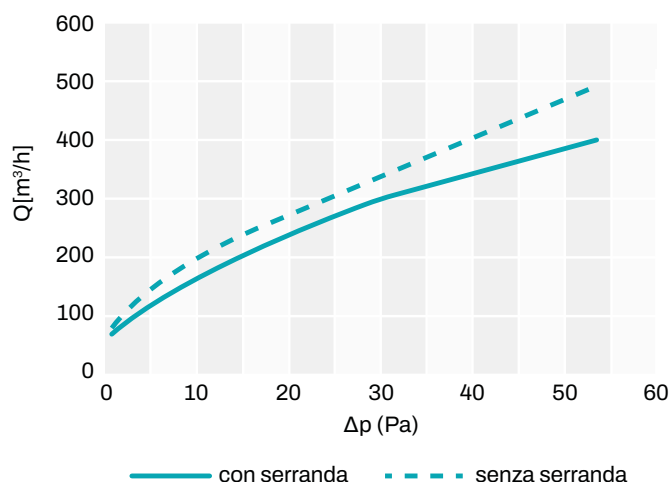

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	135	300	34	48	10	50
30 mm	0.03	190	415	36	50	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE

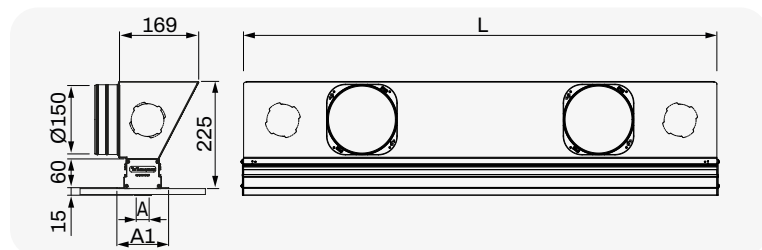

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301412	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301413	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301420	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301421	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301428	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301429	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301436	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301437	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301444	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301445	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301452	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301453	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301460	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301461	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301468	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301469	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301476	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301477	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301484	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301485	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE IN PLASTICA PVC

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco o nero
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum rivestito in polietilene a celle chiuse
- Kit continuità acquistabile separatamente
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90
- La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata tramite cacciavite

All'interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in PVC.


Modificando la direzione dei deflettori è possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.

ALLUMINIO




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

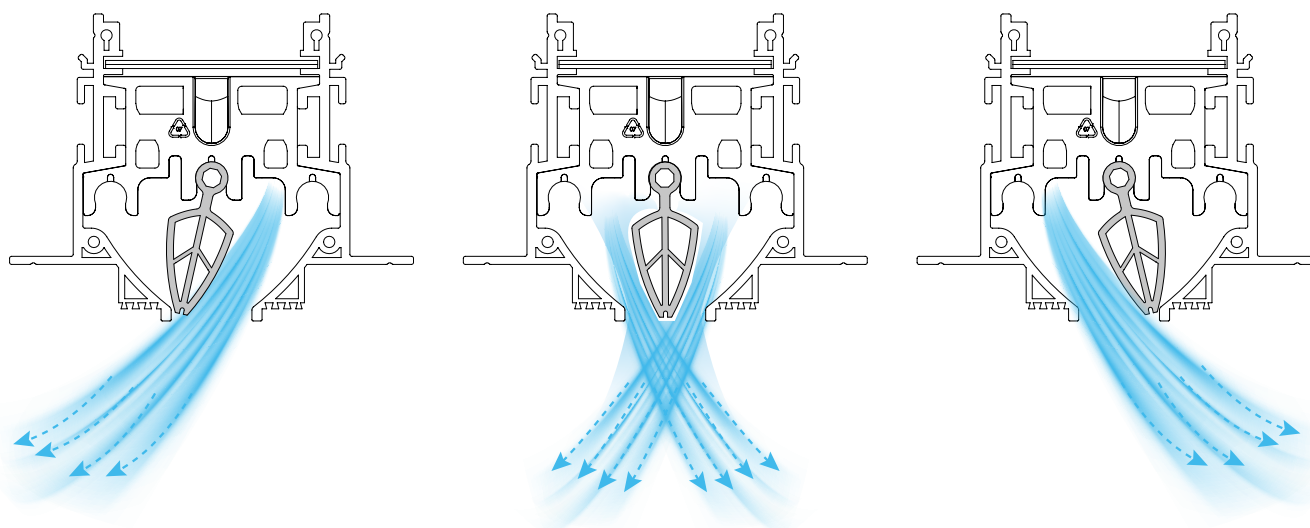

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE IN PLASTICA PVC


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

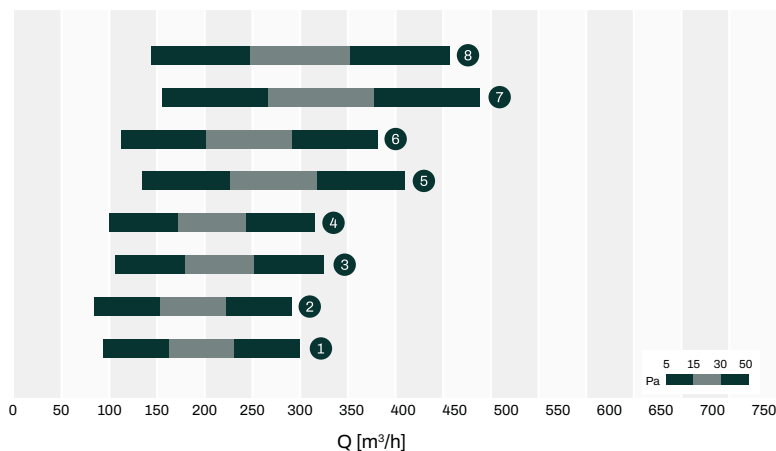


- 1 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori verticali
- 2 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori inclinati
- 3 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori verticali
- 4 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori inclinati
- 5 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori verticali
- 6 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori inclinati
- 7 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori verticali
- 8 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori inclinati

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO


Feritoia da 20 mm, deflettori verticali

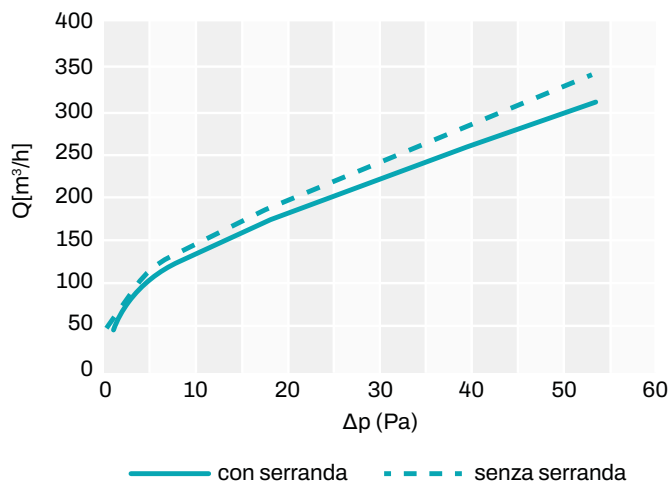


Feritoia da 20 mm, deflettori inclinati

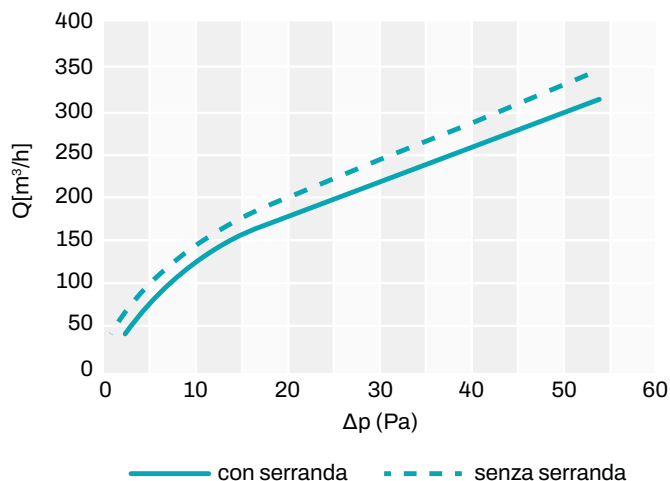

Feritoia da 30 mm, deflettori verticali

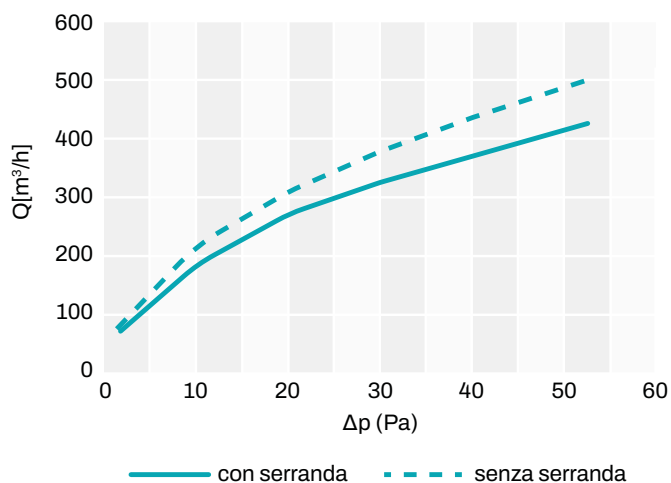


Feritoia da 30 mm, deflettori inclinati

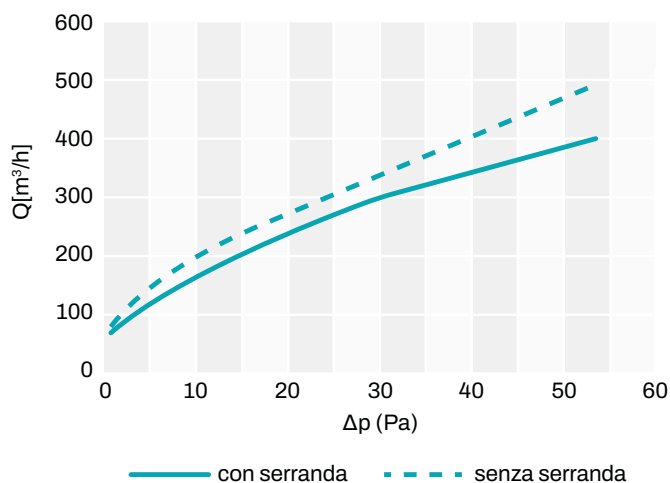

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	135	300	34	48	10	50
30 mm	0.03	190	415	36	50	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE IN PLASTICA PVC

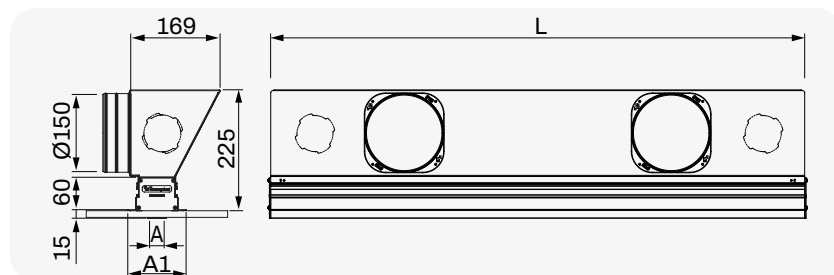

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301537	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301538	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301545	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301546	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301553	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301554	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301561	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301562	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301569	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301570	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301577	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301578	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301585	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301586	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301593	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301594	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301601	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301602	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301609	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301610	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORE CENTRALE L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in plastica PVC anticondensa
- Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero
- Plenum realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse
- Grado di estinguenza V0
- Temperatura di esercizio: -30 C° + 60 C°
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90
- La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata tramite cacciavite
- Possibilità di inserimento deflettori regolabili in pvc all'interno dei profili
- Modificando la direzione del deflettore è possibile orientare il flusso d'aria

PLASTICA PVC




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

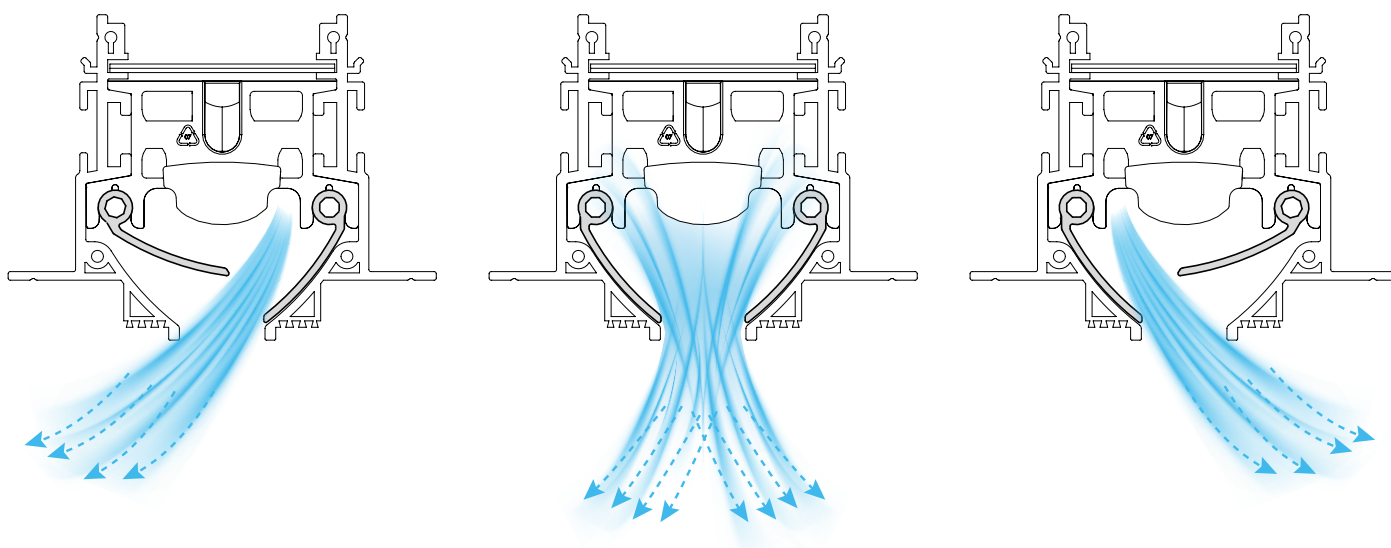

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

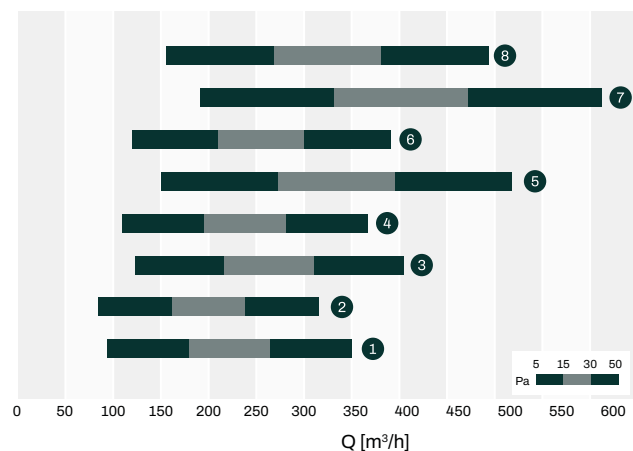


- 1 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori verticali
- 2 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori inclinati
- 3 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori verticali
- 4 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori inclinati
- 5 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori verticali
- 6 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori inclinati
- 7 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori verticali
- 8 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori inclinati

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO


Feritoia da 20 mm, deflettori verticali

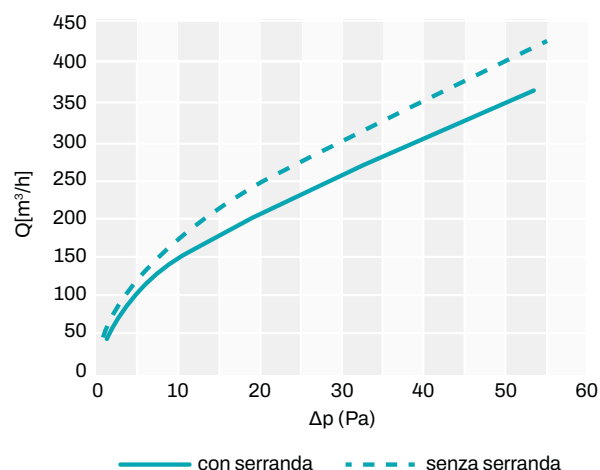


Feritoia da 20 mm, deflettori inclinati

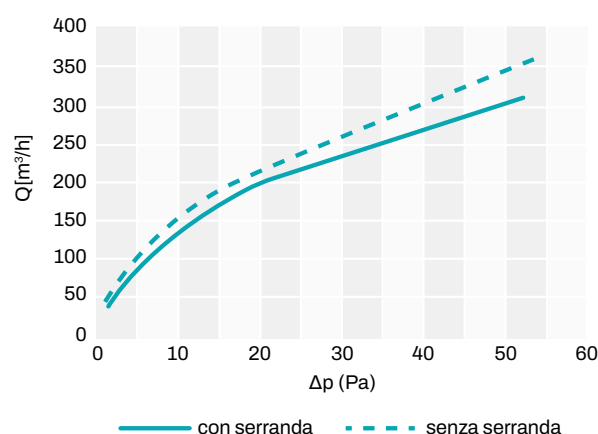

Feritoia da 30 mm, deflettori verticali

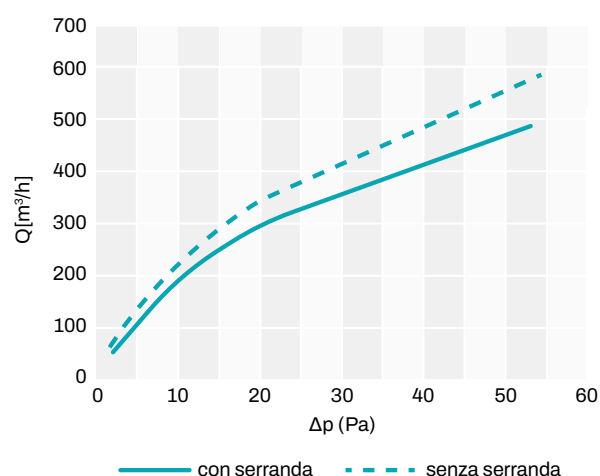


Feritoia da 30 mm, deflettori inclinati

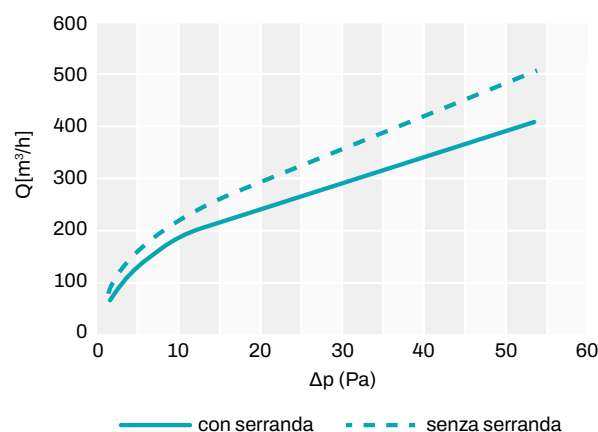

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	155	350	32	46	10	50
30 mm	0.03	210	465	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI

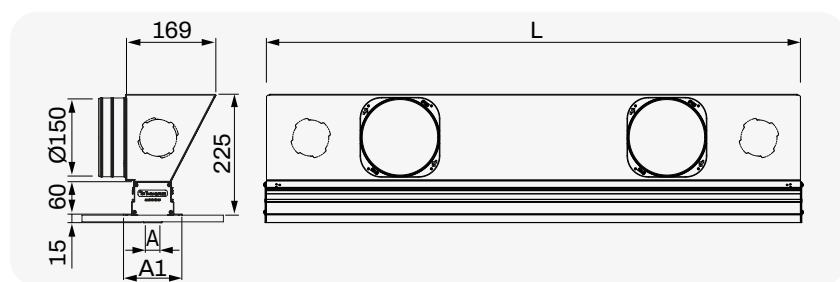

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301410	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301411	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301418	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301419	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301426	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301427	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301434	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301435	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301442	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301443	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301450	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301451	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301458	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301459	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301466	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301467	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301474	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301475	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301482	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301483	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANTICONDENSA CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI IN PLASTICA PVC

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio di colore bianco o nero
- Fissaggio a mezzo viti e staffe
- Per installazione a parete / soffitto
- Plenum rivestito in polietilene a celle chiuse
- Kit continuità acquistabile separatamente
- Collarini di ingresso inclusi nella confezione (non montati)
- Predisposizioni per canalizzazioni supplementari e per VMC Ø75/90
- La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e può essere tarata tramite cacciavite

All'interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori regolabili in PVC.


Modificando la direzione dei deflettori è possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.

ALLUMINIO




Disponibili a richiesta diffusori a scomparsa senza plenum

ESEMPIO LANCIO VERTICALE

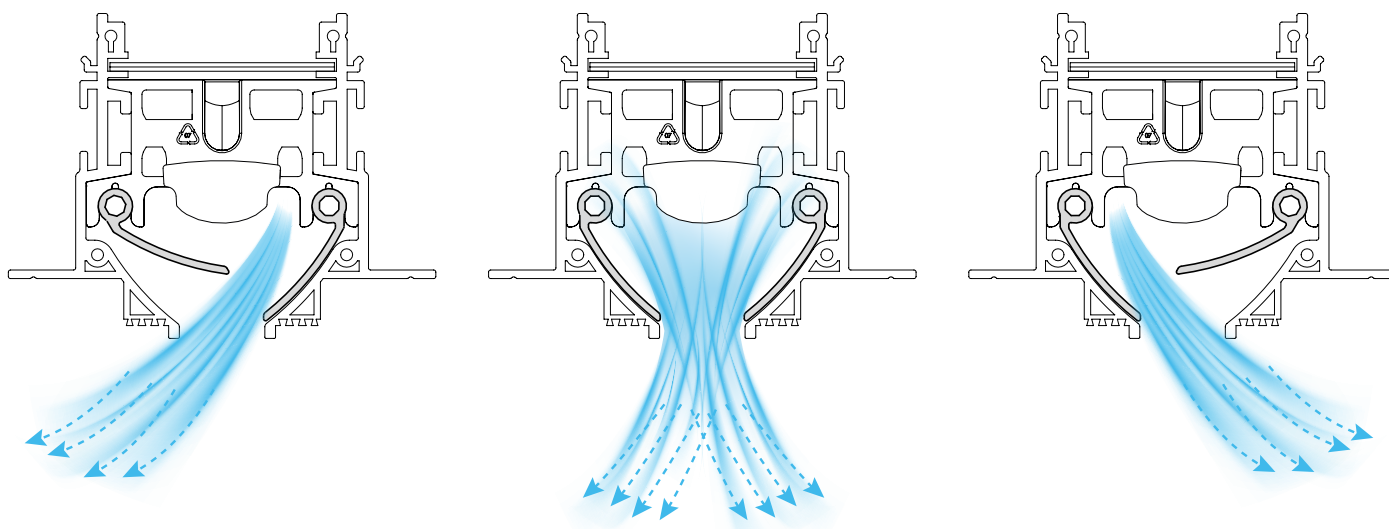

DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI IN PLASTICA PVC


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

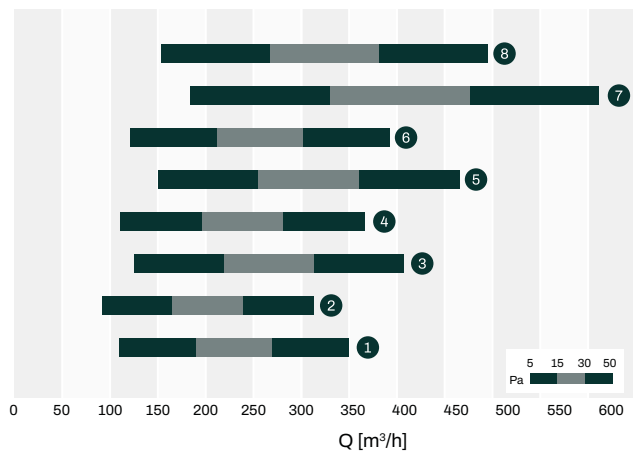


- 1 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori verticali
- 2 - Feritoia da 20 mm con serranda, deflettori inclinati
- 3 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori verticali
- 4 - Feritoia da 20 mm senza serranda, deflettori inclinati
- 5 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori verticali
- 6 - Feritoia da 30 mm con serranda, deflettori inclinati
- 7 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori verticali
- 8 - Feritoia da 30 mm senza serranda, deflettori inclinati

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO


Feritoia da 20 mm, deflettori verticali

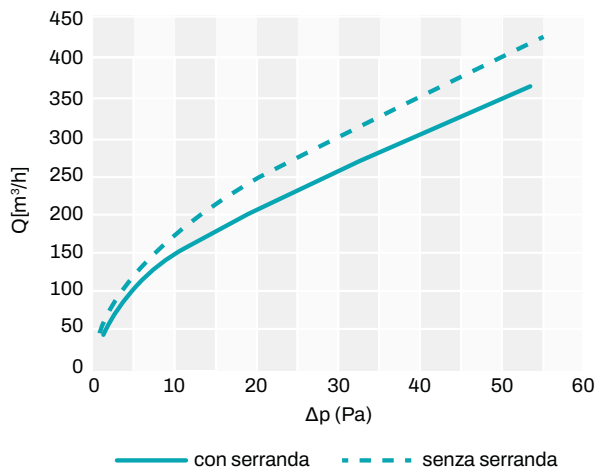


Feritoia da 20 mm, deflettori inclinati

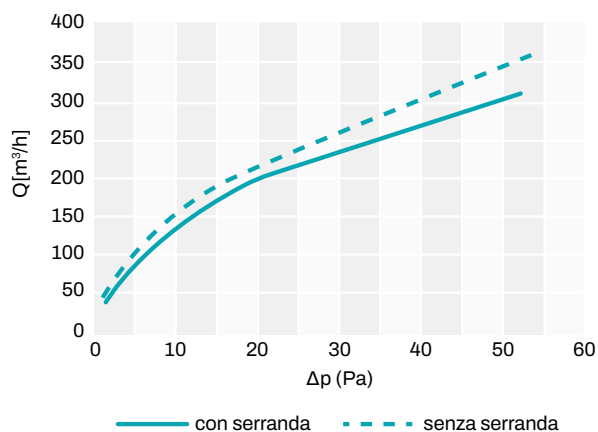

Feritoia da 30 mm, deflettori verticali

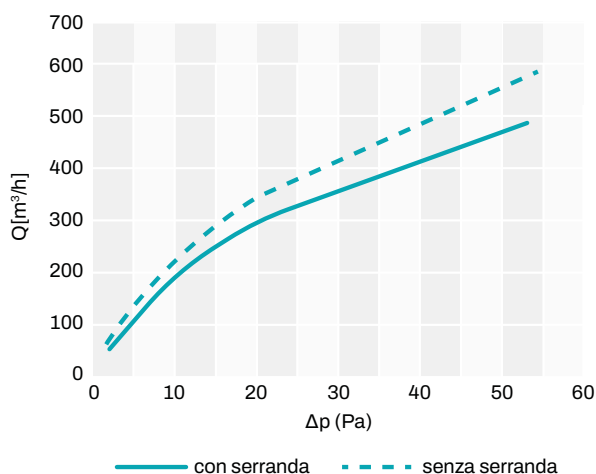


Feritoia da 30 mm, deflettori inclinati

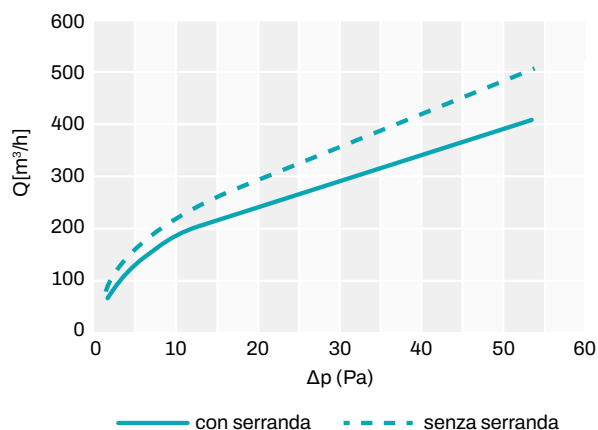

MODELLO	Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max[m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
20 mm	0.02	155	350	32	46	10	50
30 mm	0.03	210	465	33	47	10	50

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm


DIFFUSORE LINEARE DI MANDATA A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI IN PLASTICA PVC

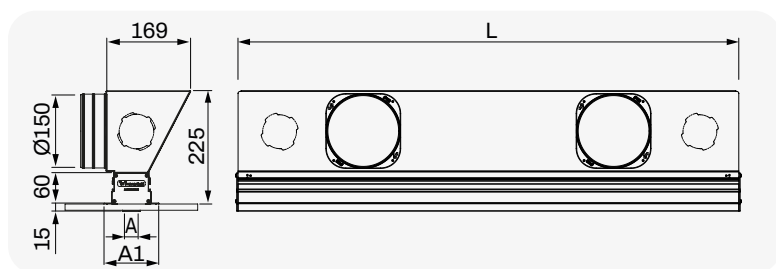

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			ATTACCO Ø150	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		L	A	A1				
PWD301535	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 20MM WHITE	600	20	100	1	BIANCO	PZ	1
PWD301536	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 20MM BLACK	600	20	100	1	NERO	PZ	1
PWD301543	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 30MM WHITE	600	30	110	1	BIANCO	PZ	1
PWD301544	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L600MM FERITOIA 30MM BLACK	600	30	110	1	NERO	PZ	1
PWD301551	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 20MM WHITE	800	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301552	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 20MM BLACK	800	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301559	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 30MM WHITE	800	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301560	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L800MM FERITOIA 30MM BLACK	800	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301567	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 20MM WHITE	1000	20	100	2	BIANCO	PZ	1
PWD301568	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 20MM BLACK	1000	20	100	2	NERO	PZ	1
PWD301575	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 30MM WHITE	1000	30	110	2	BIANCO	PZ	1
PWD301576	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1000MM FERITOIA 30MM BLACK	1000	30	110	2	NERO	PZ	1
PWD301583	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 20MM WHITE	1500	20	100	3	BIANCO	PZ	1
PWD301584	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 20MM BLACK	1500	20	100	3	NERO	PZ	1
PWD301591	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 30MM WHITE	1500	30	110	3	BIANCO	PZ	1
PWD301592	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L1500MM FERITOIA 30MM BLACK	1500	30	110	3	NERO	PZ	1
PWD301599	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 20MM WHITE	2000	20	100	4	BIANCO	PZ	1
PWD301600	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 20MM BLACK	2000	20	100	4	NERO	PZ	1
PWD301607	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 30MM WHITE	2000	30	110	4	BIANCO	PZ	1
PWD301608	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO CON SERRANDA, PLENUM COIBENTATO E DEFLETTORI LATERALI L2000MM FERITOIA 30MM BLACK	2000	30	110	4	NERO	PZ	1

CARATTERISTICHE TECNICHE E PORTATA D'ARIA

DIAGRAMMA A SCELTA RAPIDA

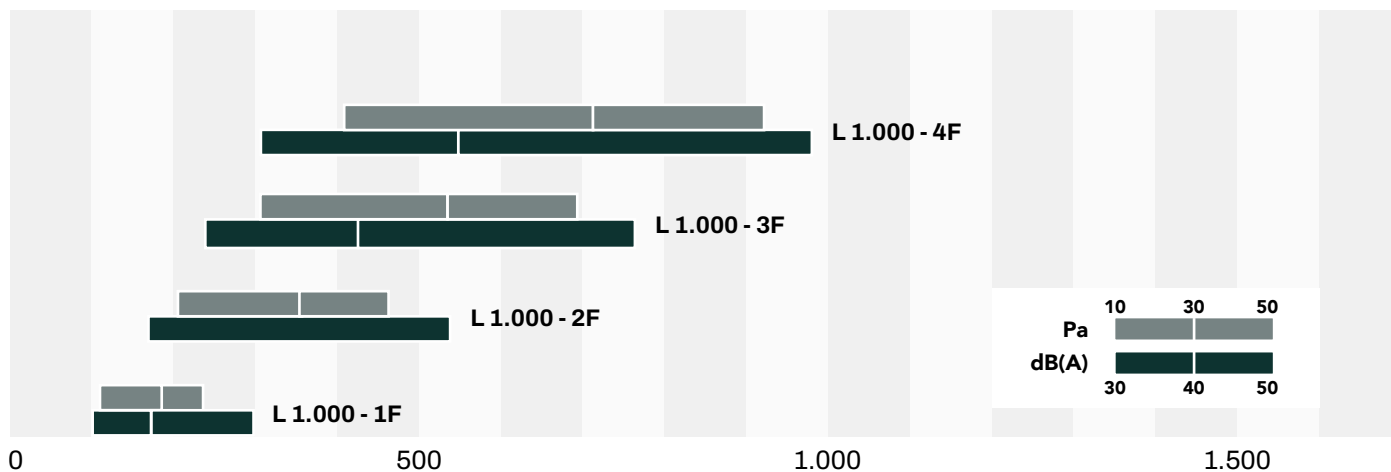

Esempio per diffusori lineari L=1.000 mm

TABELLA DI SELEZIONE

MODELLO	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{pr} * [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
L 1000 - 1F	0,00959	100	230	32	46	3,1	6,9	10	50
L 1000 - 2F	0,01930	200	460	33	47	4,1	9,2	10	50
L 1000 - 3F	0,02901	300	690	34	48	4,8	11,0	10	50
L 1000 - 4F	0,03872	410	930	35	49	5,6	12,5	10	50

Esempio per diffusori lineari L=1.000 mm

I valori della portata d'aria indicati nella tabella sopra riportata fanno riferimento ad un diffusore con lunghezza pari ad un metro.

Per calcolare la portata d'aria minima relativa a diffusori con lunghezza maggiore o inferiore rispetto ad un metro, procedere come segue:

Diffusore 1 m / 1 feritoia => q_{rif} = 100 m³/h

ESEMPIO 1:

Per 1 diffusore 0,80 m / 1 feritoia => q_l = 100 x 0,8 = 80 m³/h

ESEMPIO 2:

Per 1 diffusore 1,5 m / 1 feritoia => q_l = 100 x 1,5 = 150 m³/h

LEGENDA:


Q_L = Q_{RIF} x L

Q_L = PORTATA DA CALCOLARE

Q_{RIF} = PORTATA RIFERITA AD 1 m LUNGHEZZA

L = LUNGHEZZA DIFFUSORE

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO




✓ **PORTATA D'ARIA A PAG. 114**
Compatibile con il kit di continuità PWC500027

Per plenum vedere pag. 90

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC300007	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660	PZ	1
PWC300008	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm		PZ	1
PWC300009	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860	PZ	1
PWC300010	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm		PZ	1
PWC300011	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060	PZ	1
PWC300012	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm		PZ	1
PWC300013	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560	PZ	1
PWC300014	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm		PZ	1
PWC300015	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060	PZ	1
PWC300016	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm		PZ	1

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO




✓ **PORTATA D'ARIA A PAG. 114**
Compatibile con il kit di continuità PWC500027

Per plenum vedere pag. 90

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC300017	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660	PZ	1
PWC300018	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm		PZ	1
PWC300019	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860	PZ	1
PWC300020	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm		PZ	1
PWC300021	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060	PZ	1
PWC300022	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm		PZ	1
PWC300023	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560	PZ	1
PWC300024	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm		PZ	1
PWC300025	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060	PZ	1
PWC300026	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm		PZ	1

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

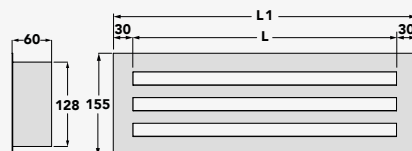


✓ **PORTATA D'ARIA A PAG. 114**
Compatibile con il kit di continuità PWC500027

Per plenum vedere pag. 91

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC300027	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660	PZ	1
PWC300028	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm		PZ	1
PWC300029	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860	PZ	1
PWC300030	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm		PZ	1
PWC300031	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060	PZ	1
PWC300032	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm		PZ	1
PWC300033	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560	PZ	1
PWC300034	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm		PZ	1
PWC300035	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060	PZ	1
PWC300036	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm		PZ	1

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

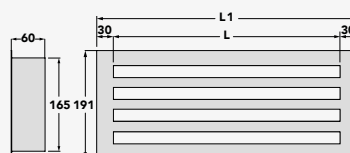

✓ **PORTATA D'ARIA A PAG. 114**
Compatibile con il kit di continuità PWC500027

Per plenum vedere pag. 91

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC300037	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660	PZ	1
PWC300038	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm		PZ	1
PWC300039	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860	PZ	1
PWC300040	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm		PZ	1
PWC300041	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060	PZ	1
PWC300042	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm		PZ	1
PWC300043	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560	PZ	1
PWC300044	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm		PZ	1
PWC300045	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060	PZ	1
PWC300046	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm		PZ	1

Video



DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse (sp.3mm)
- Diffusore in lamiera zincata verniciata
- Serranda a scorrimento inclusa
- Ideale per installazioni a soffitto e a parete
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- I collarini in dotazione con il diffusore, ma non sono premontati
- Predisposizione attacchi condotti VMC di serie sul plenum
- Staffe di fissaggio a controsoffitto incluse nella fornitura
- Compatibile con il kit di continuità PWC500027 (vedi pag. 121)

A scomparsa senza cornice

Questo diffusore lineare a scomparsa unisce funzionalità e design, integrandosi armoniosamente negli ambienti.



La lamiera zincata verniciata a polvere assicura una protezione efficace e longeva del prodotto.

Grazie ai deflettori a scorrimento è possibile adattare la direzione dell'aria in modo flessibile, consentendo una personalizzazione ottimale del comfort climatico. La presenza di una serranda di chiusura aggiunge un livello di controllo supplementare, rendendo il diffusore versatile e adatto a diverse esigenze di climatizzazione.

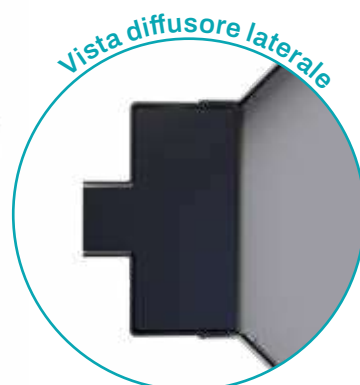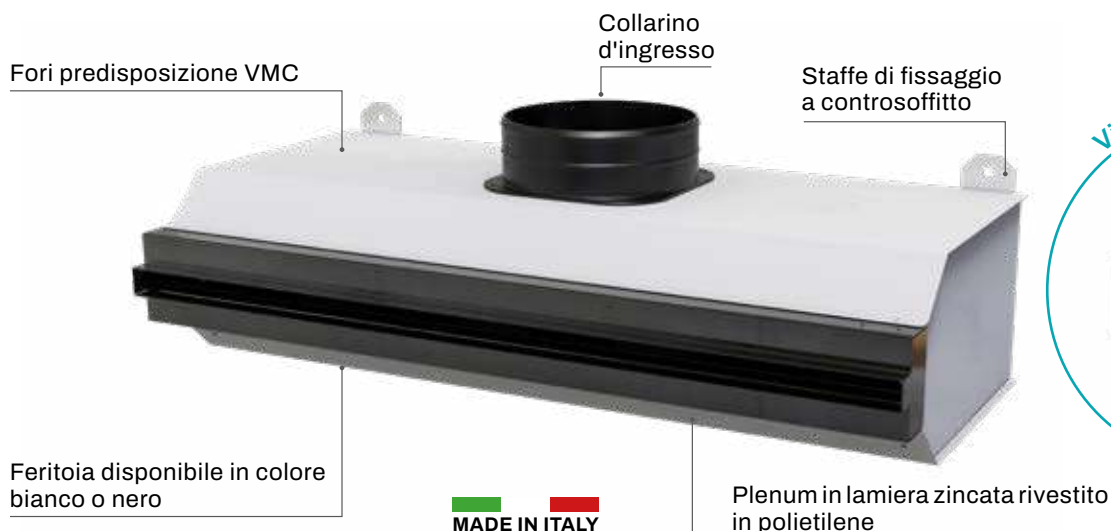

DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO


MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEFLETTORI ARIA

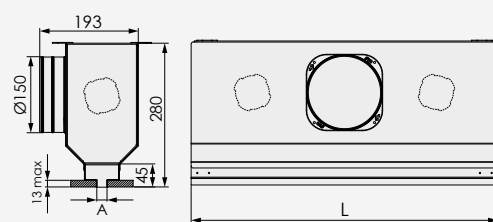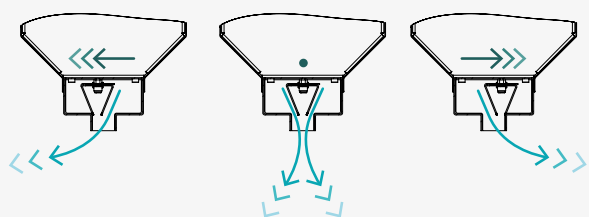

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		N° ATTACCHI	Q [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	L [mm]				
PWD301360	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L600X20MM BIANCO RAL 9016	20	600	1	165	PZ	1
PWD301361 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L800X20MM BIANCO RAL 9016	20	800	2	220	PZ	1
PWD301362	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1000X20MM BIANCO RAL 9016	20	1000	2	275	PZ	1
PWD301363 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1500X20MM BIANCO RAL 9016	20	1500	3	410	PZ	1
PWD301364 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L2000X20MM BIANCO RAL 9016	20	2000	4	550	PZ	1
PWD301365 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L600X30MM BIANCO RAL 9016	30	600	1	195	PZ	1
PWD301366 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L800X30MM BIANCO RAL 9016	30	800	2	260	PZ	1
PWD301367 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1000X30MM BIANCO RAL 9016	30	1000	2	325	PZ	1
PWD301368 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1500X30MM BIANCO RAL 9016	30	1500	3	480	PZ	1
PWD301369 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L2000X30MM BIANCO RAL 9016	30	2000	4	650	PZ	1
PWD301370	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L600X20MM NERO RAL 9005	20	600	1	165	PZ	1
PWD301371 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L800X20MM NERO RAL 9005	20	800	2	220	PZ	1
PWD301372	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1000X20MM NERO RAL 9005	20	1000	2	275	PZ	1
PWD301373 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1500X20MM NERO RAL 9005	20	1500	3	410	PZ	1
PWD301374 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L2000X20MM NERO RAL 9005	20	2000	4	550	PZ	1
PWD301375 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L600X30MM NERO RAL 9005	30	600	1	195	PZ	1
PWD301376 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L800X30MM NERO RAL 9005	30	800	2	260	PZ	1
PWD301377 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1000X30MM NERO RAL 9005	30	1000	2	325	PZ	1
PWD301378 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L1500X30MM NERO RAL 9005	30	1500	3	480	PZ	1
PWD301379 *	DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARS A SINGOLA FERITOIA CON DEFLETTORE E SERRANDA COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L2000X30MM NERO RAL 9005	30	2000	4	650	PZ	1

* Modelli disponibili solo a richiesta

DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

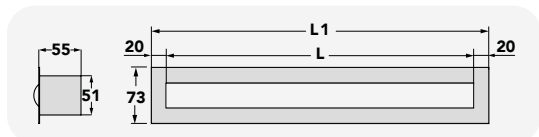



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L	L1	PORTATA ARIA MIN/MAX [m³/h]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
			[mm]	[mm]			
PWC300047	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	BIANCO	600	640	48 / 132	PZ	1
PWC300048	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	BIANCO	800	840	64 / 176	PZ	1
PWC300049	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	BIANCO	1000	1040	80 / 220	PZ	1
PWC300050	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	BIANCO	1500	1540	120 / 330	PZ	1
PWC300051	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	BIANCO	2000	2040	160 / 440	PZ	1

PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3mm)
- Collarini in dotazione
- Kit viti per fissaggio diffusore lineare in dotazione
- Predisposizione pretranci VMC per connettore Ø 76/90 su fronte superiore e laterali

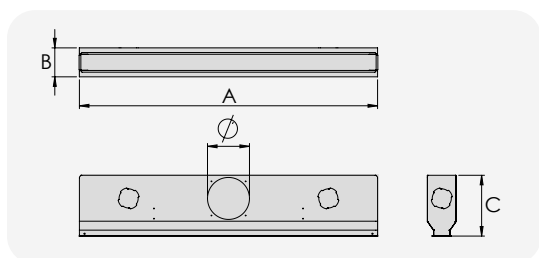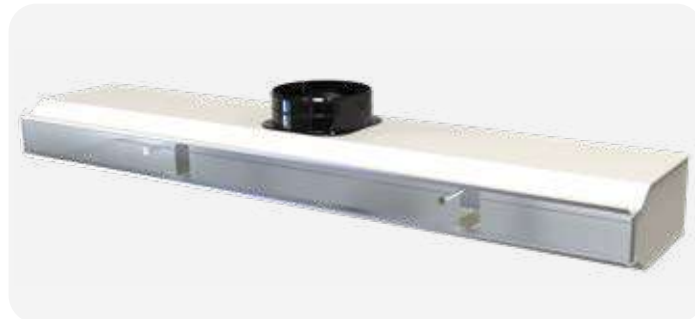


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. N° COLL. / MOD.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
PWD400342	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.600mm	630	105	215	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400343	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.800mm	830	105	215	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400344	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.1000mm	1030	105	215	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400345	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.1500mm	1530	105	215	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400346	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.2000mm	2030	105	215	2 PZ E5 (Ø150)	PZ	1

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 239/240

N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

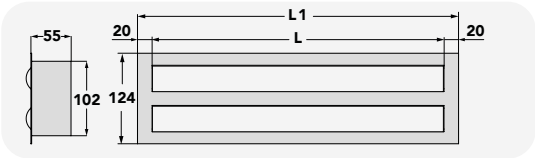



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L	L1	PORTATA ARIA MIN/MAX [m³/h]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			[mm]	[mm]			
PWC300052	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	BIANCO	600	640	114 / 252	PZ	1
PWC300053	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	BIANCO	800	840	152 / 336	PZ	1
PWC300054	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	BIANCO	1000	1040	190 / 420	PZ	1
PWC300055	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	BIANCO	1500	1540	285 / 630	PZ	1
PWC300056	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	BIANCO	2000	2040	380 / 840	PZ	1

PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3mm)
- Collarini in dotazione
- Kit viti per fissaggio diffusore lineare in dotazione
- Predisposizione pretranci VMC per connettore Ø 76/90 su fronte superiore e laterali

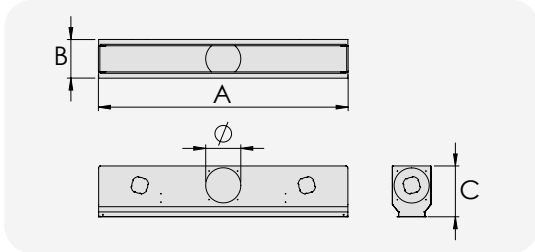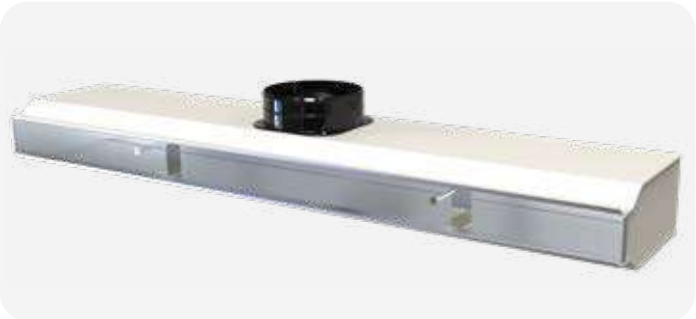

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. N° COLL. / MOD.	COLLARE POST.* N° COLL. / MOD.	COLLARE LAT. DX-SX* N° COLL. / MOD.	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]					
PWD400347	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.600mm	630	165	215	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400348	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.800mm	830	165	215	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400349	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1000mm	1030	165	215	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400350	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1500mm	1530	165	215	2 PZ E5 (Ø150)	2 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1
PWD400351	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.2000mm	2030	165	215	2 PZ E5 (Ø150)	2 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	PZ	1

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 239/240
N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

KIT CONTINUITÀ PER DIFFUSORI LINEARI / SCOMPARSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale per il fissaggio in serie di due diffusori lineari
- Adatto per diffusori lineari e con i diffusori lineari a scomparsa
- Vedere compatibilità nelle caratteristiche tecniche del diffusore
- La confezione contiene 2 pezzi



Piastrine utilizzabili in impianti **dove si devono allineare in modo continuativo più diffusori.**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC500027	KIT DI CONTINUITA' PER DIFFUSORI LINEARI	KIT	1



ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione: fibra di poliestere
- Spessore: 10 mm
- Gramatura: 100 gr/m²
- Temp. Max di esercizio: +100°C
- Arrestanza gravimetrica: 71,1%
- Velocità di attraversamento consigliata: 1,5 m/s
- Capacità di accumulo polveri: 489 gr/m²
- Classificazione EN 779:2012 G2
- Classe: filtrazione primaria
- Comportamento alla fiamma: F1-DIN.53438



Autoestinguente

Classe di filtrazione G2

APPLICAZIONI

- Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale
- Prefiltrazione e separazione di polveri a granulometria medio alta

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31600010	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G2 1x40m	1 x 40	PZ	1



KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per il fissaggio del diffusore lineare al plenum
- Adatto per diffusori lineari da pag. 63 a pag. 114



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD500013	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 1 FERITOIA L.600-800-1000-1500mm	KIT	1
PWD500014	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE L.600-800-1000-1500mm	KIT	1
PWD500015	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 3 FERITOIE L.600-800-1000-1500mm	KIT	1
PWD500016	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 4 FERITOIE L.600-800-1000-1500mm	KIT	1
PWD500017	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 1 FERITOIA L.2000mm	KIT	1
PWD500018	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE L.2000mm	KIT	1
PWD500019	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 3 FERITOIE L.2000mm	KIT	1
PWD500020	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 4 FERITOIE L.2000mm	KIT	1

CELLA FILTRANTE PIANA CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 G2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia setto filtrante: poliestere
- Telaio: lamiera zincata microfiore 5/10
- Temp. Max di esercizio: +100°C
- Arrestanza gravimetrica: 71,1%
- Classificazione EN779:2012 G2
- Classe: filtrazione primaria
- Comportamento alla fiamma: F1-DIN.53438
- Rigenerabilità: no

Autoestinguente

Classe di filtrazione G2



APPLICAZIONI

- Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale
- Centrali trattamento aria, generatori d'aria
- Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini



SCARICA IL
LISTINO 2025
(5 MM)



SCARICA IL
LISTINO 2025
(10 MM)

SPESSORE TELAIO COMPENSIVO DI ELEMENTO FILTRANTE 5 MM

PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO:

TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI • 1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0.2 x 0.49 mt. = tot. 0.098 mt.² • 0.098 mt.² < a 0.10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600040

Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0.2 x 0.725 mt. = tot. 0.145 mt.² • 0.145 mt.² > a 0.10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600045

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
31600040	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,10 m ²	PZ	1
31600045	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,15 m ²	PZ	1
31600050	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,20 m ²	PZ	1
31600055	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,25 m ²	PZ	1
31600060	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,30 m ²	PZ	1

SPESSORE TELAIO COMPENSIVO DI ELEMENTO FILTRANTE 10 MM

PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO:

TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI • 1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0.2 x 0.49 mt. = tot. 0.098 mt.² • 0.098 mt.² < a 0.10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600105

Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0.2 x 0.725 mt. = tot. 0.145 mt.² • 0.145 mt.² > a 0.10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600110

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
31600105	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,10 m ²	PZ	1
31600110	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,15 m ²	PZ	1
31600115	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,20 m ²	PZ	1
31600120	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,25 m ²	PZ	1
31600125	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,30 m ²	PZ	1

CELLA FILTRANTE ONDULATA CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE ZINCATA G4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia setto filtrante: poliestere
- Telaio: lamiera zincata microfiore 6/10
- Temp. Max di esercizio: +100°C
- Arrestanza gravimetrica: 90,6%
- Classificazione EN779:2012 G4
- Classe: filtrazione primaria
- Comportamento alla fiamma: F1-DIN.53438
- Rigenerabilità: no

Autoestinguente

Classe di filtrazione G4

APPLICAZIONI

- Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale
- Centrali trattamento aria, pareti filtranti
- Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini
- Prefiltri ad alta efficienza



CODICE	PORTATA (m³/h) 0,5 - 1,5 - 2,5 m/s	SUP. FILTRANTE (m²)	ΔP (Pa) INIZIALE	TEMP. MAX °C
31600240	550 - 1550 - 2550	0,29	64	100
31600245	500 - 1450 - 2400	0,27	64	100
31600250	600 - 1800 - 3000	0,34	64	100
31600255	750 - 2250 - 3750	0,43	64	100
31600260	900 - 2650 - 4400	0,5	64	100
31600265	750 - 2250 - 3750	0,42	64	100
31600270	950 - 2850 - 4700	0,53	64	100
31600275	1100 - 3200 - 5300	0,6	64	100




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31600240	CELLA FILTRANTE 287x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600245	CELLA FILTRANTE 400x400x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600250	CELLA FILTRANTE 400x500x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600255	CELLA FILTRANTE 400x625x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600260	CELLA FILTRANTE 490x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600265	CELLA FILTRANTE 500x500x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600270	CELLA FILTRANTE 500x625x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1
31600275	CELLA FILTRANTE 592x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE	PZ	1

CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5 MM CON TELAIO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classificazione EN779:2012 G2
- Elemento filtrante in poliuretano
- Spessore telaio comprensivo di elemento filtrante 5 mm

Classe di filtrazione G2

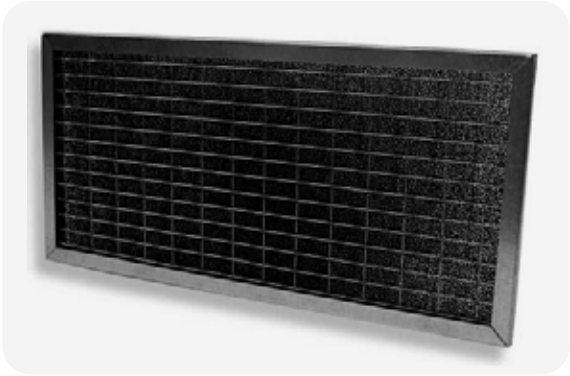

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31600390	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,10 m ²	PZ	1
31600395	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,15 m ²	PZ	1
31600400	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,20 m ²	PZ	1
31600405	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,25 m ²	PZ	1
31600410	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,30 m ²	PZ	1
31600415	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,35 m ²	PZ	1

APPLICAZIONI

- Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale
- Centrali trattamento aria, pareti filtranti
- Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini
- Prefiltri ad alta efficienza


PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO: TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI
1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0.2 x 0.49 mt. = tot. 0.098 mt.²
0.098 mt.² < a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600390
Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0.2 x 0.725 mt. = tot. 0.145 mt.²
0.145 mt.² > a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600395

CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10 MM CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classificazione EN779:2012 G2
- Elemento filtrante in poliuretano rigido
- Spessore telaio comprensivo di elemento filtrante 10 mm

Classe di filtrazione G2

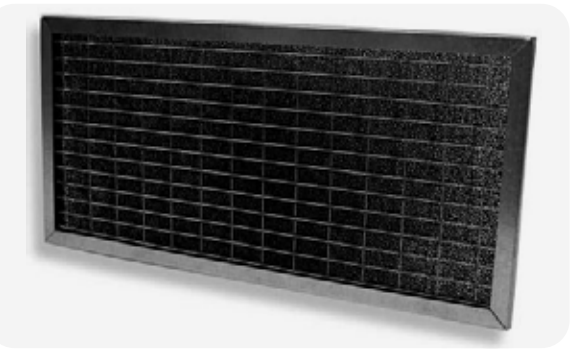

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31600455	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,10 m ²	PZ	1
31600460	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,15 m ²	PZ	1
31600465	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,20 m ²	PZ	1
31600470	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,25 m ²	PZ	1
31600475	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,30 m ²	PZ	1
31600480	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,35 m ²	PZ	1

APPLICAZIONI

- Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale
- Centrali trattamento aria, pareti filtranti
- Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini
- Prefiltri ad alta efficienza

PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO: TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI
1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0.2 x 0.49 mt. = tot. 0.098 mt.²
0.098 mt.² < a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600390
Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0.2 x 0.725 mt. = tot. 0.145 mt.²
0.145 mt.² > a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600395


INNOVATIVO PLENUM IN MATERIALE ISOLANTE TERMICO - FONICO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

MADE IN ITALY

EOLO
-MINI-

EOLO

Predisposizioni per eventuali ancoraggi a soffitto con barre filettate di fissaggio

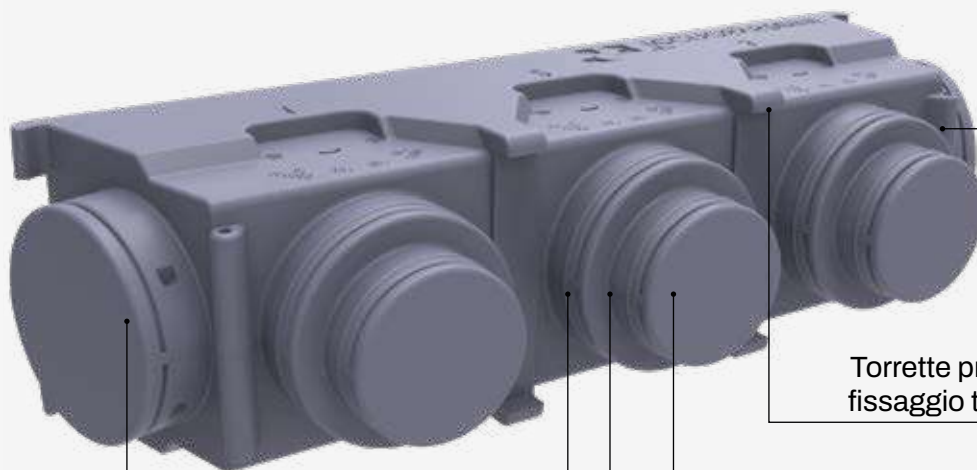

Sede $\varnothing$ 200 per eventuale fissaggio by pass o eventuali uscite laterali

Sede per il taglio diametro collarino

Torrette predisposte per fissaggio tramite elastici

Collarini frontali incorporati
 $\varnothing$ 125 / 150 eolo mini
 $\varnothing$ 150 / 200 eolo


Sede aggancio tubo flessibile

Project Wind

COME SCEGLIERE IL PLENUM

A EOLO MINI


pag. 126



- Ideale per l'installazione dove c'è poco spazio
- Alto isolamento fonico / termico
- Collarini $\varnothing$ 125-150 compresi
- Disponibile in 2 versioni: 3 - 4 uscite
- Disponibili sui lati due collarini $\varnothing$ 200 che si possono utilizzare come ulteriori due uscite

B EOLO

pag. 126



- Ideale per l'installazione dove lo spazio è ampio
- Alto isolamento fonico / termico
- Collarini $\varnothing$ 150-200 compresi
- Disponibile in 4 versioni: 2 - 3 - 4 - 5 uscite frontali
- Disponibili sui lati due collarini $\varnothing$ 200 che si possono utilizzare come ulteriori due uscite

C LAMIERA

pag. 128



- Ideale per qualsiasi installazione
- Dimensioni esterne contenute
- Lamiera elettrozincata coibentata 8 mm
- Collarini frontali in plastica $\varnothing$ 200 / 150 / 100 a scelta (opzionali)
- Disponibili sui lati due ulteriori attacchi
- Possibilità produrre plenum su misura personalizzati
- Di qualsiasi dimensione

D POLIURETANO

pag. 128



- Ideale per qualsiasi installazione
- Realizzarsi in poliuretano espanso (pal) sp. 20 mm
- Collarini frontali in lamiera elettrozincata (opzionali) vedi pag. 188
- Possibilità produrre plenum su misura personalizzati di qualsiasi dimensione

*Verificare la compatibilità con le macchine a canalizzazione e le misure del controsoffitto.

PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ CANALIZZATE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 w/mk rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa en 12086
- Temp. Di esercizio - 30°C / + 90°C
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²k/w
- Realizzato in materiale eps caricato a grafite
- Collarini integrati al plenum
- Profondità totale compreso collare 350 mm
- Flangia di fissaggio macchina compresa
- Eolo mini
Collari frontali da 125/150 mm
Collari laterali da 200 mm
- Eolo
Collari frontali da 150/200 mm
Collari laterali da 200 mm




Modello di plenum in polistirene espanso sinterizzato di piccole dimensioni e di ingombri ridotti.


La realizzazione del plenum con collari anteriori di Ø 150 / 125 ne ha infatti ridotto notevolmente le dimensioni.



✓ **IDEALE PER CONTROSOFFITTI DI SPESSORI E DI INGOMBRI RIDOTTI**

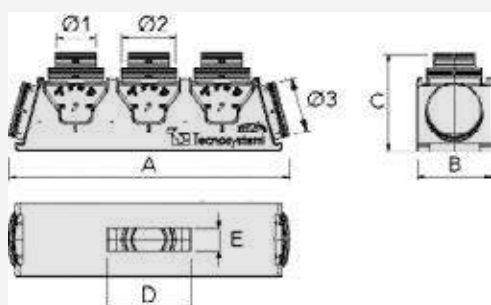

Modello di plenum in polistirene espanso sinterizzato per collarini Ø 200 / 150.

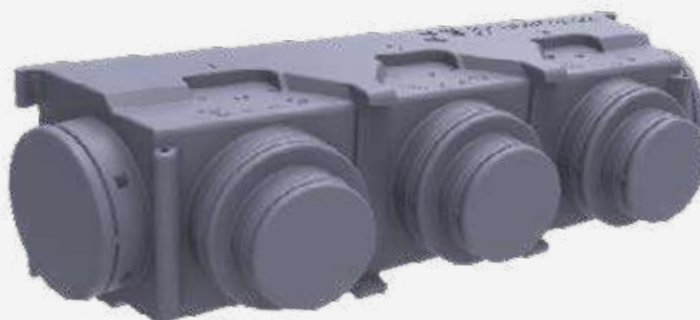

DESCRIZIONE	LARGH.	ALTEZZA	PROF.	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	N° Ø1 [mm]	N° Ø2 [mm]	N° Ø3 [mm]
EOLO MINI 3 VIE	818	217	346	FINO 600	FINO 185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°2 Ø200
EOLO MINI 4 VIE	1008	217	346	FINO 795	FINO 185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°2 Ø200
EOLO 2 VIE	741	244	348	FINO 550	FINO 215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°2 Ø200
EOLO 3 VIE	1000	264	348	FINO 800	FINO 215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°2 Ø200
EOLO 4 VIE	1261	284	348	FINO 1060	FINO 235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°2 Ø200
EOLO 5 VIE	1520	304	348	FINO 1300	FINO 245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°2 Ø200

KIT PLENUM IN POLISTIRENE EOLO, EOLO MINI UNIVERSAL CON SERRANDA A REGOLAZIONE MANUALE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene espanso sinterizzato
- Con serranda interna a regolazione manuale esterna
- Predisposto per futura motorizzazione (sistemi catalogo Galaxy)
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 w/mk rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30°C / + 90°C
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²k/w
- Realizzato in materiale eps caricato a grafite
- Collarini integrati al plenum
- Profondità totale compreso collare 350 mm
- Flangia di fissaggio macchina compresa

EOLO MINI

- Collari frontali da 125/150 mm
- Collari laterali da 200 mm

EOLO

- Collari frontali da 150/200 mm
- Collari laterali da 200 mm


EOLO MINI:

Modello di plenum in polistirene espanso sinterizzato di piccole dimensioni e di ingombri ridotti.

La realizzazione del plenum con collari anteriori di Ø 150 / 125 ne ha infatti ridotto notevolmente le dimensioni.

EOLO:

Modello di plenum in polistirene espanso sinterizzato per collarini Ø 200 / 150.

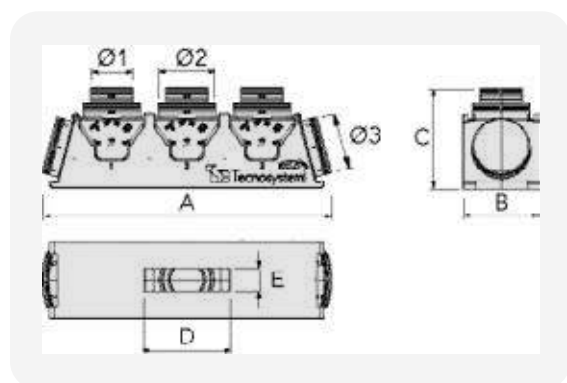

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	N° Ø1 [mm]	N° Ø2 [mm]	N° Ø3 [mm]
818	217	346	FINO 600	FINO 185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°2 Ø200
1008	217	346	FINO 795	FINO 185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°2 Ø200
741	244	348	FINO 550	FINO 215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°2 Ø200
1000	264	348	FINO 800	FINO 215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°2 Ø200
1261	284	348	FINO 1060	FINO 235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°2 Ø200
1520	304	348	FINO 1300	FINO 245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°2 Ø200

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD401715	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MINI MOD.AM3 UNIVERSAL CON SERRANDA MANUALE	KIT	1
PWD401716	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MINI MOD.BM4 UNIVERSAL CON SERRANDA MANUALE	KIT	1
PWD401717	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.E2 UNIVERSAL CON SERRANDA MANUALE	KIT	1
PWD401718	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.A3 UNIVERSAL CON SERRANDA MANUALE	KIT	1
PWD401719	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.B4 UNIVERSAL CON SERRANDA MANUALE	KIT	1
PWD401720	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.C5 UNIVERSAL CON SERRANDA MANUALE	KIT	1



PLENUM COIBENTATO A MISURA IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER UNITÀ CANALIZZATE


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 8 mm
- Prefori collarini laterali da Ø 150/200 mm
- Profondità 250 mm



Coibentazione interna
Sp.8 mm

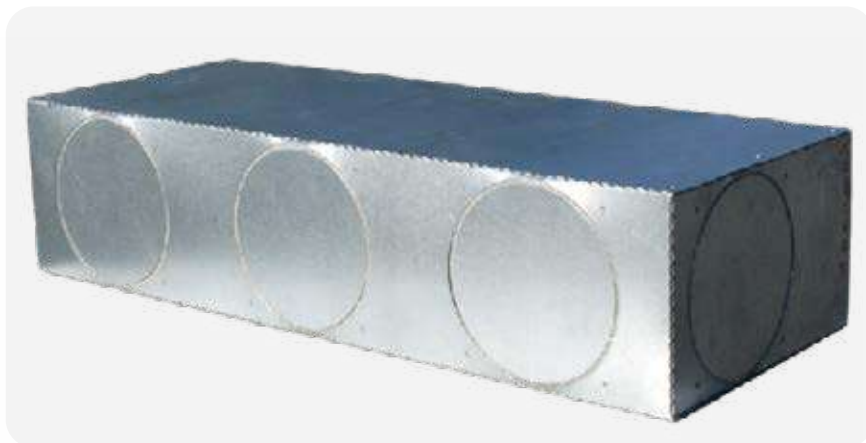

I collarini non sono compresi nella fornitura
Per i collarini vedere pag. 239

PLENUM A MISURA IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) PER UNITÀ CANALIZZATE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità
- Da 80 micron goffrati e laccati, isolati da una schiuma di polisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20mm
- Ignifugo, altamente termoisolante, impermeabile
- Completo di flangia di fissaggio



I collarini non sono compresi nella fornitura
Per i collarini vedere pag. 240

LA GAMMA DI PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATE PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE PRESENTE SUL MERCATO

Il costo del plenum dell'unità canalizzata è compreso nel prezzo del Proair Pack



INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA

Il catalogo contiene tutte le marche e i modelli di climatizzatori canalizzati attualmente a catalogo dei produttori



Disponibilità del materiale entro
5 giorni lavorativi da data
inserimento ordine.



In alcuni casi può essere
proposto il plenum di mandata
realizzato in PAL.



Plenum in PAL disponibile
a richiesta, per preventivi chiamare
il Numero Verde **800 904474**

- Le indicazioni relative alla composizione di ogni plenum sono puramente indicative e non vincolanti. È necessario verificare che tutti gli elementi che compongono il plenum siano compatibili con le specifiche progettuali dell'impianto da realizzare.
- Tecnosystemi S.p.A Società Benefit non si assume alcuna responsabilità in caso di negligenze o uso improprio del prodotto.
- I prodotti inseriti nel catalogo sono stati sviluppati e realizzati esclusivamente sulla base di nostre specifiche tecniche.
- Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare l'ufficio tecnico.

* I plenum in lamiera hanno i prefri inclusi.

* I collarini non sono compresi nella fornitura: per i collarini vedere pag. 239/240 Project wind.

DAIKIN

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
- FXSQ-A 40/50 - FXSA-A 40/50 - FBA-A 35/50	PWD400037	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
	PWD400403	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FXSQ-A 63/80 - FXSA-A 63/80 - FBA-A 60/71	PWD400038	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FXDQ-A 40/50 - FXDA-A 40/50	-	-	-	
- FDQ-C 125 - FDA-A 125	-	-	-	
- FXSQ-A 100/125 - FXSA-A 100/125 - FBA-A 100/125/140	-	-	-	
- FXDQ-A 15/20/25/32 - FXDA-A 10/15/20/25/32 - FDXM-F 25/35	PWD400039	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FXDQ-A 63 - FXDA-A 63 - FDXM-F 50/60	-	-	-	
- FXSQ-A 15/20/25/32 - FXSA-A 15/20/25/32	PWD400040	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FWS-AT 2 - FWM 01/15/02	-	-	-	
- FWS-AT 3 - FWM 25/03	PWD400042	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FWS-AT 6 - FWM 35/04/06	-	-	-	
FWS-AT 8	-	-	-	
- FWP-AT 02/03/04 - FWB-BT 02/03/04	-	-	-	
- FWP-AT 05/06/07 - FWB-BT 05/06/07	-	-	-	
FWB-BT 08/09/10	-	-	-	
- FXSQ-A 140 - FXSA-A 140	-	-	-	
FWD-AT/AF 4	-	-	-	
FWD-AT/AF 6	-	-	-	
FWD-AT/AF 08/10	-	-	-	
FWD-AT/AF 12	-	-	-	
- FNA-A 25/35 - FNQ-A 25/35	PWD400167	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FNA-A 50/60 - FNQ-A 50/60	-	-	-	
FDA-A 200/250	-	-	-	
FWE-DATN5V3 03/04/05	PWD400320	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
- FWE-DATN5V3 06 - FWE-DAFN5V3 06	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11165035	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400399	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162007	3 Ø 150-200		PWD400400	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400402	4 Ø 150-200		11162007	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD400401	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162008	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400395	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
				11162008	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400398	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400396	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD400397	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162004	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162004	4 Ø 150	4 Ø 150	B2
	PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162009	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162009	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162002	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162006	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162006	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165037	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11165041	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165041	3 Ø 150-200					
	PL11165036	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11165042	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165042	3 Ø 150-200					
	PL11165043	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11165043	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165045	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165045	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165047	5 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
	PL11165044	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11165044	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165046	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165046	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165049	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165048	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165040	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165039	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
		5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165038	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162010	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162010	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400173	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400185	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400174	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400186	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400316	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400317	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400313	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400318	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400314	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

DAIKIN	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• FWE-DATN5V3 07/08/10 • FWE-DAFN5V3 07/08/10	-	-	-	
• FWB-CTN/CFN 04/05 • FWP-CTN/CFN 04/05	-	-	-	
• FWB-CTN/CFN 06/08 • FWP-CTN/CFN 06/08	-	-	-	
• FWB-CTN/CFN 10/11/15/17 • FWP-CTN/CFN 10/11/15/17	-	-	-	

DAIKIN PLENUM IN **PAL** DISPONIBILE A RICHIESTA
contattare l'ufficio preventivazione: preventivi@tecnosystemi.com

Panasonic	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• S-PF1E5A/B 36/45/50 • S-MF2E5A 15/22/28/36/45/56 • S-PF3E 3650	-	-	-	
• S-PF1E5A/B 60/71 • S-MF2E5A 60/73/90	PWD400044	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• S-PF1E5A/B 100/125/140 • S-MF2E5A 106/140/160	-	-	-	
• CS-MZ UD3EA 20 • CS-Z UD3EAW 25/35/50/60	PWD400045	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• S-PN1E5A/B 36/45/50	-	-	-	
• S-PN1E5A/B 100/125/140	-	-	-	
• S-PE2E5 250	-	-	-	
• S-PF3E 6071	-	-	-	
• S-PF3E 1014	-	-	-	
• S-MM1E5A 15/22/28/36/45/56 • CS-Z 20/25/35/50/60	PWD400366	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• S-PE3E5B 200/250	-	-	-	
• S-MF3E5B 15/22/28/36/45/56	-	-	-	
• S-MF3E5B 60/73/90	-	-	-	
• S-MF3E5B 106/140/160	-	-	-	
• P-FH AS-2AA-E 18/15/21				
• P-FH AS-2AA-E 24/27				
• P-FD AS-2EA-E 10				
• P-FD AS-2EA-E 15				
• P-FD AS-2EA-E 20				

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400319	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400315	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400376	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400372	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400377	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400373	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162010	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162010	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11164003	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11164003	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11164002	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11164004	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11164004	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11164006	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11164006	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-				11164008	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-				11164010	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400088	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400281	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400256	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400282	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400257	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400365	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400370	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400371	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11164003	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11164003	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400281	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400256	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400282	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400257	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD402474	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD402475	6 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402476	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402477	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402478	3 Ø 200	2 Ø 200	B2

Panasonic

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• P-FD AS-2EA-E 25/30				
• P-FD AS-2EA-E 40				
NEW • FC2A-D - L/R 30 • P-FCAQ-2AA-E 30	-	-	-	
NEW • FC2A-D - L/R 40 • P-FCAQ-2AA-E 40	-	-	-	
NEW • FC2A-D - L/R 050/070 • P-FCAQ-2AA-E 50/70	-	-	-	
NEW • FC2A-D - L/R 060/80 • P-FCAQ-2EA-E 60/80	-	-	-	

TOSHIBA

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RAV-SM BTP-E 406/456/566 • MMD-AP BHP-E 0076/0096/0126/0156/0186 • RAV-RM BTP-E 561 • MMD-AP BHP1-E 0076/96/126/156/186	PWD400048	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RAS-M G3DV-E/ND/TR 07/10/13 • RAS-MU2DVG-E 07/10/13	PWD400049	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RAV-SM BTP-E 806 • MMD-AP BHP-E 0246/0276/0306 • RAV-RM BTP-E 801 • MMD-AP BHP1-E 0246/276/306 • MMD-AP HP1-E 0186/246/276	-	-	-	
• RAV-SM BTP-E 1106/1406/1606 • MMD-AP BHP-E 0366/0486/0566 • MMD-UP HP-E 0361/0481/0561 • MMD-UP HFP-E 481 • RAV-RM BTP-E 1101/1401/1606 • RAV-HM BTP-E 1101/1401/1601 • MMD-AP BHP1-E 0366/486/566 • MMD-AP HP1-E 0366/486/566 • MMD-UP BHP-E 0361/0481/0561	-	-	-	
• RAS-M G3DV 16 • M G3DV - E/ND/TR 16 • RAS-M U2DVG-E 16	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
				PWD402479	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
				PWD402480	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		PWD400442	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400443	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400444	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400445	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162093	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162093	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162096	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162096	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162094	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162094	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162095	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162097	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162097	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

TOSHIBA

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

N° COLLARI / Ø mm

- RAV-SM SDT-E 304/404/454/564
- MMD-P SPHE 0056/76/96/126/154/184
- RAV-RM SDT-E 301/401/561
- MMD-AP SPH1-E 0056/74/94/124/154/184

- RAS-M U2DVG-E 22/24

- MMD-AP SPH1-E 0244/274

- MMD-AP HP-E 0726/0966
- MMD-UP HP-E 0721/0961
- MMD-UP HFP-E 0721/0961/1121/1281
- RAV-SM DTP-E 2244/2804
- RAV-RM DTP-E 2241/2801

- MMD-UP-SPHY-E 0031/051/071/091/121

- MMD-UP-SPHY-E 0151/0181

- MMD-UP-SPHY-E 0241/0271

- RAV-HM BTP-E 561
- MMD-UP BHP-E 0051/0071/0091/0121/0151/0171

- RAV-HM BTP-E 801
- MMD-UP BHP-E 0241/0271/0301
- MMD-UP HP-E 0181/0241/0271

PWD400049

4 Ø 125-150

2 Ø 200

-

-

-

-

-

-

PWD400446

4 Ø 125-150

2 Ø 200

-

-

-



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

N° COLLARI / Ø mm

- PEFY-P VMA-E 20/25/32
- PEFY-W 20/25/32 VMA-A
- PEFY-M VMA-A 20/25/32
- PEFY-WP VMA-E 20

- PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32

PWD400039

4 Ø 125-150

2 Ø 200

- SEZ-M DAL 35/50
- SEZ-M 35/50 DA
- PEFY-W 40/50 VMS-A
- PEFY-P VMS1-E 40/50
- PEFY-WP VMS1-E 32/40

-

-

-

- SEZ-M DAL 60/71
- PEFY-P VMS 1-E 63

-

-

-

- PEAD M JA 35/50
- PEFY-W 40 VMA-A
- PEFY-P VMA-E 40/50
- PEFY-M VMA-A 40/50/63
- PEFY-WP VMA-E 25/32

-

-

-

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162098	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162098	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400132	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400148	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400133	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400149	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400150	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PL11162096	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162096	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162097	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162097	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400132	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400148	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400447	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400424	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400448	4 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400425	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PL11162018	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162018	3 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162002	3 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162015	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162015	4 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162006	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162006	5 Ø150	2 Ø150	A1	
PL11162013	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162013	4 Ø150	2 Ø150	A1	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• PEFY-P VMA-E 63/71/80 • PEAD-SM JAL 71 • PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A • PEFY-M VMA-A 71/80 • PEFY-WP VMA-E 40/50	-	-	-	
• PEFY-P VMA-E 100/125 • PEAD-SM JAL 100/125 • PEFY-W 100/125 VMA-A • PEAD-M JA 100/125 • PEFY-M VMA-A 100/125	-	-	-	
• PEFY-P VMA-E 140 • PEAD-SM JAL 140 • PEFY-M VMA-A 140	-	-	-	
• PEFY-P VMR-E-L 20/25/32	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 40/50/63	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 71/80	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 100/125/140	-	-	-	
• PEFY-P VMHS-E 200/250	-	-	-	
• SEZ-M 25 DA • PEFY-W 10/15/20/25/32 VMS-A • PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25	PWD400298	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SEZ-M 60/71 DA • PEFY-WP VMS1-E 50	-	-	-	



PLENUM IN **PAL** DISPONIBILE A RICHIESTA
contattare l'ufficio preventivazione: preventivi@tecnosystemi.com

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• GB-X SR 18	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GB-X SR 24/36	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162014	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11162014	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162016	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11162017	8 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400242	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400261	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400262	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400263	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400266	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400275	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400250	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400276	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400251	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

SAMSUNG

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

N° COLLARI / Ø mm

- AC MNLDKH/EU 026/035
- AM FNLDEH/EU 017/022/028/036
- AE MNLDEH/EU 022/028/036
- AC RNLDKG/EU 026/035

PWD400039

4 Ø 125-150

2 Ø 200

- AE MNLDEH/EU 056
- AM FNMDEH/EU 022/028/036
- AM FNLDEH/EU 045/056
- AJ RBLDEG/EU 026/036

-

-

-

- AJ TNLDEG/EU 026/035

PWD400241

3 Ø 125-150

2 Ø 200

- AM NMDEH/EU 045/056/071
- AJ TNMDEG/EU 052

-

-

-

- AC MNMDKH/EU 035/052/060/071
- AC BNMPKG/EU 035/052
- AE MNMPEH/EU 071
- AE BNMPKH 036/056
- AE ANMPEH 071
- AM HNMPKH 036/045/056/071
- AC JNMCEH/EU 035
- AC RNMDKG/EU 035/052/071
- AC HNMCEH/EU 035
- AM - ANMPKH/EU 022/028/036/045/056/071

-

-

-

- AC MNLDKH/EU 052/071
- AC RNLDKG/EU 052/071

-

-

-

- AC MNMDKH/EU 090/100
- AC BNMPKG/EU 071
- AM HNMPKH/EU 090
- AM - ANMPKH/EU 090
- AC JNMCEH/EU 071
- AC RNMDKG/EU 100
- AE MNMPEH/EU 090

-

-

-

- AC MNMDKH/EU 120/140
- AC BNMPKG/EU 100/120/140
- AC JNMCEH/EU 100/125
- AC RNMDKG/EU 120/140
- AM - ANMPKH/EU 112/128/140
- AM HNHPKH/EU 112/128/140
- AM HNMPKH/EU 112/128/140

-

-

-

- AM FNLDEH/EU 071

-

-

-

- AC SDXEA 090/100

-

-

-

- AM FNMDEH/EU 090
- DH EAV2 070/090

-

-

-

- AC JNHPKH/EU 180/200
- AC KNHPKH/EU 200/250

-

-

-

- AM FNHDEH 220/280
- AM JNHFKH/EU 180/224

-

-

-

- AM - ANLDKH/EU 017/022/028/036

PWD400241

3 Ø 125-150

2 Ø 200

- AJ BNMDEG/EU 052

PWD402489

4 Ø125-150

2 Ø 200

- AC BNLDKG 052/071

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162002	3 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11162004	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162004	4 Ø150	2 Ø150	A1
	PWD400240	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400239	2 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11165002	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165002	4 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11165008	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165008	3 Ø200	2 Ø200	B2
				PWD400197	4 Ø200	2 Ø200	B2
	PL11165010	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165010	5 Ø150	2 Ø150	A1
	PL11165012	5 Ø 150-200	2 Ø 200	11165012	5 Ø200	2 Ø200	B2
	-	-	-	11165014	5 Ø200	2 Ø200	B2
	-	-	-	11165004	5 Ø150	2 Ø150	A1
	-	-	-	11165006	4 Ø200	2 Ø200	B2
	PL11165009	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
	-	-	-	PWD400145	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400146	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400240	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400239	2 Ø150	2 Ø150	A1
	PWD402504	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402461	4 DN 150	2 DN 150	A1
	PWD402505	4 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402462	5 DN 150	2 DN 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• SRR ZM-S 25/35	PWD400051	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SRR ZM-S 50/60	-	-	-	
• FDUM VF/VH 40/50 • FDU KX6F 45/56 • FDUM KXE6F 22/56	PWD400052	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• FDUM VF/VH 60/71 • FDU VF1 71 • FDU KX6F 71/90 • FDUM KXE6F 71/90	-	-	-	
• FDUM VF/VH 100/125/140 • FDU VF1/VF2 100 • FDU KXE6F 112/140 • FDU VF 100/125/140 • FDUM KXE6F 112/140/160	-	-	-	
• FDU VG 200/240	-	-	-	
	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RAD RPA 25/35/50	PWD400060	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RAD PPA 50/60/70	-	-	-	
• RPI FSN4E 2.0/2.5/3.0	-	-	-	
• RPI FSN4E 4.0/5.0/6.0	-	-	-	
• RAD-RPE 25/35 • RAD-QPE 18	-	-	-	
• RAD-RPE 50/60 • RAD-PPD 50/60/70	-	-	-	
• RPIM-UNE1NH 3.0	-	-	-	
• RPIM-UNE1NH 4.0/5.0/6.0/6.5	-	-	-	
• RPI-FSRE 0.4		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RPI-FSRE 1.5/2.0		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RPI-FSRE 2.5/3.0	-	-	-	
• RPI-FSRE 4.0/6.0 • RPI-FSN6E-EF 4.0/6.0	-	-	-	
• RPIH-FSRE 4.0/6.0	-	-	-	
	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• AD MS1ERA 12	-	-	-	
• AD MS1ERA 18	-	-	-	
• AD MS1ERA - MS2ERA 24/28	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162164	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162164	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162165	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162165	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162161	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162161	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162162	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162162	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162163	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162163	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162166	6 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11163020	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11163020	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11163021	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11163022	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11163023	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400303	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400285	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400260	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400020	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400001	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400021	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400003	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	2 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400435	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	2 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400436	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400461	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400437	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400462	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400438	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400439	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
-	-	-		11162053	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162054	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162054	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• AD SS1ERA 09/12 • AD S2SS1FA 25/35	PWD400054	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• AD SS1ERA 18/24	-	-	-	
• AD HS1ERA 48/60	-	-	-	
• ADH M1ERG 105/125/140	-	-	-	
• AD S2S S1FA 50 • AD S2S S2FA 50 • AD S2S S1FA 71 • AD S2S S2FA 71	-	-	-	
• AD S2S M3FA 35	PWD400055	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• AD S2S S2FA 25 • AD S2S S1FA 35	PWD400089	4 Ø 125 150	2 Ø 200	
• AD S2S M1FA 50 • AD S2S M1FA 71	-	-	-	
• AD S2S M3FA 50 • AD S2S M3FA 71 • AD S2S M3FA 90 • AD MJERA 302	-	-	-	
• AD S2S M3FA 105 • AD S2S M3FA 125 • AD S2S M3FA 140	-	-	-	
• ADH H1ERG 105 • ADH H1ERG 125 • ADH H1ERG 140	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• MP INH CC2 15/21/25	-	-	-	
• MP INH CC2 31/41/51	-	-	-	
• ID2-XY 27M/35M	PWD400297	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID2-XY 53M	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID2-XY 105M	-	-	-	
• ID2-XY 140M/160M	-	-	-	
• ID3-XY -M 27/35	PWD400063	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID3-XY -M 53	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ID3-XY -M 70	-	-	-	
• ID3-XY -M 88/105	-	-	-	
• ID3-XY -M 120/140/160	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162055	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162055	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162057	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162056	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162059	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11165112	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11165112	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400029	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400017	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400090	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400082	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400092	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400084	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400093	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400085	5 Ø 150	2 Ø 150	E5
-	-	-		PWD400086	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
-	-	-		PWD400087	6 Ø 150	2 Ø 150	E5

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162003	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162003	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400274	2 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400249	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400005	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400431	4 Ø 200	2 Ø 200	B2



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RDG LLTB 09/12/14	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RDG LLTB 18	-	-	-	
• RDG LHTLB 12/14	-	-	-	
• RDG LHTLB 18/24/30	-	-	-	
• RDG LHTLB 36/45/54	-	-	-	
• RDG LM 24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• RDG LHTA 45/54	-	-	-	
• RDG LSLAP 12/14	-	-	-	
• RDG LSLAP 18	-	-	-	
• RDG KLLAP 9/12/14	PWD400057	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• RDG KLLAP 18	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ARYG LSLAP 12/14	PWD400057	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARXG KLLAP 9/12/14				
• ARYG LLTB 12/14	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARYG LLTB 18	-	-	-	
• ARYG LMLA 24/36 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• ARYG LMLA/LE 30/36 **(con flangia di mandata da 1065x208)				
• ARYG LMLA 45 **(con flangia di mandata da 1065x208)				
• ARXG KMLA 22/24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)				
• ARYG LHTA-LHTAT 45/54	-	-	-	
• ARXG KHTA 45/54	-	-	-	
• ARYG LHTBP 12/14	-	-	-	
• ARXG KHTAP 12/14	-	-	-	
• ARYG LHTBP 18/22/24/30	-	-	-	
• ARYG KHTAP 18/22/24/30	-	-	-	
• ARYG LSLAP 18	-	-	-	
• ARXG KLLAP 18	-	-	-	
• ARYG-LHTBP 36/45/54	-	-	-	
• ARXH KMTAP 30/36/45/54				
• ARXH KMTAP 24	PWD402484	4 Ø125-150	2 Ø 200	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162030	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162030	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162000	2 Ø 150	2 Ø 150	B2
PWD400284	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400259	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162028	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162028	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		PWD400161	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400162	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162026	3 Ø 150-200	3 Ø 200		11162026	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400131	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400147	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162026	3 Ø 150-200	3 Ø 200		11162026	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162030	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162030	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162028	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162028	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162000	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162003	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162003	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400131	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400147	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD402495	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD402468	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402496	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD402469	4 Ø 150	2 Ø 150	A1



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	PWD400039	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GFH EA-K3DNA1A/1 18	-	-	-	
• GFH EA-K3DNA1A/1 21/24	-	-	-	
• GFH K3FI 12/18	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GFH K3FI 24/30/36	-	-	-	
• GUD PS/A-T 35		3 Ø 125 - 150	2 Ø 200	
• GUD PS/A-T 50	-	-	-	
• GUD PS/A-T 71	-	-	-	
• GUD PS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 71	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 140	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 160	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 35	PWD400292	3 Ø 125 - 150	2 Ø 200	
• GUD PS1/A-S 50	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 71	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 100	-	-	-	
• GUD PS1/A-S 125/140	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• CM N 14 18/24				
• UM N14 30				
• ARNU GM1A4 07/09/12/15/18/24				
• CM R.N10 18/24				
• UM R.N10 30				
• CM F.N10 18/24				
• UM F.N10 30				
• UM FH.N10 12/18				
• CB L N12 9	PWD400058	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CB L N22 12/18	-	-	-	
• UM N24 36/42				
• UM R N20 36/42				
• ARNU GM2A4 28/36/42				
• UM F.N20 36/42				
• UB E NHO 18/24C/24	-	-	-	
• ARNU-GL1G4 05/07/09	-	-	-	
• ARNU-GL2G4 12/15/18				
• UL-FH.F50 12/18	-	-	-	
• CL-F.N50 09/12				
• ARNU-GL3G4 21/24	-	-	-	
• CL-F.N60 18	-	-	-	
• ARNU-GB8A4 76/96	-	-	-	
• UM-FH.N20 24/30	-	-	-	
• UM-FH.N30 36/42/48				
• UM-F.N30 48/60	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162002	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162002	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162004	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162004	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162006	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162006	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400100	3 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400094	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400101	4 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400102	5 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400096	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
-	-	-		PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400103	3 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400268	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400101	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400415	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400416	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400465	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162067	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162067	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162072	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		11162068	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162070	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162070	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11162073	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400271	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400246	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400272	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400247	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400273	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400248	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		PWD400265	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400283	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400258	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		PWD400264	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

AERMEC

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• VED-I 530/532/540/541	-	-	-	
• VED-I 730/732/740/741	-	-	-	
• LCI-D 270	-	-	-	
• LCI-D 141/161	-	-	-	
• LCI-D 1400/1600	-	-	-	
• LCI-D 350/500	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• LCI-D 071/086/101/121	-	-	-	
• LCI-D 700/850/1000/1200	-	-	-	
• FCZI P 200/201/202/250	-	-	-	
• FCZI P 300/301/302/350	-	-	-	
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/502/550	-	-	-	
• FCZI P 700/701/702/750/900/901/950	-	-	-	
• LCG-D 350	PWD400292	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• LCG-D 500	-	-	-	
• LCG-D 700/850	-	-	-	
• LCG-D 1000	-	-	-	
• LCG-D 1200/1400/1600	-	-	-	
• VED 030/040	PWD400299	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• VED 130/140	PWD400300	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• VED 230/240	-	-	-	
• VED 330/340	-	-	-	
• MLG-D 250	PWD400167	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MLG-D 350	-	-	-	
• MLG-D 500	-	-	-	

GENERAL

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ARHG LLTB 12	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARHG LLTB 14	PWD400056	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARHG LLTB 18	-	-	-	
• ARHG LMLA/LE 24-30-36-45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• ARXG-KMLA 22/24/30/36/45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	
• ARHG-LHTBP 12/14	-	-	-	
• ARHG-LHTBP 18/24/30	-	-	-	
• ARHG-LHTBP 36/45/54	-	-	-	
• ARHG-LHTA 45/54	-	-	-	
• ARXG-KLLAP 09/12/14	PWD400057	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ARXG-KLLAP 18	-	-	-	
• ARXG-KHTAP 12/14	-	-	-	
• ARXG-KHTAP 18/22/24/30	-	-	-	
• ARXG-KHTAP 36/45/54	-	-	-	
• ARXG-KHTA 45/54	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
-	-	-	-	11162120	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	-	11162121	6 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	-	11162122	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-	-	11162123	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400175	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400188	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400176	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400189	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400177	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400190	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400178	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400191	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400268	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400101	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400110	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400152	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400103	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400104	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	-	PWD400252	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400278	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400253	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400279	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400254	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400280	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400255	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400173	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400185	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11165111	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11165111	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162027	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162027	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162030	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162030	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162028	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162028	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162000	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400284	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400259	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	-	11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162026	3 Ø 150-200	3 Ø 200		11162026	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400131	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400147	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162000	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162000	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400284	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400259	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PL11162001	5 Ø 150-200	2 Ø 200		11162001	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	-	11162025	3 Ø 200	2 Ø 200	B2

Midea

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• MTBD 35 • MTBE 35	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTBD 52/70 • MTBE 52/70	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTBD 88 • MTBE 88	-	-	-	
• MTBD 105/140/160 • MTBE 105/140/160	-	-	-	
• MTII FNXDO 09 • MTIU-HWFXN 12 • MTIU FNXDO 12	PWD400063	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTI FNXDO 18 • MTIU-HWFXN 18	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• MTI FNXDO 24 • MTIU-HWFXN 24	-	-	-	
• MTI FNXDO 36 • MTIU-HWFXN 30-36	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-	
• SDIB S 9 • SDIA S 8	-	-	-	
• GUD PS/A-T 35		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• GUD PS/A-T 50	-	-	-	
• GUD PS/A-T 71 • GUD PS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 71 • GUD PHS/A-T 85	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-	
• GUD PHS/A-T 140 • GUD PHS/A-T 160	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200		11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-		-	-	-	-
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162143	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400022	2 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400005	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400027	3 Ø 150-200						
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162078	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162078	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-		11163003	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400100	3 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400094	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400101	4 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
PWD400102	5 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400096	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
-	-	-		PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400103	3 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200		PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• 300-S/HE DF 3028 M2	PWD400058	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 300-S/HE DF 3053 M2	-	-	-	
• 300-S/HE DF 3035 M2	PWD400167	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 242-S/HE D 2035 M1		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 242-S/HE D 2050 M1	-	-	-	
• 300-S/HE DF 3053 M3	-	-	-	
• 333-S DVL 3045/3056 M2	-	-	-	
• 242-S D 2050 M2	-	-	-	
• 242-S/HE D 2071 M1	-	-	-	
• 242-S/HE D 2100 M1	-	-	-	
• 300-S/HE DF 3028 M3	PWD400292	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• 300-S/HE DF 3035 M3				
• 333-S DVL 3036 M2				
• 242-S D 2035 M2				
• 242-S DH2071M1	-	-	-	
• 242-S DH2085M1	-	-	-	
• 242-S D20125M1	-	-	-	
• 333-S DVHP3036M1	-	-	-	
• 333-S DVHP3045M1	-	-	-	
• 333-S DVHP3056M1	-	-	-	
• 333-S DVHP3071M1	-	-	-	
• 242-S D2071M2	-	-	-	
• 242-S D20100M2	-	-	-	
• 242-S D20125M2	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DBIS 9	PWD400293	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DBIS 12				
• DBIS 18	-	-	-	
• DBIS 24	-	-	-	
• DBIS 36	-	-	-	
• DBIS 48	-	-	-	
• DBIS 12 PLUS		3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DBIS 18 PLUS		3 Ø 125-150	2 Ø 200	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	-	-	-	11162072	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11165111	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165111	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400173	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400185	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400100	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400094	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
	PWD400101	4 Ø 150- 200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400102	5 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400096	6 Ø150	2 Ø 150	E5
	PWD400103	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400097	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-	PWD400352	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400104	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400405	2 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400404	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400407	3 Ø150-200	2 Ø 200	PWD400406	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400415	4 Ø 150- 200	2 Ø 200	PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400416	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PWD400269	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400244	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400270	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400245	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400358	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400355	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
		5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400356	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
		5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400356	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
		2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400357	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
		2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400357	2 Ø 150	2 Ø 150	A1



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DI-M 12	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DI-M 18	-	-	-	
• DI-M 24	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DI-M 50/60	-	-	-	
• DI-H 18	-	-	-	
• DI-H 24	-	-	-	
• DI-C 12	-	-	-	
• DI-C 18	-	-	-	
• DI-C 24	-	-	-	
• DI-C 36	-	-	-	
• DI-C 48/60	-	-	-	
• DI-M 09S/12S • PRK-DI- 09E/12E	PWD400293	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• DI-M 18S • PRK-DI- 18E	-	-	-	
• DI-M 24S • PRK-DI- 24E	-	-	-	
• PRK-VDI-E 12/18 • PRK-VDI-E 24	PWD402490	3 Ø 125-150	2 Ø 200	

HOKKAIDO

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• HUCU-ZAL 350	PWD400063	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• HUCU-ZAL 530	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• HUCI-ZA 710	-	-	-	
• HUCI-ZA 1080	-	-	-	
• HUCI-ZA 1400	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• SDH 17 NDI 50	PWD400065	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SDH 17 NDI 070/090/105	-	-	-	
• SDH 17 NDI 140/140	-	-	-	
• SDH 19 IDNI 50	-	-	-	
• SDH 19 IDNI 100	PWD400121	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SDH 19 IDNI 140	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
	PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PL11162200	3 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
	PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
		4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162143	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165132	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	11165133	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400158	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400159	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-	PWD400179	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
		5 Ø 150-200	2 Ø200	PWD400180	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
	-	-	-		2 Ø 200	2 Ø 200	B2
	PWD400269	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400244	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400270	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400245	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD400358	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400355	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
	PWD402506	2 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402466	3 DN 150	2 DN 150	A1
	PWD402507	5 Ø150-200	2 Ø 200	PWD402467	6 DN 150	2 DN 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PWD400027	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400005	2 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
PL11163200	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163200	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PL11163201	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11163201	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
-	-	-	11162123	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400109	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400134	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400153	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
PWD400135	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400154	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• CRSL-ECM 1 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	
• CRSL-ECM 2 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	
• CRSL-ECM 4 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ADT UX4SNL3 26/35	-	-	-	
• ADT UX4SKL3 52	-	-	-	
• AUD UX4SL3 71	-	-	-	
• AUD UX4SHH3 105/125/140/175	-	-	-	
• AUD UX4RHH5 125/140/175	-	-	-	
• ADT UX4RBL4 26/35 • ADT UX4RBL8 26/35	PWD400122	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ADT UX4RCL4 52/71 • ADT UX4RCL8 52/71 • ADT UX4RBL4 52/71	-	-	-	
• AUD UX4RDH4 90/105	-	-	-	
• ADT UX4RCL8 52				
• ADT UX4RBL8 26/35	PWD402485	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• AUD UX4RFM8 71				
• AUD UX4REH8 105/125/140				



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• SLCZ 12	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SLCZ 18/24	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• SLCZ 36/48/55	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400170	3 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400182	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400171	4 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400183	4 Ø150	2 Ø 150	A1
PWD400172	5 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400184	5 Ø150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400018	3 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400004	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400019	4 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400002	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400020	4 Ø 150-200	2 Ø 200		-	-	-	-
PWD400021	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400003	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400021	5 Ø 150-200	2 Ø 200		PWD400003	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400136	3 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400155	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD400198	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD400156	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400137	4 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400199	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400138	4 Ø 150-200	2 Ø200		PWD400157	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402497	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402447	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402498	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402470	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402499	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402471	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
				PWD402472	7 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162078	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162078	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200		11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200		11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200		11162143	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

EMMETI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• EIDH S 1214	PWD400068	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• EIDH S 1814/2414	-	-	-	
• X-REVO-D 0919/1219	-	-	-	
• X-REVO-D 1819	-	-	-	

UNICAL	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• CN 09 3500 W • CN 09 3500 W	PWD400061	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CN 09 5300/7100 W	PWD400062	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CN 09 10500/17600 W	-	-	-	
• CN 10 H 18 • CN 11 H 18	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• CN 10 H 24 • CN 11 H 24	-	-	-	
• CN 10 H 36 • CN 11 H 36	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ITKE 53	PWD400064	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ITKE 70	-	-	-	
• ITKE 105	-	-	-	
• ITKE 140/160	-	-	-	

BAXI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• RZGND 50/70	-	-	-	
• RZGND 100/140/160	-	-	-	
• IQD 30	PWD400449	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• IQD 40	PWD400451	4 Ø 125-150	2 Ø 200	
• IQD 60	-	-	-	
• IQD 80	-	-	-	
• IQD 110	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11165110	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11165110	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11165112	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11165112	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400136	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400155	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400137	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400156	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162144	2 Ø 150-200	2 Ø 200	11162140	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PL11162141	3 Ø 150-200	2 Ø 200	11162141	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	11162143	4 Ø 150	2 Ø 150	B2
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400023	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400007	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400024	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400009	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400025	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400011	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400378	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400374	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400379	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400375	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400450	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400426	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400452	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400427	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400453	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400428	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400454	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400429	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	PWD400430	8 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• IQD - ED.2024 30	PWD402481	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• IQD - ED.2024 50	PWD402482	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• IQD - ED.2024 60	PWD402483	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• IQD - ED.2024 80				
• IQD - ED.2024 110				

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ASD-BI2 12	PWD400292	3 Ø 125-150	2 Ø 200	
• ASD-BI2 18	-	-	-	
• ASD-BI2 24	-	-	-	
• ASD-BI2 36	-	-	-	
• ASD-BI2 42/48	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• a-HWD2 / i-HDW2 102/104 • a-HWD2 / i-HDW2 202/204 • a-HWD2 / i-HDW2 302	-	-	-	
• a-HWD2 / i-HDW2 402/404 • a-HWD2 / i-HDW2 502/504 • a-HWD2 / i-HDW2 602	-	-	-	
• a-HWD2 / i-HDW2 702/704 • a-HWD2 / i-HDW2 802/804 • a-HWD2 / i-HDW2 902	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• VA 1 - DN 020		3 Ø125-150	2 Ø 200	
• VA 1 - DN 040	PWD400451	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• VA 1 - DN 060	-	-	-	
• VA 1 - DN 090	-	-	-	
• VA 1 - DN 110	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD402491	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402442	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402492	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402443	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402493	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402444	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD402494	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD402445	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
			PWD402446	8 Ø 150	2 Ø 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400268	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400243	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400101	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400095	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400415	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400416	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400465	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
-	-	-	PWD400432	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400455	5 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400433	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
-	-	-	PWD400434	6 Ø 200	2 Ø 200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400464	2 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400440	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400452	3 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400427	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
PWD400453	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400428	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-	PWD400441	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
-	-	-	PWD400430	8 Ø 150	2 Ø 150	A1

MAXA	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DUCT-R 35	PWD400063	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• DUCT-R 53	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• DUCT-R 71	-	-	-	
• DUCT-R 105	-	-	-	
• DUCT-R 130/176	-	-	-	

STELBI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• M9ID 9 • M/C9ID 12	PWD400063	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• M/C9ID 18	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• C9ID 24	-	-	-	
• C9ID 36	-	-	-	
• C9ID 48 • C9ID 60	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• ST 17145 • ST 17146 • ST 17147	PWD400167	4 Ø125-150	2 Ø 200	
• ST 17151	PWD400292	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• ST 17153	-	-	-	
• ST 17155 • ST 17157	-	-	-	

TOYOTOMI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm	
• DCT IUINVR32 12	PWD400292	3 Ø125-150	2 Ø 200	
• DCT IUINVR32 18	-	-	-	
• DCT IUINVR32 24	-	-	-	
• DCT IUINVR32 36 • DCT IUINVR32 42	-	-	-	
• DCT IUINVR32 48	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400005	2 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400007	3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400024	4 Ø150-201	2 Ø 200		PWD400009	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400025	5 Ø150-202	2 Ø 200		PWD400011	6 Ø150	2 Ø150	A1
	4 Ø150-203	2 Ø 200		PWD400012	4 Ø200	2 Ø200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400022	2 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400005	2 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø 200			3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø 200			4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400024	4 Ø150-200	2 Ø 200			6 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø 200			4 Ø200	2 Ø200	B2
	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400012	4 Ø200	2 Ø200	B2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400173	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400185	3 Ø150	2 Ø150	A1
PL11165111	4 Ø150-200	2 Ø 200		11165111	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400102	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400096	6 Ø150	2 Ø150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400243	3 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400095	4 Ø150	2 Ø150	A1
PWD400415	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400413	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
PWD400416	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400414	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400465	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

NEW

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

NEW • MN DW1 24

PWD400062

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

4 Ø125-150

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

2 Ø 200

NEW • MN DW1 30/36

-

-

-

NEW • MN42D3W1 42/48 /55

-

-/

-

NEW • MN DW1 09/12

PWD402486

3 Ø125-150

2 Ø 200

NEW • MN DW2 18

PWD402487

4 Ø125-150

2 Ø 200

NEW

CLIMA AUX

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO **"MINI EOLO"**

CODICE

COLLARE FRONTALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

PWD402488

3 Ø125-150

COLLARE LATERALE
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm

2 Ø 200

NEW • ALMD-H /NDR3HM2A 12/18**NEW** • ALMD-H /NDR3HM2 18 - 24 - 30**NEW** • ALMD-H /NDR3HA 36 - 42 - 48 - 60

-

-

-

-

-/

-

**LA GAMMA PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE
PRESENTE SUL MERCATO**

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI
ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PL11162141	3 Ø150-200	2 Ø 200		11162141	3 DN 150	2 DN 150	A1
PWD402500	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402453	4 DN 200	2 DN 200	B2
-	-	-		PWD402454	5 DN 200	2 DN 200	B2
PWD402501	2 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402455	3 DN 150	2 DN 150	A1
PWD402502	3 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402456	4 DN 150	2 DN 150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
PWD402503	2 Ø150-200	2 Ø 200		PWD402457	2 DN 150	2 DN 150	A1
PWD400378	4 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400374	4 DN 150	2 DN 150	A1
PWD400379	5 Ø150-200	2 Ø 200		PWD400375	6 DN 150	2 DN 150	A1

- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE PROPOSTO IL PLENUM DI MANDATA REALIZZATO IN PAL.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI PLENUM SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL PLENUM SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.
- TECNOSYSTEMI S.P.A SOCIETÀ BENEFIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO.

* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.


* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 239/240

PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATE A BASSA PREVALENZA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plenum in lamiera elettrozincata sp. 0,6 mm rivestito esternamente e internamente con isolante alluminato sp. 08 mm
- Profondità min. 250 - max. 430 mm

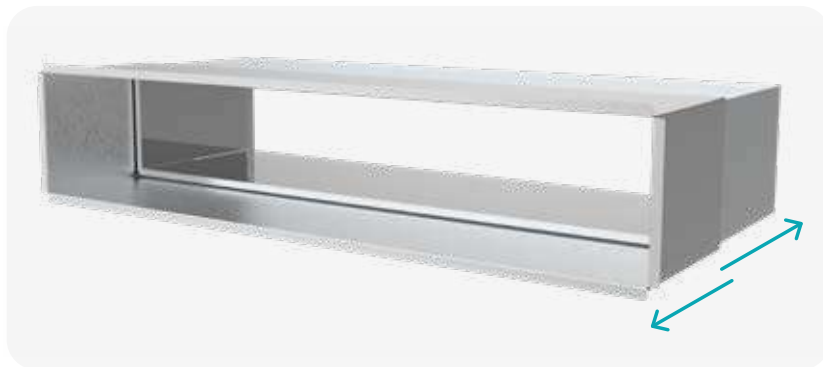

Bocchetta non inclusa



*ATTENZIONE: PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BOCCHETTA VEDI A PAG. 21



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
PWD400226	PLENUM TELESCOPICO PER HAIER AD 35 S2S M3FA	PZ	1
PWD400227	PLENUM TELESCOPICO PER HAIER AD 25/35 S2S S1FA	PZ	1
PWD400230	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXDQ-A 15/32, FDXM-F 25/35, GREE GFH09/12 EA-K3DNA1A/1, MITSUBISHI SEZ-KD 25VAL, SEZ-M 25DAL, PEFY-P 15/20/25/32 VMS1-E, SAMSUNG AC026/035 MNLDKH/EU	PZ	1
PWD400231	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXDQ40-50A, MITSUBISHI SEZ-KD35/50 VAL, SEZ-M35/50 DAL, PEFY-P 40/50 VMS1-E, SAMSUNG AJ026/036RBLDEG/EU, AE 056 MNLDEH/EU, AM 022/028/036 FNMDEH/EU, AM 045/056 FNLDEH/EU	PZ	1
PWD400225	PLENUM TELESCOPICO PER SAMSUNG AC 35/052/071 RNMDKG/EU, AC 035/052/060/071 MNMDKH/EU, AE 071 MNMPEH/EU, AM 036/045/056/071 HNMPKH, AC 035 HNMCEH/EU, AC 035/052/071 RNMDKG/EU, AC 035/052/060/071 M	PZ	1
PWD400353	PLENUM TELESCOPICO PER SAMSUNG AJ 026/035 TNLDEG	PZ	1
PWD400232	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FDXM-50/60F, FXDQ-63A, MITSUBISHI SEZ-M60/71DAL, SEZ-KD60/71VAL, PEFY-P 63 VMS 1-E	PZ	1
PWD400233	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXSQ-15/20/25/32 A	PZ	1
PWD400234	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXSQ-40/50A, FBA 35/50 A	PZ	1
PWD400229	PLENUM TELESCOPICO PER VIESSMAN 300-S/HE DF3028M2, 300-S/HE DF3035M2	PZ	1
PWD400228	PLENUM TELESCOPICO PER VIESMANN 300-S/HE DF3053M2	PZ	1

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
300-S/HE DF3028M2	PWD400229	PWC100060
300-S/HE DF3035M2		
300-S/HE DF3053M2	PWD400228	C11126364

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
GFH09/12 EA-K3DNA1A/1	PWD400230	C11126363
GFH 18 EA-K3DNA1A/1	PWD400231	C11126364

Haier	CODICE PLENUM TELESCOPICO	CODICE BOCCHETTARAL9010 DA ABBINARE
AD 35 S2S M3FA	PWD400226	PWC100058
AD 25 S2S S1FA AD 35 S2S S1FA	PWD400227	PWC100059

DAIKIN	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTARAL9010 DA ABBINARE
FXDQ-A 15/20/25/32 FXDA-A 10/15/20/25/32	PWD400230	C11126363
FDXM-F 25/35		
FXDQ-A 40/50 FXDA-A 40/50	PWD400231	C11126364
FDXM-50/60F	PWD400232	PWC100042
FXDQ-63A FXDA-A 63		
FXSQ-15A	PWD400233	PWC100043
FXSQ-20A		
FXSQ-25A		
FXSQ-32A		
FXSQ-40/50A	PWD400234	PWC100044
FBA 35/50 A		

 MITSUBISHI ELECTRIC	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTARAL9010 DA ABBINARE
SEZ-KD 25VAL	PWD400230	C11126363
SEZ-M 25DAL		
PEFY-P15/20/25/32 VMS1-E		
SEZ-KD35/50 VAL	PWD400231	C11126364
SEZ-M35/50 DAL		
PEFY-P 40/50 VMS1-E		
SEZ-M60/71DAL	PWD400232	PWC100042
SEZ-KD60/71VAL		
PEFY-P63 VMS 1-E		
PEAD-M35/50 JA	PWD400223	PWC100055
PEAD RP 35/50 JAL		
PEFY-P 35/50 VMA-E		

SAMSUNG	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTARAL9010 DA ABBINARE
AC 026/035 MNLDKH/EU	PWD400230	C11126363
AM 017/022/028/036 FNLDEH/EU		
AE 022/028/036 MNLDEH/EU		
AC 026/035 RNLDKG/EU		
AE 056 MNLDEH/EU	PWD400231	C11126364
AM 022/028/036 FNMDEH/EU		
AM 045/056 FNLDEH/EU		
AJ 026/036 RBLDEG/EU		
AC 35/052/071 RNMDKG/EU	PWD400225	PWC100057
AC 035/052/060/071 MNMDKH/EU		
AE 071 MNMPEH/EU		
AM 036/045/056/071 HNMPKH		
AC 035 HNMCEH/EU		
AJ 026/035 TNLDEG	PWD400353	PWC100062

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Predisposizione: per ancoraggi a soffitti con barre filettate
- Termoisolante, impermeabile
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 w/mk rispetto alla normativa en 12667 / en 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa en 12086
- Temp. Di esercizio - 30°C / + 90°C
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa en 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²k/w
- Collare frontale e laterale integrato
- Colla in tubetto per fissaggio
- Profilo in alluminio per flangia in dotazione
- Aggancio plenum-macchina a mezzo profilo in alluminio da tagliare su misura (presente all'interno del kit)



IL KIT CONTIENE

PLENUM EOLO MINI

N. 2 BARRE IN ALLUMINIO PER FLANGIA

TUBETTO DI COLLA

GUARNIZIONE DI TENUTA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Nel kit troverai tutto quello che ti serve per adattare il plenum alla bocca dell'unità canalizzata direttamente in cantiere



CODICE	DESCRIZIONE	LARG. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROF. ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA MASSIMA	LARG. INTERNA MASSIMA	DIM. COLLARE FRONTALE INCLUSO	DIM. COLLARE LATERALE INCLUSO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]		
PWD400034	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MINI MOD.AM3 UNIVERSAL	818	217	346	FINO 185	FINO 600	N°3 Ø125/150	N°2 Ø200	KIT	1
PWD400035	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MINI MOD.BM4 UNIVERSAL	1008	217	346	FINO 185	FINO 795	N°4 Ø125/150	N°2 Ø200	KIT	1

EOLO UNIVERSAL

KIT PLENUM IN POLISTIRENE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Predisposizione: per ancoraggi a soffitti con barre filettate
- Termoisolante, impermeabile
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 w/mk rispetto alla normativa en 12667 / en 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa en 12086
- Temp. Di esercizio - 30°C / + 90°C
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa en 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m2k/w
- Collare frontale e laterale integrato
- Colla in tubetto per fissaggio
- Profilo in alluminio per flangia in dotazione
- Aggancio plenum-macchina a mezzo profilo in alluminio da tagliare su misura (presente all'interno del kit)



IL KIT CONTIENE

PLENUM EOLO

N. 2 BARRE IN ALLUMINIO PER FLANGIA

TUBETTO DI COLLA

GUARNIZIONE DI TENUTA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Nel kit troverai tutto quello che ti serve per adattare il plenum alla bocca dell'unità canalizzata direttamente in cantiere




CODICE	DESCRIZIONE	LARG. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROF. ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA MASSIMA	LARG. INTERNA MASSIMA	DIM. COLLARE FRONTALE INCLUSO	DIM. COLLARE LATERALE INCLUSO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]		
PWD400030	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.E2 UNIVERSAL	741	244	348	FINO 215	FINO 550	N°2 Ø150/200	N°2 Ø200	KIT	1
PWD400031	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.A3 UNIVERSAL	1000	264	348	FINO 215	FINO 800	N°3 Ø150/200	N°2 Ø200	KIT	1
PWD400032	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.B4 UNIVERSAL	1261	284	348	FINO 235	FINO 1060	N°4 Ø150/200	N°2 Ø200	KIT	1
PWD400033	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300	N°5 Ø150/200	N°2 Ø200	KIT	1

PLENUM DI MANDATA / RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80 µ goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20 mm
- Ignifugo, impermeabile, altamente termoisolante
- Completo di flangia di fissaggio

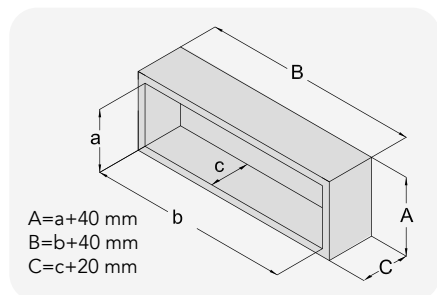

Coibentazione 20 mm

Realizzati su misura



CODICE	MOD.	ALTEZZA INTERNA	LARG. INTERNA	PROF. INTERNA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		a [mm]	b [mm]	c [mm]		
11161605	MOD. 1	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	280 mm FISSA	PZ	1
11161606	MOD. 2	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	280 mm FISSA	PZ	1
11161607	MOD. 3	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	280 mm FISSA	PZ	1

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER SVILUPPARE PLENUM A MISURA PER RISOLVERE QUALSIASI PROBLEMA DI INSTALLAZIONE.


I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 238 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM)

PLENUM DI MANDATA / RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80 µ goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20 mm
- Ignifugo, impermeabile, altamente termoisolante
- Completo di flangia di fissaggio



Coibentazione 20 mm

Realizzati su misura



Qualora si verifichi la necessità di installare attacchi di ingombro superiori alla larghezza della bocca di mandata dell'unità interna è possibile realizzare un plenum con attacco ridotto.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a1 x b1 mm, c 260 mm fisso) DELL'UNITÀ INTERNA FORNIRE DIMENSIONI ESTERNE PLENUM (A x B mm, C 300 mm fisso)

CODICE	MOD.	ALTEZZA INTERNA (a)	LARGHEZZA INTERNA (b)	PROFONDITÀ INTERNA (c)	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161605F	MOD. 1/F	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	260 mm FISSA	PZ	1
11161606F	MOD. 2/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	260 mm FISSA	PZ	1
11161607F	MOD. 3/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	260 mm FISSA	PZ	1
PWD400114	MOD. 7/F	SU RICHIESTA FINO A 500 mm	SU RICHIESTA FINO A 1700 mm	260 mm FISSA	PZ	1




PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80 µ goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (pir)
- Spessore complessivo 20 mm
- Ignifugo, impermeabile, altamente termoisolante
- Completo di flangia di fissaggio

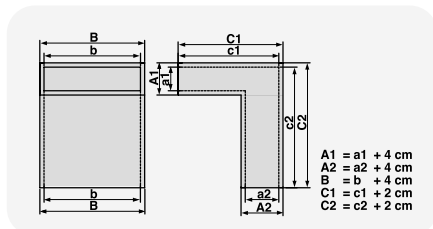


CODICE	MOD.	ALT. INT.	ALT. INT.	LARG. INT.	PROF. INT.	ALT. POST. INT.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		a1 [mm]	a2 [mm]	b [mm]	c1 [mm]	c2 [mm]		
11161602	MOD. 4	150 mm	150 mm	1000 mm	MAX 400	MAX 400	PZ	1
11161603	MOD. 5	200 mm	200 mm	1200 mm	MAX 400	MAX 400	PZ	1
11161604	MOD. 6	250 mm	250 mm	1500 mm	MAX 400	MAX 400	PZ	1

I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 189 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM)

PLENUM DI RIPRESA IN PAL PREDISPOSTO PER FILTRO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale: Fogli d'alluminio alta qualità 80µ, goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore 20 mm
- Ignifugo, impermeabile, altamente termoisolante
- Completo di flange di fissaggio all'unità interna
- Predisposto con sede per filtro spessore 5mm ordinabile separatamente (vedi.pag.120 Project Wind)
- Filtro 5 mm ispezionabile dal basso

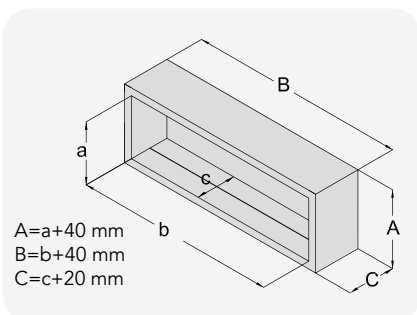

CODICE	MOD.	ALTEZZA INTERNA	LARG. INTERNA	PROF. INTERNA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		a [mm]	b [mm]	c [mm]		
PWD401710	MOD. 1	≤400	≤1000	≤180	PZ	1
PWD401711	MOD. 2	≤400	≤1200	≤180	PZ	1
PWD401712	MOD. 3	≤400	≤1500	≤180	PZ	1
PWD401713	MOD. 4	≤400	≤1700	≤180	PZ	1

KIT SVELTO

COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE

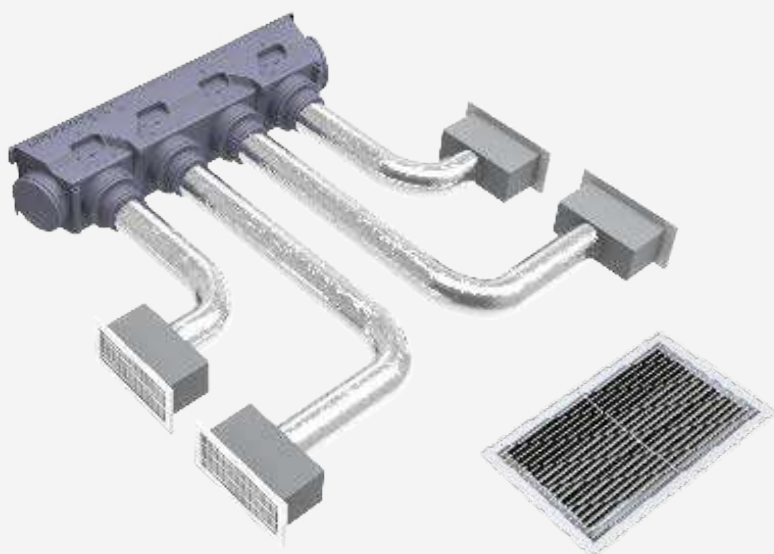


ESEMPIO KIT SVELTO 4 ZONE "EOLO"
CON BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO
"KIT SVELTO"




SOLUZIONI




KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE REGOLABILI

per kit Ø150
per kit Ø200




KIT COMPLETO CON BOCCHETTA IN ABS AD ALETTE REGOLABILI

per kit Ø150



KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°

per kit Ø150



KIT COMPLETO CON DIFFUSORI LINEARI IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA E IN ALLUMINIO

DISPONIBILI A RICHIESTA. TELEFONARE AL **NUMERO VERDE 800 904474**

NEW

I kit svelto offrono molteplici opportunità di installazione.

È possibile scegliere la soluzione con **bochette ad alette regolabili** o **ad alette fisse inclinate a 15°** o con **diffusori lineari**. Alle soluzioni estetiche si unisce inoltre la facoltà di poter acquistare kit dimensionati per tubazioni da Ø150 o Ø200.

I kit svelto contengono tutti gli accessori necessari per canalizzare correttamente l'aria prodotta dall'unità interna e distribuirla in modo ottimale in ogni stanza.

I kit svelto sono disponibili nei modelli da 2 fino a 6 zone, con tubazioni Ø150 o Ø200, e con possibilità di personalizzazione a richiesta.


ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE DESCRITTO NEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).

COME SCEGLIERE IL TUO




01 INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA

02 SCEGLI LA BOCCHETTA O IL DIFFUSORE



BOCCHETTA
AD ALETTE
REGOLABILI



BOCCHETTA IN ABS
AD ALETTE
REGOLABILI



BOCCHETTA
AD ALETTE FISSE
INCLINATE 15°



NEW
DIFFUSORE
LINEARE
DISPONIBILI A RICHIESTA



03 SCEGLI IL PLENUM

TELEFONARE AL **NUMERO VERDE**
800 904474



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO MINI”
Ø150



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO MINI”
Ø150



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO MINI”
Ø150



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO MINI”
Ø150



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO”
Ø150 Ø200



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO”
Ø150



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO”
Ø150



POLISTIRENE
SINTERIZZATO
“EOLO”
Ø150



LAMIERA
ELETTROZINCATA
COIBENTATA
Ø150 Ø200



LAMIERA
ELETTROZINCATA
COIBENTATA
Ø150



LAMIERA
ELETTROZINCATA
COIBENTATA
Ø150



LAMIERA
ELETTROZINCATA
COIBENTATA
Ø150


EOLO MINI Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

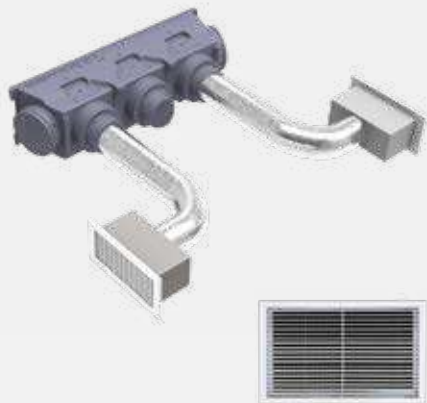

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 150

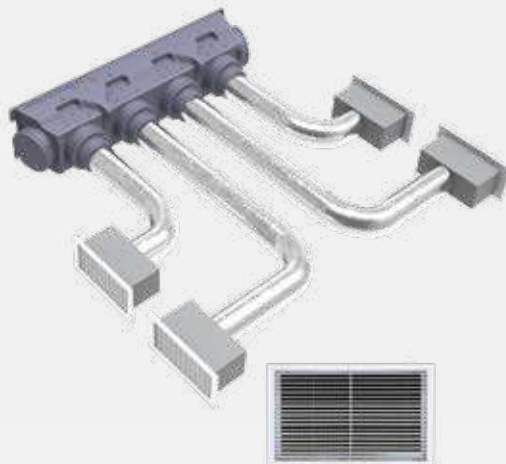

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO


EOLO Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE REGOLABILI



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA


2 ZONE - Ø 150

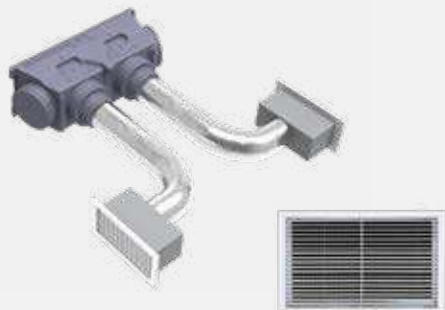

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNIC. BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150

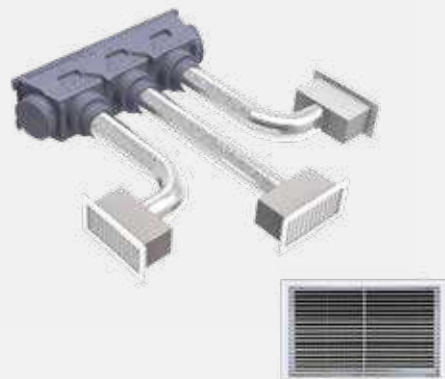

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO


4 ZONE - Ø 150

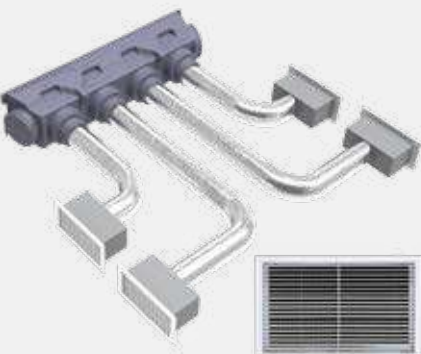

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO FORO INST. 300 X 150 mm MISURA ESTERNA 332 X 182 mm COD. WB11161512
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 X 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 X 182 mm COD. W11161568
- 10 M TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO FORO INST. 600 X 400 mm MISURA ESTERNA 632 X 432 mm CON FILTRO 600 X 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

5 ZONE - Ø 150

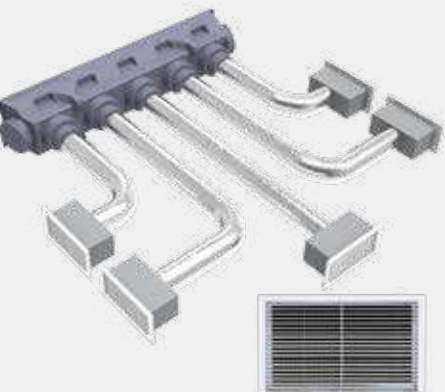

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

2 ZONE - Ø 200

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNIC. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO

3 ZONE - Ø 200

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNIC. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 200

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

5 ZONE - Ø 200

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

6 ZONE - Ø 200

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 6 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 6 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUM. COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO


LAM Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTOZINCATA E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

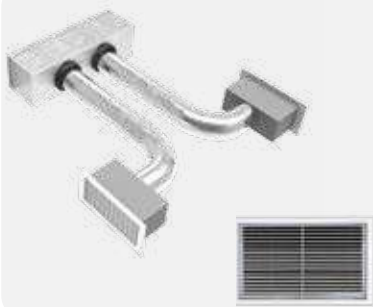

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO
foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 - Ø200
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO
foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 150

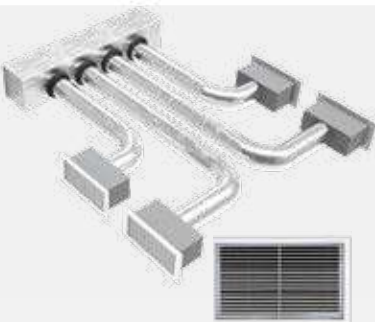

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO
foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

5 ZONE - Ø 150



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO
foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

6 ZONE - Ø 150



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 6 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO
foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 6 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm mis. est. 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO


LAM Ø200

KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTOZINCATA E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 200

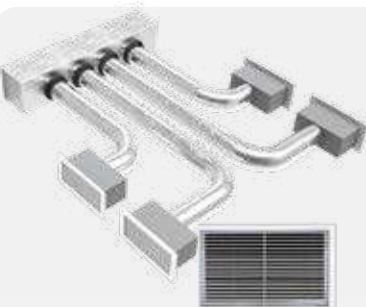

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

5 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

6 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 6 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 6 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm mis. est. 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO


EOLO MINI Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE IN ABS REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA




2 ZONE - Ø 150

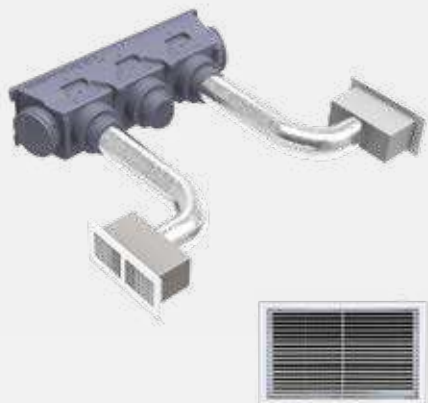

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150

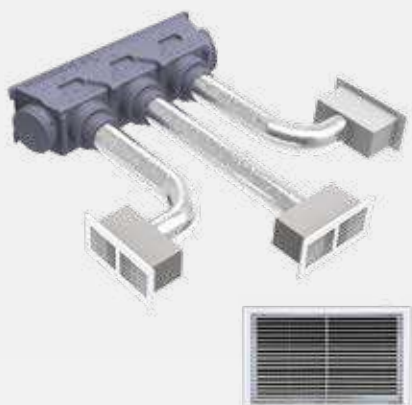

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 150

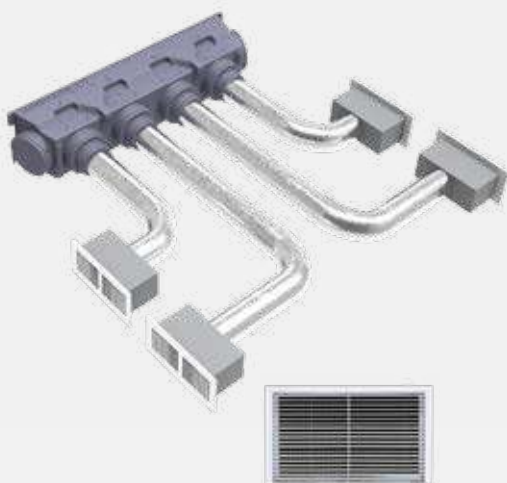

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO


EOLO Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE IN ABS REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA




2 ZONE - Ø 150

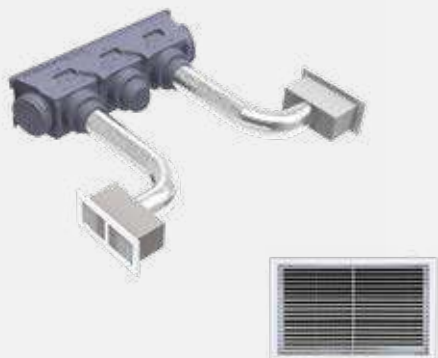

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150

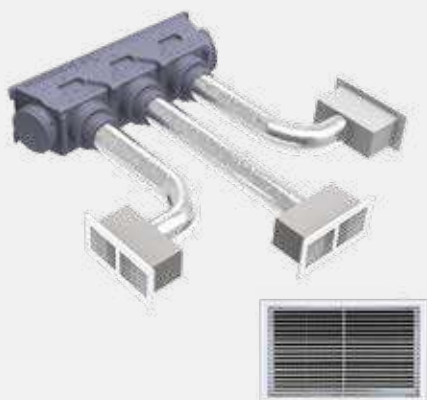

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 150

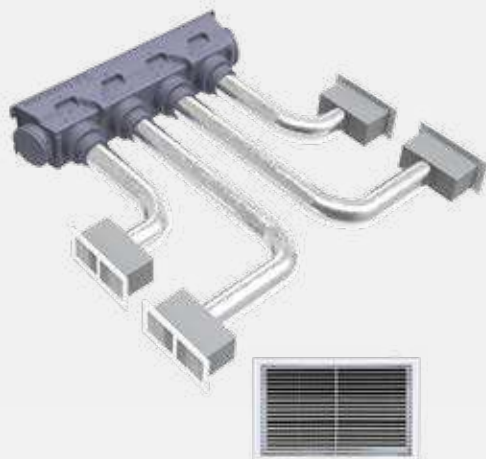

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

LAM Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTROZINCATA E BOCCHETTE IN ABS REGOLABILI


POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm
- misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO

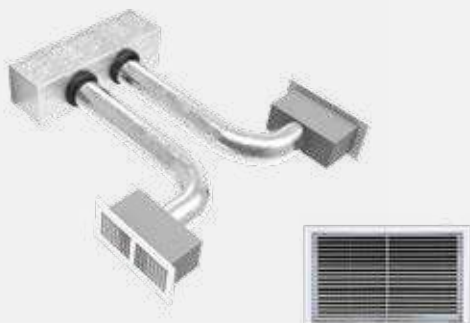

3 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:


- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:


- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

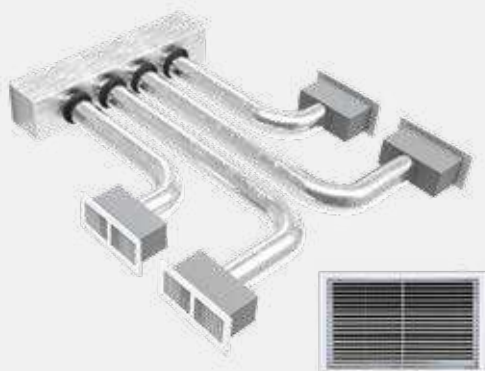

5 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA BIANCHE IN ABS foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 333 x 183 mm COD. PWD100014
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

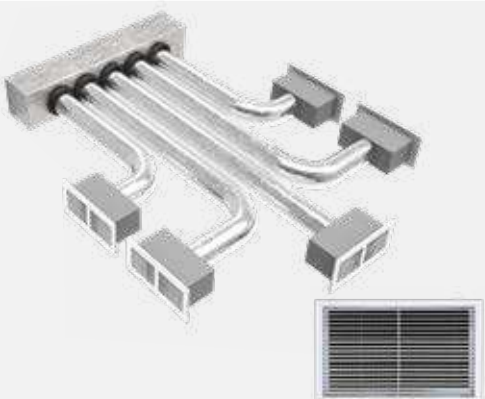


EOLO MINI Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

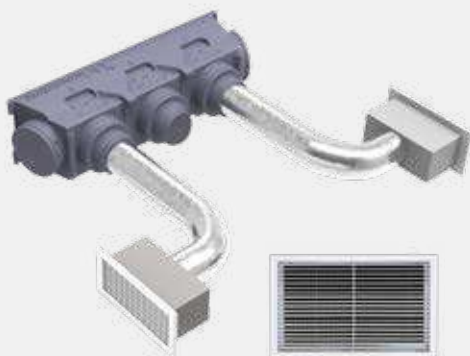

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE LINEARI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE LINEARI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 150

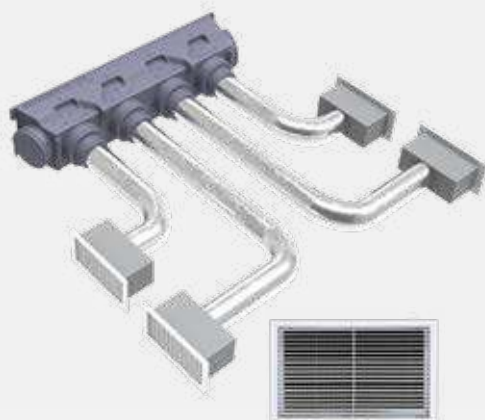

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE LINEARI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO


EOLO Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA




2 ZONE - Ø 150

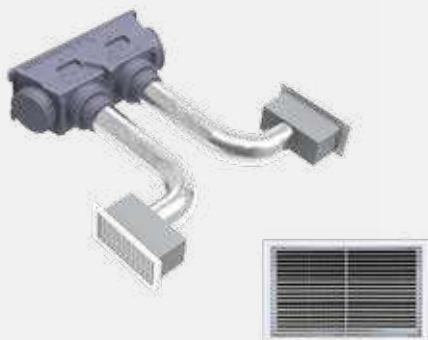

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO


3 ZONE - Ø 150

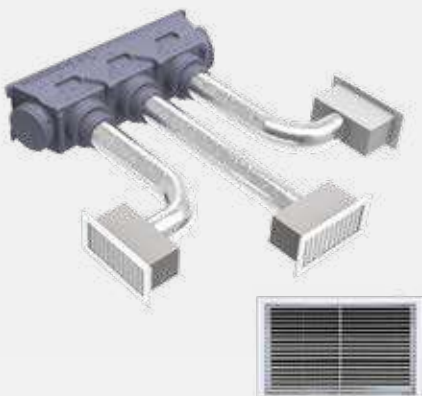

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

4 ZONE - Ø 150

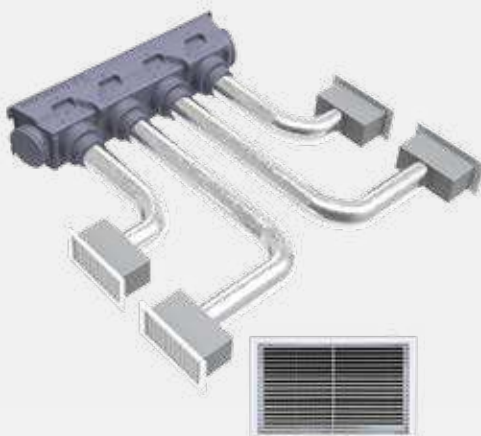

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

LAM Ø150

KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA
ELETTROZINCATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°




POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

2 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 2 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO

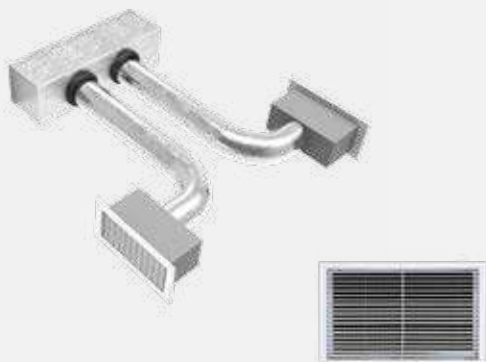

3 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:


- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 3 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:


- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 4 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

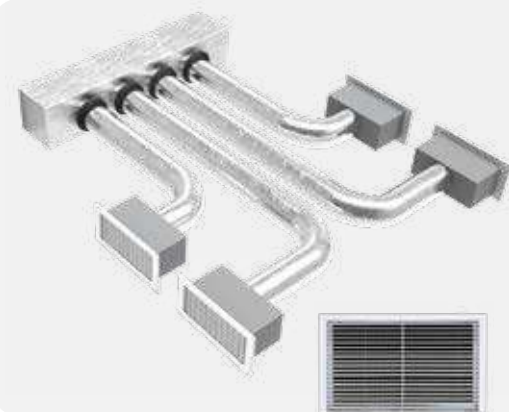

5 ZONE - Ø 150

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 5 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

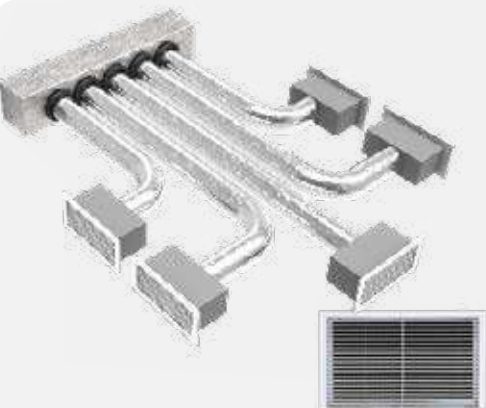


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E DIFFUSORI LINEARI

NEW

KIT COMPLETO CON DIFFUSORI LINEARI DISPONIBILI A SCELTA
TRA I MODELLI IN PLASTICA PVC ANTICONDENDA E IN ALLUMINIO

DISPONIBILI A RICHIESTA

PER INFO TELEFONARE AL NUMERO VERDE 800 904474

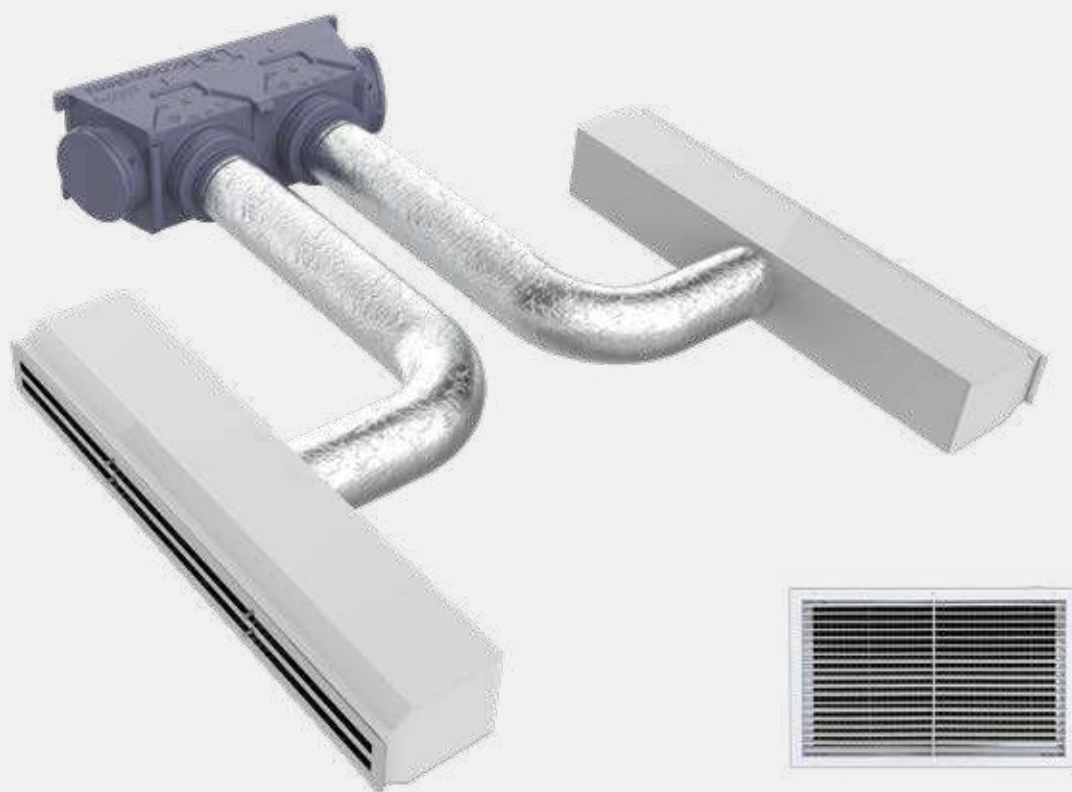

PLENUM EOLO MINI
Ø150



PLENUM EOLO
Ø150



PLENUM LAMIERA
Ø150



ESEMPIO DI KIT SVELTO EOLO MINI A 2 ZONE Ø150

- 1 plenum in polistirene sinterizzato a misura per unità interna
- 2 collarini integrati nel plenum
- 2 diffusori lineari a scelta tra i modelli in plastica pvc anticondensa e in alluminio
- 2 plenum universali isolati per diffusore lineare 2 feritoie l. 1000 mm cod. PWD400329
- 10 m tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato Ø150 cod. 11152152
- Griglia di ripresa all. bianco foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525
- 4 fascette stringitubo

CONFIGURA IL TUO PLENUM



sul sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **PREVENTIVO** e **SCHEDE TECNICHE** dei prodotti scelti



CONFIGURA IL TUO KIT SVELTO




sul sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **PREVENTIVO** e **SCHEDE TECNICHE** dei prodotti scelti




PROVA IL NUOVO SOFTWARE per il dimensionamento del tuo impianto canalizzato

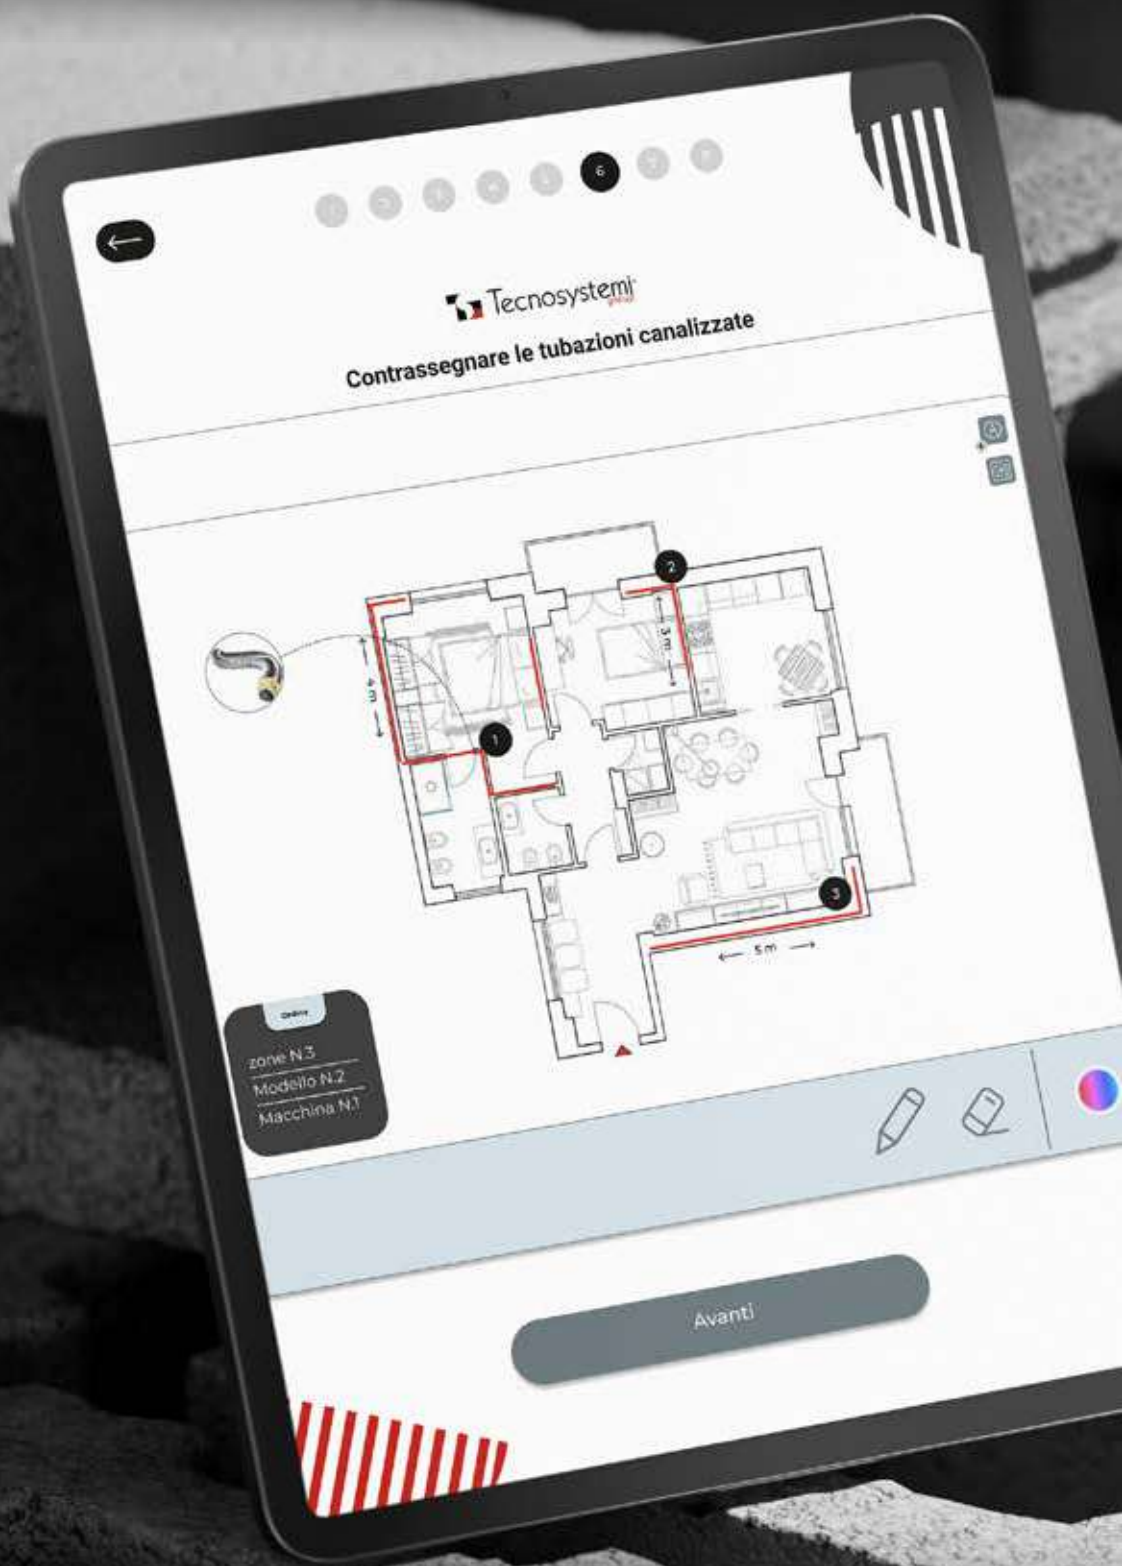

SCAN THE
QR CODE

KIT SVELTO

COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE

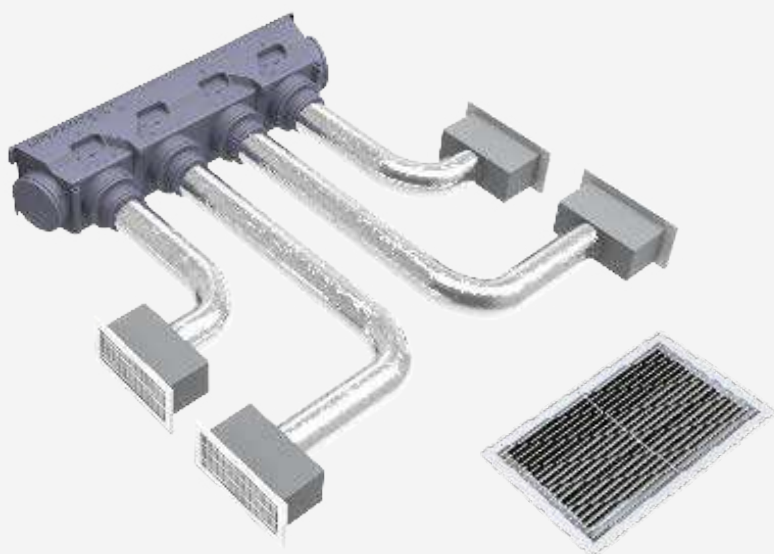


ESEMPIO KIT SVELTO 4 ZONE "EOLO"
CON BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO
"KIT SVELTO"




SOLUZIONI




KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE REGOLABILI

per kit Ø150
per kit Ø200




KIT COMPLETO CON BOCCHETTA IN ABS AD ALETTE REGOLABILI

per kit Ø150



KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°

per kit Ø150



KIT COMPLETO CON DIFFUSORI LINEARI IN PLASTICA PVC ANTICONDENSA E IN ALLUMINIO

DISPONIBILI A RICHIESTA. TELEFONARE AL NUMERO VERDE 800 904474

I kit svelto offrono molteplici opportunità di installazione.

È possibile scegliere la soluzione con **bochette ad alette regolabili** o **ad alette fisse inclinate a 15°** o con **diffusori lineari**. Alle soluzioni estetiche si unisce inoltre la facoltà di poter acquistare kit dimensionati per tubazioni da Ø150 o Ø200.



I kit svelto contengono tutti gli accessori necessari per canalizzare correttamente l'aria prodotta dall'unità interna e distribuirla in modo ottimale in ogni stanza.

I kit svelto sono disponibili nei modelli da 2 fino a 6 zone, con tubazioni Ø150 o Ø200, e con possibilità di personalizzazione a richiesta.

ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE DESCRITTO NEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).


KIT COMPLETI DI OGNI COMPONENTE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

DAIKIN	PAG. 192	 GREE	PAG. 214
SAMSUNG	PAG. 196	EMMETI	PAG. 214
Haier	PAG. 198	AERMEC	PAG. 216
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	PAG. 200	 parkair energy solutions	PAG. 216
Panasonic	PAG. 202	 tekno point	PAG. 216
TOSHIBA	PAG. 202	Hisense	PAG. 218
SHARP air conditioning	PAG. 204	 IDEMA Climatizzatori d'aria www.idemaclima.com	PAG. 218
 Fuji Electric	PAG. 204	 argo improve your life	PAG. 218
Midea	PAG. 204	HOKKAIDO	PAG. 218
BAXI	PAG. 204	THERMOMEC	PAG. 218
 MITSUBISHI ELECTRIC	PAG. 206	UNICAL	PAG. 220
FUJITSU	PAG. 208	 SINCLAIR AIR CONDITIONING	PAG. 220
 SABIANA THE FRIENDLY CLIMATE	PAG. 208	MAXA	PAG. 220
HITACHI	PAG. 210	STELBI	PAG. 220
VIESMANN	PAG. 210	 STORM	PAG. 222
 CLIVET	PAG. 210	TOYOTOMI	PAG. 222
 LG	PAG. 220	VAILLANT	PAG. 222
 GENERAL	PAG. 220	CLIMAVENETA	PAG. 222
 Hermann Saunier Duval	PAG. 220	 TCL	PAG. 223
		CLIMA AUX	PAG. 223

DAIKIN	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE					
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
- FXSQ-A 40/50 - FBA-A 35/50 - FXSA-A 40/50	150	PWD300074	PWD300075		PL11166051	PL11166053	
	200	-	-	-	PWD300716	-	
- FXSQ-A 63/80 - FBA-A 60/71 - FXSA-A 63/80	150	PWD300076	PWD300077	PWD300078	PL11166062	PL11166063	
	200	-	-	-		PWD300726	
- FDA-A 125 - FDQ-C 125	150				PL11166022		
- FXSQ-A 100/125 - FBA-A 100/125/140 - FXSA-A 100/125	150					PL11166073	
	200	-	-	-			
- FXDQ-A 15/20/25/32 - FXDA-A 10/15/20/25/32 - FDXM-F 25/35	150	PWD300079	PWD300080	PWD300081	PL11166032	PL11166033	
- FXDQ-A 63 - FXDA-A 63 - FDXM-F 50/60	150				PL11166042	PL11166043	
	200	-	-	-			
- FXSQ-A 15/20/25/32 - FXSA-A 15/20/25/32	150	PWD300082	PWD300083		PL11167391		
- FWS-AT 6 - FWM 35/4/6	150					PL11167433	
- FWB-BT 2/3/4 - FWP-AT 2/3/4	150				PL11167422		
- FWB-BT 5/6/7 - FWP-AT 5/6/7	150				PL11167442	PL11167443	
FWD-AT/AF 8/10	150						
FWB-BT 8/9/10	150						
- FNA-A 25/35 - FNQ-A 25/35	150		-	-	PWD300275		
FWE-DATN5V3 03/04/05/06	150	PWD301150	-			-	
FWP-CTN/CFN 04/05	150				PWD301234	PWD301235	


KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE


KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-
PWD300718	-	-
PL11166064		-
PWD300727	-	-
		-
PL11166074	PL11166075	-
PWD300739	-	-
		-
PL11166044	PL11166045	-
	-	-
		-
		-
		-
PL11167444		-
		-
		-
		-
		-





KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
11166052	11166053	11166054		
PWD300580	PWD300581	PWD300582	-	-
11166062	11166063	11166064	11166065	
PWD300587	PWD300588	PWD300589	-	-
		-		
		11166074	11166075	11166076
-	PWD300597	PWD300598	-	-
11166032	11166033	11166034		
	11166043	11166044	11166045	11166046
			-	-
	11167423			
	11167443			
				11167726
		11167474		
			-	
-	-	-	-	
	PWD301238	PWD301239		


DAIKIN	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
- FXSQ-A 40/50 - FBA-A 35/50 - FXSA-A 40/50	150		PWD301340	
- FXSQ-A 63/80 - FBA-A 60/71 - FXSA-A 63/80	150			PWD301354
- FXDQ-A 15/20/25/32 - FXDA-A 10/15/20/25/32 - FDXM-F 25/35	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	
PWD301350	


DAIKIN	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
- FXSQ-A 40/50 - FBA-A 35/50 - FXSA-A 40/50	150		PWD301056	
- FXSQ-A 63/80 - FBA-A 60/71 - FXSA-A 63/80	150			PWD301057
- FXDQ-A 15/20/25/32 - FXDA-A 10/15/20/25/32 - FDXM-F 25/35	150			


	
KIT 2 ZONE	
CODICE	
PWD301050	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
	CODICE	CODICE
	PWD301341	


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301338	PWD301336	PWD301334	
	PWD301348	PWD301342	
PWD301349			PWD301352


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
	CODICE	CODICE
	PWD301051	
	PWD301052	PWD301053

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301038	PWD301039	PWD301040	
	PWD301041	PWD301042	PWD301043
PWD301035	PWD301036		

SAMSUNG	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AE-MNLDEH/EU 22/28/36 • AC-RNLDKG/EU 26/35 • AM-FNLDEH/EU 17/22/28/36	150	PWD300079	PWD300080	PWD300081
• AM-NMDEH/EU 045/056/071 • AJ-TNMDEG/EU 052	150			
• AC-MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AC-BNBPKG/EU 035/052 • AE-MNMPEH/EU 071 • AE-BNMPEH 036/056 • AE-ANMPEH 071 • AC-RNMDKG/EU 035/052/071 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AM- HNMPKH 045 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AC-JNMCEH/EU 035	150			
	200	-	-	-
• AC-RNLDKG/EU 052/071 • AC-MNLDKH/EU 052/71	150			
• AC-BNMPKG/EU 071 • AC-MNMDKH/EU 090/100 • AE-MNMPEH/EU 090 • AM-HNMPKH/EU 090 • AC-JNMCEH/EU 071 • AC-RNMDKG/EU 100	150			
	200	-	-	-
• AC-BNMPKG/EU 100/120/140 • AC-MNMDKH/EU 120/140 • AM-HNMPKH/EU 112/128/140 • AM-HNHPKH/EU 112/128/140 • AC-JNMCEH/EU 100/125 • AC-RNMDKG/EU 120/140	150			
• AJ-TNLDEG/EU 026/035	150		PWD300934	


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PL11166032	PL11166033	
PL11166952	PL11166953	
	PWD300753	
PWD300932		

SAMSUNG	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AC-MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AC-BNBPKG/EU 035/052 • AE-MNMPEH/EU 071 • AE-BNMPEH 036/056 • AE-ANMPEH 071 • AC-RNMDKG/EU 035/052/071 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AM- HNMPKH 045 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AC-JNMCEH/EU 035	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
	-	-
		-
PL11166954		-
	-	-
-	PL11166965	-
PL11166974		-
PWD300754	-	-
		-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
11166032	11166033	11166034	-	-
11166912	11166913	11166914	11166915	
11166952	11166953	11166954	11166955	
PWD300614	PWD300615	PWD300616	-	-
		11166964		
	11166973	11166974	11166975	11166976
PWD300619	PWD300620		-	-
			11166985	11166986
PWD300814	PWD300815	PWD300816	-	-


KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTE IN ABS
AD ALETTE REGOLABILI



KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE	CODICE



KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS
AD ALETTE REGOLABILI


KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301351	PWD301344	PWD301353	

SAMSUNG	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	
		CODICE	CODICE	CODICE	
• AE-MNLDEH/EU 22/28/36 • AC-RNLDKG/EU 26/35 • AM-FNLDEH/EU 17/22/28/36	150				
• AC-MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AC-BNBPKG/EU 035/052 • AE-MNMPEH/EU 071 • AE-BNMPEH 036/056 • AE-ANMPEH 071 • AC-RNMDKG/EU 035/052/071 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AM- HNMPKH 045 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AC-JNMCEH/EU 035	150				


Haier	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	
		CODICE	CODICE	CODICE	
• AD-MS1ERA 18 • AD-MS1ERA - MS2ERA 24/28	150				
• AD-SS1ERA 09/12 • AD-S2SS1FA 25/35	150	.	PWD300104		
• AD-SS1ERA 18/24	150				
• AD-S2S M3FA 35	150	PWD300105	PWD300106		
• AD-S2S S1FA 50/71 • AD-S2S S2 FA 50/71 • AD-S2S S1FA 50/71 • AD-S2S S2 FA 50/71	150				
• AD-S2S S2FA 25 • AD-S2S S1FA 35	150	.			
• AD-S2S M1FA 50/71	150				
• AD-S2S M3FA 50/71/90 • AD MJERA 302	150				
• AD-S2S M3FA 105/125/140	150				


KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	.	
	PL11167523	
PWD300072	PWD300073	
	PL11167503	
PWD300248	PWD300285	
PWD300249		
PWD300250	PWD300287	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
	CODICE	CODICE


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301035	PWD301036		
		PWD301048	PWD301049


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
	PL11166204		-
			-
	-		-
			-
			-
			-
	PWD300321		-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	-	-	-	-
11167522				
		11167544	-	
PWD300068	PWD300069	PWD300070	-	
11167502		11167504	11167505	
PWD300355	PWD300399	PWD300443	-	
-	-	PWD300445	-	-
PWD300358	PWD300402	PWD300446	PWD300488	PWD300525
-		PWD300447	PWD300489	PWD300526


	$\varnothing$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
- AD-S2S M3FA 50/71/90 - AD MJERA 302	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	

	$\varnothing$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
AD-S2S M3FA 35	150			
- AD-S2S M3FA 50/71/90 - AD MJERA 302	150			


	
KIT 2 ZONE	
CODICE	

	$\varnothing$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
SRR ZJS 25/35/50/60	150	PWD300125	PWD300126	
SRR ZM-S/W 25/35	150	PWD300127	PWD300128	-
SRR ZM-S 50/60	150			
- FDU KX6F 45/56 - FDUM KXE6F 22/56	150	PWD300130	PWD300131	-
- FDU VF1 71 - FDUM VF/VH 60/71 - FDU KX6F 71/90 - FDUM KXE6F 71/90	150			
- FDU VF1/VF2 100 - FDUM VF/VH 100/125/140 - FDU KXE6F 112/140 - FDU VF 100/125/140 - FDUM KXE6F 112/140/160	150			

	
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE
CODICE	CODICE
	PL11167183
	PL11167193

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTE IN ABS
AD ALETTE REGOLABILI

KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE	CODICE
PWD301347	PWD301339



KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS
AD ALETTE REGOLABILI

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	PWD301343	PWD301345	PWD301337

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**” E
BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE	CODICE




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301055			
	PWD301058	PWD301059	



KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE



KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-
		-
PL11167634		-
		-
PL11167194		-
	PL11167205	-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE


KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	11167623			
	11167633			
	11167183			
-	11167193			
	11167203	-		-


Panasonic	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE					
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
- S-PF1E5A/B 36/45/50 - S-MF2E5A 15/22/28/36/45/56 - S-PF3E 3650	150				PL11166822	PL11166823	
- S-PF1E5A/B 60/71 - S-MF2E5A 60/73/90	150	-		-		PL11166833	
- CS-Z UD3EAW 25/35/50/60 - CS-MZ UD3EA 20	150		PWD300096	PWD300097	PL11167322	PL11167323	
S-PF3E 6071	150					PWD300959	
S-PF3E 1014	150						
- S-MM1E5A 15/22/28/36/45/56 - CS-Z 20/25/35/50/60	150					PWD301222	
S-MF3E5B 15/22/28/36/45/56	150	-	-		PL11166822	PL11166823	
S-MF3E5B 60/73/90	150					PWD300959	
S-MF3E5B 106/140/160	150						


TOSHIBA	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE					
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	
- MMD-AP BHP-E 0076/0096/0126/0156/0186 - RAV-RM BTP-E 561 - RAV-SM BTP-E 406/456/566	150	-	PWD300111		-	PL11166613	
- RAS-M U2DVG-E 07/10/13 - RAS-M-G3DV- E/ND/TR 07/10/13	150	-		-	PL11166642	PL11166643	
- RAV-SM BTP-E 806 - RAV-RM BTP-E 801 - MMD-AP BHP-E 0246/0276/0306 - MMD-AP BHP1-E 0246/0276/0306 - MMD-AP HP1-E 0186/246/276	150					PL11166623	
- RAS-M U2DVG-E 16 - RAS-M G3DV 16 - M G3DV - E/ND/TR 16	150				PL11166652		
- RAV-RM SDT-E 301/401/561 - MMD-AP SPH1-E 0056/0074/0094/0124/0154/0184 - MMD-P SPHE 0056/0076/0096/0126/0154/0184 - RAV-SM SDT-E 304/404/454/564	150				PL11167162	PL11167163	
- RAV-SM BTP-E 1106/1406/1606 - MMD-UP HP-E 0361/0481/0561 - MMD-UP HFP-E 481 - RAV-RM BTP-E 1101/1401/1606 - RAV-HM BTP-E 1101/1401/1601 - MMD-UP BHP-E 0361/0481/0561 - MMD-AP BHP-E 0366/0486/0566 - MMD-AP BHP1-E 0366/0486/0566 - MMD-AP HP1-E 0366/486/566	150						
RAS-M U2DVG-E 22/24	150				-	-	
MMD-UP-SPHY-E 0031/051/071/091/121	150	-		-	PL11166642	PL11166643	
MMD-UP-SPHY-E 0151/0181	150				PL11166652		
MMD-UP-SPHY-E 0241/0271	150				-	-	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE				 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
			-		11166823	11166824	11166825	
	PL11166834		-			11166834	-	
			-	11167322	11167323	11167324	-	
			-	-	PWD300879	PWD300880	PWD300881	
			-	-	-	-	PWD300886	PWD300887
			-	PWD301225		PWD301227		
	-	-	-	-	11166823	11166824	11166824	
			-	-	PWD300879	PWD300880	PWD300881	
			-	-	-	-	PWD300886	PWD300887


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
			-
			-
	PL11166654		-
			-
			-
			-
	PL11166654		-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
11166612	11166613			
11166642	11166643			
			11166625	
11166652	11166653			
	11167163	11167164	11167165	
		11166634		-
-	PWD300406		-	-
11166642	11166643			
11166652	11166653			
-	PWD300406		-	-


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• GB-X SR 18	150	-		PWD300144


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	-	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• RDG LLTB 12/14	150		PWD300117	-
• RDG LHTBP 36/45/54	150			
• RDG LM 24/30/36/45 (con flangia di mandata da 1065x208)	150			
	200	-	-	-
• RDG KLLAP 9/12/14	150			
• RDG KLLAP 18	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	PL11166313	
PL11166302	PL11166303	
-		

	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• MTBD 35	150	PWD300145		
• MTBE 35				
• MTBD 52/70	150	-	PWD300148	PWD300149
• MTBE 52/70				
• MTII-FNXDO 09	150	PWD300150	PWD300151	
• MTIU-HWFXN 12				
• MTIU-FNXDO 12 (9000/12000 BTU)				
• MTIU-HWFXN 18	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• MTI-FNXDO 18 (18000 BTU)				
• MTIU-HWFXN 24	150			
• MTI-FNXDO 24 (24000 BTU)				
• MTIU-HWFXN 30-36	150			
• MTI-FNXDO 36 (36000 BTU)				


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
-	-	
	PWD300057	
-	PWD300059	
-	-	

	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• RZGND 50/70	150			
• RZGND 100/140/160	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	PWD301252	

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-		

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-
		-
-	PL11166325	-
PWD300767	-	-
		-
PWD300322		-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-		
	11166023	-		
	-	11166324	11166325	
	PWD300644	PWD300645	-	-
	-	-		
	PWD300405	PWD300449	-	-

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-
		-
		-
		-
PWD300060		-
	PWD300064	-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	-	11167244		
-	-	-	-	
PWD300031	-			
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
-	PWD300039	PWD300040	PWD300041	-
PWD300043		PWD300045	PWD300046	PWD300047


KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE


KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
PWD301253		-
PWD301261		-





KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE


KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		PWD301258		


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32	150	PWD300079	PWD300080	PWD300081
• SEZ-M DAL 35/50 • PEFY-P VMS1-E 40/50 • PEFY-WP VMS1-E 32/40 • SEZ-M 35/50 DA • PEFY-W 40/50 VMS-A	150			
• SEZ-M DAL 60/71 • PEFY-P VMS1-E 63	150			
• PEAD M JA 35/50 • PEFY-P VMA-E 40/50 • PEFY-W 40 VMA-A • PEFY-M VMA-A 40/50/63 • PEFY-WP VMA-E 25/32	150			
• PEAD M JA 60/71 • PEFY-P VMA-E 63/71/80 • PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A • PEAD-SM JAL 71 • PEFY-M VMA-A 71/80 • PEFY-WP VMA-E 40/50	150			
• PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25 • SEZ-M 25 DA • PEFY-W 10/15/20/25/32 VMS-A	150			
• PEFY-WP VMS1-E 50 • SEZ-M 60/71 DA	150			
• PEFY-W 20/25/32 VMA-A	150			
• PEFY-W 100/125 VMA-A	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PL11166032	PL11166033	
PL11166122	PL11166123	
PL11166042	PL11166043	
-	PL11166103	
	PL11166113	
PWD300947		
	PWD300949	
-	PL11167683	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32	150			
• SEZ-M DAL 35/50 • PEFY-P VMS1-E 40/50 • PEFY-WP VMS1-E 32/40 • SEZ-M 35/50 DA • PEFY-W 40/50 VMS-A	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32 • SEZ-M DAL 25	150			
• SEZ-M DAL 35/50 • PEFY-P VMS1-E 40/50 • PEFY-WP VMS1-E 32/40	150			
• SEZ-M DAL 60/71 • PEFY-P VMS1-E 63	150			
• SEZ-M 35/50 DA • PEFY-W 40/50 VMS-A	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
	PL11166124		-
	PL11166044	PL11166045	-
	PL11166104		-
	PL11166114	PL11166115	-
			-
	PWD300950		-
			-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
11166032	11166033	11166034		
11166122	11166123	11166124	11166125	11166126
	11166043	11166044	11166045	11166046
11166102	11166103	11166104	11166105	
	11166113	11166114	11166115	11166116
PWD300851	PWD300852	-	-	
-	PWD300856	PWD300857	PWD300858	-
-	-	-	-	
	-	11167114	11167115	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
	CODICE	CODICE
	PWD301355	


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301349			
PWD301357	PWD301335	PWD301356	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
	CODICE	CODICE

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD301035	PWD301036		
PWD301044	PWD301045		
		PWD301037	
PWD301044	PWD301045	PWD301046	


	$\varnothing$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
- ARYG LSLAP 12/14 - ARXG KLLAP 9/12/14	150	PWD300119V	PWD300120	-
ARYG LLTB 12/14	150		PWD300117	-
- ARYG LMLA 24/36 (con flangia di mandata da 1065x208)/45 (con flangia di mandata da 1065x208) - ARYG LM/LE 30/36 (con flangia di mandata da 1065x208) - ARYG LMLA 24/36 (con flangia di mandata da 1065x208)/45 (con flangia di mandata da 1065x208)	150			
	200	-	-	-
ARYG LHTBP 18/24/30	150			
ARYG LSLAP 18	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PL11166302	PL11166303	
	PL11166313	
-		


	$\varnothing$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
- CRS-ECM 23/24 - CRSO 23/24	150			
CRSL-ECM 1 (con flangia di mandata FMD)	150	-	-	-
CRSL-ECM 2 (con flangia di mandata FMD)	150			
CRSL-ECM 4 (con flangia di mandata FMD)	150			


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
-		
-		
PWD300273		
-	PWD300311	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
			-
	-	PL11166325	-
	PWD300767	-	-
	PL11166014		-
	PWD300322		-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	-	-		
	-	11166324	11166325	
-	-	PWD300645	-	-
		-	11166015	
	PWD300405	PWD300449	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
			-
			-
	PWD300335		-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	11167373			
PWC300385	PWC300429	PWC300472	PWC300513	
PWC300386	PWC300430	PWC300473	PWC300514	PWC300542
PWC300387	PWC300431	PWC300474	PWC300515	PWC300543


HITACHI	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• RAD RPA 25/35/50	150	-	PWD300123	-
• RPI FSN4E 2.0/2.5/3.0	150			
• RPI FSN4E 4.0/5.0/6.0	150			
• RAD QPB 18/25/35/50	150			
	200	-	-	-
• RPI FSN4E 0.8/1.0/1.5	150			
• RAD RPE 50/60 • RAD PPD 50/60/70	150			
	200	-	-	-
• RPIM UNE1NH 3.0	150			
• RPIM UNE1NH 4.0/5.0/6.0/6.5	150			
• RAD RPE 25/35M	150			
	200	-	-	-
• RAD QPE 18	150			
	200	-	-	-

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
-	-	
-		
	PWD300969	
PWD301113		
-	-	
-	-	


VIESSMANN	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• 300-S/HE DF3028M2	150	PWD300133		-
• 300-S/HE DF3035M2	150			
• 242-S/HE D 2035 M1	150	-		
• 242-S/HE D 2050 M1	150			
• 242-S/HE D 2071 M1	150			
• 242-S/HE D 2100 M1	150			
	200	-	-	-
• 333-S DVL 3036 M2 • 300-S/HE DF 3028 M3 • 300-SIHR DF 3035 M3 • 242-S D2035 M2	150			
• 333-S DVL 3045/3056 M2 • 300-S/HE DF 3053 M3 • 242-S D 2050 M2	150			
	200	-	-	-

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PWD300275		
PWD300254	PWD300291	
PWD300255	PWD300292	
-		
-		
PWD300936		


CLIVET®	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• MP INH CC2 15/21/25	150			
• ID 2-XY 27M/35M	150	PWD300997		
• ID 2-XY 53M	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• ID 2-XY 105M	150			
• ID2-XY 140M/160M	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	-	
	PWD300057	
-	-	
-	-	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
			-
			-
			-
		-	-
			-
	PWD301115	-	-
	PWD300026		-
	PWD300029		-
			-
		-	-
			-
		-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
	-	-		
	11167223	11167224	-	
	11167233	-		
PWD300928	PWD300929	-	-	
PWD301100	-	-	-	-
	11167741			
-	PWD300898	PWD300899	PWD300900	
-	PWD301070	-	-	-
-	PWD300011			
-	-	-		-
PWD300928	PWD300929	-	-	
PWD301100	-	-	-	-
PWD300928	PWD300929	-	-	
PWD301100	-	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
			-
			-
	PWD300324		-
		PWD300342	-
			-
	PWD300776	-	-
			-
			-
		-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-	
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
-	PWD300411	PWD300454	PWD300497	PWD300533
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
PWD300821	PWD300822	-	-	
-	PWD301187	PWD301188	PWD301189	
-	PWD301193	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
	PL11166014		-
			-
			-
		PWD300064	-
	-		-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
	11166013	-	11166015	
PWD300848	PWD300849			
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
PWD300043		PWD300045	PWD300046	PWD300047
PWD300048	-	-	-	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
- CM N 14 18/24 - UM N 14 30 - ARNU GM1A4 07/09/12/15/18/24 - CM R N10 18/24 - UM R N 10 30 - CM F.N10 18/24 - UM F.N10 30 - UM FH N10 12/18	150			
	200	-	-	-
• CB L N12 09	150	PWD300133		-
• ARNU-GL1G4 05/07/09	150			
- ARNU-GL1G4 05/07/09 - UL-FH.F50 12/18 - CL-F.N50 09/12	150			
- UM-FH.N30 36/42/48 - UM-F.N30 48/60	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PL11167212	PL11167213	
	PWD300770	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ARHG-LLTB 12/14	150		PWD300117	-
• ARHG-LLTB 18	150			
- ARHG-LMLA 22/24/36/45 (con flangia dimandata 1065x208) - ARHG-LMLE 30/36 (con flangia dimandata 1065x208) - ARXG KMLA 22/24/30/36/45 (con flangia dimandata 1065x208)	150			
	200	-	-	-
• ARXG KLLAP 9/12/14	150	PWD300119	PWD300120	-
• ARXG KLLAP 18	150			
• ARXG KHTA 45/54	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	PL11166313	
-		
PL11166302	PL11166303	
-		


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• SDH 17 NDI 050	150	-		PWD300144
• SDH 19 IDN SDH 19-050	150			
	150			
• SDH 19 IDN 100	200	-	-	-
• SDH 19 IDN 140	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	-	
PWD300255	PWD300292	
-		
-	-	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
	PL11167214		-
	PWD300771	-	-
			-
			-
			-
			-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	11167213	-	11167215	
PWD300648	PWD300649	-	-	-
	11167563			
PWD300834	PWD300835	-	-	
	PWD300839		-	-
-	-	-	-	PWD300917

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
	-		-
	-	PL11166325	-
	PWD300767	-	-
			-
	PWD300322		-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-		
-	-		-	
	-	11166324	11166325	
	PWD300644	PWD300645	-	-
		-		
		PWD300449	-	-
11167512		11167514	11167515	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
	PWD300324		-
			-
	PWD300776	-	-
			-





KIT SVELTO
 CON PLENUM IN **LAMIERA**
 ELETTROZINCATA COIBENTATA
 E BOCCHETTA REGOLABILE


KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-		
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
-	-	-	PWD300499	-


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	150	PWD300079	PWD300080	PWD300081
• GFH EA-K3DNA1A/1 18	150			
• GFH EA-K3DNA1A/1 21/24	150			
• GFH K3FI 12/18	150	-		PWD300144
• GUD PS/A-T 35	150	-	PWD300224	
• GUD PS/A-T 50	150			
• GUD PS/A-T 71/85	150			
• GUD PS/A-T 100	150			
	200	-	-	-
• GUD PS/A-T 140/160	150			
• GUD PHS/A-T 71	150			
	200	-	-	-
• GUD PHS/A-T 87	150			
	200	-	-	-


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PL11166032	PL11166033	
-		
PL11166042	PL11166043	
	-	
PWD300254	PWD300291	
PWD300255	PWD300292	
-		
-		
-	-	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	
PWD301358	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• EDH S 1814/2414	150			
• XECO D 0915/1215	150	PWD300079	PWD300080	PWD300081
• XECO D 2415	150			
• X-REVO D 0919/1219	150			
• X-REVO D 1819	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PL11167502	PL11167503	
PL11166032	PL11166033	
PL11166042	PL11166043	
PWD300263	PWD300300	
	PWD300301	


	$\emptyset$ [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• XECO D 0915/1215	150			

	
KIT 2 ZONE	
CODICE	
PWD301358	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
			-
	PL11166044	PL11166045	-
			-
			-
		PWD300342	-
			-
	PWD300776	-	-
			-
			-
		-	-
			-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
11166032		11166034		
		11166044	11166045	11166046
		-		
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
	PWD300411	PWD300454	PWD300497	PWD300533
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
-	-	-	PWD300499	-
-	PWD301187	PWD301188	PWD301189	
-	PWD301193	-	-	-
-	PWD301187	PWD301188	PWD301189	
-	PWD301193	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI			
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE
PWD301349			


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
	PL11167504		-
			-
	PL11166044	PL11166045	-
			-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
		11167504	11167505	
11166032	11166033	11166034		
	11166043	11166044	11166045	11166046
PWD300374		-	-	
PWD300375	PWD300419	PWD300462		


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI			
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE
PWD301349			


AERMEC	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• LCI-D 350/500	150	-		PWD300144
• VED-I 530/532/540/541	150			
	200	-	-	-
• FCZI P 200/201/202/250	150	PWD300221	PWD300233	
• FCZI P 300/301/302/350	150			
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/ 502/550	150			
• FCZI P 700/701/702/750/900/ 901/ 950	150			
• LCG-D 350	150			
• LCG-D 500	150			
• LCG-D 700/850	150			
• LCG-D 1000	150			
	200	-	-	-
• LCG-D 1200/1400/1600	150			
• VED 130/140	150			
• VED 230/240	150			
• VED 330/340	150			
• MLG-D 250	150		-	-
• MLG-D 350	150		-	-
• MLG-D 500	150			


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	-	
-		
PWD300278		
PWD300279	PWD300316	
-		
PWD300936		
PWD300255	PWD300292	
-		
-		
-	-	
PWD300952		
PWD300275		
PWD300275		


AERMEC	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• FCZI P 300/301/302/350	150			
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/ 502/550	150			

		
KIT 2 ZONE		
CODICE		
PWD301358		
PWD301359		


	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• DI-M 12	150	PWD300145		
• DI-M 24	150	-	PWD300148	PWD300149
• PRK-DI-M 09S/12S	150		PWD300990	
• PRK-DI-M 24S	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PWD300937		
	PWD301209	


	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• DBIS 9	150		PWD300990	
• DBIS 12	150		PWD300990	
• DBIS 24	150			
• DBIS 36	150			
• DBIS 48	150			
• DBIS 12 PLUS	150			
• DBIS 18 PLUS	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PWD300937		
PWD300937		
	PWD301209	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
			-
		-	-
			-
			-
	PWD300337		-
	PWD300338	PWD300349	-
			-
	PWD300324		-
			-
	PWD300776	-	-
			-
			-
	PWD300957		-
			-
			-
			-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-		
	-			
PWD300666	-	PWD300668	-	-
-	-	-		
PWD300391	PWD300435			
PWD300392	PWD300436	PWD300479		
PWD300393	PWD300437	PWD300480	PWD300519	PWD300545
PWD300821	PWD300822	-	-	
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
-	-	-	PWD300499	-
PWD300863	PWD300864		-	-
-	PWD300869	-	-	-
-	PWD300874	PWD300875	PWD300876	PWD300877
			-	
			-	
			-	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI		
	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
	CODICE	CODICE


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA COIBENTATA E BOCCHETTE IN ABS AD ALETTE REGOLABILI			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
			-
			-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	-	11167244		
-	-	-	-	
		-	-	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-	-	
		-	-	


Hisense	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• ADT UX4SNL3 26/35	150	PWD300167	PWD300168	PWD300169
• ADT UX4SKL3 52	150			
• AUD UX4SL3 71	150			
• AUD UX4SHH3 105/125/140/175 • AUD UX4RHH3 125/140/175	150			
• ADT UX4RBL8 26/35 • ADT UX4RBL4 26/35	150	PWD300214	-	-
• ADT UX4RCL4 52 • ADT UX4RBL4 52 • ADT UX4RCL8 52 • ADT UX4RCL4 71	150			
• AUD UX4RDH5 90/105	150			


		
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	
PWD300019	-	
PWD300021		
-	-	
-	-	
PWD300263	PWD300300	
	PWD300301	
	-	


	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• ITKE 53	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• ITKE 70	150			
• ITKE 105	150			
• ITKE 140/160	150			


		
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	
	PWD300057	
-	PWD300059	
-	PWD300059	
-	-	


	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• GUD PHS/A-T 71	150			
	200	-	-	-
• GUD PHS/A-T 87	150			
	200	-	-	-

		
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	

HOKKAIDO	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• HUCU-ZAL 350	150	PWD300150	PWD300151	
• HUCU-ZAL 530	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• HUCI-ZA 710	150			
• HUCI-ZA 1080	150			
• HUCI-ZA 1400	150			

		
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	
-	-	
	PWD300057	
-	PWD300059	
-	-	
-	-	

THERMOMEC	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ MINI EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• SLCZ 12	150	PWD300145		
• SLCZ 18/24	150	-	PWD300148	PWD300149

		
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
	-		-
	PWD300026		-
	PWD300029		-
			-
	PWD300329		-
			-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
	PWD300060		-
	PWD300060		-
	-		-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
		-	-
			-
		-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
			-
	PWD300060		-
		PWD300064	-
	-		-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “ EOLO ” E BOCCHETTA REGOLABILE			
	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
			-
			-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
-	PWD300011			
-	-	-		-
PWD300374		-	-	
PWD300375	PWD300419	PWD300462		
-	PWD300420	-	PWD300506	PWD300539


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
-	PWD300039	PWD300040	PWD300041	-
PWD300043		PWD300045	PWD300046	PWD300047
PWD300048	-	-	-	


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
-	PWD301187	PWD301188	PWD301189	
-	PWD301193	-	-	-
-	PWD301187	PWD301188	PWD301189	
-	PWD301193	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
PWD300031	-			
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
-	PWD300039	PWD300040	PWD300041	
PWD300043		PWD300045	PWD300046	
PWD300048	-	-	-	


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
-	-	11167244		
-	-	-	-	


UNICAL	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• CN09 3500 W	150	PWD300145		
• CN09 5300/7100 W	150	-	PWD300148	PWD300149
• CN10 H 18 • CN11 H 18	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• CN10 H 24 • CN11 H 24	150			
• CN10 H 36 • CN11 H 36	150			


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
	PWD300057	
-	PWD300059	
-	-	


	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ASD-BI2 12	150			
• ASD-BI2 18	150			
• ASD-BI2 24	150			
	200	-	-	-
• ASD-BI2 36	150			
	200	-	-	-

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PWD300936		
PWD300255	PWD300292	
	PWD301321	

MAXA	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• DUCT-R 35	150	PWD300150	PWD300151	
• DUCT-R 53	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• DUCT-R 71	150			
• DUCT-R 105	150			
• DUCT-R 130/176	150			


		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
-	-	
	PWD300057	
-	PWD300059	
-	-	
-	-	

STELBI	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• M9ID 9 • M/C9ID 12	150	PWD300150	PWD300151	
• M/C9ID 18	150	PWD300152	PWD300153	PWD300154
• C9ID 24	150			
• C9ID 36	150			
• C9ID 48 • C9ID 60	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
-	-	
	PWD300057	
-	PWD300059	
-	-	
-	-	

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-
		-
		-
PWD300060		-
	PWD300064	-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	-	11167244		
-	-	-	-	
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
-			PWD300041	
PWD300043		PWD300045	PWD300046	PWD300047

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
		-
PWD300324	-	-
PWD301305		-
	-	-
PWD301319		-
		-




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD300821	PWD300822	-	-	
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
	PWD301310	PWD301311	PWD301312	
				-
		PWD301326		

KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
PWD300060		
	PWD300064	
-		




KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD300031	-			
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
-	PWD300039	PWD300040	PWD300041	-
PWD300043		PWD300045	PWD300046	PWD300047
PWD300048	-	-	-	


KIT SVELTO
CON PLENUM IN POLISTIRENE
SINTERIZZATO “**EOLO**”
E BOCCHETTA REGOLABILE


KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE
PWD300060		
	PWD300064	
-		





KIT SVELTO
CON PLENUM IN **LAMIERA**
ELETTROZINCATA COIBENTATA
E BOCCHETTA REGOLABILE

KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD300031	-			
PWD300034	PWD300035	PWD300036	PWD300037	
-	PWD300039	PWD300040	PWD300041	-
PWD300043		PWD300045	PWD300046	PWD300047
PWD300048	-	-	-	

STORM	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ST 17145	150		-	-
• ST 17146	150			
• ST 17147	150			
• ST 17151	150			
• ST 17153	150			
• ST 17155	150			
• ST 17157	150			

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PWD300275		
PWD300936		
PWD300255	PWD300292	

TOYOTOMI	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• DCT IUINVR32 12	150			-
• DCT IUINVR32 18	150			
• DCT IUINVR32 24	150			
	200	-	-	-
• DCT IUINVR32 36	150			
	200	-	-	-
• DCT IUINVR32 42	150			
	200	-	-	-

		
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	
CODICE	CODICE	
PWD300936	-	
PWD300255	PWD300292	
-		
-		
	PWD301321	
	-	
	PWD301321	

VAILLANT	CONTATTARE L'UFFICIO PREVENTIVAZIONE PER DIMENSIONAMENTO preventivi@tecnosystemi.com
-----------------	--

CLIMAVENETA	CONTATTARE L'UFFICIO PREVENTIVAZIONE PER DIMENSIONAMENTO preventivi@tecnosystemi.com
--------------------	--

	PER I MODELLI DI MACCHINE CANALIZZATE NON PRESENTI A CATALOGO, È POSSIBILE UTILIZZARE I SEGUENTI KIT:			
	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 1 H INT. MAX: 300 mm - LARG. INT. MAX: 1000 mm PROF. INT.: 280 mm	11168002	11168003	11168004	11168005
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 2 H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1200 mm PROF. INT.: 280 mm	-	11168013	11168014	PWD300547
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 3 H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1500 mm PROF. INT.: 280 mm	PWD300548	-	-	PWD300566
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 1F H INT. MAX: 300 mm - LARG. INT. MAX: 1000 mm PROF. INT.: 260 mm	PWD300550	PWD300556	PWD300562	PWD300568
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 2F H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1200 mm PROF. INT.: 260 mm	PWD300551	PWD300557	PWD300563	-
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 3F H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1500 mm PROF. INT.: 260 mm	-	-	PWD300564	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE			
KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	
CODICE	CODICE	CODICE	
PWD300324			
	PWD300342		

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE			
KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	
CODICE	CODICE	CODICE	
-			
PWD300324	-		
PWD301305			
PWD301319	-		
PWD301319			

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
			-	
PWD300821	PWD300822	-	-	
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
	PWD300411	PWD300454	PWD300497	PWD300533

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PWD300821	PWD300822	-	-	-
PWD300366	PWD300410	PWD300204		-
	PWD301310	PWD301311	PWD301312	-
		PWD301326		-
		PWD301326		

	CONTATTARE L'UFFICIO PREVENTIVAZIONE PER DIMENSIONAMENTO preventivi@tecnosystemi.com
CLIMA AUX	CONTATTARE L'UFFICIO PREVENTIVAZIONE PER DIMENSIONAMENTO preventivi@tecnosystemi.com

PER I MODELLI DI MACCHINE CANALIZZATE NON PRESENTI A CATALOGO

NOTA BENE: È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL KIT SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.

- DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRI KIT NON PRESENTI A CATALOGO.
- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI KIT SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL KIT SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE. TECNOSYSTEMI S.p.A SOCIETÀ BENEFIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO.

ATTENZIONE!

LE DIMENSIONI DEL PLENUM DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE FORNITE DAL CLIENTE
IL KIT È REALIZZATO CON TUBAZIONI Ø150 E BOCCHETTE REGOLABILI VEDI PAG. 188

KIT COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE



I "kit svelto eolo universal" contengono al loro interno tutti gli accessori necessari (plenum universal in polistirene, serrande di taratura, griglie, tubazioni, collarini, fascette, plenum e per bocchette, profili in alluminio per flangia), per canalizzare in maniera corretta l'aria prodotta dall'unità interna e distribuirla in modo ottimale ad ogni singola stanza, con la possibilità di regolare e orientare il flusso dell'aria grazie alle serrande di taratura ed alle alette orientabili delle bocchette. Si permette così di avere la massima resa ed il miglior comfort all'interno delle abitazioni o negli uffici.

Grazie al nuovo plenum universal in polistirene sinterizzato l'installatore dovrà solamente tagliare il plenum con un seghetto alternativo o lama a filo caldo alla misura desiderata in base alla bocca di mandata della macchina canalizzata da installare, tagliare i profili di alluminio alla misura della flangia, incollarli con la colla in dotazione ed inserirvi la guarnizione (accessori presenti nel kit). I "kit svelto eolo universal" permettono di semplificare la gestione degli articoli e di ridurre il numero di codici da tenere a magazzino grazie alla loro compatibilità con tutte le unità canalizzate presenti sul mercato.

I kit svelto eolo universal sono disponibili a seconda dei modelli da 2 fino a 5 zone con possibilità di personalizzazione a richiesta.

ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE ALL'INTERNO DEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).



KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL



"KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM "MINI EOLO AM3"



IL KIT INCLUDE:

- 1 kit plenum in polistirene "EOLO MINI AM3 UNIVERSAL" (l 818 x h 217 x p 346) (PWD400034)
- 3 bocchette di mandata all. ver. bianco foro inst. 300 x 150 mis. Est. 332 x 182 (WB11161512)
- 3 plenum coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332 x 182 (PWD100005)
- 3 serrande di taratura per bocchette 332 x 182 (W11161568)
- 1 tubo flessibile in alluminio doppia parete Ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 griglia di ripresa con filtro all.ver.bianco foro inst.600 x 400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 6 fascette stringitubo 140 - 160mm (22200152)

PERSONALIZZABILE A RICHIESTA

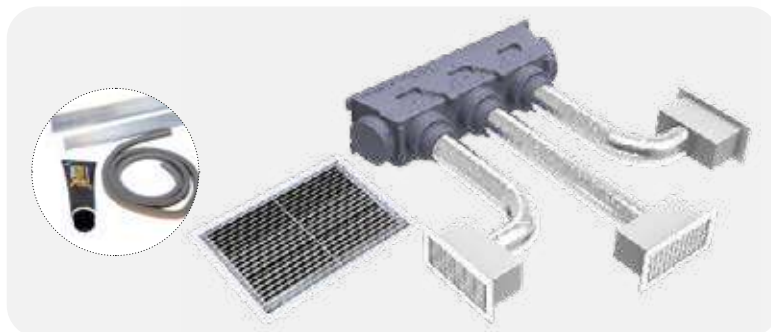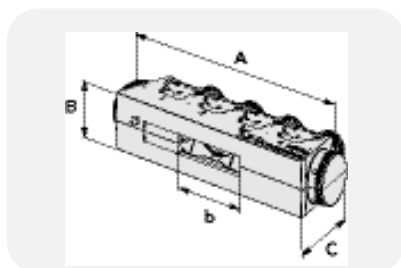

PLENUM MODELLO	LARGHEZZA ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INT. PLENUM MAX	LARGHEZZA INT. PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO MINI AM3 UNIVERSAL	818	217	346	FINO 185	FINO 600

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300190	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MINI MOD.AM3	KIT	1


KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
3 ZONE CON PLENUM “MINI EOLO BM4”

IL KIT INCLUDE:

- 1 **kit plenum** in polistirene “EOLO MINI BM4 UNIVERSAL” (I1008xh217xp346) (PWD400035)
- 3 **bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 3 **plenum** coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. e5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 3 **serrande di taratura** per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 **tubo flessibile** in alluminio doppia parete ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 **griglia di ripresa** con filtro all.ver.bianco foro inst.600x400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 6 **fascette stringitubo** 140 - 160mm (22200152)

PERSONALIZZABILE A RICHIESTA

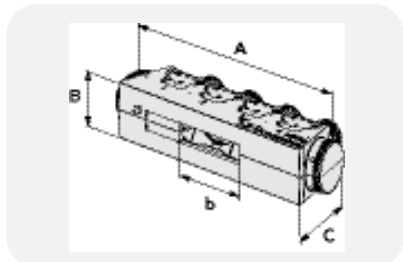

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO MINI BM4 UNIVERSAL	1008	217	346	FINO 185	FINO 795

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300191	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MINI MOD.BM4	KIT	1



KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 4 ZONE CON PLENUM “MINI EOLO BM4”

IL KIT INCLUDE:

- 1 **kit plenum** in polistirene “EOLO MINI BM4 UNIVERSAL” (I1008xh217xp346) (PWD400035)
- 4 **bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 4 **plenum** coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. e5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 4 **serrande di taratura** per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 **tubo flessibile** in alluminio doppia parete ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 **griglia di ripresa** con filtro all.ver.bianco foro inst.600x400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 8 **fascette stringitubo** 140 - 160mm (22200152)

PERSONALIZZABILE A RICHIESTA

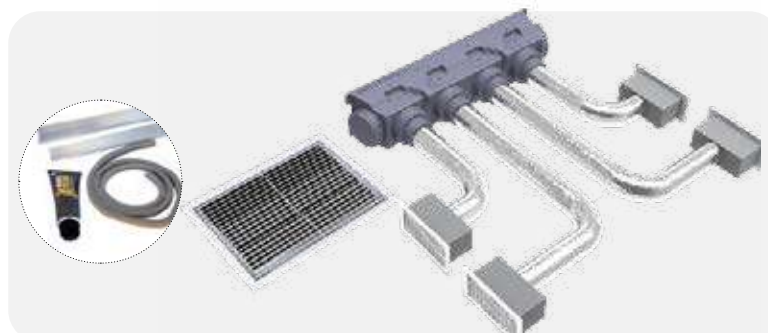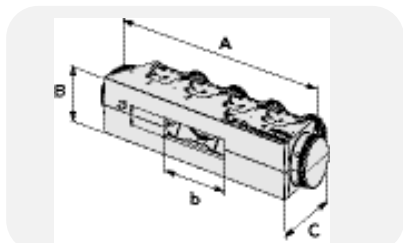

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO MINI BM4 UNIVERSAL	1008	217	346	FINO 185	FINO 795

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300192	KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MINI MOD.BM4	KIT	1



KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 2 ZONE CON PLENUM “EOLO E2”




2 ZONE Ø 150

IL KIT INCLUDE:

- 1 kit plenum in polistirene “EOLO E2 UNIVERSAL” (l741xh244xp348) (PWD400030)
- 2 bocchette di mandata all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. Est. 332x182 (WB11161512)
- 2 plenum coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 2 serrande di taratura per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 tubo flessibile in alluminio doppia parete ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 griglia di ripresa con filtro all.ver.bianco foro inst.600 x 400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 4 fascette stringitubo 140 - 160mm (22200152)

Personalizzabile a richiesta



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO E2 UNIVERSAL	741	244	348	FINO 215	FINO 550

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300193	KIT SVELTO UNIVERSAL 2 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.E2	KIT	1

KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM “EOLO A3”





3 ZONE Ø 150

IL KIT INCLUDE:

- 1 kit plenum in polistirene “EOLO A3 UNIVERSAL” (L 1000 x H 264 x P 348) (PWD400031)
- 3 bocchette di mandata all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. Est. 332x182 (WB11161512)
- 3 plenum coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 3 serrande di taratura per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 tubo flessibile in alluminio doppia parete ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 griglia di ripresa con filtro all.ver.bianco foro inst.600 x 400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 6 fascette stringitubo 140 - 160mm (22200152)

Personalizzabile a richiesta

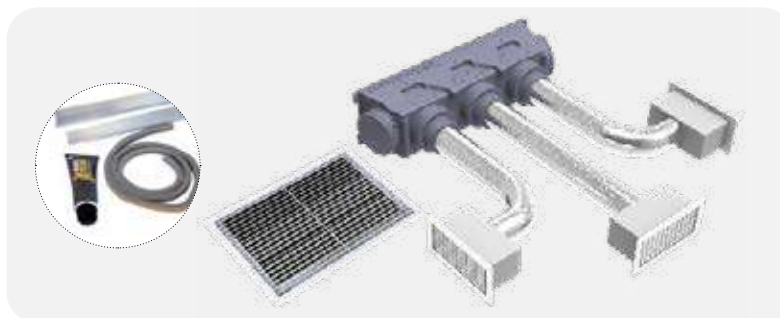

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO A3 UNIVERSAL	1000	264	348	FINO 215	FINO 800

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300194	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.A3	KIT	1


KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM “EOLO B4”

IL KIT INCLUDE:

- 1 **kit plenum** in polistirene “EOLO EB4 UNIVERSAL” (l 126 x h 284 x p 348) (PWD400032)
- 3 **bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. Est. 332x182 (WB11161512)
- 3 **plenum** coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 1 **serrande di taratura** per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 **tubo flessibile** in alluminio doppia parete $\varnothing$ 152 mt 10 (11152152)
- 1 **griglia di ripresa** con filtro all.ver.bianco foro inst.600 x 400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 6 **fascette stringitubo** 140 - 160mm (22200152)

Personalizzabile a richiesta



SCARICA IL LISTINO 2025

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO B4 UNIVERSAL	1261	284	348	FINO 235	FINO 1060

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
PWD300195	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.B4	KIT	1


KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 4 ZONE CON PLENUM “EOLO B4”

IL KIT INCLUDE:

- 1 **kit plenum** in polistirene “EOLO EB4 UNIVERSAL” (l 126 x h 284 x p 348) (PWD400032)
- 4 **bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. Est. 332x182 (WB11161512)
- 4 **plenum** coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 4 **serrande di taratura** per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 **tubo flessibile** in alluminio doppia parete $\varnothing$ 152 mt 10 (11152152)
- 1 **griglia di ripresa** con filtro all.ver.bianco foro inst.600 x 400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 8 **fascette stringitubo** 140 - 160mm (22200152)

Personalizzabile a richiesta



SCARICA IL LISTINO 2025

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO B4 UNIVERSAL	1261	284	348	FINO 235	FINO 1060

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
PWD300196	KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.B4	KIT	1



KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL


"KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 4 ZONE CON PLENUM "EOLO C5"



IL KIT INCLUDE:

- 1 **kit plenum** in polistirene "EOLO C5 UNIVERSAL" (L 1520 x H 304 x P 348) (PWD400033)
- 4 **bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. Est. 332x182 (WB11161512)
- 4 **plenum** coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 4 **serrande di taratura** per bocchette 332x182 (W11161568)
- 1 **tubo flessibile** in alluminio doppia parete ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 **griglia di ripresa** con filtro all.ver.bianco foro inst.600 x 400 mis.est.632x432 (WB11161525)
- 8 **fascette stringitubo** 140 - 160mm (22200152)

Personalizzabile a richiesta

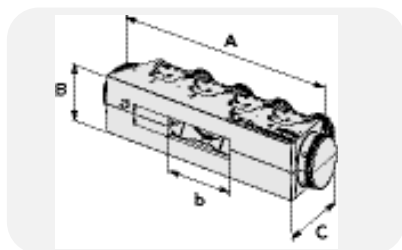

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300197	KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.C5	KIT	1

KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL



"KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 5 ZONE CON PLENUM "EOLO C5"



IL KIT INCLUDE:

- 1 **kit plenum** in polistirene "EOLO C5 UNIVERSAL" (L 1520 x H 304 x P 348) (PWD400033)
- 5 **bocchette di mandata** all. ver. bianco foro inst. 300x150 mis. Est. 332x182 (WB11161512)
- 5 **plenum** coibentati con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 5 **serrande di taratura** per bocchette 332x182 (W11161568)
- 2 **tubi flessibili** in alluminio doppia parete ø 152 mt 10 (11152152)
- 1 **griglia di ripresa** con filtro all.ver.bianco foro inst.1000 x 500 mis.est.1032x532 (WBF11161556)
- 10 **fascette stringitubo** 140 - 160mm (22200152)

Personalizzabile a richiesta

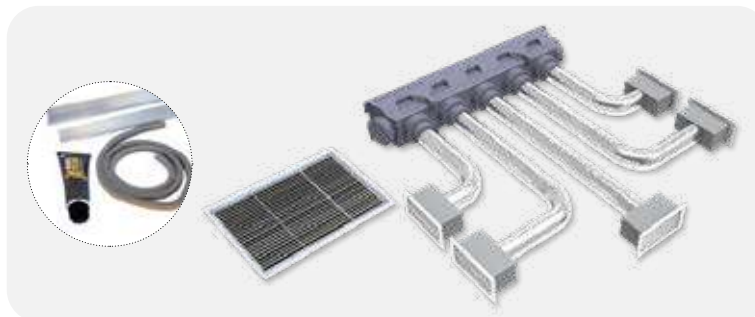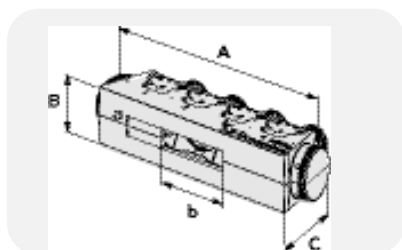

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD300198	KIT SVELTO UNIVERSAL 5 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.C5	KIT	1

COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE



ESEMPIO KIT RIPRESA 3 ZONE

IL KIT COMPRENDE

- **NR. 1** GRIGLIA DI RIPRESA 800X300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE
- **NR. 3** COLLARINI PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 MM
- **NR. 1** PLENUM 800 X 300 X 250 PER GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO AD ALETTE FISSE INCLINATE 45° E FILTRO ESTRAIBILE
- **NR. 3** COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø151 MM A Ø200 MM
- **NR. 1** TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 MM L.10 M
- **NR. 6** FASCETTE STRINGITUBO 200-220 MM
- **NR. 1** PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI:
 - MODELLO 1: H. fino a 300 mm X L. FINO A 1000 mm X P. 280 mm FISSO
 - MODELLO 2: H. fino a 400 mm X L. FINO A 1200 mm X P. 280 mm FISSO
 - MODELLO 3: H. fino a 400 mm X L. FINO A 1500 mm X P. 280 mm FISSO


ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE DESCRITTO NEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).

KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.1 PAL

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Griglia di ripresa 800x300 ad alette fisse inclinate di 45° in alluminio verniciato bianco con filtro estraibile
- Collarino per plenum mod. B2 - ø150/200 mm
- Plenum 800x300x250 x griglia di ripresa all. alette fisse incinate 45° e filtro estraibile
- Collarino per plenum mod. B2 - ø150/200 mm
- Tubo canalizzato flessibile termico-fonico in alluminio doppia parete corazzato ø203 mm l.10 m
- Fascetta stringitubo 200-220mm
- Plenum di mandata/ripresa su misura in pal alluminato per canalizzati mod. 1

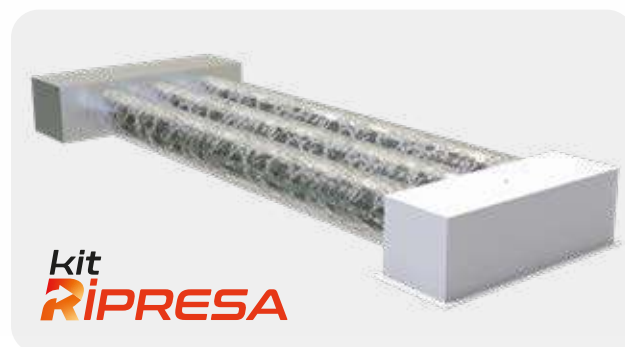

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301301	KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.1 PAL	KIT	1




KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.2 PAL

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Griglia di ripresa 800x300 ad alette fisse inclinate di 45° in alluminio verniciato bianco con filtro estraibile
- Collarino per plenum mod. b2 - ø150/200 mm
- Plenum 800x300x250 x griglia di ripresa all. alette fisse incinate 45° e filtro estraibile
- Collarino per plenum mod. b2 - ø150/200 mm
- Tubo canalizzato flessibile termico-fonico in alluminio doppia parete corazzato ø203 mm l.10 m
- Fascetta stringitubo 200-220mm
- Plenum di mandata/ripresa su misura in pal alluminato per canalizzati mod. 2

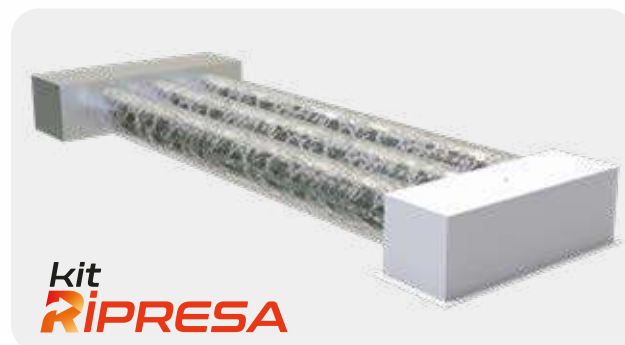

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301302	KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.2 PAL	KIT	1




KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.3 PAL

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Griglia di ripresa 800x300 ad alette fisse inclinate di 45° in alluminio verniciato bianco con filtro estraibile
- Collarino per plenum mod. b2 - ø150/200 mm
- Plenum 800x300x250 x griglia di ripresa all. alette fisse incinate 45° e filtro estraibile
- Collarino per plenum mod. b2 - ø150/200 mm
- Tubo canalizzato flessibile termico-fonico in alluminio doppia parete corazzato ø203 mm l.10 m
- Fascetta stringitubo 200-220mm
- Plenum di mandata/ripresa su misura in pal alluminato per canalizzati mod. 3

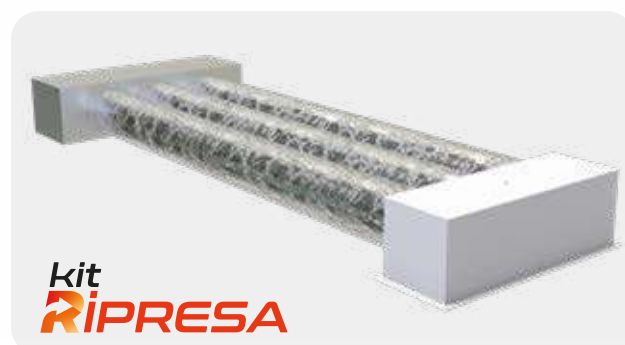

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD301303	KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.3 PAL	KIT	1



TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO - FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza: 10 m
- Temperatura di esercizio: da -30° C a + 140° C
- Materiale isolante: fibra di vetro
- Colore: grigio alluminio
- Conforme alla normativa UNI EN 13180:2004
- Classe di reazione al fuoco BL-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1:2019

Tubo flessibile certificato in classe di reazione al fuoco BL-s1,d0 secondo la norma UNI EN 13501-1:2019, con isolamento termoacustico in lana di vetro, spessore 25 mm, densità 16 kg/m³, completo di barriera antierosione.

Dimensioni e requisiti meccanici conformi alla norma EN 13180.
Il tubo interno perforato permette allo stato isolante di attenuare ed assorbire il rumore generato dagli impianti di condizionamento e/o ventilazione.

Alluminio corazzato

Trattamento antibatterico interno



Disponibile da Giugno 2025



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	Ø INTERNO [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC400021	TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø102 mm L.10 m	102	PZ	1
PWC400022	TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø127 mm L.10 m	127	PZ	1
PWC400023	TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø152 mm L.10 m	152	PZ	1
PWC400024	TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø165 mm L.10 m	165	PZ	1
PWC400025	TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø204 mm L.10 m	204	PZ	1
PWC400026	TUBO CANALIZZATO EN 13501-1 FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø254 mm L.10 m	254	PZ	1

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio da -30°C a +140°C
- Lunghezza 10 m
- Raggio di curvatura minimo consigliato: 0,6 D

Si tratta di un condotto leggero e flessibile non isolato, realizzato con due fogli di alluminio laminati con uno in poliestere, **il tutto rinforzato con filo di acciaio avvolto a spirale**. Grazie alla sua eccezionale flessibilità può essere facilmente installato su collarini circolari e ovali.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11151080	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø85 mm L.10 m	PZ	1
11151102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø102 mm L.10 m	PZ	1
11151127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø127 mm L.10 m	PZ	1
11151140	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø140 mm L.10 m	PZ	1
11151152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø152 mm L.10 m	PZ	1
PWC400015	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø 165 mm L. 10 m	PZ	1
11151180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø180 mm L.10 m	PZ	1
11151204	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m	PZ	1
11151254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø254 mm L.10 m	PZ	1
11151305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø305 mm L.10 m	PZ	1
11151356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø356 mm L.10 m	PZ	1
11151457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø457 mm L.10 m	PZ	1
11151610	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø610 mm L.10 m	PZ	1

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO - FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio da -30°C a +140°C
- Lunghezza 10 m
- Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D
- Materiale isolante:
Fibra di vetro sp. 25 mm
Densità 16 kg/m³

Si tratta di un condotto costituito da una tubazione interna perforata realizzata in alluminio laminato con un foglio di poliestere, il tutto rinforzato con filo di acciaio avvolto a spirale. **L'isolamento termico è realizzato in lana di vetro rivestito con un foglio di alluminio laminato con un foglio in poliestere.**

Tra la tubazione interna e l'isolamento è presente un foglio poliestere come barriera per l'umidità. Grazie alla sua eccezionale flessibilità è facile da installare su collarini circolari e ovali.

Alluminio corazzato

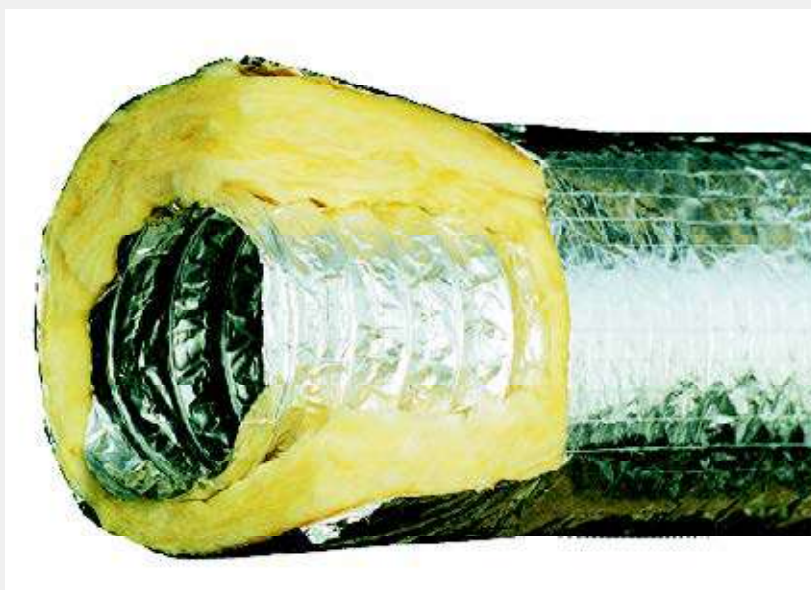

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11152080	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø85 mm L.10 m	PZ	1
11152102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø102 mm L.10 m	PZ	1
11152127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø127 mm L.10 m	PZ	1
11152140	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø140 mm L.10 m	PZ	1
11152152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø152 mm L.10 m	PZ	1
11152160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø160 mm L.10 m	PZ	1
PWC400016	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø165 mm L.10 m	PZ	1
11152180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø180 mm L.10 m	PZ	1
11152204	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m	PZ	1
11152254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø254 mm L.10 m	PZ	1
11152305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø305 mm L.10 m	PZ	1
11152356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø356 mm L.10 m	PZ	1

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di utilizzo: da -30°C a +140°C
- Lunghezza 10 m
- Trattamento antibatterico sulla superficie interna

Si tratta di un condotto leggero e flessibile non isolato, realizzato con due fogli di alluminio laminati con uno in poliestere, **il tutto rinforzato con filo di acciaio avvolto a spirale**. Grazie alla sua eccezionale flessibilità può essere facilmente installato su collarini circolari e ovali.

Alluminio corazzato



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11156085	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø85 mm L.10 m	PZ	1
11156102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø102 mm L.10 m	PZ	1
11156127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø127 mm L.10 m	PZ	1
11156152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø152 mm L.10 m	PZ	1
PWC400017	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø165 mm L.10 mTUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø165 mm L.10 m	PZ	1
11156180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø180 mm L.10 m	PZ	1
11156203	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø203 mm L.10 m	PZ	1
11156254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø254 mm L.10 m	PZ	1
11156305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø305 mm L.10 m	PZ	1
11156356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø356 mm L.10 m	PZ	1
11156457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø457 mm L.10 m	PZ	1
11156610	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø610 mm L.10 m	PZ	1

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di utilizzo: da -30°C a +140°C
- Lunghezza 10 m
- Trattamento antibatterico sulla superficie interna

Si tratta di un condotto costituito da una tubazione interna perforata realizzata in alluminio laminato con un foglio in poliestere, il tutto rinforzato con filo di acciaio avvolto a spirale. **L'isolamento termico è realizzato in lana di vetro rivestito con un foglio di alluminio laminato con un foglio in poliestere.**

Tra la tubazione interna e l'isolamento è presente un foglio poliestere come barriera per l'umidità. All'interno è presente un film antibatterico. Grazie alla sua eccezionale flessibilità è facile da installare su collarini circolari e ovali

Alluminio corazzato

Trattamento antibatterico interno



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11157085	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø85 mm L.10 m	PZ	1
11157102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø102 mm L.10 m	PZ	1
11157127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø127 mm L.10 m	PZ	1
11157152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø152 mm L.10 m	PZ	1
PWC400018	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø165 mm L.10 m	PZ	1
11157180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø180 mm L.10 m	PZ	1
11157203	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø203 mm L.10 m	PZ	1
11157254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø254 mm L.10 m	PZ	1
11157305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø305 mm L.10 m	PZ	1
11157356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø356 mm L.10 m	PZ	1
11157457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø457 mm L.10 m	PZ	1

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C
- Lunghezza 10 m
- Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D

Si tratta di un condotto dell'aria leggero e flessibile non isolato realizzato con un foglio di polietilene rinforzato con filo di acciaio avvolto a spirale.

Grazie alla sua eccezionale flessibilità può essere facilmente installato su connettori circolari e ovali.

Polietilene ultra flessibile



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11153080	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø82 mm L.10 m	PZ	1
11153102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø102 mm L.10 m	PZ	1
11153127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø127 mm L.10 m	PZ	1
11153140	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø140 mm L.10 m	PZ	1
11153152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø152 mm L.10 m	PZ	1
11153160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø160 mm L.10 m	PZ	1
PWC400019	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø165 mm L.10 m	PZ	1
11153180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø185 mm L.10 m	PZ	1
11153204	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø203 mm L.10 m	PZ	1
11153254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø254 mm L.10 m	PZ	1
11153305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø305 mm L.10 m	PZ	1
11153356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø356 mm L.10 m	PZ	1
11153457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø457 mm L.10 m	PZ	1
11153610	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø610 mm L.10 m	PZ	1

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio: ca -20°C a +70°C
- Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D
- Condotta interno/esterno: polietilene nero
- Materiale isolante:
Fibra di vetro sp. 25 mm
Densità 16 kg/m³

Si tratta di un condotto costituito da una tubazione interna in polietilene rinforzata con filo di acciaio avvolto a spirale.

L'isolamento termico è realizzato in lana di vetro rivestito con un foglio di poliestere. Grazie alla sua eccezionale flessibilità è facile da installare su connettori circolari e ovali.

Polietilene ultra flessibile


Termico fonico



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11154080	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø82 mm L.10 m	PZ	1
11154102	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø102 mm L.10 m	PZ	1
11154127	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø127 mm L.10 m	PZ	1
11154140	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø140 mm L.10 m	PZ	1
11154152	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø152 mm L.10 m	PZ	1
PWC400020	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø165 mm L.10 m	PZ	1
11154180	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø185 mm L.10 m	PZ	1
11154204	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø203 mm L.10 m	PZ	1
11154254	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø254 mm L.10 m	PZ	1
11154305	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø305 mm L.10 m	PZ	1
11154356	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø356 mm L.10 m	PZ	1
11154457	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø457 mm L.10 m	PZ	1

TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE PER CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO COMPLETAMENTE ESTESO

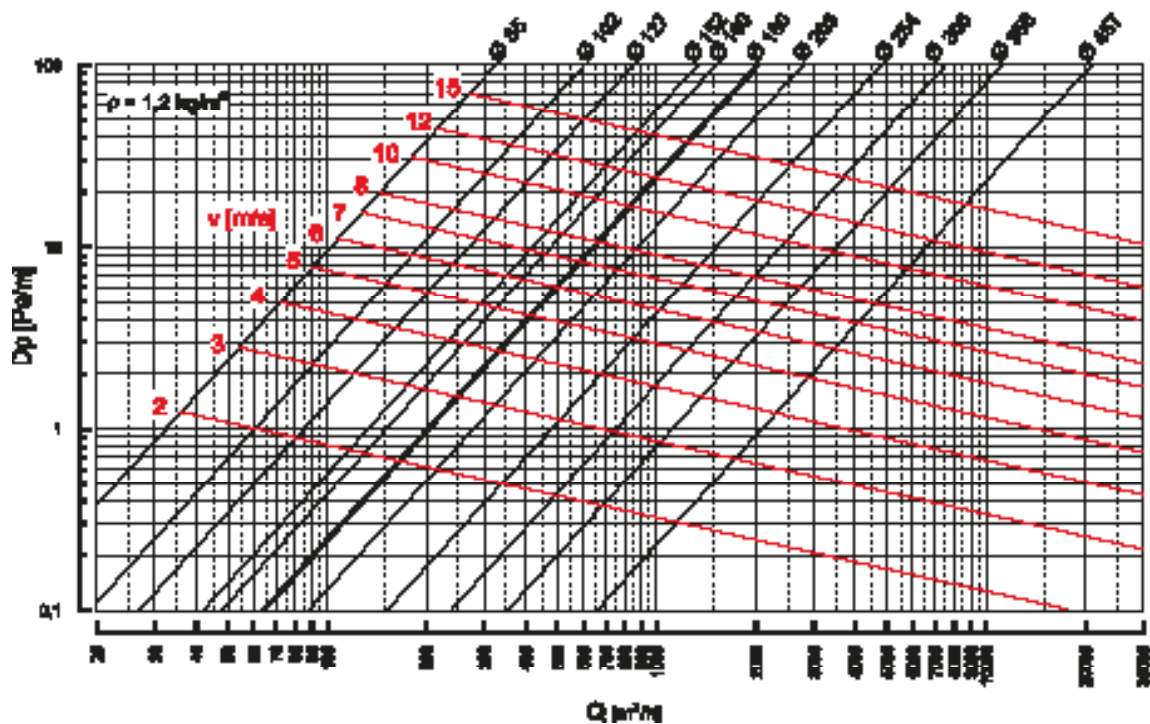

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

TABELLA PORTATE D'ARIA MASSIME DEI TUBI FLESSIBILI

DIAMETRO [mm]	SEZIONE [m²]	MANDATA A 6MS [m³/h]	RIPRESA A 5MS [m³/h]
102	0,0081	175	145
127	0,012	259	216
140	0,015	310	270
152	0,018	388	324
160	0,02	432	360
180	0,025	540	450
204	0,03	648	540
254	0,05	1080	900
305	0,07	1500	1260
427	0,15	3240	2700
610	0,28	6048	5040

ESEMPIO DI CALCOLO DI UN TUBO:

- P=PORTATA DELL'ARIA [m³/h]
- V=VELOCITÀ DELL'ARIA [m/s]
- S=SEZIONE DI PASSAGGIO DELL'ARIA [m²]
- 3600=SECONDI IN UN'ORA [s/h]
- $P = V \times S \times 3600$ [m³/h]

$$V = \frac{P}{S \times 3600} \text{ [m/s]}$$

$$S = \frac{P}{V \times 3600} \text{ [m²]}$$

A1 COLLARINO PER PLENUM Ø 100 - 125 - 150

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Anticondensa
- Per tubi canalizzati semplici / doppia parete
- Predisposto con 4 fori
- Per il fissaggio al plenum



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161814	COLLARINO PER PLENUM MOD. A1 - Ø100/125/150 mm	PZ	1



B2 COLLARINO PER PLENUM Ø 150 - 200

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Anticondensa
- Per tubi canalizzati semplici / doppia parete
- Predisposto con 4 fori
- Per il fissaggio al plenum



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161816	COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm	PZ	1




COLLARINO PER PLENUM Ø 150 - 200

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Anticondensa
- Per tubi canalizzati semplici / doppia parete
- Predisposto con 4 fori
- Per il fissaggio al plenum

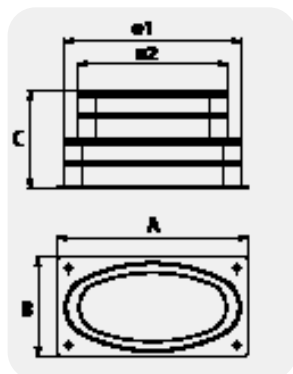

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD500009	COLLARINO OVALE PER PLENUM MOD.C3 - Ø125/150 mm	192	102	102	150	125	PZ	1
PWD500010	COLLARINO OVALE PER PLENUM MOD.D4 - Ø150/200 mm	280	105	102	200	150	PZ	1

E5 COLLARINO PER PLENUM Ø 150

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Anticondensa
- Per tubi canalizzati semplici / doppia parete
- Predisposto con 4 fori
- Per il fissaggio al plenum



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD500011	COLLARINO PER PLENUM MOD.E5 Ø150 mm	PZ	1

COLLARINO PER PLENUM CON SERRANDA INCORPORATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Disponibile da Ø 102 a Ø 254
- Temperatura di esercizio: da -30°C a +150°C
- Reazione al fuoco: c-s1,d1

UTILIZZABILE SOLO PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE O DOPPIA PARETE (NO PER TUBO IN POLIETILENE SEMPLICE O DOPPIA PARETE)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11156001	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø102 mm	PZ	1
11156002	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø127 mm	PZ	1
11156003	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø152 mm	PZ	1
11156004	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø160 mm	PZ	1
11156005	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø203 mm	PZ	1
11156006	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø254 mm	PZ	1



COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM

Collarini in lamiera elettrozincata con altezza 150 mm, realizzati per collegare i tubi flessibili ai plenum di mandata / ripresa.

Disponibile nelle misure da 80 a 450 mm

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161790	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø80 mm A Ø100 mm	PZ	1
11161791	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø101 mm A Ø150 mm	PZ	1
11161792	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø151 mm A Ø200 mm	PZ	1
11161793	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø201 mm A Ø250 mm	PZ	1
11161794	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø251 mm A Ø300 mm	PZ	1
PWC500029	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø301 mm A Ø350 mm	PZ	1
PWC500030	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø351 mm A Ø400 mm	PZ	1
PWC500031	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø401 mm A Ø450 mm	PZ	1



RB2 RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI Ø 150 - 200

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Per tubi canalizzati semplici / doppia parete

Anticondensa



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161815	RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI MOD. RB2 Ø150/200 mm	PZ	1



RA1 RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI Ø 100 - 125 - 150

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PP
- Per tubi canalizzati semplici / doppia parete

Anticondensa



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161813	RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI MOD.RA1 Ø100/125/150 mm	PZ	1



RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lamiera
- Disponibili in 6 misure



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161805	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø127/100 mm	PZ	1
11161806	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø152/125 mm	PZ	1
11161842	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø160/150 mm	PZ	1
11161807	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø202/150 mm	PZ	1
11161808	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø252/200 mm	PZ	1
11161845	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø250 mm OVALE A Ø200 mm CIRCOLARE	PZ	1



RIDUZIONE MULTIPLA GRANDE / PICCOLA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in structural sp. 10 mm
- 4 diametri con pretaglio
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a +70°C
- Elevate proprietà isolanti e insonorizzanti

Anticondensa

4 misure in 1



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161810	RIDUZIONE MULTIPLA PICCOLA Ø200/150/127/100	PZ	1
11161812	RIDUZIONE MULTIPLA GRANDE Ø300/250/200/150	PZ	1

GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio
- Lunghezza 150 mm
- Ideali per collegare i tubi flessibili



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161795	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI Ø100 mm	PZ	1
11161796	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø100 mm A Ø150 mm	PZ	1
11161797	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø151 mm A Ø200 mm	PZ	1
11161798	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø201 mm A Ø250 mm	PZ	1
11161799	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø251 mm A Ø300 mm	PZ	1



SCARICA IL LISTINO 2025


VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in metallo
- Corpo valvola realizzato in acciaio zincato
- Valvola a farfalla

La valvola di non ritorno per canali circolari **consente di prevenire l'inversione del flusso d'aria nei condotti di ventilazione.**

La valvola a farfalla si apre quando nel condotto si verifica una sovrappressione. Mediante un'apposita molla la farfalla **tornerà in posizione di chiusura una volta che la pressione si sarà abbassata.**



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161820	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø100 mm	99	88	PZ	1
11161821	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø125 mm	124	88	PZ	1
11161822	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø150 mm	149	88	PZ	1
11161823	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø160 mm	159	88	PZ	1
11161824	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø200 mm	199	88	PZ	1




SCARICA IL LISTINO 2025

SERRANDA CIRCOLARE CON REGOLAZIONE MANUALE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolazione manuale a 0° - 33° - 66° - 100°
- Realizzata in materiale plastico anticondensa
- Garantisce isolamento termico tra la superficie interna ed esterna
- Manopola di regolazione compresa

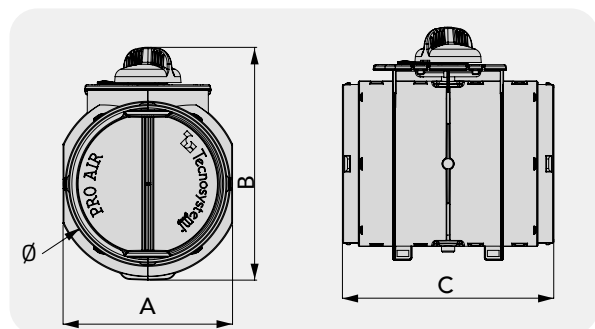

Realtà virtuale



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]				PORTATA D'ARIA MAX m³/h	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A	B	C	Ø			
PWD500029	SERRANDA CIRCOLARE CON REGOLAZIONE MANUALE Ø150	152	213	190	150	388	PZ	1
PWD500030	SERRANDA CIRCOLARE CON REGOLAZIONE MANUALE Ø200	198	259	190	200	678	PZ	1

COLLARINO DI FISSAGGIO RAPIDO SU PLENUM PER SERRANDA CIRCOLARE / TUBO FLESSIBILE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in materiale plastico anticondensa
- Disponibile nei diametri 150 - 200



SCARICA IL LISTINO 2025




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD500031	COLLARINO PER SERRANDA CIRCOLARE Ø150	PZ	1
PWD500032	COLLARINO PER SERRANDA CIRCOLARE Ø200	PZ	1

SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio laminato a freddo
- Completo di serranda di regolazione manuale

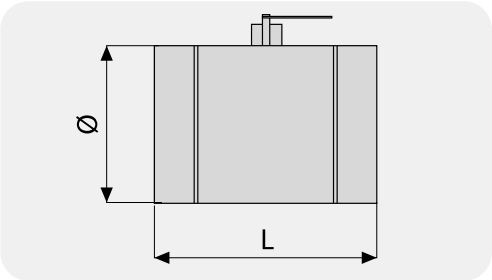

La serranda di regolazione per canali ad azionamento manuale **consente la regolazione del flusso d'aria nel condotto di ventilazione.**

La serranda può essere impiegata su **canali rigidi spiroidali o tubazioni flessibili.**



✓ PER CANALI CIRCOLARI RIGIDI VEDERE PAG. 256

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161863	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø100 mm	97	170	PZ	1
11161864	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø125 mm	122	170	PZ	1
11161865	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø150 mm	147	170	PZ	1
11161867	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø200 mm	197	170	PZ	1




DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA ADATTA PER TUBI DA 150 A 450 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PP
- Rivestimento isolante: polietilene con rivestimento in alluminio
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a +70°C
- Per tubi flessibili da riscaldamento e condizionamento (isolati e non)
- Accessori disponibili: riduzioni coibentate

Anticondensa

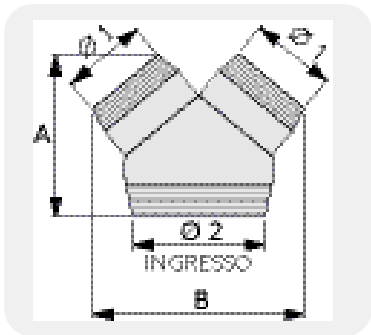


CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO TUBO	USCITA TUBO	A	B	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		Ø 2 [mm]	Ø 1 [mm]	[mm]	[mm]		
PWC500007	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150/150	200	150	250	345	PZ	1
PWC500008	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/200	250	200	300	400	PZ	1
PWC500009	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø300/250/250	300	250	350	450	PZ	1
PWC500010	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø350/300/300	350	300	390	500	PZ	1
PWC500011	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø400/350/350	400	350	445	590	PZ	1

RIDUZIONE (COIBENTATA) PER DERIVAZIONI A 3 VIE COIBENTATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PP
- Rivestimento isolante: polietilene con rivestimento in alluminio
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a +70°C
- Solo in abbinamento con derivazioni coibentate a 3 vie
- Per tubi flessibili da riscaldamento e condizionamento (isolati e non)

Anticondensa



SCARICA IL LISTINO 2025




CODICE	DESCRIZIONE	ATTAC- CO TUBO	ATTACCO DERIVAZ.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]		
PWC500013	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø200/150	150	200	PZ	1
PWC500014	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø250/200	200	250	PZ	1
PWC500015	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø300/250	250	300	PZ	1
PWC500016	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø350/300	300	350	PZ	1

DERIVAZIONE MULTIPLA A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PP H.D.
- 3 attacchi multidiametro

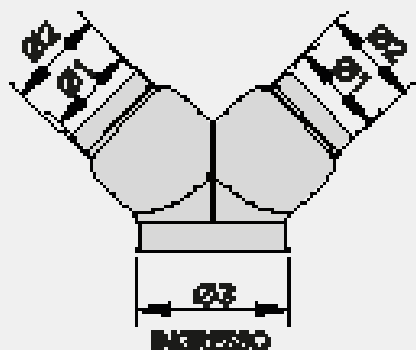

CODICE	INNESTO PER TUBI Ø [mm]	QUOTA Ø 1 [mm]	QUOTA Ø 2 [mm]	QUOTA Ø 3 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]	Ø 3 [mm]		
11126370	DERIVAZIONE MULTIPLA A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/150	150	200	250	PZ	1
11126520	DERIVAZIONE MULTIPLA A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø350/300/250	250	300	350	PZ	1




SCARICA IL LISTINO 2025

DERIVAZIONE MULTIPLA A “Y” IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirene sinterizzato
- Adatta a tubi canalizzati (vedere diametri attacchi come da tabella)

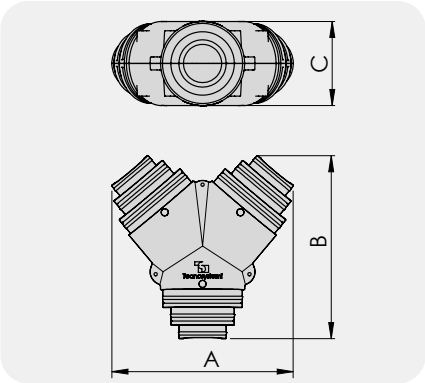

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]		
PWD400163	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y GRANDE IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/150	560	566	260	PZ	1
PWD400195	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y PICCOLA IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150/125	523	531	210	PZ	1




DERIVAZIONE MULTIPLA A “T” IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in polistirene sinterizzato
- Adatta a tubi canalizzati (vedere diametri attacchi come da tabella)

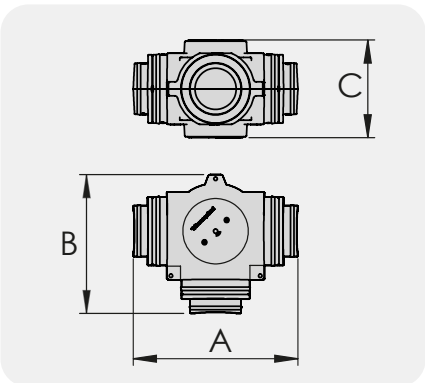

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]		
PWD400194	DERIVAZIONE MULTIPLA A T IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150	472	398	280	PZ	1




DERIVAZIONE LATERALE A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PE H.D.
- 3 attacchi multidiametro

Anticondensa




CODICE	DESCRIZIONE	QUOTA Ø 1 [mm]	QUOTA Ø 2 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126375	DERIVAZIONE LATERALE A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150	150	200	PZ	1
PWC400006	DERIVAZIONE LATERALE A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200	200	250	PZ	1
11176235	RIDUZIONE PER ADATTATORE Ø200/150 mm	-	-	PZ	1

DERIVAZIONE A 4 VIE PER TUBI CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in PE H.D.
- 3 attacchi multidiametro

Anticondensa



CODICE	DESCRIZIONE	QUOTA Ø 1 [mm]	QUOTA Ø 2 [mm]	QUOTA Ø 3 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126380	DERIVAZIONE A 4 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150	150	200	150	PZ	1

DERIVAZIONE MULTIPLA A "Y" PER TUBI CANALIZZATI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in structural sp. 10 mm
- 3 differenti diametri
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a +70°C
- Elevate proprietà isolanti e insonorizzanti

Anticondensa

3 misure in 1



CODICE	DESCRIZIONE	PER TUBI DA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161803	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y GRANDE PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/150	Ø 250 - Ø 200 - Ø 150	PZ	1
11161804	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y PICCOLA PER TUBI CANALIZZATI Ø160/140/127	Ø 160 - Ø 140 - Ø 127	PZ	1

NASTRO MULTIFORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nastro per sospensione in acciaio zincato per condotti rettangolari e circolari.
- Spessore x larghezza: 0,5 x 17 mm
- Lunghezza: 25 m



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31500590	NASTRO MULTIFORO IN ACCIAIO ZINCATO LARGHEZZA 17mm L.25 m	PZ	1

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio INOX AISI 430
- Vite zincate
- Ideale per la chiusura dei tubi flessibili ai collari del plenum

✓ IDEALE PER LA CHIUSURA DEI TUBI FLESSIBILI AI COLLARI DEL PLENUM



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE [mm]	LARGHEZZA [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22200121	FASCETTA STRINGITUBO Ø80-100 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200131	FASCETTA STRINGITUBO Ø100-120 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200141	FASCETTA STRINGITUBO Ø120-140 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200151	FASCETTA STRINGITUBO Ø140-160 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200161	FASCETTE STRINGITUBO Ø160-180 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200171	FASCETTE STRINGITUBO Ø200-220 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200181	FASCETTE STRINGITUBO Ø220-240 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10
22200191	FASCETTE STRINGITUBO Ø250-270 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00	PZ	10

FASCETTA STRINGITUBO

Fascetta stringitubo in metallo(30 m)
+ 50 ganci di trazione



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11150031	FASCETTA STRINGITUBO IN METALLO 30 m + 50 GANCI DI TRAZIONE	PZ	1

BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore: 83 micron
- Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11150060	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA H.50 mm L.50 m	PZ	1
11150062	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA H.75 mm L.50 m	PZ	1
11150064	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA H.100 mm L.50 m	PZ	1



BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore: 30 micron
- Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11150051	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO H.50 mm L.50 m	PZ	1
11150054	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO H.75 mm L.50 m	PZ	1
11150055	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO H.100 mm L.50 m	PZ	1



TELA ADESIVA IN PE-RETINATA ULTRARESISTENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore: 180 micron
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +60°C




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11128080	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m ARGENTO	PZ	1
11128082	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m NERO	PZ	1
11128084	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m BIANCO	PZ	1
11128086	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m GIALLO	PZ	1
11128088	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m BLU	PZ	1
11128090	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m ROSSO	PZ	1




BOTOLA DI ISPEZIONE PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Permette l'accesso ad apparecchiature posizionate nel controsoffitto
- Apertura a destra o a sinistra
- Apertura / chiusura tramite pressione
- Di facile manutenzione
- Il meccanismo di chiusura assicura il blocco dello sportello
- Consigliata in tutte le installazioni in controsoffitti che necessitano di manutenzione come: macchine per il condizionamento canalizzato, sistemi a zona PROAIR, plenum per canalizzati, etc.

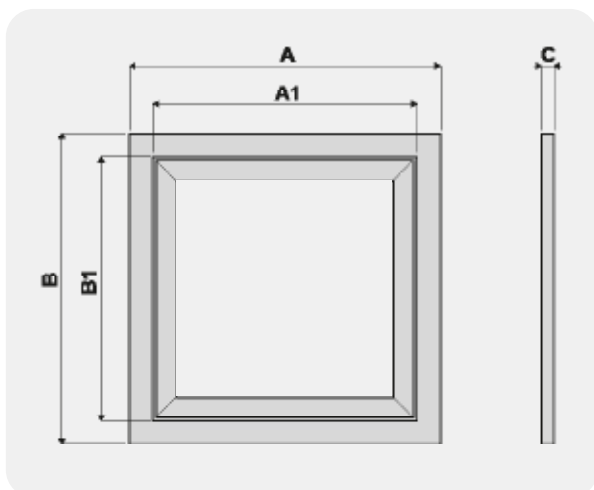

ESEMPIO INSTALLAZIONE

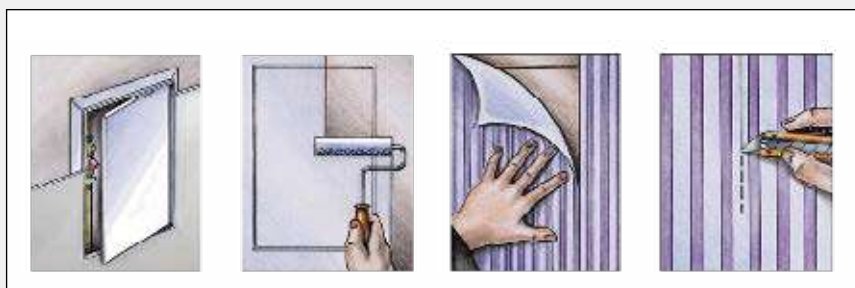

CHIUSURA DI SICUREZZA



Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PROFONDITÀ	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		A x B [mm]	A1 x B1 [mm]	C [mm]		
11156710	BOTOLA DI ISPEZIONE 460x460x55 mm	460 x 460 mm	396 x 396 mm	55 mm	PZ	1



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO (PAL)



Assorbimento d'acqua

Il pannello immerso in acqua per 24 ore ha dato un incremento di peso inferiore allo 0,05% in volume.



Temperature di utilizzo

Il pannello può essere utilizzato senza alcuna alterazione alle seguenti temperature: da -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$.



Resistenza alla compressione

Il livello per la sollecitazione a compressione secondo la norma UNI EN 13165:2009 è: CS (10/y)255.



Permeabilità

La permeabilità al vapore del pannello rivestito, su ambo le facce, dalla lamina di alluminio da 80 micron è sostanzialmente tendente ad ∞ ed è pertanto impermeabile al vapore.



Resistenza alla pressione

La pressione massima di esercizio dichiarata e garantita è di 1500 Pa, senza che si presentino sui canali danneggiamenti e fessurazioni.



Conduttività termica

Il pannello ha un coefficiente di conduttività termica pari a $\lambda = 0,0183 \text{ W/mK}$ (pannello senza rivestimento di alluminio) e $\lambda = 0,0178 \text{ W/mK}$ (con il rivestimento di alluminio).



Tenuta all'aria

I canali realizzati con pannelli poli.iso W. sono classificati in classe C secondo le norme UNI EN 13403:2008 e UNI EN 1507:2008. In particolare alla pressione applicata di 1500 Pa la perdita misurata è $0.0761 \text{ l/(sxm}^2\text{)}$.



Densità

Il poliuretano espanso ha una densità di 49 kg/m^3 con tolleranza di $\pm 2 \text{ kg/m}^3$. la schiuma poliuretana è realizzata utilizzando agenti espandenti senza CFC e HCFC.



Reazione al fuoco

Il pannello è certificato e omologato, in Italia, in classe R.F. 0-1 secondo il D.M. 26.06.84 "certificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi". Inoltre secondo la normativa Euroclasse (norma UNI EN 13501-1:2007) il pannello è classificato con classe di reazione a fuoco: B-S3,D0.


PANNELLO ALLUMINATO IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) PER CANALI E PLENUM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rivestito da ambo i lati con alluminio gofrato con spessore: 80 micron
- Spessore materiale: 20 mm
- Densità: 49 kg/m³
- Classe reazione al fuoco: B-S3, D0
- Temperatura: da -30°C a +80°C

Spessore 20mm

Confezione minima 10 pz

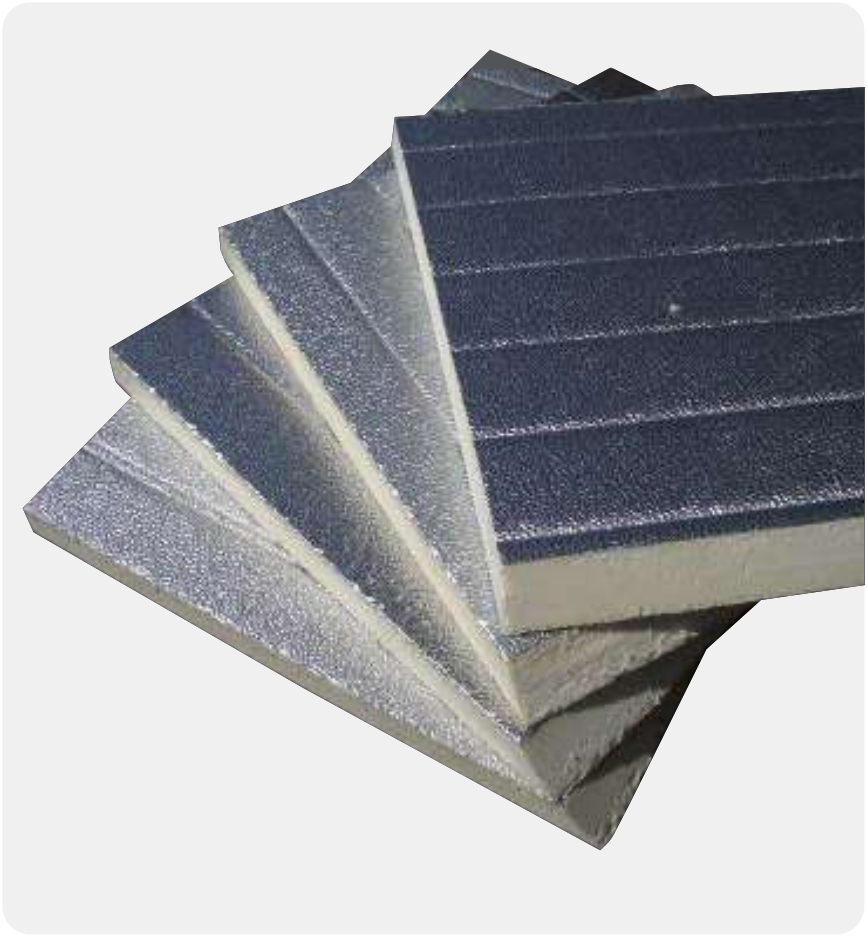

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
50000000	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 150 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000001	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 200 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000002	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 250 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000003	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 300 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000005	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 400 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000006	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 500 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000056	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 600 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000058	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 800 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000060	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 1000 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000062	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 1200 SP.20 2TGx45°	PZ	1
50000004	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 300 SP.20 1TGx45°	PZ	1

N.B. IL COSTO DEL TRASPORTO DEI PANNELLI IN PAL È TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.
PER QUANTITÀ INFERIORI ALLA CONFEZIONE MINIMA VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL PREZZO DI LISTINO.

KIT CANALE: PANNELLO ALLUMINATO DIRITTO IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) SAGOMATO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rivestito da ambo i lati con alluminio gofrato con spessore: 80 micron
- Spessore materiale: 20 mm
- Densità: 49 kg/m³
- Classe reazione al fuoco: B-S3, D0
- Temperatura: da -30°C a +80°C

Spessore 20mm

IL KIT INCLUDE:

- **1 pannello in poliuretano** espanso (pal) sagomato (lung. 1200 mm)
- **2 metri di nastro alluminio**
- **4 angolari**
- **8 squadrette a "I"**
- **4 profili ad "H"** in pvc (2 pz. Altezza b + 2 pz. Larghezza a - vedi dim. In tabella)
- **8 flange a scomparsa** in alluminio (4 pz. Altezza b + 4 pz. Larghezza a - vedi dimensioni in tabella)
- **1 spatola morbida** per stendere il nastro in alluminio
- **1 cartuccia di silicone**

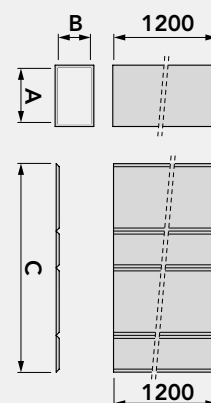

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC600009	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x150 L.1200	250	150	960	KIT	1
PWC600010	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x150 L.1200	300	150	1060	KIT	1
PWC600011	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x150 L.1200	400	150	1260	KIT	1
PWC600012	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x150 L.1200	500	150	1460	KIT	1
PWC600013	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x150 L.1200	600	150	1660	KIT	1
PWC600014	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 200x200 L.1200	200	200	960	KIT	1
PWC600015	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x200 L.1200	250	200	1060	KIT	1
PWC600016	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x200 L.1200	300	200	1160	KIT	1
PWC600017	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x200 L.1200	400	200	1360	KIT	1
PWC600018	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x200 L.1200	500	200	1560	KIT	1
PWC600019	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x200 L.1200	600	200	1760	KIT	1
PWC600022	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x200 L.1200	1200	200	2960	KIT	1
PWC600024	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x250 L.1200	300	250	1260	KIT	1
PWC600026	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x250 L.1200	500	250	1660	KIT	1
PWC600027	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x250 L.1200	600	250	1860	KIT	1
PWC600029	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x250 L.1200	1000	250	2660	KIT	1
PWC600030	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x250 L.1200	1200	250	3060	KIT	1
PWC600031	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x300 L.1200	300	300	1360	KIT	1
PWC600032	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x300 L.1200	400	300	1560	KIT	1
PWC600033	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x300 L.1200	500	300	1760	KIT	1
PWC600034	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x300 L.1200	600	300	1960	KIT	1
PWC600035	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x300 L.1200	800	300	2360	KIT	1
PWC600038	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x400 L.1200	400	400	1760	KIT	1
PWC600039	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x400 L.1200	500	400	1960	KIT	1
PWC600042	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x400 L.1200	1000	400	2960	KIT	1

ESEMPIO ASSEMBLAGGIO CANALE DIRITTO



N.B. IL COSTO DEL TRASPORTO DEI PANNELLI IN PAL È TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.



ACCESSORI PER PANNELLO IN PAL E CANALI

SIGILLANTE SILICONICO



CODICE	DESCRIZIONE
50002018	SIGILLANTE SILICONICO PER PANNELLI PAL

PROFILO AD "U"



- LUNGHEZZA 4 m
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001010	PROFILO AD "U" L.4000 (conf. 10pz)

PROFILO A "F"



- LUNGHEZZA 4 m
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001011	PROFILO A "F" L.4000mm (conf. 10pz)


SQUADRETTA ZINCATA



- CONF. MIN. 50 PZ.


CODICE	DESCRIZIONE
50001015	SQUADRETTA ZINCATA (conf. 50pz)

COLLA



CODICE	DESCRIZIONE
50002020	COLLA 500 gr
50002021	COLLA 5 kg

GUARNIZIONE AUTOADESIVA



- LUNGHEZZA 2 m


CODICE	DESCRIZIONE
50002024	GUARNIZIONE AUTOADESIVA 10x10 L.2000

TAGLIERINO COMBI



CODICE	DESCRIZIONE
50002025	TAGLIERINO COMBI
50002026	LAMA RICAMBIO TAGLIERINO COMBI

FLANGIA A SCOMPARSA



- LUNGHEZZA 2 m
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001012	FLANGIA A SCOMPARSA L.2000

PROFILO AD "H" IN PVC



- BARRA 2 m

CODICE	DESCRIZIONE
50001013	PROFILO AD "H" IN PVC L.2000

SUPPORTO



- CONF. MIN. 100 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001014	SUPPORTO AUTOADESIVO (conf. 100pz)


SUPPORTO PER CANALE A "L"



- CONF. MIN. 20 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
11161868	SUPPORTI PER CANALE A "L" (conf. 20pz)

SUPPORTO PER CANALE A "Z"




- CONF. MIN. 20 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
11161869	SUPPORTI PER CANALE A "Z" (conf. 20pz)

TUBO MICROFORATO PER CANALI CIRCOLARI

Il nuovo tubo microforato per canali circolari è disponibile, soltanto su richiesta, in diversi colori, diametri e spessori di lamiera.


Esso permette una diffusione omogenea dell'aria di mandata ad una distanza maggiore, rispetto ai tradizionali diffusori. Il diametro e lo schema di foratura vengono calcolati in base alle portate d'aria e il relativo lancio necessario.



VERNICIABILE SU RICHIESTA

PERFETTAMENTE INDICATO PER:

- Edifici commerciali
- Aziende
- Edifici produttivi
- Ecc

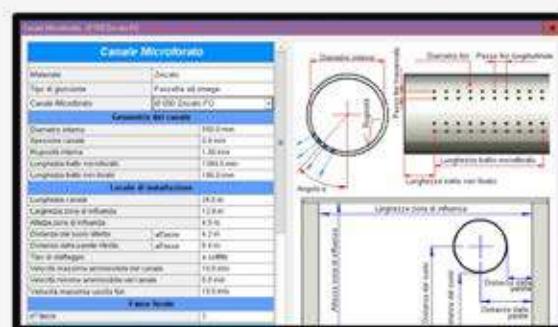


Il dimensionamento necessario per definire la struttura del tubo è possibile attraverso un sofisticato software di calcolo che permette di fornire un'accurata analisi del sistema di movimentazione dell'aria nell'ambiente.

Per il dimensionamento scrivere a preventivi@tecnosystemi.com
oppure chiamare il **n. verde 800 904474**

CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza tubo: 3 m
- Realizzato in acciaio zincato
- Accessori completi di guarnizione in EPDM a doppio labbro
- Classe di tenuta: C (norma uni EN12237:2003)
- Resist. a temp.: da -30°C a +100°C
- Senza nervature di rinforzo fino a 280 Ø
- Con nervature di rinforzo da 300 Ø

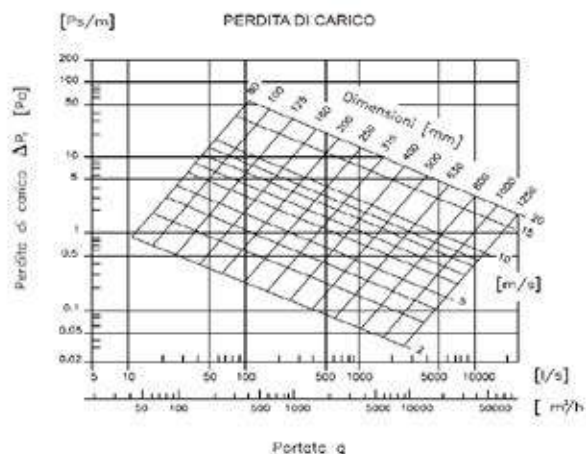

Condotto circolare con **aggraffatura spiroidale** in lamiera d'acciaio zincato


CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. [mm]	PESO [kg/m]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
31500010	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø80 L.3 m	0,5	1,19	PZ	1
31500020	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø100 L.3 m	0,5	1,38	PZ	1
31500030	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø125 L.3 m	0,5	1,73	PZ	1
31500040	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø160 L.3 m	0,5	2,21	PZ	1
31500050	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø200 L.3 m	0,5	2,77	PZ	1
31500060	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø250 L.3 m	0,6	4,31	PZ	1
31500062	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø300 L.3 m	0,6	5,18	PZ	1
PWC400001	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø315 L.3 m	0,6	5,44	PZ	1
31500064	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø355 L.3 m	0,6	6,13	PZ	1
31500066	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø400 L.3 m	0,8	9,21	PZ	1

N.B: IL TRASPORTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE

CURVA LISCIA 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

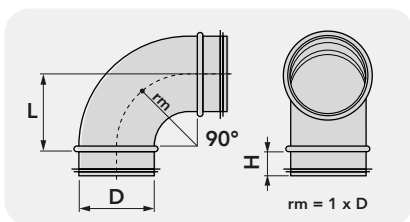


CODICE	DESCRIZIONE	D [mm]	rm [mm]	H [mm]	L [mm]	PESO [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
31500070	CURVA LISCIA A 90° Ø80	80	80	36	80	0,30	PZ	1
31500080	CURVA LISCIA A 90° Ø100	100	100	36	100	0,40	PZ	1
31500090	CURVA LISCIA A 90° Ø125	125	125	36	125	0,60	PZ	1
31500100	CURVA LISCIA A 90° Ø160	160	160	36	160	1,00	PZ	1
31500110	CURVA LISCIA A 90° Ø200	200	200	36	200	1,50	PZ	1
31500120	CURVA LISCIA A 90° Ø250	250	250	36	250	2,40	PZ	1
31500122	CURVA SPEZZATA A 90° Ø300	300	300	50	300	3,70	PZ	1
PWC500055	CURVA SPEZZATA A 90° Ø315	315	315	55	315	3,70	PZ	1
31500124	CURVA SPEZZATA A 90° Ø355	355	355	55	355	4,11	PZ	1
31500126	CURVA SPEZZATA A 90° Ø400	400	400	55	400	5,06	PZ	1

CURVA LISCIA 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

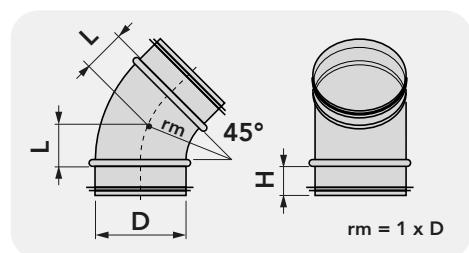


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	rm [mm]	H [mm]	L [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31500130	CURVA LISCIA A 45° Ø80	80	100	36	41	0,20	PZ	1
31500140	CURVA LISCIA A 45° Ø100	100	100	36	41	0,30	PZ	1
31500150	CURVA LISCIA A 45° Ø125	125	125	36	52	0,40	PZ	1
31500160	CURVA LISCIA A 45° Ø160	160	160	36	66	0,60	PZ	1
31500170	CURVA LISCIA A 45° Ø200	200	200	36	83	0,90	PZ	1
31500180	CURVA LISCIA A 45° Ø250	250	250	36	104	1,30	PZ	1
31500182	CURVA SPEZZATA A 45° Ø300	300	300	46	-	1,72	PZ	1
PWC500056	CURVA SPEZZATA A 45° Ø315	315	315	36	130	2,80	PZ	1
31500184	CURVA SPEZZATA A 45° Ø355	355	355	55	-	2,50	PZ	1
31500186	CURVA SPEZZATA A 45° Ø400	400	400	75	-	3,03	PZ	1

MANICOTTO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

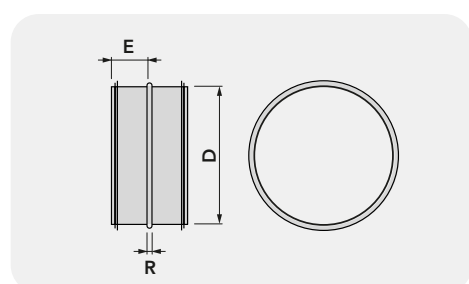


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	R [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31500190	MANICOTTO MASCHIO Ø80	80	40	10	0,10	PZ	1
31500200	MANICOTTO MASCHIO Ø100	100	40	10	0,12	PZ	1
31500210	MANICOTTO MASCHIO Ø125	125	40	10	0,15	PZ	1
31500220	MANICOTTO MASCHIO Ø160	160	40	10	0,19	PZ	1
31500230	MANICOTTO MASCHIO Ø200	200	40	10	0,24	PZ	1
31500240	MANICOTTO MASCHIO Ø250	250	45	10	0,30	PZ	1
31500242	MANICOTTO MASCHIO Ø300	300	40	10	0,36	PZ	1
PWC500057	MANICOTTO MASCHIO Ø315	315	40	8	0,38	PZ	1
31500244	MANICOTTO MASCHIO Ø355	355	55	8	0,58	PZ	1
31500246	MANICOTTO MASCHIO Ø400	400	40	10	0,65	PZ	1

MANICOTTO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato

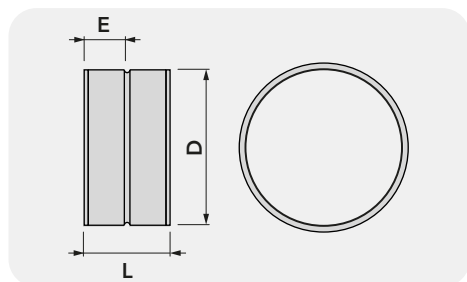


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	L [mm]	SPESSORE [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31500250	MANICOTTO FEMMINA Ø80	80	40	86	0,5	0,13	PZ	1
31500260	MANICOTTO FEMMINA Ø100	100	40	86	0,5	0,16	PZ	1
31500270	MANICOTTO FEMMINA Ø125	125	40	86	0,5	0,20	PZ	1
31500280	MANICOTTO FEMMINA Ø160	160	40	86	0,5	0,26	PZ	1
31500290	MANICOTTO FEMMINA Ø200	200	40	86	0,5	0,32	PZ	1
31500300	MANICOTTO FEMMINA Ø250	250	40	86	0,5	0,41	PZ	1
31500302	MANICOTTO FEMMINA Ø300	300	40	86	0,5	0,49	PZ	1
PWC500058	MANICOTTO FEMMINA Ø315	315	40	86	0,5	0,51	PZ	1
31500304	MANICOTTO FEMMINA Ø355	355	40	86	0,5	0,58	PZ	1
31500306	MANICOTTO FEMMINA Ø400	400	40	86	0,5	0,65	PZ	1

MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

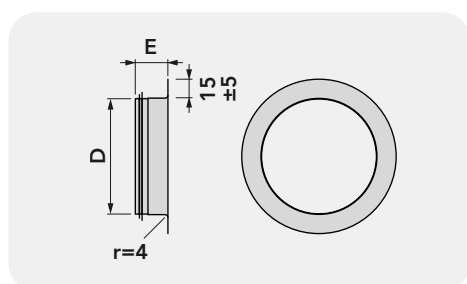


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31500310	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø80	80	55	0,1	PZ	1
31500320	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø100	100	55	0,1	PZ	1
31500330	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø120	120	40	0,1	PZ	1
31500340	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø155	155	40	0,1	PZ	1
31500350	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø200	200	40	0,2	PZ	1
31500360	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø250	250	60	0,3	PZ	1
31500362	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø300	300	35	0,3	PZ	1
PWC500041	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø315	315	60	0,3	PZ	1
31500364	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø355	355	60	0,4	PZ	1
31500366	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø400	400	60	0,6	PZ	1

DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

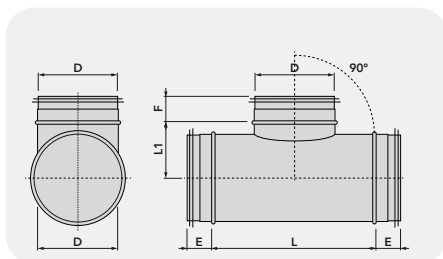


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
31500370	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø80	80	36	36	140	52	0,40	PZ	1
31500380	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø100	100	36	36	160	65	0,45	PZ	1
31500390	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø125	125	36	36	190	83	0,63	PZ	1
31500400	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø160	160	36	36	230	105	0,85	PZ	1
31500410	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø200	200	45	30	320	125	1,28	PZ	1
31500420	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø250	250	55	55	320	150	2,00	PZ	1
31500422	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø300	300	36	36	370	175	2,56	PZ	1
PWC500042	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø315	315	55	55	420	182	2,80	PZ	1
31500424	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø355	355	55	55	425	203	3,69	PZ	1
31500426	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø400	400	55	55	520	225	5,00	PZ	1

DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

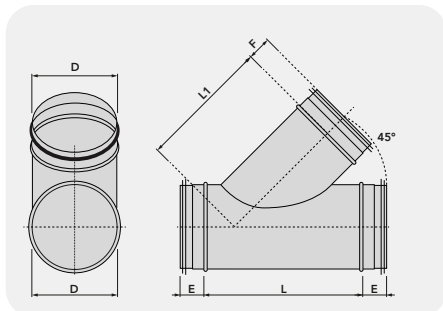


CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC500045	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 80	80	36	36	185	165	0,40	PZ	1
PWC500046	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 100	100	36	36	210	200	0,56	PZ	1
PWC500047	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 125	125	36	36	250	245	0,70	PZ	1
PWC500048	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 160	160	36	36	300	305	1,00	PZ	1
PWC500049	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 200	200	36	36	355	370	1,40	PZ	1
PWC500050	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 250	250	36	36	480	455	2,30	PZ	1
PWC500051	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 300	300	36	36	540	545	3,10	PZ	1
PWC500052	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 315	315	55	55	530	570	3,30	PZ	1
PWC500053	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 355	355	55	55	585	635	4,70	PZ	1
PWC500054	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 400	400	55	55	650	715	6,30	PZ	1

TAPPO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

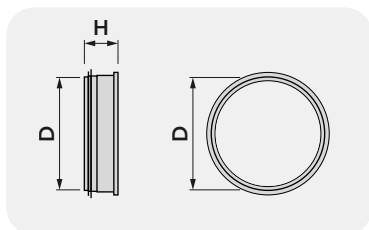


CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	PESO [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
31500430	TAPPO MASCHIO Ø80	45	0,13	PZ	1
31500440	TAPPO MASCHIO Ø100	50	0,17	PZ	1
31500450	TAPPO MASCHIO Ø125	45	0,22	PZ	1
31500460	TAPPO MASCHIO Ø160	50	0,31	PZ	1
31500470	TAPPO MASCHIO Ø200	45	0,43	PZ	1
31500480	TAPPO MASCHIO Ø250	61	0,59	PZ	1
31500482	TAPPO MASCHIO Ø300	35	0,81	PZ	1
PWC500043	TAPPO MASCHIO Ø315	35	0,87	PZ	1
31500484	TAPPO MASCHIO Ø355	60	1,05	PZ	1
31500486	TAPPO MASCHIO Ø400	58	1,26	PZ	1

MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Con guarnizione in EPDM a doppio labbro

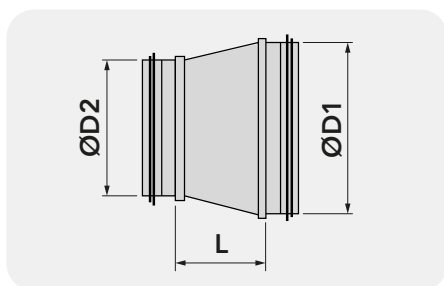


CODICE	DESCRIZIONE	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	L [mm]	PESO [kg]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
31500490	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø100-80	100	80	18	0.2	PZ	1
31500500	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø125-80	125	80	28	0.2	PZ	1
31500510	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø125-100	125	100	22	0.2	PZ	1
31500520	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø160-100	160	100	37	0.3	PZ	1
31500530	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø160-125	160	125	26	0.2	PZ	1
31500540	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø200-100	200	100	58	0.4	PZ	1
31500550	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø200-125	200	125	46	0.4	PZ	1
31500552	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø200-160	200	160	26	0.3	PZ	1
31500560	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø250-200	250	200	31	0.6	PZ	1
31500562	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø300-250	300	250	80	1.23	PZ	1
PWC500044	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø315-300	315	300	41	1.09	PZ	1
31500564	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø355-300	355	300	86	1.46	PZ	1
31500566	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø400-355	400	355	71	1.58	PZ	1

VALVOLA DI REGOLAZIONE PORTATA IN METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato

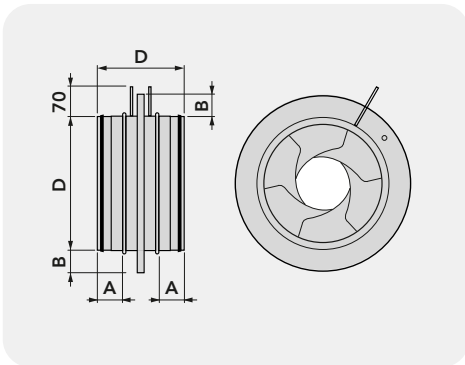

✓ PER SERRANDA CON
REGOLAZIONE MANUALE
VEDERE PAG. 244

La valvola di regolazione in metallo consente un accurato controllo della portata d'aria nei condotti di ventilazione circolari. **Possibilità di regolare il meccanismo di parzializzazione in posizione completamente aperta.**

MISURA [mm]	PORTATA D'ARIA [m³/h]		DIMENSIONI [mm]			
	35 dB(A)	55 dB(A)	Ø d	Ø D	L	A
100	40	270	99	165	110	30
125	60	400	124	188	110	30
160	120	600	159	230	110	30
200	270	1100	199	285	110	30


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
11161830	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø100	PZ	1
11161831	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø125	PZ	1
11161833	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø160	PZ	1
11161834	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø200	PZ	1



PORTELLO DI ACCESSO PER CANALE CIRCOLARE E RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in acciaio zincato
- Il portello di accesso per canali circolari può essere utilizzato su tubi di Ø 150/160

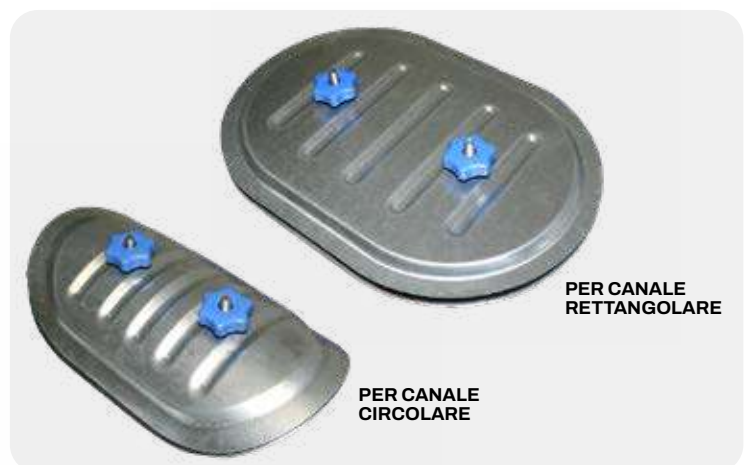

PER CANALE
RETTANGOLARE

PER CANALE
CIRCOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiple d'ordine U.M.
11161841	PORTELLO DI ACCESSO 300X200 PER CANALI RETTANGOLARI	PZ	1
11161840	PORTELLO DI ACCESSO 250X150 PER CANALI CIRCOLARI	PZ	1

BOCCHETTA CON ALETTE ORIENTABILI PER CANALI CIRCOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzata in acciaio zincato
- Fissaggio mediante viti frontali
- Doppio filare di alette
- Finitura naturale

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE:



Bocchette dotate di alette orientabili. Si utilizzano come diffusori sia per la mandata che per la ripresa nei canali circolari.


SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

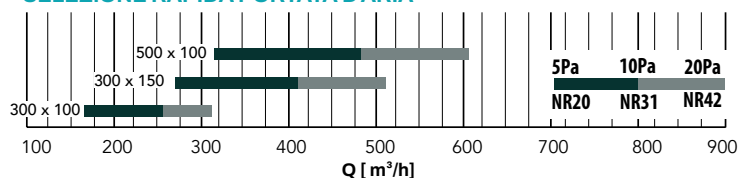

CODICE	Ø CONDOTTO INSTALLAZ.	DIM. ESTERNE CORNICE	DIMENSIONI COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	LANCIO
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	T [mt] Vt=0,25 m/s
11175130	200	330 x 125	290 x 90	300 x 100	63	8,55
11175135	200	530 x 125	490 x 90	500 x 100	63	12,33
11175140	300	330 x 175	290 x 140	300 x 150	70	10,71

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11175130	BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI 300x100 PER CANALE CIRCOLARE	PZ	1
11175135	BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI 500x100 PER CANALE CIRCOLARE	PZ	1
11175140	BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI 300x150 PER CANALE CIRCOLARE	PZ	1


SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA PER CANALE CIRCOLARE

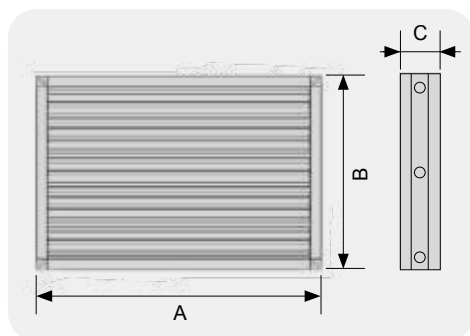

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]		
11175132	SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA DA 300x100	290	90	43	PZ	1
11175137	SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA DA 500x100	490	90	43	PZ	1
11175142	SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA DA 300x150	290	140	43	PZ	1

TUBI TONDI ED ACCESSORI PER L'ASPIRAZIONE E LA VENTILAZIONE IN PLASTICA PVC

ADATTI ANCHE PER SISTEMI DI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

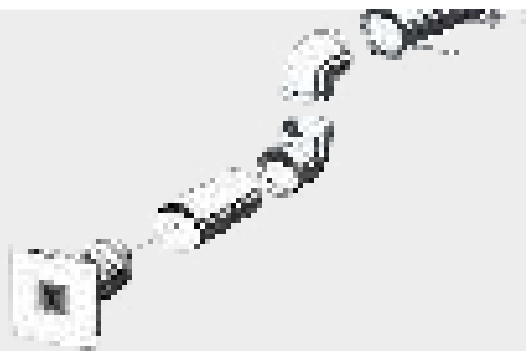


TT TUBO IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC
- Spessore 1 mm

Per l'accoppiamento dei codici 11161370C e 11161391C è necessario l'utilizzo dell'accessorio codice 11161372C

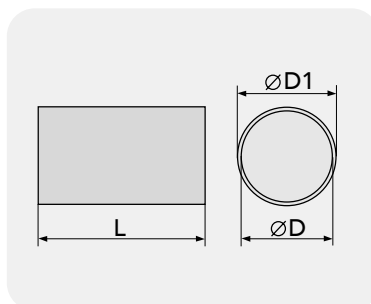


CODICE	DESCRIZIONE	Ø D [mm]	Ø D1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161370	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 100" L.1500	100	103	PZ	1
11161370B	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 125" L.1500	125	128	PZ	1
11161370C	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 150" L.1500	150	153	PZ	1
11161370D	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 200" L.1500	200	203	PZ	1



TFT TUBO FLESSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC con telaio in filo d'acciaio
- Spirale interna
- Rapidità di installazione

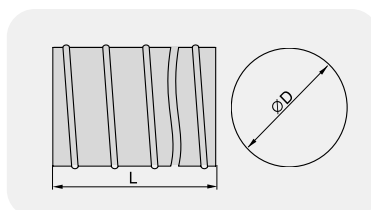


CODICE	DESCRIZIONE	Ø D [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161377	TUBO FLESSIBILE "TFT 100" L.3000	100	3000	PZ	1
11161377B	TUBO FLESSIBILE "TFT 125" L.3000	125	3000	PZ	1



CAP CURVA IN PVC 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto maschio con battuta di appoggio




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø D [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161371	CURVA IN PVC A 90° "CAP 100"	137	30	100	PZ	1
11161371B	CURVA IN PVC A 90° "CAP 125"	164	30	125	PZ	1
11161371C	CURVA IN PVC A 90° "CAP 150"	189	39	150	PZ	1



MDG MANICOTTO DI GIUNZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto maschio con battuta di appoggio

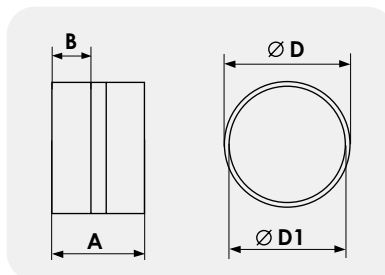


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø D [mm]	Ø D1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161372	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 100"	62	30	100	96	PZ	1
11161372B	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 125"	62	30	125	123	PZ	1
11161372C	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 150"	62	30	150	148	PZ	1
PWC500074	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 200"	62	30	200	197	PZ	1



MGV MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto maschio con battuta di appoggio
- Valvola unidirezionale con battuta di arresto

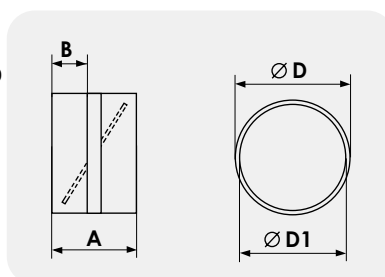


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø D [mm]	Ø D1 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161373	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MGV 100"	62	30	100	96	PZ	1
11161373B	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MGV 125"	62	30	125	123	PZ	1
11161373C	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MGV 150"	62	30	150	148	PZ	1
PWC500075	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MDG 200"	62	30	200	197	PZ	1



DTP DERIVAZIONE A "T" IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto maschio con battuta di appoggio




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161374	DERIVAZIONE A T "DTP 100"	173	30	130	100	PZ	1
11161374B	DERIVAZIONE A T "DTP 125"	198	30	165	125	PZ	1
11161374C	DERIVAZIONE A T "DTP 150"	223	30	189	150	PZ	1



PMT PIASTRA A MURO IN PVC FORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- 4 fori per il fissaggio a muro

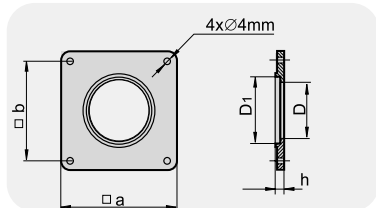

SCARICA IL LISTINO 2025




CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	D [mm]	D1 [mm]	h [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161375	PIASTRA A MURO PVC "PMT 100"	150	134	100,5	103	3	PZ	1
11161375B	PIASTRA A MURO PVC "PMT125"	170	154	125	127	3	PZ	1
11161375C	PIASTRA A MURO PVC "PMT150"	204	188	151	153	3	PZ	1
PWC500076	PIASTRA A MURO PVC "PMT200"	250	230	202	204	3	PZ	1

RTQ RIDUTTORE TONDO-RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto femmina
- Permette il passaggio da tubo tondo a rettangolare

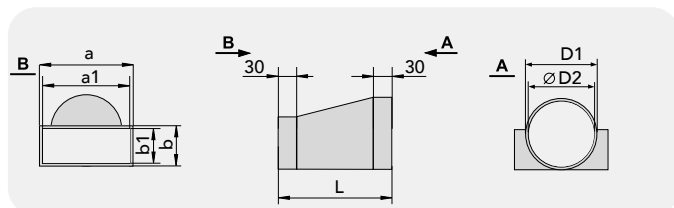

SCARICA IL LISTINO 2025




ATTENZIONE: PER GIUNZIONE CON TUBO CIRCOLARE È NECESSARIO L'UTILIZZO DEL "MANICOTTO DI GIUNZIONE" COD. 11161372 O COD. 11161373 (VEDI PAG. 264)

CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161376	RIDUTTORE TONDO Ø100 - RETTANGOLARE 60x120 "RTQ 100"	124	122	64	60	103	100	137	PZ	1
11161376B	RIDUTTORE TONDO Ø120 - RETTANGOLARE 60x204 "RTQ 100"	208	204	64	60	128	125	140	PZ	1

CF COLLARINO DI FISSAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Asola Ø 5 x 15 mm a vite



SCARICA IL LISTINO 2025




CODICE	DESCRIZIONE	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161378	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 100"	103	113	20	PZ	1
11161378B	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 125"	128	138	20	PZ	1
11161378C	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 150"	153	163	20	PZ	1
PWC500077	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 200"	203	213	20	PZ	1

RDZ100 RIDUZIONE Ø 80-100-120-125-150

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161379	RIDUZIONE Ø80-100-120-125-150 "RDZ100"	125	80 - 100 - 120 - 125 - 150	PZ	1

R RIDUZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene

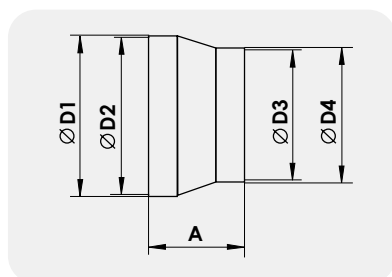


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161391B	RIDUZIONE Ø125-100 "R125 100"	60	129	125	96	100	PZ	1
11161391C	RIDUZIONE Ø150-125 "R150 125"	60	154	150	121	125	PZ	1
PWC500078	RIDUZIONE "R200-150"	71	204	200	146	150	PZ	1

RIDUZIONE ECCENTRICA Ø80-100-120-125-150-160

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzato in polistirene

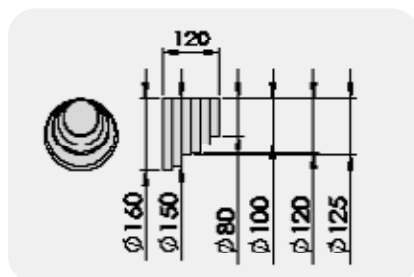

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWC500028	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø80-100-120-125-150-160	Ø80-100-120-125-150-160	PZ	1

TUBI RETTANGOLARI ED ACCESSORI PER L'ASPIRAZIONE E LA VENTILAZIONE IN PLASTICA PVC


ADATTI ANCHE PER SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

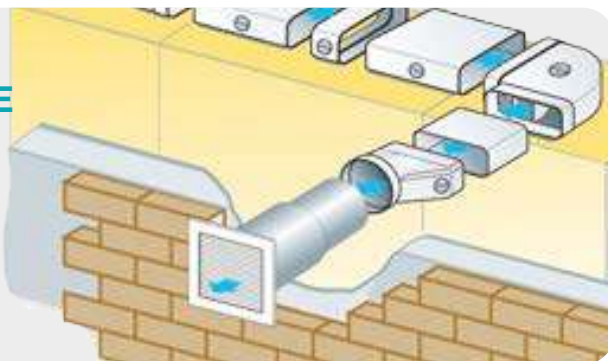

TQ TUBO RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC

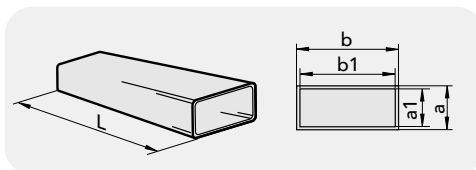


CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161380	TUBO RETTANGOLARE 60x120 "TQ 120"	60	122	57	119	1500	PZ	1
11161380B	TUBO RETTANGOLARE 60x204 "TQ 204"	60	204	57	200	1500	PZ	1



TFR TUBO FLESSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in PVC con telaio in filo d'acciaio
- La spirale interna fornisce forza ed elasticità
- Rapidità d'installazione

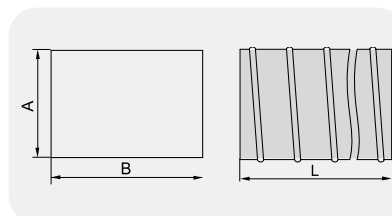


CODICE	DESCRIZIONE	A x B [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161388	TUBO FLESSIBILE 55x110 "TFR 120" L.3000	55 x 110	3000	PZ	1



CAR CURVA ANGOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto femmina con battuta di appoggio




CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161381	CURVA ANGOLO RETTANGOLARE 60x120 "CAR 120"	60x122	93	32	PZ	1
11161381B	CURVA ANGOLO RETTANGOLARE 60x204 "CAR 204"	60x204	103	32	PZ	1



CPR CURVA PIANA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto femmina con battuta di appoggio




CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161382	CURVA PIANA RETTANGOLARE 60x120 "CPR 120"	60x122	155	32	PZ	1
11161382B	CURVA PIANA RETTANGOLARE 60x204 "CPR 204"	60x204	238	32	PZ	1



MDGR MANICOTTO DI GIUNZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto femmina con battuta di appoggio

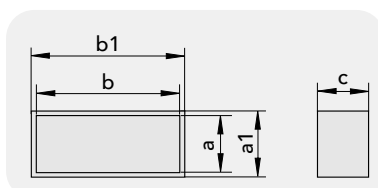


CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	c [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161383	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x120 "MDGR 120"	60	122	65	126	69	PZ	1
11161383B	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x204 "MDGR 204"	60	204	65	209	62	PZ	1



MGVR MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto femmina con battuta di appoggio





CODICE	DESCRIZIONE	AxB [mm]	L [mm]	b [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161384	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x120 CON VALVOLA "MGVR 120"	60x120	65	30	PZ	1
11161384B	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x204 CON VALVOLA "MGVR 204"	60x204	65	30	PZ	1



DTPR DERIVAZIONE A "T"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto femmina con battuta di appoggio

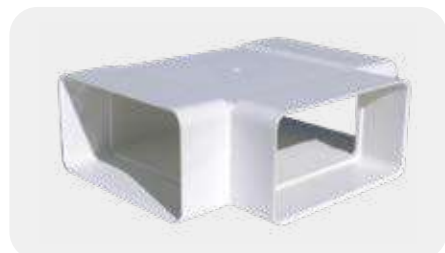


CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161385	DERIVAZIONE A "T" RETTANGOLARE 60x120 "DTPR 120"	155	185	60x122	PZ	1
11161385B	DERIVAZIONE A "T" RETTANGOLARE 60x204 "DTPR 204"	248	288	60x204	PZ	1



PMR PIASTRA A MURO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- 4 fori per fissaggio $\varnothing$ 5 mm





CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	f [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161386	PIASTRA A MURO FORO 60x120 "PMR 120"	154	154	61	123	141	141	2	PZ	1
11161386B	PIASTRA A MURO FORO 60x204 "PMR 204"	242	154	61	205	229	141	2,5	PZ	1

RTR RIDUTTORE DA TONDO A RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- Innesto quadro femmina

ATTENZIONE: SOLO PER GIUNZIONE CON $\varnothing$ 100 TUBO CIRCOLARE È NECESSARIO L'UTILIZZO DEL "MANICOTTO DI GIUNZIONE" COD. 11161372 O COD. 11161373 (VEDI PAG. 264)

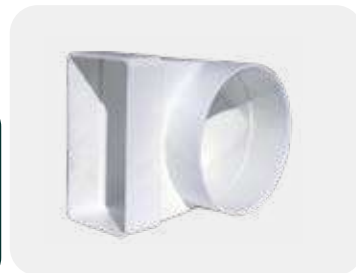



CODICE	DESCRIZIONE	B [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	h [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161387	RIDUTTORE TONDO $\varnothing$ 100 - RETTANGOLARE 60x120 "RTR 120"	60x120	100	140	30	85	PZ	1
11161387B	RIDUTTORE TONDO $\varnothing$ 125 - RETTANGOLARE 60x204 "RTR 204"	60x204	125	164	30	92	PZ	1

FDF FASCETTA DI FISSAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in polistirene
- 2 fori $\varnothing$ 4 mm per fissaggio

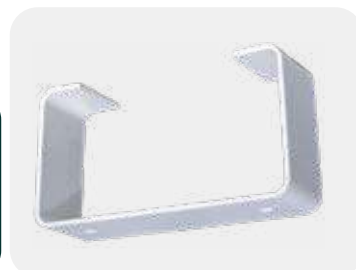


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161389	FASCETTA DI FISSAGGIO 60x120 "FDF 120"	120	60	86	PZ	1
11161389B	FASCETTA DI FISSAGGIO 60x204 "FDF 204"	204	60	169	PZ	1

GSR GRIGLIA DI SERRANDA

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Realizzato in polistirene
- Con serranda regolabile dall'esterno
- Fissaggio con 4 viti (fori posti dietro alla cornice)
- Innesto femmina per tubo rettangolare

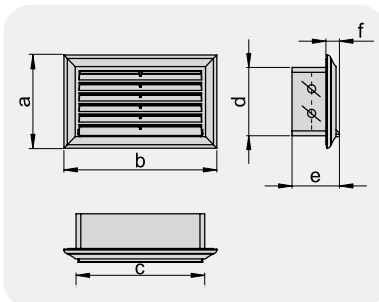

CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11161390	GRIGLIA CON SERRANDA "GSR 120"	81	136	114	59	42	12	PZ	1
11161390B	GRIGLIA CON SERRANDA "GSR 204"	86	230	208	64	42	12	PZ	1



GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO CON MOLLE E RETE

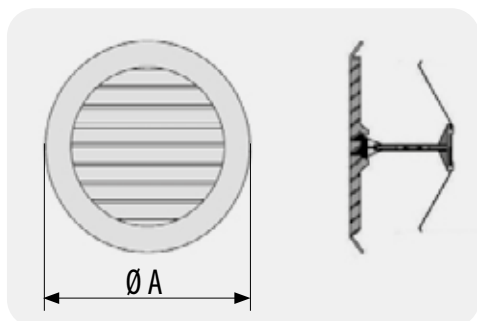


CODICE	DIM. ESTERNE Ø A [mm]	IMBOCCO FORO Ø MIN/MAX [mm]
11160400	130	80 - 125
11160405	180	125 - 160
11160410	240	160 - 200

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm ²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160400	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø145 CON MOLLE E RETE	56	PZ	1
11160405	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø185 CON MOLLE E RETE	94	PZ	1
11160410	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø220 CON MOLLE E RETE	150	PZ	1



GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO DA INCASSO CON RETE

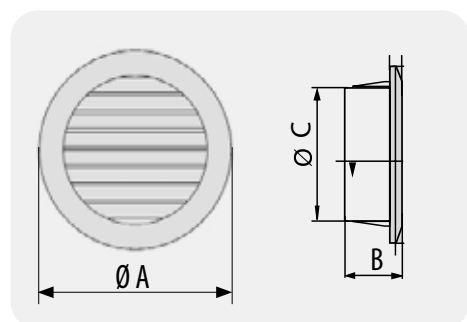

CODICE	DIAM. EST. Ø A [mm]	PROF. B [mm]	DIAM. INT. Ø C [mm]
11160420	110	55	75
11160425	125	55	93
11160430	145	55	115
11160435	170	55	135
11160440	220	55	185


CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm ²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160420	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø110 DA INCASSO CON RETE	29,41	PZ	1
11160425	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø125 DA INCASSO CON RETE	37,28	PZ	1
11160430	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø145 DA INCASSO CON RETE	56,39	PZ	1
11160435	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø170 DA INCASSO CON RETE	77,56	PZ	1
11160440	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø220 DA INCASSO CON RETE	150,23	PZ	1



GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in lega di alluminio pressofusa
- Dotata di rete anti insetto in acciaio inox
- Montaggio tramite viti a scomparsa

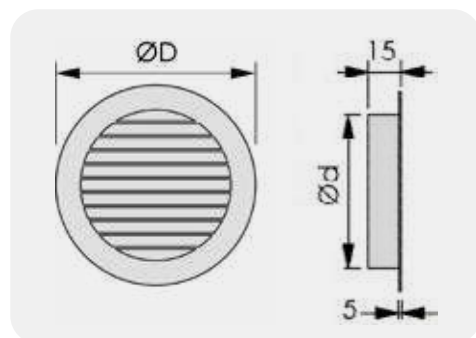


Griglia per installazione ad incasso a parete **adatta per sistemi di ventilazione sia per strutture residenziali che industriali.**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		Ød	ØD		
PWC600001	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø100	100	125	PZ	1
PWC600002	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø125	125	150	PZ	1
PWC600003	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø150	150	180	PZ	1
PWC600004	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø200	200	225	PZ	1
PWC600005	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø250	250	275	PZ	1
PWC600006	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø315	315	350	PZ	1

SUF GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ACCIAIO INOX


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio inox AISI 304
- Dotata di rete anti-insetto
- Fissaggio con molle posteriori o viti

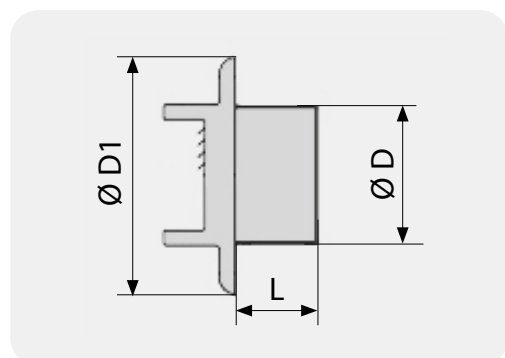

CODICE	DESCRIZIONE	COLLO	ESTERNO	PROFON.	PORTATA ARIA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		Ø D [mm]	Ø D1 [mm]	L [mm]	[VEL. 2 m/s] m²/h		
11161367	GRIGLIA CIRCOLARE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO INOX AD INCASSO "SUF100"	97	133	52	57	PZ	1



GRIGLIA TONDA IN RAME CON MOLLE E RETE

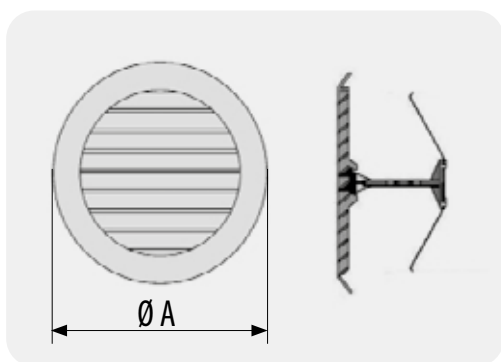

CODICE	DIM. ESTERNE Ø A [mm]	IMBOCCO FORO Ø MIN/MAX [mm]
11160480	130	80 - 125
11160485	180	125 - 160
11160490	240	160 - 200

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160480	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø145 CON MOLLE E RETE	56	PZ	1
11160485	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø185 CON MOLLE E RETE	94	PZ	1
11160490	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø220 CON MOLLE E RETE	150	PZ	1

GRIGLIA TONDA IN RAME DA INCASSO CON RETE

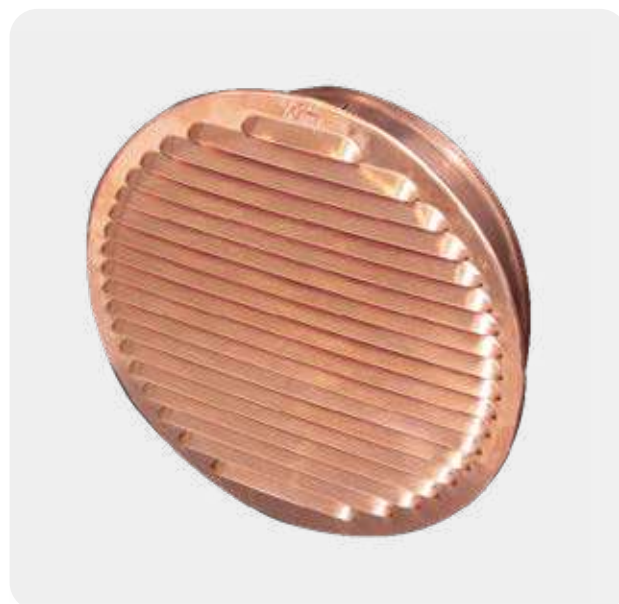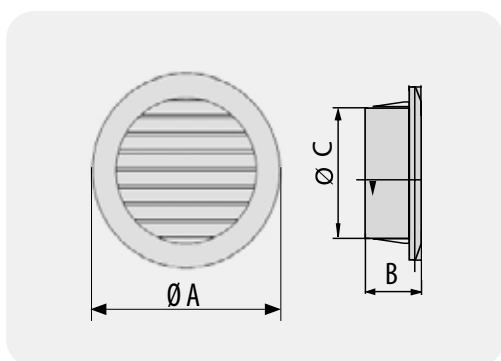


CODICE	DIAM. EST. Ø A [mm]	PROF. B [mm]	DIAM. INT. Ø C [mm]
11160500	110	55	75
11160505	125	55	93
11160510	145	55	115
11160515	170	55	135

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160500	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø110 DA INCASSO CON RETE	29,41	PZ	1
11160505	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø125 DA INCASSO CON RETE	37,28	PZ	1
11160510	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø145 DA INCASSO CON RETE	56,39	PZ	1
11160515	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø170 DA INCASSO CON RETE	77,56	PZ	1
11160520	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø220 DA INCASSO CON RETE	150,23	PZ	1

GRIGLIA IMPERMEABILE IN ALLUMINIO BIANCO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in alluminio bianco RAL 9016
- Completa di griglia antivolatile

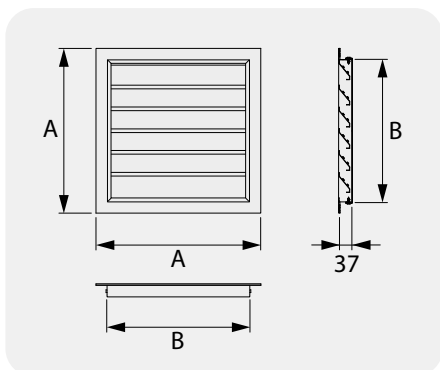

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	PASSAGGIO ARIA [cm ²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]			
PWC200078	GRIGLIA IMPERMEABILE BIANCO 353*353	353x353	295x295	548	PZ	1
PWC200079	GRIGLIA IMPERMEABILE BIANCO 453*453	453x453	395x395	1100	PZ	1
PWC200084	GRIGLIA IMPERMEABILE BIANCO 653*653	653x653	595x595	1200	PZ	1

GRIGLIA QUADRATA / RETTANGOLARE IN ALLUMINIO DA APPOGGIO CON RETE




CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11160450	150	150	130	130
11160455	230	230	210	210
11160460	280	180	150	130



CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm ²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160450	GRIGLIA QUADRATA IN ALLUMINIO DA APPOGGIO 150x150 CON RETE	72,07	PZ	1
11160455	GRIGLIA QUADRATA IN ALLUMINIO DA APPOGGIO 230x230 CON RETE	148,05	PZ	1
11160460	GRIGLIA RETTANGOLARE IN ALLUMINIO DA APPOGGIO 150x280 CON RETE	144,14	PZ	1

GRIGLIA QUADRATA / RETTANGOLARE IN RAME DA APPOGGIO CON RETE



CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11160450	150	150	130	130
11160455	230	230	210	210
11160460	280	150	180	130




CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm ²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160530	GRIGLIA QUADRATA IN RAME DA APPOGGIO 150x150 CON RETE	72,07	PZ	1
11160535	GRIGLIA QUADRATA IN RAME DA APPOGGIO 230x230 CON RETE	148,05	PZ	1
11160540	GRIGLIA RETTANGOLARE IN RAME DA APPOGGIO 150x280 CON RETE	144,14	PZ	1

GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE IN TERMOFLEX® CON MOLLE DI FISSAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dotata di rete anti-insetto
- Ideale per condomini
- Si installa dall'interno dell'abitazione senza l'utilizzo di impalcatura



INSERIBILE DALL'INTERNO


MODELLO	Ø A	IMBOCCO FORO Ø MIN / MAX
GET Ø 100 - 125	155	100 - 125
GET Ø 125 - 160	190	125 - 160

CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104095	GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE BIANCA Ø100-125 mm	100	PZ	1
11104096	GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE BIANCA Ø125-160 mm	132	PZ	1

GCMF GRIGLIA CIRCOLARE CON MOLLA DI FISSAGGIO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Dotata di rete anti-insetto
- Fissaggio a mezzo molla

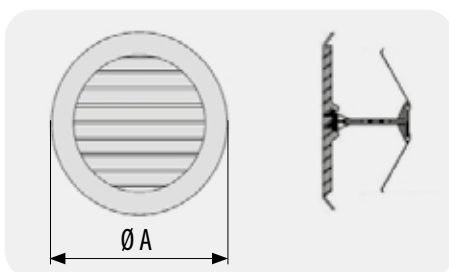


MODELLO	Ø A	IMBOCCO FORO Ø MIN / MAX
GCMF Ø 130	150	63 - 125
GCMF Ø 185	180	80 - 160

CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104093	GRIGLIA CIRCOLARE "GCMF" BIANCA Ø150 mm (CONF. 2 PZ.)	100	PZ	2
11104094	GRIGLIA CIRCOLARE "GCMF" BIANCA Ø180 mm (CONF. 2 PZ.)	135	PZ	2

GRMF GRIGLIA RETTANGOLARE CON MOLLA DI FISSAGGIO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Dotata di rete anti-insetto
- Fissaggio a mezzo molla

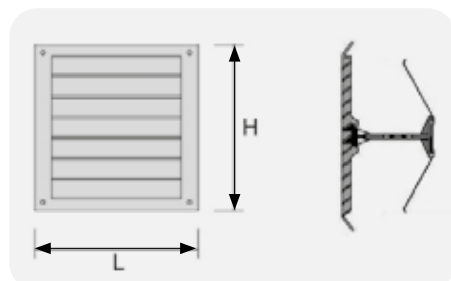

MODELLO	L	H	Ø MIN/MAX
GRMF 200x150	200	150	80-140
GRMF 230x230	230	230	120-200



VISTA POSTERIORE


CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104090	GRIGLIA CON MOLLA "GRMF" BIANCA 200x150 mm (CONF. 2 PZ.)	60	PZ	2
11104091	GRIGLIA CON MOLLA "GRMF" BIANCA 230x230 mm	110	PZ	1



G.C.I. GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che la mandata dell'aria
- Montaggio a parete o a soffitto
- Dotata di rete anti-insetto
- Disponibile con 2 diversi sistemi di fissaggio
- Possibilità di fissaggio con viti o ad incastro
- Temperatura di utilizzo da -40°C a +40°C

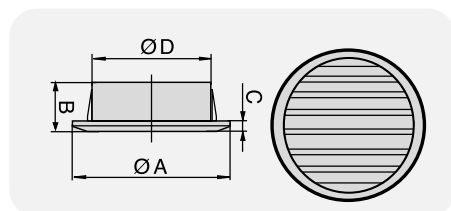

VISTA POSTERIORE


CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104043	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO BIANCA "G.C.I." Ø50 mm	7,8	PZ	1
11104044	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO BIANCA "G.C.I." Ø80 mm	35	PZ	1
11104045	GRIGLIA CIRCOLARE BIANCA AD INCASSO "G.C.I." Ø100 mm	40	PZ	1
11104046	GRIGLIA CIRCOLARE BIANCA AD INCASSO "G.C.I." Ø125 mm	65	PZ	1
11104047	GRIGLIA CIRCOLARE BIANCA AD INCASSO "G.C.I." Ø150 mm	100	PZ	1
PWC200068	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO "G.C.I." Ø100 mm GRIGIO	40	PZ	1

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	Ø A	B	C	Ø D
G.C.I. Ø 50	59	16,5	3,5	47
G.C.I. Ø 80	100	19	5	80
G.C.I. Ø 100	128	29	4	100
G.C.I. Ø 125	160	29	4	125
G.C.I. Ø 150	200	29	4	150

GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete / soffitto
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C

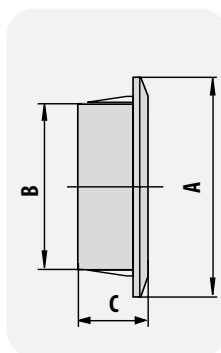


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PASS.ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104200	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE Ø100	128	100	29	40	PZ	1
11104210	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE Ø125	160	125	29	65	PZ	1
11104220	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE Ø150	200	150	29	100	PZ	1

G.C.S. GRIGLIA CIRCOLARE DA SOFFITTO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Ideale per il montaggio su controsoffitto
- Dotata di rete anti-insetto
- Di facile pulizia
- Parte esterna della griglia facilmente rimovibile
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	DIMENSIONI [mm]				
					MODELLO	Ø A	B	C	Ø D
11104051	GRIGLIA CIRCOLARE DA SOFFITTO BIANCA "G.C.S." Ø 150	140	PZ	1	G.C.S. Ø 150	188	72	15	150

GRIGLIA RETTANGOLARE ESTRAIBILE IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete o a soffitto
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C

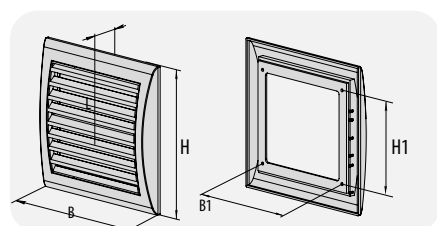


CODICE	DESCRIZIONE	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	B1 [mm]	L [mm]	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104250	GRIGLIA RETTANGOLARE ESTRAIBILE IN ABS BIANCA 150x150	156	151	95	110	18	47	PZ	1

GRIGLIA RETTANGOLARE ESTRAIBILE CON FLANGIA ROTONDA IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete o a soffitto
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C
- Attacco posteriore circolare

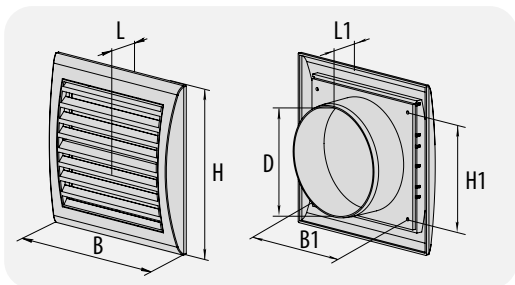


CODICE	DESCRIZIONE	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	B1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104270	GRIGLIA IN ABS BIANCA 150x150 ESTRAIBILE ATTACCO Ø100	156	151	95	110	18	35	100	47	PZ	1
11104280	GRIGLIA IN ABS BIANCA 190x190 ESTRAIBILE ATTACCO Ø125	193	188	135	151	18	35	125	81	PZ	1
11104290	GRIGLIA IN ABS BIANCA 190x190 ESTRAIBILE ATTACCO Ø150	193	188	135	151	18	35	150	81	PZ	1

G.R.P. GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete o a soffitto
- Dotata di rete anti-insetto
- Di facile pulizia
- Parte esterna della griglia facilmente rimovibile
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C



VISTA
POSTERIORE

MODELLO	DIMENSIONI [mm]					
	A	B	C	D	E	F
G.R.P. 200x200	179	204	10	16	204	175
G.R.P. 220x300	205	221	10	16	299	283
G.R.P. 300x220	283	299	15	16	221	205





CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104052	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA A PARETE "G.R.P." 200x200	92	PZ	1
11104053	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA A PARETE "G.R.P." 220x300	237	PZ	1
11104054	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA A PARETE "G.R.P." 300x220	260	PZ	1

G.R.V.I. GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete / incasso
- Dotata di rete anti-insetto
- Di facile pulizia
- Parte esterna della griglia facilmente rimovibile
- Fissaggio ad incasso posteriore
- Utilizzabile con condotti dell'aria circolari da Ø 100 a Ø 150
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C

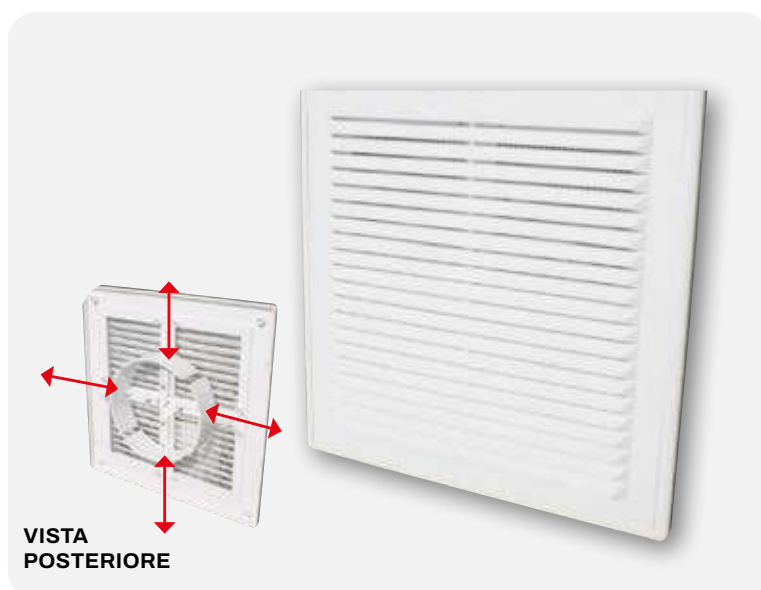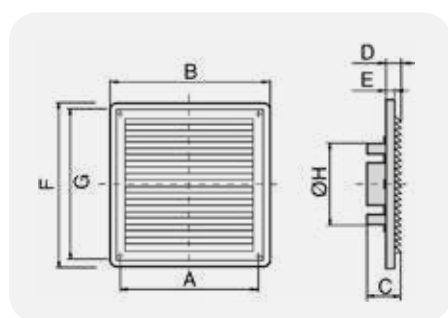

DIMENSIONI [mm]								
MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø 150	179	204	41	16	10	204	179	100/150
Ø 160	205	221	42	15	10	299	283	100/150
Ø 170	283	299	42	15	10	221	205	100/150



CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104056	GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA "G.R.V.I." 150	92	PZ	1
11104057	GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA "G.R.V.I." 160	180	PZ	1
11104058	GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA "G.R.V.I." 170	260	PZ	1

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ABS BIANCA - MARRONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Adatta all'installazione su porte per una corretta diffusione dell'aria tra locali adiacenti
- Disponibili nei colori bianco e marrone
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C



CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104300	COPPIA GRIGLIE DI TRANSITO PER PORTA IN ABS BIANCA 460x120	190	PZ	1
11104310	COPPIA GRIGLIE DI TRANSITO PER PORTA IN ABS MARRONE 460x120	190	PZ	1
PWC100075	COPPIA GRIGLIE DI TRANSITO PER PORTA IN POLIPROPILENE BIANCA 460x135	190	PZ	1

GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Realizzata in alluminio anodizzato, è indicata per la ripresa dell'aria attraverso porte, pareti di tamponamento, cartongessi, etc.



CODICE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. FORO INSTALLAZIONE	PROF. MIN/MAX	NUMERO FORI DI INST.	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
	[mm]	[mm]	[mm]			
W11161565	332 x 132	300 x 100	30 - 47	2	PZ	1
W11161566	532 x 232	500 x 200	30 - 47	4	PZ	1
W11161567	432 x 132	400 x 100	30 - 47	4	PZ	1

GRIGLIA PER MOBILI DA CUCINA IN ABS BIANCA-MARRONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale per la ventilazione di elettrodomestici da incasso e elementi scaldanti
- Disponibili nei colori bianco e marrone
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C




CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	COLORE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104340	GRIGLIA PER MOBILI IN ABS BIANCA 370x130	368	130	BIANCO	140	PZ	1
11104350	GRIGLIA PER MOBILI IN ABS MARRONE 370x130	368	130	MARRONE	140	PZ	1

G.Q.G.I. GRIGLIA QUADRATA CON ALETTE A GRAVITÀ IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale per l'espulsione dell'aria
- Montaggio a parete / incasso
- Apertura / chiusura alette a gravità
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	A	B	C	D
G.Q.G.I. Ø100	154	110	45	100
G.Q.G.I. Ø125	187	142	45	125
G.Q.G.P. Ø100	154	110	15	-
G.Q.G.P. Ø125	189	142	15	-




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104066	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON ALETTE A GRAVITA' AD INCASSO "G.Q.G.I." Ø100	75	PZ	1
11104067	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON ALETTE A GRAVITA' AD INCASSO "G.Q.G.I." Ø125	113	PZ	1
11104075	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON ALETTE A GRAVITA' A PARETE "G.Q.G.P." Ø100	96	PZ	1
11104076	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON ALETTE A GRAVITA' A PARETE "G.Q.G.P." Ø125	160	PZ	1



GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE IN PLASTICA ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete
- Di facile montaggio
- Schermo anti-insetto
- Di facile pulizia
- Parte esterna della griglia facilmente rimovibile
- Regolazione manuale dell'apertura tramite leva
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C

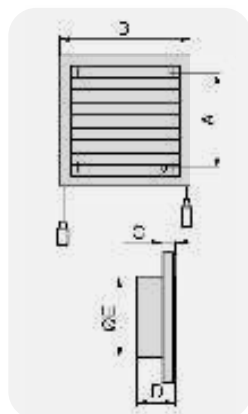

MODELLO A PARETE



MODELLO AD INCASSO

DIMENSIONI [mm]					
MOD.	A	B	C	D	E Ø
Ø 100	110	154	15	45	100
Ø 125	142	187	15	45	125
Ø 150	214	250	15	44	150
Ø 100	110	154	15	-	-
Ø 125	142	187	15	-	-


CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104068	GRIGLIA QUADRATA A BIANCA REGOLAZIONE MANUALE AD INCASSO "G.Q.R.M.I." Ø100	37	PZ	1
11104069	GRIGLIA QUADRATA BIANCA A REGOLAZIONE MANUALE AD INCASSO "G.Q.R.M.I." Ø125	44	PZ	1
11104073	GRIGLIA QUADRATA BIANCA A REGOLAZIONE MANUALE AD INCASSO "G.Q.R.M.I." Ø150	88	PZ	1
11104071	GRIGLIA QUADRATA BIANCA A REGOLAZIONE MANUALE A PARETE "G.Q.R.M.I." Ø100	49	PZ	1
11104072	GRIGLIA QUADRATA BIANCA A REGOLAZIONE MANUALE A PARETE "G.Q.R.M.I." Ø125	62	PZ	1



GRIGLIA QUADRATA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO IN PLASTICA ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in ABS
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria
- Montaggio a parete ad incasso o viti
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +40°C



MOD.	A	B	C	D
B.Q.A. 102	154	15	86	100
B.Q.A. 122	187	15	101	125
B.Q.A. 152	187	15	101	150




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104070	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 102	79	PZ	1
11104074	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 122	120	PZ	1
11104077	GRIGLIA QUADRATA BIANCA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 152	120	PZ	1
PWC200066	GRIGLIA QUADRATA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 102 GRIGIO	79	PZ	1

G.M.P. GRIGLIA QUADRATA A PARETE IN METALLO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in metallo verniciato bianco
- Ideale sia per la ripresa che per la mandata dell'aria in impianti di condizionamento o riscaldamento
- Dotata di rete anti-insetto
- Di facile montaggio




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11104060	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø125	35	111	125	10	PZ	1
11104061	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø150	60	136	150	10	PZ	1
11104062	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø200	117	182	200	10	PZ	1
11104063	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø250	166	234	250	10	PZ	1
11104064	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø300	249	284	300	10	PZ	1

GRIGLIA QUADRATA DA ESTERNO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Dotata di rete anti-volatile
- Fissaggio con viti

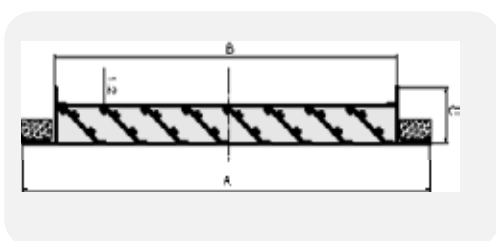

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.	PROF.	PORTATA D'ARIA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	[VEL. 2 m/s] m²/h		
11161656	GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 300x300	358x358	300x300	48	400	PZ	1
11161657	GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 400x400	458x458	400x400	48	890	PZ	1
11161658	GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 500x500	558x558	500x500	48	960	PZ	1



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
PWD401721	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 300x300 PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø150/200	PZ	1
PWD401722	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 400x400 PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø150/200	PZ	1
PWD401723	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 400x400 PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø250	PZ	1
PWD401724	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 500x500 PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø300	PZ	1
PWD401725	PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 500x500 PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø350	PZ	1



NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE





CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
11104043	275	11126375	247	11153254	236	11160405	270	11161374	264
11104044	275	11126380	247	11153305	236	11160410	270	11161374B	264
11104045	275	11126520	245	11153356	236	11160420	270	11161374C	264
11104046	275	11128080	249	11153457	236	11160425	270	11161375	265
11104047	275	11128082	249	11153610	236	11160430	270	11161375B	265
11104051	276	11128084	249	11154080	237	11160435	270	11161375C	265
11104052	277	11128086	249	11154102	237	11160440	270	11161376	265
11104053	277	11128088	249	11154127	237	11160450	273	11161376B	265
11104054	277	11128090	249	11154140	237	11160455	273	11161377	263
11104056	278	11150031	248	11154152	237	11160460	273	11161377B	263
11104057	278	11150051	249	11154180	237	11160480	272	11161378	265
11104058	278	11150054	249	11154204	237	11160485	272	11161378B	265
11104060	281	11150055	249	11154254	237	11160490	272	11161378C	265
11104061	281	11150060	249	11154305	237	11160500	272	11161379	266
11104062	281	11150062	249	11154356	237	11160505	272	11161380	267
11104063	281	11150064	249	11154457	237	11160510	272	11161380B	267
11104064	281	11151080	232	11156001	240	11160515	272	11161381	267
11104066	279	11151102	232	11156002	240	11160520	272	11161381B	267
11104067	279	11151127	232	11156003	240	11160530	273	11161382	268
11104068	280	11151140	232	11156004	240	11160535	273	11161382B	268
11104069	280	11151152	232	11156005	240	11160540	273	11161383	268
11104070	280	11151180	232	11156006	240	11161260	17	11161383B	268
11104071	280	11151204	232	11156085	234	11161261	17	11161384	268
11104072	280	11151254	232	11156102	234	11161262	17	11161384B	268
11104073	280	11151305	232	11156127	234	11161263	17	11161385	268
11104074	280	11151356	232	11156152	234	11161264	17	11161385B	268
11104075	279	11151457	232	11156180	234	11161265	17	11161386	269
11104076	279	11151610	232	11156203	234	11161266	17	11161386B	269
11104077	280	11152080	233	11156254	234	11161319	42	11161387	269
11104090	275	11152102	233	11156305	234	11161320	42	11161387B	269
11104091	275	11152127	233	11156356	234	11161321	42	11161388	267
11104093	274	11152140	233	11156457	234	11161322	42	11161389	269
11104094	274	11152152	233	11156610	234	11161323	42	11161389B	269
11104095	274	11152160	233	11156710	250	11161367	271	11161390	269
11104096	274	11152180	233	11157085	235	11161370	263	11161390B	269
11104200	276	11152204	233	11157102	235	11161370B	263	11161391B	266
11104210	276	11152254	233	11157127	235	11161370C	263	11161391C	266
11104220	276	11152305	233	11157152	235	11161370D	263	11161602	173
11104250	276	11152356	233	11157180	235	11161371	263	11161603	173
11104270	277	11153080	236	11157203	235	11161371B	263	11161604	173
11104280	277	11153102	236	11157254	235	11161371C	263	11161605	172
11104290	277	11153127	236	11157305	235	11161372	264	11161605F	172
11104300	278	11153140	236	11157356	235	11161372B	264	11161606	172
11104310	278	11153152	236	11157457	235	11161372C	264	11161606F	172
11104340	279	11153160	236	11160325	15	11161373	264	11161607	172
11104350	279	11153180	236	11160330	15	11161373B	264	11161607F	172
11126370	245	11153204	236	11160400	270	11161373C	264	11161656	281

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
11161657	281	11175062	40	22200131	248	31500320	258	31600255	123
11161658	281	11175064	40	22200141	248	31500330	258	31600260	123
11161695	53	11175100	20	22200151	248	31500340	258	31600265	123
11161790	240	11175105	20	22200161	248	31500350	258	31600270	123
11161791	240	11175110	20	22200171	248	31500360	258	31600275	123
11161792	240	11175115	20	22200181	248	31500362	258	31600390	124
11161793	240	11175120	20	22200191	248	31500364	258	31600395	124
11161794	240	11175130	262	31500010	256	31500366	258	31600400	124
11161795	242	11175132	262	31500020	256	31500370	259	31600405	124
11161796	242	11175135	262	31500030	256	31500380	259	31600410	124
11161797	242	11175137	262	31500040	256	31500390	259	31600415	124
11161798	242	11175140	262	31500050	256	31500400	259	31600455	124
11161799	242	11175142	262	31500060	256	31500410	259	31600460	124
11161803	247	11175150	41	31500062	256	31500420	259	31600465	124
11161804	247	11175155	41	31500064	256	31500422	259	31600470	124
11161805	241	11175160	41	31500066	256	31500424	259	31600475	124
11161806	241	11175165	41	31500070	256	31500426	259	31600480	124
11161807	241	11175180	26	31500080	256	31500430	260	50000000	252
11161808	241	11175185	26	31500090	256	31500440	260	50000001	252
11161810	242	11175190	26	31500100	256	31500450	260	50000002	252
11161812	242	11175195	26	31500110	256	31500460	260	50000003	252
11161813	241	11175200	26	31500120	256	31500470	260	50000004	252
11161814	239	11175205	26	31500122	256	31500480	260	50000005	252
11161815	241	11175235	26	31500124	256	31500482	260	50000006	252
11161816	239	11175400	14	31500126	256	31500484	260	50000056	252
11161820	242	11175410	14	31500130	257	31500486	260	50000058	252
11161821	242	11175420	14	31500140	257	31500490	260	50000060	252
11161822	242	11175430	14	31500150	257	31500500	260	50000062	252
11161823	242	11175450	14	31500160	257	31500510	260	50001010	254
11161824	242	11175460	14	31500170	257	31500520	260	50001011	254
11161830	261	11175470	14	31500180	257	31500530	260	50001012	254
11161831	261	11176000	35	31500182	257	31500540	260	50001013	254
11161833	261	11176010	35	31500184	257	31500550	260	50001014	254
11161834	261	11176020	35	31500186	257	31500552	260	50001015	254
11161840	261	11176030	36	31500190	257	31500560	260	50002018	254
11161841	261	11176040	36	31500200	257	31500562	260	50002020	254
11161842	241	11176050	36	31500210	257	31500564	260	50002021	254
11161845	241	11176060	36	31500220	257	31500566	260	50002024	254
11161863	244	11176070	36	31500230	257	31500590	248	50002025	254
11161864	244	11176080	36	31500240	257	31600010	121	50002026	254
11161865	244	11176090	36	31500242	257	31600040	122	ACD600091	13
11161867	244	11176100	36	31500244	257	31600045	122	PWC100001	33
11161868	254	11176150	32	31500246	257	31600050	122	PWC100002	33
11161869	254	11176160	32	31500250	258	31600055	122	PWC100003	33
11175020	39	11176170	32	31500260	258	31600060	122	PWC100004	33
11175025	39	11176180	32	31500270	258	31600105	122	PWC100005	34
11175030	39	11176200	55	31500280	258	31600110	122	PWC100006	34
11175040	23	11176210	56	31500290	258	31600115	122	PWC100007	34
11175045	23	11176235	56, 247	31500300	258	31600120	122	PWC100008	34
11175050	23	11176250	56	31500302	258	31600125	122	PWC100009	17
11175055	23	11176260	56	31500304	258	31600240	123	PWC100010	20
11175060	40	11176270	30	31500306	258	31600245	123	PWC100011	20
11175061	40	22200121	248	31500310	258	31600250	123	PWC100012	20


CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
PWC100013	20	PWC200016	47	PWC300024	115	PWC500011	244	PWC600018	253
PWC100014	20	PWC200017	47	PWC300025	115	PWC500013	245	PWC600019	253
PWC100015	20	PWC200018	46	PWC300026	115	PWC500014	245	PWC600022	253
PWC100016	20	PWC200019	46	PWC300027	116	PWC500015	245	PWC600024	253
PWC100017	20	PWC200020	46	PWC300028	116	PWC500016	245	PWC600026	253
PWC100018	16	PWC200021	46	PWC300029	116	PWC500027	121	PWC600027	253
PWC100019	16	PWC200022	38	PWC300030	116	PWC500028	266	PWC600029	253
PWC100020	17	PWC200023	38	PWC300031	116	PWC500029	240	PWC600030	253
PWC100021	17	PWC200024	38	PWC300032	116	PWC500030	240	PWC600031	253
PWC100022	24	PWC200025	48	PWC300033	116	PWC500031	240	PWC600032	253
PWC100023	24	PWC200026	48	PWC300034	116	PWC500037	29	PWC600033	253
PWC100024	25	PWC200027	52	PWC300035	116	PWC500037	29	PWC600034	253
PWC100025	25	PWC200028	50	PWC300036	116	PWC500038	29	PWC600035	253
PWC100026	19	PWC200030	51	PWC300037	116	PWC500038	29	PWC600038	253
PWC100027	19	PWC200031	51	PWC300038	116	PWC500039	29	PWC600039	253
PWC100042	21	PWC200032	51	PWC300039	116	PWC500041	258	PWC600042	253
PWC100043	21	PWC200038	49	PWC300040	116	PWC500042	259	PWD100001	18
PWC100044	21	PWC200039	38	PWC300041	116	PWC500043	260	PWD100002	18
PWC100046	30	PWC200042	47	PWC300042	116	PWC500044	260	PWD100003	18
PWC100047	30	PWC200066	280	PWC300043	116	PWC500045	259	PWD100004	18
PWC100048	30	PWC200068	275	PWC300044	116	PWC500046	259	PWD100005	18
PWC100049	17	PWC200070	50	PWC300045	116	PWC500047	259	PWD100006	18
PWC100051	31	PWC200071	50	PWC300046	116	PWC500048	259	PWD100007	18
PWC100052	30	PWC200072	42	PWC300047	119	PWC500049	259	PWD100008	18
PWC100053	16	PWC200073	42	PWC300048	119	PWC500050	259	PWD100009	18
PWC100054	19	PWC200074	42	PWC300049	119	PWC500051	259	PWD100010	18
PWC100055	21	PWC200075	32	PWC300050	119	PWC500052	259	PWD100011	35
PWC100057	21	PWC200076	32	PWC300051	119	PWC500053	259	PWD100014	10
PWC100058	21	PWC200077	32	PWC300052	120	PWC500054	259	PWD100015	10
PWC100059	21	PWC200078	273	PWC300053	120	PWC500055	256	PWD100016	10
PWC100060	21	PWC200079	273	PWC300054	120	PWC500056	257	PWD100017	10
PWC100061	31	PWC200080	50	PWC300055	120	PWC500057	257	PWD100018	10
PWC100062	21	PWC200081	32	PWC300056	120	PWC500058	258	PWD200002	53
PWC100068	31	PWC200082	32	PWC400001	256	PWC500074	264	PWD200003	47
PWC100069	31	PWC200083	32	PWC400006	247	PWC500075	264	PWD200004	47
PWC100070	31	PWC200084	273	PWC400013	14	PWC500076	265	PWD200007	45
PWC100071	31	PWC300007	115	PWC400014	14	PWC500077	265	PWD200008	45
PWC100075	278	PWC300008	115	PWC400015	232	PWC500078	266	PWD200009	45
PWC100077	22	PWC300009	115	PWC400016	233	PWC600001	271	PWD200010	45
PWC100078	22	PWC300010	115	PWC400017	234	PWC600002	271	PWD200012	48
PWC100079	22	PWC300011	115	PWC400018	235	PWC600003	271	PWD200014	52
PWC100080	22	PWC300012	115	PWC400019	236	PWC600004	271	PWD200025	49
PWC100082	22	PWC300013	115	PWC400020	237	PWC600005	271	PWD200026	47
PWC100083	22	PWC300014	115	PWC400021	231	PWC600006	271	PWD200028	59
PWC100084	22	PWC300015	115	PWC400022	231	PWC600009	253	PWD200029	59
PWC100096	21	PWC300016	115	PWC400023	231	PWC600010	253	PWD200030	59
PWC100097	21	PWC300017	115	PWC400024	231	PWC600011	253	PWD200031	60
PWC100098	21	PWC300018	115	PWC400025	231	PWC600012	253	PWD200032	60
PWC100099	21	PWC300019	115	PWC400026	231	PWC600013	253	PWD200033	61
PWC200001	57	PWC300020	115	PWC500007	244	PWC600014	253	PWD200034	61
PWC200003	57	PWC300021	115	PWC500008	244	PWC600015	253	PWD200035	61
PWC200008	55	PWC300022	115	PWC500009	244	PWC600016	253	PWD300190	224
PWC200015	54	PWC300023	115	PWC500010	244	PWC600017	253	PWD300191	225


CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
PWD300192	225	PWD301409	95	PWD301462	99	PWD301515	73	PWD301568	113
PWD300193	226	PWD301410	110	PWD301463	99	PWD301516	84	PWD301569	107
PWD300194	226	PWD301411	110	PWD301464	95	PWD301517	66	PWD301570	107
PWD300195	227	PWD301412	104	PWD301465	95	PWD301518	75	PWD301571	101
PWD300196	227	PWD301413	104	PWD301466	110	PWD301519	86	PWD301572	101
PWD300197	228	PWD301414	99	PWD301467	110	PWD301520	68	PWD301573	97
PWD300198	228	PWD301415	99	PWD301468	104	PWD301521	77	PWD301574	97
PWD301301	230	PWD301416	95	PWD301469	104	PWD301522	82	PWD301575	113
PWD301302	230	PWD301417	95	PWD301470	99	PWD301523	64	PWD301576	113
PWD301303	230	PWD301418	110	PWD301471	99	PWD301524	73	PWD301577	107
PWD301360	118	PWD301419	110	PWD301472	95	PWD301525	84	PWD301578	107
PWD301361	118	PWD301420	104	PWD301473	95	PWD301526	66	PWD301579	101
PWD301362	118	PWD301421	104	PWD301474	110	PWD301527	75	PWD301580	101
PWD301363	118	PWD301422	99	PWD301475	110	PWD301528	86	PWD301581	97
PWD301364	118	PWD301423	99	PWD301476	104	PWD301529	68	PWD301582	97
PWD301365	118	PWD301424	95	PWD301477	104	PWD301530	77	PWD301583	113
PWD301366	118	PWD301425	95	PWD301478	99	PWD301531	101	PWD301584	113
PWD301367	118	PWD301426	110	PWD301479	99	PWD301532	101	PWD301585	107
PWD301368	118	PWD301427	110	PWD301480	95	PWD301533	97	PWD301586	107
PWD301369	118	PWD301428	104	PWD301481	95	PWD301534	97	PWD301587	101
PWD301370	118	PWD301429	104	PWD301482	110	PWD301535	113	PWD301588	101
PWD301371	118	PWD301430	99	PWD301483	110	PWD301536	113	PWD301589	97
PWD301372	118	PWD301431	99	PWD301484	104	PWD301537	107	PWD301590	97
PWD301373	118	PWD301432	95	PWD301485	104	PWD301538	107	PWD301591	113
PWD301374	118	PWD301433	95	PWD301486	82	PWD301539	101	PWD301592	113
PWD301375	118	PWD301434	110	PWD301487	64	PWD301540	101	PWD301593	107
PWD301376	118	PWD301435	110	PWD301488	73	PWD301541	97	PWD301594	107
PWD301377	118	PWD301436	104	PWD301489	84	PWD301542	97	PWD301595	101
PWD301378	118	PWD301437	104	PWD301490	66	PWD301543	113	PWD301596	101
PWD301379	118	PWD301438	99	PWD301491	75	PWD301544	113	PWD301597	97
PWD301386	90	PWD301439	99	PWD301492	86	PWD301545	107	PWD301598	97
PWD301387	90	PWD301440	95	PWD301493	68	PWD301546	107	PWD301599	113
PWD301388	90	PWD301441	95	PWD301494	77	PWD301547	101	PWD301600	113
PWD301389	90	PWD301442	110	PWD301495	82	PWD301548	101	PWD301601	107
PWD301390	90	PWD301443	110	PWD301496	64	PWD301549	97	PWD301602	107
PWD301391	90	PWD301444	104	PWD301497	73	PWD301550	97	PWD301603	101
PWD301392	90	PWD301445	104	PWD301498	84	PWD301551	113	PWD301604	101
PWD301393	90	PWD301446	99	PWD301499	66	PWD301552	113	PWD301605	97
PWD301394	90	PWD301447	99	PWD301500	75	PWD301553	107	PWD301606	97
PWD301395	90	PWD301448	95	PWD301501	86	PWD301554	107	PWD301607	113
PWD301396	91	PWD301449	95	PWD301502	68	PWD301555	101	PWD301608	113
PWD301397	91	PWD301450	110	PWD301503	77	PWD301556	101	PWD301609	107
PWD301398	91	PWD301451	110	PWD301504	82	PWD301557	97	PWD301610	107
PWD301399	91	PWD301452	104	PWD301505	64	PWD301558	97	PWD301611	83
PWD301400	91	PWD301453	104	PWD301506	73	PWD301559	113	PWD301612	65
PWD301401	91	PWD301454	99	PWD301507	84	PWD301560	113	PWD301613	74
PWD301402	91	PWD301455	99	PWD301508	66	PWD301561	107	PWD301614	85
PWD301403	91	PWD301456	95	PWD301509	75	PWD301562	107	PWD301615	67
PWD301404	91	PWD301457	95	PWD301510	86	PWD301563	101	PWD301616	76
PWD301405	91	PWD301458	110	PWD301511	68	PWD301564	101	PWD301617	87
PWD301406	99	PWD301459	110	PWD301512	77	PWD301565	97	PWD301618	69
PWD301407	99	PWD301460	104	PWD301513	82	PWD301566	97	PWD301619	78
PWD301408	95	PWD301461	104	PWD301514	64	PWD301567	113	PWD301620	83

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
PWD301621	65	PWD301679	89	PWD400345	119	W11161505	16	W11161640	44
PWD301622	74	PWD301680	71	PWD400346	119	W11161510	16	W11161642	44
PWD301623	85	PWD301681	80	PWD400347	120	W11161512	16	W11161643	44
PWD301624	67	PWD301682	89	PWD400348	120	W11161515	16	W11161644	44
PWD301625	76	PWD301683	71	PWD400349	120	W11161519	16	W11161646	44
PWD301626	87	PWD301684	80	PWD400350	120	W11161520	16	W11161660	46
PWD301627	69	PWD301685	89	PWD400351	120	W11161521	16	W11161662	46
PWD301628	78	PWD301686	71	PWD400353	168	W11161522	16	W11161663	46
PWD301629	83	PWD301687	80	PWD400381	19	W11161525	29	W11161664	46
PWD301630	65	PWD301688	89	PWD400382	19	W11161526	29	W11161666	46
PWD301631	74	PWD301689	71	PWD400383	19	W11161530	24	W11161760	37
PWD301632	85	PWD301690	80	PWD400384	19	W11161535	24	W11161770	37
PWD301633	67	PWD400030	171	PWD400385	19	W11161540	24	W11161780	37
PWD301634	76	PWD400031	171	PWD400417	54	W11161542	24	WB11161500	17
PWD301635	87	PWD400032	171	PWD400418	54	W11161545	24	WB11161505	17
PWD301636	69	PWD400033	171	PWD400419	54	W11161548	19	WB11161510	17
PWD301637	78	PWD400034	170	PWD400420	54	W11161549	24	WB11161512	17
PWD301638	83	PWD400035	170	PWD401710	173	W11161550	24	WB11161515	17
PWD301639	65	PWD400080	18	PWD401711	173	W11161552	24	WB11161519	17
PWD301640	74	PWD400081	18	PWD401712	173	W11161554	24	WB11161520	17
PWD301641	85	PWD400114	172	PWD401713	173	W11161555	24	WB11161521	17
PWD301642	67	PWD400163	246	PWD401715	127	W11161556	28	WB11161522	17
PWD301643	76	PWD400194	246	PWD401716	127	W11161557	28	WB11161525	29
PWD301644	87	PWD400195	246	PWD401717	127	W11161559	19	WB11161526	29
PWD301645	69	PWD400202	43	PWD401718	127	W11161560	19	WB11161530	25
PWD301646	78	PWD400203	43	PWD401719	127	W11161561	19	WB11161535	25
PWD301647	83	PWD400204	43	PWD401720	127	W11161562	19	WB11161540	25
PWD301648	65	PWD400206	43	PWD401721	281	W11161563	19	WB11161542	25
PWD301649	74	PWD400207	43	PWD401722	281	W11161564	19	WB11161545	25
PWD301650	85	PWD400212	43	PWD401723	281	W11161565	279	WB11161549	25
PWD301651	67	PWD400213	43	PWD401724	281	W11161566	279	WB11161550	25
PWD301652	76	PWD400214	43	PWD401725	281	W11161567	279	WB11161552	25
PWD301653	87	PWD400216	43	PWD402430	13	W11161568	19	WB11161554	25
PWD301654	69	PWD400217	43	PWD402431	13	W11161569	19	WB11161555	25
PWD301655	78	PWD400218	43	PWD402432	13	W11161570	28	WB11161556	28
PWD301661	88	PWD400219	43	PWD402433	13	W11161571	28	WB11161557	28
PWD301662	70	PWD400220	43	PWD402434	13	W11161572	28	WB11161570	28
PWD301663	79	PWD400221	43	PWD500009	239	W11161573	28	WB11161571	28
PWD301664	88	PWD400222	18	PWD500010	239	W11161610	44	WB11161572	28
PWD301665	70	PWD400225	168	PWD500011	240	W11161612	44	WB11161573	28
PWD301666	79	PWD400226	168	PWD500013	121	W11161613	44	WBF11161540	27
PWD301667	88	PWD400227	168	PWD500014	121	W11161614	44	WBF11161542	27
PWD301668	70	PWD400228	168	PWD500015	121	W11161616	44	WBF11161545	27
PWD301669	79	PWD400229	168	PWD500016	121	W11161620	44	WBF11161550	27
PWD301670	88	PWD400230	168	PWD500017	121	W11161622	44	WBF11161555	27
PWD301671	70	PWD400231	168	PWD500018	121	W11161623	44	WBF11161556	29
PWD301672	79	PWD400232	168	PWD500019	121	W11161624	44	WF11161540	27
PWD301673	88	PWD400233	168	PWD500020	121	W11161626	44	WF11161542	27
PWD301674	70	PWD400234	168	PWD500029	243	W11161630	44	WF11161545	27
PWD301675	79	PWD400311	18	PWD500030	243	W11161632	44	WF11161550	27
PWD301676	89	PWD400342	119	PWD500031	243	W11161633	44	WF11161555	27
PWD301677	71	PWD400343	119	PWD500032	243	W11161634	44		
PWD301678	80	PWD400344	119	W11161500	16	W11161636	44		

PRODOTTI NUOVI

NOTE

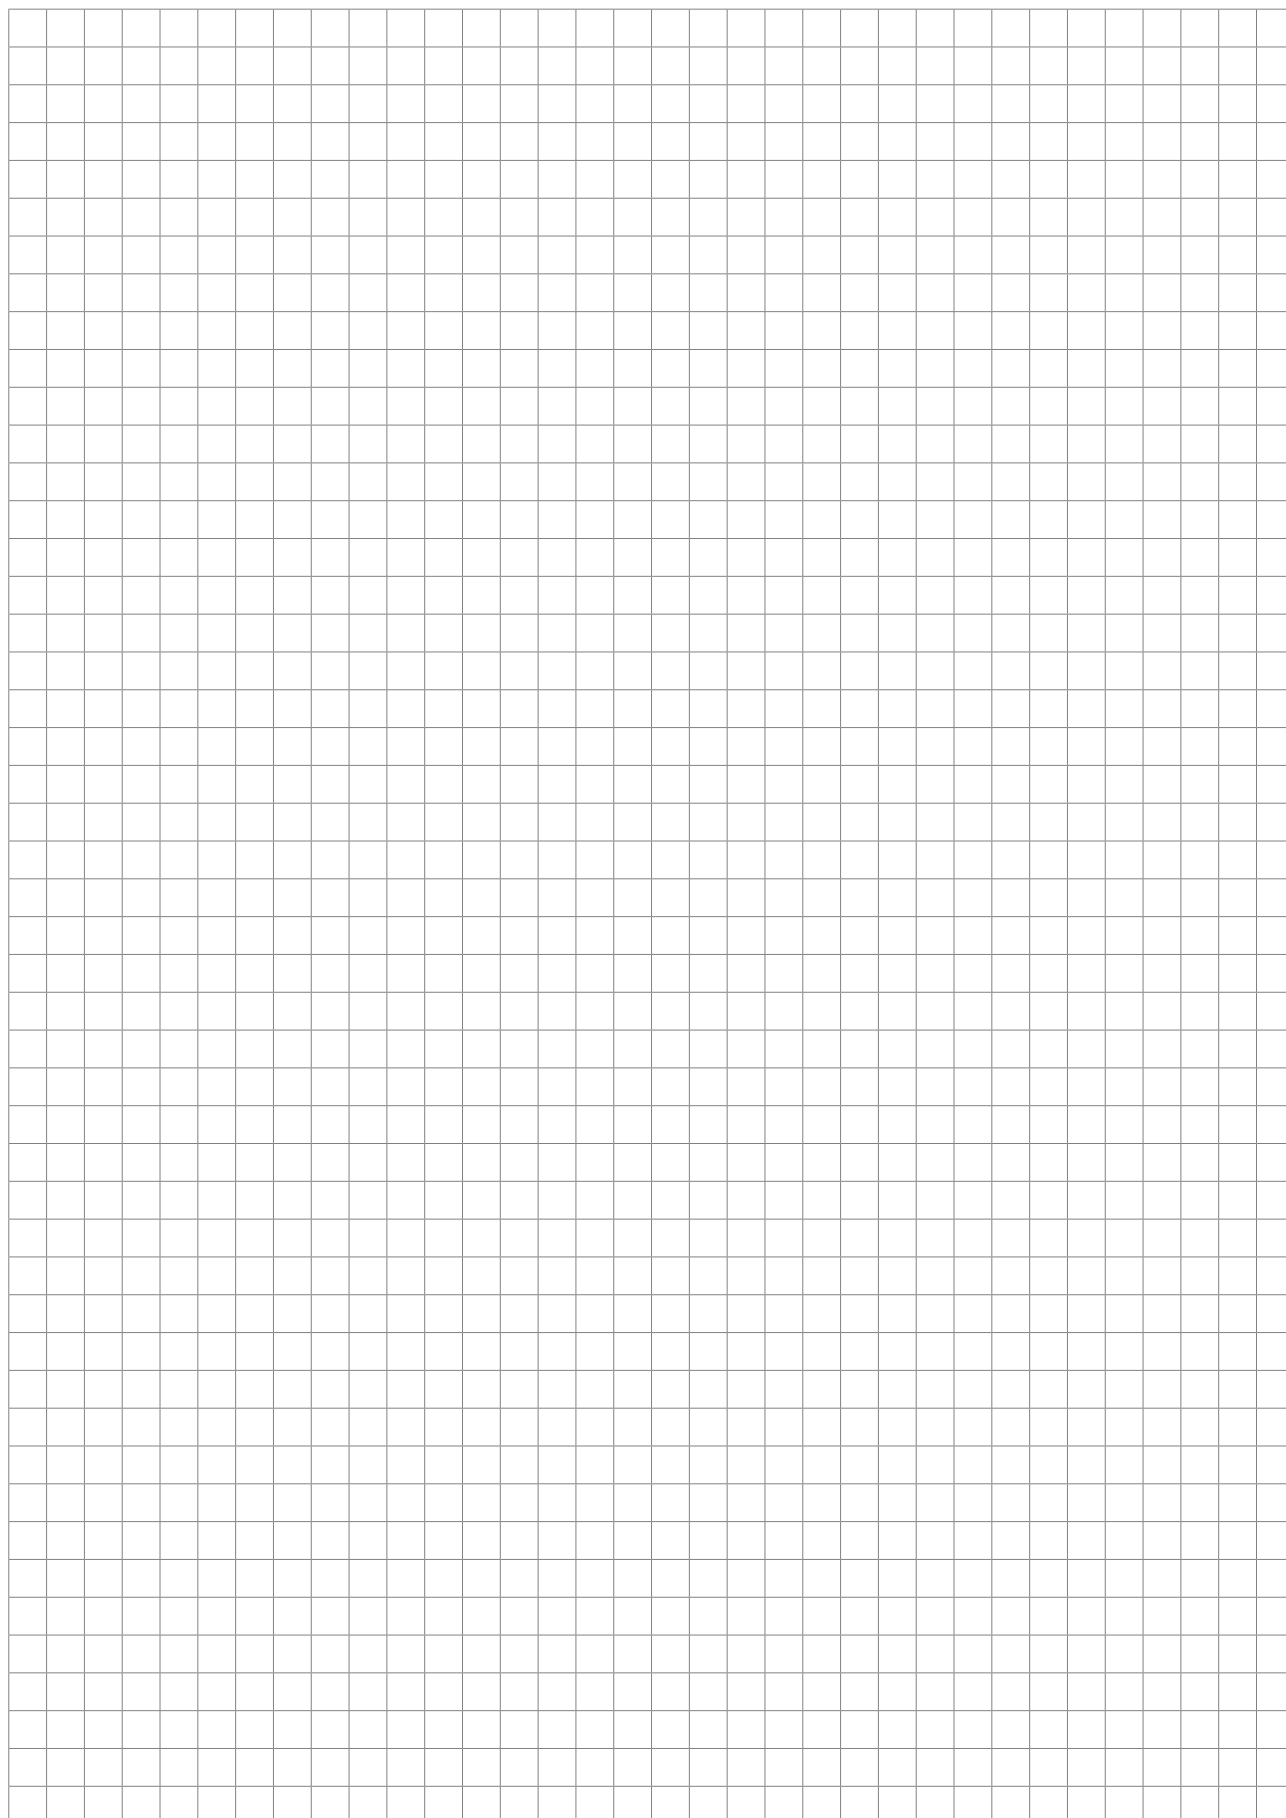

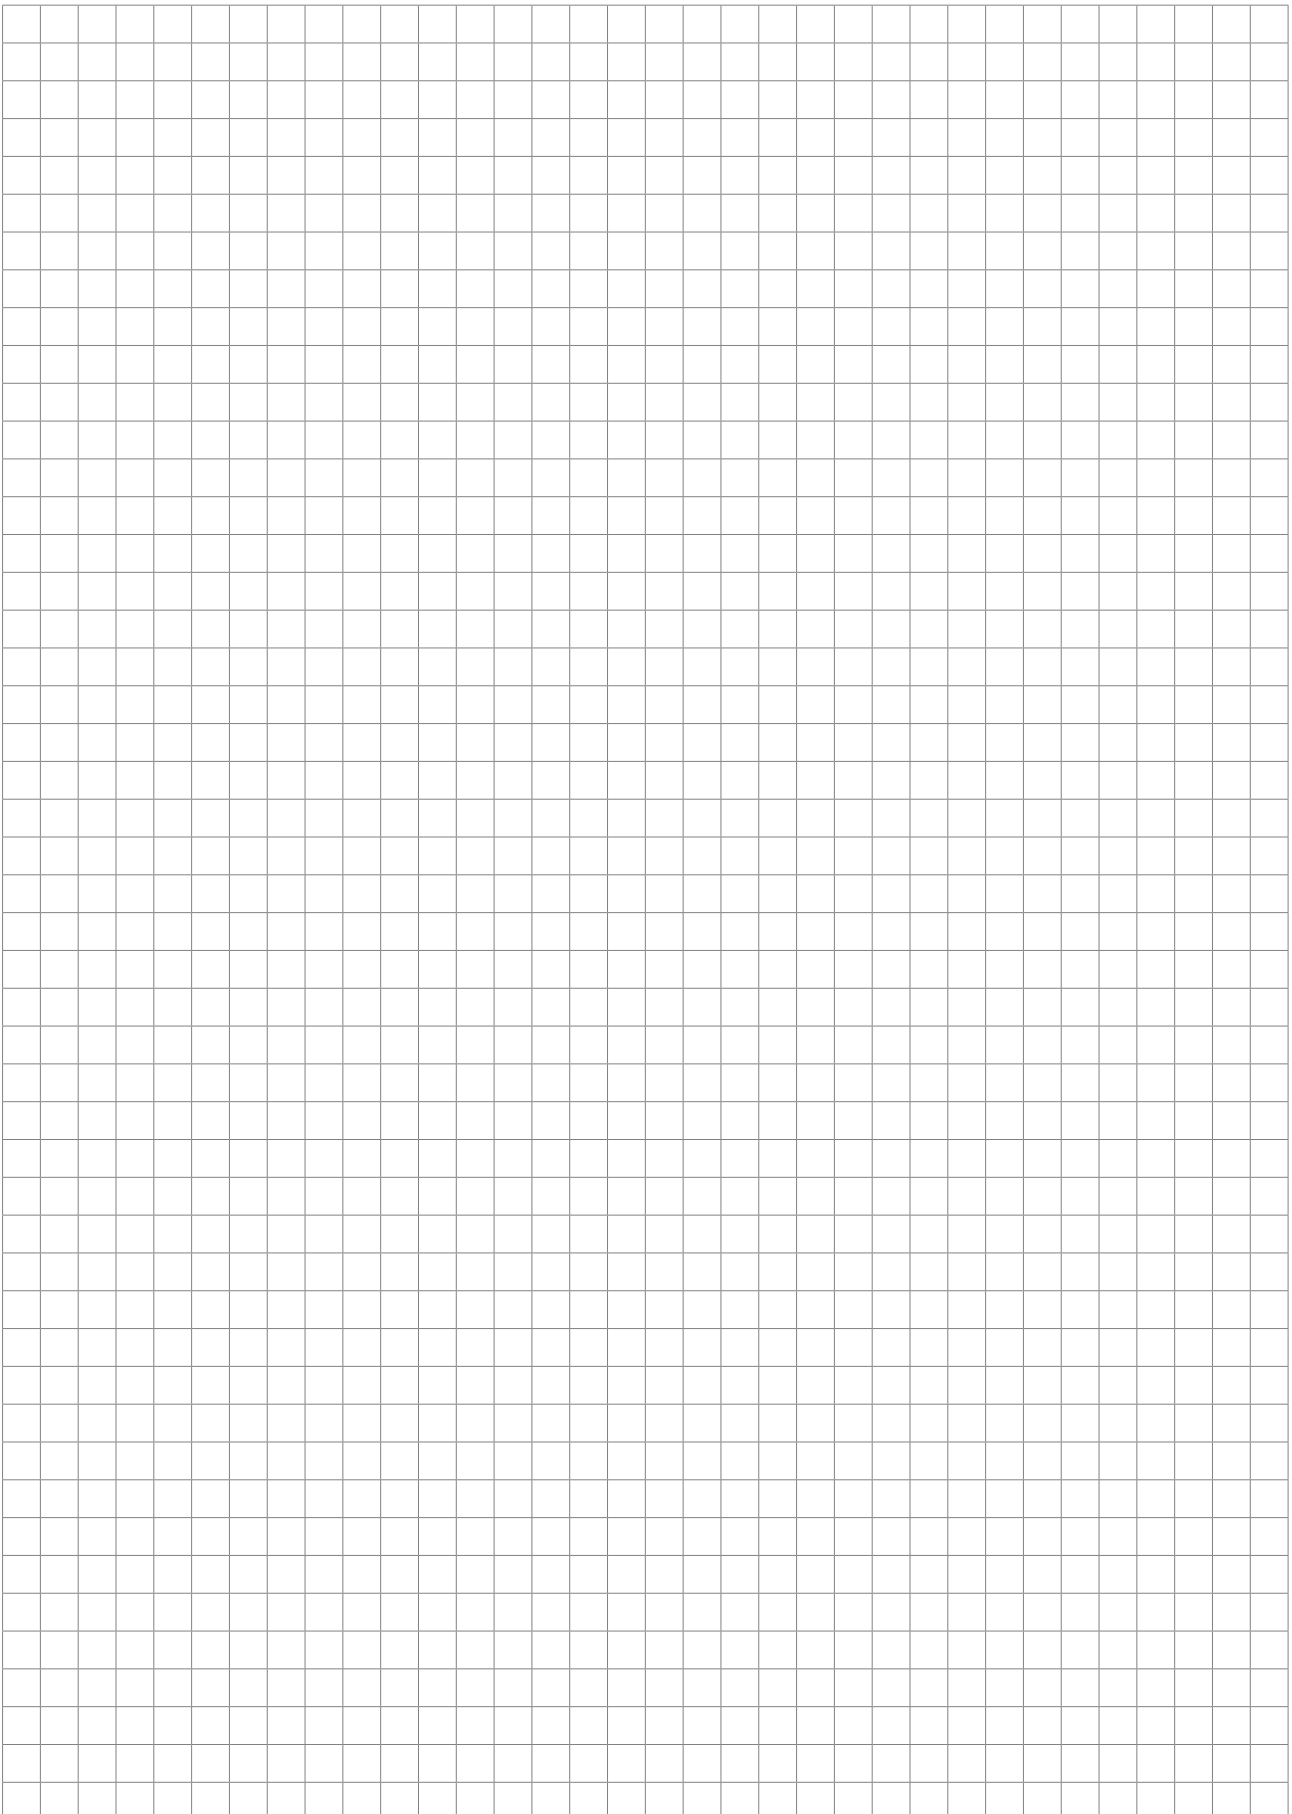





Toolsplit

Strumenti ed utensili



Una linea completa di strumenti ed utensili per il condizionamento e la refrigerazione, ideata e proposta pensando alle esigenze di cantieristica ed installazione: pompe del vuoto, stazioni di recupero e riciclo gas, gruppi manometrici, tubi flessibili, bilance, flangiatubi, raccorderia, ecc.

Prodotti e ricambi professionali, affidabili, di veloce utilizzo e realizzati con la consueta qualità garantita dal marchio.

INDICE PRODOTTI

06

Pompe del vuoto bistadio
Pompe del vuoto monostadio
Ricambistica



11

Kit vuoto e carica
Mini kit vuoto e carica



14

Stazioni di recupero
e riciclo gas



15

Kit verifica tenuta impianti
Kit lavaggio impianti
Accessori



21

Gruppi manometrici
digitali in valigetta



24

Gruppi manometrici
digitali in valigetta



28

Gruppi manometrici analogici
in valigetta
Vacuometri digitali
/analogico ricambistica




32

Tubi flessibili
Tubi flessibili con rubinetti



34

Ricambi per tubi flessibili
Rubinetti per unità esterna
Rubinetti per condizionatori
Raccordi e guarnizioni

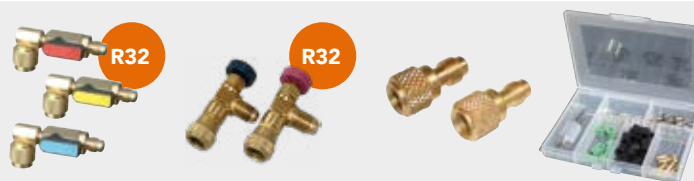

40

Giunti e raccorderia in ottone



45

Set saldatura
Accessori



47

Bilance elettroniche




48

Cercafughe elettronici
Cercafughe a bolle
Cercafughe spray



51

Cercafughe con lampada UV
Turafalle in siringa
Liquidi traccianti in siringa

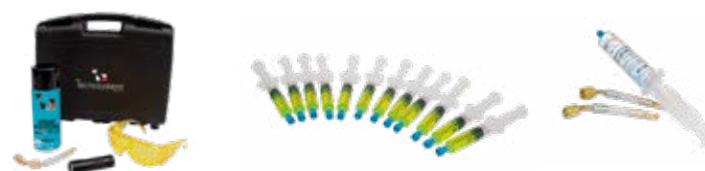

56

Termometri digitali doppia sonda
Termometri digitali ad infrarossi
Termoigrometri digitali
Pinza amperometrica digitale



61

Flangiatubo automatica
Flangiatubo con frizione
Olio per cartelle



66

Pinze curvatubo
Molle curvatubo



71

Tagliatubi
Sbavatubi



74

Chiavi dinamometriche
Specchi per ispezione
Borsa porta strumenti



77

Bombole gas refrigerante
Bombole ricaricabili
Supporti per bombola
Accessori



BBR

POMPA DEL VUOTO BISTADIO CON BATTERIA RICARICABILE E VACUOMETRO IN VALIGETTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa bistadio
- Grado di vuoto 15 micron
- Batteria litio: 18V - 5.0 Ah
- Attacco pompa 1/4" SAE
- Vacuometro in bagno d'olio Ø 50 mm
- Refrigeranti CFC, HCF, HFC (R12, R22, R32, R410A, R134A, 1234YF)

Pompa di tipo professionale **dotata di maniglia di trasporto, interruttore ON/OFF, batteria a litio ricaricabile estraibile.**
Completa di valigetta di trasporto, carica batterie, **flacone dell'olio** e libretto di istruzioni.



MODELLO COD. TSC100022

NEW



MODELLO COD. TSC100043 - TSC100044



Disponibile in valigetta solo il modello cod. TSC100022

- Nr. 1 Carica batterie
- Nr. 1 Batteria a litio di ricambio
- Nr. 1 Flacone dell'olio
- Libretto di istruzioni



TARABILE F-GAS

vedi pag. 82



R32



SCARICA IL LISTINO 2025

MODELLO	PORTATA	GRADO DI VUOTO	POTENZA	ATTACCO TUBI FLESSIBILI	CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	PESO [kg]
TS56 BBR	56 l/min	15 micron (totale)	1/4 HP	1/4"	200 ml	3,3
NEW TS84 BBR	84 l/min		1/2 HP	1/4" - 3/8"	460 ml	4,3
NEW TS112 BBR	112 l/min		1/2 HP	1/4" - 3/8"	410 ml	5,3

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100022	POMPA DEL VUOTO BISTADIO MODELLO TS56 BBR PER GAS R32	PZ	1
NEW TSC100043	POMPA DEL VUOTO BISTADIO MODELLO TS84 BBR PER GAS R32	PZ	1
NEW TSC100044	POMPA DEL VUOTO BISTADIO MODELLO TS112 BBR PER GAS R32	PZ	1

BEV-BO

POMPA DEL VUOTO BISTADIO CON ELETTROVALVOLA E VACUOMETRO IN BAGNO D'OLIO PER GAS R32

Pompe di tipo professionale **dotate di maniglia di trasporto, indicatore livello olio, interruttore ON/OFF, cavo di alimentazione con spina, elettrovalvola a solenoide e vacuometro in bagno d'olio** per la misurazione del vuoto, complete del **flacone dell'olio** e del libretto di istruzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa bistadio
- Grado di vuoto 15 micron
- Valvola di non ritorno incorporata
- Elettrovalvola a solenoide
- Alimentazione 230V - 50 Hz
- Attacco pompa 1/4" SAE
- Vacuometro in bagno d'olio Ø63 mm
- Utilizzabile anche con R32



Vacuometro in bagno d'olio

R32



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

MODELLO	PORTATA	GRADO DI VUOTO	POTENZA	ATTACCO TUBI FLESSIBILI	CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	PESO [kg]
TS85 BEV-BO	85 l/min	15 micron (totale)	1/2 HP	1/4"	360 ml	8,3
TS113 BEV-BO	113 l/min		1/2 HP		410 ml	10
TS170 BEV-BO	170 l/min		3/4 HP		410 ml	10,7
TS226 BEV-BO	226 l/min		1 HP		620 ml	15,7
NEW TS340 BEV-BO	340 l/min		1 1/2 HP		660 ml	15,7

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC100030	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS85 BEVBO PER GAS R32	PZ	1
TSC100031	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS113 BEVBO PER GAS R32	PZ	1
TSC100033	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS170 BEVBO PER GAS R32	PZ	1
TSC100032	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS226 BEVBO PER GAS R32	PZ	1
NEW TSC100042	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS340 BEVBO PER GAS R32	PZ	1

BEV-MB

NEW

POMPA DEL VUOTO BISTADIO CON ELETTROVALVOLA E VACUOMETRO INTEGRATI IN BAGNO D'OLIO PER GAS R32 CON MOTORE BRUSHLESS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa bistadio con motori Brushless
- Grado di vuoto 15 micron
- Valvola di non ritorno incorporata
- Elettrovalvola a solenoide
- Alimentazione 230V - 50 Hz
- Attacco pompa 1/4" - 1/2" - 3/8" SAE
- Vacuometro Ø80 mm
- Utilizzabile con tutti i tipi di gas anche con R32
- Interruttore ON/OFF e cavo di alimentazione con spina incorporata
- Con manometro ed elettrovalvola integrati
- Modello pompa TS56 con manometro ed elettrovalvola non integrati

Motori Brushless

Vacuometro in bagno d'olio



Pompe di tipo professionale con motori Brushless, dotate di maniglia di trasporto, indicatore livello olio, interruttore ON / OFF, **cavo di alimentazione con spina incorporata, elettrovalvola a solenoide e vacuometro in bagno d'olio per la misurazione del vuoto**, complete del flacone dell'olio e del libretto di istruzioni.

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

MODELLO	PORTATA	GRADO DI VUOTO	POTENZA	ATTACCO TUBI FLESSIBILI	CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	DIMENSIONI [mm]
TS56	56 l/min	15 micron (totale)	1/4 HP	1/4"	200 ml	253 x 92 x 196
TS84	84 l/min		1/2 HP	1/4" - 3/8"	460 ml	302 x 118 x 283
TS112	112 l/min		1/2 HP	1/4" - 3/8"	410 ml	302 x 118 x 283
TS168	168 l/min		3/4 HP	1/4" - 3/8"	360 ml	302 x 118 x 283

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100035	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS56 BEV-MB CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32	PZ	1
TSC100036	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS84 BEV-MB CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32	PZ	1
TSC100037	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS112 BEV-MB CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32	PZ	1
TSC100038	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS168 BEV-MB CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32	PZ	1

BEV

POMPA DEL VUOTO BISTADIO CON ELETTROVALVOLA E VACUOMETRO PER GAS R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa bistadio
- Grado di vuoto 15 micron
- Valvola di non ritorno incorporata
- Elettrovalvola a solenoide
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Attacco pompa 1/4" SAE
- Vacuometro Ø 80 mm
- Utilizzabile anche con R32

Pompe di tipo professionale **dotate di maniglia di trasporto, indicatore livello olio, interruttore ON/OFF, cavo di alimentazione con spina, elettrovalvola a solenoide e vacuometro** per la misurazione del vuoto, complete del **flacone dell'olio** e del libretto di istruzioni.



MODELLO	PORTATA	GRADO DI VUOTO	POTENZA	ATTACCO TUBI FLESSIBILI	CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	PESO [kg]
TS85 BEV	85 l/min	15 micron (totale)	1/2 HP	1/4"	360 ml	8,3
TS113 BEV	113 l/min		1/2 HP		410 ml	10
TS170 BEV	170 l/min		3/4 HP		410 ml	10,7
TS226 BEV	226 l/min		1 HP		620 ml	15,7

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC100025	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS85 BEV PER GAS R32	PZ	1
TSC100026	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS113 BEV PER GAS R32	PZ	1
TSC100027	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS170 BEV PER GAS R32	PZ	1
TSC100028	POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS226 BEV PER GAS R32	PZ	1

M1 POMPA DEL VUOTO MONOSTADIO PER GAS R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa monostadio
- Grado di vuoto 5 Pa/15 μ
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Attacco pompa 1/4" SAE
- Utilizzabile anche con R32

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

MODELLO	PORTATA	GRADO DI VUOTO	POTENZA	ATTACCO TUBI FLESSIBILI	CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	PESO [kg]
TS56 M1	56 l/min	2 Pa - 15 micron	1/4 HP	1/4"	330 ml	5,3
TS85 M1	85 l/min				330 ml	5,8

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100023	POMPA DEL VUOTO MONOSTADIO MODELLO 56L GAS R32	PZ	1
TSC100024	POMPA DEL VUOTO MONOSTADIO MODELLO 85L GAS R32	PZ	1

M POMPA DEL VUOTO MONOSTADIO PER GAS R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa monostadio
- Grado di vuoto 2 Pa/15 micron
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Attacco pompa 1/4" SAE
- Utilizzabile anche con R32

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

MODELLO	PORTATA	GRADO DI VUOTO	POTENZA	ATTACCO TUBI FLESSIBILI	CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	PESO [kg]
TS70 M	70 l/min	2 Pa - 15 micron	1/4	1/4"	300 ml	5,5

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100007	POMPA DEL VUOTO MONOSTADIO 70 LT GAS R32	PZ	1

KIT VUOTO E CARICA CARRELLABILE PER GAS R410A/R32 UNIVERSAL DIGITAL TECH PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa del vuoto BEV da 70 lt/min
- Gruppo manometrico digitale professionale a due vie
- N°3 tubi flessibili per gas R32 e R410A L 1500 mm
- N°2 tubi flessibili con rubinetto per gas R32 e R410A L 3000 mm
- N°2 termocoppie per gruppo manometrico
- Ampollina olio per cartelle da esteri di poliolio da 130 ml
- Ampollina olio per cartelle alilbenzenico da 130 ml
- Supporto per bombola gas da 1 kg R410A
- Supporto per bombola gas da 1 kg per R32
- Raccordo per gas R410A 1/4" M SAE X 5/16" F SAE
- Valigia portastrumenti carrellabile (510 x 435 x 1000 mm)
- Bilancia digitale wireless 100 kg

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

Valigia portastrumenti carrellabile
con maniglia a scomparsa



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100015	KIT VUOTO E CARICA CARRELLABILE PER GAS R410A/R32 - UNIVERSAL DIGITAL TECH PLUS	KIT	1

KIT VUOTO E RICARICA CARRELLABILE PER GAS R410A - R32 UNIVERSAL HIGH TECH PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa del vuoto BEV da 70 lt/min
- Gruppo manometrico a secco 2 vie con protezione in gomma per gas R32 - R410A - R134A TR422ABCD (R22)
- N° 3 tubi flessibili dotati di valvola di controllo attacco F 1/4" + F 5/16" per R32
- Ampollina olio per cartelle da esteri di poliolio da 130 ml
- Ampollina olio per cartelle alilbenzenico da 130 ml
- Supporto per bombola gas da 1 kg R410A
- Supporto per bombola gas da 1 kg per R32
- Bilancia elettronica con indicatore digitale removibile 70 kg
- Raccordo per gas R410A 1/4" M SAE X 5/16" F SAE
- Valigia portastrumenti carrellabile (465 x 278 x 625 mm)

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100003	KIT VUOTO E RICARICA CARRELLABILE PER GAS R410A-R32 - UNIVERSAL HIGH TECH PLUS	KIT	1

MINI KIT VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R32 - R410A



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa del vuoto mod. BEV da 56 lt/min
- Gruppo manometrico a secco 2 vie con protezione in gomma per gas R32 - R410A - R134A - TR422ABCD (R22)
- N°3 tubi flessibili dotati di valvola di controllo attacco F 1/4" + F 5/16" per R32
- Ampollina olio per cartelle da esteri di polioli da 130ml
- Supporto per bombola gas da 1 kg R410A
- Supporto per bombola gas da 1 kg per R32
- Bilancia elettronica a batteria da 3 kg con piatto appoggio
- Raccordo per gas R410A 1/4" M SAE X 5/16" F SAE
- Valigia per pompa del vuoto (500 x 280 x 300 mm) completa di cinghia di trasporto



SCARICA IL
LISTINO 2025

Valigia portastrumenti con cinghia a tracolla
e maniglia per il trasporto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100004	MINI KIT VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R32-R410A-R134A	KIT	1

BASIC MINI KIT VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R410A, R407C - TR422ABCD (R22)



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa del vuoto mod. BEV da 56 lt/min
- Gruppo manometrico a 2 vie per gas R410A Ø 80 mm
- Gruppo manometrico a 2 vie per gas R407C - TR422ABCD (R22) Ø 80 mm
- Set tubi flessibili per R410A (1500 mm)
- Set tubi flessibili per R407C TR422ABCD (R22) (1500 mm)
- Rubinetti a sfera corti per R410A
- Rubinetti a sfera corti per R407C TR422ABCD (R22)
- Ampollina olio da esteri di polioli per R410A da 130 ml
- Ampollina olio alkilbenzenico per TR422ABCD (R22) da 130 ml
- Supporto con rubinetto per bombola a gas R410A da 1 kg
- Supporto con rubinetto per bombola a gas R407C - TR422ABCD (R22) da 1 kg
- Raccordo per gas R410A per tubi flessibili
- Bilancia elettronica 3 kg
- Valigia per pompa del vuoto (500 x 280 x 300 mm) completa di cinghia per il trasporto



SCARICA IL
LISTINO 2025

Valigia portastrumenti con cinghia a tracolla
e maniglia per il trasporto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132175	MINI KIT VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R410A - R407C - TR422ABCD (R22) MOD. "BASIC"	KIT	1

RHTSB

STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO

DA 1 HP CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32

NEW

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 220V - 230V AC 50/60 Hz
- Compressore 1 HP senza olio
- Corrente massima 6A
- Frequenza 50/60 Hz
- Completa di display digitale
- Spegnimento ad alta pressione 38,5 bar
- Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234YF, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32
- Percentuali di recupero: R134A fluido: 3.36 kg/min; push-pull: 7.5 kg/min - TR422ABCD (R22) fluido: 4 kg/min; push-pull: 8.5 kg/min – R410A fluido: 4.2 kg/min; push-pull: 9.5 kg/min
- Velocità: 3000 RPM
- Temperatura operativa da 0° C a +40° C
- Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato
- Peso netto 10.75 kg (23.7 lbs)
- Certificabile F-GAS
- Dotata di tracolla per il trasporto
- Dimensioni L 370 x H 300 x P 250 mm



1 HP

R32

Completa di display digitale



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100046	STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP CON MOTORI BRUSHLESS PER GAS R32	PZ	1

RHTS STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO CON SEPARATORE OLIO PER GAS R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 220 - 204 V 50 Hz
- Compressore 3/4 HP senza olio
- Corrente massima 4A
- Spegnimento ad alta pressione 38,5 bar
- Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R410A, R507, R32, HFO-1234YF
- Percentuali di recupero di TR422ABCD (R22): vapore: 0,25 kg/min; fluido: 1,80 kg/min; push-pull: 5,60 kg/min
- Vuoto finale 15" Hg
- Temperatura operativa da 0° C a +40° C
- Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato
- Dimensioni L 450 x H 355 x P 250 mm
- Peso netto 14,7 kg

Anche per gas R32, HFO-1234YF



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

Stazione di recupero e riciclo **per gas refrigeranti incluso R32**, sia in forma gassosa che in forma liquida. Dotata di separatore che permette la **divisione dell'olio dal refrigerante**.

3/4 HP



R32

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100005	STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 3/4 HP CON SEPARATORE OLIO "RHTS" PER GAS R32	PZ	1

RHTS STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP CON SEPARATORE OLIO "RHTS" PER GAS R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 220 - 204 V 50 Hz
- Compressore 1 HP senza olio
- Corrente massima 4A
- Spegnimento ad alta pressione 38,5 bar
- Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R410A, R507, R32, HFO-1234YF
- Percentuali di recupero di TR422ABCD (R22): vapore: 0,25 kg/min; fluido: 1,80 kg/min; push-pull: 5,60 kg/min
- Vuoto finale 15" Hg
- Temperatura operativa da 0° C a +40° C
- Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato
- Dimensioni L 450 x H 355 x P 250 mm
- Peso netto 14,7 kg

Anche per gas R32, HFO-1234YF



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

Stazione di recupero e riciclo **da 1 HP per gas refrigeranti incluso R32**, sia in forma gassosa che in forma liquida. Dotata di separatore che permette la **divisione dell'olio dal refrigerante**.

1 HP



R32

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100021	STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP CON SEPARATORE OLIO "RHTS" PER GAS R32	PZ	1

IDEAT KIT VUOTO E CARICA IN VALIGETTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Palmare completo per la gestione delle operazioni
- Utilizzabile con bombole da 1, 2, 5, 10, 40 kg
- Abbinabile a qualsiasi pompa del vuoto
- Utilizzabile con tutti i gas refrigeranti
- Manichetta per attacco di servizio motocondensante 1/4" SAE e riduzione 5/16" SAE
- Capillare F1/4" SAE X F1/4" SAE per by pass pompa del vuoto
- Riduzione 5/16" o 1/4" SAE x 1/8 NPT m
- Fornito in valigetta con spugna sagomata per il trasporto
- Peso netto: 1,2 kg

R32

Il sistema digitale più compatto di diagnosi, vuoto e carica universale per tutti i gas



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC100014	KIT VUOTO E CARICA IDEAT IN VALIGETTA	KIT	1

MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO DA 1 LT



TARABILE F-GAS

vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola di azoto da 1 lt
- Adattatore per bombola
- Riduttore pressione (pressione di ingresso 315 bar - max di uscita 100 bar)
- Tubo flessibile per azoto L 550 mm
- Rubinetto flessibile con manometro Ø 80 mm
- Raccordo per gas R410A
- Valigetta con spugna sagomata per il trasporto

Il kit **permette di verificare sia la tenuta** che la presenza di **eventuali perdite nell'impianto frigorifero**. Inoltre permette il lavaggio interno delle tubazioni e il flussaggio durante la saldatura di impianti frigoriferi.



BOMBOLA DI RICAMBIO PAG. 19

Bombola di azoto 1 lt



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132182	MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO DA 1 lt	KIT	1

MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON CERCAFUGHE ELETTRONICO E BOMBOLA AZOTO-IDROGENO DA 2 LT



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cercafughe elettronico per idrogeno TSCE-H
- Bombola di azoto idrogeno da 2 lt
- Adattatore per bombola
- Riduttore pressione (pressione di ingresso 315 bar - max di uscita 100 bar)
- Rubinetto flessibile con manometro Ø 80 mm
- Tubo flessibile L 550 mm
- Raccordo per gas R410A
- Valigetta con spugna sagomata per il trasporto



BOMBOLA
DI RICAMBIO PAG. 19

Bombola
di azoto - idrogeno 2 lt

Il kit **permette di verificare** simultaneamente **sia la tenuta in pressione** che la presenza di **eventuali perdite nell'impianto frigorifero**.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400032	MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON CERCAFUGHE ELETTRONICO E BOMBOLA AZOTO-IDROGENO DA 2 lt	KIT	1

MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO DA 2 LT



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola di azoto da 2 lt
- Adattatore per bombola
- Riduttore pressione (pressione di ingresso 315 bar - max di uscita 100 bar)
- Tubo flessibile per azoto L 550 mm
- Rubinetto flessibile con manometro Ø 80 mm
- Raccordo per gas R410A
- Valigetta con spugna sagomata per il trasporto



BOMBOLA
DI RICAMBIO PAG. 19

Bombola di azoto 2 lt

Il kit **permette di verificare** **sia la tenuta** che la presenza di **eventuali perdite nell'impianto frigorifero**. Inoltre permette il lavaggio interno delle tubazioni e il flussaggio durante la saldatura di impianti frigoriferi.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400031	MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO DA 2 lt	KIT	1

KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE PER GRANDI IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO DA 5 LT



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola di azoto ricaricabile da 5 lt
- Regolatore di pressione per bombole da 5 lt, attacco UNI 11144:2005 W 21,7 X 1/14"
- Manometro con tubo per gas: R-134A, R1234YF, R404A, R407C, R422D, R507, R22, R32, R410A
- Adattatore m1/4sae x f5/16sae
- Tubo giallo 1,5 m F x F 1/4 SAE
- Valigetta con spugna sagomata per il trasporto



BOMBOLA
DI RICAMBIO PAG. 19



Bombola di azoto ricaricabile da 5 lt



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600047	KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE PER GRANDI IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO DA 5 lt	KIT	1

MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON CERCAFUGHE ELETTRONICO E BOMBOLA AZOTO-IDROGENO DA 1 LT



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cercafughe elettronico per idrogeno TSCE-H
- Bombola di azoto / idrogeno da 1 lt
- Adattatore per bombola
- Riduttore pressione (pressione di ingresso 315 bar - max di uscita 100 bar)
- Rubinetto flessibile con manometro Ø 80 mm
- Tubo flessibile L 550 mm
- Raccordo per gas R410A
- Valigetta con spugna sagomata per il trasporto

Il kit permette di verificare simultaneamente sia la **tenuta in pressione** che la presenza di **eventuali perdite** nell'impianto frigorifero.



BOMBOLA
DI RICAMBIO PAG. 19



Bombola di azoto / idrogeno 1 lt



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132315	MINI KIT VERIFICA TENUTA PRESSIONE IMPIANTI CON CERCAFUGHE ELETTRONICO E BOMBOLA AZOTOIDROGENO DA 1 lt	KIT	1

SPRAY LAVAGGIO IMPIANTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit pistola di lavaggio con tubo L. 100 cm
- Adattatore con rubinetto per bombola
- Ideale per il lavaggio delle tubazioni frigorifere



EROGATORE COMPLETO
DI TUBO FLESSIBILE



SPRAY LAVAGGIO IMPIANTI
CON ATTACCO DIRETTO
"PRONTO" 500 ml



BOMBOLA DI RICAMBIO
600 ml



KIT SPRAY LAVAGGIO
IMPIANTI 600 ml

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132286	KIT SPRAY LAVAGGIO IMPIANTI CON EROGATORE 600 ml	KIT	1
11132285	BOMBOLA RICAMBIO SPRAY PER KIT LAVAGGIO IMPIANTI 600 ml	PZ	1
11132288	SPRAY LAVAGGIO IMPIANTI "PRONTO" 500 ml	PZ	1
TSC600044	EROGATORE COMPLETO DI TUBO FLESSIBILE PER SPRAY DI LAVAGGIO IMPIANTI	PZ	1

KIT LAVAGGIO IMPIANTI PER PULIZIA CON BOMBOLA AZOTO 1 LT



BOMBOLA
DI RICAMBIO PAG. 19



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132048	KIT LAVAGGIO IMPIANTI PER PULIZIA CON BOMBOLA AZOTO 1 lt	KIT	1

TANICA LIQUIDO LAVAGGIO IMPIANTI DA 5 LT


Il liquido di lavaggio impianti è **compatibile con tutti i refrigeranti e oli in commercio**. Evapora facilmente, **non aggredisce parti in gomma e metalliche** ed è caratterizzato da una gradevole profumazione. È disponibile in **singola confezione**.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132210	TANICA DI LIQUIDO LAVAGGIO IMPIANTI DA 5 lt	PZ	1

PROIETTILE IN SPUGNA PER PULIZIA TUBI FRIGORIFERI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132204	PROIETTILE IN SPUGNA 1/4" (CONF. 100 PZ)	PZ	1
11132206	PROIETTILE IN SPUGNA 3/8" (CONF. 100 PZ.)	PZ	1
11132207	PROIETTILE IN SPUGNA 1/2" (CONF. 50 PZ.)	PZ	1
11132208	PROIETTILE IN SPUGNA 5/8" (CONF. 50 PZ.)	PZ	1
11132209	PROIETTILE IN SPUGNA 3/4" (CONF. 50 PZ.)	PZ	1



BOMBOLA AZOTO 110 - 200 BAR

Bombola di ricambio per il kit lavaggio impianti.

Utilizzabile come ricambio dei kit verifica tenuta pressione impianti.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132200	BOMBOLA AZOTO 110 bar - 1 lt	PZ	1
TSC600059	BOMBOLA AZOTO 110 bar - 2 lt	PZ	1
11132216	BOMBOLA AZOTO 200 bar - 5 lt	PZ	1
11132217	BOMBOLA AZOTO 200 bar - 10 lt	PZ	1



BOMBOLA DI AZOTO / IDROGENO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 1 e 2 lt
- Pressione 110 bar

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132325	BOMBOLA DI AZOTO/IDROGENO 1 lt	PZ	1
TSC600066	BOMBOLA DI AZOTO / IDROGENO 2 lt	PZ	1



BOMBOLA DI OSSIGENO TECNICO 950 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola non ricaricabile
- Contenuto 950 ml (138 gr)
- Attacco bombola M12
- Pressione 110 bar

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132305	BOMBOLA NON RICARICABILE OSSIGENO TECNICO - 950 ml	PZ	1



TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO PER LAVAGGIO TUBAZIONI RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza 300 mm
- Riduzioni da 1/4 " - 3/8" - 1/2" - 5/8" in dotazione

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200014	TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO PER LAVAGGIO TUBAZIONI RAME	PZ	1



REGOLATORE DI PRESSIONE PER KIT VERIFICA PRESSIONE IMPIANTI PER BOMBOLE DA 10 LT

Viene fornito **completo di tubo flessibile ad alta pressione** (55 bar max),
rubinetto a sfera con attacco 1/4" SAE per gas TR422ABCD (R22) - R407
e **raccordo per macchine** attacco 5/16" SAE per gas R32 E R410A

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132172	REGOLATORE DI PRESSIONE PER KIT VERIFICA PRESSIONE IMPIANTI PER BOMBOLE DA 10 lt	PZ	1




REGOLATORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE 5 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolatore di pressione per bombole da 5 lt
- Attacco UNI 11144:2005 W 21,7 x 1/14"
- Pressione di collaudo 200 bar
- Pressione d'esercizio 60 bar
- Portata 50 m³/h

Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC200012	REGOLATORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE 5 lt	PZ	1

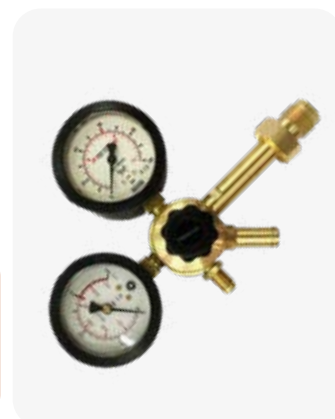

REGOLATORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE 1 LT - 20 BAR

Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC200018	REGOLATORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE 1lt - 20bar	PZ	1



RUBINETTO CON MANOMETRO Ø80 E TUBO FLESSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometro Ø 80 mm
- Attacco 1/4" M/F
- Dotato di rubinetto a sfera
- Tubo flessibile L 130 mm
- Misura fino a 50 bar (5 Mpa)

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132182P	RUBINETTO CON MANOMETRO Ø80 E TUBO FLESSIBILE	PZ	1



ADATTATORE PER BOMBOLA AZOTO DA 1 KG

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132182P1	ADATTATORE PER BOMBOLA AZOTO DA 1 kg	PZ	1



FILTRI DISOLEATORE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131128	FILTRO DISOLEATORE 1/4" SAE-M x 1/4" SAE-M	PZ	1
11131129	FILTRO DISOLEATORE 3/8" SAE-M x 3/8" SAE-M	PZ	1
11131130	FILTRO DISOLEATORE 1/2" SAE-M x 1/2" SAE-M	PZ	1



KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE COMPACT 2 VIE, FORNITO IN VALIGETTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Unità di misura kPa, mPa, bar, inHg, psi
- Intervallo di misura -101 kPa – 6000 kPa
- Risoluzione 1 kPa
- Precisione di pressione: +/- 0.5 %
- Limite di pressione: 10000 kPa (10 mPa; 100 bar;)
- Unità di misura della temperatura: °C (celsius), °F (fahrenheit)
- Intervallo di misura della temperatura: -40 °C– 150 °C (-40 °F – 302 °F)
- Risoluzione di temperatura: 0.1°C (-40°C–99.9°C), 1°C (100°C–150°C) 0.1°F (-40°F–99.9°F), 1°F (100°F–302°F)
- Precisione di temperatura +/- 0.5 °C +/- 0.9 °F
- Peso 950 g

IL KIT È COMPOSTO DA:

- Gruppo manometrico digitale a 2 vie in valigetta
- N°2 termocoppia per gruppo manometrico
- Confezione 3 tubi flessibili per gas R410A - R32

R32

Utilizzabile con tutti i tipi di gas



CE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200015	KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE COMPACT 2 VIE, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE PROFESSIONALE 4 VIE CON SENSORE DEL VUOTO, FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri classe 1.0
- Display della pressione psi, bar, MPa, kg/cm², kPa
- Display della temperatura °F o °C
- Display del vuoto μ, mbar, kPa, Pa, torr, mTorr, mmHg
- Risoluzione di rilevamento 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm²)
- Precisione di rilevamento ± 1 psi o 1% della lettura (a seconda di quale sia maggiore)
- Pressione di esercizio da 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm²)
- Pressione di prova 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm²) (pressione tollerabile senza danni interni)
- Intervallo di temperatura del refrigerante: da -40 a 200 °F (da -40 a 93 °C)
- Temperatura di funzionamento da 32 a 122°F (da 0 a 45°C)
- Precisione della temperatura ± 1°F (± 0,5°C) tra 32 e 160°F (da 0 a 71°C)
- Temperatura di stoccaggio da 10 a 120°F (da -12 a 49°C)
- Sensore del vuoto range 20,000 - 1 micron
- Connessioni 1/4" m-flare e 3/8" m-fl
- Alimentazione a batteria ricaricabile agli ioni di litio (carica tramite il connettore USB di tipo C in dotazione)
- Durata della batteria 30-36 ore di utilizzo normale (25-30 ore con Bluetooth abilitato)
- Spegnimento automatico: dopo 30 minuti modalità sospensione 4 minuti
- Data logger fino a 36 ore
- Portata massima a vista 80 metri
- Bluetooth 4.2 e 5

Kit gruppo manometrico digitale professionale con tecnologia bluetooth. Questo gruppo manometrico intelligente è dotato di un display LCD touchscreen a colori da 4", che consente all'utente di navigare attraverso tutti gli schermi e le opzioni con un semplice scorrimento del dito. Ora con un sensore del vuoto premium incorporato e un'accuratezza fino a 1 micron, **non sono necessarie apparecchiature aggiuntive per diagnosticare e riparare correttamente il sistema A/C.**

Nella configurazione a 4 vie, questo collettore visualizzerà pressione, vuoto, temperatura e calcolerà automaticamente il surriscaldamento e il sotto raffreddamento. Sarà possibile scaricare l'app gratuita, l'attività può essere facilmente visualizzata su tutti i dispositivi portatili compatibili. Ciò consentirà infinite quantità di raccolta e diagnostica dei dati a portata di mano.

Refrigeranti inclusi: R12, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R1234YF, R1234EZ, R1270, R124, R134, R134A, R141B, R142B, R143, R143A, R152A, R170, R227EA, R290, R401A, R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R409A, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R417A, R422A, R422B, R422C, R422D, R427A, R434A, R437A, R438A, R441A, R443A, R448A, R449A, R452A, R452B, R454B, R455A, R456A, R501, R502, R503, R504, R507A, R508B, R509A, R513A, R514A, R600, R600A, R601A, R601A, R744.

Il kit è composto da:

- Gruppo manometrico digitale professionale a 4 vie in valigetta
- N°1 termocoppia per gruppo manometrico
- Confezione 3 tubi flessibili per gas R410A - R32
- Sensore per il vuoto



TARABILE
F-GAS
vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

Con porta per connettore usb
utilizzabile con 63 tipi di gas



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200011	KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE PROFESSIONALE 4 VIE CON SENSORE DEL VUOTO, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT MANOMETRO DIGITALE WIRELESS CON PINZA, FORNITO IN VALIGETTA

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura PT-500 (0-500 psi); PT-800 (0-800 psi)
- Capacità di memoria 7000 letture
- Alimentazione batterie 3 stilo AA
- Tempo in uso 600h
- Pressione massima di sovraccarico 750psi; 1000psi
- Temperatura di funzionamento: -17,8 ~ 60 °C (0 °F -140 °F)
- Raccordo 1/8 NPT
- Distanza di trasmissione wireless 30 m
- Record offline 9943 letture
- Precisione ± 10%
- Unità inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa
- Compatibile con 140 tipologie di gas refrigeranti
- Lunghezza cavi 2 m
- Dimensioni del prodotto 127 x 74 x 37 mm
- Valigetta per il trasporto



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC500017	MANOMETRO DIGITALE WIRELESS CON PINZA, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1



SCARICA IL
LISTINO 2025

TERMOCOPPIA PER GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE 2-4 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131020	TERMOCOPPIA PER GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE 2-4 VIE	PZ	1



SCARICA IL
LISTINO 2025



GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R290 - 600

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri Ø 80 mm
- Scala °C, PSI, BAR
- Attacchi 3x 1/4" SAE 1x 3/8" per gas R290 - 600




TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

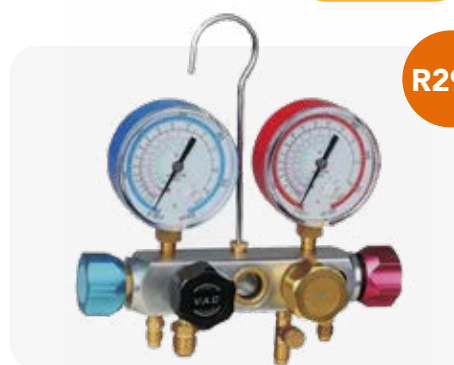

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200019	GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE R290/600	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER GAS R32 - R410A - R134 - TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala psi, bar
- Attacchi 3 x 1/4" SAE
- Protezione antiurto in gomma
- Per gas R32 - R410A - R134 - TR422ABCD (R22)



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200005	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER GAS R32 - R410A - R134 - TR422ABCD (R22)	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER R32 - R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala °C, psi, bar
- Attacchi 4X 1/4" SAE
- Per gas R410A - R32



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131240	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER R32 - R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala psi, bar
- Attacchi 4 x 1/4" SAE
- Protezione antiurto in gomma
- Per gas R32 - R410A - R134 - TR422ABCD (R22)



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200016	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER R32	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R32 - R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala °C, psi, bar
- Attacchi 4 x 4 x 1/4" SAE per gas R410A - R32

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131250	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R32 - R410A	PZ	1
NEW TSD500001	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R32 - R410A - CON RAPPORTO DI TARATURA	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala °C, psi, bar, °F, kPa
- Attacchi 4 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas R410A



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131002	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala °C, psi, bar, °F
- Attacchi 4 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas R410A



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131012	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER R407C TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo bourdon Ø 80 mm
- Scala °C, psi, bar, kPa
- Attacchi 3 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas TR422ABCD (R22) - R407C



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131001	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER R407C - TR422ABCD (R22)	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R407C TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala °C, psi, bar
- Attacchi 4 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas TR422ABCD (R22) - R407C



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131011	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE PER R407C - TR422ABCD (R22)	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE CON VALVOLE A SFERA E MANOMETRI CON PROTEZIONE PER GAS R407 - R410A - TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm con protezione in gomma
- Scala °C, psi, bar, kPa
- Attacchi 5X1/4" SAE
- Rubinetti a sfera

Valvole a Sfera

Manometri con protezione rubinetti a sfera



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131027	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE CON VALVOLE A SFERA E MANOMETRI CON PROTEZIONE PER GAS R407C - TR422ABCD (R22)	PZ	1
11131028	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE PER GAS R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE CON VALVOLE A SFERA E MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA PER GAS R407 - R410A TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala °C, psi, kg/cm²
- Attacchi 5X1/4" SAE
- Manometri in bagno di glicerina cl 1,6 PULSE-FREE
- Rubinetti a sfera

Valvole a Sfera

Manometri con protezione rubinetti a sfera



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131030	GRUPPO MANOMETRICO E MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA 2 VIE PER GAS R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA ALTA / BASSA PRESSIONE PER GAS R407 - R410A - TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala °C, psi, bar, kPa
- Attacchi 3 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas TR422ABCD (R22) - R407 R410A




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131031	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA BASSA PRESSIONE PER GAS R407C - TR422ABCD (R22)	PZ	1
11131032	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA BASSA PRESSIONE PER GAS R410A	PZ	1
11131033	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA ALTA PRESSIONE PER GAS R407C - TR422ABCD (R22)	PZ	1
11131034	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA ALTA PRESSIONE PER GAS R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA ALTA/BASSA PRESSIONE CON VALVOLA A SFERA E MANOMETRI CON PROTEZIONE PER GAS R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Rubinetti a sfera
- Scala °C, psi, bar, °F
- Attacchi 3 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas R410A

Valvole a Sfera

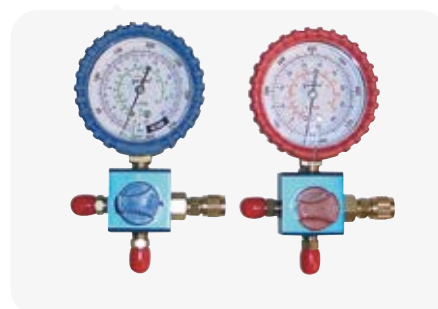

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131036	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA BASSA PRESSIONE CON VALVOLA A SFERA E PROTEZIONE PER GAS R410A	PZ	1
11131038	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA ALTA PRESSIONE CON VALVOLA A SFERA E PROTEZIONE PER GAS R410A	PZ	1

GRUPPO MANOMETRICO 1 VIA ALTA/BASSA PRESSIONE CON VALVOLA A SFERA E MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA PER GAS R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm in bagno di glicerina
- Rubinetti a sfera
- Scala °C, psi, °F, kPa
- Attacchi 3 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto CL 1,6 PULSE-FREE
- Per gas R410A

Valvole a Sfera



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131040	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA BASSA PRESSIONE CON VALVOLA A SFERA E MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA PER GAS R410A	PZ	1
11131042	GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 1 VIA ALTA PRESSIONE CON VALVOLA A SFERA E MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA PER GAS R410A	PZ	1

KIT GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER R32 - R410A - R134 - TR422ABCD (R22) CON FRUSTE, FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometri tipo BOURDON Ø 80 mm
- Scala psi, bar
- Per gas R32 - R410A - R134 TR422ABCD (R22)
- Attacchi 3 X 1/4" SAE
- Protezione antiurto in gomma
- N°3 fruste in dotazione
- Fornito in valigetta

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200004	KIT GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 2 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER R32 - R410A - R134 - TR422ABCD (R22) CON FRUSTE, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER R32 CON FRUSTE, FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE GRUPPO MANOMETRICO

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala °C, psi, bar
- Attacchi 4 x 1/4" SAE
- Protezione antiurto in gomma
- Per gas R32 - R410A TR422ABCD (R22)

CARATTERISTICHE TUBI FLESSIBILI

- Pressione max di utilizzo 800 psi/55 bar (PER GAS R32 - R410A)
- Lunghezza 1500 mm - 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° tubo rosso/blu (per gas R32 - R410A) - 1/4" SAE x 1/4" SAE 45° tubo giallo (per gas R32 - R410A)

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200017	KIT GRUPPO MANOMETRICO A SECCO 4 VIE CON PROTEZIONE IN GOMMA PER R32 CON FRUSTE, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE PER GAS R32 R410A, FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE GRUPPO MANOMETRICO

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala °C, psi, bar
- Attacchi 3 x 1/4" SAE
- Manometri a soffietto cl 1,6 PULSE-FREE
- Per gas R32 - R410A

CARATTERISTICHE TUBI FLESSIBILI

- Pressione max di utilizzo 800 psi/55 bar (PER GAS R32 - R410A)
- Lunghezza 1500 mm - 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° tubo rosso/blu (PER GAS R32 - R410A) - 1/4" SAE x 1/4" SAE 45° tubo giallo (per gas R32 - R410A)

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131270	KIT GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE PER GAS R32 - R410A, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE PER GAS R32 R410A, FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE GRUPPO MANOMETRICO

- Manometri tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala °C, psi, bar
- Attacchi 4 x 1/4" SAE
- Per gas R410A - R32

CARATTERISTICHE TUBI FLESSIBILI

- Pressione max di utilizzo 800 psi/55 bar (per gas R32 - R410A)
- Lunghezza 1500 mm - 1/4" SAE x 5/16" SAE 45° TUBO ROSSO/BLU (PER GAS R32 - R410A) - 1/4" SAE x 1/4" SAE 45° TUBO GIALLO (PER GAS R32 - R410A)

R32



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131260	KIT GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE PER GAS R32 - R410A, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE PER GAS R410A - R407C, TR422ABCD (R22), FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gruppo manometrico a 2 vie e manometri tipo bourdon Ø 80 mm cl 1,6
- Scala °C, psi, bar
- Tubi flessibili 1500 mm per cod. 11132151: 1/4" F x 1/4" f per gas R407C (per tubo giallo/blu/rosso)
- Tubi flessibili 1500 mm per cod. 11132161: 1/4" F x 5/16" F per gas R410A (per tubo rosso/blu); 1/4" F x 1/4" F per tubo giallo.
- Raccordo gas per R410A per tubi flessibili (solo per cod. 11132161)
- Rubinetti a sfera corti: - 1/4" m x 1/4" f (per cod. 11132151) - 5/16" M x 5/16" f (per cod. 11132161)
- Dimensioni valigetta: l 400 x p 300 x h 120 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132161	KIT GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE A SECCO PER GAS R410A, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1
11132151	KIT GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE A SECCO PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT GRUPPI MANOMETRICI A 2 VIE PER GAS R410A - R407C TR422ABCD (R22), FORNITI IN VALIGETTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 Gruppo manometrico a 2 vie per R410A manometri tipo bourdon Ø 80 mm cl 1,6
- Scala °C, psi, bar
- 1 Gruppo manometrico a 2 vie per TR422ABCD (R22) - R407C manometri tipo bourdon Ø 80 mm cl 1,6 scala bar/psi/°C
- 1 Set tubi flessibili per TR422ABCD (R22) - R407C da 1500 mm con attacco 1/4" f x 1/4" f tubo giallo/blu/ rosso
- 1 Set tubi flessibili per R410A da 1500 mm con attacco 1/4" f x 1/4" f tubo giallo, 1/4" f x 5/16" f tubo blu/rosso
- Dimensioni valigia: l 520 x p 400 x h 135 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132169	KIT GRUPPI MANOMETRICI A SECCO PER R410A - R407C - TR422ABCD (R22), FORNITI IN VALIGETTA	KIT	1

VACUOMETRO ANALOGICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vacuometro tipo BOURDON Ø 70 mm
- Scala 1000/0 mbar
- Attacchi 2 x 1/4" SAE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131090	VACUOMETRO ANALOGICO	PZ	1

VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE WIRELESS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura: 0-19000 μ
- Temperatura di funzionamento 0°F ~ 140°F (-178°C ~ 60°C)
- Risoluzione: 0-400 1 μ ; 400-3000 10 μ ; 3000-10000 100 μ ; 10000-19000 250 μ
- Distanza di trasmissione wireless 30 m
- Record offline 9943 letture
- Raccordo 1/4 svasatura maschio
- Precisione $\pm 10\%$
- Alimentazione 3 batterie AA
- Sovrapressione massima 27,5 bar
- Tempo di utilizzo 180 ore
- Unità inHg, Torr, psi, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa
- Dimensioni del prodotto 127 x 74 x 37 mm
- Custodia gommata

Il vacuometro digitale professionale wireless, **affidabile e preciso**, permette di misurare il grado di vuoto raggiunto durante lo svuotamento degli impianti di refrigerazione e pompe di calore.

Grazie all'APP gratuita (disponibile per iOS ed android) **si potranno leggere i dati direttamente su smartphone o tablet monitorando via wireless** la pressione assoluta raggiunta durante lo svuotamento.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200010	VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE WIRELESS	PZ	1

VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Risoluzione elevata (1 micron con vuoto inferiore a 200 micron)
- Lcd retroilluminato
- Indicatore batteria scarica
- Sensore termistore di facile pulizia
- Tipo di connettore: 2 raccordi svasati standard da 1/4" maschio
- Campo di misura: 0-19.000 Microns (0-2600 pascal)
- Unità di misura: micron, torr, Pa, mbar.
- Precisione : da 50 a 99 micron: ± 10 micron a 23,9°C (75°F)
da 100 a 2000 micron: $\pm 10\%$ a 23,9°C (75°F)
- Sovrapressione: 55 bar (800 psi) max
- Temperatura operativa: da -17°C a 65°C (da 0°F a 150°F)
- Alimentazione: batteria 3 AA (non inclusa)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC200001	VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE	PZ	1

VACUOMETRO DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vacuometro con schermo LCD a 5 cifre
- Scala micron, torr, kPa, bar, psi, kg/cm², mmHg, inHg
- Batteria 9 v inclusa, autonomia 60 h, spegnimento automatico, indicatore batteria scarica
- Tasto ON/OFF
- Fornito completo di raccordo 1/4" M X 1/4" M X 1/4" F



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131043	VACUOMETRO DIGITALE	PZ	1

CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C)
- Pressione max di utilizzo: 800 psi/55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza max: 1500 o 3000 mm: - 1/4" SAE x 1/4" SAE tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)
- - 1/4" SAE x 5/16 SAE tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4" SAE giallo (per gas R410A/R32)

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132020	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R410A - R32 L.1500 mm	KIT	1	11132022	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C L.3000 mm	KIT	1
11132021	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C L.1500 mm	KIT	1	11132124	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R410A - R32 L.3000 mm	KIT	1

CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA LUNGHI 45° PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)
- Pressione max di utilizzo: 800 psi/55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza max: 1500 o 3000 mm: - 1/4" Sae x 1/4" sae 45° tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) - 1/4" Sae x 5/16 SAE 45° tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4" SAE x 1/4" SAE 45° giallo (per gas R410A/R32)

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132026	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C L.1500 mm	1500 mm	KIT	1
11132027	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.1500 mm	1500 mm	KIT	1
11132119	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI A SFERA 45° PER GAS R410A - R32 L.3000 mm	3000 mm	KIT	1

CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI PER COMPRESSORI PER GAS R410A - R32


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max di utilizzo 800 psi/55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza: 1500 mm

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025

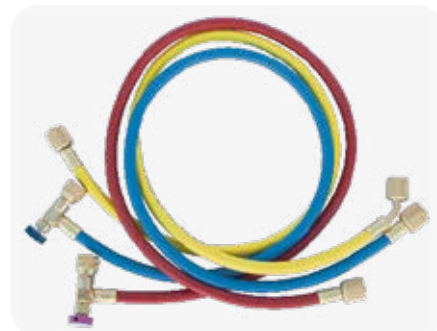

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC200003	CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINETTI PER COMPRESSORI ATTACCO F 1/4" - F 5/16" PER GAS R410 - R32	KIT	1

TUBO FLESSIBILE SINGOLO PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C R410A - R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C)
- Pressione max di utilizzo 800 psi/55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza: 1500 mm o 3000 mm

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	LUNGHEZZA [mm]	MODELLO	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132107	1500	BLU PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132108	1500	ROSSO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132109	1500	GIALLO PER R410A - R32	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132121	1500	BLU PER R410A - R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132122	1500	ROSSO PER R410A - R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132123	1500	GIALLO PER R410A - R32	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132111	3000	BLU PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132112	3000	ROSSO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132113	3000	GIALLO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132157	3000	BLU PER R410A - R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132158	3000	ROSSO PER R410A - R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132159	3000	GIALLO PER R410A - R32	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1

TUBO FLESSIBILE SINGOLO CON RUBINETTI A SFERA LUNGHİ 45° PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C - R410A - R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C)
- Pressione max di utilizzo: 800 psi/55 bar (per gas R410A - R32)
- Lunghezza: 1500 mm o 3000 mm

R32



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	LUNGHEZZA [mm]	MODELLO	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132136	1500	BLU PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132137	1500	ROSSO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132138	1500	GIALLO PER R407C - TR422ABCD (R22)	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132142	1500	BLU PER R410A/R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132143	1500	ROSSO PER R410A/R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132144	1500	GIALLO PER R410A/R32	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1
11132145	3000	BLU PER R410A/R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132146	3000	ROSSO PER R410A/R32	1/4 SAE x 5/16 SAE	PZ	1
11132147	3000	GIALLO PER R410A/R32	1/4 SAE x 1/4 SAE	PZ	1

CONFEZIONE RUBINETTI A SFERA LUNGI FLESSIBILI 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set da 3 PZ.
- Valvola a sfera ad alta tenuta
- Lunghezza 150 mm

R32



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132032	KIT RUBINETTI A SFERA LUNGI FLESSIBILI 45° PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C	1/4 SAE M - 1/4 SAE F	KIT	1
11132031	KIT RUBINETTI A SFERA LUNGI FLESSIBILI 45° PER GAS R410A - R32	5/16 SAE M - 5/16 SAE F	KIT	1

CONFEZIONE RUBINETTI A SFERA CORTI DIRITTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set da 3 PZ.
- Valvola a sfera ad alta tenuta

Rubinetti diritti M / F

R32



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132036	KIT RUBINETTI A SFERA CORTI DIRITTI M/F PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C	1/4 SAE M x 1/4 F SAE	KIT	1
11132039	KIT RUBINETTI A SFERA CORTI DIRITTI M/F PER GAS R410A - R32	5/16 SAE M x 5/16 F SAE	KIT	1

CONFEZIONE RUBINETTI A SFERA 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set da 3 PZ.
- Valvola a sfera ad alta tenuta

Rubinetti 90° M / F

R32



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11133020	CONFEZIONE 3 RUBINETTI A SFERA 90° M/F 1/4" PER GAS TR422ABCD - R407C	1/4 SAE M x 1/4 F SAE	KIT	1
11133023	CONFEZIONE 3 RUBINETTI A SFERA 90° M/F 5/16" PER GAS R410A - R32	5/16 SAE M x 5/16 F SAE	KIT	1

CONFEZIONE RUBINETTI A SFERA 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set da 3 PZ.
- Valvola a sfera ad alta tenuta

Rubinetti 45° M / F

R32



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11133021	CONFEZIONE 3 RUBINETTI A SFERA 45° M/F 1/4" PER GAS TR422ABCD - R407C	1/4 SAE M x 1/4 F SAE	KIT	1
11133024	CONFEZIONE 3 RUBINETTI A SFERA 45° M/F 5/16" PER GAS R410A - R32	5/16 SAE M x 5/16 F SAE	KIT	1

RUBINETTO PER COMPRESSORI PER GAS TR422ABCD (R22) R407C-410A-R32

Si collega al rubinetto di servizio delle unità esterne **ed evita le perdite di gas durante le operazioni di aggancio/sgancio dei tubi flessibili**

Ideale per manutenzione impianti

R32



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11133026	RUBINETTO PER COMPRESSORI 1/4" PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C	PZ	1
11133027	RUBINETTO PER COMPRESSORI 5/16" PER GAS R410A - R32	PZ	1

RACCORDO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131132	RACCORDO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO M/F 1/4" SAE	PZ	1
11131134	RACCORDO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO M/F 5/16" SAE	PZ	1

RACCORDO A 90° AD INNESTO RAPIDO



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131133	RACCORDO A 90° AD INNESTO RAPIDO M/F 1/4" SAE	PZ	1
11131135	RACCORDO A 90° AD INNESTO RAPIDO M/F 5/16" SAE	PZ	1

RACCORDO RIGIDO DIRITTO CON PREMISPILLO E VALVOLINA

Con premispillo e valvolina



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132116	RACCORDO RIGIDO DIRITTO CON PREMISPILLO E VALVOLINA M 1/4" - F 5/16"	PZ	1
11132117	RACCORDO RIGIDO DIRITTO CON PREMISPILLO E VALVOLINA M 5/16" - F 1/4"	PZ	1

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO PER GAS R410A PER TUBI FLESSIBILI

Con premispillo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132106	RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PREMISPILLO M 1/4" - F 5/16" PER GAS R410A	PZ	1

RACCORDO GIREVOLE A 90° PER RUBINETTI E TUBI FLESSIBILI



CODICE	DESCRIZIONE	RACCORDI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11129012	RACCORDO GIREVOLE A 90° PER RUBINETTI E TUBI FLESSIBILI PER GAS TR422ABCD (R22) - R407C (CONF. 3 PZ.)	1/4 "SAE M / 1/4 "SAE F	PZ	1
11129013	RACCORDO GIREVOLE A 90° PER RUBINETTI E TUBI FLESSIBILI PER GAS R410A (CONF. 3 PZ.)	5/16" SAE M / 5/16" SAE F	PZ	1

KIT RACCORDI ADATTATORI DIRITTI E A 90° ANODIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raccordo F/F a 90° 1/4" m x 5/16" F c/premispillo- PZ.3
- Raccordo M/F a 90° 5/16" m x 1/4" F c/premispillo- PZ.3
- Raccordo M/F diritto 1/4" m x 5/16" F c/premispillo- PZ.3
- Raccordo M/F diritto 5/16" m x 1/4" F c/premispillo- PZ.3



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131135A	KIT RACCORDI ADATTATORI DIRITTI E A 90° ANODIZZATI	KIT	1

VALIGETTA RICAMBI PER TUBI FLESSIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cacciavite togliavalvole 1 pezzi
- Guarnizioni in gomma 5/16 SAE 10 PZ.
- Guarnizioni in gomma 1/4" SAE 10 PZ.
- Valvoline di ricambio 1/4" SAE 10 PZ.
- Valvoline di ricambio per R134 10 PZ.
- Premispillo da 1/4" 10 PZ.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131997	VALIGETTA RICAMBI PER TUBI FLESSIBILI	KIT	1

CONFEZIONE RICAMBI PER TUBI FLESSIBILI 1/4" SAE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- N° 3 Guarnizioni in gomma
- N° 1 Premi spillo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132028	KIT RICAMBI PER TUBI FLESSIBILI 1/4" SAE	KIT	1

PERCUSSORE PER TUBI FLESSIBILI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132115	PERCUSSORE PER TUBI FLESSIBILI (CONF. 10 PZ.)	PZ	1

GUARNIZIONE IN GOMMA PER TUBI FLESSIBILI E RUBINETTI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132110	GUARNIZIONE IN TEFLON PER TUBI FLESSIBILI E RUBINETTI 1/4" SAE (CONF. 10 PZ.)	PZ	1
11131999	GUARNIZIONE IN GOMMA PER TUBI FLESSIBILI E RUBINETTI 5/16" (CONF. 10 PZ.)	PZ	1

ATTREZZO TOGLI O-RING

Semplice ed utile attrezzo per il montaggio e lo smontaggio degli o-ring. Per mezzo di questo utensile si eliminano le inutili perdite di tempo dovute all'utilizzo di attrezzi non idonei, evitando così danneggiamenti delle sedi di installazione e degli elementi di tenuta. È consigliato per la sostituzione della guarnizione dei tubi flessibili.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135038	ATTREZZO TOGLI O-RING	PZ	1

TAPPO A CACCIAVITE CON O-RING

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135000	TAPPO A CACCIAVITE CON O-RING 1/4" SAE (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135001	TAPPO A CACCIAVITE CON O-RING 5/16" SAE (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



KIT UTENSILE SOSTITUZIONE VALVOLINE

IL KIT COMPRENDE

- Utensile per sostituzione valvoline con attacco 1/4" e 5"/16" - PZ.1
- Valvolina - PZ.10
- Premispillo - PZ.10
- Guarnizione in gomma 1/4" - PZ.20
- Guarnizione in gomma 5/16" - PZ.20



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135036A	KIT UTENSILE SOSTITUZIONE VALVOLINE	KIT	1



UTENSILE PER SOSTITUZIONE VALVOLINE CON VALVOLA DI SERVIZIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dotato di attacco di carica 1/4"
- Dotato di attacchi 1/4" e 5/16"

Con valvola di servizio



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135036B	UTENSILE PER SOSTITUZIONE VALVOLINE CON VALVOLA DI SERVIZIO	PZ	1



CACCIAVITE TOGLI VALVOLINE

Per sostituzione valvole



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135037	CACCIAVITE TOGLI VALVOLINE	PZ	1



VALVOLINA DI RICAMBIO 1/4"




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131044	VALVOLINA DI RICAMBIO 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



RACCORDO CON VALVOLINA A SALDARE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135040	RACCORDO CON VALVOLINA A SALDARE 1/4" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5
11135041	RACCORDO CON VALVOLINA A SALDARE 5/16" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5
11135042	RACCORDO CON VALVOLINA A SALDARE 3/8" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

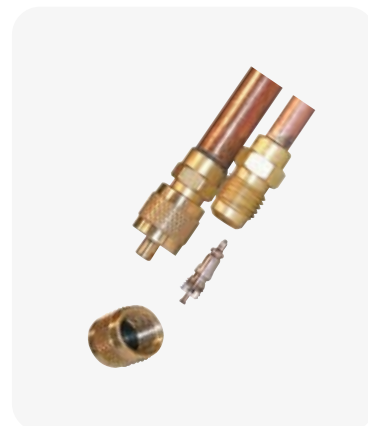

RUBINETTO 3 VIE PER CONDIZIONATORI



Attacco presa di servizio da 1/4"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135030	RUBINETTO A 3 VIE 1/4"	PZ	1
11135031	RUBINETTO A 3 VIE 3/8"	PZ	1
11135032	RUBINETTO A 3 VIE 1/2"	PZ	1
11135033	RUBINETTO A 3 VIE 5/8"	PZ	1



RUBINETTO 2 VIE CON MANOPOLA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC300001	RUBINETTO 2 VIE CON MANOPOLA 1/4"	PZ	1
TSC300002	RUBINETTO A 2 VIE CON MANOPOLA 3/8"	PZ	1
TSC300003	RUBINETTO A 2 VIE CON MANOPOLA 1/2"	PZ	1
TSC300004	RUBINETTO A 2 VIE CON MANOPOLA 5/8"	PZ	1
TSC300005	RUBINETTO A 2 VIE CON MANOPOLA 3/4"	PZ	1



KIT RACCORDI E ADATTATORI

IL KIT COMPRENDE:

- Raccordo 90 1/4x1/4 - PZ. 4
- Raccordo 90 3/8x3/8 - PZ. 4
- Raccordo 90 1/2x1/2 - PZ. 2
- Raccordo diritto 1/4x1/4 - PZ. 4
- Raccordo diritto 3/8x3/8 - PZ. 4
- Raccordo diritto 1/2x1/2 - PZ. 2
- M1/4XF3/8 - PZ. 2
- M3/8XF1/2 - PZ. 2
- M1/2XF3/8 - PZ. 2
- Bocchettone 1/4 - PZ. 10
- Bocchettone 3/8 - PZ. 10
- Bocchettone 1/2 - PZ. 10
- Guarnizione rame 1/4 - PZ. 10
- Guarnizione rame 3/8 - PZ. 10
- Guarnizione rame 1/2 - PZ. 10
- Inversore 1/4 - PZ. 2
- Inversore 3/8 - PZ. 2
- Inversore 1/2 - PZ. 2



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600062	KIT RACCORDI E ADATTATORI	KIT	1

KIT RACCORDI E ADATTATORI DIRITTI

IL KIT COMPRENDE:

- Raccordo diritto m/f 1/4" m x m14 x 1,5 w c/o-ring - PZ. 2
- Raccordo diritto m/f 5/16" m x 1/4" w c/premispillo - PZ.2
- Raccordo girevole m/f 1/4" m x 5/16" f c/premispillo - PZ.2
- Raccordo diritto 1/4" m x 1/2" f acme - PZ.2
- Raccordo diritto 10 mm m x m14 x 1,5 w c/o-ring - PZ.2
- Raccordo diritto m/f 1/4" m x 5/16" f c/premispillo - PZ.2
- Raccordo gir. Dir. M/f 5/16" m x 1/4" f c/premispillo - PZ.2
- Raccordo diritto m/f 1/2" acme m 5/16" x 1/4" f - PZ.2
- Raccordo diritto m/m 12 mm m x m14 x 1,5 w c/o-ring - PZ. 2
- Raccordo diritto esagonale m/f 1/4" m x 5/16" f - PZ.2
- Raccordo diritto esagonale m/f 1/4" f x 5/16" m - PZ.2
- Raccordo diritto m/m 1/4" m x m12 x 1,5 w c/o-ring - PZ.2




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131134A	KIT RACCORDI ADATTATORI DIRITTI	KIT	1

GIUNTO DIRITTO A DOPPIA CARTELLA M / M



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11129000	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA M/M 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129001	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA M/M 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129002	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA M/M 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129004	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129003	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA M/M 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

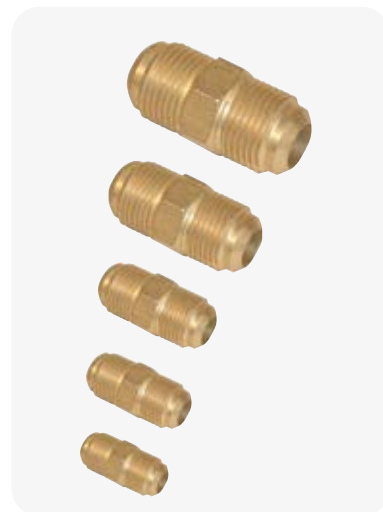

GIUNTO A GOMITO 90° DOPPIA CARTELLA M / M




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11133015	GIUNTO A GOMITO 90° DOPPIA CARTELLA M/M 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133016	GIUNTO A GOMITO 90° DOPPIA CARTELLA M/M 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133017	GIUNTO A GOMITO 90° DOPPIA CARTELLA M/M 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133018	GIUNTO A GOMITO 90° DOPPIA CARTELLA M/M 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133019	GIUNTO A GOMITO 90° DOPPIA CARTELLA M/M 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M / M



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11129005	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M/M 3/8"-1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129006	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M/M 1/2"-3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129007	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M/M 5/8"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129008	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M/M 3/4"-5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

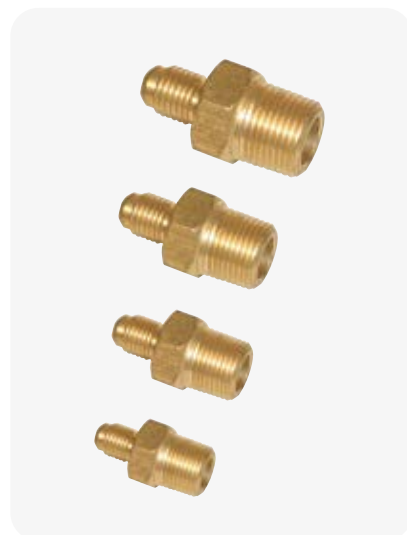

GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M / F



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11134000	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 3/8" - F 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134001	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 1/2" - F 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134002	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 5/8" - F 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134003	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 1/4" - F 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134004	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 3/8" - F 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134005	GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M 1/2" - F 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



GIUNTO DIRITTO A SALDARE M / F



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135045	GIUNTO DIRITTO A SALDARE M/F 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135046	GIUNTO DIRITTO A SALDARE M/F 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135047	GIUNTO DIRITTO A SALDARE M/F 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135048	GIUNTO DIRITTO A SALDARE M/F 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135049	GIUNTO DIRITTO A SALDARE M/F 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



GIUNTO A "T"

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11135020	GIUNTO A "T" 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135021	GIUNTO A "T" 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135022	GIUNTO A "T" 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135023	GIUNTO A "T" 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135024	GIUNTO A "T" 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



BOCCHETTONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11130000	BOCCHETTONE 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11130001	BOCCHETTONE 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11130002	BOCCHETTONE 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11130003	BOCCHETTONE 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11130004	BOCCHETTONE 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10




BOCCHETTONE RIDOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11129016	BOCCHETTONE RIDOTTO F 3/8" USCITA 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129017	BOCCHETTONE RIDOTTO F 1/2" USCITA 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11129018	BOCCHETTONE RIDOTTO F 5/8" USCITA 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



BOCCHETTONE CIECO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11135010	BOCCHETTONE CIECO 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135011	BOCCHETTONE CIECO 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135012	BOCCHETTONE CIECO 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135014	BOCCHETTONE CIECO 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

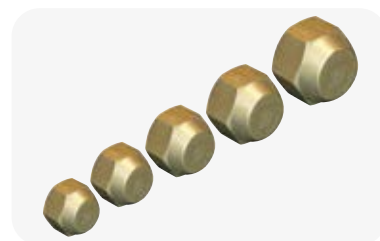

GIUNTO DIRITTO M / F

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11129021	GIUNTO DIRITTO M/F 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



BOCCHETTONE GIREVOLE F / F

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11135025	BOCCHETTONE GIREVOLE F/F 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



RACCORDO AUTOFLANGIANTE


Omologati e testati a 90 bar di pressione **sono compatibili con ogni tipo di gas.**
Lo stesso prodotto **può essere utilizzato su tubazioni in rame con spessore da 0,8 a 1 mm.**
I raccordi evitano la cartellatura del tubo

Montaggio:


1. Preparare il tubo in rame sbavato
2. Inserire il dado nel tubo in rame
3. Inserire l'ogiva sulla testa del tubo facendo attenzione che sia bene in battuta
4. Avvitare manualmente il dado al raccordo e poi serrarlo con una chiave



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11134006	RACCORDO AUTOFLANGIANTE 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134007	RACCORDO AUTOFLANGIANTE 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134008	RACCORDO AUTOFLANGIANTE 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

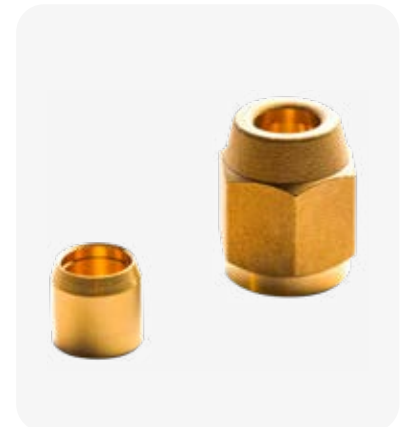

Raccordi autoflangianti universali

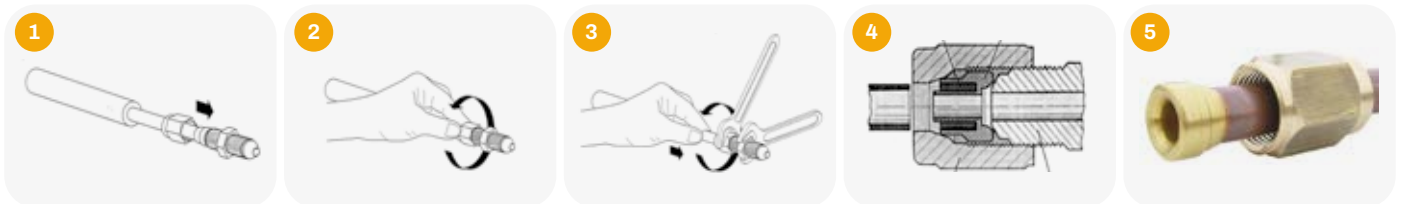

GIUNZIONE DIRITTA AUTOFLANGIANTE

Omologata e testata a 90 bar di pressione è compatibile con ogni tipo di gas. Lo stesso prodotto può essere utilizzato su tubazioni in rame con spessore da 0,8 a 1 mm.
I raccordi evitano la cartellatura del tubo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11134012	GIUNZIONE DIRITTA AUTOFLANGIANTE 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134013	GIUNZIONE DIRITTA AUTOFLANGIANTE 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11134014	GIUNZIONE DIRITTA AUTOFLANGIANTE 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10



CALBRATORE PER RACCORDO AUTOFLANGIANTE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11134009	CALBRATORE PER RACCORDI AUTOFLANGIANTI 1/4"	PZ	1
11134010	CALBRATORE PER RACCORDI AUTOFLANGIANTI 3/8"	PZ	1
11134011	CALBRATORE PER RACCORDI AUTOFLANGIANTI 1/2"	PZ	1




GUARNIZIONE CONICA IN RAME



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11133010	GUARNIZIONE IN RAME 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133011	GUARNIZIONE IN RAME 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133012	GUARNIZIONE IN RAME 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133013	GUARNIZIONE IN RAME 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11133014	GUARNIZIONE IN RAME 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10


TAPPO SIGILLANTE IN RAME PER BOCCHETTONE

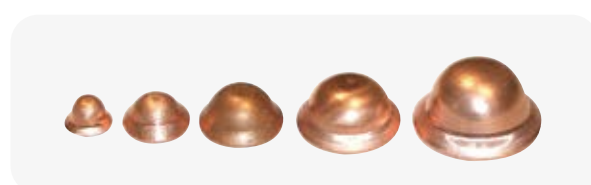

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11135015	TAPPO SIGILLANTE 1/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135016	TAPPO SIGILLANTE 3/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135017	TAPPO SIGILLANTE 1/2" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135018	TAPPO SIGILLANTE 5/8" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
11135019	TAPPO SIGILLANTE 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10


COPPIA RACCORDI AD INVERSIONE

ARTICOLO	A [mm]
11130016 M/F 1/4	41,5
11130016 M/F 3/8	43,7
11130017 M/F 1/4	41,5
11130017 M/F 1/2	46,5

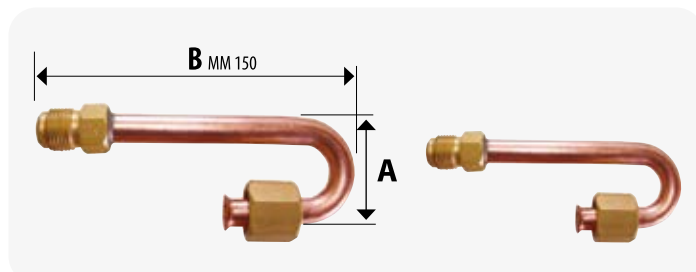

CODICE	PEZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11130016	1 COPPIA	COPPIA RACCORDO AD INVERSIONE M/F 1/4" + M/F 3/8" (CONF. 5 COPPIE)	COPPIA	5
11130017	1 COPPIA	COPPIA RACCORDO AD INVERSIONE M/F 1/4" + M/F 1/2" (CONF. 5 COPPIE)	COPPIA	5

RACCORDO AD INVERSIONE

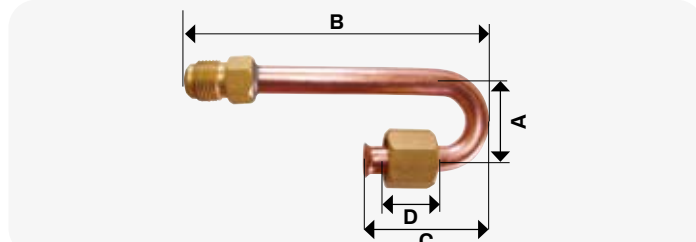

CODICE	PEZZI	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600004	1 PZ.	RACCORDO AD INVERSIONE 1/4"	29.3	108	40.2	14	PZ	1
SCC600005	1 PZ.	RACCORDO AD INVERSIONE 3/8"	40.3	110.5	55.8	17.5	PZ	1
SCC600003	1 PZ.	RACCORDO AD INVERSIONE 1/2"	39.8	126.2	49.8	19	PZ	1

SET SALDATURA E BOMBOLA DI RICAMBIO

Set di saldatura a brasatura per tubi di rame. **Grazie ad una esclusiva miscela di gas in bombola da 360 gr, permette di ottenere la massima resa in termini di potenza e durata** (oltre 2 ore).

Il set si può usare con bacchette che vanno dal 6% al 40% di argento.

Bombola di ricambio per set di saldatura. **Contiene 360 gr di miscela.**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132043	KIT SALDATURA	KIT	1
11132051	BOMBOLA DI RICAMBIO PER KIT DI SALDATURA	PZ	1

KIT PER SALDOBRASATURA CON CANNELLO E 2 BOMBOLE TURBO MAP FORNITO IN VALIGETTA

IL KIT COMPRENDE

- Nr.1 Cannello con fiamma regolabile con bocca di uscita Ø11,5 mm
- Nr. 2 Bombole "turbo map" da 400 gr
- Fornito in valigetta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600055	KIT PER SALDOBRASATURA CON CANNELLO E 2 BOMBOLE TURBO MAP FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

BOMBOLA TURBO MAP 400 GR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenuto netto 400 gr



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600057	BOMBOLA TURBO MAP 400 gr	PZ	1

CANNELLO CON FIAMMA REGOLABILE PER BOMBOLA TURBO MAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cannello con fiamma regolabile con bocca di uscita Ø 11,5 mm
- Impugnatura ergonomica in alluminio



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600056	CANNELLO CON FIAMMA REGOLABILE PER BOMBOLA TURBO MAP	PZ	1

GEL DISSIPATORE DI CALORE 100 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Permette di evitare danni causati dal caldo su componenti e le parti circostanti durante la saldatura
- Confezione da 100 ml



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600058	GEL DISSIPATORE DI CALORE 100 ml	PZ	1

PANNO ANTIFIAMMA

Da utilizzare per proteggere le parti a contatto con i tubi da saldare, garantisce un elevato isolamento termico ed una lunga durata.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132044	PANNO ANTIFIAMMA	PZ	1

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE WIRELESS 100 KG FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo wireless (distanza effettiva: 10 m) e software mobile
- L'unità può passare da kg, oz a libbre
- Peso massimo: 100 kg (220lb)
- Risoluzione: lmc-210: 5g
- Precisione: $\pm 0,05\%$ RDG + 10 g
- Alimentazione:
 - > Dispositivo portatile: 5 batterie Alcaline AAA;
 - > Piattaforma bilancia: 5 batterie Alcaline AA
- Durata: 40 ore
- Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni del prodotto: 271x271 x74mm

Bilancia wireless (max 100 kg) con display digitale in valigetta.

Visualizzazione e controllo reale tramite app mobile. La non presenza di cavi e la lettura del dato tramite smartphone/tablet rendono la bilancia uno strumento comodo e pratico.



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400022	BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE WIRELESS 100 kg FORNITA IN VALIGETTA	PZ	1

BILANCIA PROGRAMMABILE ELETTRONICA CON ELETTROVALVOLA E INDICATORE REMOVIBILE 100 KG FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettrovalvola ad alte prestazioni (1 kg per 45 s)
- Display LCD ad elevata visibilità
- Mantiene in memoria le ultime impostazioni
- Dotata di funzione allarme
- Durata della batteria: 60 ore in uso continuo
- Programmabile
- Portata max: 100 kg
- Unità di misura: kg
- Precisione: $\pm 0,5\%$ della lettura
- Risoluzione: 5 gr
- Piattaforma in acciaio removibile dimensioni: 123 x p 223 x h 5,8 mm
- Alimentazione a batterie: 5 x 1.5 V (7.5 Vdc)
- Temperatura di utilizzo: da $+10^{\circ}\text{C}$ a -50°C
- Peso: 2,70 kg
- Utilizzabile anche con gas refrigerante R32



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131111	BILANCIA PROGRAMMABILE ELETTRONICA CON ELETTROVALVOLA FORNITA IN VALIGETTA E INDICATORE REMOVIBILE 100 KG	KIT	1

BILANCIA ELETTRONICA CON INDICATORE DIGITALE REMOVIBILE 100 KG FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piattaforma in acciaio removibile dimensioni: 223 x 223 mm
- Precisione $\pm 0,5\%$ del valore netto
- Display retroilluminato
- Indicatore digitale removibile
- Completa di pila standard 9 V
- Risoluzione 5 gr
- Peso 2,5 kg



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400020	BILANCIA ELETTRONICA CON INDICATORE DIGITALE REMOVIBILE 100 kg FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1
NEW TSD500003	BILANCIA ELETTRONICA CON INDICATORE DIGITALE REMOVIBILE 100 kg FORNITA IN VALIGETTA - CON RAPPORTO DI TARATURA	KIT	1

BILANCIA ELETTRONICA 5 KG

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata massima 5 kg
- Risoluzione 1 gr
- Piano di appoggio in acciaio inox
- Display LCD
- Batterie litio CR2032 incluse



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400019	BILANCIA ELETTRONICA "SLIM" 5 Kg CON PIANO IN ACCIAIO INOX	PZ	1
NEW TSD500004	BILANCIA ELETTRONICA "SLIM" 5 Kg CON PIANO IN ACCIAIO INOX - CON RAPPORTO DI TARATURA	PZ	1

TSCE-100 CERCAFUGHE ELETTRONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Allarme a 7 livelli
- Autonomia di funzionamento: 30 ore circa
- Temperatura di funzionamento: da 0° a +52°C
- Tempo di risposta: immediato
- Tempo di reset: 2 s
- Sensibilità finale: meno di 3 gr/anno per tutti i refrigeranti alogenati
- Peso 560 gr
- Dimensioni: 229 x 65 x 65 mm
- Per tutti i tipi di refrigeranti alogenati
- Alimentazione: 2 x 1,5 V



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132191	CERCAFUGHE ELETTRONICO "TSCE-100"	PZ	1
NEW TSD500006	CERCAFUGHE ELETTRONICO "TSCE-100" - CON RAPPORTO DI TARATURA	PZ	1

TSCE-300 CERCAFUGHE ELETTRONICO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Allarme a 6 livelli con colore singolo
- Autonomia di funzionamento: 30 ore circa
- Durata elemento sensibile: 20 ore circa
- Temperatura di funzionamento: da 0° a +52°C
- Tempo di risposta: immediato
- Tempo di reset: 2 s
- Sensibilità finale: meno di 3 gr/anno per tutti i refrigeranti alogenati
- Peso 560 gr
- Dimensioni: 229 x 65 x 65 mm
- Completo di valigetta
- Alimentazione: 2 x 1,5 V



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



Per tutti i tipi di gas refrigeranti

Per HFC - CFC - HCFC



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

R32

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132033	CERCAFUGHE ELETTRONICO "TSCE-300" IN VALIGETTA	KIT	1

TSCE-500 CERCAFUGHE ELETTRONICO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 170 x 60 x 38 mm
- Durata batteria: 40 ore
- Sensibilità: 3 gr/anno circa
- Durata sensore: 30 ore
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a +50°C
- Tempo di risposta e reset: immediato
- Lunghezza sonda: 20 cm
- 5 Livelli di sensibilità
- Rileva tutti i refrigeranti alogenati
- Completo di valigetta
- Alimentazione: 2 x 1,5 V



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

R32

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131121	CERCAFUGHE ELETTRONICO "TSCE-500" IN VALIGETTA	KIT	1
NEW TSD500005	CERCAFUGHE ELETTRONICO "TSCE-500" IN VALIGETTA - CON RAPPORTO DI TARATURA	KIT	1



TSCE-900 CERCAFUGHE ELETTRONICO IN VALIGETTA



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tutti i tipi di refrigeranti
- Sonda in acciaio inossidabile 35,5 cm
- Funzionamento a batteria
- Sensibilità 3 gr/anno
- Allarme sonoro e visivo tramite LED a 6 segmenti
- 7 Livelli di sensibilità
- Pulsante controllo carica batterie
- Pulsante acceso spento
- Pulsante di autocalibrazione
- Pulsante regolazione sensibilità
- Rileva perdite anche in ambienti contaminati
- Made in U.S.A.

Fornito con: valigetta, batterie,
sensore di ricambio e istruzioni



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

R32

DISPONIBILE A RICHIESTA 10 giorni lavorativi da data ordine

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131119	CERCAFUGHE ELETTRONICO "TSCE-900" IN VALIGETTA	KIT	1

TSCE-H CERCAFUGHE ELETTRONICO PER IDROGENO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di impiego: da 0°C a +40°C
- Sensibilità max: 2 gr/anno
- Autonomia di funzionamento: 7 ore circa
- Alimentazione: 4 x 1,5 v (aa)

Per idrogeno



SCARICA IL
LISTINO 2025



CE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132320	CERCAFUGHE ELETTRONICO PER IDROGENO "TSCE-H" IN VALIGETTA	KIT	1

CERCAFUGHE A BOLLE IN TRIGGER 750 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spruzzato in corrispondenza dei punti da verificare, segnala la presenza di perdite con la formazione di bolle
- Consigliato anche per verificare le perdite di gas combustibile e incombustibile: anidride carbonica, aria compressa, ecc.
- Contenuto netto 750 ml



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600072	CERCAFUGHE A BOLLE IN TRIGGER 750 ml	PZ	1

CERCAFUGHE A BOLLE SPRAY 400 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spruzzato in corrispondenza dei punti da verificare, segnala la presenza di perdite con la formazione di bolle
- Consigliato anche per verificare le perdite di gas combustibile e incombustibile: anidride carbonica, aria compressa, ecc.
- Contenuto netto 400 ml



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132042	CERCAFUGHE A BOLLE SPRAY 400 ml	PZ	1
TSC400030	CONFEZIONE 12 pz CERCAFUGHE A BOLLE SPRAY 400 ml	KIT	1

KIT LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE IN SIRINGA CON LAMPADA UV, FORNITO IN VALIGETTA

IL KIT CONTIENE

- N°1 lampada UV
- N°1 spray pulitore additivo UV 400 ml
- N°1 confezione da 12 siringhe 7,5 ml di additivo UV
- N°1 tubo con valvola di non ritorno 1/4 SAE
- N°1 adattatore m1/4 SAE x f5/16 SAE
- N°1 occhiali di protezione
- Compatibile con oli base poe
- Compatibile con gas refrigeranti R134A - R410 - R32



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400001	KIT LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE IN SIRINGA CON LAMPADA UV, FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

KIT LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE CON LAMPADA UV

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Non contiene solventi
- Visibile quando viene esposto a luce UV
- Non danneggia impianti di refrigerazione, condizionamento ed unità di recupero gas
- Compatibile con oli base POE
- Compatibile con gas refrigeranti R134A / R410 / R32

IL KIT CONTIENE

- Flacone dosatore da 250 ml
- Iniettore ricaricabile da 50 ml
- Adattatore flessibile da 1/4" SAE
- Adattatore flessibile da 5/16" SAE
- Lampada uv a 9 Led
- Occhiali di protezione
- Etichette identificatrici



Tracciante liquido fluorescente per impianti a/c e frigoriferi che **consente di localizzare in modo rapido e preciso le perdite di gas refrigerante.**




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11155110	KIT LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE CON LAMPADA UV	KIT	1

LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE IN CONFEZIONE DA 12 SIRINGHE 7,5 ML DI ADDITIVO UV BASE POE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con base POE
- Liquido tracciante cercafughe visibile se esposto agli UV
- Per gas R134A - R410 - R32

Tubo per siringa vedere pag. 55

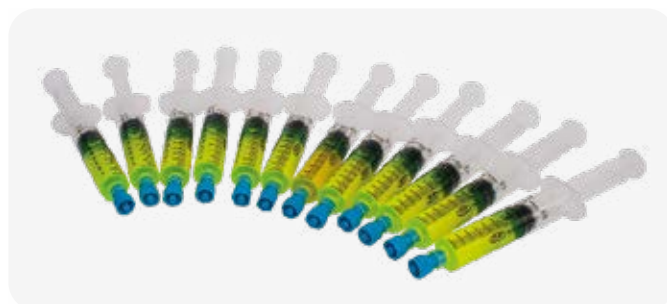

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400003	LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE IN CONFEZIONE DA 12 SIRINGHE 7,5 ml DI ADDITIVO UV BASE POE	KIT	1

LIQUIDO TRACCIANTE CERCAFUGHE CONCENTRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 7,5 ml/kg di liquido tracciante
- Compatibile con oli base PAG
- Per gas R134A



250 ml

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132220	LIQUIDO TRACCIANTE CONCENTRATO DA 250 ml	PZ	1

KIT LAMPADA UV FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampada UV con batterie stilo
- Iniettore da 15 ml con rubinetto attacco 1/4" SAE
- Occhiali di protezione
- N°1 flacone di liquido tracciante concentrato da 60 ml
- Valigetta portastrumenti
- Compatibile con oli base PAG
- Per gas R134A



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132038	KIT LAMPADA UV FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

TURAFALLE IN SIRINGA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con tutti i gas refrigeranti CFC, HFC e HCFC
- Ideale per applicazioni preventive
- Non danneggia il compressore
- Visibile se esposto a luce UV

Prodotto **indispensabile per risolvere i problemi di piccole perdite** negli impianti A/C. **Consente di riparare perdite con dimensione massima di 0,5 mm.**

Siringa con tubi attacchi 1/4" e 5/16" inclusi

Spray con tubi attacchi 1/4" e 5/16" inclusi

DOSAGGI cod. 11155010		
kW	BTU/h	TURAFALLE
6	24000	12 ml
15	48000	30 ml
21	72000	42 ml
30	96000	60 ml



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11155010	TURAFALLE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN SIRINGA 60 ml	PZ	1



VERSIONE CONCENTRATA PER IMPIANTI FINO A 15 kg DI GAS

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600080	TURAFALLE CONCENTRATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN SIRINGA 60 ml (per impianti fino a 15 kg di gas)	PZ	1



POTENZIATORE IMPIANTI A/C IN SIRINGA 30 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Siringa da 30 ml
- Per impianti fino a 1,0 kg di gas refrigerante usare 30 ml del prodotto (1 siringa)
- Per impianti da 1,0 kg a 3,0 kg di gas refrigerante usare 60 ml del prodotto (2 siringhe)

Tubo per siringa vedere pag. 55



Il potenziatore impianti a/c è un prodotto che, catalizzando il sistema di condizionamento, aumenta la fluidità dell'olio, diminuisce il consumo energetico e migliora l'efficienza del sistema refrigerante.

Grazie alla sua formula innovativa, è in grado di diminuire il coefficiente di attrito e di effettuare una profonda pulizia sulle pareti delle tubazioni, ottimizzando lo scambio termico e consentendo al condizionatore di funzionare al massimo del rendimento.

L'aria prodotta sarà più fredda e circolerà più velocemente, si riducono i costi di manutenzione, si prolunga la vita del sistema e, grazie all'aumento del potere lubrificante e alla diminuzione dell'attrito, ci sarà un miglior rendimento del compressore.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC400028	POTENZIATORE IMPIANTI A/C IN SIRINGA 30 ml	PZ	1

ADDITIVO ANTI UMIDITÀ IN SIRINGA 60 ML

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Siringa da 60 ml
- 30 ml di prodotto ogni 500 ml di lubrificante

Tubo per siringa vedere pag. 55



Additivo anti-umidità da utilizzare negli impianti di condizionamento e/o refrigerazione. Grazie alla sua speciale formulazione, è in grado di prevenire la formazione di umidità nel circuito di lubrificazione degli impianti di condizionamento e/o refrigerazione.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC400029	ADDITIVO ANTI UMIDITÀ IN SIRINGA 60 ml	PZ	1

INIETTORE A SIRINGA VUOTO 60 ML CON TUBO ATTACCO SAE 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raccordi diametro 1/4" e 5/16"
- Privo di contenuto

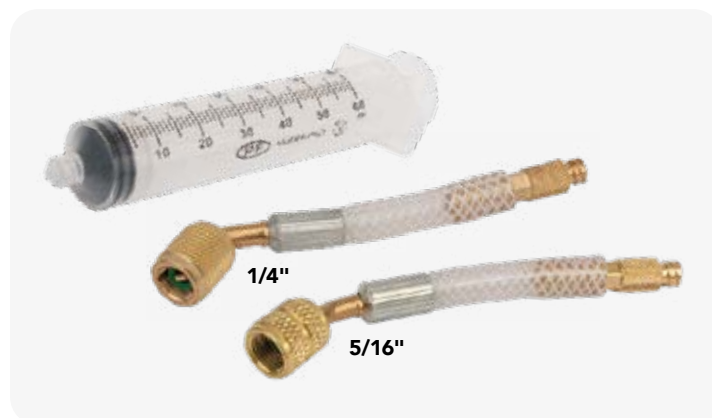

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400009	INIETTORE A SIRINGA VUOTO 60 ml CON TUBO 45° ATTACCO F 1/4" SAE	PZ	1
TSC400010	INIETTORE A SIRINGA VUOTO 60 ml CON TUBO 45° ATTACCO F 5/16" SAE	PZ	1

TUBO PER SIRINGA CON VALVOLA DI NON RITORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raccordi con valvola di non ritorno diametro 1/4" e 5/16"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400004	TUBO PER SIRINGA CON VALVOLA DI NON RITORNO ATTACCO F 1/4" SAE	PZ	1
TSC400005	TUBO PER SIRINGA CON VALVOLA DI NON RITORNO ATTACCO F 5/16" SAE	PZ	1

TEST DI ACIDITÀ PER OLI LUBRIFICANTI

Il test di acidità per oli lubrificanti consente di rilevare l'acidità dell'olio **lubrificante in modo rapido**.
Adatto a tutti i lubrificanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- N°3 pipette dosatrici graduate da 5 ml
- N°1 boccetta con 10 ml di neutralizzatore
- N°2 boccette con 10 ml di indicatore



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC400015	TEST DI ACIDITÀ PER OLI LUBRIFICANTI	PZ	1

TERMOMETRO A DOPPIA SONDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Selezione scala temperatura in gradi "C" o "F"
- Risoluzione display 0,1 °C
- Campo di utilizzo: da -200°C a +1370°C
- Precisione $\pm 0.05\%$
- Spegnimento automatico
- Dotato di protezione in gomma
- Dimensioni: l 130 x p 56 x h 38 mm
- Peso: 170 gr
- Sonde lunghezza: 900 mm
- Alimentazione: 1 x 9V (6LR61)

Con guscio di protezione con due sonde



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

Termometro digitale ad **alta affidabilità con doppia sonda**, **particolarmente indicato per misurare la temperatura in due zone differenti del circuito frigorifero**. Dotato di doppio display LCD a 5 cifre e tasti con funzione max, MIN, AVG e HOLD.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131112	TERMOMETRO A DOPPIA SONDA	PZ	1

TSTI1 TERMOMETRO A INFRAROSSI E TERMOCOPPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misurazione temperatura infrarossi: -50°C ~ +300°C
- Campo di misurazione termocoppia: -200°C ~ +1300°C
- Risoluzione infrarossi: 0,1°C
- Risoluzione termocoppia: 1°C (termocoppia 1000°C)
- Precisione infrarossi: -50°C ~ -20°C / $\pm 5^\circ\text{C}$ / -20°C ~ 300°C $\pm$ (lettura 1,5% + °C)
- Precisione termocoppia: -200°C ~ -100°C / $\pm$ (0,2% lettura + 1°C)
- Precisione termocoppia: -100°C ~ 1300°C / $\pm$ (0,1% lettura + 0,7°C)
- Display lcd a 4 cifre
- Spegnimento automatico
- Display retroilluminato
- Indicatore della batteria scarica
- Alimentazione: 3 x 1,5 V (AAA)

L'articolo comprende **due termometri di precisione in un unico prodotto**: un termometro a infrarossi e un termometro a termocoppia. **Il termometro ha la possibilità di effettuare delle misurazioni con e senza contatto.**



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132730	TERMOMETRO AD INFRAROSSI E TERMOCOPPIA TSTI1	PZ	1

TERMOMETRO INFRAROSSI A PISTOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misurazione della temperatura: -50°C ~ +500°C
- Risoluzione: 0.3°C
- Display retro illuminato
- Indicazione batteria scarica
- Dotato di auto spegnimento
- Alimentazione: batteria tipo 9V

Pratico termometro digitale IR a pistola con **sistema di puntamento laser per misurare senza contatto la temperatura dei materiali.**



CE



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132720	TERMOMETRO INFRAROSSI A PISTOLA	PZ	1

TSTP1 TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Range di misurazione: -50°C ÷ 270°C
- Risoluzione: 0,1°C (-50°C ÷ 200°C); 1°C (200°C ÷ 270°C)
- Precisione: -50°C ~ -20°C: ± (lettura x 1.5% + 1°C) -20°C ~ +200°C: ± (lettura x 1.0% + 1°C) +200°C ~ +270°C: ± (lettura x 2.0% + 4°C)
- Sonda lunghezza: 60 mm
- Indicatore batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Alimentazione: 2 x 1.5 V batteria a bottone

Il termometro digitale viene utilizzato per **misurare con precisione la temperatura di uno specifico componente.** Questo strumento è dotato della funzione di spegnimento automatico.



CE



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132710	TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTALE TSTP1	PZ	1
NEW TSD500002	TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTALE TSTP1 - CON RAPPORTO DI TARATURA	PZ	1

TST1 TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA DI TEMPERATURA



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD a 4 cifre
- Range di misura: da -50°C a +750°C
- Sensore: termocoppia tipo K
- Grado di risoluzione: 1°C
- Grado di precisione: $\pm 1\%$
- Impedenza: 10m Ω
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Valore di umidità di funzionamento: $\leq 80\%$ rh
- Alimentazione: batteria tipo 9V



Adatto per l'utilizzo nel settore industriale, elettrico e HVAC/R, **questo strumento è in grado di misurare la temperatura tramite contatto** (sonda tipo K).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132700	TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA DI TEMPERATURA TST1	PZ	1

WT1 TERMOMETRO DIGITALE



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicazione di temperatura °C/°F
- Campo di misura: da -50°C a +300°C
- Precisione: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Fodero antiurto per sondino
- Alimentazione: 1,5 V



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132053	TERMOMETRO DIGITALE WT 1	PZ	1

DT 2 TERMOMETRO DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppia indicazione di temperatura: esterna ed interna
- Indicazione di umidità
- Memoria temperatura min e max
- Lunghezza cavo sondino: 2 m
- Campo di misura: da -50°C a +70°C
- Precisione: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Utilizzo a parete o in ambiente
- Alimentazione: 1,5 V



vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132052	TERMOMETRO DIGITALE DT 2	PZ	1

TSTU1 TERMOIGROMETRO DIGITALE

Il termoisgrometro è uno strumento di misurazione usato per rilevare la percentuale di umidità e la temperatura negli uffici, nei locali, nelle serre ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misurare i parametri: °C, °F, % RH (umidità relativa), TD (temperatura del punto di rugiada)
- Gamma: -10°C ~ +50°C, ~ +100% RH
- Risoluzione: 0,1°C, 0,1% RH
- Precisione: ± 1,0°C, ± 3% RH (5 ~ 95% RH)
- Frequenza di campionamento: 1 sec
- Display: display a 4 cifre LCD
- Spegnimento automatico: circa 20 min
- Alimentazione: 3 x 1,5 V (AAA)



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132660	TERMOIGROMETRO DIGITALE TSTU1	PZ	1

TSAT1 TERMOANEMOMETRO DIGITALE

Il termoisgrometro viene utilizzato per misurare la velocità dell'aria e il flusso del volume d'aria nei condotti di ventilazione. Inoltre è possibile misurare il valore della temperatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Unità di misura: m/s, Km/h, giri/min, mph, giri, scala Beaufort, °C, °F
- Risoluzione: 0.1 M/s, 1FPM, 0.1°C, 0.1°F
- Range di misura: 0.4 ~ 20 m/s
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +50°C
- Spegnimento automatico
- Display retro illuminato
- Alimentazione: 3 x 1,5 V (AAA)



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132650	TERMOANEMOMETRO DIGITALE TSAT1	PZ	1

TSF1 FONOMETRO DIGITALE

Il misuratore di livello sonoro (fonometro) misura il livello sonoro in situazioni quali: rumorosità di macchinari e per rilevazioni varie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Caratteristiche del microfono: microfono a condensatore elettrico
- Campo di misura: 30 db ÷ 120 db
- Precisione: +/- 1,5 db (per 30-94 db)
- Display lcd a 4 cifre
- Range di frequenza: 31,5 hz ÷ 8 khz
- Risoluzione: 0,1db
- Spegnimento automatico
- Indicatore batteria scarica
- Alimentazione: 3 x 1,5 V (aaa)



TARABILE
F-GAS

vedi pag. 82



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132680	FONOMETRO DIGITALE TSF1	PZ	1

TSL1 LUXMETRO DIGITALE

Il luxmetro digitale è **indicato per misurare la luminosità degli ambienti.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di mis.: Da 0 ~ 30000 lux
- Risoluzione: 1 lux (0~30000 lux)
- Precisione: $\pm 4\%$ del valore misurato
- Frequenza di campionamento: 1 volta / sec
- Spegnimento automatico: dopo circa 20 minuti di inattività
- Temperatura di funzionamento: 0 ~ +50°C
- Valore grado di umidità di funzionamento: 0 ~ 80% RH
- Alimentazione: 3 x 1,5 V (AAA)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132610	LUXMETRO DIGITALE TSL1	PZ	1

TSRT1 RILEVATORE DI TENSIONE

Appoggiando il puntale sui contatti o connettori, **rileva la presenza di tensione indicata dall'accensione di un led luminoso.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rilevazione senza contatto di tensione fino a 1000 VAC
- Campo di misura delle tensione: da 50V a 1000V AC
- Campo di misura della frequenza: 50/60 Hz
- Temperatura di funz.: 0 / +55°C
- Temperatura di immagazzinaggio: -20°C / +60°C
- Umidità: <85% RH
- Alimentazione: 2 x 1,5 V (AA)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132670	RILEVATORE DI TENSIONE TSRT1	PZ	1

PA-PLUS PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato, valore max visualizzabile 4000
- Corrente massima misurabile: 400 A
- Massima sezione del conduttore: 30 mm (1.18")
- Range: ACA/UA, DCA/UA, ACV, DCV, OHM, continuità, capacità e temperatura
- Cicalino continuità (<40 ohm)
- Corrente alternata: 0.1- 4000 Ua/0.01 A - 400 a $\pm (2.0\% + 10)$
- Corrente continua: 0.1- 4000 Ua $\pm (1.0\% + 2)$
- Voltaggio alternata: 1 mv-600 v $\pm (1.0\% + 3)$
- Voltaggio continua: 1m v-600 v $\pm (0.8\% + 2)$
- Temperatura (k) -50° C - 1200°C e 158° F - 1999° F
- Indicazione batteria scarica
- Auto spegnimento (30 minuti)
- R-h blocco range
- Select: pulsante di selezione per le funzioni composite di ACA/UA, DCUA, ACV/DCV e OHM / continuità
- Indicazione sovraccarico
- Range automatico
- D-h blocco dato
- Peso: 280 gr
- Alimentazione batt. Incluse: 2 x 1.5 V AAA
- Dimensioni: l 205 x p 64 x h 39 mm

Pinza amperometrica digitale autoregolante consigliata per l'utilizzo su **impianti di condizionamento, caldaie, refrigeratori, gruppi frigo** e per tutti gli **impianti HVAC**. Realizzata con scocca esterna a doppia iniezione, È dotata di pratico **display LCD retroilluminato**.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131113	PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE "PA-PLUS"	PZ	1
NEW TSD500007	PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE "PA-PLUS" - CON RAPPORTO DI TARATURA	PZ	1

FLANGIATUBO AUTOMATICA CON MORSETTO FRONTALE IN POLLICI E MILLIMETRI E BATTERIA AL LITIO, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 18 VDC
- Morsetto flangiatubo per tubi in pollici da: 1/4 "5/16" 3/8 "1/2" 5/8 " 3/4"
- Morsetto flangiatubo per tubi in millimetri da: 6 mm - 9 mm - 10 mm - 12 mm - 16 mm - 19 mm
- Fornita in valigetta
- 1 Batteria
- 1 Carica batterie
- 1 Tagliatubo
- 1 Sbavatubo
- 2 Morsetti flangiatubo



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025

La flangiatubo automatica a batteria, fornita in una comoda valigetta antiurto, permette di realizzare cartelle precise senza alcuna difficoltà, in quanto la frizione, una volta realizzata la cartella, scatta automaticamente a vuoto. Facile e rapida nell' utilizzo. Completano il kit il tagliatubo e lo sbavatubo.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600032	FLANGIATUBO AUTOMATICA CON MORSETTO FRONTALE IN POLLICI E MILLIMETRI E BATTERIA AL LITIO, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

FLANGIATUBO CON MORSETTO, FRIZIONE E IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER TUBI IN POLLICI E MILLIMETRI CON TAGLIATUBO E SBAVATUBO, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Per tubi in millimetri da: 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm - 16 mm - 19 mm
- Tagliatubo da 4 a 28 mm
- Sbavatubo
- Fornito in valigetta



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025

La flangiatubo automatica con frizione permette di realizzare **cartelle precise** senza alcuna difficoltà, **in quanto la frizione, una volta realizzata la cartella, scatta automaticamente a vuoto**. La pratica impugnatura antiscivolo agevola l'operatore nell' utilizzo dello strumento. Completano il kit in valigetta il tagliatubo e lo sbavatubo.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600002	FLANGIATUBO CON MORSETTO, FRIZIONE E IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER TUBI IN POLLICI E MILLIMETRI CON TAGLIATUBO E SBAVATUBO, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

FLANGIATUBO AUTOMATICA CON GANASCE IN POLLICI E BATTERIA AL LITIO, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 18 vdc
- Velocità del cono 280 rpm
- Dimensioni flangiatubo: 122 x 67,5 x 224 mm
- Per tubi da 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Accessori standard:
 - 1 Batteria
 - 1 Carica batterie
 - 1 Tagliatubo
 - 1 Sbavatubo
 - Stopper (5 PZ.)



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65

La flangiatubo automatica a batteria, fornita in una comoda valigetta antiurto, permette di realizzare **cartelle precise senza alcuna difficoltà, in quanto la frizione, una volta realizzata la cartella, scatta automaticamente a vuoto.** Facile e rapida nell' utilizzo.

Completano il kit il tagliatubo e lo sbavatubo.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600009	FLANGIATUBO AUTOMATICA CON GANASCE IN POLLICI E BATTERIA AL LITIO, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1
TSC600033	BATTERIA AL LITIO PER FLANGIATUBO AUTOMATICA IN VALIGETTA (PER TSC600009 - TSC600032)	KIT	1

FLANGIATUBO CON FRIZIONE E CHIAVE A CRICK, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Fornito in valigetta

La flangiatubo automatica con frizione permette di realizzare cartelle precise senza alcuna difficoltà, in quanto la frizione, una volta realizzata la cartella, scatta automaticamente a vuoto.

La pratica chiave a crick in dotazione riduce lo sforzo dell' operatore e permette di lavorare agevolmente anche in spazi ristretti.



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132029	FLANGIATUBO CON FRIZIONE E CHIAVE A CRICK, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI - MILLIMETRI E TAGLIATUBO, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Per tubi in millimetri da: 6-9-10-12-16-19 mm
- Tagliatubi da 4 a 28 mm
- Fornito in valigetta



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132074A	FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI - MILLIMETRI E TAGLIATUBO, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI E TAGLIATUBO, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Tagliatubi da 4 a 28 mm
- Fornito in valigetta



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132074E	FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI E TAGLIATUBO, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI, FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Fornito in valigetta



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132074C	FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI, FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

ALLARGATUBO - FLANGIATUBO PER TUBI IN POLLICI, FORNITI IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valigetta completa di flangiaturbo a 45° per tubi in pollici 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8" 7/16"-1/2"-5/8"-3/4" e 5 allargatubi intercambiabili per tubi in pollici 3/16"-1/4" 5/16"-3/8"-1/2" 5/8"-3/4"
- Tutti i pezzi sono in acciaio fucinato ad alta qualità



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132007	ALLARGATUBO-FLANGIATUBO PER TUBI IN POLLICI, FORNITI IN VALIGETTA	KIT	1

FLANGIATUBO A CRICCHETTO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI

La flangiaturbo automatica con frizione permette di realizzare cartelle precise senza alcuna difficoltà, in quanto la frizione, una volta realizzata la cartella, scatta automaticamente a vuoto. **L'ergonomica maniglia e il cricchetto reversibile permettono di lavorare agevolmente anche in spazi ristretti.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Rotellina superiore con funzione di cricchetto
- Fornito in scatola



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600034	FLANGIATUBO A CRICCHETTO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI	PZ	1

FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI

La flangiaturbo automatica con frizione **permette di realizzare cartelle precise senza alcuna difficoltà**, in quanto la frizione, una volta realizzata la cartella, scatta automaticamente a vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- Fornito in blister



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600026	FLANGIATUBO CON FRIZIONE PER TUBI IN POLLICI	PZ	1

FLANGIATUBO PER TUBI IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
- Realizzato in acciaio fucinato ad alta qualità



OLIO PER CARTELLE

In pratica versione spray da 200 ml, vedi pag. 65



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132073	FLANGIATUBO PER TUBI IN POLLICI	PZ	1

FLANGIATUBO PER TUBI UNIVERSALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da 3/16" a 5/8"
- Per tubi in millimetri da 5 a 16 mm
- Realizzato in acciaio fucinato ad alta qualità



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132072	FLANGIATUBO UNIVERSALE	PZ	1

OLIO PER CARTELLE TUBO RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile in ampollina da 130 ml con beccuccio, in bomboletta spray da 200 ml o in flacone da 1 lt.
- È indicato per le oliature dei tubi prima della cartellatura
- Olio da esteri di polioli adatto per: R32 - R134A - R23 - R404A - R407C - R507 - R410A.



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132128	OLIO PER CARTELLE ESTERI DI POLIOLI AMPOLLINA DA 130 ml	PZ	1
11132246	OLIO PER CARTELLE ESTERI DI POLIOLI SPRAY DA 200 ml	PZ	1
TSC600060	OLIO PER CARTELLE ESTERI DI POLIOLI SPRAY DA 200 ml - BOX 12 pz	PZ	1
11132127	FLACONE OLIO DA ESTERI DI POLIOLI DA 1 lt	PZ	1

PINZA CURVATUBO REVERSIBILE FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valigetta portatile con pinza curvatubo per tubazioni in rame con misure in pollici da Ø 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
- Completo di sbavatubo e tagliatubo fino a 24 mm



Reversibile



SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600004	PINZA CURVATUBO REVERSIBILE FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

PINZA CURVATUBO FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valigetta portatile con pinza curvatubo per tubazioni in rame con misure in pollici da Ø 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
- Completo di sbavatubo e tagliatubo fino a 24 mm



SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132057	PINZA CURVATUBO FORNITA IN VALIGETTA	KIT	1

RADDRIZZATORE PER TUBI IN RAME

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raddrizzatore per tubi rame da 1/8" a 3/4" (da 3 mm a 19 mm)
- Fornito in un comodo blister



SCARICA IL LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSD600001	RADDRIZZA TUBO RAME CT-302-02 1/8"	PZ	1
TSD600002	RADDRIZZA TUBO RAME CT-302-05 5/16"	PZ	1
TSD600003	RADDRIZZA TUBO RAME CT-302-08A 1/2"	PZ	1
TSD600004	RADDRIZZA TUBO RAME CT-302-10 5/8"	PZ	1
TSD600005	RADDRIZZA TUBO RAME CT-302-12 3/4"	PZ	1

PIEGATUBO A LEVA 3 IN 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Con un unico prodotto è possibile lavorare 3 differenti diametri di tubo





CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132099	PIEGATUBI A LEVA 3 IN 1 1 1/4" - 5/16" - 3/8"	PZ	1

KIT DI CURVATURA

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facilita la piega dei tubi di rame
- Evita lo schiacciamento del tubo durante l'installazione
- Evita i problemi di resa dell'impianto dovuti allo schiacciamento dei tubi
- Facile rimozione
- Riutilizzabile per molteplici installazioni
- Confezionati in sacchetto apri - chiudi

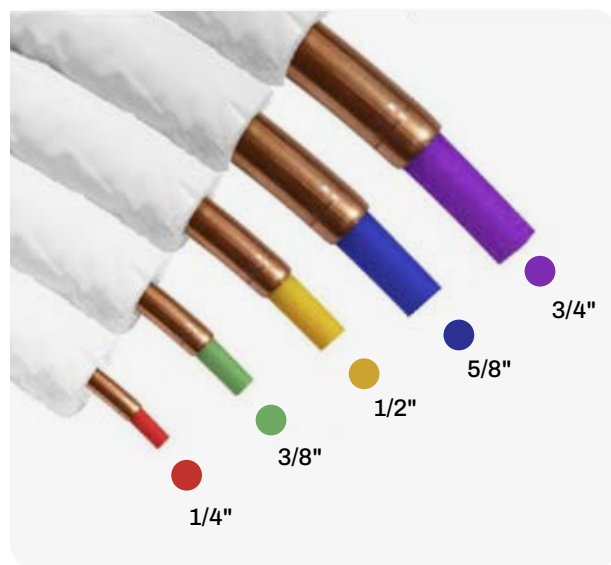


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600081	KIT DI CURVATURA - 5PZ. (1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4")	KIT	1
TSC600082	KIT DI CURVATURA - 3PZ. (1/2", 5/8", 3/4")	KIT	1
TSC600083	KIT DI CURVATURA - 3PZ. (1/4", 3/8", 1/2")	KIT	1

SET MOLLA CURVATUBO PER TUBO RAME LUNGHEZZA 30 CM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio armonico, serve per piegare i tubi frigoriferi senza rischiare lo schiacciamento
- Set completo di 5 pezzi con Ø disponibili: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

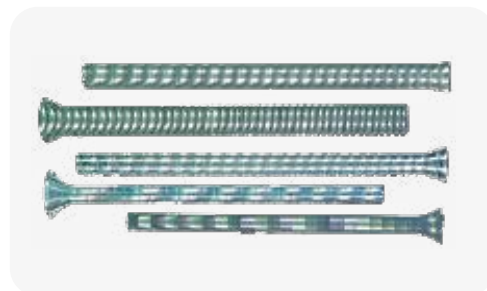

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132076	KIT MOLLA CURVATUBO PER TUBO RAME L.30 cm	KIT	1

MOLLA CURVATUBO PER TUBO RAME LUNGHEZZA 150 CM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio armonico, serve per piegare i tubi frigoriferi senza rischiare lo schiacciamento
- Ø disponibili: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600005	MOLLA CURVATUBO Ø3/8" L.150 cm	PZ	1
TSC600006	MOLLA CURVATUBO Ø1/2" L.150 cm	PZ	1
TSC600007	MOLLA CURVATUBO Ø5/8" L.150 cm	PZ	1
TSC600008	MOLLA CURVATUBO Ø3/4" L.150 cm	PZ	1

KIT ANIMA CURVATUBO PER TUBO RAME DA INTERNO FORNITA IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in materiale plastico
- Elevata flessibilità
- Non necessita tagliare l'isolante
- Completa di valigetta

Utilizzo: inserire l'anima curvatubo nel tubo rame per la lunghezza desiderata, quindi eseguire le curve a piacimento senza timore di schiacciare il rame. Ad operazione ultimata, estrarre l'anima curvatubo.

- La confezione comprende:**
- 1 Anima piegatubi
 - 1 Valigetta



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11128020	ANIMA CURVATUBO DA INTERNO PER TUBO RAME Ø3/8" FORNITA IN VALIGETTA	10 m	KIT	1
11128021	ANIMA CURVATUBO DA INTERNO PER TUBO RAME Ø1/2" FORNITA IN VALIGETTA	10 m	KIT	1
11128022	ANIMA CURVATUBO DA INTERNO PER TUBO RAME Ø5/8" FORNITA IN VALIGETTA	10 m	KIT	1

KIT ANIME CURVATUBO DA INTERNO PER TUBI DA 3/8" - 1/2" - 5/8" FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzate in materiale plastico
- Lunghezza singola anima: 10 m

IL KIT COMPRENDE

- Anima curvatubo da 3/8"
- Anima curvatubo da 1/2"
- Anima curvatubo da 5/8"
- Panno antiscivolo
- Fornito in valigetta



Utilizzo: inserire l'anima curvatubo nel tubo rame per la lunghezza desiderata, quindi eseguire le curve a piacimento senza timore di schiacciare il rame. Ad operazione ultimata, estrarre l'anima curvatubo.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
TSC600061	KIT ANIME CURVATUBO DA INTERNO PER TUBI RAME Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8", FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

ALLARGATUBO A LEVA FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Allargatubo a leva realizzato in metallo completo di 6 testine intercambiabili per tubi in pollici Ø: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1" 1/8"
- Completo di sbavatubo universale
- Fornito in valigetta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132062	ALLARGATUBO A LEVA FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

ALLARGATUBO A PINZA IDRAULICA FORNITO IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Allargatubo a pinza con pistone idraulico realizzato in metallo completo di 7 testine intercambiabili per tubi in pollici Ø: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8"
- Fornito in valigetta compreso di tagliatubo e sbavatubo universale



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132149	ALLARGATUBO A PINZA IDRAULICA FORNITO IN VALIGETTA	KIT	1

PINZA ALLARGATUBI PER TUBI IN POLLICI E MILLIMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Per tubi in pollici da: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" 5/8" - 3/4" - 7/8"
- Per tubi in millimetri da: 6 mm 8 mm 9 mm - 10 mm - 12 mm - 16 mm 19 mm - 22 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600003	PINZA ALLARGATUBI PER TUBI IN POLLICI E MILLIMETRI	PZ	1

KIT PUNZONI ALLARGATUBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Punzoni allargatubo per tubi in pollici da Ø: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132148	KIT PUNZONI ALLARGATUBO	KIT	1

KIT PUNZONI ALLARGATUBO PER TUBI IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pratici punzoni allargatubo da utilizzare con avvitatore o trapano.

Set composto da 6 PZ: 7/8" - 3/4" - 5/8" - 1/2" - 3/8" - 1/4"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600031	KIT PUNZONI ALLARGATUBO PER TUBI IN POLLICI	KIT	1

KIT PUNZONI CARTELLE PER TUBI IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pratici punzoni flangiatubo da utilizzare con avvitatore o trapano.

Set composto da 5 PZ: 3/4" - 5/8" - 1/2" - 3/8" - 1/4"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600035	KIT PUNZONI CARTELLE PER TUBI IN POLLICI	KIT	1

PREMIUM TAGLIATUBO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Tagliatubi "premium 28" per tubi da Ø 4 a Ø 28 mm
- Tagliatubi "premium 32" per tubi da Ø 4 a Ø 32 mm
- Tagliatubi "premium 42" per tubi da Ø 6 a Ø 42 mm
- Manopola ergonomica facile da ruotare



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132350	TAGLIATUBI "PREMIUM 28"	PZ	1
11132355	TAGLIATUBI "PREMIUM 32"	PZ	1
11132360	TAGLIATUBI "PREMIUM 42"	PZ	1

TAGLIATUBO GRANDE

Per Ø da 3 a 28 mm **completo di rotelline di ricambio.**

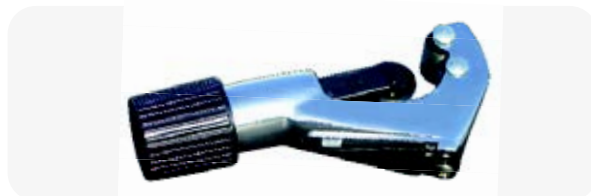

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132066	TAGLIATUBO GRANDE Ø3 ÷ Ø28	PZ	1

TAGLIATUBO PICCOLO CORTO

Tagliatubo di dimensioni contenute, utilizzabile da Ø 3 mm a Ø 28 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132067	TAGLIATUBO PICCOLO CORTO Ø3 ÷ Ø28	PZ	1

ROTELLINA DI RICAMBIO

Per tagliatubo grandi e piccoli



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132184	ROTELLINA PER TAGLIATUBO GRANDE (CONF. 5 PZ.)	PZ	1
11132185	ROTELLINA PER TAGLIATUBO PICCOLO (CONF. 5 PZ.)	PZ	1

SBAVATUBO GIREVOLE

Sbavatubo tipo stilo con lametta girevole



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132085	SBAVATUBO GIREVOLE	PZ	1

SBAVATUBO GIREVOLE CON LAMA DI RICAMBIO

Sbavatubo tipo stilo a lametta girevole con lama di ricambio.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132086	SBAVATUBO GIREVOLE CON LAMA DI RICAMBIO	PZ	1

KIT 3 SBAVATUBI GIREVOLI CON TESTINA INTERCAMBIABILE

IL KIT COMPRENDE

- Sbatatubo rosso c/lama per tubi interni - 1 PZ.
- Sbatatubo giallo c/lama per tubi interni/esterni - 1 PZ.
- Sbatatubo blu c/lama per tubi di piccolo diametro ed angoli - 1 PZ.

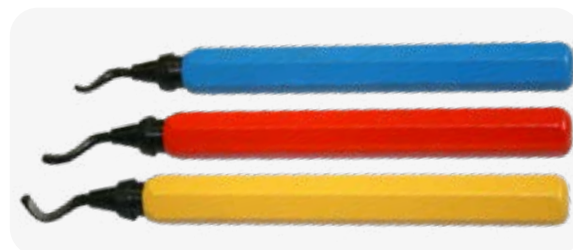

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132081C	KIT 3 SBAVATUBI GIREVOLI CON TESTINA INTERCAMBIABILE	KIT	1

KIT LAME DI RICAMBIO PER SBAVATUBI

IL KIT COMPRENDE

- Lama ricambio per sbavature interno tubo - 5 PZ.
- Lama ricambio per sbavature interno/esterno tubo - 5 PZ.
- Lama ricambio per sbavature angoli e tubi di piccolo diametro - 5 PZ.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132081B	KIT LAME DI RICAMBIO PER SBAVATUBI	KIT	1

SBAVATUBO IN PLASTICA E METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sbatatubo universale per tubi in plastica e rame fino a Ø 40 mm
- Adatto per sbavatura interna ed esterna del tubo
- Lama in acciaio HSS



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132081	SBAVATUBO IN PLASTICA	PZ	1
11131996	SBAVATUBO IN METALLO	PZ	1

PETTINE IN ACCIAIO PER ALETTE UNIVERSALE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132096	PETTINE IN ACCIAIO PER ALETTE UNIVERSALE	PZ	1

PETTINE IN PLASTICA PER ALETTE

Completo di 6 passi



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132091	PETTINE IN PLASTICA PER ALETTE	PZ	1

KIT CHIAVI DINAMOMETRICHE IN VALIGETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set di chiavi dinamometriche in valigetta, completo di 6 chiavi nelle seguenti misure: 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm con coppie di serraggio da 10 a 75 Nm



TARABILE
F-GAS



vedi pag. 82



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11131096	CHIAVI DINAMOMETRICHE IN VALIGETTA	KIT	1

CHIAVE A CRICCO

Modello A per misure $\varnothing$ 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" con testa inclinata

Modello B per misure $\varnothing$ 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" con testa piana

Modello C per misure $\varnothing$ 3/16" - 1/4" - 1/2" - 9/16" con testa piana



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132187	A	CHIAVE A CRICCO A	PZ	1
11132188	B	CHIAVE A CRICCO B	PZ	1
11132189	C	CHIAVE A CRICCO C	PZ	1

PINZA TAGLIA CAPILLARI

Adatta per tutte le misure di tubi capillari.



SCARICA IL
LISTINO 2025




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132186	PINZA TAGLIA CAPILLARI	PZ	1

PINZA TAGLIATUBI PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

Pinza di tipo professionale.

È indicata per il taglio dei tubi in PVC fino a 42 mm

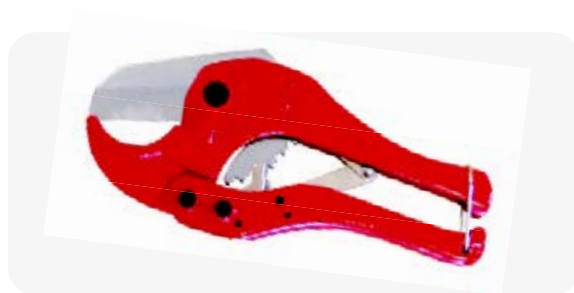

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132059	PINZA TAGLIATUBI PER TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO	PZ	1

PINZA SCHIACCIATUBI

Pinza schiacciatubi adatta per le tubazioni in rame.

Utilizzabile fino alla misura Ø 5/8 (da 0 a 16 mm)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132056	PINZA SCHIACCIATUBI	PZ	1

SPECCHIO ISPEZIONE TELESCOPICO CON LUCE LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione specchio 42 x 65, estensibile da 29 cm a 87 cm
- Materiale acciaio inox e ABS
- Batterie incluse

Dotato di luce LED



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132104QL	SPECCHIO ISPEZIONE TELESCOPICO CON LUCE LED	PZ	1

PENNA TELESCOPICA CON CALAMITA

Tramite la punta calamitata e l'asta telescopica, è **adatta per recuperare viti e piccoli componenti metallici in quei punti dove non è possibile accedere con le mani** (manutenzione caldaie, condizionatori, impianti in genere, ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni punta: Ø 8
- Lunghezza max: 630 mm

Telescopica



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132087	PENNA TELESCOPICA CON CALAMITA	PZ	1


SPECCHIO TELESCOPICO SNODABILE DA ISPEZIONE

Adatti per ispezionare zone o punti di difficile accesso. Sono dotati di asta telescopica e specchietto **snodabile**.

Telescopici



SCARICA IL
LISTINO 2025

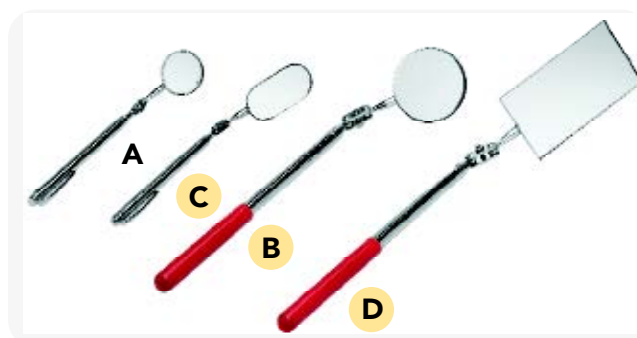

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI SPECCHIO	LUNGHEZZA MAX TELESCOPIO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132101	A	Ø 32 mm	500 mm	PZ	1
11132102	B	Ø 52 mm	500 mm	PZ	1
11132103	C	OVALE 52 x 30 mm	500 mm	PZ	1
11132104	D	RETTANGOLARE 90 x 50 mm	500 mm	PZ	1

SIGILLA FILETTI COMPATIBILE CON GAS R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Articolo: nylog blue
- Applicazioni: HFC
- Base: olio estere sintetico
- Temperatura di utilizzo: da -37 a +218 °C

Per gas HFC



SCARICA IL
LISTINO 2025



30 ml

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126348	SIGILLA FILETTI COMPATIBILE CON GAS R410A	PZ	1

VALIGETTA PORTA STRUMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valigetta con interno rivestito in schiuma antiurto
- Adatta a contenere il gruppo manometrico ed i tubi flessibili
- Dimensioni: l 310 x p 265 x h 115 mm



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
90000015	VALIGETTA PORTA STRUMENTI	PZ	1

VALIGIA PER POMPE DEL VUOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- In materiale antiurto
- Estremamente robusta
- Indicata per il trasporto di pompe del vuoto, gruppi manometrici, tubi flessibili, ecc.
- Portata max: 120 kg
- Dimensioni: l 500 x p 280 x h 300 mm



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
90000025	VALIGIA PER POMPE DEL VUOTO	PZ	1

VALIGIA CARRELLABILE PORTA UTENSILI E STRUMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impugnatura telescopica in metallo-plastica
- Ruote da 7" per un'estrema manovrabilità
- Unità portaminuteria inclusa
- Capacità di carico 50 kg
- Dimensioni: l 512 x h 635 x p 512 mm
- Certificazione IP54 - fornisce protezione da acqua e polvere



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600073	VALIGIA CARRELLABILE PORTA UTENSILI E STRUMENTI	PZ	1

BORSA PROFESSIONALE PORTA UTENSILI E STRUMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: poliestere
- 8 tasche interne e 9 tasche esterne
- Maniglie imbottite con cuciture rinforzate per una capacità di carico pesante
- Tracolla confortevole e regolabile
- Portata max: 15 kg
- Dimensioni: l 570 x p 280 x h 320 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600064	BORSA PROFESSIONALE PORTA UTENSILI E STRUMENTI	PZ	1

BOMBOLA GAS REFRIGERANTE R410A - R407C - R134A DA 1 A 2,2 LT (800 GR. / 2 KG)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombole per gas, ricaricabili
- Disponibili nelle miscele R134A, R407C e R410A conforme a normativa vigente in ambito europeo



GAS REFRIGERANTE R134A - BOMBOLA IN ACCIAIO - DISP. SOLO A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140019R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 1 lt - 900 gr R134A	PZ	1

GAS REFRIGERANTE R407C - BOMBOLA IN ACCIAIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140015R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 1 lt - 850 gr R407C	PZ	1

GAS REFRIGERANTE R410A - BOMBOLA IN ACCIAIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140016R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 1 lt - 800 gr R410A	PZ	1
11140014R1	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 2,2 lt - 1,9 kg R410A	PZ	1

BOMBOLA GAS REFRIGERANTE R32 DA 1 A 12,5 LT (780 GR / 9 KG)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140040R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 1 lt - 780 gr R32	PZ	1
11140041R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 2,2 lt - 1,8 kg R32	PZ	1
11140042R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 7 lt - 5 kg R32	PZ	1
11140043R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 12,5 lt - 9 kg R32	PZ	1

N.B. - Per avere il listino aggiornato del gas, rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza

BOMBOLA GAS REFRIGERANTE R407C / R410A DA 7 LT (5 KG)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile in bombole ricaricabili da 5 kg
- Conformi alle normative vigenti in ambito europeo

GAS REFRIGERANTE R407C			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140021R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 7 lt - 5 kg R407C	PZ	1

GAS R410A			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140020R	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 7 lt - 5 kg R410A	PZ	1



N.B. - Per avere il listino aggiornato del gas, rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza

BOMBOLA GAS REFRIGERANTE R407C / R410A DA 12,5 LT (10 KG)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ref. R410A, disponibile in bombole ricaricabili da 10 kg
- Ref. R407C, disponibile in bombole ricaricabili da 10 kg
- Conformi alle normative vigenti in ambito europeo

GAS REFRIGERANTE R410A			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140017R1	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 12,5 lt - 10 kg R410A	PZ	1

GAS REFRIGERANTE R407C			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140018R1	BOMBOLA GAS REFRIGERANTE 12,5 lt - 10 kg R407C	PZ	1



N.B. - Per avere il listino aggiornato del gas, rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza

BOMBOLA GAS REFRIGERANTE R410A / R32 DA 1 LT CON MANOMETRO PER DIAGNOSI E RICARICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manometro per diagnosi e ricarica
- Bombole di gas refrigerante R410A o R32



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600051	BOMBOLA 1 lt - 800 gr R410A CON MANOMETRO PER DIAGNOSI E RICARICA	PZ	1
TSC600053	BOMBOLA 1 lt - 800 gr R410A SENZA MANOMETRO PER DIAGNOSI E RICARICA	PZ	1
TSC600052	BOMBOLA 1 lt - 780 gr R32 CON MANOMETRO PER DIAGNOSI E RICARICA	PZ	1
TSC600054	BOMBOLA 1 lt - 780 gr R32 SENZA MANOMETRO PER DIAGNOSI E RICARICA	PZ	1

N.B. - Per avere il listino aggiornato del gas, rivolgersi direttamente all'azienda o alla propria agenzia di competenza

BOMBOLA R 600A 1 LT (420 GR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gas refrigerante R600A (isobutano)
- Bombola di alluminio da 420 gr
- Conforme alle normative vigenti in ambito europeo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600011	BOMBOLA R600a 750 ml - 420 gr	PZ	1

BOMBOLA R 290 1 LT (370 GR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gas refrigerante R290 (propano)
- Bombola di ferro ricaricabile da 370 gr
- Conforme alle normative vigenti in ambito europeo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SCC600012	BOMBOLA R290 990 ml - 370 gr	PZ	1

BOMBOLA RICARICABILE VUOTA 12,5 LT CON 1 RUBINETTO PER TUTTI I GAS REFRIGERANTI ESCLUSO R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola ricaricabile
- Capacità 12,5 lt
- Pressione 36 bar
- NR. 1 rubinetto
- Per tutti i refrigeranti tranne R410A



Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600048	BOMBOLA RICARICABILE VUOTA 12,5 lt CON 1 RUBINETTO PER TUTTI I GAS REFRIGERANTI ESCLUSO R410A	PZ	1

BOMBOLA RICARICABILE VUOTA 12,5 LT CON 2 RUBINETTI PER GAS REFRIGERANTE R410A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola ricaricabile
- Capacità 12,5 lt
- Pressione 46 bar
- NR. 2 rubinetti
- Per refrigerante R410A



Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600049	BOMBOLA RICARICABILE VUOTA 12,5 lt CON 2 RUBINETTI PER GAS REFRIGERANTE R410A	PZ	1

BOMBOLA RICARICABILE VUOTA 12,5 LT CON 1 RUBINETTO PER GAS REFRIGERANTE R32

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bombola ricaricabile
- Capacità 12,5 lt
- Pressione 48 bar
- NR. 1 rubinetto
- Per refrigerante R32



Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC600050	BOMBOLA RICARICABILE VUOTA 12,5 lt CON 1 RUBINETTO PER GAS REFRIGERANTE R32	PZ	1

RUBINETTO A SFERA AD ANGOLO 7/16 F - 1/4 M SAE

Per bombole gas refrigerante R290 e R600a da 1 lt.



NEW

R32



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
TSC300007	RUBINETTO A SFERA AD ANGOLO BOMBOLA R 600A 1 lt	PZ	1

RUBINETTO 1/2 ACME SINISTRO CON USCITA 1/4" SAE M

Per bombole gas refrigerante R32 DA 1 - 2,2 LT



R32



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132297	RUBINETTO 1/2 ACME SINISTRO CON USCITA 1/4" SAE M	PZ	1

SUPPORTO PER BOMBOLA GAS DA 1 LT

Realizzato in acciaio zincato giallo, viene fornito completo di rubinetto porta bombola con attacchi sae, per il collegamento al tubo flessibile di carica.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI MODELLI:

- Gas R410A: attacchi SAE 1/4" m - 5/16" F
- Gas TR422ABCD (R22) - R407C: attacchi SAE 1/4" m - 1/4" f
- Gas R32: attacchi 1/2 acme SX - 1/4 SAE m



R32



CODICE	DESCRIZIONE	RACCORDI	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11140004	SUPPORTO PER BOMBOLA GAS DA 1 lt PER GAS R410A	1/4 SAE M - 5/16 SAE F	PZ	1
11140005	SUPPORTO PER BOMBOLA GAS DA 1 lt PER GAS TR422ABCD (R22) / R407C	1/4 SAE M - 1/4 SAE F	PZ	1
11140011	SUPPORTO PER BOMBOLA GAS DA 1 lt GAS R32	1/2 ACME SX - 1/4 SAE M	PZ	1

ADATTATORE PER BOMBOLE

Per bombole da 5 e 10 kg

- COD. 11132105 in confezione da 5 PZ.
- COD. 11132298 in confezione da 1 PZ.



R32



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132105	ADATTATORE PER BOMBOLE CON FILETTO A DX USCITA 1/4" SAE (CONF. 5 PZ.)	PZ	1
11132298	ADATTATORE PER BOMBOLE R32 CON FILETTO A SX USCITA 5/16" SAE	PZ	1

RACCORDO PER BOMBOLA

- Raccordo con spillo per bombolette gas da 1 kg
- Uscita 1/4" SAE per bombola gas R22, R290 e R600a da 1 kg.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11132120	RACCORDO PER BOMBOLA DA 1 kg	PZ	1

LISTINO PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE

TARATURA PRESSO LABORATORIO METROLOGICO TECNOSYSTEMI



TARABILE
F-GAS



Tecnosystemi effettua le seguenti tarature degli strumenti F-Gas presso il proprio laboratorio metrologico.
I rapporti di taratura Tecnosystemi sono emessi con a riferibilità a campioni nazionali certificati LAT/Accredia o equivalenti.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TSC500025	TARATURA MANOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 69,20
TSC500026	TARATURA MANOMETRO ANALOGICO PROFESSIONALE + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 53,03
TSC500027	TARATURA MANOMETRO A SETTORI PER PROVE DI TENUTA + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 47,02
TSC500028	TARATURA TERMOMETRO A CONTATTO/IMMERSIONE + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 67,03
TSC500029	TARATURA TERMOMETRO CON SENSORE ARIA + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 46,00
TSC500030	TARATURA BILANCIA ELETTRONICA + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 52,66
TSC500031	TARATURA CERCAFUGHE ELETTRONICO + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 34,50
TSC500033	TARATURA PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 46,00
TSC500034	TARATURA STAZIONE DI RECUPERO + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 95,74
TSC500035	TARATURA VACUOMETRO MECCANICO + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 47,87
TSC500036	TARATURA VACUOMETRO DIGITALE + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 57,44
TSC500037	TARATURA CHIAVE DINAMOMETRICA + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 51,75
TSC500038	TARATURA TERMOMETRO INFRAROSSI A PISTOLA + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 46,00
TSC500039	TARATURA POMPA DEL VUOTO + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 47,87
TSC500040	TARATURA TERMOIGROMETRO DIGITALE + EMISSIONE RAPPORTO TECNOSYSTEMI	€ 38,30

LE SPESE DI TRASPORTO, SIA ANDATA CHE RITORNO, SONO DA INTENDERSI TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.

TEMPI DI CONSEGNA PER ENTRAMBE LE SOLUZIONI: INDICATIVAMENTE ENTRO 10 GIORNI.
È POSSIBILE TARARE ANCHE PRODOTTI NON ACQUISTATI PRESSO TECNOSYSTEMI SPA SOCIETÀ BENEFIT.

NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE



CODICE	PAG.
11126348	76
11128020	68
11128021	68
11128022	68
11129000	40
11129001	40
11129002	40
11129003	40
11129004	40
11129005	41
11129006	41
11129007	41
11129008	41
11129012	36
11129013	36
11129016	42
11129017	42
11129018	42
11129021	42
11130000	42
11130001	42
11130002	42
11130003	42
11130004	42
11130016	44
11130017	44
11131001	25
11131002	25
11131011	26
11131012	25
11131020	23
11131027	26
11131028	26
11131030	26
11131031	27
11131032	27
11131033	27
11131034	27
11131036	27
11131038	27
11131040	27
11131042	27
11131043	31
11131044	38
11131090	30
11131096	74
11131111	47
11131112	56

CODICE	PAG.
11131113	60
11131119	50
11131121	49
11131128	21
11131129	21
11131130	21
11131132	35
11131133	35
11131134	35
11131134A	40
11131135	35
11131135A	36
11131240	24
11131250	25
11131260	29
11131270	29
11131996	73
11131997	37
11131999	37
11132007	64
11132020	32
11132021	32
11132022	32
11132026	32
11132027	32
11132028	37
11132029	62
11132031	34
11132032	34
11132033	49
11132036	34
11132038	53
11132039	34
11132042	51
11132043	45
11132044	46
11132048	18
11132051	45
11132052	58
11132053	58
11132056	75
11132057	66
11132059	75
11132062	69
11132066	72
11132067	72
11132072	65
11132073	65

CODICE	PAG.
11132074A	63
11132074C	63
11132074E	63
11132076	68
11132081	73
11132081B	73
11132081C	73
11132085	72
11132086	72
11132087	75
11132091	74
11132096	73
11132099	67
11132101	76
11132102	76
11132103	76
11132104	76
11132104QL	75
11132105	81
11132106	36
11132107	33
11132108	33
11132109	33
11132110	37
11132111	33
11132112	33
11132113	33
11132115	37
11132116	35
11132117	35
11132119	32
11132120	81
11132121	33
11132122	33
11132123	33
11132124	32
11132127	65
11132128	65
11132136	33
11132137	33
11132138	33
11132142	33
11132143	33
11132144	33
11132145	33
11132146	33
11132147	33
11132148	70

CODICE	PAG.
11132149	70
11132151	30
11132157	33
11132158	33
11132159	33
11132161	30
11132169	30
11132172	20
11132175	12
11132182	15
11132182P	20
11132182P1	21
11132184	72
11132185	72
11132186	74
11132187	74
11132188	74
11132189	74
11132191	48
11132200	19
11132204	19
11132206	19
11132207	19
11132208	19
11132209	19
11132210	18
11132216	19
11132217	19
11132220	52
11132246	65
11132285	18
11132286	18
11132288	18
11132297	81
11132298	81
11132305	19
11132315	17
11132320	50
11132325	19
11132350	71
11132355	71
11132360	71
11132610	60
11132650	59
11132660	59
11132670	60
11132680	59
11132700	58


CODICE	PAG.
11132710	57
11132720	57
11132730	56
11133010	44
11133011	44
11133012	44
11133013	44
11133014	44
11133015	40
11133016	40
11133017	40
11133018	40
11133019	40
11133020	34
11133021	34
11133023	34
11133024	34
11133026	35
11133027	35
11134000	41
11134001	41
11134002	41
11134003	41
11134004	41
11134005	41
11134006	43
11134007	43
11134008	43
11134009	43
11134010	43
11134011	43
11134012	43
11134013	43
11134014	43
11135000	38
11135001	38
11135010	42
11135011	42
11135012	42
11135014	42
11135015	44
11135016	44
11135017	44
11135018	44
11135019	44
11135020	42
11135021	42
11135022	42
11135023	42
11135024	42
11135025	42
11135030	39
11135031	39

CODICE	PAG.
11135032	39
11135033	39
11135036A	38
11135036B	38
11135037	38
11135038	37
11135040	39
11135041	39
11135042	39
11135045	41
11135046	41
11135047	41
11135048	41
11135049	41
11140004	81
11140005	81
11140011	81
11140014R1	77
11140015R	77
11140016R	77
11140017R1	78
11140018R1	78
11140019R	77
11140020R	78
11140021R	78
11140040R	78
11140041R	78
11140042R	78
11140043R	78
11155010	53
11155110	52
90000015	76
90000025	76
SCC600003	44
SCC600004	44
SCC600005	44
SCC600011	79
SCC600012	79
TSC100003	11
TSC100004	12
TSC100005	14
TSC100007	10
TSC100014	15
TSC100015	11
TSC100021	14
TSC100022	6
TSC100023	10
TSC100024	10
TSC100025	9
TSC100026	9
TSC100027	9
TSC100028	9
TSC100030	7

CODICE	PAG.
TSC100031	7
TSC100032	7
TSC100033	7
TSC100035	8
TSC100036	8
TSC100037	8
TSC100038	8
TSC100042	7
TSC100043	6
TSC100044	6
TSC100046	13
TSC200001	31
TSC200003	32
TSC200004	28
TSC200005	24
TSC200010	31
TSC200011	22
TSC200012	20
TSC200014	19
TSC200015	21
TSC200016	24
TSC200017	28
TSC200018	20
TSC200019	23
TSC300001	39
TSC300002	39
TSC300003	39
TSC300004	39
TSC300005	39
TSC300007	81
TSC400001	51
TSC400003	52
TSC400004	55
TSC400005	55
TSC400009	55
TSC400010	55
TSC400015	55
TSC400019	48
TSC400020	48
TSC400022	47
TSC400028	54
TSC400029	54
TSC400030	51
TSC400031	16
TSC400032	16
TSC500017	23
TSC600002	61
TSC600003	70
TSC600004	66
TSC600005	68
TSC600006	68
TSC600007	68
TSC600008	68

CODICE	PAG.
TSC600009	62
TSC600026	64
TSC600031	71
TSC600032	61
TSC600033	62
TSC600034	64
TSC600035	71
TSC600044	18
TSC600047	17
TSC600048	80
TSC600049	80
TSC600050	80
TSC600051	79
TSC600052	79
TSC600053	79
TSC600054	79
TSC600055	45
TSC600056	46
TSC600057	45
TSC600058	46
TSC600059	19
TSC600060	65
TSC600061	69
TSC600062	39
TSC600064	77
TSC600066	19
TSC600072	50
TSC600073	77
TSC600080	53
TSC600081	67
TSC600082	67
TSC600083	67
TSD500001	25
TSD500002	57
TSD500003	48
TSD500004	48
TSD500005	49
TSD500006	48
TSD500007	60
TSD600001	66
TSD600002	66
TSD600003	66
TSD600004	66
TSD600005	66







PRODOTTI NUOVI

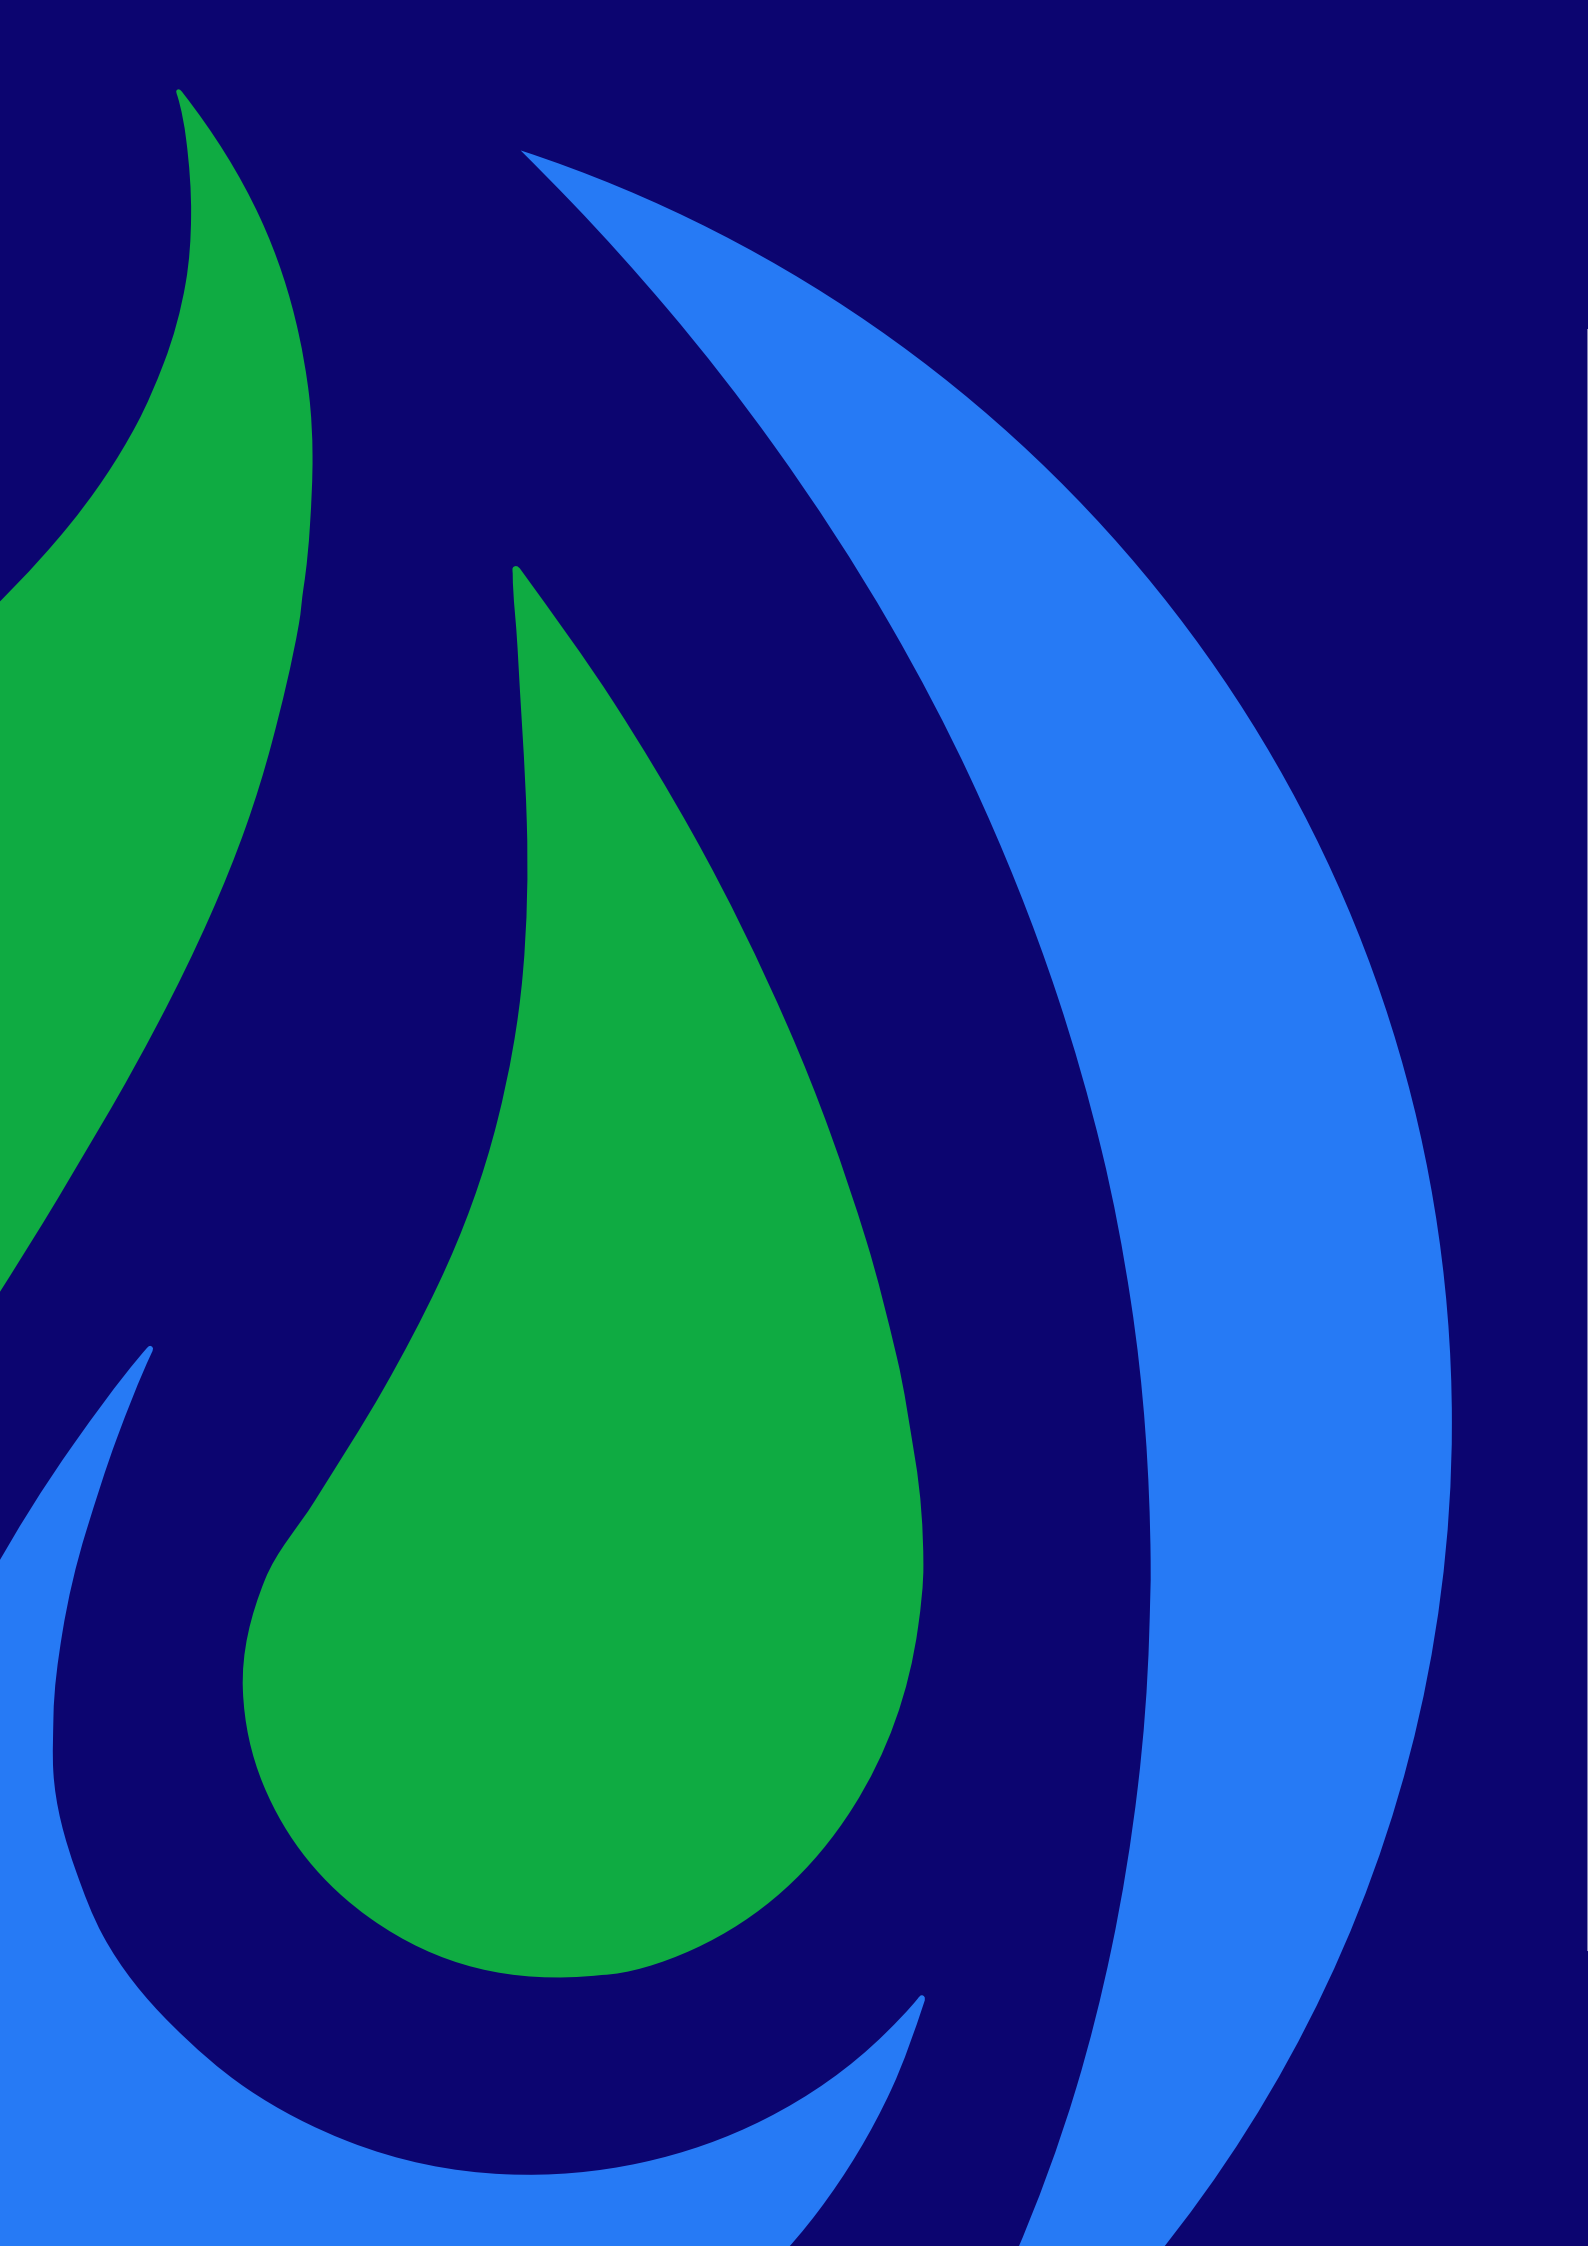



Showgas

Prodotti per il Riscaldamento

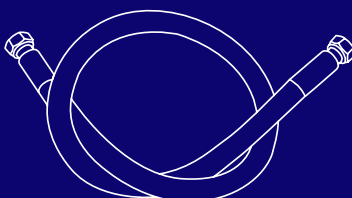

Oltre all'ampia gamma di prodotti per la climatizzazione, la ventilazione, la strumentistica ed il fotovoltaico che ha portato Tecnosystemi S.p.A. al ruolo di leader del settore, Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit presenta una gamma di prodotti ed accessori per il riscaldamento.

Una serie completa di accessori per soddisfare le diverse soluzioni impiantistiche.

INDICE PRODOTTI

06

Pompe per acque di condensa acida
da sotto caldaia

Mini pompe per acqua di condensa acida



10

Neutralizzatori di acqua di condensa acida

Tubi scarico per acqua di condensa acida



13

Defangatori magnetici

Dosatori di polifosfati



15

Cronotermostati touch screen

Termostati meccanici

Termostati per fan coil



21

Flessibili per allacciamento gas cucina

Flessibili estensibili per allacciamento
gas caldaia / contatori / acqua caldaia



25

Mensole con valvole per contatori gas

Valvole a sfera maniglia a farfalla

Valvole a sfera maniglia piatta



26

Regolatori di bassa pressione
per GPL taratura fissa

Regolatori di bassa pressione
per GPL taratura regolabile



30

Regolatore di alta pressione per GPL

Minicentralina per bombole

Centralina tubolare per bombole



33

Tubi flessibili per gas gpl / metano

Portagomme ed accessori



36

Elettrovalvola normalmente chiusa
per acqua / oli leggeri

Elettrovalvola normalmente aperta
per acqua / oli / gas bobine di comando



38

Accessori per serbatoio a gasolio
Accessori per centrale termica
Accessori per impianti a gasolio



40

Contatori per acqua
Valvole di zona e servomotori
Riduttori di pressione



41

Valvole di sicurezza
Rubinetti scarico caldaie
Resistenze per boiler
Compensatori idraulici



46

Raccorderia in ottone per idraulica



49

Cassette per collettori
Box copricaldaie
Armadietti per contatori gas
Telai per wc e bidet sospesi



57

Canaline "Restauro"
Canaline a battiscopa "Refiline"
Tubi flessibili per impianti solari ed accessori




68

Fascette stringitubo in acciaio Inox
Collari zincati
Collari zincati con guarnizione



71

Fumisteria per caldaie a condensazione
Kit coassiali orizzontali
Curve per tubi coassiali

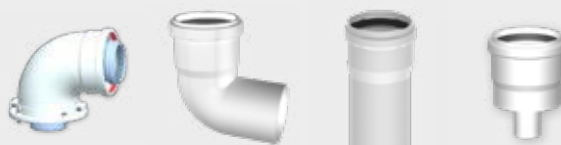

75

Griglie estetiche per caminetti e stufe
Riduzioni per tubo flessibile
Tubi flessibili estensibili



SORRISO LED - SCA 15 LT E SORRISO - SCA 15 LT

POMPA PER ACQUA DI CONDENZA ACIDA DA SOTTO CALDAIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 15 l/h
- Mandata max: 10 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Aliment. elettrica 230 V/50 Hz
- Contatto allarme: C-NO 6A
- Dimensioni tubo: Ø 4 x 6 mm
- Dimensioni pompa: L 220 x P 70 x H 50 mm
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro: max 29 dB (A)
- Grado di protezione: IP20

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi

Disponibile anche senza led

Con contatto allarme: c-no 6a



MADE IN ITALY

CE

Video



Con led di segnalazione:

- Giallo: alimentazione
- Verde: funzionamento
- Rosso: allarme *

***ATTENZIONE! La presenza del LED di allarme non esclude il collegamento dei cavi di allarme come indicato dallo schema di installazione a corredo**

SORRISO



Pompa sorriso con led




Pompa sorriso senza led



Pompa sorriso con cover aperta per ispezione serbatoio

15 LT

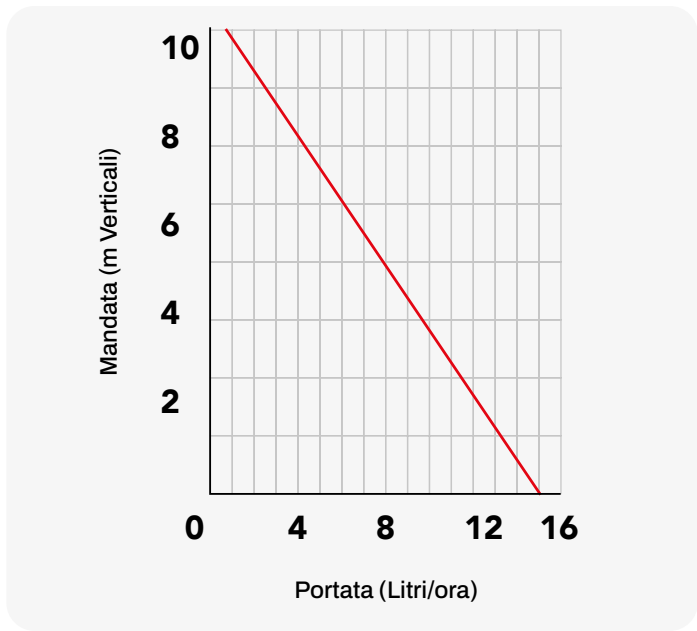

Esempio:
installazione con caldaia a condensazione

CON SERBATOIO ISPEZIONABILE



APPLICAZIONI POMPA SORRISO SOTTO CALDAIA 15 LT

- Caldaie a condensazione

Disponibile nell'espositore
da banco da 8 pezzi



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
12170101L	POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOTTO CALDAIA "SORRISO LED-SCA 15 lt"	PZ	1
12170101	POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOTTO CALDAIA "SORRISO-SCA 15 lt"	PZ	1

EF15-A - EF15-AV

MINI POMPA PER ACQUA DI CONDENZA ACIDA

MADE IN ITALY

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 15 l/h
- Aspirazione max: 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Dimensioni corpo galleggiante: L 87 - P 34 - H 38 mm
- Mandata max: 10 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Alimentazione Elettrica: 230 V/50 Hz
- Contatto di allarme: C-NO/NC 8A
- Livello sonoro: max 29 dB (A)
- Dimensione tubo: Ø 4 x 6 mm
- Ph minimo: 2,5
- Temp. Di utilizzo: max +55°C
- Potenza assorbita: 19 W
- Grado di protezione: IP20



Disponibile nell'espositore da banco da 8 pezzi



Portata: 15 l/h

Mandata max. 10 M verticali

Potenza assorbita 19 W

Contatto di allarme: NO-NC 8A

Grado di protezione: IP20

Ideale per la raccolta dell'acqua acida delle caldaie, la MINI POMPA EASY FLOW "EF-A" risolve i problemi che si presentano ogni qualvolta vi sia necessità di sostituire la vecchia caldaia con una di nuova generazione a condensazione. Molto compatta e silenziosa si collega direttamente al sifone della caldaia.

Le caratteristiche costruttive adottate rendono le "EF15-A" - "EF15-AV" **resistenti nel tempo all'acidità dell'acqua**. Grazie al doppio contatto di allarme da 8a presente a bordo dell'elettronica, è possibile interrompere il funzionamento della caldaia.

EasyFlow



SERBATOIO PIÙ CAPIENTE

(L 91 - P 34 - H 39 mm)

Per ottimizzare il funzionamento della pompa con guarnizione di tenuta



ACCESSORI

Ef-av: pompa con serbatoio con attacchi verticali Dimensioni: L 67 - P 30 - H 55 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
12170050	MINI POMPA PER ACQUA DI COND. ACIDA EF15-AV CON ATTACCHI VERTICALI COMPRESA DI CORPO GALLEGGIANTE	PZ	1
12170045	MINI POMPA PER ACQUA DI CONDENZA ACIDA EF15-A CON ATTACCHI ORIZZONTALI COMPRESA DI CORPO GALLEGGIANTE	PZ	1

SMART FLOW - SF 15 A

POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA


MADE IN ITALY CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata max. Oraria: 15 lt
- Alimentazione Elettrica: 230 V / 50 Hz
- Contatto di allarme: 8a CO-NO
- Potenza assorbita: 19 W
- Grado di protezione: IP67
- Livello sonoro max.: 29 dB(a)
- Mandata max. 10 m verticali
- Diametri tubo di collegamento mm: Ø interno 4 / Ø esterno 6
- Dimensioni: l. 143 X p.76 X h. 62,3 mm
- Temperatura max acqua: 55° C
- Rivestimento in resina parti elettriche
- Ingresso acqua superiore
- Funzionamento non continuo
- Lunghezza cavo alimentazione: 1,4 m



✓ Consigliata per la raccolta dell'acqua acida delle caldaie a condensazione.

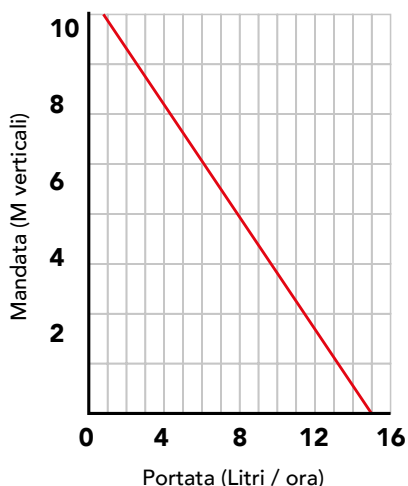

Portata: 15 l/h
Mandata max. 10 M verticali
Potenza assorbita 19 W
Livello sonoro max. 29 dB(a)
Dimensioni tubo: Ø 4 x 6 mm



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SGD600001	POMPA RACCOLTA CONDENSA ACIDA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE SMART FLOW - SF 15 A	PZ	1

POMPE CENTRIFUGHE TUBI SCARICO CONDENSA RIGIDI SIFONI ANTI-ODORE



Per codici e prezzi vedere
Cat. Smartclima pag. 90-93 e pag. 126

NEUTRO BOX

NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Neutralizza in modo efficace la condensa acida
- Aiuta a proteggere l'ambiente
- Design innovativo e poco ingombrante
- Sostanza neutralizzante sostituibile
- Granulo con antibatterico antialghe
- Montaggio semplice e veloce
- Completo di fascette di fissaggio
- Pulizia e manutenzione facili
- Non interferisce con il funzionamento della caldaia
- Involucro in plexiglass

Il neutralizzatore per acqua di condensa acida rappresenta una soluzione ecologica e pratica al problema dello smaltimento della condensa delle caldaie a condensazione. Infatti, consente di installare una caldaia anche in assenza di un idoneo sistema di scarico.

Le caldaie producono condensa con ph acido, che deve essere scaricata e smaltita con attenzione, affinché non causi danni alle tubazioni dell'impianto di casa e all'ambiente.

Il neutralizzatore per acqua di condensa acida è un semplice dispositivo da installare sull'uscita della condensa della caldaia che viene così neutralizzata ed eliminata senza danno negli scarichi. Il neutralizzatore trova applicazione in appartamenti o piccoli locali commerciali.

Il neutralizzatore per acqua di condensa acida si installa una sola volta; in seguito serve solo sostituire annualmente la sostanza neutralizzante.



Esempio installazione



CODICE	DESCRIZIONE	FINO A [kW]	LUNGHEZZA	CONTENUTO SALI	DIAMETRO	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			[mm]		[mm]		
27200121	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX MINI 20"	< 20	210	130 (gr)	130 (gr)	PZ	1
27200123	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX MINI 30"	< 30	400	230 (gr)	230 (gr)	PZ	1
27200103	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX 65"	< 300	1120	12,00 (kg)	12,00 (kg)	PZ	1
27200107	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX 300"	< 65	450	3,48 (kg)	3,48 (kg)	PZ	1

EASY

FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in plastica alimentare
- Cristalli neutralizzatori di acidità
- Raccordi in plastica con portagomma e guarnizioni
- Supporto per installazione a parete
- Installazione in verticale

Utilizzabile per la neutralizzazione della condensa acida.
Per caldaia a condensazione fino a 35kW.

Consente il libero scarico della condensa in uscita.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SGC600001	FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA "EASY"	PZ	1

TSPH1

MISURATORE DI ACIDITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura dell'acidità: 0,0 ~ 14,0 pH
- Campo di misura della temperatura: 0 ~ +50°C
- Grado di precisione: 0.1ph/0.5°C
- Display con indicazione ph e temperatura
- Indicazione batteria scarica
- Spegnimento automatico dopo 10 minuti
- Alimentazione: batteria 6V (1.5V x 4 pcs)

Il misuratore di PH rileva il valore del PH (acidità) dell'acqua e la sua temperatura, **entrambi i dati vengono visualizzati simultaneamente sul display.**



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
11132690	MISURATORE DI ACIDITÀ TSPH1	PZ	1

TUBO SCARICO PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA MANICOTTI Ø 18/20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Esterno in polipropilene anti uva
- Interno in PVC
- Manicotto Ø 18/20 ogni 50 cm
- Rotolo 50 m

Ideale per l'acqua di condensa acida

Il tubo, realizzato con un'innovativa formulazione di polipropilene anti uva, è particolarmente indicato per l'installazione dove è necessario lo scarico della condensa acida.



È dotato di manicotto Ø 18/20 ogni 50 cm.

Disponibile in singola confezione di cartone in rotoli da 50 m

È sconsigliato l'utilizzo sottotraccia.



MADE IN ITALY

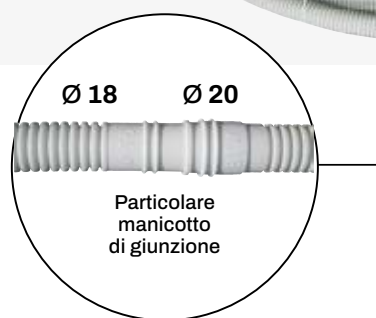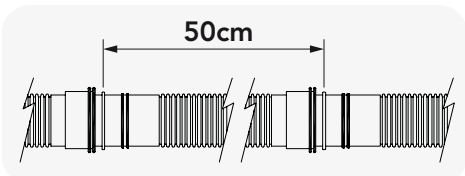


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11126308	TUBO SCARICO PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m	PZ	1

DMP DEFANGATORE MAGNETICO IN POLIAMMIDE PER CALDAIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale corpo: poliammide Iv 30
- Raccordi da 3/4"
- Temperatura massima di esercizio: 90°C
- Pressione massima di esercizio: 3 bar
- Magnete da 4400 g
- Grado di filtrazione 800 µm
- Prodotto conforme al dm 174/2004
- Installazione in verticale e orizzontale

Il defangatore DMP garantisce una protezione continua della caldaia impedendo la circolazione delle microparticelle che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni.

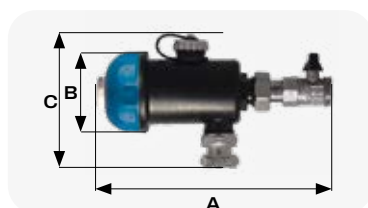

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500001	DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE IN POLIAMMIDE "DMP"	185	62	85	PZ	1



DMO

DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale corpo, raccordi, valvola: ottone nichelato
- Molla in acciaio inox
- Anello di tenuta in nylon fibra di vetro
- Ingresso e uscita da 3/4"
- Portata massima : 1300 l/h
- Pressione massima: 10 bar
- Perdita di carico: 0,2 bar
- Grado di filtrazione: 300-800 µm
- Magnete in neodimio da 12800 g
- Installazione orizzontale

Il defangatore DMO è dotato di una rete interna con doppio grado di filtrazione (300 e 800 µm) ed è in grado di trattenere le particelle circolanti ferrose e non. Le impurità, attraverso un percorso obbligato, vengono raccolte all'interno della cartuccia filtrante, mentre quelle ferrose vengono attratte dal magnete.

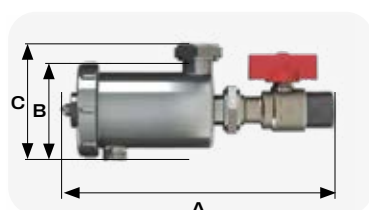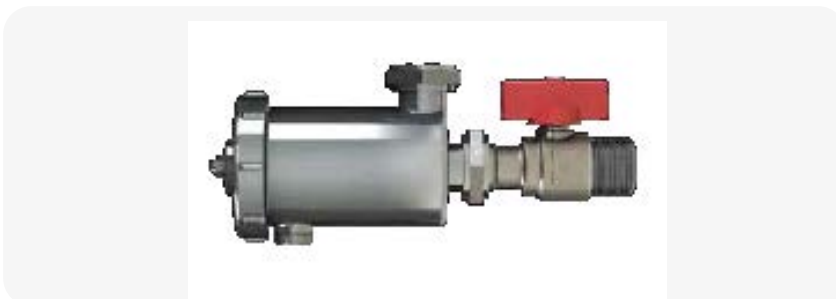

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500002	DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE "DMO"	185	68	85	PZ	1

DPB

DOSATORE DI POLIFOSFATO CON BY PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone, bichiere in plastica alimentare
- Dotazioni: by-pass incorporato
- Apparecchio ad uso domestico per il trattamento di acque potabili
- Protegge dalle incrostazioni di calcare caldaie e bollitori
- Sistema a venturi per un dosaggio proporzionale al passaggio d'acqua
- Diametro attacchi: 1/2"
- Dotato di by-pass per intercettazione durante la manutenzione
- Completo di guarnizioni, chiave e carica di polisolfati

Il dosatore di polifosfati DPB viene installato nell'impianto di riscaldamento per ridurre gli effetti negativi del calcare all'interno della caldaia e delle tubature.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500003	DOSATORE DI POLIFOSFATO CON BY PASS "DPB"	PZ	1

DPVB

DOSATORE DI POLIFOSFATI VERTICALE CON BY PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone, bicchiere in plastica alimentare
- Diametro attacchi: 1/2"
- Dotazioni: by-pass incorporato e prolunga salvaspazio
- Apparecchio ad uso domestico per il trattamento di acque potabili
- Protegge delle incrostazioni di calcare caldaie e bollitori
- Sistema a venturi per un dosaggio proporzionale al passaggio d'acqua
- Dotato di by-pass per intercettazione durante la manutenzione
- Completo di guarnizioni, chiave e carica di polisolfati



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500004	DOSATORE DI POLIFOSFATI VERTICALE CON BY PASS "DPVB"	PZ	1

KIT PROTEGGI CALDAIA

Il kit contiene gli accessori per un corretto funzionamento e il libero scarico della condensa acida prodotta dalla caldaia a condensazione. Utilizzabile per caldaie fino a 35 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore di polifosfato con by pass dpb
- Neutralizzatore di condensa easy
- Defangatore magnetico in poliammide dmp



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500007	KIT PROTEGGI CALDAIA	KIT	1

POZZETTO PER TERMOMETRO L 50 - 100 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco Ø 1/2"
- Corpo in ottone



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
20000780	POZZETTO PER TERMOMETRO ANCC 50mm ATTACCO Ø1/2" (CONF. 5 PZ.)	PZ	1
20000790	POZZETTO PER TERMOMETRO ANCC 100mm ATTACCO Ø1/2"	PZ	1

SMART SIRIO


CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON COMMUTAZIONE ESTATE / INVERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Doppia alimentazione: a batterie: 2x1,5V tipo AA oppure a 24Vac
- Capacità contatto: 2A
- Range di setpoint: 5÷35°C
- Precisione: ±0.5°C
- Scala: °C/°F
- Modalità estate / inverno
- Possibilità di attivazione fan
- Programmabile a 7gg o 5+1+1 fino a 4 fasce orarie
- Possibilità di impostare: promemoria cambio lampada UV a 400gg oppure promemoria cambio filtri (config. Da 1 a 12mesi)
- Possibilità di installare una sonda remota ntc 10kΩ a 25°C (non fornita)
- Display 4", retro illuminato col. Blu
- Tastierino per la selezione delle funzioni
- Selettore rotativo di regolazione parametri
- Fissaggio rapido a parete mediante dima
- Dimensioni: 140 x 90 x 32 mm

Il cronotermostato Smart Sirio presenta facili impostazioni in quanto è semplice ed intuitivo nell'impiego quotidiano da parte dell'utente finale. Permette il funzionamento manuale oppure secondo fasce orarie, in modalità estate / inverno con la possibilità di attivare o meno il ventilatore nel caso di presenza di fan coil.

Il cronotermostato Smart Sirio può essere abbinato ad una serranda Sirio 2.0 Point (cat. Galaxy pag. 105) Oppure ad un sistema Sirio 2.0 Pack Point (cat. Galaxy pag. 109).

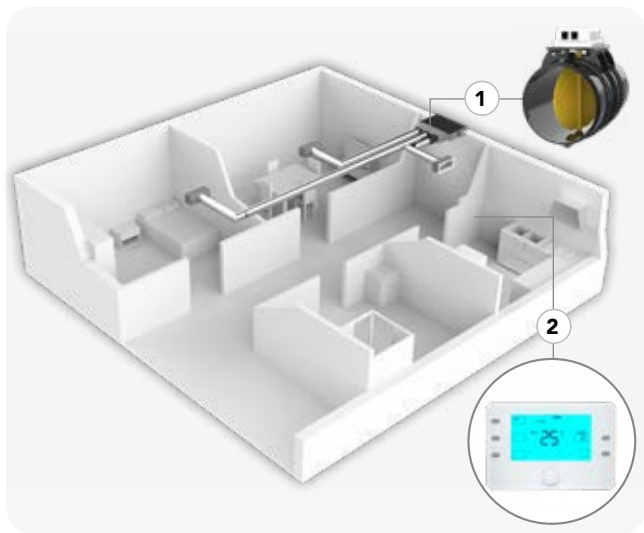

Abbinamento con serranda Sirio 2.0 Point

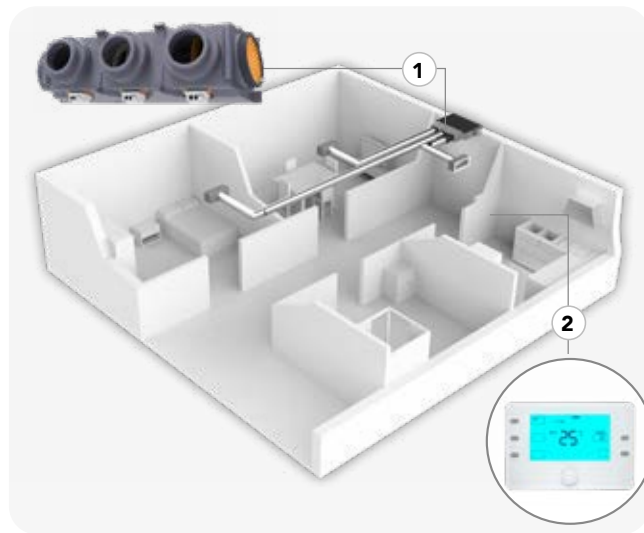

Abbinamento con sistema Sirio 2.0 Pack point



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
SGC200001	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO - SMART SIRIO	PZ	1

SMART-TOUCH PLUS

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: l 130 x h 87 x p 19 mm
- Cornice colore bianco
- Display touch screen a colori a doppia intensità 4,3"
- Installazione nelle tradizionali scatole elettriche ad incasso (tipo 503)
- Alimentazione 230 V, 50 Hz
- Cavo con sonda per mis. Temperatura esterna in dotazione: ntc l = 3000 mm
- Contatto in uscita 230 V/50 Hz 16 a/3600 W per l'attivazione di un carico
- Programmazione giornaliera /settimanale
- Indicazione a display del giorno e dell'ora
- Range temperatura ambiente da 0°C a +50°C
- Range temperatura set point da +5°C a +35°C
- Precisione: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- IP30
- Impostazioni modalità:
 - Comfort
 - Economy
 - Party
 - Vacanza
 - Programma

Schermo touchscreen a colori 4,3"

Il cronotermostato ambiente programmabile touch screen è di **Facile utilizzo e di grafica chiara.**

Permette l'utilizzo della sonda esterna e la gestione della caldaia, di un'unità di zona o accensione e spegnimento di un fan coil mediante il contatto in uscita 230 V/50 Hz 16a / 3600 W.

Per mezzo del menù e delle diverse modalità di funzionamento è **possibile scegliere l'utilizzo in manuale o secondo programma, per raggiungere il miglior comfort in qualsiasi condizione climatica secondo le proprie esigenze.**

Di colore chiaro si installa a parete e **si integra in modo gradevole in tutti gli ambienti.**




Esempio Funzioni



Impostazioni modalità



Settaggio temperatura

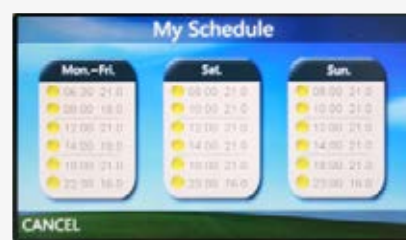

Programmazione giornaliera / settimanale



SCARICA IL LISTINO 2025

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
27650070	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE TOUCHSCREEN "SMART-TOUCH PLUS"	PZ	1


SMART PLUS AA

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a batterie: 3V (2 x 1,5 v AA fornite a corredo)
- Display lcd retroilluminato
- Fissaggio a parete mediante supporto e viti (forniti a corredo)
- Capacità contatto pulito: 5A/250v
- Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C
- Set di temperatura: da +5°C a +35°C
- Dotato di dima di fissaggio per la manutenzione
- Possibilità di programmazione 7 giorni
- 6 Fasce giornaliere personalizzabili

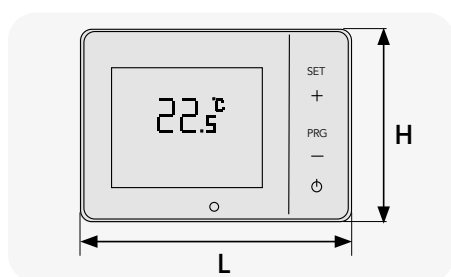

- ✓ Display lcd retroilluminato
- ✓ Pulsanti a sfioramento
- ✓ Alimentazione a batteria 3 Vdc
- ✓ Contatto pulito



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27650091	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS BIANCO AA"	130	90	27	PZ	1


SMART PLUS

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione Elettrica: 230 V - 50 Hz
- Display lcd retroilluminato
- Fissaggio su scatoletta elettrica (tipo 503)
- Contatto in scambio: 3A
- Controllo temperatura antigelo
- Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C
- Set di temperatura: da +5°C a +35°C
- Completo di sonda e viti di fissaggio
- Possibilità di programmazione 7 giorni
- 6 Fasce giornaliere personalizzabili

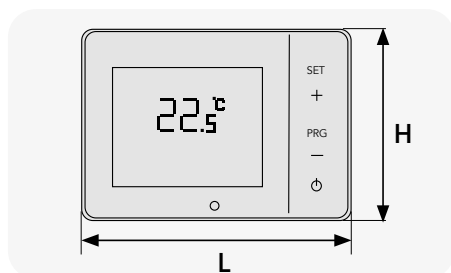

- ✓ Display LCD retroilluminato
- ✓ Pulsanti a sfioramento
- ✓ Contatto pulito



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27650090	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS BIANCO"	130	90	27	PZ	1

SMART PLUS AAR

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a batterie:
3 V (2 x 1,5 V AA fornite a corredo)
- Display lcd retroilluminato
- Fissaggio a parete mediante supporto e viti (forniti a corredo)
- Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C
- Set di temperatura: da +5°C a +35°C
- Possibilità di programmazione 7 giorni
- 6 Fasce giornaliere personalizzabili
- Dotato di dima di fissaggio per la manutenzione



Vista posteriore

- ✓ **Possibilità di programmazione 7 Giorni**
- ✓ **Display LCD retroilluminato**
- ✓ **Alimentazione a batteria 3Vdc**
- ✓ **Pulsanti a sfioramento
Con ricevitore di radiofrequenza**

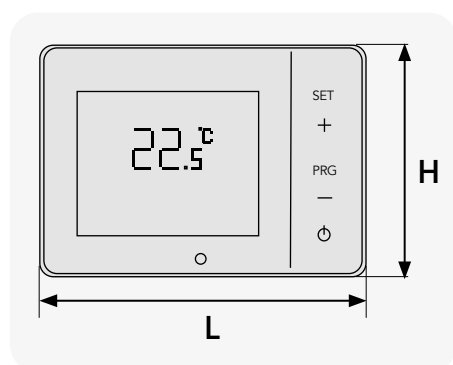

Caratteristiche tecniche Ricevitore di radiofrequenza

- Alimentazione 230V-50Hz
- Contatto c-no (max 5A, 230 Vdc)
- Interruttore on/off
- 3 Led di segnalazione:
 - **Giallo** = comunicazione RF
 - **Rosso** = chiusura contatto
 - **Verde** = power ricevitore
- Portata min/max: interno 25/30 m - Esterno 150/200 m
- Dimensioni ricevitore: 107 x 78 x 27 mm
- Fissaggio con dima



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
27650130	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA "SMART PLUS BIANCO AAR"	130	90	27	PZ	1

SMART-ICE E SMART-ICE PLUS


CRONOTERMOSTATO AMBIENTE E PER FAN COIL CON SONDA



CARATTERISTICHE TECNICHE

"SMART-ICE" E "SMART-ICE PLUS"

- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Display lcd touchscreen retroilluminato
- Fissaggio a parete o su scatola elettrica (tipo 503)
- Capacità contatto: 3 A
- Controllo temperatura antigelo
- Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C
- Set di temperatura: da +5°C a +35°C
- Possibilità di regolare le 3 velocità del ventilatore
- Completo di viti di fissaggio
- Completo di cavo sonda remota l.3 m da posizionare sulla batteria del fan coil per la gestione del ventilatore

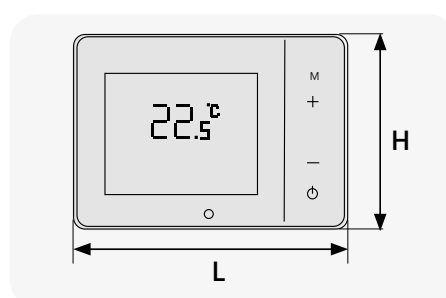

CARATTERISTICHE TECNICHE

EXCLUSIVE "SMART-ICE PLUS"

- Possibilità di programmazione 7 giorni
- 6 Fasce giornaliere personalizzabili



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27650112	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE SETTIMANALE PER FAN COIL "SMART-ICE PLUS" CON SONDA	130	90	27	PZ	1
27650101	TERMOSTATO AMBIENTE PER FAN COIL "SMART-ICE" CON SONDA	130	90	27	PZ	1


REGOLO LIGHT

TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA LUMINOSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto in scambio: 3 A
- Interruttore ON/OFF
- Spia luminosa
- Temperatura di lavoro: da 0°C a +40°C
- Temperatura di set: da +10°C a +30°C
- Dimensioni: 83 x 83 x 40 mm
- Fissaggio a parete (viti e tasselli non inclusi)

La posizione in ON/OFF dell'interruttore abilita o esclude l'utilizzo del termostato. Il termostato **permette l'accensione di valvole di zona** (spia funzionante) mentre **senza alimentazione** consente l'attivazione della caldaia.

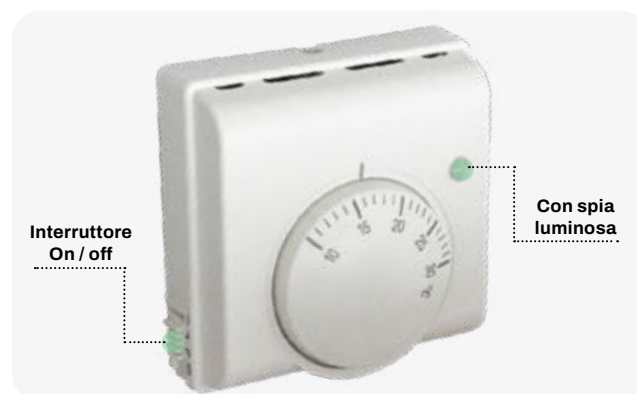

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27600060	TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA LUMINOSA "REGOLO LIGHT"	PZ	1

REGOLO

TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto in scambio: 3 A
- Interruttore on/off
- Temperatura di lavoro: da 0°C a + 40°C
- Temperatura di set: da +10°C a + 30°C
- Dimensioni: 83 x 83 x 40 mm
- Fissaggio a parete (viti e tasselli non inclusi)

Il termostato **permette l'accensione di valvole di zona.**
Senza alimentazione consente l'attivazione della caldaia.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27600065	TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO "REGOLO"	PZ	1

ICE

TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Interruttore on/off
- Selettore caldo-freddo
- Selettore 3 velocità del fan coil
- Temperatura di set: da +10°C a + 30°C
- Precisione: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Condizioni di lavoro: da -20°C a +55°C / 92% hr
- Dimensioni: 83 x 128 x 40 mm

La posizione in ON/OFF dell'interruttore abilita o esclude l'utilizzo del termostato. Il selettore caldo-freddo permette il cambio di modalità di funzionamento del termostato. Il selettore "fan" regola le velocità del ventilatore tra le 3 disponibili. Il termostato permette la gestione della valvola di zona in apertura e chiusura.



Per Fan Coil

- ✓ **Selettore 3 velocità**
- ✓ **Selettore caldo-freddo**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27600070	TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL "ICE"	PZ	1

TEMPORIZZATORE A CAVALIERI

Il temporizzatore a cavaliere consente di gestire l'accensione e lo spegnimento di apparecchiature elettriche, dando quindi la possibilità di ottenere un elevato risparmio energetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dotato di selettore per utilizzo con o senza timer
- Led rosso di controllo funzionamento
- Tempo minimo di programmazione: 15 minuti
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Carico max: 3680 W
- Colore bianco



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27650120	TEMPORIZZATORE A CAVALIERI	PZ	1

FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flessibile acciaio INOX AISI 316L
- Filetto acciaio INOX AISI 303
- Temperatura di esercizio max: 100°C
- Dado in ottone cromato
- Pressione in entrata max 3 bar



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
25000350	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.120-200	PZ	1
25000360	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.220-400	PZ	1
25000370	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.280-520	PZ	1
25000380	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.80-120	PZ	1
25000390	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.120-200	PZ	1
25000400	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.220-400	PZ	1
25000410	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.280-520	PZ	1
25000430	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN20 3/4"M-3/4"F L.120-200	PZ	1
25000440	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN20 3/4"M-3/4"F L.220-400	PZ	1
25000450	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN20 3/4"M-3/4"F L.280-520	PZ	1
25000460	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.80-120	PZ	1
25000470	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.120-200	PZ	1
25000480	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.220-400	PZ	1
25000490	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.280-520	PZ	1

FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio max: +100°C
- Flessibile acciaio INOX AISI 316L
- Filetto acciaio INOX AISI 303
- Con guaina gialla di protezione autorestringente in poliolefine
- Pressione in entrata max: 0,5 bar



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
25000120	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-1/2"F L.80-120	PZ	1
25000130	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-1/2"F L.120-200	PZ	1
25000140	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-1/2"F L.220-400	PZ	1
25000150	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-1/2"F L.280-520	PZ	1
25000160	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-3/4"F L.80-120	PZ	1
25000170	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-3/4"F L.120-200	PZ	1
25000180	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-3/4"F L.220-400	PZ	1
25000190	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2"M-3/4"F L.280-520	PZ	1
25000200	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4"M-3/4"F L.80-120	PZ	1
25000210	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4"M-3/4"F L.120-200	PZ	1
25000220	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4"M-3/4"F L.220-400	PZ	1
25000230	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4"M-3/4"F L.280-520	PZ	1
25000240	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1"M-1"F L.80-120	PZ	1
25000250	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1"M-1"F L.120-200	PZ	1
25000260	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1"M-1"F L.220-400	PZ	1
25000270	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1"M-1"F L.280-520	PZ	1

FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA M / F RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flessibile acciaio INOX AISI 316L
- Temperatura di esercizio max: 100°C
- Filetto acciaio INOX AISI 303
- Dado in ottone cromato
- Guaina di protezione in poliolefina reticolata termoretraibile ignifuga colore bianco
- Protegge il tubo dalla aggressione di sostanze corrosive esterne e smorza le vibrazioni
- Pressione in entrata max 3 bar



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
25000340	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.80-120	PZ	1
25000342	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN12 1/2"M-1/2"F L.80-120	PZ	1
25000352	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN12 1/2"M-1/2"F L.120-200	PZ	1
25000362	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN12 1/2"M-1/2"F L.220-400	PZ	1
25000422	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN20 3/4"M-3/4"F L.80-120	PZ	1
25000432	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN20 3/4"M-3/4"F L.120-200	PZ	1
25000442	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN20 3/4"M-3/4"F L.220-400	PZ	1

KIT ALLACCIAMENTO CALDAIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi flessibili estensibili in acciaio INOX
- Idonei per gas secondo la norma UNI 11353
- Idonei per acqua secondo il D.M. 174

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Flessibile inox estensibile rivestito in poliolefina giallo m/f
- 2 Flessibili estensibili per acqua m/f 3/4"
- 2 Flessibili estensibili per acqua m/f 1/2"



KIT ALLACCIAMENTO CALDAIE						U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
CODICE	FILETTO	TIPO	LUNGHEZZA [mm]	USO	PEZZI		
25000500	3/4"	M / F	200 / 400	GAS	1	KIT	1
	3/4"	M / F	200 / 400	ACQUA	2	KIT	1
	1/2"	M / F	200 / 400	ACQUA	2	KIT	1



GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC spiralato plastificato antischiacciamento
- Interno liscio
- Colore giallo
- Autoestinguente UL V0
- Temperatura esercizio: da -15°C a +60°C
- Costruito secondo norme UNI CIG 7129 per la protezione e l'isolamento dei tubi per il trasporto del gas combustibile
- Lunghezza matassa: 25 m



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiple d'ordine U.M.
25000600	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 - ROTOLO 25 m	PZ	1
25000610	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø25 - ROTOLO 25 m	PZ	1
25000620	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø30 - ROTOLO 25 m	PZ	1
25000640	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø40 - ROTOLO 25 m	PZ	1

GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guaina di protezione estensibile per tubazioni gas 1 m compresso - 3 m esteso
- Costruito secondo norme UNI CIG 7129
- Temperatura esercizio: da +10°C a +80°C
- Elevata resistenza allo schiacciamento
- Autoestinguente (non propaga la fiamma) UL94 V2
- Si consiglia di infilare il tubo prima di estendere la guaina
- Possibilità di giunta tramite termosaldatura



Tubo esteso

N.B.: Il prezzo di listino si intende per 1 m esteso

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiple d'ordine U.M.
25000730	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø40 - ROTOLO 50 m	PZ	1



GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M / F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A norma UNI 10284
- Portata max: 10 bar
- Portata collaudo: 16 bar
- Temperatura max: 70°C
- Attacchi M/F





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
25000800	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1/2"	120	PZ	1
25000810	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 3/4"	135	PZ	1
25000820	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1"	100	PZ	1

MENSOLA CON VALVOLA PER CONTATORI GAS 1" 1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di staffa
- Dotata di valvola a sfera con rubinetto di servizio

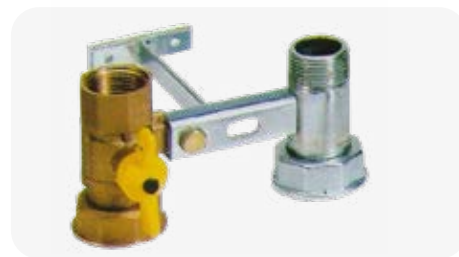

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26000300	MENSOLA CON VALVOLA PER CONTATORI GAS F1" 1/4 - M3/4" - F3/4"	3/4"	3/4"	110	PZ	1

VALVOLA A SFERA GAS F / F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco femmina / femmina
- ISO 7 / EN 10226
- Con leva a farfalla gialla



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
28000050	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS F/F 1/2"	1/2"	PZ	1
28000060	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS F/F 3/4"	3/4"	PZ	1



VALVOLA A SFERA GAS M / F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco maschio / femmina
- ISO 7 / EN 10226
- Con leva a farfalla gialla



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
28000090	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/F 1/2"	1/2"	PZ	1
28000100	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/F 3/4"	3/4"	PZ	1



VALVOLA A SFERA 90° PER GAS M/M MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISO 7/EN 10226
- Con leva a farfalla gialla



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
28000370	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/M1/2"	PZ	1

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS M / F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISO 7/EN 10226
- Con leva a farfalla gialla



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
28000390	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS 1/2"M-1/2"F	PZ	1
28000400	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS 1/2"M-3/4"F	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 KG/H A TARATURA REGOLABILE PER GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco orizzontale
- Capacità 1 kg/h
- Taratura 20 - 60 mbar
- Modello per esportazione



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000010	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 kg/h A TARATURA REGOLABILE PER GPL	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 KG/H A TARATURA FISSA PER GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco orizzontale
- Capacità 1 kg/h
- Taratura 29 mbar
- Conforme norme EN 12864



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000020	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 kg/h A TARATURA FISSA PER GPL	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA	PZ	1

MINI KIT REGOLATORE GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Regolatore a taratura fissa da 1 kg/h mod."A"
- Chiave per fissaggio
- 1,5 m tubo GPL
- N°2 fascette stringitubo
- Conforme norme EN 12864



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000050	MINI KIT REGOLATORE GAS	KIT	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4" - F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 4 kg/h
- Taratura da 20 a 60 mbar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000060	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4 kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4"-F3/8"	F 1/4"	F 3/8"	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20 X 14 USCITA F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 4 kg/h
- Taratura da 20 a 60 mbar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000070	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO ITALIA W 20 x 14 sx	F 3/8"	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4" - F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Viti di chiusura del corpo regolatore
- Capacità 4 kg/h
- Taratura da 20 a 60 mbar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000080	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4 kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4"-F3/8"	F 1/4"	F 3/8"	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20 X 14 USCITA F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Viti di chiusura del corpo regolatore
- Capacità 4 kg/h
- Taratura da 20 a 60 mbar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000090	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO ITALIA W20 x 14 sx	F 3/8"	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7 KG/H A TARATURA FISSA ATTACCO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 7 kg/h
- Taratura da 20 a 60 mbar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000100	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/4"-F1/2"	F 1/4"	F 1/2"	PZ	1
21000110	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/2"-F1/2"	F 1/2"	F 1/2"	PZ	1

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10 KG/H A TARATURA FISSA ATTACCO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità 10 kg/h
- Taratura da 20 a 60 mbar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000120	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/4"-F1/2"	F 1/4"	F 1/2"	PZ	1
21000130	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/2"-F1/2"	F 1/2"	F 1/2"	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 KG/H A TARATURA VARIABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e coperchio in ottone
- Capacità 6 kg/h
- Taratura da 0 a 4 bar



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000140	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 kg/h A TARATURA VARIABILE	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e coperchio in ottone
- Capacità 6 kg/h
- Taratura da 0 a 4 bar
- Manometro in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000150	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 A 12 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Coperchio in zama
- Capacità da 6 a 12 kg/h
- Taratura da 0 a 4 bar
- Manometro in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000160	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6-12 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO ATTACCO DADO W20X14 - F1/4"	DADO ITALIA W20 x 14 sx	F 1/4"	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e coperchio in ottone
- Capacità da 12 a 14 kg/h
- Taratura da 0 a 4 bar
- Manometro in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000170	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO ATTACCO F1/4"-F1/4"	F 1/4"	F 1/4"	PZ	1
21000180	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO ATTACCO DADO W20X14 - F1/4"	F 1/4"	F 1/4"	PZ	1
21000190	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	F 1/4"	F 1/4"	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 25 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e coperchio in ottone
- Capacità 25 kg/h
- Taratura da 0 a 3 bar
- Manometro e valvola sicurezza in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000200	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 25 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO IT. W20 x 14 sx	F 3/8"	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 40 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e coperchio in ottone
- Capacità 40 kg/h
- Taratura da 0 a 3 bar
- Manometro e valvola sicurezza in dotazione



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000210	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 40 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO IT. W20 x 14 sx	F 3/8"	PZ	1

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco per due bombole
- Completa di manometro
- Dotata di regolatore a taratura fissa
- A richiesta sono disponibili i flessibili (vedere pag. 33)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000360	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON MANOMETRO	PZ	1
21000370	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON MANOMETRO E FLESSIBILI	PZ	1
21000380	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON MANOMETRO	PZ	1
21000390	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON MANOMETRO E FLESSIBILI	PZ	1

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completa di staffa e tasselli
- Attacco per 2 bombole
- Dotata di regolatore di pressione a taratura fissa
- A richiesta sono disponibili i flessibili (vedere pag. 33)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000400	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON VITI	PZ	1
21000410	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON VITI E FLESSIBILI	PZ	1
21000420	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON VITI	PZ	1
21000430	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON VITI E FLESSIBILI	PZ	1
21000440	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON VITI	PZ	1
21000450	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON VITI E FLESSIBILI	PZ	1

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE CON RIDUTTORE DI 1° E 2° STADIO CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completa di staffa
- Attacco per 2 bombole
- Riduttore otz hp410
- Regolatore 4 o 10 kg/h
- A richiesta sono disponibili i flessibili (vedere pag. 33)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000460	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON RIDUTTORE E MANOMETRO	PZ	1
21000470	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON RIDUTTORE, MANOMETRO E FLESSIBILI	PZ	1
21000465	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON RIDUTTORE E MANOMETRO	PZ	1
21000475	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON RIDUTTORE, MANOMETRO E FLESSIBILI	PZ	1

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN ZAMA DA 12 KG/H A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e coperchio in zama (ZL5) a norma EN 1774 e protetti galvanicamente
- Capacità da 12 kg/h
- Pressione nominale di uscita da 0 a 4 bar
- Manometro in dotazione
- Temperatura di esercizio: 0°C ÷ +50°C (Butano) / -20°C ÷ +50°C (Propano e GPL)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500009	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN ZAMA DA 12 kg/h A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO	PZ	1

CENTRALINA PER 2 BOMBOLE, COMPLETA DI VALVOLA DI SICUREZZA E MANOMETRO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rubinetti dotati di valvola di non-ritorno
- Valvola di sicurezza: pressione di apertura 18 +4/-1 bar - pressione di chiusura 16 +4/-1 bar
- Portata: 24 m³/h
- Temperatura di esercizio: 0°C ÷ +50°C (Butano) / -20°C ÷ +50°C (Propano e GPL)
- Corpo e manopola rubinetto in ottone CW617 N
- Alberino e valvola di sicurezza in ottone CW614 N
- O-ring e guarnizioni varie: NBR
- Tubo in acciaio AVP



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500008	CENTRALINA PER DUE BOMBOLE COMPLETA DI VALVOLA DI SICUREZZA E MANOMETRO	PZ	1

CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000480	CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO	PZ	1
21000490	CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI	PZ	1

CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000510	CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI	PZ	1

CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000520	CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO	PZ	1

TUBO FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco entrata e uscita:
- Ch 25 fil. 20 x 14" sx
- Ch 25 fil. 20 x 14" sx

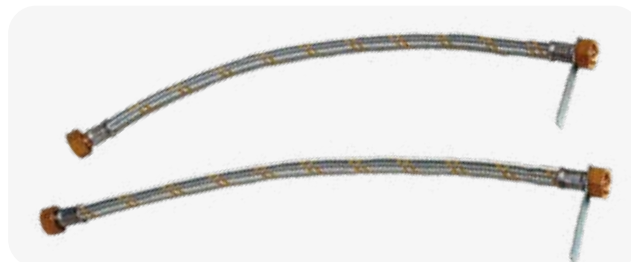

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
21000540	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE L.50 cm	PZ	1
21000550	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE L.70 cm	PZ	1
21000560	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE L.100 cm (CONF. 5 PZ.)	PZ	1

TUBO FLESSIBILE PER GAS GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato con maglia di rinforzo retinato in fibra poliestere ad alta resistenza
- Resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

✓ Con rinforzo retinato 50 m



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	Ø EST.	ROLO DA	PESO	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
25000510	TUBO FLESSIBILE PER GAS GPL L.50m	8 mm	13 mm	50 m	140 gr/m	BLU	PZ	1

TUBO FLESSIBILE PER GAS METANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma termoplastica con maglia di rinforzo retinato in fibra poliestere ad alta resistenza
- Resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

✓ Con rinforzo retinato 50 m



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	Ø EST.	ROTOLO DA	PESO	COLORE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
25000520	TUBO FLESSIBILE PER GAS METANO L.50m	13 mm	20 mm	50 m	210 gr/m	BIANCO	PZ	1

PORTAGOMMA Ø 10 A T PER GPL - 3 VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per gas GPL
- Corpo in ottone



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26001000	PORTAGOMMA Ø10 A "T" PER GPL	PZ	1

PORTAGOMMA Ø 10 A Y PER GPL - 3 VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per gas GPL
- Corpo in ottone



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26001020	PORTAGOMMA Ø10 A "Y" PER GPL	PZ	1

KIT INIETTORE E DADO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile con dado Ch25 o Ch27
- Iniettore misura G1/4"
- Corpo in ottone



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26001050	KIT INIETTORE 1/4" CONICO M + DADO Ch25 H16	KIT	1
26001060	KIT INIETTORE 1/4" CONICO M + DADO Ch27 H14,3	KIT	1

RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO / FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in zama



SCARICA IL
LISTINO 2025



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26001180	RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO/FEMMINA 1/2"	PZ	1

RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO / MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in zama




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26001190	RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO/MASCHIO 1/2"	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO VERTICALE PER FLUIDI

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N
- Molle in acciaio Inox AISI 302
- Pressione nominale da 6 a 10 bar
- Tolleranza di intervallo $\pm 5\%$
- Temperatura di esercizio: $0^{\circ}\text{C} \div +95^{\circ}\text{C}$
- Coefficiente di efflusso 0,05
- Connessioni in entrata / uscita G 1/2" M - G 1/2" F
- Idoneo per utilizzo con Glicole e Acqua



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500010	VALVOLA BOILER WP180 1/2MF 8 BAR	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER FLUIDI CON LEVA DI SCARICO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N
- Molle in acciaio Inox AISI 302
- Pressione nominale da 6 a 10 bar
- Tolleranza di intervallo $\pm 5\%$
- Temperatura di esercizio: $0^{\circ}\text{C} \div +95^{\circ}\text{C}$
- Coefficiente di efflusso 0,05
- Connessioni in entrata / uscita G 1/2" M - G 1/2" F
- Idoneo per utilizzo con Glicole e Acqua



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500012	VALVOLA WP142 DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER FLUIDI CON LEVA DI SCARICO	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER FLUIDI SENZA LEVA DI SCARICO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N
- Molle in acciaio Inox AISI 302
- Pressione nominale da 6 a 10 bar
- Tolleranza di intervallo $\pm 5\%$
- Temperatura di esercizio: $0^{\circ}\text{C} \div +95^{\circ}\text{C}$
- Coefficiente di efflusso 0,05
- Connessioni in entrata / uscita G 1/2" M - G 1/2" F
- Idoneo per utilizzo con Glicole e Acqua




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC500011	VALVOLA WP142 DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER FLUIDI SENZA LEVA DI SCARICO	PZ	1

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo valvola ottone stampato OT58 UNI 5705
- Tenute NBR (BUNA N) - VITON
- Canotto in acciaio INOX 304
- Nuclei in acciaio INOX AISI 430F
- Molla in acciaio INOX AISI 302
- Anello di sfasamento in rame

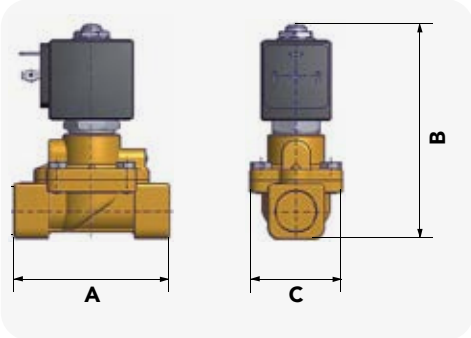

DIMENSIONI [mm]			
CODICI	A	B	C
22000000	69	99,5	40
22000010	72	101,5	40
22000020	100	107	65
22000030	104	112,5	65
22000040	145	134	102
22000050	145	134	102
22000060	173	148	118

✓ Fornita senza bobina e connettore
(vedi pag. 37/38)



CODICE	MIS. PORTA G	FORO [mm]	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX
			[m³/h]	[l/min]		
22000000	3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20
22000010	1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20
22000020	3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20
22000030	1"	25	9,6	159,9	0,1	20
22000040	1 1/4"	35	25,2	419,8	0,1	10
22000050	1 1/2"	40	30,0	499,8	0,1	10

Disponibili altri modelli anche in acciaio inox a richiesta




CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22000000	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/8"	3/8"	PZ	1
22000010	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1/2"	1/2"	PZ	1
22000020	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/4"	3/4"	PZ	1
22000030	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1"	1"	PZ	1
22000040	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1"1/4	1 1/4"	PZ	1
22000050	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1"1/2	1 1/2"	PZ	1
22000060	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 2"	2"	PZ	1

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo valvola ottone stampato OT58 UNI 5705
- Tenute NBR (BUNA N) - VITON
- Canotto in acciaio INOX 304
- Nuclei in acciaio INOX AISI 430F
- Molla in acciaio INOX AISI 302
- Anello di sfasamento in rame

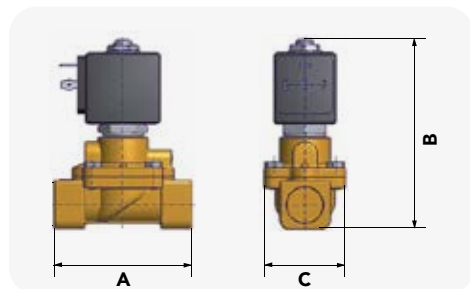

DIMENSIONI [mm]			
CODICI	A	B	C
22000140	69	110	40
22000150	72	112	40
22000160	100	117,5	65
22000170	104	113	65



Disponibili altri modelli a richiesta

CODICE	MIS. PORTA G	FORO [mm]	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX
			[m³/h]	[l/min]		
22000140	3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20
22000150	1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20
22000160	3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20
22000170	1"	25	9,6	159,94	0,1	20

✓ Fornita senza bobina e connettore
(vedi pag. 37/38)



CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA wG	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22000140	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/8"	3/8"	PZ	1
22000150	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1/2"	1/2"	PZ	1
22000160	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/4"	3/4"	PZ	1
22000170	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1"	1"	PZ	1

CONNETTORE 2P + E PER BOBINE DI COMANDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A max: 16 A
- Sezione del cavo: 6 - 10 mm²
- Tensione nominale: 250/300 V

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22000500	CONNETTORE 2P+E DIN 43650 A PER BOBINE	PZ	1



BOBINA DI COMANDO PER ELETTROVALVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bobina standard monofrequenza
- Classe F
- Grado di protezione IP 65



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22000560	BOBINA DI COMANDO 24V DC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE	PZ	1
22000561	BOBINA DI COMANDO 24V AC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE	PZ	1

PESCANTE PER GASOLIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacco serbatoio 1"
- Connessioni per aspirazione
- Ritorno bruciatore e indicatore di livello
- Valvola di ritegno
- Intercettazione rapida e leva
- Raccordi vari



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.	Scarica il listino 2025
26300040	PESCANTE PER GASOLIO CON TUBI DI MANDATA, RIPRESA E INDICATORE DI LIVELLO L.2200 mm	2200 mm	PZ	1	

INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO UNIVERSALE A LETTURA VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura: da 0 a 2000 mm
- Attacco serbatoio 1 1/2"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300050	INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO UNIVERSALE A LETTURA VERTICALE	PZ	1

CASSETTA PER LEVA ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni cassetta: 33 x 17 x 9 cm

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300090	CASSETTA PER LEVA ANTINCENDIO	PZ	1



LEVA ANTINCENDIO PER IL COMANDO TRAMITE CAVETTO DELLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL PESCANTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300095	LEVA ANTINCENDIO PER IL COMANDO TRAMITE CAVETTO DELLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL PESCANTE	28 x 15 cm	PZ	1

CAVETTO ACCIAIO RICOPERTO PER LEVA ANTINCENDIO

Rotolo da 50 m



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300100	CAVETTO ACCIAIO RICOPERTO PER LEVA ANTINCENDIO	PZ	1

FILTRO GASOLIO A 1 VIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e vaschetta in alluminio
- Cartuccia INOX 0,1
- Dimensione attacco 3/8"



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300120	FILTRO GASOLIO A 1 VIA Ø3/8" CORPO E VASCHETTA IN ALLUMINIO CARTUCCIA INOX 0,1	PZ	1

FILTRO GASOLIO A 1 VIA CON VASCHETTA TRASPARENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo alluminio
- Vaschetta trasparente
- Cartuccia INOX 0,1



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300140	FILTRO GASOLIO A 1 VIA Ø1/2" CORPO ALLUMINIO VASCHETTA TRASPARENTE CARTUCCIA INOX 0,1	PZ	1

MOLLA PER PIROMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300220	MOLLA PER PIROMETRO	PZ	1



PIROMETRO PER FUMI SCALA 0 / 500° C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misura: da 0°C a +500°C



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA GAMBO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300230	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.100	100 mm	PZ	1
26300240	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.150	150 mm	PZ	1
26300250	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.200	200 mm	PZ	1
26300260	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.300	300 mm	PZ	1




CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO CLASSE C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Classe C=H/B=V
- Acqua fredda da 0°C a +30°C
- Trascinamento meccanico
- Lettura diretta
- Quadrante bagnato
- Con coperchio rotante

DIMENSIONI [mm]						
CODICE	L	I	H	h	B	D
26000030	110	190	80	18	80	3/4"
26000040	130	228	80	18	80	1"

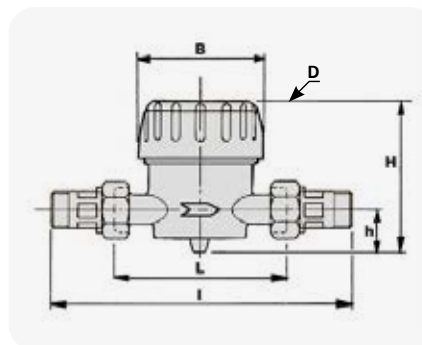

	26000030	26000040
Portata max	3 m³/h	5 m³/h
Portata nominale	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Portata di transizione	22,5 l/h	37,5 l/h
Portata minima	15 l/h	25 l/h
Lettura minima	0,05 l	0,05 l
Lettura massima	99,999 m³	99,999 m³
Pressione max ammissibile	16 bar	16 bar

CODICE	DESCRIZIONE	PESO [kg]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26000030	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø1/2" CLASSE C	0,76	PZ	1
26000040	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø3/4" CLASSE C	0,93	PZ	1



VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di impiego: 10 bar
- Temperatura di utilizzo da -20°C a +110°C
- Predisposta per servomotore




CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300430	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø1/2" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 1/2"	PZ	1
26300440	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø3/4" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 3/4"	PZ	1
26300450	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø1" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 1"	PZ	1
26300460	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø1"1/4 CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 1" 1/4	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo: CW617N
- Molla: acciaio INOX
- Guarnizioni gomma sintetica (anti-incollamento)
- Filettatura attacchi gas cilindrico ISO 228/1
- Temperatura max funzionamento: +100°C
- Pressione taratura: 8 ± 5%
- Conforme PED

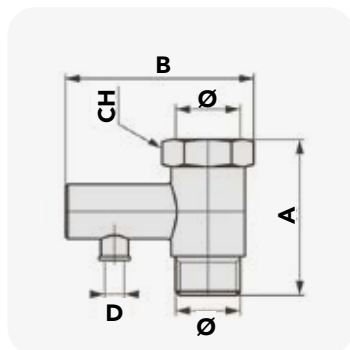


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	CH [mm]	D [mm]	Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26200060	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 1/2"	41	52	25	5	1/2"	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo: CW617N
- Molla: acciaio INOX
- Guarnizioni gomma sintetica (anti-incollamento)
- Filettatura attacchi gas cilindrico ISO 228/1
- Temperatura max funzionamento: +100°C
- Pressione taratura da 6 a 10 bar




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	CH [mm]	Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26200070	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 1/2"	65	41	25	1/2"	PZ	1

PESANTE

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO CON LEVA PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Con leva per comando apertura manuale
- Corpo: CW617N
- Molla: acciaio INOX
- Guarnizioni gomma sintetica (anti-incollamento)
- Filettatura attacchi gas cilindrico iso 228/1
- Temperatura max funzionamento: +100°C
- Pressione taratura da 6 a 10 bar
- Conforme PED



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	CH [mm]	D [mm]	Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26200090	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "PESANTE" CON LEVA PER SCALDABAGNI	45	65	25	9	1/2"	PZ	1

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA NICHELATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N
- Coperchio in hostaform con parti in movimento
- Galleggiante in materiale sintetico PP



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26200100	VALVOLA DI SFOGO ARIA NICHELATA 3/8" (CONF. 5 PZ.)	PZ	1
26200110	VALVOLA DI SFOGO ARIA NICHELATA 1/2" (CONF. 5 PZ.)	PZ	1

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA SABBBIATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N
- Coperchio in hostaform con parti in movimento
- Galleggiante in materiale sintetico PP




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26200120	VALVOLA DI SFOGO ARIA SABBBIATA 3/8" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5
26200130	VALVOLA DI SFOGO ARIA SABBBIATA 1/2" (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE IN OTTONE NICHELATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N
- Con parti in movimento
- Galleggiante in materiale sintetico PP
- Temperatura max funzionamento: +110° C

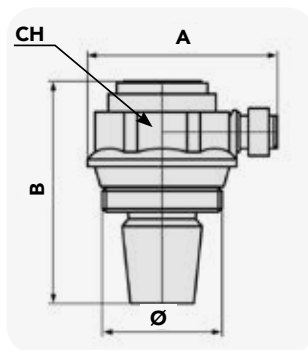

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	CH [mm]	Ø	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26200140	VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE 1" DX (CONF. 5 PZ.)	50	60	32	1" DX	PZ	5
26200150	VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE 1" SX (CONF. 5 PZ.)	50	60	32	1" SX	PZ	5

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON ATTACCHI F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressioni di utilizzo 3 bar o 6 bar
- Misure 1/2", 3/4"
- Conforme PED



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300270	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON ATTACCHI F/F 3 bar	Ø 1/2"	3 bar	PZ	1
26300280	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON ATTACCHI F/F 6 bar	Ø 1/2"	6 bar	PZ	1
26300290	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON ATTACCHI F/F 3 bar	Ø 3/4"	3 bar	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO MASCHIO E SCARICO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressioni di utilizzo: 3-6-7-8 bar misure 1/2", 3/4"
- Conforme PED



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300310	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/ USCITA F 3 bar	Ø 1/2"	3 bar	PZ	1
26300320	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/ USCITA F 6 bar	Ø 1/2"	6 bar	PZ	1
26300330	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/ USCITA F 7 bar	Ø 1/2"	7 bar	PZ	1
26300340	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/ USCITA F 8 bar	Ø 1/2"	8 bar	PZ	1
26300380	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON INGRESSO M/ USCITA F 8 bar	Ø 1/2"	6 bar	PZ	1

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO ATTACCO E O-RING SCARICO FLANGIATO CON FILETTO FEMMINA 1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di utilizzo: 3 bar
- Attacco 1/2"
- Conforme PED



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300400	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO ATTACCO RAPIDO E O-RING SCARICO FLANGIATO CON FILETTO FEMMINA Ø1/2"	Ø 1/2"	3 bar	PZ	1

RUBINETTO SCARICO CALDAIA CON OTTURATORE IN NYLON VETRO TENUTA CON O-RING CON TAPPO DI CHIUSURA



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26300410	RUBINETTO SCARICO CALDAIA CON OTTURATORE IN NYLON-VETRO, TENUTA CON O-RING CON TAPPO DI CHIUSURA ATTACCO Ø1/2"	PZ	1

MINI KIT MESSA IN PRESSIONE VASI DI ESPANSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzato per la messa in pressione dei vasi di espansione della caldaia
- Permette interventi rapidi
- Non necessita di compressione
- Gas utilizzato: bombola azoto lt.1
- Fornito in valigetta sagomata



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
SGC100007	MINI KIT MESSA IN PRESSIONE VASI DI ESPANSIONE	KIT	1

RESISTENZA PER BOILER FLANGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 220 V monofase
- Connessione flangia Ø 48
- Flangia: ottone CW617N
- Tubo resistenza rame: 8,5 mm
- Connessione elettrica: faston
- Campo carico superficiale: su richiesta
- Con porta sonda termostato
- Fondo scala +70 °C
- Singola e doppia sicurezza
- A richiesta con attacco anodo magnesio
- A norma EN 60730-I (a richiesta con altri valori)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27000070	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA Ø48 DIRITTA 1000W L.270 (CONF. 5 PZ.)	PZ	5

TERMOSTATO UNIPOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Termostato unipolare ad asta rigida
- Con sicurezza doppia
- Connessione elettrica faston
- A norma EN 60730-I



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
27000130	TERMOSTATO UNIPOLARE L.300	PZ	1

COMPENSATORE IDRAULICO CON ATTACCHI FILETTATI

Il compensatore idraulico è **costruito per rendere indipendenti circuiti idraulici collegati fra loro**. Si caratterizza in quanto **svolge anche le funzioni di defangatore e disaeratore automatico**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fornito senza accessori
- Tubo scordonato elettrosaldato in acciaio, atto alla saldatura UNI 7091/72




CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h*	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26002000	COMPENSATORE IDRAULICO CON ATTACCHI FILETTATI 1"	2	PZ	1

*Con una perdita carico di 100 dapa

NIPPLE M / M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura massima di utilizzo: +130°C
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	L	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
					[mm]		
26002510	NIPPLE 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	1/2"	21	29	PZ	10
26002520	NIPPLE 3/4" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	3/4"	26	30	PZ	10
26002530	NIPPLE 1" (CONF. 10 PZ.)	1"	1"	34	39	PZ	10
26002550	NIPPLE RIDOTTO 1/2"-3/4" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	3/4"	26	26,5	PZ	10
26002580	NIPPLE 1"1/2	1"1/2	1"1/2	48,6	41,8	PZ	1

MANICOTTO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura max di utilizzo: +130°C

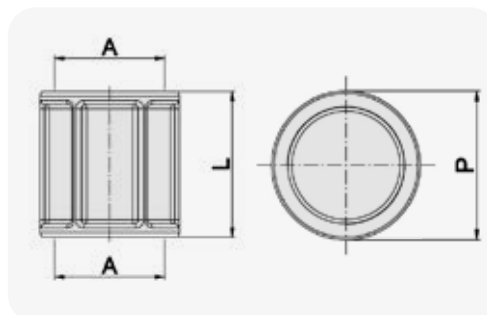


CODICE	DESCRIZIONE	A	P	L	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
				[mm]		
26002620	MANICOTTO 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	Ø 27	27	PZ	10
26002630	MANICOTTO 3/4" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	Ø 34	30	PZ	10
26002640	MANICOTTO 1" (CONF. 10 PZ.)	1"	Ø 43	33,5	PZ	10
26002660	MANICOTTO 1"1/2	1"1/2	Ø 58,5	41	PZ	1



RIDUZIONE M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C
- Filettatura gas




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	H [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26002700	RIDUZIONE MF 1/2"-3/8" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	3/8"	21	15	PZ	10
26002710	RIDUZIONE MF 3/4"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	1/2"	26	18	PZ	10
26002730	RIDUZIONE MF 1"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	1"	1/2"	35	23	PZ	10
26002740	RIDUZIONE MF 1"-3/4" (CONF. 10 PZ.)	1"	3/4"	35	23	PZ	10



MANICOTTO RIDOTTO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	H [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26002800	MANICOTTO RIDOTTO FF 1/2"-3/8" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	3/8"	17	28	PZ	10
26002810	MANICOTTO RIDOTTO FF 3/4"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	1/2"	25	29	PZ	10
26002820	MANICOTTO RIDOTTO FF 1"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	1"	1/2"	26	33	PZ	10



CURVA F/F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C




CODICE	DESCRIZIONE	A	I1 [mm]	I2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26002910	CURVA FF 1/2"	1/2"	25	25	38	38	PZ	1
26002920	CURVA FF 3/4"	3/4"	31	31	46,5	46,5	PZ	1
26002930	CURVA FF 1" (CONF. 5 PZ.)	1"	36	36	54	54	PZ	5



CURVA M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C




CODICE	DESCRIZIONE	A	I1	I2	L1	L2	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
26003010	CURVA MF 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	24	35,5	35	48	PZ	10
26003020	CURVA MF 3/4"	3/4"	28	41,5	39	57	PZ	1
26003030	CURVA MF 1" (CONF. 5 PZ.)	1"	32,5	49	49	72	PZ	5



RACCORDO T F / F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C

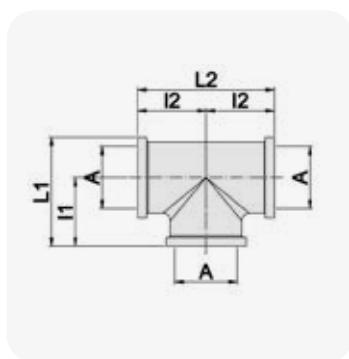


CODICE	DESCRIZIONE	A	I1	I2	L1	L2	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
26003110	RACCORDO "T" 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	22,5	22,5	37	45	PZ	10
26003120	RACCORDO "T" 3/4"	3/4"	26,5	26	43,5	52	PZ	1
26003130	RACCORDO "T" 1" (CONF. 5 PZ.)	1"	21	30	52	60	PZ	5
26003140	RACCORDO "T" 1"1/4	1"1/4	41	40	66	80	PZ	1



TAPPO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C




CODICE	DESCRIZIONE	A	CH	H	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
				[mm]		
26003200	TAPPO M 1/4"	1/4"	14	14	PZ	1
26003220	TAPPO M 1/2"	1/2"	26	17	PZ	1
26003230	TAPPO M 3/4"	3/4"	26	17	PZ	1
26003240	TAPPO M 1"	1"	35	23	PZ	1



TAPPO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura massima di utilizzo: +130°C

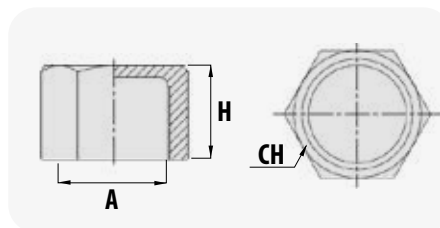


CODICE	DESCRIZIONE	A	CH	H [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26003310	TAPPO F 1/2"	1/2"	23	12	PZ	1
26003320	TAPPO F 3/4"	3/4"	30	13	PZ	1
26003330	TAPPO F 1"	1"	37	15	PZ	1



PROLUNGA TONDA M/F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in ottone
- Applicazione per idraulica
- Filettatura gas
- Temperatura max di utilizzo: +130°C



CODICE	DESCRIZIONE	A	L1 [mm]	L2 [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
26003410	PROLUNGA TONDA 1/2" L.15	1/2"	15	25	27	PZ	1
26003420	PROLUNGA TONDA 1/2" L.20	1/2"	20	30	27	PZ	1
26003440	PROLUNGA TONDA 1/2" L.30	1/2"	30	40	27	PZ	1
26003460	PROLUNGA TONDA 1/2" L.50	1/2"	50	60	27	PZ	1
26003510	PROLUNGA TONDA 3/4" L.15	3/4"	15	-	-	PZ	1
26003530	PROLUNGA TONDA 3/4" L.30	3/4"	30	-	-	PZ	1
26003550	PROLUNGA TONDA 3/4" L.50	3/4"	50	-	-	PZ	1



CIS 80 - 150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta con telaio regolabile in profondità da 80 a 150 mm
- Fondo in lamiera zincata 8/10
- Frontale in lamiera decappata verniciata RAL 9016
- Sistema di chiusura a norma con chiave
- Facile sistema di regolazione del telaio frontale



Profondità regolabile 80 - 150 mm

Per interni

CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000010	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" PICCOLA	400	450	80-150	PZ	1
23000020	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" MEDIA	600	450	80-150	PZ	1
23000030	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" GRANDE	800	450	80-150	PZ	1



CIP 80 - 150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fondo in lamiera zincata 8/10
- Frontale in lamiera decappata verniciata RAL 9016
- Sistema di chiusura a norma con chiave
- Profondità regolabile da 80 a 150 mm
- Piedini di appoggio regolabili in altezza da 0 a 180 mm

Per interni

Profondità regolabile 80 - 150 mm



CODICE	DIMENSIONI SPORTELLLO		DIMENSIONI TELAIO		PROFONDITÀ
	L [mm]	H [mm]	L [mm]	H [mm]	
23000160	500	530	500	630 - 810	80 - 150
23000180	700	530	700	630 - 810	80 - 150
23000190	850	530	850	630 - 810	80 - 150
23000200	1000	530	1000	630 - 810	80 - 150
23000210	1200	530	1200	630 - 810	80 - 150

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
23000160	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/500	PZ	1
23000180	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/700	PZ	1
23000190	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/850	PZ	1
23000200	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/1000	PZ	1
23000210	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80 - 150" - 150/1200	PZ	1



CIP 110-150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fondo in lamiera zincata 8/10
- Frontale in lamiera decappata verniciata RAL 9016
- Sistema di chiusura a norma con chiave
- Profondità regolabile da 110 a 150 mm
- Piedini di appoggio regolabili in altezza da 0 a 180 mm

Profondità regolabile 80 - 150 mm

CODICE	DIMENSIONI SPORTELLLO		DIMENSIONI TELAIO		PROFONDITÀ
	L [mm]	H [mm]	L [mm]	H [mm]	
23000100	500	530	500	630 - 810	110 - 150
23000120	700	530	700	630 - 810	110 - 150
23000130	850	530	850	630 - 810	110 - 150
23000140	1000	530	1000	630 - 810	110 - 150



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
23000100	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/500		
23000120	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/700		
23000130	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/850		
23000140	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/1000		

CISP CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI IN PLASTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Coperchio in polistirolo antiurto
- Chiusura con viti
- Fondo in abs antiurto nero con guide per fissaggio supporti



CODICE	DESCRIZIONE	L	H	P	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]		
23000220	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 300"	300	250	90	PZ	1
23000230	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 400"	400	250	90	PZ	1
23000240	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 480"	480	250	90	PZ	1
23000250	SUPPORTO DOPPIO 3/4 " E 1"				PZ	1
23000260	SUPPORTO SINGOLO PER COLLETTORI COMPLANARI				PZ	1

KIT STAFFA PER COLLETTORI Ø 1"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in acciaio zincato
- Per collettori Ø 1"
- Il Kit è composto da n°2 staffe

✓ 2 Pezzi



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000262	KIT STAFFA PER COLLETTORI Ø1" (CONF. 2 PZ.)	KIT	1

SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in materiale plastico antiurto ABS



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000270	SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x250	PZ	1
23000272	SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x300	PZ	1
23000274	SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS 300x400	PZ	1

BCB BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera sp. 0,6 mm verniciata bianca
- Completo di serranda a sezione quadra
- Dotato di veletta di chiusura con fori pretranciati 103 - 123 - 143 - 153 mm
- Fornito in kit di montaggio completo di accessori



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]		
23000300	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 85x50	850	500	320	PZ	1
23000310	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 100x54	1000	540	430	PZ	1
23000320	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 107x60	1070	600	430	PZ	1
23000325	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 120x60	1200	600	430	PZ	1

BCBC BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera sp. 0,6 mm verniciata bianca
- Completo di serranda a sezione quadra
- Dotato di veletta di chiusura con fori pretranciati 103 - 123 - 143 - 153 mm
- Fornito in kit di montaggio completo di accessori
- Coibentazione sp. 15 mm CL1 rivestito in alluminio



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]		
23000340	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 85x50	850	500	320	PZ	1
23000350	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 100x54	1000	540	430	PZ	1
23000360	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 107x60	1070	600	430	PZ	1
23000365	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 120x60	1200	600	430	PZ	1

AG ARMADIETTO COPRICONTATORE PER GAS IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata sp. 0,6 mm
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale e scritta "gas"
- Serratura plastificata nera a sezione quadrata
- Pannello posteriore fornito a parte

In lamiera zincata



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]		
23000500	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 45x30	450	300	250	PZ	1
23000505	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 45x35	450	350	250	PZ	1
23000510	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 50x30	500	300	250	PZ	1
23000515	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 50x40	500	400	250	PZ	1
23000520	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 60x40	600	400	250	PZ	1

AC ARMADIETTO COPRICONTATORE PER ACQUA IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata sp. 0,6 mm
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale e scritta "acqua"
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale
- Serratura plastificata nera a sezione quadrata
- Pannello posteriore fornito a parte

In lamiera zincata



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
		[mm]	[mm]	[mm]		
23000525	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 30x40	300	400	250	PZ	1
23000535	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 40x50	400	500	250	PZ	1

SG SPORTELLLO COPRICONTATORE PER GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata sp. 0,6 mm
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale e scritta "gas"
- Serratura plastificata nera a sezione quadrata

In lamiera zincata



CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	L [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000550	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 45x30	450	300	20	PZ	1
23000555	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 45x35	450	350	20	PZ	1
23000560	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 50x30	500	300	20	PZ	1
23000565	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 50x40	500	400	20	PZ	1
23000570	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 60x40	600	400	20	PZ	1



SC SPORTELLLO COPRICONTATORE E PER ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata sp. 0,6 mm
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale e scritta "acqua"
- Serratura plastificata nera a sezione quadrata

In lamiera zincata



CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	L [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000575	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SC" 30x40	300	400	20	PZ	1
23000580	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SC" 35x45	350	450	20	PZ	1
23000585	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SC" 40x50	400	500	20	PZ	1



SPC SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATOREE PER GAS E ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lamiera zincata sp. 0,6 mm
- Predisposto con agganci

In lamiera zincata



CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000590	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 45x30	450	300	PZ	1
23000595	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 45x35	450	350	PZ	1
23000605	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 50x40	500	400	PZ	1
23000610	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 60x40	600	400	PZ	1
23000615	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 30x40	300	400	PZ	1
23000620	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 40x50	400	500	PZ	1



ACA ARMADIETTO COPRICONATORE MODELLO ANTICATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata sp. 0,8 mm verniciata con colore brunito
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale e scritta "gas"
- Serratura plastificata nera a sezione quadrata

In lamiera zincata verniciata



CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	L [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000625	ARMADIETTO COPRICONATORE MODELLO ANTICATO "ACA" 45x35	450	350	250	PZ	1

SCA SPORTELLLO COPRICONATORE MODELLO ANTICATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera zincata sp. 0,8 mm verniciata con colore brunito
- Porta ispezione con feritoie, griglia centrale e scritta "gas"
- Serratura plastificata nera a sezione quadrata

In lamiera zincata verniciata



CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	L [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000635	SPORTELLLO COPRICONATORE MODELLO ANTICATO "SCA" 45x35	450	350	20	PZ	1

COPRIBOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in lamiera sp. 0,6 mm verniciata bianca
- Completo di serranda a sezione quadra
- Predisposto con feritoie laterali per la ventilazione
- Dotato di veletta di chiusura con fori pretranciati 103 - 123 - 143-153 mm
- Fornito in kit di montaggio completo di accessori

In lamiera zincata verniciata



CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	L [mm]	P [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23000645	COPRIBOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA	1000	540	430	PZ	1

TELAIO UNIVERSALE PER WC E BIDET SOSPESI


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di viti per il fissaggio
- Peso complessivo: 3 kg
- Portata: 400 kg

Portata 400 kg



SCARICA IL LISTINO 2025

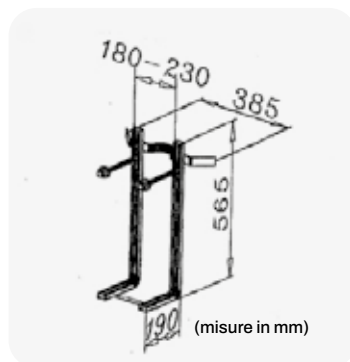

(misure in mm)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23100010	TELAIO UNIVERSALE PER WC E BIDET SOSPESI	PZ	1

TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER BIDET SOSPESO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di viti ed istruzioni per il fissaggio
- Peso complessivo: 4 kg
- Portata: 400 kg

Portata 400 kg



SCARICA IL LISTINO 2025

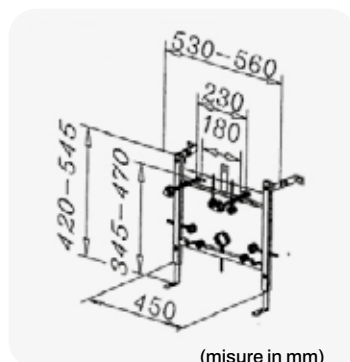

(misure in mm)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23100020	TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER BIDET SOSPESO	PZ	1

TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER WC SOSPESO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completo di viti ed istruzioni per il fissaggio
- Peso complessivo: 4 kg
- Portata: 400 kg

Portata 400 kg



SCARICA IL LISTINO 2025

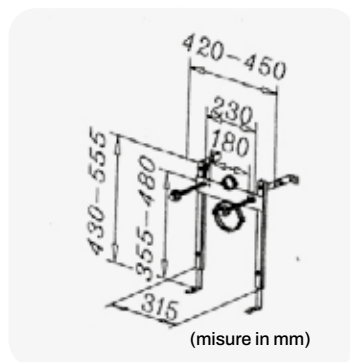

(misure in mm)



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
23100030	TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER WC SOSPESO	PZ	1

RESTAURA CANALINA PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore bianco RAL 9010
- Realizzata in PVC antiurto anti UVA
- Profilo a nido d'ape
- Barre lunghezza 3 m
- Può essere verniciata

La canalina in plastica restaura di colore bianco RAL 9010, **risulta essere molto versatile ed adatta a vari utilizzi:**

Può essere **impiegata per il rivestimento di colonne di scarico, grondaie, tubazioni per il riscaldamento, coperture di tubi acqua e tubazioni per condizionamento e refrigerazione.**

Profilo realizzato a nido d'ape

Prima dell'intervento




Realizzazione colonne di scarico e sfiato nuovo bagno

Dopo l'intervento



Copertura colonne di scarico con canalina restaura

DIMENSIONI (mm)

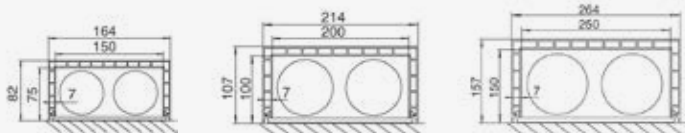

Clips di fissaggio per canalina da esterno



Tappi per canalina da esterno

Non disponibile per misura 150 x 250



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24000400	CANALINA DA ESTERNO PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI MISURA 75x150x3000	PZ	1
24000410	CANALINA DA ESTERNO PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI MISURA 100x200x3000	PZ	1
24000420	CANALINA DA ESTERNO PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI MISURA 150x250x3000	PZ	1



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24000430	CLIPS DI FISSAGGIO PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 75x150	PZ	1
24000440	CLIPS DI FISSAGGIO PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 100x200	PZ	1
24000450	CLIPS DI FISSAGGIO PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 150x250	PZ	1
24000460	TAPPI PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 75x150	PZ	1
24000470	TAPPI PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 100x200	PZ	1





REFILINE CANALINA A BATTISCOPA COPRI TUBI RADIATORI IN PVC CON FILM ESTERNO

Refiline

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Profilo realizzato a nido d'ape in PVC
- Barra da 2 m

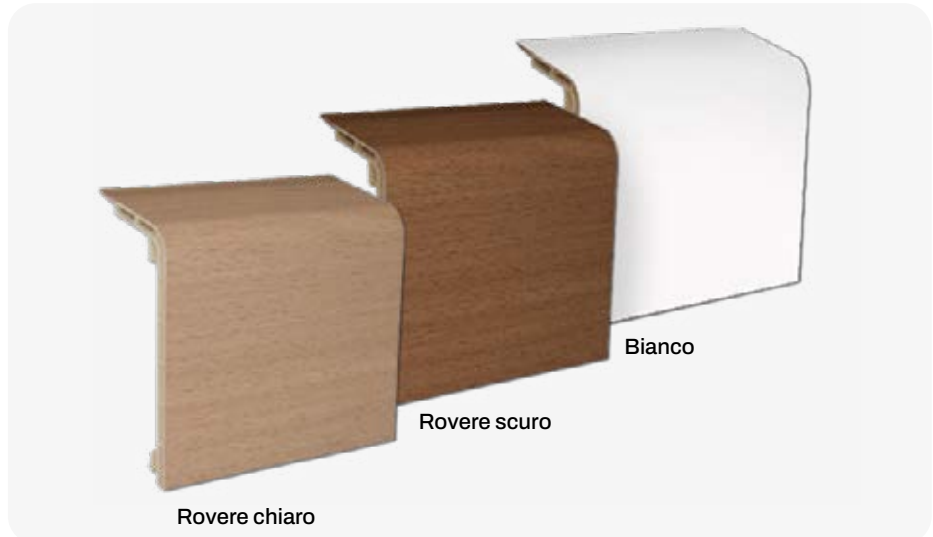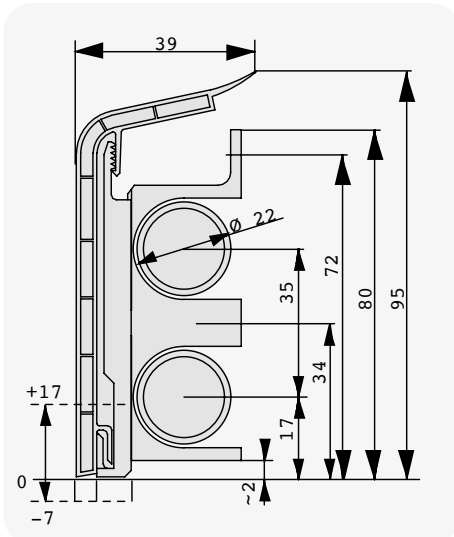

Le linee di canaline battiscopa per la copertura delle tubazioni nel rifacimento o ampliamento degli impianti per il riscaldamento o condizionamento

I vantaggi dell'installazione a parete in caso di ammodernamento di impianti di riscaldamento o condizionamento sono evidenti: **nessun intervento necessario sulla parete per l'inserimento dei tubi, quindi niente calcinacci e polvere, nessuna spesa di intonacatura e di tinteggiatura delle pareti, brevi tempi di installazione, quindi risparmi notevoli sui costi e nessun disagio.** Questa nuova tipologia di ammodernamento dei vecchi impianti nelle abitazioni e locali **prevede il rivestimento delle tubature di riscaldamento posate sulla parete tramite delle canaline estetiche di altissima qualità. Refiline fornisce il sistema completo adatto al rivestimento dei tubi.**

Grazie alla linea di canaline a battiscopa **Refiline** è **possibile collegare i radiatori o ventilconvettori in brevissimo tempo, dando all'ambiente un elevato risultato estetico, adattandosi perfettamente a tutti i pavimenti grazie alla vasta scelta di rivestimenti tipo legno rovere chiaro, rovere scuro o bianco presenti nel catalogo.**

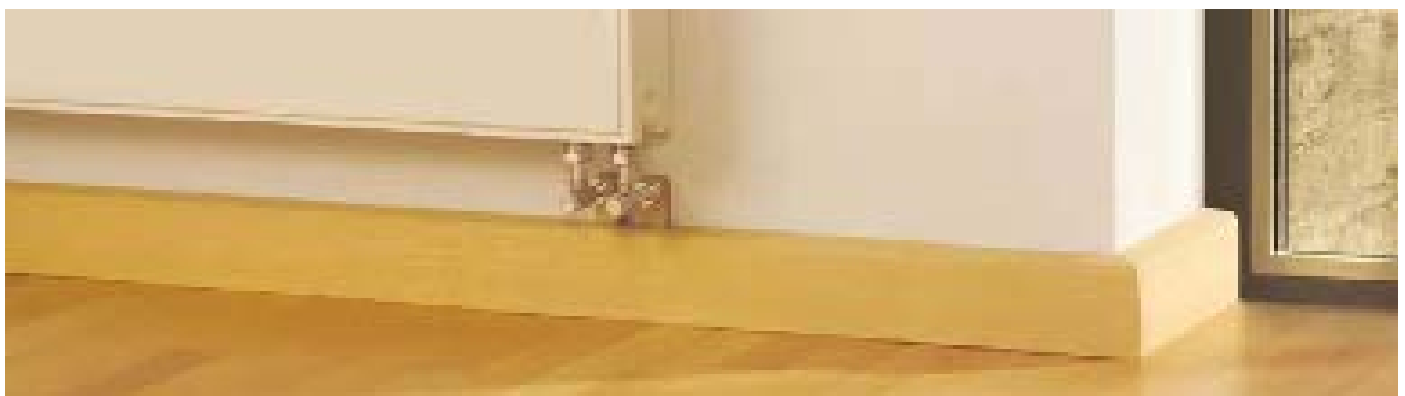

N.B. - Per il fissaggio della canalina a muro utilizzare le graffe "GFPTTR" o "GFDTR" a pag. 61

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24000302	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE SCURO L.2m	PZ	1
24000202	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE CHIARO L.2m	PZ	1
24000102	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE BIANCO L.2m	PZ	1

Listino 2025



CAERY CURVA ANGOLO ESTERNO AD AGGANCIO SU GRAFFA

La curva per angolo esterno permette di rifinire perfettamente l'angolo nascondendo il difetto di taglio impreciso della canalina. Questo accessorio prevede l'utilizzo della **graffa di fissaggio "GFPER"**.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000310	CURVA ANGOLO ESTERNO "CAERY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000210	CURVA ANGOLO ESTERNO "CAERY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000110	CURVA ANGOLO ESTERNO "CAERY" BIANCO	PZ	1

CAIRY CURVA ANGOLO INTERNO AD AGGANCIO SU GRAFFA

La curva per angolo interno permette di rifinire perfettamente l'angolo nascondendo il difetto di taglio impreciso della canalina. Questo accessorio prevede l'utilizzo della **graffa di fissaggio "GFPIR"**.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000320	CURVA ANGOLO INTERNO "CAIRY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000220	CURVA ANGOLO INTERNO "CAIRY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000120	CURVA ANGOLO INTERNO "CAIRY" BIANCO	PZ	1

AERY ANGOLO ESTERNO AD INCASTRO

L'angolo esterno permette di rifinire perfettamente l'angolo nascondendo il difetto di taglio impreciso della canalina. Questo accessorio si monta **direttamente sulla canalina** battiscopa senza bisogno di graffa di fissaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000370	ANGOLO ESTERNO "AERY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000270	ANGOLO ESTERNO "AERY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000170	ANGOLO ESTERNO "AERY" BIANCO	PZ	1

AIRY ANGOLO INTERNO AD INCASTRO

L'angolo interno permette di rifinire perfettamente l'angolo nascondendo il difetto di taglio impreciso della canalina.

Questo accessorio si monta direttamente sulla canalina battiscopa senza bisogno di graffa di fissaggio.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000360	ANGOLO INTERNO "AIRY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000260	ANGOLO INTERNO "AIRY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000160	ANGOLO INTERNO "AIRY" BIANCO	PZ	1



GRY MANICOTTO DI GIUNZIONE

Permette la giunzione di due tratti di canalina battiscopa eliminando ogni difetto di taglio della canalina stessa.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000330	MANICOTTO DI GIUNZIONE "GRY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000230	MANICOTTO DI GIUNZIONE "GRY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000130	MANICOTTO DI GIUNZIONE "GRY" BIANCO	PZ	1



TSRY TAPPO TERMINALE SINISTRO

Permette la chiusura della canalina agganciandosi direttamente alla canalina stessa.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000340	TAPPO TERMINALE SINISTRO "TSRY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000240	TAPPO TERMINALE SINISTRO "TSRY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000140	TAPPO TERMINALE SINISTRO "TSRY" BIANCO	PZ	1



TDRY TAPPO TERMINALE DESTRO

Permette la chiusura della canalina agganciandosi direttamente alla canalina stessa.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24000350	TAPPO TERMINALE DESTRO "TDRY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000250	TAPPO TERMINALE DESTRO "TDRY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000150	TAPPO TERMINALE DESTRO "TDRY" BIANCO	PZ	1



MCRY

MASCHERA DI COPERTURA

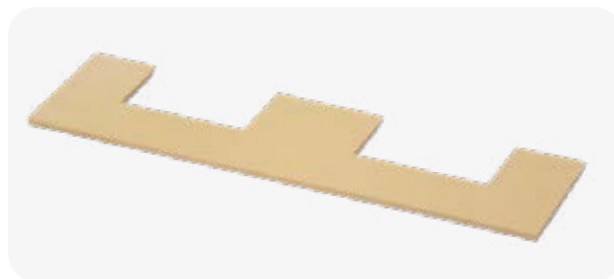

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24000380	MASCHERA DI COPERTURA "MCRY" ROVERE SCURO	PZ	1
24000280	MASCHERA DI COPERTURA "MCRY" ROVERE CHIARO	PZ	1
24000180	MASCHERA DI COPERTURA "MCRY" BIANCO	PZ	1



GFPTR

GRAFFA DI FISSAGGIO CANALINA DOPO LA POSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Graffa in tre parti regolabile in altezza
- Fissaggio vite con tassello "TVTPG"
- Indicata per tubi fino a Ø 22 mm e sistemi a pressare fino a Ø 18 mm
- Pattino regolabile in altezza con zigrinatura
- Ulteriore possibilità di fissaggio con tassello a battuta su pareti irregolari



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24100100	GRAFFA DI FISSAGGIO DOPO LA POSA DEI TUBI A PARETE "GFPTR"	PZ	1

GFDTR

GRAFFA DI FISSAGGIO CANALINA PRIMA DELLA POSA DEI TUBI A PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Graffa in tre parti regolabile in altezza
- La graffa viene chiusa tramite fermaglio dopo la posa dei tubi
- Fissaggio vite con tassello "TVTPG"
- Indicata per tubi fino a Ø 22 mm e sistemi a pressare fino a Ø 18 mm
- Un ampio supporto a parete garantisce una presa sicura in caso di pareti irregolari o intonaco danneggiato
- Pattino regolabile in altezza con zigrinatura



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24100110	GRAFFA DI FISSAGGIO PRIMA DELLA POSA DEI TUBI A PARETE "GFDTR"	PZ	1

GFPIR GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La graffa si adatta ad angoli da 85° a 100°
- Guida resistente per l'apertura dell'angolo interno
- Fissaggio vite con tassello "TVTPG"
- Indicata per tubi fino a $\varnothing$ 22 mm e sistemi a pressare fino a $\varnothing$ 18 mm
- Pattini regolabili in altezza con zigrinatura
- Inserimento curva con angolo interno "CAIRY" a baionetta



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24100120	GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO INTERNO "GFPIR"	PZ	1

GFPER GRAFFA DI FISSAGGIO ANGOLO ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La graffa si adatta ad angoli da 85° a 100°
- Guida resistente per l'apertura dell'angolo interno
- Fissaggio vite con tassello "TVTPG"
- Indicata per tubi fino a $\varnothing$ 22 mm e sistemi a pressare fino a $\varnothing$ 18 mm
- Pattini regolabili in altezza con zigrinatura
- Inserimento curva con angolo esterno "CAERY" a baionetta




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24100130	GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO ESTERNO "GFPER"	PZ	1

TVTPG TASSELLO CON VITE A TESTA PIATTA

- 1 Tassello per ogni graffa, 2 per ogni graffa per angolo



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
24100140	TASSELLO CON VITE A TESTA PIATTA	PZ	1

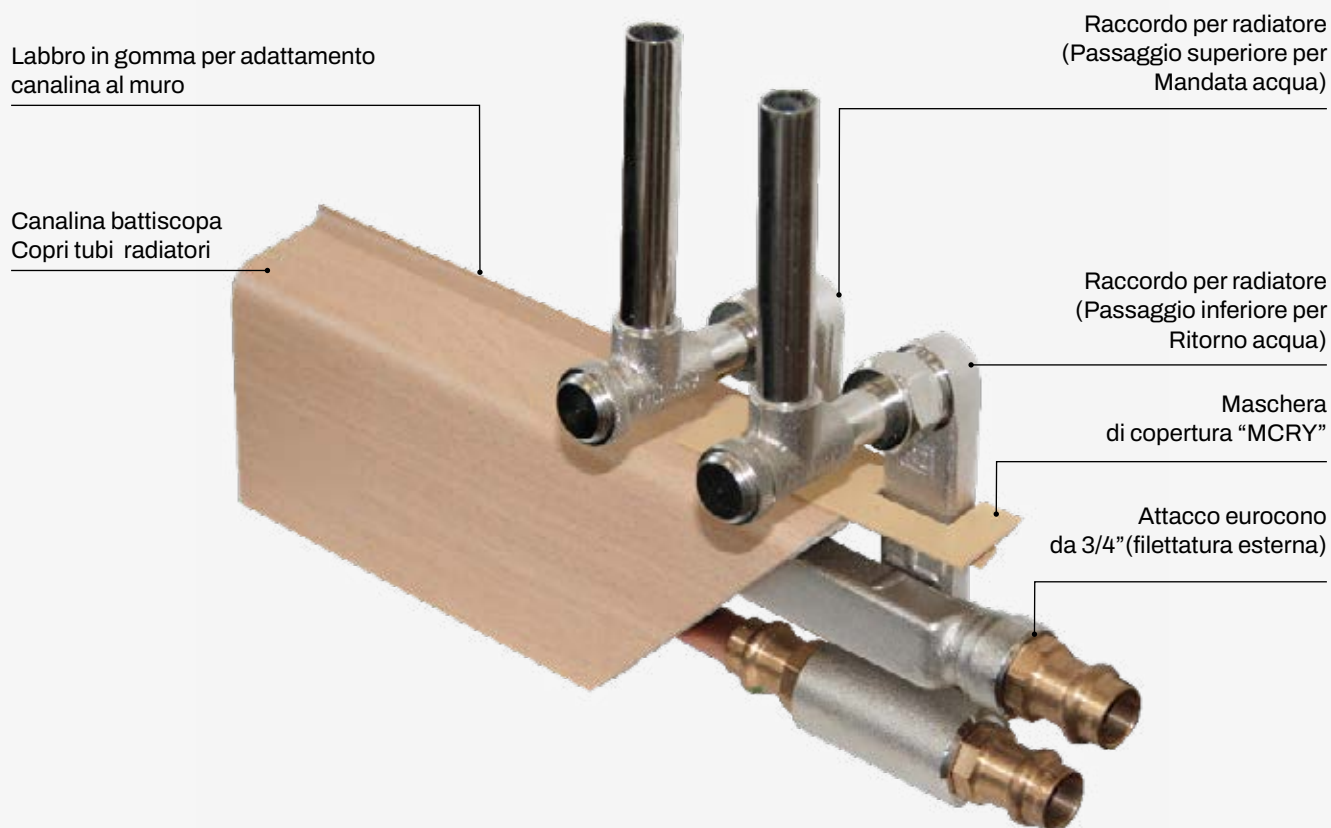

✓ Esempio di installazione canalina REFILINE con raccordo per radiatore con attacco eurocono 3/4"

KIT RACCORDO PER RADIATORE A STRINGERE CON ATTACCO EUROCONO 3/4"

I raccordi per radiatore con attacco eurocono 3/4" **sono indicati per tubi multistrato.**

Grazie al ritorno dritto, **non sono necessarie tracce sui muri.**
(I bocchettoni per gli attacchi non sono in dotazione).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
24200120	KIT RACCORDO PER RADIATORE A STRINGERE CON ATTACCO EUROCONO 3/4"	KIT	1



TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX 316L ACCOPPIATO PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO ACCIAIO

- Lega AISI 316 L (EN X2 CRNIMO 17-12-2)
- Pressione di esercizio max 10 bar (Ø 20 e 25), 16 bar (Ø 16)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO ISOLANTE

- Conducibilità termica A 20°C = 0,040 w/m°k
- Diffusione del vapore acqueo $\mu \geq 3000$
- Prodotto non contenente CFC, HCFC, formaldeide
- Problematiche di corrosione: cloruri <0,05%, nitriti <0,0001%,
- Ammoniaca <0,02% (din 1988/7)
- Temperatura di utilizzo MAX. +150°
- Reazione al fuoco: Brandkennziffer 5-3 (CH)
- B2 din 4102 (D)
- Bs 476 part 7 (CLASS 1 – UK)

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAMINA PROTETTIVA

- Lamina in PE liscio da 300g/m² (spessore circa 300µ)
- Temperatura di fusione: 114°C
- Temperatura di rammollimento: 93°C
- Temperatura di infragilimento: -75°C
- Carico di rottura: 25 MPA
- Allungamento a rottura: 300%

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAVO ELETTRICO

- Temperatura d'esercizio -60°C + 200°C
- Tensione nominale 500 V
- Materiale rame classe 5 IEC 228



Doppia pellicolatura esterna in copolimero poliolefinico liscia e nera ad elevata resistenza meccanica, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi da data ricevimento ordine



KIT MANICOTTI, IDEALI ANCHE PER LE TUBAZIONI DEL SOLARE TERMICO!

Disponibili per le canaline Excellens e Optima.

Per codici e prezzi vedi pag. 21 e 41 catalogo Smartclima

CODICE	MODELLO	DIMENSIONE NOMINALE TUBO ACCIAIO (DN)	Ø ESTERNO TUBO ACCIAIO	SPESSORE TUBO ACCIAIO	LUNGHEZZA ROTOLO	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
			[mm]	[mm]			
29100020	DN 16 - 15 m	16 + 16	21,4	0,18	15	PZ	1
29100040	DN 16 - 25 m	16 + 16	21,4	0,18	25	PZ	1
29100070	DN 20 - 15 m	20 + 20	26,7	0,20	15	PZ	1

KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO

KIT COMPOSTO DA:

- 2 Nipples maschio
- 4 Dadi
- 4 Guarnizioni piane
- 4 Anelli per serraggio dado su tubo corrugato




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29200010	KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN16	KIT	1
29200020	KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN20	KIT	1
29200030	KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN25	KIT	1

KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO

KIT COMPOSTO DA:

- 4 Dadi
- 4 Guarnizioni piane
- 4 Anelli per serraggio dado su tubo corrugato

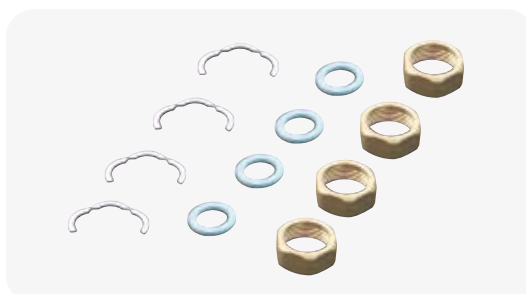


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11110900	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN16	KIT	1
11110901	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN20	KIT	1

GUARNIZIONE ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO PER TUBI SOLARE TERMICO

COMPOSTO DA:

- 10 Guarnizioni piane
- 10 Anelli per serraggio dado su tubo corrugato

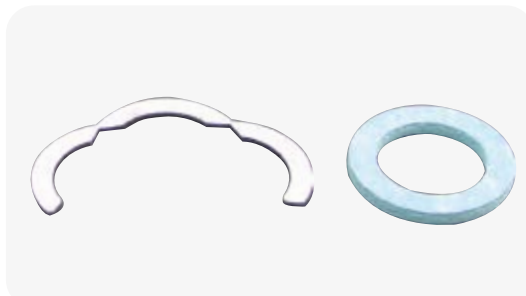

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29200100	GUARNIZIONE ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO SOLARE TERMICO DN16 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
29200110	GUARNIZIONE ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO SOLARE TERMICO DN20 (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO

COMPOSTO DA:

- 10 Dadi in ottone per tubo corrugato



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29200070	DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO 3/4" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10
29200080	DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO 1" (CONF. 10 PZ.)	PZ	10

DIMA PER TUBI SOLARI TERMICI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29300030	DIMA PER TUBI SOLARI TERMICI DN20/25	PZ	1



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29200130	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN16 PER 3/4" MASCHIO	PZ	1
29200150	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN20 PER 3/4" MASCHIO	PZ	1
29200170	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN25 PER 1" MASCHIO	PZ	1

GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO PER TUBI SOLARI TERMICI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29200180	GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO DN16xDN6	PZ	1
29200190	GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO DN20xDN20	PZ	1
29200200	GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO DN25xDN25	PZ	1

RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FEMMINA PER TUBI SOLARI TERMICI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29200210	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DIRITTO DN16x3/4" FEMMINA	PZ	1

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO



Sul sito tecnosystemi.com

Genera in automatico **preventivo**
e **schede tecniche** dei prodotti scelti



FISSAGGI PER PANNELLI SOLARI TERMICI

Per informazioni sui **fissaggi per pannelli solari termici** consultare
il catalogo FV Power sul sito www.tecnosystemi.com
oppure scansionando il QR code



FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 430
- Vite zincata

In acciaio inox



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE [mm]	LARGHEZZA [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22200010	FASCETTA STRINGITUBO Ø8-12 mm (CONF. 100 PZ.)	8 - 12	0,6	8,50	PZ	100
22200020	FASCETTA STRINGITUBO Ø10-16 mm (CONF. 100 PZ.)	10 - 16	0,6	8,50	PZ	100
22200030	FASCETTA STRINGITUBO Ø12-20 mm (CONF. 100 PZ.)	12 - 20	0,7	8,50	PZ	100
22200040	FASCETTA STRINGITUBO Ø16-25 mm (CONF. 100 PZ.)	16 - 25	0,7	8,50	PZ	100
22200050	FASCETTA STRINGITUBO Ø19-26 mm (CONF. 100 PZ.)	19 - 26	0,8	10,00	PZ	100
22200060	FASCETTA STRINGITUBO Ø20-32 mm (CONF. 100 PZ.)	20 - 32	0,8	10,00	PZ	100
22200070	FASCETTA STRINGITUBO Ø25-40 mm (CONF. 100 PZ.)	25 - 40	0,8	10,00	PZ	100
22200080	FASCETTA STRINGITUBO Ø32-50 mm (CONF. 50 PZ.)	32 - 50	0,9	10,00	PZ	50
22200090	FASCETTA STRINGITUBO Ø40-60 mm (CONF. 50 PZ.)	40 - 60	0,9	10,00	PZ	50
22200100	FASCETTA STRINGITUBO Ø50-70 mm (CONF. 50 PZ.)	50 - 70	0,8	10,00	PZ	50
22200110	FASCETTA STRINGITUBO Ø70-90 mm (CONF. 50 PZ.)	70 - 90	0,8	10,00	PZ	50
22200120	FASCETTA STRINGITUBO Ø80-100 mm (CONF. 50 PZ.)	80 - 100	0,8	10,00	PZ	50
22200130	FASCETTA STRINGITUBO Ø100-120 mm (CONF. 50 PZ.)	100 - 120	0,8	10,00	PZ	50
22200140	FASCETTA STRINGITUBO Ø120-140 mm (CONF. 25 PZ.)	120 - 140	0,8	10,00	PZ	25
22200150	FASCETTA STRINGITUBO Ø140-160 mm (CONF. 25 PZ.)	140 - 160	0,8	10,00	PZ	25
22200160	FASCETTE STRINGITUBO Ø160-180 mm (CONF. 25 PZ.)	160 - 180	0,8	10,00	PZ	25
22200170	FASCETTE STRINGITUBO Ø200-220 mm (CONF. 25 PZ.)	200 - 220	0,8	10,00	PZ	25
22200180	FASCETTE STRINGITUBO Ø220-240 mm (CONF. 25 PZ.)	220 - 240	0,8	10,00	PZ	25
22200190	FASCETTE STRINGITUBO Ø250-270 mm (CONF. 25 PZ.)	250 - 270	0,8	10,00	PZ	25

COLLARE ZINCATO COMPLETO DI VITE E TASSELLO MISURE IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato
- Fornito in blister da 2 PZ

DIMENSIONI

- Spessore collare: 2,5 mm
- Larghezza collare: 20 mm
- Dado: M8 elettrosaldato
- Vite di congiunzione da Ø M8 x 90 mm
- Dotato di tassello Ø 10 x 60 mm
- Diametro collare in pollici



CODICE	DESCRIZIONE	PERNO	VITE	TASSELLO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22200300	COLLARE ZINCATO Ø3/8" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200310	COLLARE ZINCATO Ø1/2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200320	COLLARE ZINCATO Ø3/4" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200330	COLLARE ZINCATO Ø1" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200340	COLLARE ZINCATO Ø1"1/4 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200350	COLLARE ZINCATO Ø1"1/2 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200360	COLLARE ZINCATO Ø2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2

COLLARE TROPICALIZZATO COMPLETO DI VITE E TASSELLO MISURE IN MILLIMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato tropicalizzato
- Spessore collare: 1 mm
- Misura vite: M6 x 10 mm
- Diametro collare in millimetri
- Fornito in blister da 2 PZ



CODICE	DESCRIZIONE	PERNO	TASSELLO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22200510	COLLARE TROPICALIZZATO Ø10 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200520	COLLARE TROPICALIZZATO Ø12 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200560	COLLARE TROPICALIZZATO Ø20 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200570	COLLARE TROPICALIZZATO Ø22 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200580	COLLARE TROPICALIZZATO Ø24 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200590	COLLARE TROPICALIZZATO Ø25 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200610	COLLARE TROPICALIZZATO Ø28 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200620	COLLARE TROPICALIZZATO Ø32 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200640	COLLARE TROPICALIZZATO Ø40 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2
22200660	COLLARE TROPICALIZZATO Ø50 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40	PZ	2

COLLARE ZINCATO COMPLETO DI VITE E TASSELLO E GUARNIZIONE - MISURE IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato
- Spessore collare: 2 mm
- Larghezza collare: 20 mm
- Completo di vite e tassello
- Diametro collare in pollici
- Fornito in blister da 2 PZ



CODICE	DESCRIZIONE	Ø TUBI	PERNO	VITE	TASSELLO	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
22200700	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø3/8" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	15 - 19	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200730	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	32 - 35	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200740	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1"1/4 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	40 - 43	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200750	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1"1/2 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	44 - 49	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200760	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	57 - 61	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2

COLLARE ZINCATO COMPLETO DI VITE E TASSELLI PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato
- Spessore collare: 1,5 mm
- Larghezza collare: 28 mm
- Completo di vite doppio filetto M8 x 90
- Tassello in dotazione da Ø 10 x 60
- Diametro collare in millimetri
- Fornito in blister da 2 PZ




CODICE	DESCRIZIONE	VITE	TASS.	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
22200800	COLLARE ZINCATO Ø80 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200820	COLLARE ZINCATO Ø100 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200840	COLLARE ZINCATO Ø120 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200870	COLLARE ZINCATO Ø150 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200880	COLLARE ZINCATO Ø160 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200900	COLLARE ZINCATO Ø200 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200910	COLLARE ZINCATO Ø220 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200920	COLLARE ZINCATO Ø250 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2
22200930	COLLARE ZINCATO Ø300 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60	PZ	2

COLLARE IN RAME COMPLETO DI VITE E TASSELLO MISURE IN MILLIMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in rame
- Spessore collarino: 1 mm
- Completo di vite e tassello
- Diametro collare in millimetri
- Fornito in blister da 2 PZ

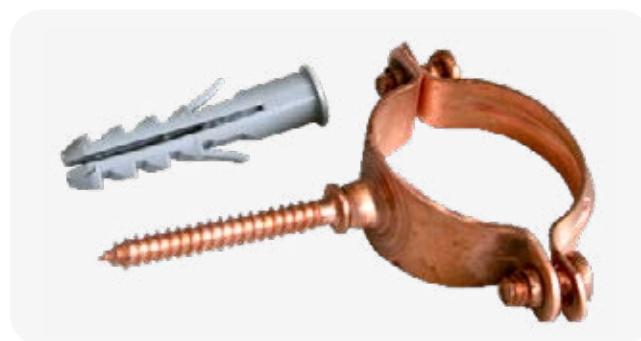

CODICE	DESCRIZIONE	PERNO	TASSELLO	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
22201000	COLLARE IN RAME Ø10 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201010	COLLARE IN RAME Ø12 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201020	COLLARE IN RAME Ø14 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201030	COLLARE IN RAME Ø16 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201040	COLLARE IN RAME Ø18 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201050	COLLARE IN RAME Ø22 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201060	COLLARE IN RAME Ø28 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2
22201100	COLLARE IN RAME Ø42 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40	PZ	2

CURVA FLANGIATA PP 60 / 100 M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curva interna Ø60 in polipropilene
- Curva esterna Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Disponibile a richiesta

Curva coassiale M/F con flangia e completa di guarnizioni



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800510	CURVA FLANGIATA PP 60/100 M/F COMPATIBILE SIME	SIME	PZ	1

CURVA CON FASCETTA PP 60 / 100 M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curva interna Ø60 in polipropilene
- Curva esterna Ø100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Disponibile a richiesta

Curva coassiale M/F con fascetta di fissaggio e completa di guarnizioni



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800515	CURVA CON FASCETTA PP 60/100 M/F	ARISTON, BERETTA, RIELLO, SYLBER, VAILLANT, CHAFFOTEAUX	PZ	1

CURVA 45° PP 60 / 100 M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curva interna Ø 60 in polipropilene
- Curva esterna Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Curva coassiale M/F completa di guarnizioni.



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800530	CURVA 45° PP 60/100 M/F	UNIVERSALE	PZ	1

KIT ORIZZONTALE PP 60 / 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo interno Ø 60 in polipropilene
- Tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Kit coassiale orizzontale, aspirazione/scarico, flangiato e completo di guarnizioni



Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29800545	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	ARISTON, BERETTA, RIELLO, VAILLANT, CHAFFOTEAUX, ECOFLAM	KIT	1


TERMINALE ORIZZONTALE PP 60 / 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo interno Ø 60 in polipropilene
- Tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Terminale coassiale per aspirazione/scarico dotato di rosoni e completo di guarnizioni

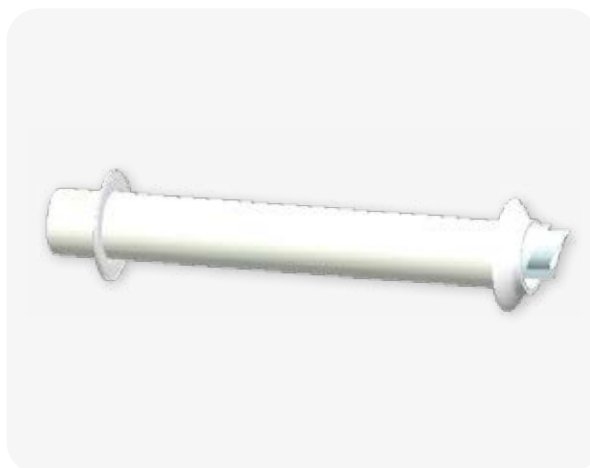

Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29800560	TERMINALE ORIZZONTALE PP 60/100	UNIVERSALE	PZ	1


KIT ORIZZONTALE PP 60 / 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo/curva interna Ø 60 in polipropilene
- Tubo/curva esterna Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Kit coassiale orizzontale per aspirazione/scarico

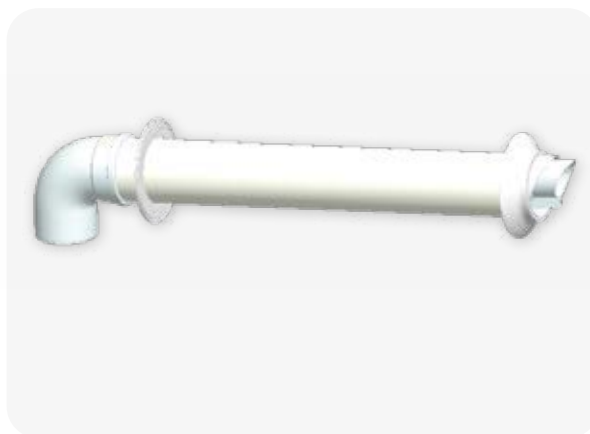

Disponibile a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	 Multiplo d'ordine U.M.
29800605	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	ARGO, BAXI, ROCA, VIESSMAN	KIT	1

PROLUNGA PP 60 / 100 M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo interno Ø 60 in polipropilene
- Tubo esterno Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Disponibile a richiesta

Prolunga coassiale M/F completa di guarnizioni



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	COMPATIBILITÀ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800570	PROLUNGA PP 60/100 M/F	500	UNIVERSALE	PZ	1
29800575	PROLUNGA PP 60/100 M/F	1000	UNIVERSALE	PZ	1

CURVA SUPPORTO 87° PP 60 / 100 M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Curva interna Ø 60 in polipropilene
- Curva esterna Ø 100 in alluminio verniciato bianco RAL 9003

Disponibile a richiesta

Curva coassiale m/f dotata di supporto e completa di guarnizioni




CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800600	CURVA SUPPORTO 87° PP 60/100 M/F	UNIVERSALE	PZ	1

TUBO IN PPH Ø 80 PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: polipropilene omopolimero pp h
- Temperatura di esercizio a regime continuo: +120°C
- Pressione di funzionamento: 5000 Pa
- Resistenza all'incendio di fuliggine: no
- Funzionamento con fumi umidi: si
- Resistenza alla corrosione: si
- Posizionamento: interno
- Reazione al fuoco: f
- Classe di rivestimento: I1 (cavedi o vani tecnici ventilati con passaggi di travetti in legno)
- Campi di impiego: intubamento sistemi fumari singoli o collettivi in press. Positiva per apparecchi "tipo c" a condensazione temperatura max fumi ≤ +120°C
- Guarnizione: elastomero in EPDM nero +140°C, certificata UNI EN 14241:2005
- Combustibili: gassosi - liquidi

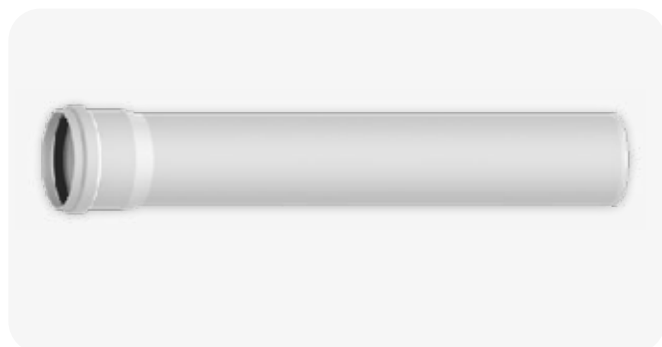

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	L [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800010	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.250	80	250	PZ	1
29800020	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.500	80	500	PZ	1
29800030	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.1000	80	1000	PZ	1
29800040	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.2000	80	2000	PZ	1

CURVA A 45° M/F IN PPH Ø 80



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800060	CURVA A 45° M-F IN PPH Ø80	80	PZ	1

CURVA A 90° M/F IN PPH Ø 80



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800080	CURVA A 90° M-F IN PPH Ø80	80	PZ	1

RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE FRONTALE IN PPH Ø 80



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29800140	RACCORDO A "T" CON ISPEZIONE FRONTALE IN PPH Ø80	80	PZ	1

ROSONE A MURO IN SILICONE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29700420	ROSONE A MURO IN SILICONE Ø100	100	PZ	1

GRIGLIA ANTINTRUSIONE C/PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29600500	GRIGLIA ANTINTRUSIONE CON PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX Ø80	80	PZ	1


GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
29600520	GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Ø80	80	PZ	1

GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA

Con registro per regolazione serranda incorporata


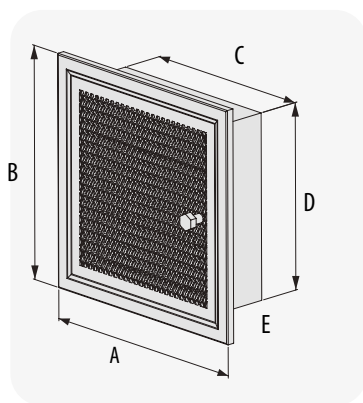


DIMENSIONI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11160700 - 11160800	170	170	140	140	50
11160710 - 11160810	300	170	270	140	50

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160700	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA - BIANCO 170x170	PZ	1
11160710	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA - BIANCO 170x300	PZ	1



IMBOCCO GRIGLIE PER CAMINETTI E STUFE

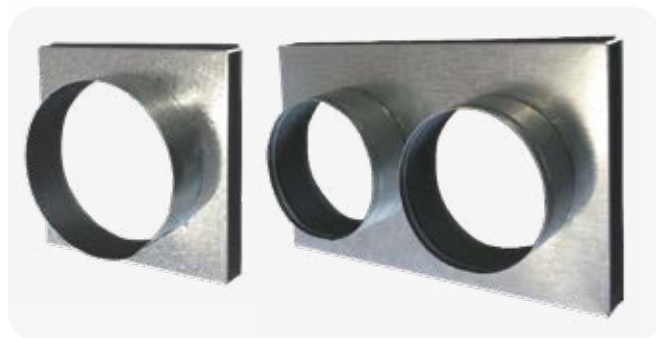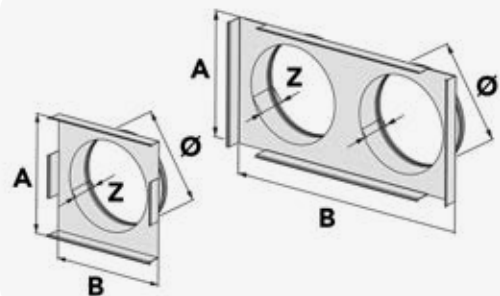

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø [mm]	Z [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160915	IMBOCCO PER GRIGLIA CAMINETTI E STUFE 170x170	154	154	100	40	PZ	1
11160920	IMBOCCO PER GRIGLIA CAMINETTI E STUFE 170x300	154	184	2 x 100	40	PZ	1

RIDUZIONE PER TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lamiera di acciaio zincato
- Lunghezza 110 mm




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160695	RIDUZIONE PER TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE DA Ø100 A Ø80	PZ	1

TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore: da 0,9 a 0,12 mm
- Resistenza alla pressione: da -400 a +400 Pa
- Temperatura massima di esercizio: +200° C
- Resistenza alla trazione: 250 N
- Raggio minimo di curvatura: 3 mm Dn

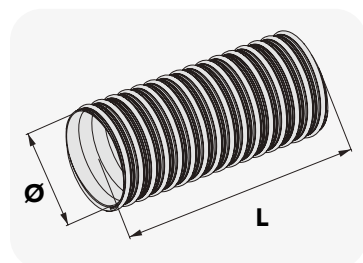

Ideale per il collegamento di stufe e caminetti alle griglie

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA A TUBO ESTESO [m]	Ø [mm]	U.M.	Multiplo d'ordine U.M.
11160675	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø80 L.3m	3	80	PZ	1
11160680	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø100 L.3m	3	100	PZ	1
11160685	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø125 L.3m	3	125	PZ	1
11160690	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø140 L.3m	3	140	PZ	1

NUOVO CATALOGO RICAMBI 2025



SCAN THE
QR CODE





Showgas


Prodotti per il Riscaldamento

INDICE ALFANUMERICO CATALOGO 38


CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
11110900	65	21000420	31	22200140	68	22201050	70	23000590	54
11110901	65	21000430	31	22200150	68	22201060	70	23000595	54
11126308	12	21000440	31	22200160	68	22201100	70	23000605	54
11132690	11	21000450	31	22200170	68	23000010	49	23000610	54
11160675	76	21000460	31	22200180	68	23000020	49	23000615	54
11160680	76	21000465	31	22200190	68	23000030	49	23000620	54
11160685	76	21000470	31	22200300	68	23000100	50	23000625	55
11160690	76	21000475	31	22200310	68	23000120	50	23000635	55
11160700	75	21000480	32	22200320	68	23000130	50	23000645	55
11160710	75	21000490	32	22200330	68	23000140	50	23100010	56
11160915	76	21000510	33	22200340	68	23000160	50	23100020	56
11160920	76	21000520	33	22200350	68	23000180	50	23100030	56
12170045	8	21000540	33	22200360	68	23000190	50	24000110	59
12170050	8	21000550	33	22200510	69	23000200	50	24000120	59
12170101	7	21000560	33	22200520	69	23000210	50	24000130	60
12170101L	7	22000000	36	22200560	69	23000220	51	24000140	60
20000780	14	22000010	36	22200570	69	23000230	51	24000150	60
20000790	14	22000020	36	22200580	69	23000240	51	24000160	60
21000010	26	22000030	36	22200590	69	23000250	51	24000170	59
21000020	26	22000040	36	22200610	69	23000260	51	24000180	61
21000050	27	22000050	36	22200620	69	23000262	51	24000210	59
21000070	27	22000060	36	22200640	69	23000270	51	24000220	59
21000080	27	22000140	37	22200660	69	23000272	51	24000230	60
21000090	28	22000150	37	22200700	69	23000274	51	24000240	60
21000100	28	22000160	37	22200730	69	23000300	52	24000250	60
21000110	28	22000170	37	22200740	69	23000310	52	24000260	60
21000120	28	22000500	37	22200750	69	23000320	52	24000270	59
21000130	28	22000560	38	22200760	69	23000325	52	24000280	61
21000140	29	22000561	38	22200800	70	23000340	52	24000310	59
21000150	29	22200010	68	22200820	70	23000350	52	24000320	59
21000160	29	22200020	68	22200840	70	23000360	52	24000330	60
21000170	30	22200030	68	22200870	70	23000365	52	24000340	60
21000180	30	22200040	68	22200880	70	23000500	53	24000350	60
21000190	30	22200050	68	22200900	70	23000505	53	24000360	60
21000200	30	22200060	68	22200910	70	23000510	53	24000370	59
21000210	30	22200070	68	22200920	70	23000515	53	24000380	61
21000360	31	22200080	68	22200930	70	23000520	53	24000400	57
21000370	31	22200090	68	22201000	70	23000550	54	24000410	57
21000380	31	22200100	68	22201010	70	23000555	54	24000420	57
21000390	31	22200110	68	22201020	70	23000560	54	24000430	57
21000400	31	22200120	68	22201030	70	23000565	54	24000440	57
21000410	31	22200130	68	22201040	70	23000570	54	24000450	57

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
24100100	61	25000730	24	26003460	49	27650091	17	SGC500004	14
24100110	61	25000800	25	26003510	49	27650101	19	SGC500007	14
24100120	62	25000810	25	26003530	49	27650112	19	SGC500008	32
24100130	62	25000820	25	26003550	49	27650120	21	SGC500009	32
24100140	62	26000030	40	26200060	41	27650130	18	SGC500010	35
24200120	63	26000040	40	26200070	42	28000050	25	SGC500011	35
25000120	22	26000300	25	26200090	42	28000060	25	SGC500012	35
25000130	22	26001000	34	26200100	42	28000090	25	SGC600001	11
25000140	22	26001020	34	26200110	42	28000100	25	SGD600001	9
25000150	22	26001050	34	26200120	43	28000370	26	PRODOTTI NUOVI	
25000160	22	26001060	34	26200130	43	28000390	26		
25000170	22	26001180	34	26200140	43	28000400	26		
25000180	22	26001190	35	26200150	43	29100020	64		
25000190	22	26002000	46	26300040	38	29100040	64		
25000200	22	26002510	46	26300050	38	29100070	64		
25000210	22	26002520	46	26300090	38	29200010	65		
25000220	22	26002530	46	26300095	39	29200020	65		
25000230	22	26002550	46	26300100	39	29200030	65		
25000240	22	26002580	46	26300120	39	29200070	65		
25000250	22	26002620	46	26300140	39	29200080	65		
25000260	22	26002630	46	26300220	40	29200100	65		
25000270	22	26002640	46	26300230	40	29200110	65		
25000340	23	26002660	46	26300240	40	29200130	66		
25000342	23	26002700	47	26300250	40	29200150	66		
25000350	21	26002710	47	26300260	40	29200170	66		
25000352	23	26002730	47	26300270	43	29200180	66		
25000360	21	26002740	47	26300280	43	29200190	66		
25000362	23	26002800	47	26300290	43	29200200	66		
25000370	21	26002810	47	26300310	44	29200210	66		
25000380	21	26002820	47	26300320	44	29300030	66		
25000390	21	26002910	47	26300330	44	29600500	75		
25000400	21	26002920	47	26300340	44	29600520	75		
25000410	21	26002930	47	26300380	44	29700420	74		
25000422	23	26003010	48	26300400	44	29800010	73		
25000430	21	26003020	48	26300410	44	29800020	73		
25000432	23	26003030	48	26300430	41	29800030	73		
25000440	21	26003110	48	26300440	41	29800040	73		
25000442	23	26003120	48	26300450	41	29800060	74		
25000450	21	26003130	48	26300460	41	29800080	74		
25000460	21	26003140	48	27000070	45	29800515	71		
25000470	21	26003200	48	27000130	45	29800530	71		
25000480	21	26003220	48	27200103	10	29800545	72		
25000490	21	26003230	48	27200107	10	29800575	73		
25000500	23	26003240	48	27200121	10	29800600	73		
25000510	33	26003310	49	27200123	10	29800605	72		
25000520	34	26003320	49	27600060	19	SGC100007	45		
25000600	24	26003330	49	27600065	20	SGC200001	15		
25000610	24	26003410	49	27600070	20	SGC500001	12		
25000620	24	26003420	49	27650070	16	SGC500002	13		
25000640	24	26003440	49	27650090	17	SGC500003	13		


NOTE

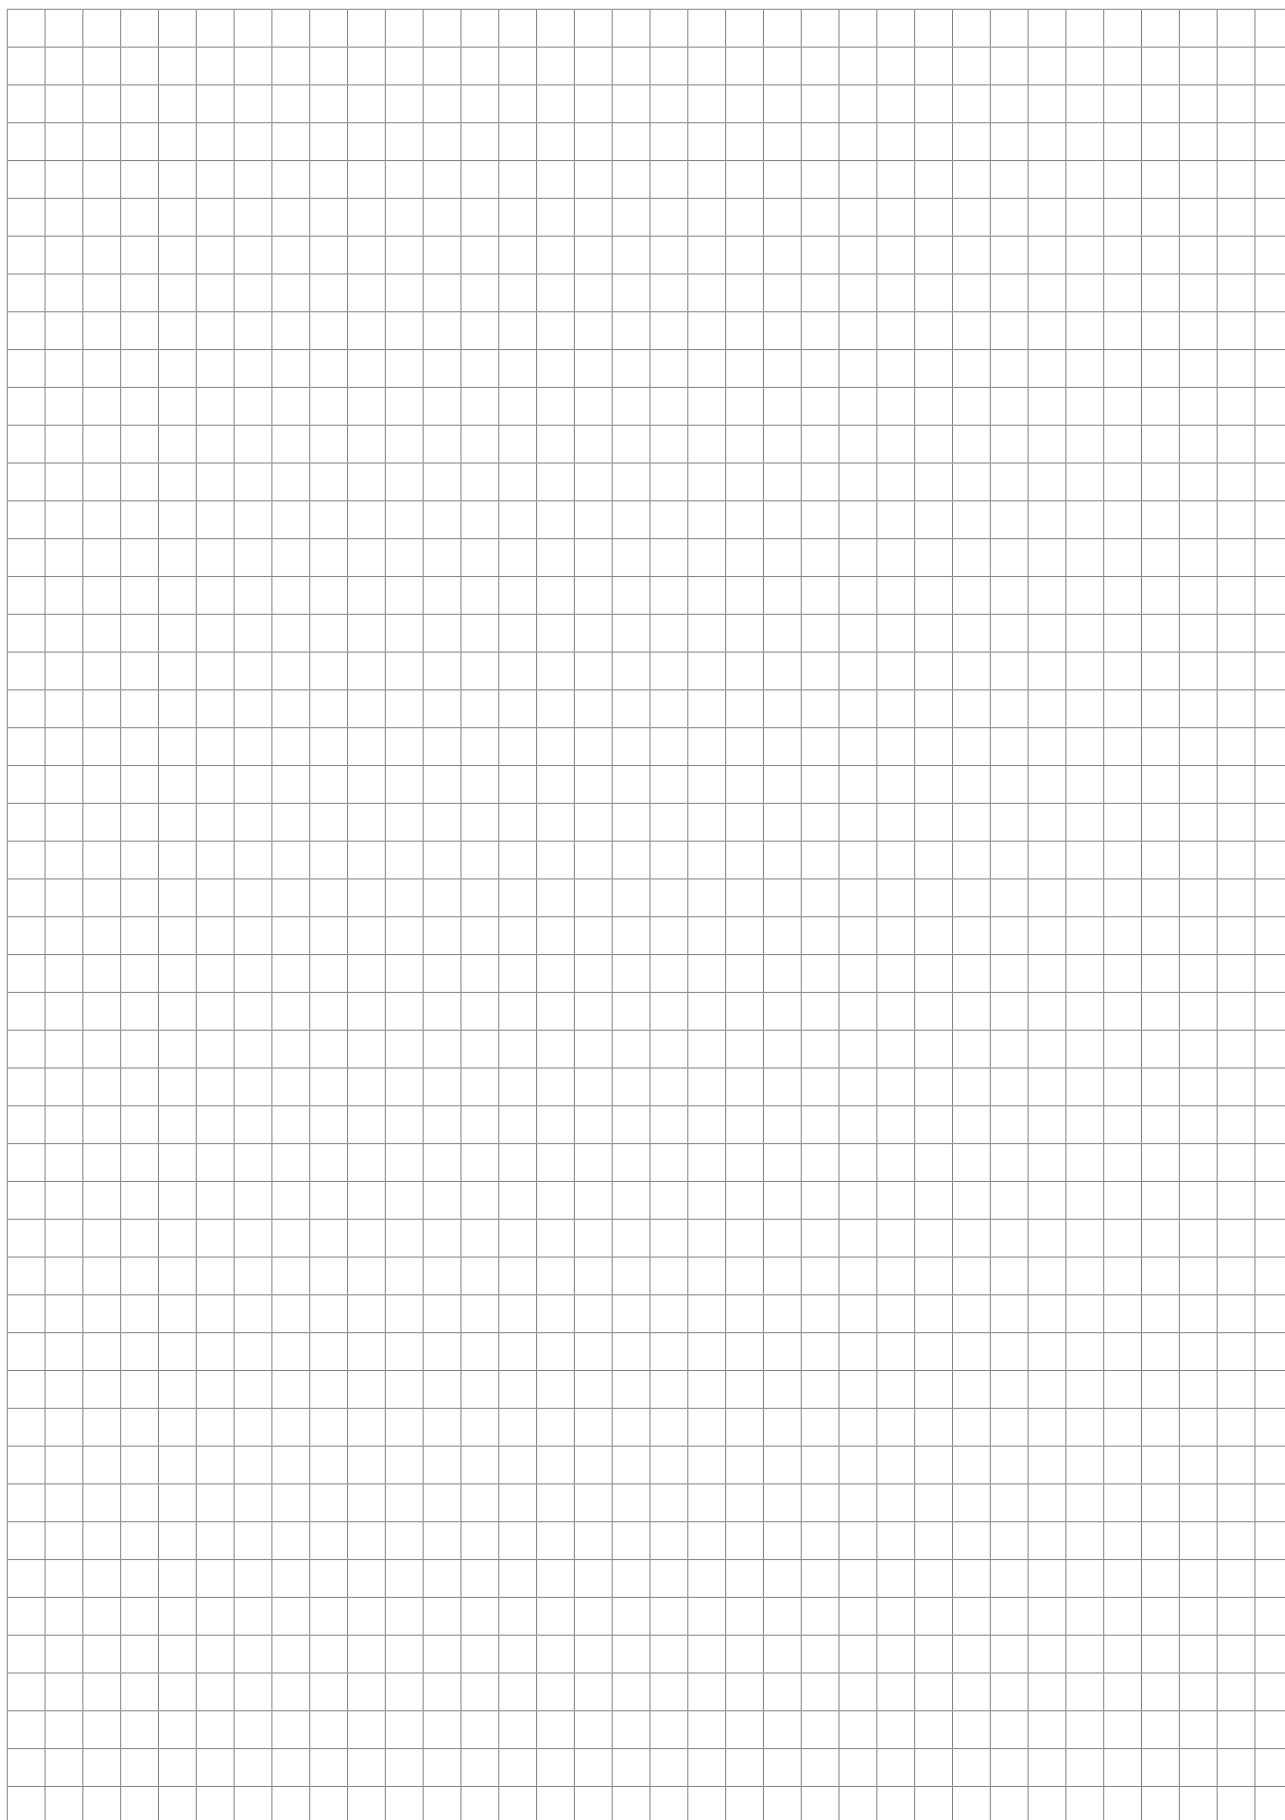


NOTE

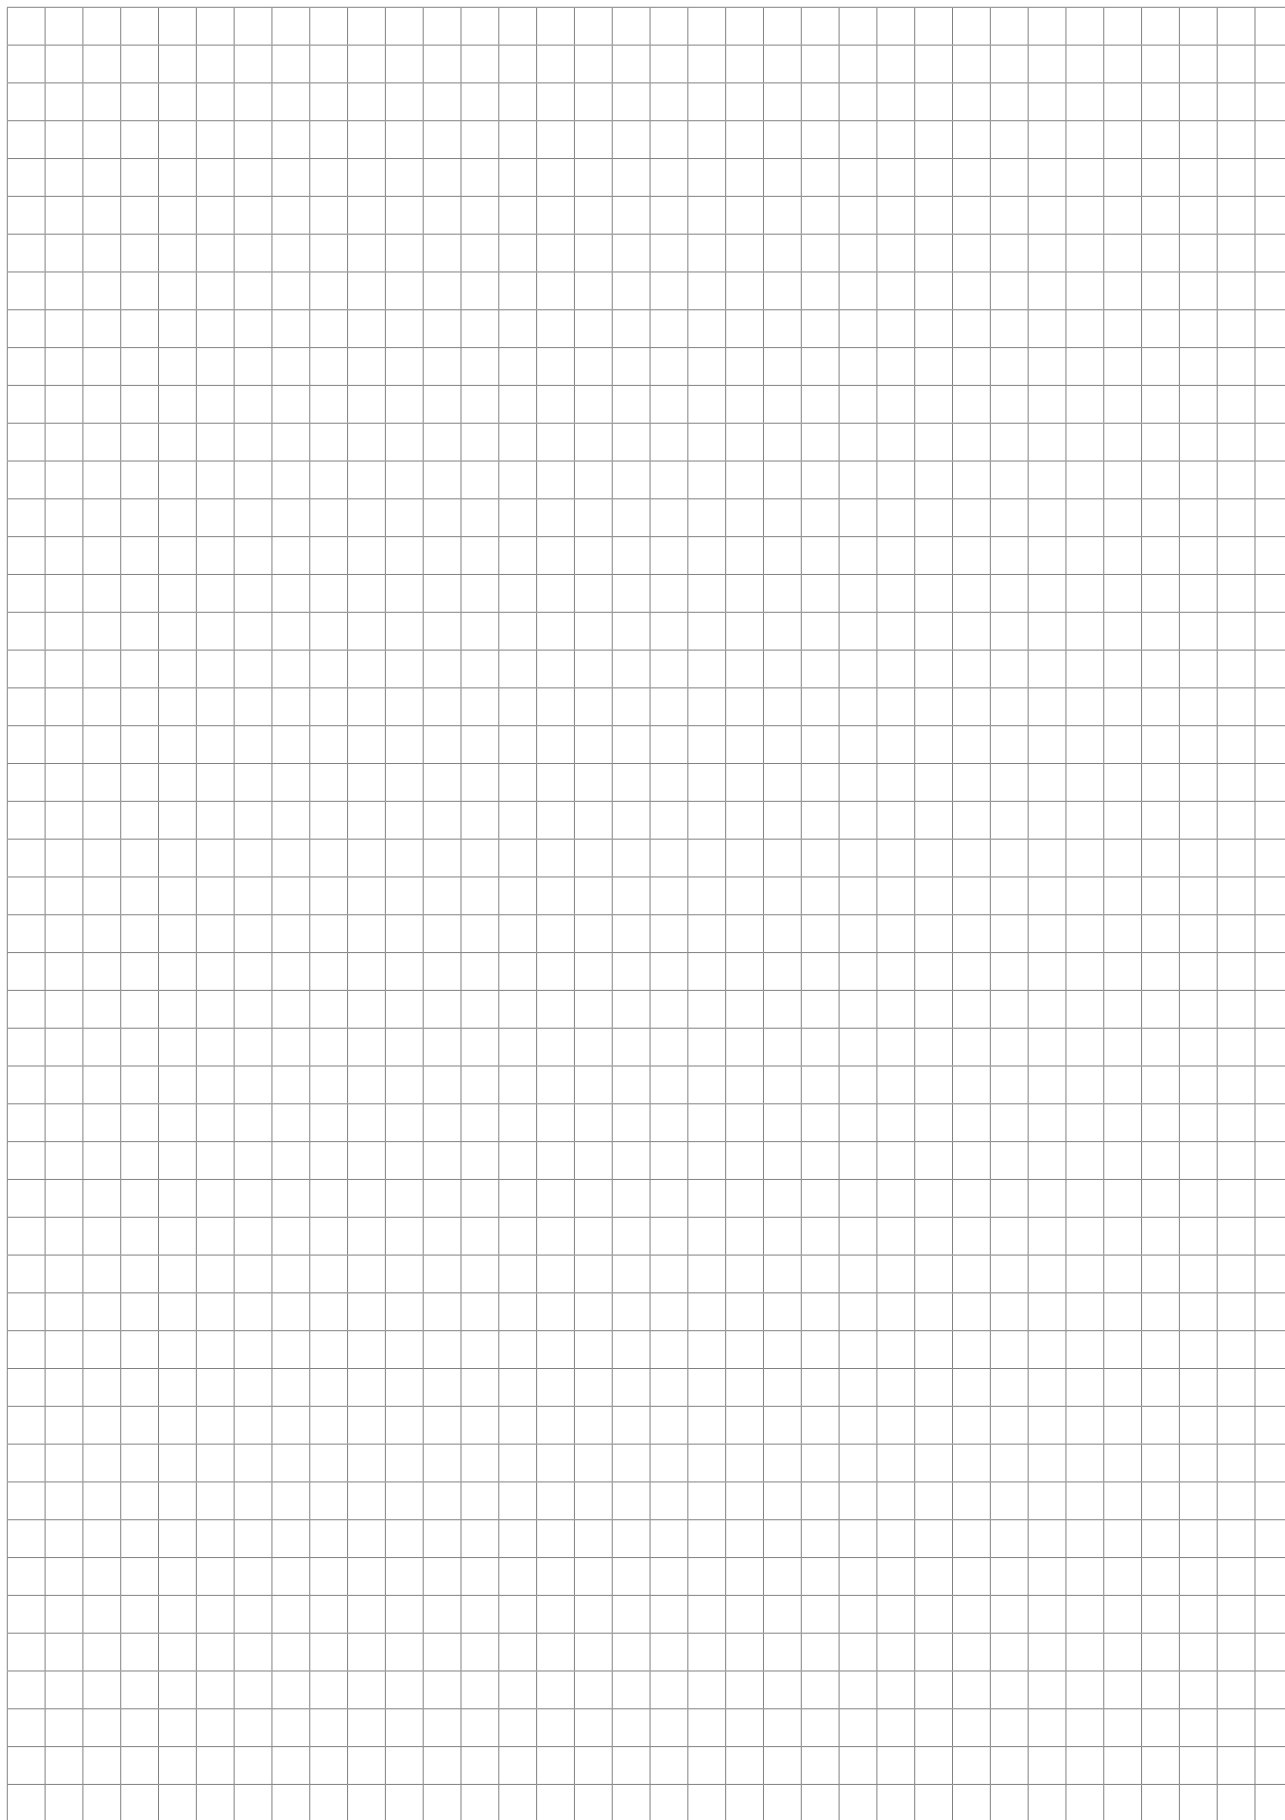

NOTE

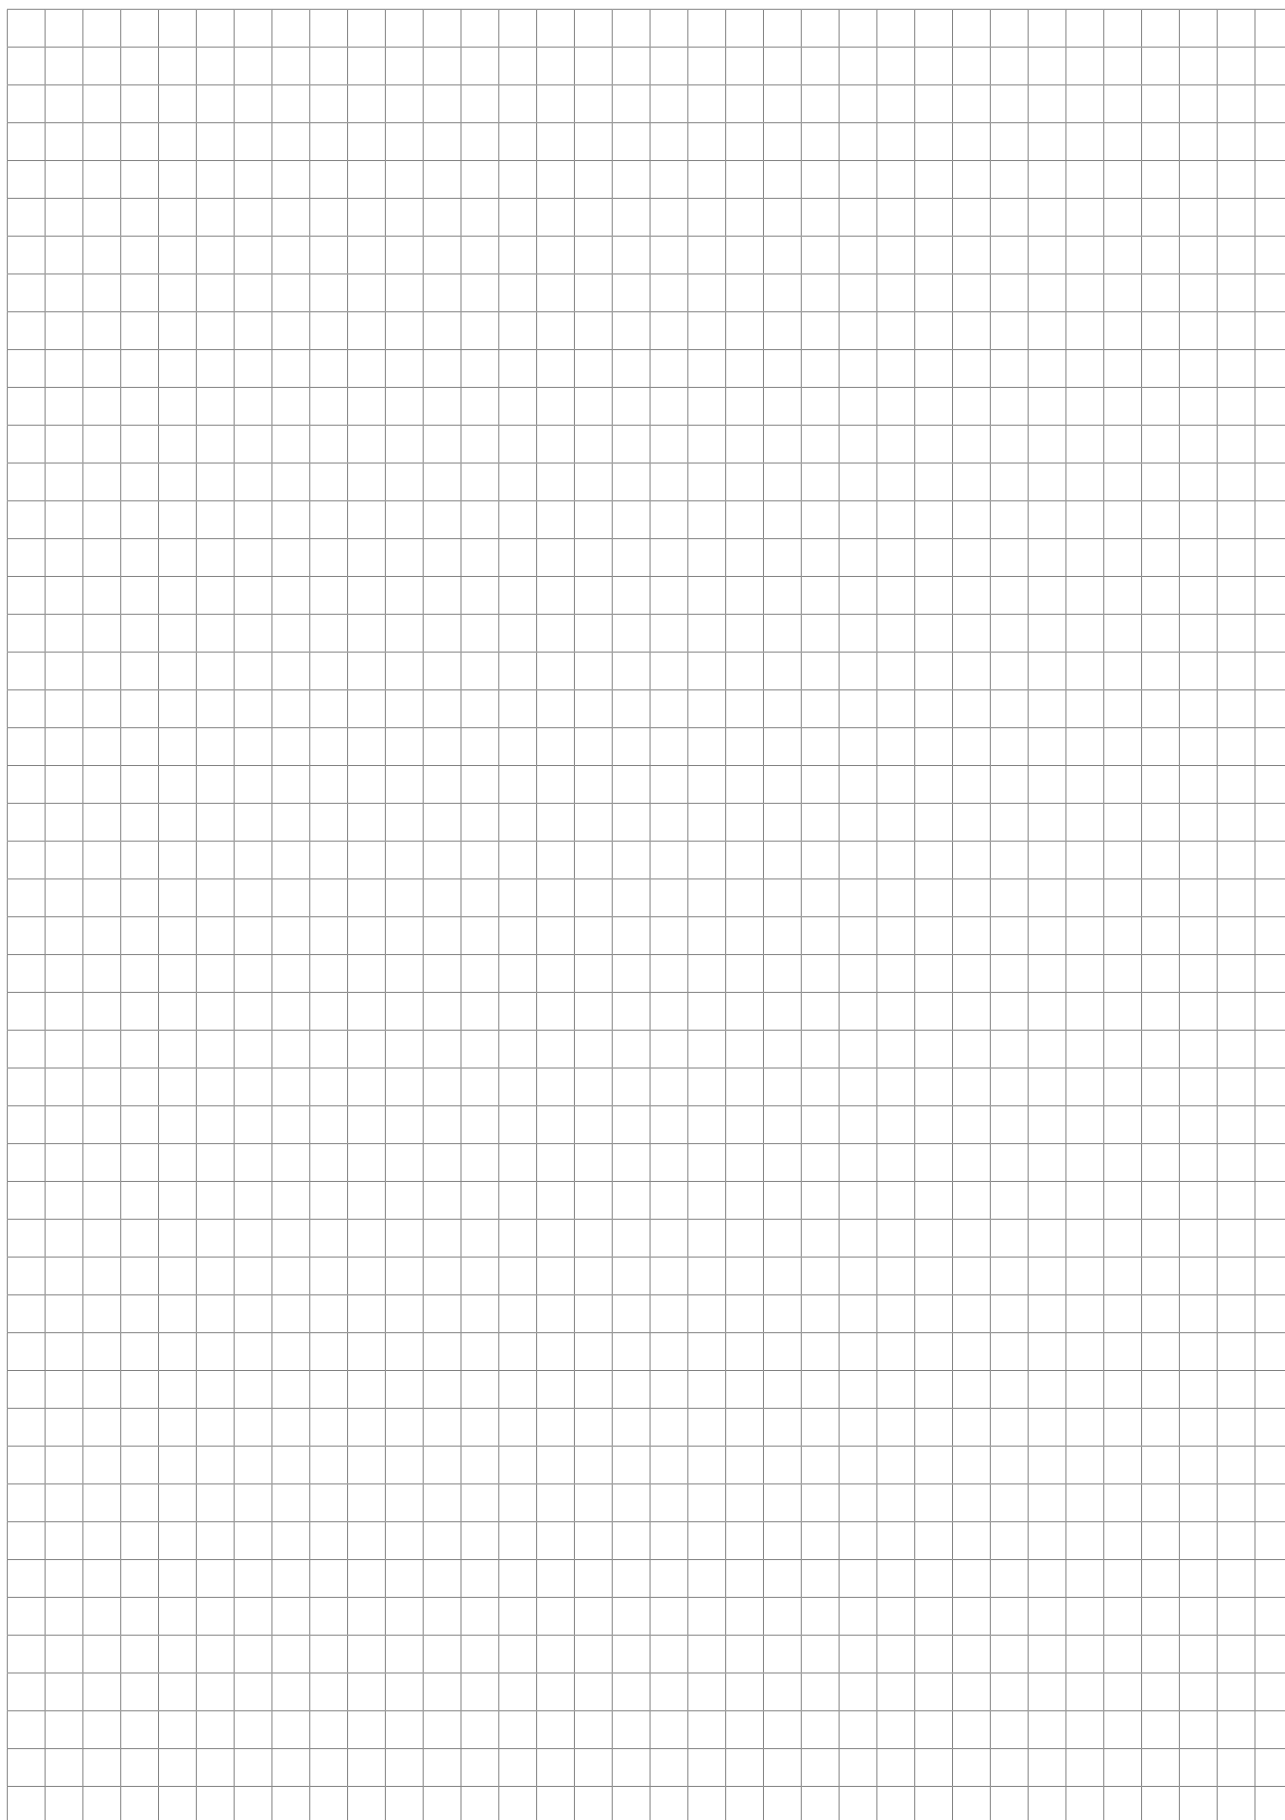

NOTE

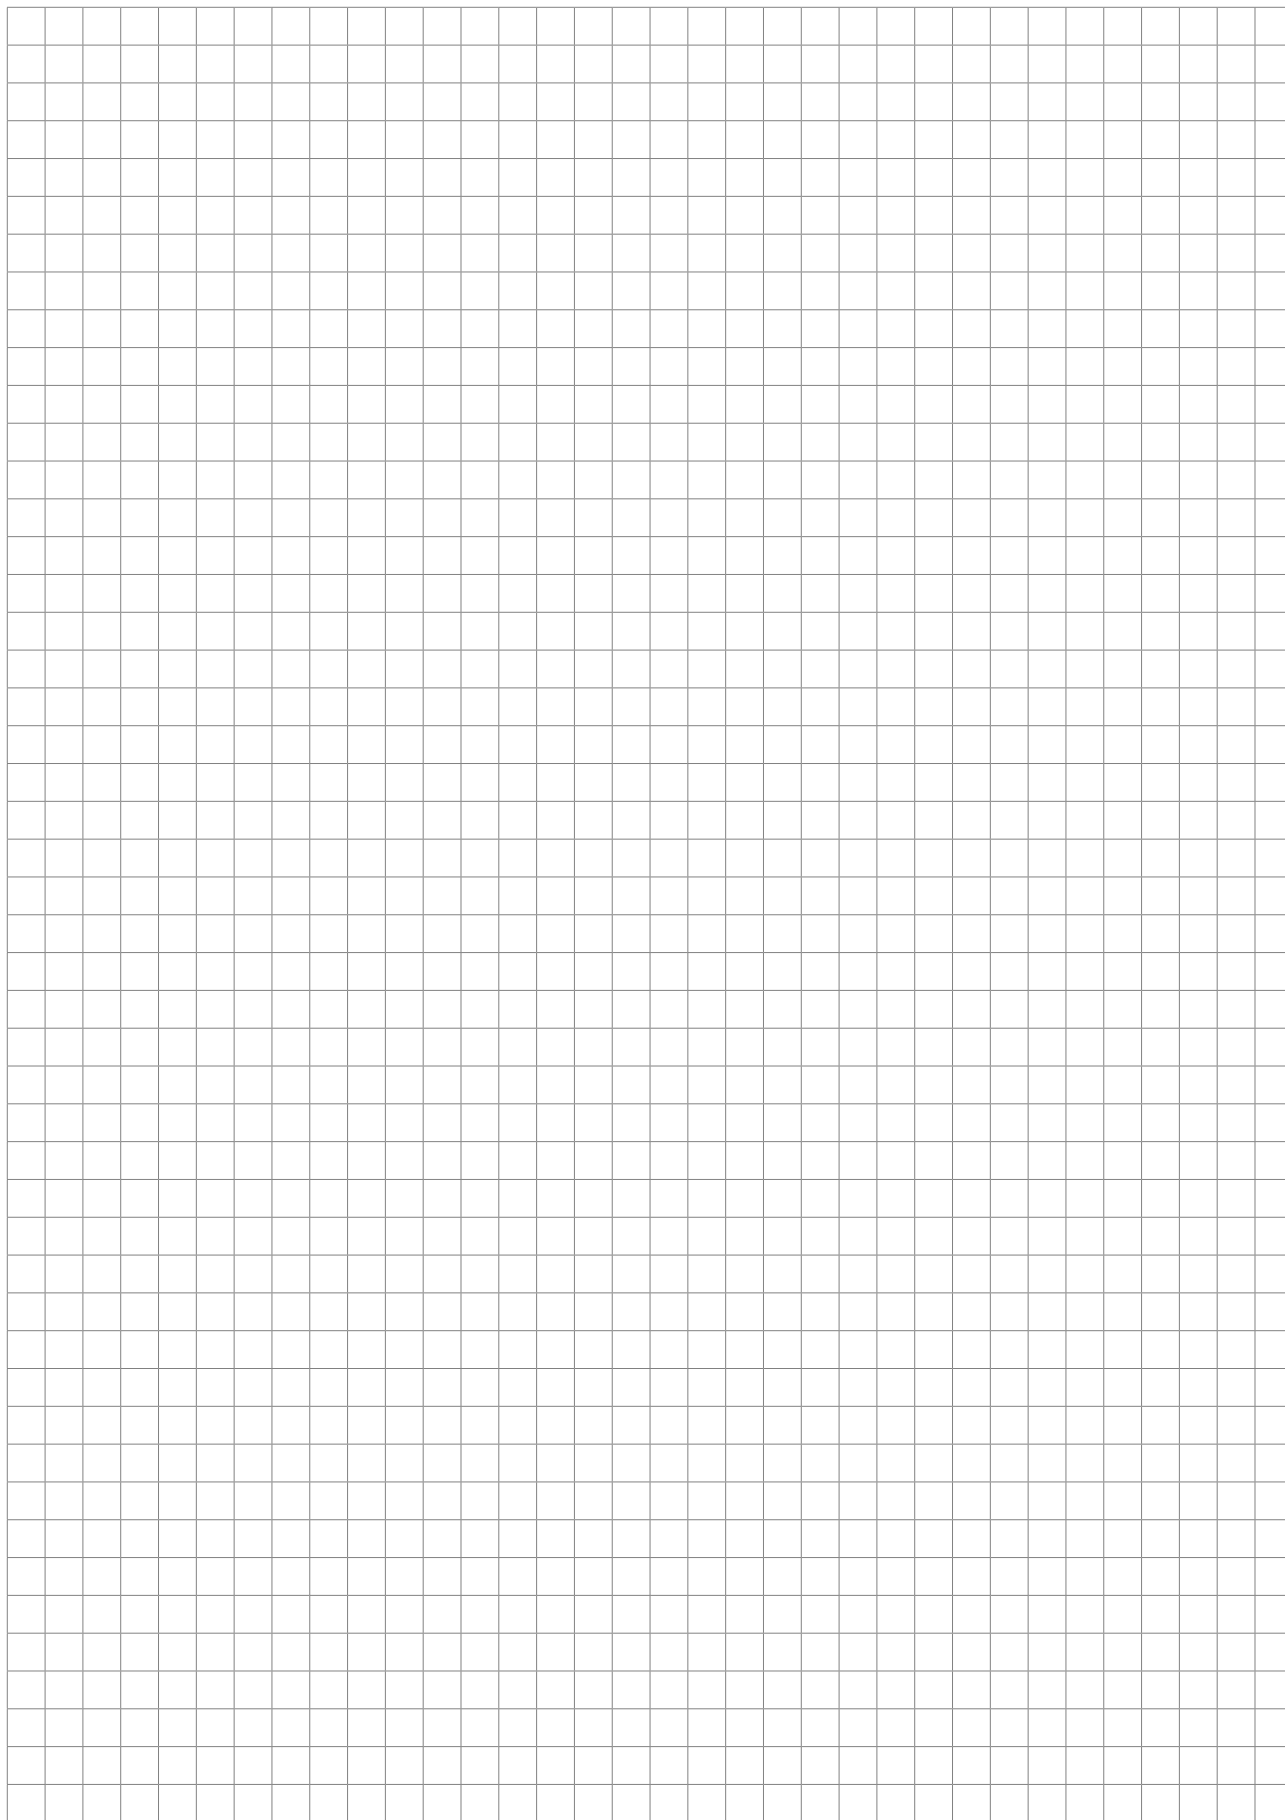

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Valide dal 1 gennaio 2025




SCAN THE
QR CODE


RIMANI AGGIORNATO
SULLE NOVITÀ
DI PRODOTTO!

www.tecnosystemi.com



SEGUICI SUI
NOSTRI SOCIAL



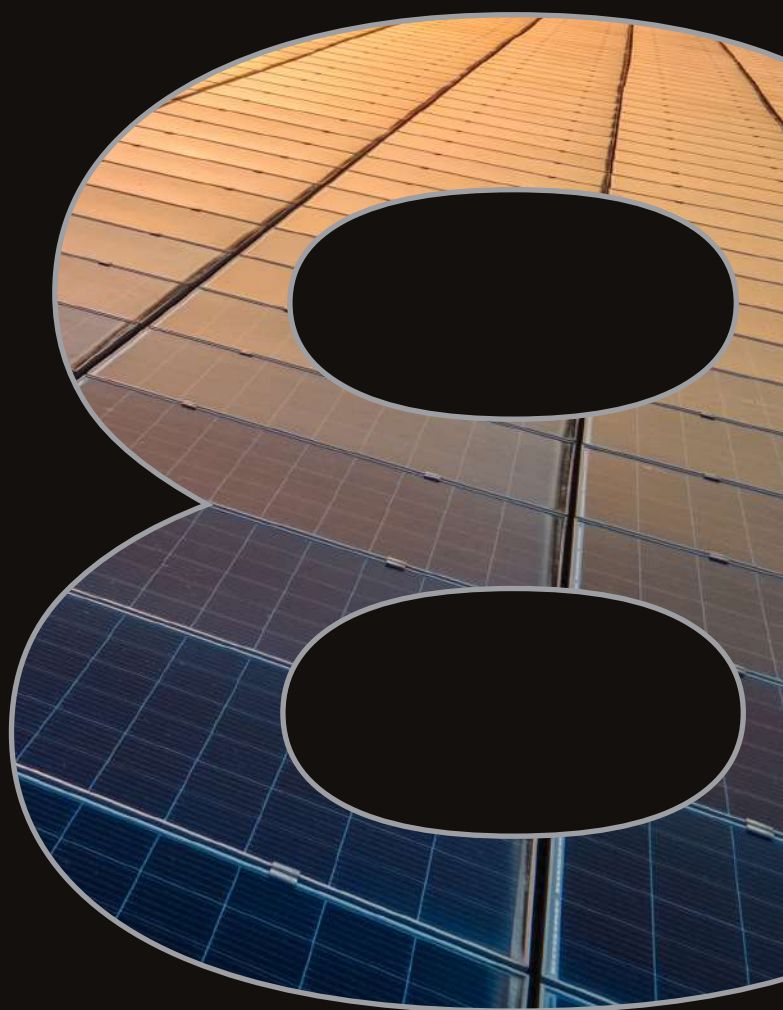

FISSAGGI E ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

FOR GREEN ENERGY



Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit è un'azienda divenuta in breve tempo una tra le più importanti realtà del suo settore, una realtà industriale in costante espansione.

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit produce una vastissima gamma di prodotti specializzati e diversificati, frutto di un grande lavoro di squadra fatto di collaborazione, ricerche, prove, sperimentazioni; per questo motivo nel 2012 la scelta di creare nove marchi registrati per identificare e distribuire i propri prodotti in Italia, Europa e nel mondo:

Smart Clima, Apply Air, Apply.Co, Galaxy, Project Wind, Toolsplit, Happy Clean, Showgas e FV Power



Propone la gamma professionale più completa di accessori per la climatizzazione: canaline, predisposizioni, staffe, basi a pavimento, tubi scarico condensa, pompe scarico condensa, tubazioni in rame, sistemi protettivi ecc.



Una vasta gamma di barriere d'aria, oltre 50 modelli residenziali ed industriali: a temperatura ambiente, con resistenza elettrica o con batteria ad acqua calda, oltre ad un'ampia gamma di accessori.



Articoli dedicati agli installatori e ai progettisti che intendono realizzare sistemi di VMC di pregio abbinando unità di recupero di calore ad alta efficienza (dal 75% al 90%) ad elementi di diffusione dell'aria, utilizzando accessori di facile e rapida installazione.



La gestione delle temperature negli ambienti domestici e negli uffici non è mai stata così semplice grazie a proair multi zone - galaxy. Il sistema innovativo e completo di gestione multi-zona interamente progettato e realizzato da Tecnosystemi.



Creare il clima ideale ed il benessere in casa come in ufficio è possibile grazie alla nostra proposta di: tubi canalizzati, bocchette, griglie, diffusori circolari e quadrati, estrattori per l'aria ed accessori.



Una linea completa di strumenti ed utensili per il condizionamento e la refrigerazione, ideata e proposta pensando alle esigenze di cantieristica ed installazione: pompe del vuoto, gruppi manometrici, bilance, flangiatubi, raccorderia, gas refrigeranti e prodotti per la pulizia.



Una gamma di prodotti per la protezione individuale come: tute, occhiali, guanti ed igienizzanti per unità interne, prodotti e macchine per la pulizia delle batterie motocondensanti, kit completi di prodotti sanificanti per una pulizia completa dei filtri e delle acque di condensa. Lampade battericide UV da utilizzare in canali, plenum, derivazioni di UTA, condizionatori, recuperatori di calore, ricambi d'aria. Una linea di prodotti utili dedicata alla protezione dell'installatore.



Una serie completa di prodotti ed accessori per il riscaldamento con lo scopo di soddisfare le diverse soluzioni impiantistiche. Accessori per acqua di condensa acida e scarico fumi, tubi flessibili, contatori gas e valvole etc.



Attraverso elevati standard di progettazione sono stati sviluppati, con la consueta garanzia di sicurezza e qualità i profili e gli accessori in acciaio INOX e alluminio necessari per fissare i pannelli fotovoltaici. Un sistema ideale, versatile e sicuro per ogni tipo di applicazione: coperture in tegole, coppi, lamiere grecate e aggraffate, tetti piani ecc.

LA NOSTRA STORIA

1996

IL PASSAGGIO AD AZIENDA DI PRODUZIONE

Una delle prime grandi trasformazioni che porta l'Azienda a cominciare un percorso virtuoso che evolve ancora oggi.

1992

NASCE LA PRIMA TECNOSYSTEMI

Costituita ufficialmente nel 1992, l'Azienda comincia il suo percorso nella prima sede a Susegana.

2002

IL TRASFERIMENTO A VITTORIO VENETO

Tecnosystemi si trasferisce in un plant produttivo di 20.000 mq su una superficie di 33.000 mq nella zona industriale di Vittorio Veneto, dopo aver variato due volte la sede dello stabilimento.

2003

UN CAMBIO DI PROSPETTIVA STRATEGICO VERSO IL FUTURO DI OGGI

L'Azienda evolve con l'asset societario di oggi
che ne segna il decollo definitivo.

2017

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 500 kW



2021

TECNOSYSTEMI DIVENTA SOCIETÀ BENEFIT

L'Azienda diventa Società Benefit: riscrivendo il proprio oggetto sociale si impegna in modo concreto a generare un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità, continuando di fatto un percorso di fatto già cominciato anni prima.



2022

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

All'inizio del 2022 diventa compiuto l'impianto fotovoltaico completo che con la sua potenza di 1172,36 kWp copre il fabbisogno produttivo di Tecnosystemi all'85%.



2020

TECNOSYSTEMI RIPROGETTA LA SEDE DIREZIONALE

Viene ripensata la sede direzionale riprogettando il riuso di un edificio ormai obsoleto e poco in linea con l'Azienda.



2023

UN NUOVO PLANT PRODUTTIVO

A fronte di una continua crescita e con la visione sempre aperta a grandi progettualità, Tecnosystemi si espande acquisendo, nel dicembre 2022, un ulteriore nuovo plant di 12.300 mq su una superficie di 23.500 mq. Continua la transizione energetica grazie all'ampliamento dell'impianto fotovoltaico sui due plant aziendali per una potenza totale installata pari a 1.6 Mw.





2019

AMPLIAMENTO DEL PLANT PRODUTTIVO



AZIENDA DI PRODUZIONE

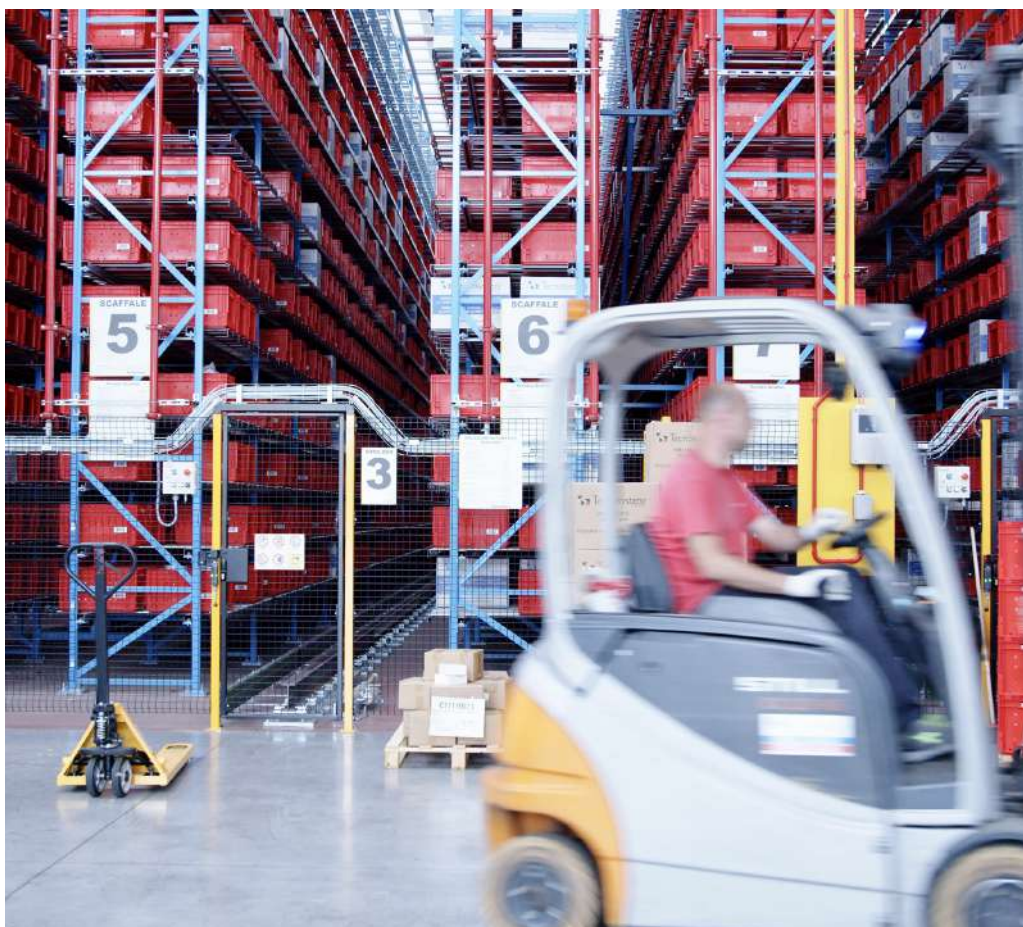

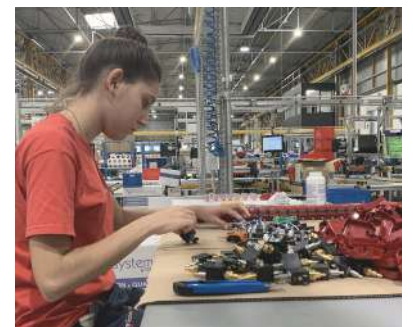

AZIENDA DI PRODUZIONE

PLANT 1






QUANDO LA SOSTENIBILITÀ DIVIENE UNA RESPONSABILITÀ

Responsabilità civile e trasparenza sono i nostri valori cardine, che ci hanno contraddistinto in trent'anni di esperienza nella produzione di accessori e componenti per il condizionamento, il ricambio dell'aria, la ventilazione e il settore fotovoltaico, operando sul mercato nazionale ed internazionale con un nuovo modello di business orientato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder.

Un nuovo modello di imprenditoria che guarda un po' più in là dei confini della nostra azienda ed abbraccia un **dovere civico che si prende cura delle persone, del territorio, dell'ambiente e della comunità**. Un nuovo modo di fare ed essere impresa, con un ruolo definito e preciso, che ci ha portati alla scelta di divenire **Società Benefit** per andare oltre alla parola "**sostenibilità**" per scrivere su carta un impegno concreto. Impegno concreto che è iniziato con una scelta importante: la modifica della nostra denominazione sociale e del nostro Statuto.

Abbiamo scelto il modello di Società Benefit perché riteniamo che i nostri **stakeholder** abbiano bisogno di concretezza, di fatti. Azioni concrete che vanno pensate, progettate e condivise. Non possiamo generare business senza considerare i nostri impatti di cui dobbiamo essere assolutamente responsabili e consapevoli.

Abbiamo deciso di focalizzare il nostro business su quattro temi centrali, denominati finalità di beneficio comune, che misuriamo e comunichiamo annualmente con fatti e numeri.

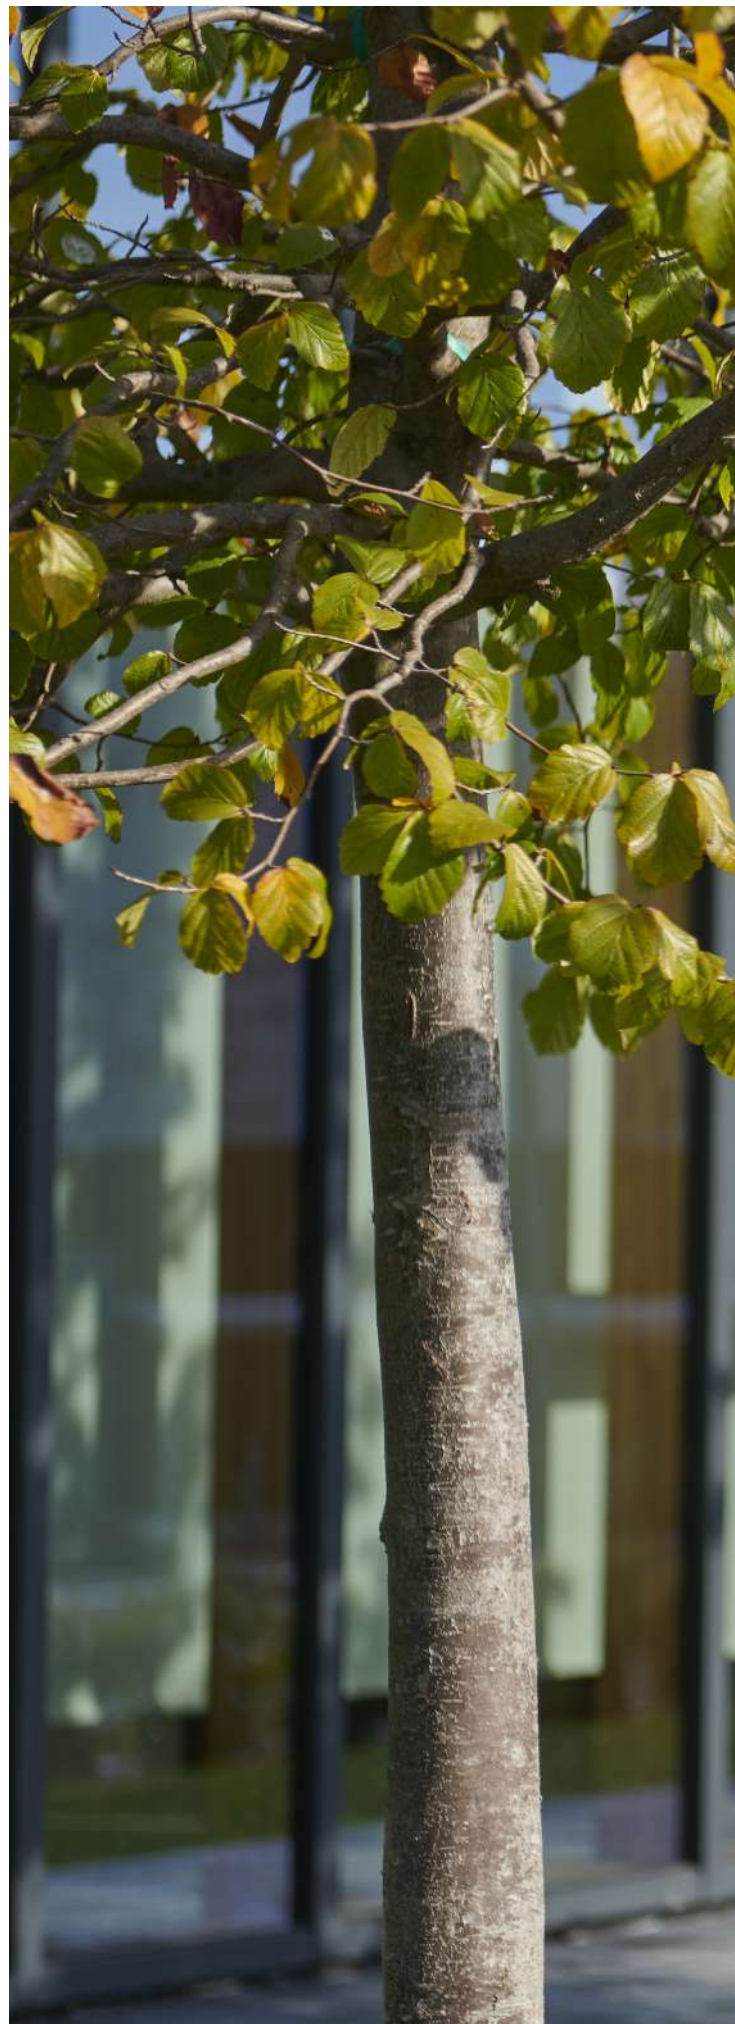



AGIRE PER IL CLIMA

Perseguiamo lo sviluppo dell'attività economica con un impegno concreto, in partnership con gli stakeholder, nella **lotta al cambiamento climatico per la riduzione delle emissioni responsabili del riscaldamento globale**.


Misuriamo le emissioni per ridurre il nostro impatto: la nostra vision è di medio lungo periodo; non ci concentriamo solo sul quotidiano ma pianifichiamo ed attuiamo progettualità rivolte alla **tutela dell'ambiente** non solo per la nostra comunità ma anche sviluppando una sensibilità e consapevolezza per il futuro delle generazioni avvenire.

Tra i diversi progetti attivi emergono **l'installazione e l'ampliamento di un ampio**

parco fotovoltaico su entrambi i plant produttivi aziendali, l'avvio di un audit energetico per la mappatura dei consumi energetici relativi alla produzione degli stabilimenti e il progetto di forestazione urbana: un vero e proprio progetto di riqualificazione dell'area verde comunale presente nella nostra zona industriale ed antistante alla nostra azienda.

Vogliamo cogliere un'opportunità preziosa, quella di regalare un parco alla zona industriale, un'area verde per le tutte le persone, che possa creare benessere alla comunità e all'ambiente con una riduzione importante di emissioni.

I NOSTRI NUMERI

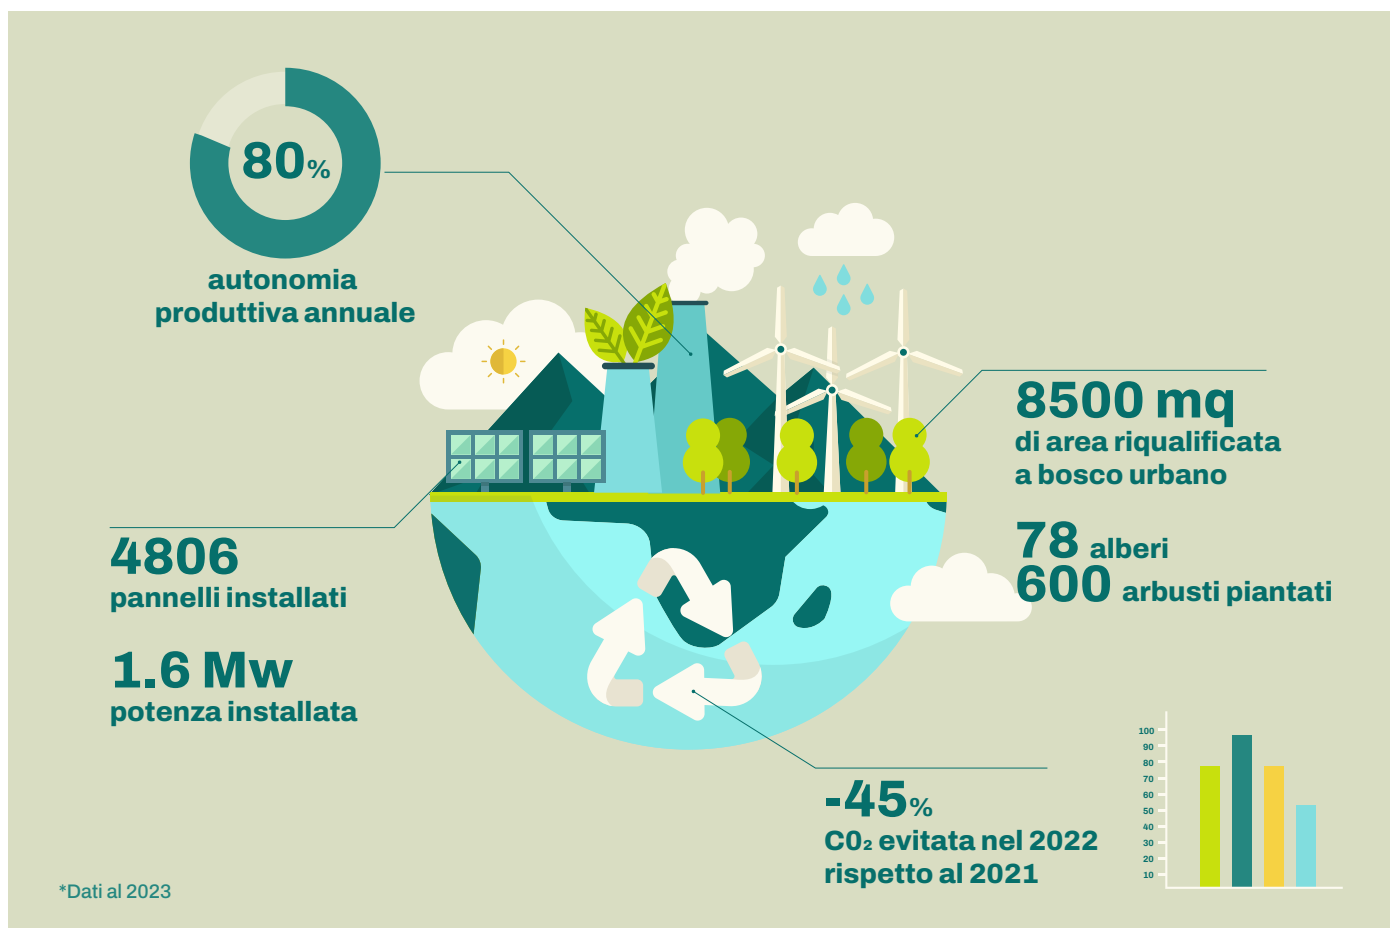

AGIRE PER LE PERSONE

La nostra mission è da sempre la **valorizzazione delle persone e dei talenti**, in quanto ognuno ha una propria spiccata attitudine, l'importante è comprenderla e attuare un percorso di crescita per le risorse.

Ci impegniamo nello sviluppo e nella valorizzazione delle competenze dei collaboratori e delle collaboratrici, con particolare pianificazione e realizzazione dell'attività formativa, su cui investiamo continuamente. A questo, nell'ottica di permettere a ciascuno di esprimere le proprie attitudini e il proprio potenziale, **eroghiamo progetti di assessment per supportare adeguatamente i percorsi di sviluppo e di carriera.**


Un ambito per noi prioritario è quello della **salute e benessere dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici**, con particolare attenzione al tema della cultura della **prevenzione**, mediante la realizzazione di

incontri di informazione e sensibilizzazione unitamente all'**offerta gratuita annuale di visite ed esami specialistici per tutti i nostri dipendenti.**

Da sempre investiamo nell'ottimizzazione delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con il perfezionamento continuo del nostro sistema di gestione, a cui si affiancano interventi costanti volti ad aumentare il grado di salubrità del contesto in cui operano i dipendenti.

Diversi inoltre sono i progetti volti a potenziare il livello di engagement dei collaboratori e collaboratrici, nella consapevolezza che questo possa ripercuotersi positivamente non solo sul benessere personale del lavoratore, ma anche sul clima aziendale, **favorendo un senso di appartenenza. Il capitale umano è la vera ricchezza delle aziende.**

I NOSTRI NUMERI

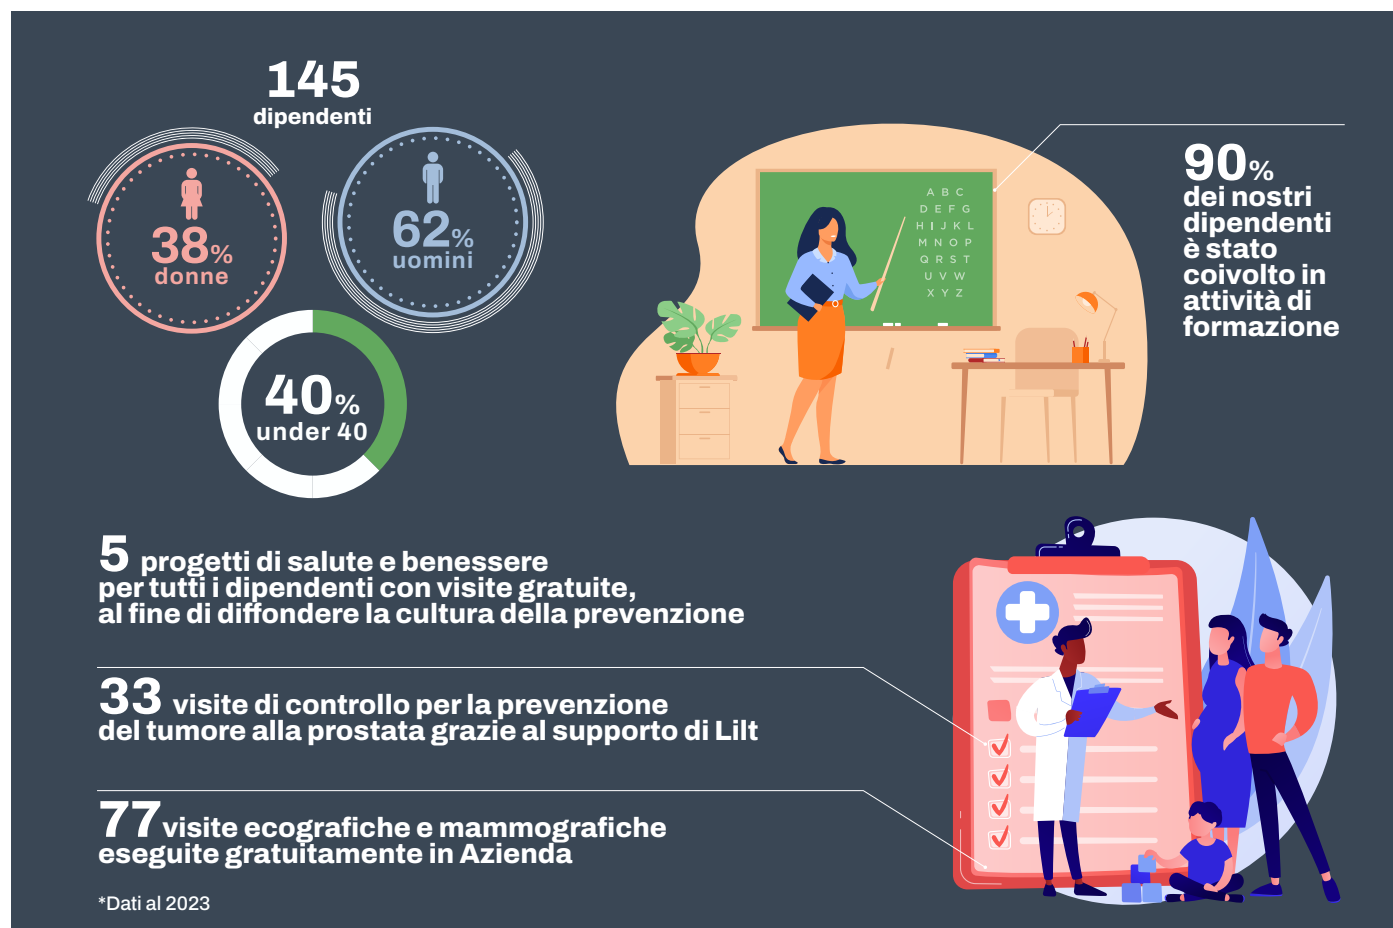

PRODURRE RESPONSABILMENTE

Siamo orientati allo sviluppo di processi e prodotti innovativi, promuovendo l'adozione di pratiche consapevoli e sostenibili nella catena di fornitura.

Produciamo con un grande senso di responsabilità, attraverso uno studio che mira ad efficientare i processi, ottimizzare i consumi, riutilizzando i materiali che possono avere una nuova vita in un modello sempre più virtuoso di economia circolare.

La circolarità è per noi un progetto ed un obiettivo estremamente virtuoso. Ci impegniamo a ridurre gli sprechi di risorse per diminuire gli impatti ambientali negativi riutilizzando nel processo produttivo gli scarti derivanti dalla produzione, per la realizzazione di nuovi prodotti.

Diamo allo scarto una nuova vita.

Il nostro interesse si rivolge a tutta la filiera, dai materiali fino all'esaurimento del prodotto stesso. Abbiamo condotto studi specifici ed

approfondimenti, al fine di incrementare l'utilizzo virtuoso di materiali che abbiano caratteristiche coerenti con il nostro modello di economia circolare, sia per i nostri prodotti che per il packaging degli stessi. In particolare, **nella realizzazione dei prodotti nel 2022, abbiamo scelto di impiegare, laddove possibile, materiali bio-based, compostabili biodegradabili, riciclabili o derivanti da processi di riciclo.** Per portare avanti il grande obiettivo di transizione ecosostenibile, abbiamo ritenuto fondamentale definire delle precise strategie di riduzione dei consumi e degli impatti: **da qui nasce il progetto LCA di prodotto che ci ha permesso quest'anno di analizzare tutto il ciclo di vita della canalina Optima**, comprendendone le categorie di impatto con la finalità di analizzare e comunicare le nostre performance ambientali.

Da quest'anno tutta la nostra energia elettrica proviene dai nostri impianti fotovoltaici e da altre fonti elettriche rinnovabili.

Energia 100% Green Certificata

41 tonnellate di PVC riciclato dagli scarti dei nostri processi produttivi nel 2022 e reimmesso per produrre nuovi prodotti

41% dei materiali impiegati per la produzione dei prodotti deriva da materiali bio-based, compostabili, riciclabili o derivanti da riciclo (2022)

23,4 tonnellate di materiali bio-based, compostabili, riciclabili o derivanti da riciclo sono stati utilizzati per il packaging

*Dati al 31/12/2022

AGIRE PER IL TERRITORIO

Promuoviamo lo sviluppo sociale e culturale del territorio, tramite il sostegno attivo ad organizzazioni benefiche e mediante la promozione di iniziative e progetti che favoriscano il benessere della comunità. Vogliamo agire per il territorio con il nostro contributo alla ricerca, all'inclusione, alla cultura. In particolare, il nostro impegno per il perseguimento della finalità "Agire per il territorio" si concentra su tre macro-ambiti.

Il primo ambito di azione è rivolto al **miglioramento della salute e del benessere della comunità**, supportando il settore della ricerca scientifica e sostenendo lo svolgimento di attività in ambito sanitario, a tutela della salute e della prevenzione.

Il secondo ambito è finalizzato a **promuovere nel territorio la cultura delle pari opportunità**, del rispetto e dell'inclusione, contribuendo ad abbattere "barriere" sia fisiche che digitali.

Il terzo ambito riguarda lo **sviluppo culturale del territorio**. In una prima fase, il nostro apporto si è concretizzato essenzialmente nel supporto finanziario a organizzazioni che operano negli ambiti di azione individuati.

Il nostro obiettivo, nel tempo, è quello di affiancare, all'erogazione di fondi destinati a sostenere l'attività delle organizzazioni beneficiarie, anche una partecipazione attiva in progetti di sviluppo e promozione sociale e culturale nel territorio.

Abbiamo scelto con attenzione ed impegno le nostre partnership, che sviluppiamo e coltiviamo ogni anno con impegno.

I NOSTRI PROGETTI







*Il nostro valore
più grande
è il Team*

UN'AZIENDA CERTIFICATA

Certificazioni, ricerca e qualità

Grazie agli investimenti in nuove tecnologie, al miglioramento continuo dei nostri processi e al potenziamento delle competenze dei nostri tecnici siamo in grado di sviluppare, all'interno della nostra divisione di ricerca e sviluppo, prodotti di alta qualità, funzionali e all'avanguardia.

La certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 è l'ulteriore garanzia di una struttura aziendale organizzata e in continuo miglioramento.

Con la certificazione ISO 45001:2018 in tema di salute e sicurezza, riusciamo a strutturare un ambiente di lavoro sicuro, che ha a cuore tutte le nostre persone.

Siamo sempre più attenti alle tematiche di impatto ambientale con relativo avvio del progetto di implementazione di un sistema di gestione aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.



Nel 2023 abbiamo ottenuto il certificato di garanzia che dimostra che **la nostra energia deriva per il 100% da fonti rinnovabili**.

Rispettiamo l'ambiente con un'azione concreta, utilizzando solo energia prodotta da fonti quali acqua, sole, vento e calore della terra, certificata dal sistema di "garanzie di origine" in base alla direttiva CE 2009/28/CE.

IL NOSTRO SERVIZIO AL CLIENTE

Sempre più vicini ai nostri clienti

CHIAMA IL NUMERO VERDE



Lun / Ven
08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30



Digita dal tuo telefono


- 1** Assistenza tecnica Post-vendita
assistenza@tecnosystemi.com
- 2** Dimensionamento e sviluppo capitolato
preventivi@tecnosystemi.com
- 3** Gestione resi
gestioneresi@tecnosystemi.com
- 4** Avviamento sistema
Gestione Multizona Proair



Novità

ORA PUOI RICHIEDERE
ASSISTENZA TECNICA
DIRETTAMENTE
SUL NOSTRO SITO

<https://www.tecnosystemi.com/professionista/assistenza-tecnica>

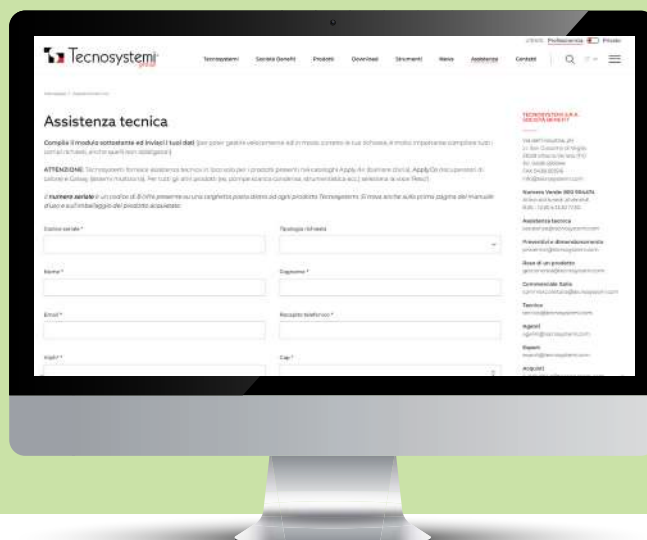

**CURA DEI DETTAGLI, VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE,
SICUREZZA, GARANZIA, QUALITÀ E ...
L'ATTENZIONE AL CLIENTE!**



FVPOWER, leader italiano nella produzione della più vasta gamma di sistemi per il fissaggio fotovoltaico, offre ai propri clienti **soluzioni adeguate alle esigenze impiantistiche** e di mercato; realizzando **prodotti di elevata tecnologia** in grado di assicurare le **massime prestazioni** in termini di qualità e servizio.

FVPOWER dispone di una capillare rete di vendita nazionale ed internazionale, per essere un punto di riferimento per tutte le aziende che amano l'affidabilità e vogliono ottenere i migliori risultati.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL PERSONALE, GARANTISCE UN PRODOTTO ALL'AVANGUARDIA ED AFFIDABILE E LA CERTEZZA DI UNA ASSISTENZA COSTANTE AL CLIENTE PRIMA E DOPO LA VENDITA.

Il nostro obiettivo: soddisfare le aspettative dei clienti.

La linea di supporti per pannelli solari **FVPOWER** rappresenta un nuovo punto di riferimento nel campo dei sistemi di installazione per pannelli fotovoltaici ed è composta da elementi robusti ed affidabili che con poche operazioni permettono di effettuare una perfetta installazione.

Attraverso elevati standard di progettazione sono stati sviluppati, con la consueta garanzia di sicurezza e qualità che ci contraddistingue da sempre, i profili e gli accessori in acciaio INOX necessari per fissare i pannelli.

Grazie agli elevati standard produttivi ed alla qualità dei materiali impiegati **Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit** **GARANTISCE I PROPRI FISSAGGI.**

UN SISTEMA VERSATILE E SICURO PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA

Il sistema FVPOWER si adatta alle più comuni coperture in tegole-coppi e lamiere grecate e rappresenta il fissaggio ideale, versatile e sicuro per ogni tipo di applicazione.

Oltre alla vasta gamma di prodotti presenti a catalogo FVPOWER realizza fissaggi e strutture su misura, in funzione delle necessità di cantiere del cliente, concordando preventivamente costi e tempi di consegna.



SOLUZIONI DI MONTAGGIO

INTEGRAZIONE TOTALE


Soluzioni per applicazioni che consentono di effettuare installazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica dei sistemi fotovoltaici.

PARZIALMENTE INTEGRATO

Per l'integrazione parziale di impianti fotovoltaici su tetti a falda il mercato offre un'infinità di soluzioni. Stabilità, compatibilità, affidabilità e un rapporto qualità-prezzo ragionevole sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono una soluzione di fissaggio competitiva.

SOLUZIONE PER TETTI PIANI

Montaggio semplice e rapido su tetti piani.

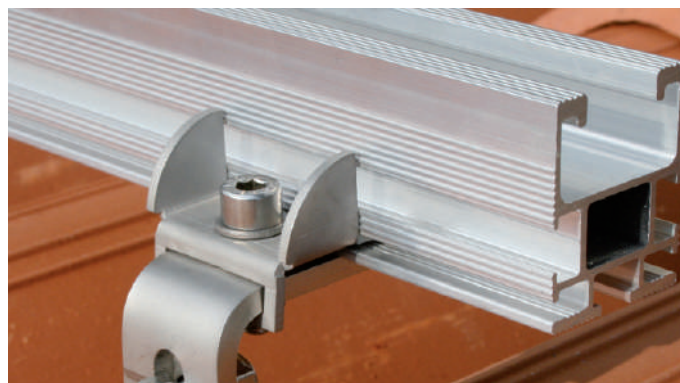

PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITÀ

La qualità di un prodotto dipende dal modo in cui è stato progettato, dai materiali che sono stati scelti per realizzarlo, dal modo in cui è stato costruito. Il nostro impegno quotidiano è raggiungere il massimo livello di qualità e affidabilità dei prodotti per soddisfare i nostri clienti, questo è un elemento essenziale della cultura e dei valori della nostra azienda.

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO


SUL SITO WWW.TECNOSYSTEMI.COM

SUPPORTO TECNICO SEMPRE MAGGIORE CON IL CONFIGURATORE PER IL CALCOLO DELLE STRUTTURE



Oltre al costante supporto del nostro team di tecnici, per i nostri clienti è disponibile nel sito internet www.tecnosystemi.com il configuratore per il calcolo delle strutture, uno strumento indispensabile pensato ed ideato per agevolare il lavoro di progettisti, installatori e tecnici nel calcolare la distinta dei materiali necessari per montare la struttura di supporto di un impianto fotovoltaico.

Con pochi e semplici passaggi il configuratore è in grado di fornire i dati necessari per una corretta installazione fotovoltaica, ottimizzando la quantità di elementi da utilizzare in base alle necessità dettate dal progetto. Il programma fornirà in breve tempo la distinta dei materiali richiesti, completi di codici e descrizioni.

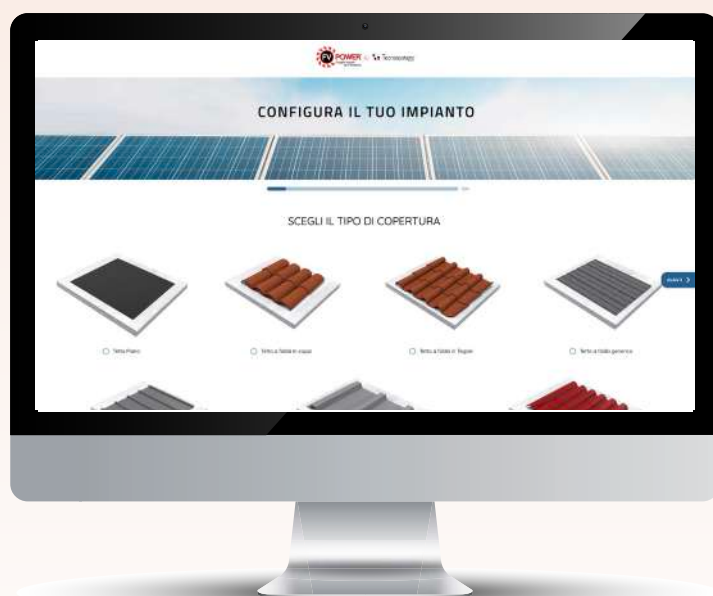

INDICE PRODOTTI

24

PROFILI PER SISTEMI
SEMI-INTEGRATI



26
28

PROFILI PER TETTI
IN LAMIERA GRECATA



26
28

BARRETTE PER TETTI
IN LAMIERA GRECATA



29

GIUNZIONE ED ACCESSORI
PER PROFILI IN ALLUMINIO



34

MORSETTI CENTRALI / LATERALI
PREASSEMBLATI IN ALLUMINIO

MORSETTI CENTRALI / LATERALI
PREASSEMBLATI IN ACCIAIO INOX



39

MORSETTI CENTRALI / LATERALI
PREASSEMBLATI IN ALLUMINIO



43

MORSETTI PER SOLARE TERMICO
VITI DOPPIO FILETTO



50

SUPPORTI DI FISSAGGIO A
DOPPIA REGOLAZIONE
PER TETTI CON TEGOLE

SUPPORTI DI FISSAGGIO
PER TETTI CON TEGOLE



58

SUPPORTI DI FISSAGGIO A DOPPIA
REGOLAZIONE PER TETTI
CON COPPI O TEGOLE PIATTE

SUPPORTI DI FISSAGGIO
PER TETTI CON COPPI
O TEGOLE PIATTE



71

SUPPORTI DI FISSAGGIO
PER TETTI IN PIETRA NATURALE,
TETTI A SCANDOLA
E TETTI CANADESI



80

SUPPORTI PER TETTI
IN LAMIERA GRECATA

SUPPORTI PER TETTI
IN LAMIERA AGGRAFFATA



82

ZAVORRE ORIZZONTALI
IN CEMENTO PER TETTI
PIANI 0° - 5° - 10° - 15°

ZAVORRE VERTICALI
IN CEMENTO PER TETTI
PIANI 10° - 15°




89

TRIANGOLI REGOLABILI DI SUPPORTO


TRIANGOLI A TRAPEZIO
REGOLABILI DI SUPPORTO

TRIANGOLI FISSI DI SUPPORTO

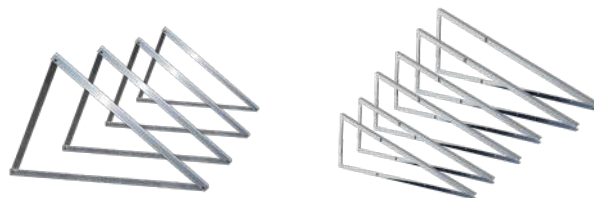

92

SUPPORTI AD INCLINAZIONE
FISSA PER TETTI PIANI
ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

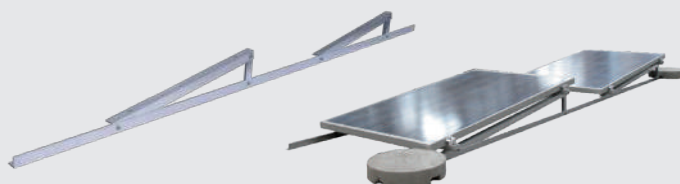

97

PROFILI STRUTTURALI
PER SUPPORTI TRIANGOLARI




98

VITI TESTA MARTELLO
VITERIA
DADI
RIVETTI




101

FASCIA ADESIVA
NASTRO BUTILICO
MASTICE
CONNETTORE

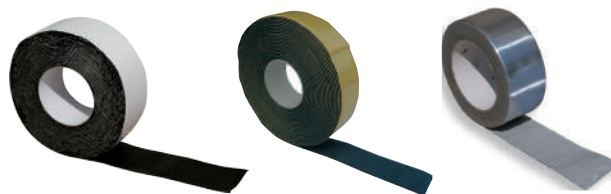

104

DETERGENTE PROFESSIONALE
PER PANNELLI FOTOVOLTAICI / TERMICI

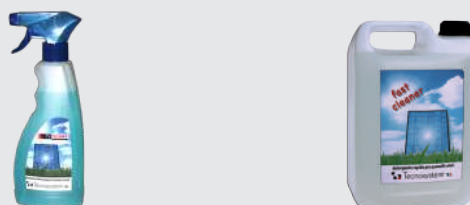




FVP 250 PROFILO MEDIA RESISTENZA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 0,65 kg/m
- Possibilità di posa con distanziale HDPH145
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia: I_x: 24469 mm⁴, I_y: 45213 mm⁴
- Modulo di resistenza: W_x: 1529 mm³, W_y: 2380 mm³
- Dotato di scanalature antiscivolo

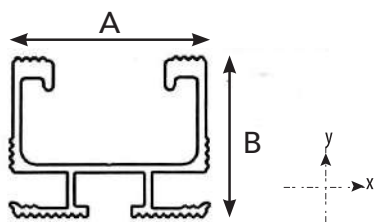

PRODOTTO BREVETTATO

Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare:
bullone M8 x 25 (pag.98) - Vite testa martello M8 x 30 (pag.99)

Per ordini di barre di estruso/profilo ≥ 4 m le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.

Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]
FVD100021	PROFILO FVP-250/3.3	3300	38	30
FVD100038	PROFILO FVP-250/3,6	3600	38	30
FVD100022	PROFILO FVP-250/4.4	4400	38	30
FVD100039	PROFILO FVP-250/4,7	4700	38	30
FVD100030	PROFILO FVP-250/6.6	6600	38	30

FVP 300 PROFILO ALTA RESISTENZA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 0,9 kg/m
- Possibilità di posa con distanziale HDPH145
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia: I_x: 48084 mm⁴, I_y: 54233 mm⁴
- Modulo di resistenza: W_x: 2357 mm³, W_y: 2810 mm³
- Dotato di scanalature antiscivolo



PRODOTTO BREVETTATO

Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare: Bullone M8 x 25 (pag.98) - Vite testa martello M8 x 30 (pag.99) - Piastrina di bloccaggio "HPB" (pag.32)

Per ordini di barre di estruso/profilo ≥ 4 m le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.

Listino 2024





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]
FVD100023	PROFILO FVP-300/3.3	3300	37	37
NEW FVD100045	PROFILO FVP-300/3.6	3600	37	37
FVD100024	PROFILO FVP-300/4.4	4400	37	37
NEW FVD100049	PROFILO FVP-300/4.7	4700	37	37
FVD100029	PROFILO FVP-300/6.6	6600	37	37

FVP 400 PROFILO ALTISSIMA RESISTENZA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 1,20 kg/m
- Possibilità di posa con distanziale HDPH145
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia: I_x: 73342 mm⁴, I_y: 92692 mm⁴
- Modulo di resistenza: W_x: 2922 mm³, W_y: 4853 mm³
- Dotato di scanalature antiscivolo

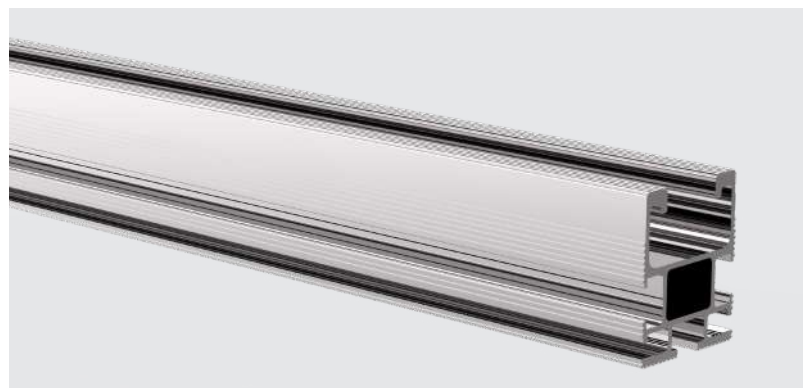

PRODOTTO BREVETTATO

Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare: Bullone M8 x 25 (pag.98) - Vite testa martello M8 x 30 (pag.99) - Piastrina di bloccaggio "HPB" (pag.32)

Per ordini di barre di estruso/profilo ≥ 4 m le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.

Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]
FVD100025	PROFILO FVP-400/3.3	3300	38	46
NEW FVD100050	PROFILO FVP-400/3.6	3600	38	46
FVD100026	PROFILO FVP-400/4.4	4400	38	46
NEW FVD100051	PROFILO FVP-400/4.7	4700	38	46
FVD100027	PROFILO FVP-400/6.6	6600	38	46

FVP 100 PROFILO MEDIA RESISTENZA PER TETTI IN LAMIERA GRECATA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 0,6 kg/m
- Possibilità di posa con distanziale HDPH145
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia:
Ix: 14202 mm⁴, Iy: 40903 mm⁴
- Modulo di resistenza:
Wx: 1183 mm³, Wy: 1076 mm³
- Dotato di scanalature antiscivolamento

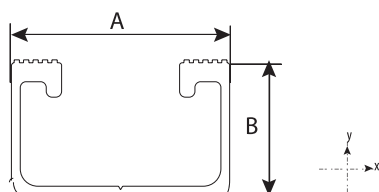

PRODOTTO BREVETTATO

Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare: Vite auto forante (pag.98) - Tasselli di fissaggio pesante (pag.99) - Rivetti a testastagna (pag.99)

Per ordini di barre di estruso/profilo ≥ 4 m le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.

Listino 2024





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]
FVD100015	PROFILO FVP-100/3.3	3300	38	22
NEW FVD100046	PROFILO FVP-100/3.6	3600	38	22
FVD100016	PROFILO FVP-100/4.4	4400	38	22
NEW FVD100047	PROFILO FVP-100/4.7	4700	38	22
FVD100017	PROFILO FVP-100/6.6	6600	38	22

FVP-100B BARRETTA PROFILO MEDIA RESISTENZA CON FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 0,6 kg/m
- Possibilità di posa con distanziale HDPH145
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia:
Ix: 14100 mm⁴, Iy: 41200 mm⁴
- Dotato di scanalature antiscivolamento e fascia in neoprene

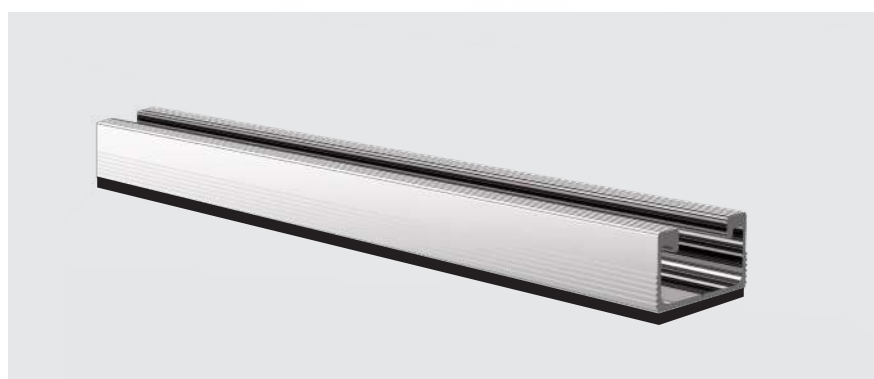

Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare: Vite auto forante (pag.99) - Tasselli di fissaggio pesante (pag.98) - Rivetti a testastagna (pag.99)

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE BARRETTE DI LUNGHEZZE DIVERSE - SU RICHIESTA -



Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]
FVD100013	BARRETTA PROFILO FVP-100B L=150mm CON FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE	150
FVD100031	BARRETTA PROFILO FVP-100B L=300mm CON FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE	300




FVP 200 PROFILO MEDIA RESISTENZA PER TETTI IN LAMIERA GRECATA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 0,8 kg/m
- Possibilità di posa con distanziale HDPH3
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia:
I_x: 17047 mm⁴, I_y: 93878 mm⁴
- Dotato di scanalature antiscivolo

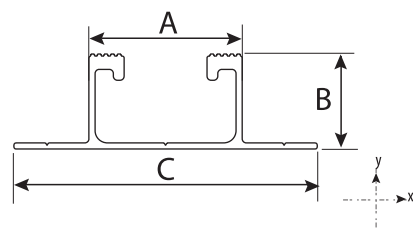

LAMIERA GRECATA



PRODOTTO BREVETTATO

Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare: Vite auto forante (pag.99) - Tasselli di fissaggio pesante (pag.98) - Rivetti a testastagna (pag.99)

Per ordini di barre di estruso/profilo ≥ 4 m le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
FVD100018	PROFILO FVP-200/3.3	3300	37	22	75
FVD100036	PROFILO FVP-200/3.6	3600	37	22	75
FVD100019	PROFILO FVP-200/4.4	4400	37	22	75
FVD100037	PROFILO FVP-200/4.7	4700	37	22	75
FVD100020	PROFILO FVP-200/6.6	6600	37	22	75


FVP 200B BARRETTA PROFILO MEDIA RESISTENZA CON FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Possibilità di posa con distanziale HDPH3
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Dotato di scanalature antiscivolo

✓ Per sistemi integrati

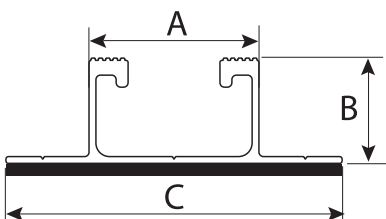

LAMIERA GRECATA



Per il fissaggio del profilo con gli staffaggi a tetto utilizzare: Vite auto forante (pag.99) - Tasselli di fissaggio pesante (pag.98) - Rivetti a testastagna (pag.99)

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE BARRETTE DI LUNGHEZZE DIVERSE - SU RICHIESTA -

Listino 2024





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11110808300	BARRETTA PROFILO FVP - 200B	300	37	22	75
FVD100034	BARRETTA PROFILO FVP - 200B	400	37	22	75
FVD100043	BARRETTA PROFILO FVP-200B L300mm CON FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE	300	37	25	75
FVD100044	BARRETTA PROFILO FVP-200B L400mm CON FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE	400	37	25	75

FVP 600 PROFILO MEDIA RESISTENZA PER TETTI IN LAMIERA GRECATA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Peso profilo: 0,9 kg/m
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Momento d'inerzia:
I_x: 57131 mm⁴, I_y: 117311 mm⁴
- Dotato di scanalature antiscivolo

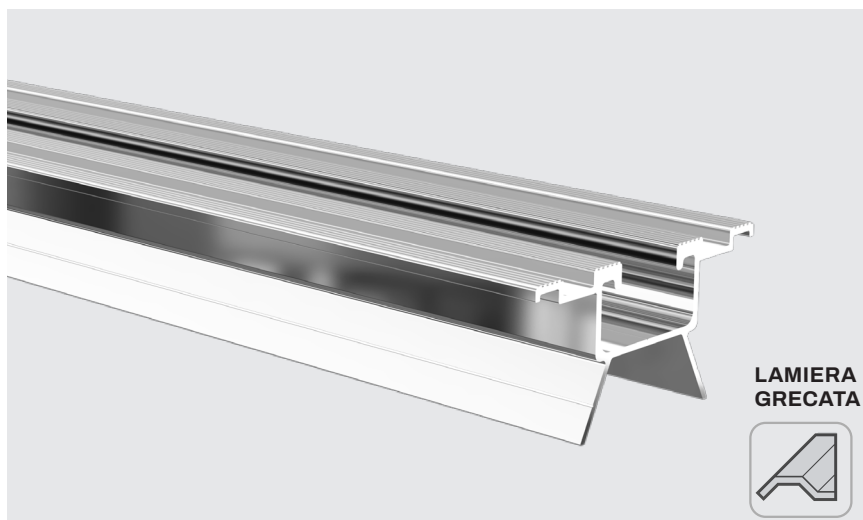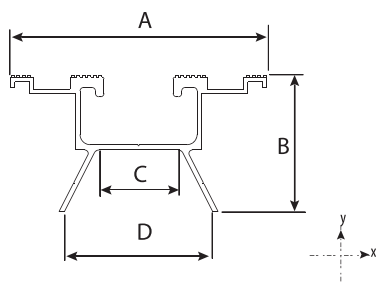

LAMIERA
GRECATA



Listino 2024



PRODOTTO BREVETTATO

Per ordini di barre di estruso/profilo ≥ 4 m le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11111043	PROFILO FVP-600/4	4120	75	40	25	43

FVP 600B BARRETTA PROFILO MEDIA RESISTENZA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
- Dotato di scanalature antiscivolo

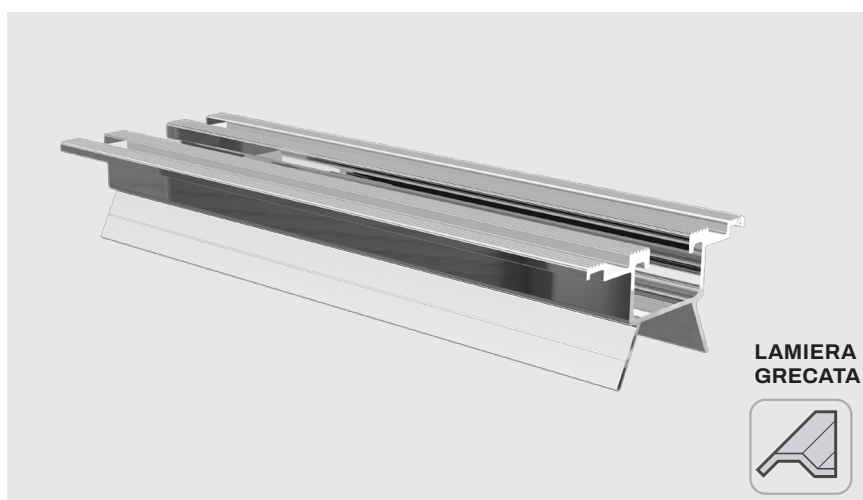

LAMIERA
GRECATA



Listino 2024



Per lamiera grecata


POSSIBILITÀ DI REALIZZARE BARRETTE DI LUNGHEZZE DIVERSE - SU RICHIESTA -

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11111043125	BARRETTA PROFILO FVP - 600B - L.125	125	75	40	25	43
FVD100032	BARRETTA PROFILO FVP - 600B - L.300	300	75	40	25	43

SET FASCIA IN GOMMA MULTIUSO

Ideale per la sigillatura delle teste del profilo e nelle applicazioni totalmente integrate.

Listino 2024

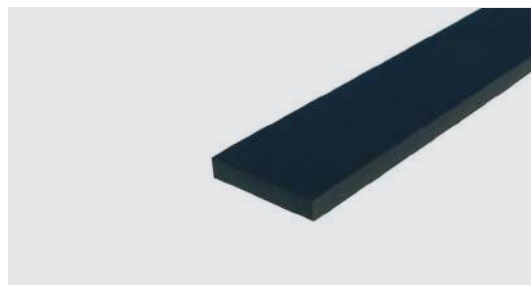



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]
11100069	FASCIA MULTIUSO	610 x 50 x SP. 9
11100069BOX	SET FASCIA MULTIUSO BOX 2pz.	610 x 50 x SP. 9

HGCPH3 GIUNZIONE PER PROFILI FVP-200/100

MADE IN ITALY



Listino 2024

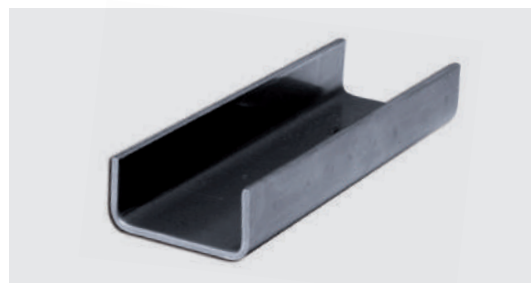

	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
NEW	FVD100041	GIUNZIONE PER PROFILI FVP - 200/100 ALLUMINIO	ALLUMINIO	100	16	33
NEW	FVD100041BOX	GIUNZIONE PER PROFILI FVP - 200/100 ALLUMINIO	ALLUMINIO	100	16	33

HGCP GIUNZIONE PER PROFILI FVP 400/300/250


MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Completa di nr. 4 viti TCEI INOX A2 M8 x 10
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B[mm]
11110720	GIUNZIONE PER PROFILI FVP - 400/300/250	180	12
11110720BOX	GIUNZIONE PER PROFILI FVP - 400/300/250 BOX 30pz.	180	12

HGCP



GIUNZIONE PER PROFILI FVP 400/300/250

NEW

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Spessore: 5mm
- Completo di 4 viti INOX M8x12 ISO 4026

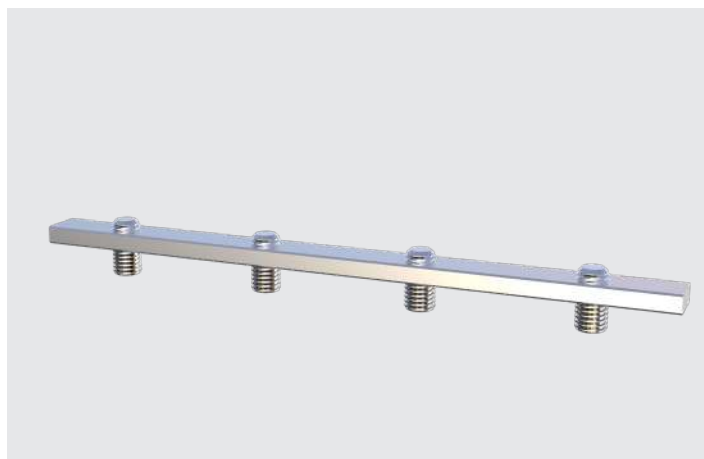

Esempio Installazione su profilo



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B[mm]
FVD100040	GIUNZIONE PER PROFILI FVP - 400/300/250 ALLUMINIO	180	12
FVD100040BOX	GIUNZIONE PER PROFILI FVP - 400/300/250 ALLUMINIO - BOX 30pz	180	12

HTCP

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILI FVP

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: PA anti UVA
- Dotati di scolo posteriore per drenaggio acqua



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110842	TAPPO MEDIO DI CHIUSURA PROFILO FVP - 400
11110842BOX	TAPPO MEDIO DI CHIUSURA PROFILO FVP - 400 - BOX 50pz.
11110843	TAPPO MEDIO DI CHIUSURA PROFILO FVP - 300
11110843BOX	TAPPO MEDIO DI CHIUSURA PROFILO FVP - 300 BOX 50pz.
11110844	TAPPO PICCOLO DI CHIUSURA PROFILO FVP - 100/200/250
11110844BOX	TAPPO PICCOLO DI CHIUSURA PROFILO FVP - 100/200/250 BOX 50pz.


HGP-3 GIUNZIONE PERPENDICOLARI PER PROFILI FVP

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Completa di nr. 2 viti TCEI M8 x 20, nr. 2 rondelle INOX A2 e nr. 2 cursori
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6

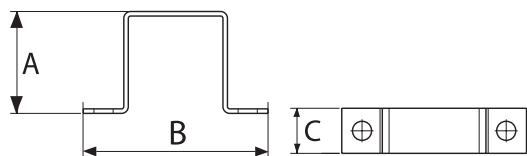

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PER PROFILI
11110767	GIUNZIONE PERPENDICOLARE HGP-3	36	82	20	FVP-300
11110767BOX	GIUNZIONE PERPENDICOLARE HGP-3 BOX 10pz.	36	82	20	FVP-300

FV POWER


HP GIUNZIONE PER COLLEGAMENTI PIANI PROFILI FVP

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Completa di nr. 4 viti, nr. 4 rondelle in acciaio INOX A2 e nr. 4 cursori
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6

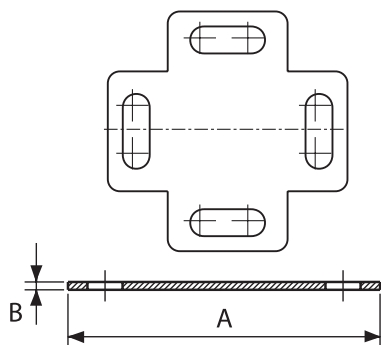

DISPONIBILE A RICHIESTA

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
11110719	GIUNZIONE COLLEGAMENTO HP	80	2
11110719BOX	GIUNZIONE COLLEGAMENTO HP BOX 10pz.	80	2


HSPI STAFFA FISSAGGIO PER PROFILI INTEGRATI FVP 300

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Ideale per sollevare il profilo e permettere lo scarico dell'acqua meteorica
- Consigliato per rialzare il profilo e migliorare la ventilazione dei pannelli fotovoltaici



Acciaio INOX aisi 304

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	FORO Ø [mm]
11110731	STAFFA FISSAGGIO PROFILI HSPI	30	33	50	8,5
11110731BOX	STAFFA FISSAGGIO PROFILI HSPI BOX 30pz.	30	33	50	8,5
11110732	STAFFA FISSAGGIO PROFILI HSAPI	55	33	50	8,5
11110732BOX	STAFFA FISSAGGIO PROFILI HSAPI BOX 30pz.	55	33	50	8,5

Listino 2024




HPB PIASTRINA DI BLOCCAGGIO PER PROFILO FVP 300

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Per fissaggio profili FVP 500/400/300
- Dotata di asola di scorrimento anti-caduta
- Completa di blocco dado posteriore
- Da utilizzare su tutte le staffe da coppo e da tegola



PRODOTTO BREVETTATO

Kit completo di vite TCEI M8x25 con rondella Ø16 e dado auto bloccante M8 in acciaio INOX A2.

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	FORO Ø [mm]
11110717	PIASTRINA DI BLOCCAGGIO HPB	33	43	30,8	8,5
11110717BOX	PIASTRINA DI BLOCCAGGIO HPB BOX 50pz.	33	43	30,8	8,5

Listino 2024




HDPH3 DISTANZIALE ISOLANTE E VENTILANTE PER PROFILO "FVP-200"

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: PA anti UVA
- Ottimo isolante tra profilo e supporto contro le correnti galvaniche
- Ideale per sollevare il profilo e permettere lo scarico dell'acqua meteorica
- Possibilità di sovrapporre i distanziali per aumentare lo spazio
- Doppia possibilità di fissaggio con viti autofilettanti Ø 5 o viti M8
- Consigliato per rialzare il profilo e migliorare la ventilazione dei pannelli fotovoltaici

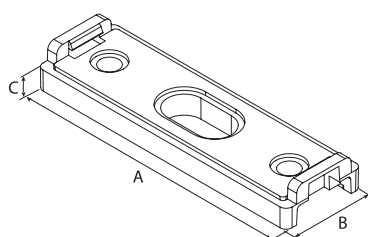

- ✓ Permette la ventilazione dei pannelli
- ✓ Possibilità di sovrapporre i distanziali
- ✓ Isolante



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11111035	DISTANZIALE PER PROFILI FVP-200	82	30	7
11111035BOX	DISTANZIALE PER PROFILI FVP-200 BOX 50pz.	82	30	7


HDPH145 DISTANZIALE ISOLANTE E VENTILANTE PER PROFILI FVP-400/300/100"

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: PA anti UVA
- Ottimo isolante tra profilo e supporto contro le correnti galvaniche
- Ideale per sollevare il profilo e permettere lo scarico dell'acqua meteorica
- Possibilità di sovrapporre i distanziali per aumentare lo spazio
- Doppia possibilità di fissaggio con viti autofilettanti Ø 5 o viti M8
- Consigliato per rialzare il profilo e migliorare la ventilazione dei pannelli fotovoltaici

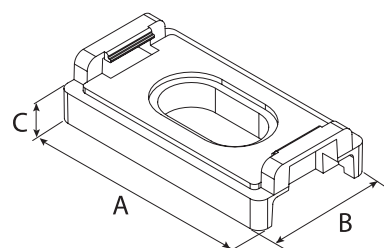

Listino 2024



- ✓ Permette la ventilazione dei pannelli
- ✓ Possibilità di sovrapporre i distanziali
- ✓ Isolante



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11111036	DISTANZIALE PER PROFILI FVP-400/300/100	50	30	7
11111036BOX	DISTANZIALE PER PROFILI FVP-400/300/100 BOX 50pz.	50	30	7

MORSETTI LATERALI E CENTRALI



MCU MORSETTO CENTRALE PREASSEMBBLATO UNIVERSALE IN ALLUMINIO

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale morsetto: alluminio
- Lunghezza morsetto : 50 mm
- Per pannelli altezza : 28÷38 mm
- Vite M8 in acciaio INOX
- Coppia di serraggio: 10 Nm



FV POWER

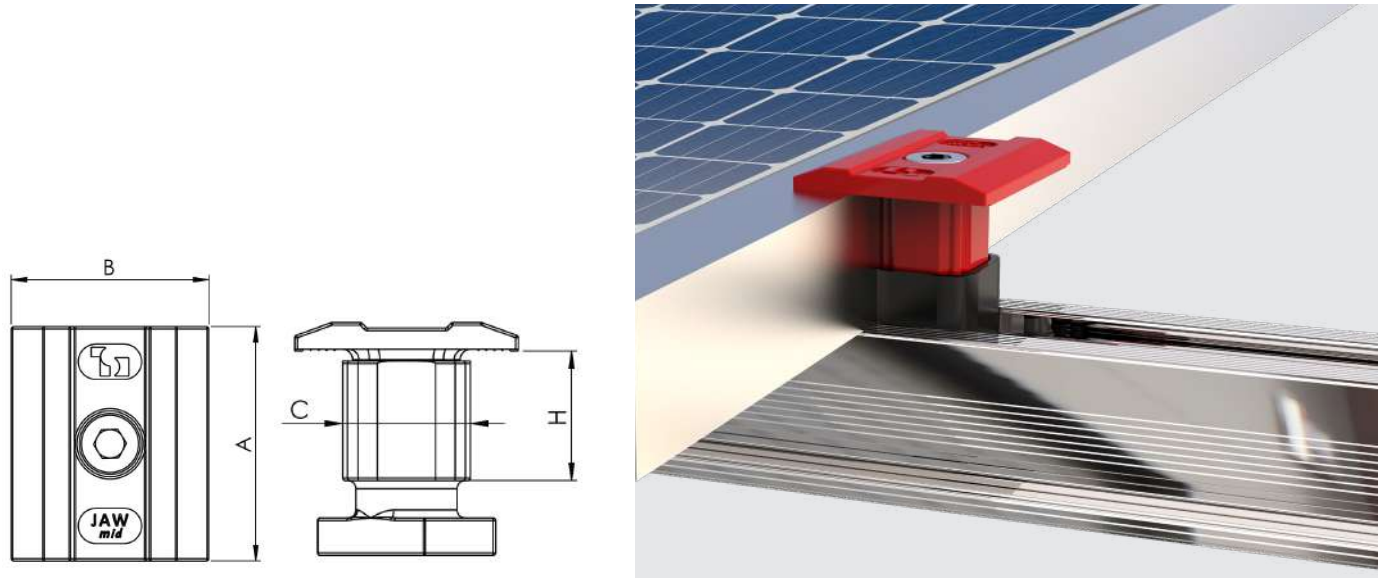

A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
50	42	24	28÷38

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200023	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE MCU
FVD200023BOX	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE MCU BOX 50pz.
FVD200025	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE MCU NERO
FVD200025BOX	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE MCU NERO BOX 50pz.

Listino 2024





MLU MORSETTO LATERALE PREASSEMBBLATO UNIVERSALE IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale morsetto: alluminio
- Lunghezza morsetto: 50 mm
- Per pannelli altezza : 28÷38 mm
- Vite M8 in acciaio INOX
- Coppia di serraggio: 10 Nm

MADE IN ITALY

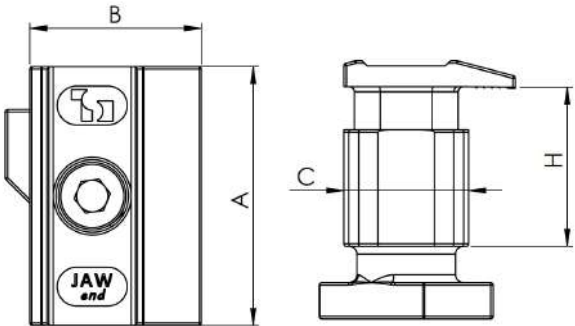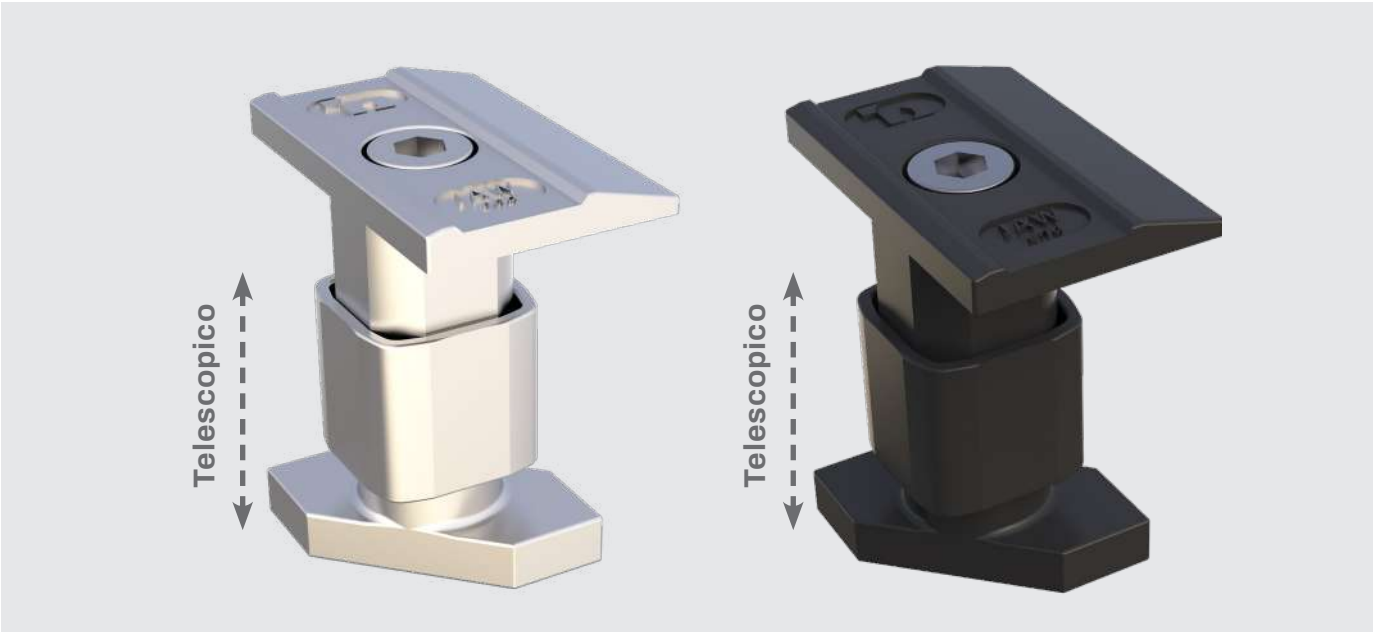

A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
50	33	24	28÷38

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200024	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE MLU
FVD200024BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE MLU BOX 20pz.
FVD200026	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE MLU NERO
FVD200026BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE MLU NERO 20pz.

Listino 2024



SSC50 MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale morsetto acciaio INOX
- Lunghezza morsetto: 50 mm
- Per pannelli altezza: 29÷40 mm
- In caso di installazione su zavorra in cemento ridurre l'altezza max di 5 mm
- Materiale cursore: acciaio con trattamento geomet
- Vite M8 in acciaio INOX
- Coppia di serraggio: 10 Nm



FV POWER

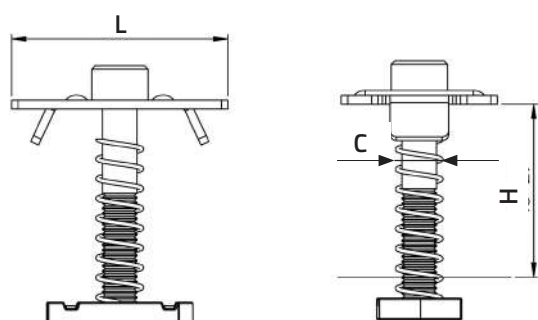

L [mm]	H [mm]	C [mm]
50	29 ÷ 40	14

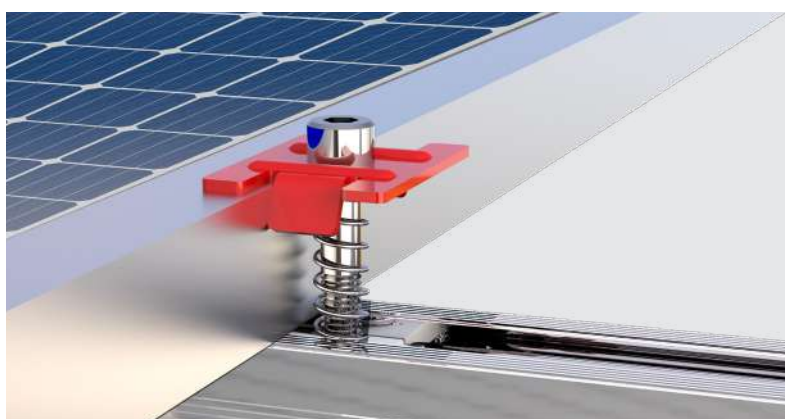

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200020	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO UNIVERSALE IN ACCIAIO SSC50
FVD200020BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO UNIVERSALE IN ACCIAIO SSC50 BOX 50pz
NEW FVD200031	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE PREASSEMBLATA SSC50 - NERO
NEW FVD200031BOX	MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE PREASSEMBLATA SSC50 - NERO - BOX 50pz

Listino 2024



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
NEW FVD200029BOX	PIASTRA PER MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE SSC50 - 100 pz



SSL50 MORSETTO LATERALE PREASSEMBBLATO UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale morsetto acciaio INOX
- Lunghezza morsetto: 50 mm
- Per pannelli altezza: 26÷40 mm
- In caso di installazione su zavorra in cemento ridurre l'altezza max di 5 mm
- Materiale cursore: acciaio con trattamento geomet
- Vite M8 in acciaio INOX
- Coppia di serraggio: 10 Nm

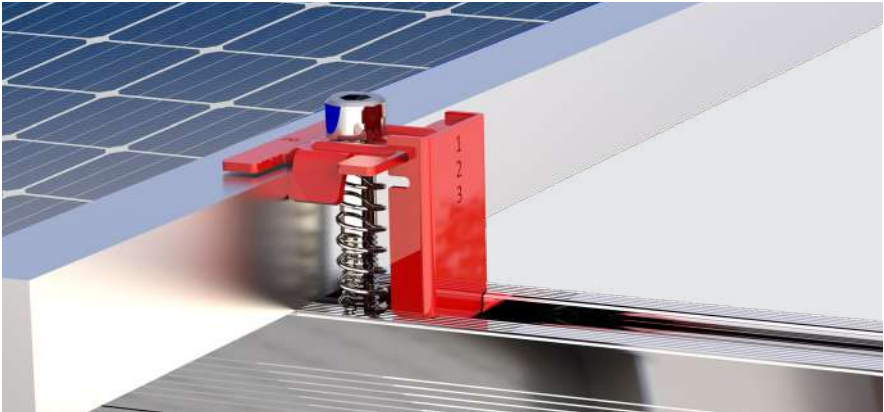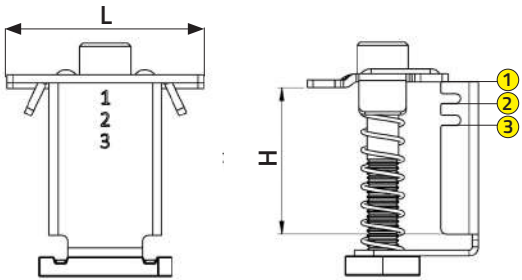

LATO A altezza pannelli	LATO B altezza pannelli
Per pannelli da H mm: A1: 40/39/38 A2: 35/34/33 A3: 29	Per pannelli da H mm: B1: 37/36/35 B2: 32/31/30 B3: 26

CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]
FVD200022	MORSETTO LATERALE PREASSEMBBLATO UNIVERSALE IN ACCIAIO SSL50	50
FVD200022BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBBLATO UNIVERSALE IN ACCIAIO SSL50 BOX 20pz.	50
NEW FVD200032	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBBLATA SSL50 - NERO	50
NEW FVD200032BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBBLATA SSL50 - NERO - BOX 20 pz.	50

Listino 2024



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
NEW FVD200030BOX	PIASTRA + SETTORE PER MORSETTO LATERALE UNIVERSALE SSL50 - BOX 50pz

HSCP/60 MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Lunghezza morsetto: 60 mm
- Viteria e molla in acciaio INOX A2
- Corsore in copolimero acetale con piastrina in acciaio trattamento geomet HCDB
- Filetto M8
- Fornita preassemblata
- Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 44 mm
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6
- Zigrinatura antiscivolo



CODICE	DESCRIZIONE	PER PANNELLI H [mm]
11110810	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/60 1	30-32-34
11110810BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/60 1 - BOX 50 pz.	30-32-34
11110811	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/60 2	35-36-38
11110811BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/60 2 - BOX 50 pz.	35-36-38
11110812	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/60 3	40-42-44
11110812BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/60 3 - BOX 50 pz.	40-42-44

MADE IN ITALY

Listino 2024



HSLP/60 MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO CON SEDE ANTIROTAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Lunghezza morsetto: 60 mm
- Viteria e molla in acciaio INOX A2
- Corsore in copolimero acetale con piastrina in acciaio trattamento geomet filetto M8 HCDB
- Fornita preassemblata
- Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 40 mm
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6
- Zigrinatura antiscivolo e sede antirotazione



CODICE	DESCRIZIONE	PER PANNELLI H [mm]
11110820	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 30	30
11110820BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 30 - BOX 20 pz.	30
11110821	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 32	32
11110821BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 32 - BOX 20 pz.	32
11110822	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 34	34
11110822BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 34 - BOX 20 pz.	34
11110823	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 35	35
11110823BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 35 - BOX 20 pz.	35
11110824	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 36	36
11110824BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 36 - BOX 20 pz.	36
11110825	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 38	38
11110825BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 38 - BOX 20 pz.	38
11110826	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 40	40
11110826BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO HSLP/60 40 - BOX 20 pz.	40

MADE IN ITALY

Listino 2024



HSCP/40 MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Lunghezza morsetto: 40 mm
- Viteria e molla in acciaio INOX A2
- Corsore in acciaio filettato M8 con trattamento geomet per la protezione contro la corrosione
- Fornita preassemblata
- Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 50 mm
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6
- Disponibile anche nella versione verniciata nera
- Zigrinatura antiscivolo

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE MORSETTO	PER PANNELLI H [mm]
11111061	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 1	30-32-34
11111061BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 1 - BOX 50 pz.	30-32-34
11111062	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 2	35-36-38
11111062BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 2 - BOX 50 pz.	35-36-38
11111063	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 3	40-42-44
11111063BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 3 - BOX 50 pz.	40-42-44
11111064	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 4	45-46
11111064BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 4 - BOX 50 pz.	45-46
11111065	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 5	48-50
11111065BOX	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 5 - BOX 50 pz.	48-50
CODICE	DESCRIZIONE MORSETTO NERO	PER PANNELLI H [mm]
FVD200002*	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 1 - NERA	30-32-34
FVD200002BOX*	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 1 - NERA - BOX 50 pz.	30-32-34
FVD200003*	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 2 - NERA	35-36-38
FVD200003BOX*	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 2 - NERA - BOX 50 pz.	35-36-38
FVD200004*	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 3 - NERA	40-42-44
FVD200004BOX*	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO HSCP/40 - 3 - NERA - BOX 50 pz.	40-42-44

* DISPONIBILE A RICHIESTA

Listino 2024





HSC/40 MORSETTO CENTRALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Lunghezza morsetto: 40 mm
- Utilizzabile per tutte le misure di pannelli fotovoltaici
- Foro Ø 8,5 mm

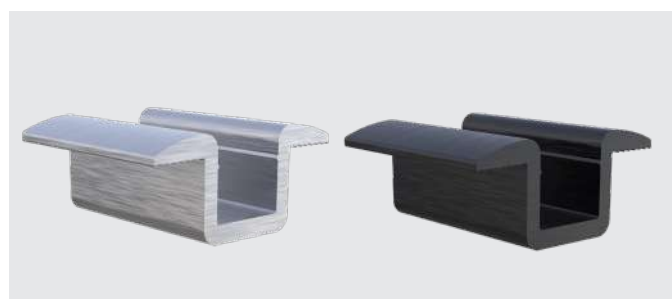

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	FORO Ø [mm]
11111060	MORSETTO CENTRALE HSC/40	21	19,5	43	40	8,5
11111060BOX	MORSETTO CENTRALE HSC/40 - BOX 50 pz.	21	19,5	43	40	8,5
FVD200001*	MORSETTO CENTRALE HSC/40 - NERA	21	19,5	43	40	8,5
FVD200001BOX*	MORSETTO CENTRALE HSC/40 - NERA - BOX 50 pz.	21	19,5	43	40	8,5

* DISPONIBILE A RICHIESTA

Listino 2024




HSLP/40 MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Lunghezza morsetto: 40 mm
- Viteria e molla in acciaio INOX A2
- Corsore in acciaio filettato M8 con trattamento geomet per la protezione contro la corrosione
- Fornita preassemblata
- Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 42 mm
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6
- Disponibile anche nella versione verniciata nera
- Zigrinatura antiscivolo

 **MADE IN ITALY**

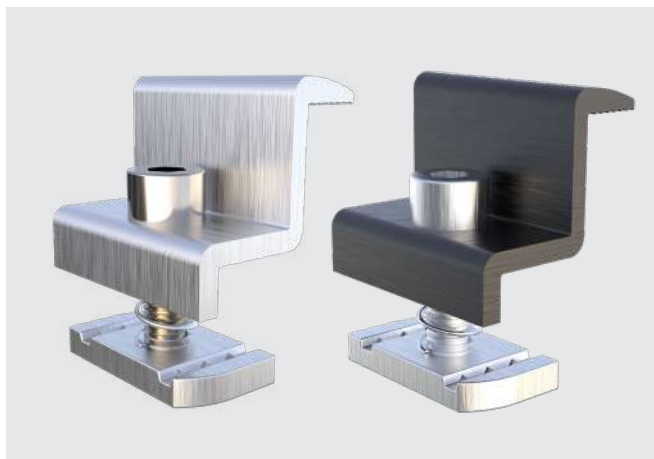

CODICE	DESCRIZIONE MORSETTO	PER PANNELLI H [mm]
11111071	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 30	30
11111071BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 30 - BOX 20 pz.	30
11111073	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 32	32
11111073BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 32 - BOX 20 pz.	32
11111075	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 34	34
11111075BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 34 - BOX 20 pz.	34
11111077	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 35	35
11111077BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 35 - BOX 20 pz.	35
11111079	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 36	36
11111079BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 36 - BOX 20 pz.	36
11111081	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 38	38
11111081BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 38 - BOX 20 pz.	38
11111083	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 40	40
11111083BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 40 - BOX 20 pz.	40
11111085	MORSETTO LATERALE PREWASSEMBLATA HSLP/40 - 42	42
11111085BOX	MORSETTO LATERALE PREWASSEMBLATA HSLP/40 - 42 - BOX 20 pz.	42

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE MORSETTO NERO	PER PANNELLI H [mm]
FVD200012*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 30 - NERA	30
FVD200012BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 30 - NERA - BOX 20 pz.	30
FVD200013*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 32 - NERA	32
FVD200013BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 32 - NERA - BOX 20 pz.	32
FVD200014*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 34 - NERA	34
FVD200014BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 34 - NERA - BOX 20 pz.	34
FVD200015*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 35 - NERA	35
FVD200015BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 35 - NERA - BOX 20 pz.	35
FVD200016*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 36 - NERA	36
FVD200016BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 36 - NERA - BOX 20 pz.	36
FVD200017*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 38 - NERA	38
FVD200017BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 38 - NERA - BOX 20 pz.	38
FVD200018*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 40 - NERA	40
FVD200018BOX*	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - 40 - NERA - BOX 20 pz.	40


* DISPONIBILE A RICHIESTA

HSL/40 MORSETTO LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega di alluminio 6060
- Lunghezza staffa: 40 mm
- Disponibile per pannelli da 30 mm a 42 mm
- Foro Ø 8,5 mm
- Disponibile anche nella versione verniciata nera
- Zigrinatura antiscivolo



Listino 2024



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE MORSETTO	A [mm]	B [mm]	FORO Ø[mm]	PER PANNELLI H [mm]
11111070	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 30	34	40	8,5	30
11111070BOX	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 30 - BOX 20 pz.	34	40	8,5	30
11111072	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 32	36	40	8,5	32
11111072BOX	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 32 - BOX 20 pz.	36	40	8,5	32
11111076	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 35	39	40	8,5	35
11111076BOX	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 35 - BOX 20 pz.	39	40	8,5	35
11111078	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 36	40	40	8,5	36
11111078BOX	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 36 - BOX 20 pz.	40	40	8,5	36
11111082	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 40	44	40	8,5	40
11111082BOX	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 40 - BOX 20 pz.	44	40	8,5	40
11111084	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 42	46	40	8,5	42
11111084BOX	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 42 - BOX 20 pz.	46	40	8,5	42
CODICE	DESCRIZIONE MORSETTO NERO	A [mm]	B [mm]	FORO Ø[mm]	PER PANNELLI H [mm]
FVD200005*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 30 - NERA	34	40	8,5	30
FVD200005BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 30 - NERA - BOX 20 pz.	34	40	8,5	30
FVD200006*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 32 - NERA	36	40	8,5	32
FVD200006BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 32 - NERA - BOX 20 pz.	36	40	8,5	32
FVD200007*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 34 - NERA	38	40	8,5	34
FVD200007BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 34 - NERA - BOX 20 pz.	38	40	8,5	34
FVD200008*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 35 - NERA	39	40	8,5	35
FVD200008BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 35 - NERA - BOX 20 pz.	39	40	8,5	35
FVD200009*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 36 - NERA	40	40	8,5	36
FVD200009BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 36 - NERA - BOX 20 pz.	40	40	8,5	36
FVD200010*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 38 - NERA	42	40	8,5	38
FVD200010BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 38 - NERA - BOX 20 pz.	42	40	8,5	38
FVD200011*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 40 - NERA	44	40	8,5	40
FVD200011BOX*	MORSETTO LATERALE HSL/40 - 40 - NERA - BOX 20 pz.	44	40	8,5	40

* DISPONIBILE A RICHIESTA


HSLPST MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cursore in copolimero acetale con piastrina in acciaio trattamento geomet filetto M8
- Vite e molla in acciaio INOX AISI A2

MADE IN ITALY

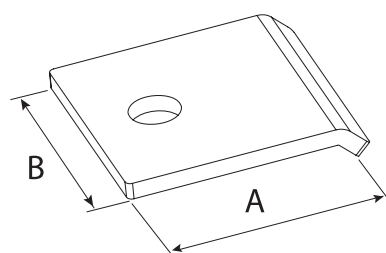

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
11110736	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO	43	40
11110736BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO - BOX 30 pz.	43	40

FV POWER


HSCPST MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cursore in copolimero acetale con piastrina in acciaio trattamento geomet filetto M8
- Vite e molla in acciaio INOX AISI A2

MADE IN ITALY

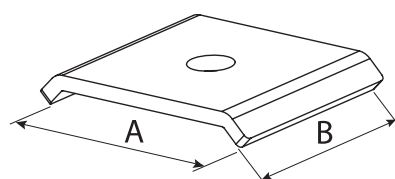

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
11110735	MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO	50	40
11110735BOX	MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO - BOX 30 pz.	50	40

MPST-L MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO


NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: AISI 304
- Spessore: 3mm
- Corsore in acciaio con trattamento Geomet
- Completo di viteria

MADE IN ITALY

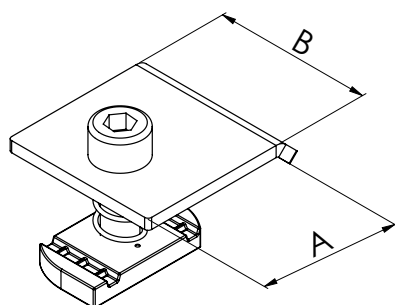

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
FVD200035	MPST-L MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO	43	40
FVD200035BOX	MPST-L MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO - BOX 30pz	43	40

Listino 2024



MPST-C MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO



NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: AISI 304
- Spessore: 3mm
- Corsore in acciaio con trattamento Geomet
- Completo di viteria

MADE IN ITALY

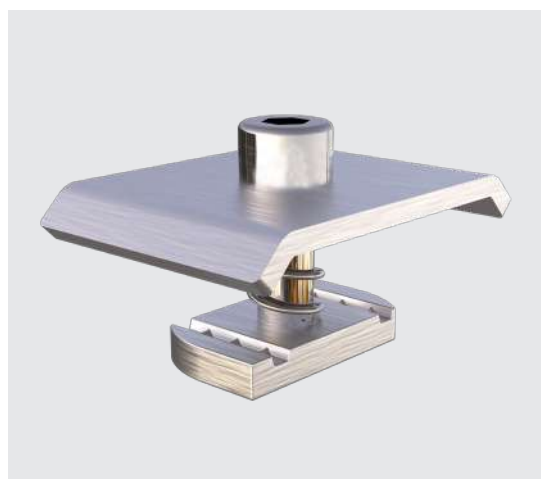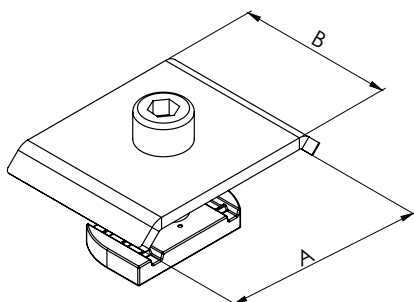

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
FVD200036	MPST-C MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO	50	40
FVD200036BOX	MPST-C MORSETTO CENTRALE PREASSEMBLATO PER PANNELLO SOLARE TERMICO - BOX 30 pz	50	40

Listino 2024



HCDB CURSORE DI BLOCCAGGIO CON PIASTRINA IN ACCIAIO SOVRASTAMPATA IN ACETALICO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corsore in copolimero acetale con piastrina in acciaio trattamento geomet per la protezione contro la corrosione filetto M8
- Universale per profili "FVP"
- Fori Ø M8
- Corsore in copolimero con piastrina in acciaio interna



PRODOTTO BREVETTATO

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110841	CURSORE DI BLOCCAGGIO HCDB
11110841BOX	CURSORE DI BLOCCAGGIO HCDB - BOX 100 pz.

VITE PER FISSAGGIO MORSETTI "HSC-HSL 40/60" COMPATIBILE PER CURSORE "HCDB" E "HPCB"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX M8
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6
- Corsore non fornito



MADE IN ITALY



Vite per cursore
HCDB



Vite per cursore
HPCB

CODICE	DESCRIZIONE	STAFFA "HSC"	STAFFA "HSL"
11110872	VITE TCEI M8 X 30	-	PANNELLI 30-32-34
11110872BOX	VITE TCEI M8 X 30 - BOX 100 pz.	-	PANNELLI 30-32-34
11110873	VITE TCEI M8 X 35	PANNELLI 30-32-34	PANNELLI 35-36-38
11110873BOX	VITE TCEI M8 X 35 - BOX 100 pz.	PANNELLI 30-32-34	PANNELLI 35-36-38
11110874	VITE TCEI M8 X 40	PANNELLI 35-36-38	PANNELLI 40-42-44
11110874BOX	VITE TCEI M8 X 40 - BOX 100 pz.	PANNELLI 35-36-38	PANNELLI 40-42-44
11110875	VITE TCEI M8 X 45	PANNELLI 40-42-44	PANNELLI 45-46-48
11110875BOX	VITE TCEI M8 X 45 - BOX 100 pz.	PANNELLI 40-42-44	PANNELLI 45-46-48
11110876	VITE TCEI M8 X 50	PANNELLI 45-46	PANNELLO 50
11110876BOX	VITE TCEI M8 X 50 - BOX 100 pz.	PANNELLI 45-46	PANNELLO 50
11110877	VITE TCEI M8 X 55	PANNELLI 48-50	PANNELLO 56
11110877BOX	VITE TCEI M8 X 55 - BOX 100 pz.	PANNELLI 48-50	PANNELLO 56
11110878	VITE TCEI M8 X 60	PANNELLO 56	-
11110878BOX	VITE TCEI M8 X 60 - BOX 100 pz.	PANNELLO 56	-
CODICE	DESCRIZIONE	MORSETTI	MORSETTI
11110870	VITE TCEI M8 X 20	HMC - HML	-
11110870BOX	VITE TCEI M8 X 20 - BOX 100 pz.	HMC - HML	-

Listino 2024



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Universale per profili "FVP"
- Fori Ø M8
- Realizzato in acciaio filettato M8 con trattamento geomet per la protezione contro la corrosione
- Dimensioni: 34 x 19 x 5 mm



PRODOTTO BREVETTATO



CODICE	DESCRIZIONE
11110846	CURSORE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO HPCB
11110846BOX	CURSORE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO HPCB - BOX 100 pz.


Listino 2024



MOLLA DI FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE
11110890	MOLLA DI FISSAGGIO PER STAFFE CENTRALI/LATERALI DA 30 A 38
11110890BOX	MOLLA DI FISSAGGIO PER STAFFE CENTRALI/LATERALI DA 30 A 38 - BOX 100 pz.
11110891	MOLLA DI FISSAGGIO PER STAFFE CENTRALI/LATERALI DA 40 A 56
11110891BOX	MOLLA DI FISSAGGIO PER STAFFE CENTRALI/LATERALI DA 40 A 56 - BOX 100 pz.



Listino 2024



HPSVP1 VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE E DADI PER STRUTTURE IN LEGNO / CEMENTO COMPLETO DI PIASTRINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Fornita con vite doppio filetto e piastra

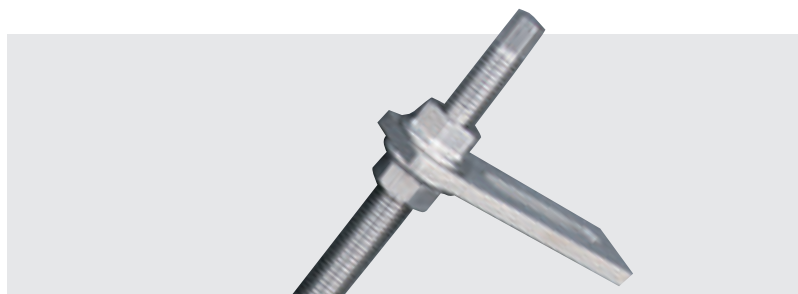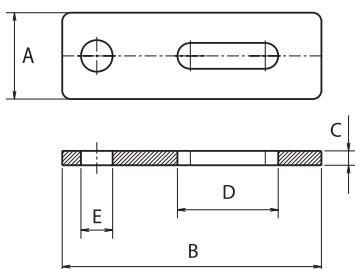

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	ØE[mm]
11110746	30	90	5	49	10
11110747	30	90	5	49	12



CODICE	DESCRIZIONE
11110746	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø 10 X 250 DOPPIO FILETTO HPSVP1
11110746BOX	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø 10 X 250 DOPPIO FILETTO HPSVP1 - BOX 10pz.
11110747	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø 12 X 300 DOPPIO FILETTO HPSVP1
11110747BOX	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø 12 X 300 DOPPIO FILETTO HPSVP1 - BOX 10pz.
NEW FVD600004	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø12x350 DOPPIO FILETTO HPSVP1
NEW FVD600004BOX	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø12x350 DOPPIO FILETTO HPSVP1 - BOX 10pz
NEW FVD600005	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø12x400 DOPPIO FILETTO HPSVP1
NEW FVD600005BOX	PIASTRA DI SUPPORTO CON UNA VITE Ø12x400 DOPPIO FILETTO HPSVP1 - BOX 10pz

Listino 2024



VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE E DADI PER STRUTTURE IN LEGNO / CEMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vite in acciaio INOX A2
- Disponibile nella lunghezza di 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm e 400 mm



Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE
11110867	VITE DOPPIO FILETTO M10 X 200 CON GUARNIZIONE E DADI
11110867BOX	VITE DOPPIO FILETTO M10 X 200 CON GUARNIZIONE E DADI - BOX 30pz.
11110868	VITE DOPPIO FILETTO M10 X 250 CON GUARNIZIONE E DADI
11110868BOX	VITE DOPPIO FILETTO M10 X 250 CON GUARNIZIONE E DADI - BOX 30pz.
11110869	VITE DOPPIO FILETTO M12 X 300 CON GUARNIZIONE E DADI
11110869BOX	VITE DOPPIO FILETTO M12 X 300 CON GUARNIZIONE E DADI - BOX 30pz.
NEW FVD600002	VITE DOPPIO FILETTO M12x350 CON GUARNIZIONE E DADI
NEW FVD600002BOX	VITE DOPPIO FILETTO M12x350 CON GUARNIZIONE E DADI - BOX 30pz
NEW FVD600003	VITE DOPPIO FILETTO M12x400 CON GUARNIZIONE E DADI
NEW FVD600003BOX	VITE DOPPIO FILETTO M12x400 CON GUARNIZIONE E DADI - BOX 30pz

VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE E DADI PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vite in acciaio INOX A2
- Guarnizione in EPDM
- Set di dadi esagonali per il montaggio delle piastre

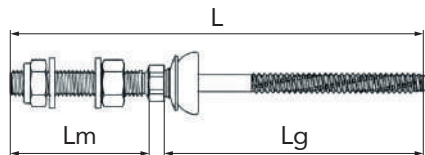

CODICE	L [mm]	LM [mm]	Lg [mm]	FILETTO METRICO	PREFORO [mm]
FVC600003	181	50	125	M10	6.8
FVC600004	206	50	150	M10	6.8
FVC600005	216	50	160	M10	6.8
FVC600006	256	50	200	M10	6.8

Listino 2024





CODICE	DESCRIZIONE
FVC600003	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 181
FVC600003BOX	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 181 (conf.30pz)
FVC600004	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 206
FVC600004BOX	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 206 (conf.30pz)
FVC600005	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 216
FVC600005BOX	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 216 (conf.30pz)
FVC600006	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 256
FVC600006BOX	VITE DOPPIO FILETTO CON GUARNIZIONE PER SOTTOSTRUTTURE IN ACCIAIO M10 X 256 (conf.30pz)

HPSV PIASTRA DI SUPPORTO PER VITE DOPPIO FILETTO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Materiale: acciaio zincato



Listino 2024



CODICE INOX	DESCRIZIONE
11110723	PIASTRA PER VITE Ø 10
11110723BOX	PIASTRA PER VITE Ø 10 - BOX 10pz.
11110724	PIASTRA PER VITE Ø 12
11110724BOX	PIASTRA PER VITE Ø 12 - BOX 10pz.

CODICI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]
11110723/ 11110723Z	30	90	5	49	10
11110724/ 11110724Z	30	90	5	49	12

CODICE ZINCATO	DESCRIZIONE
11110723Z	PIASTRA PER VITE Ø 10
11110723ZBOX	PIASTRA PER VITE Ø 10 - BOX 10pz.
11110724Z	PIASTRA PER VITE Ø 12
11110724ZBOX	PIASTRA PER VITE Ø 12 - BOX 10pz.

PIASTRA "L" DI SUPPORTO PER VITE DOPPIO FILETTO



NEW

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale AISI 304
- Spessore 5 mm

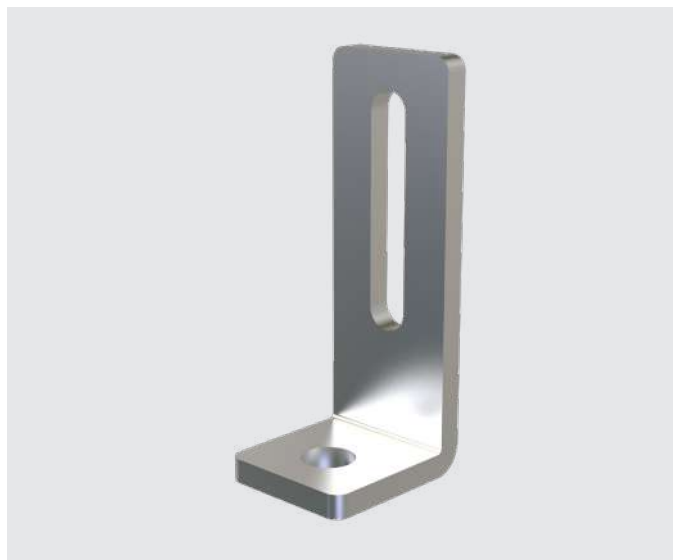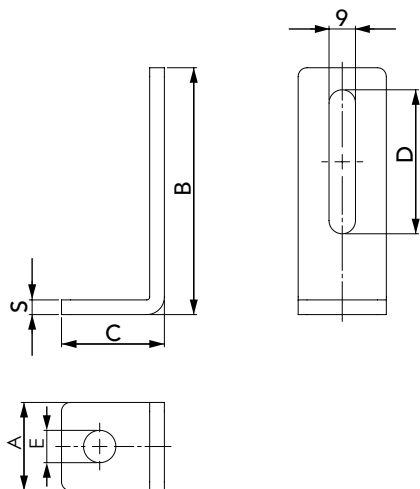

ESEMPIO APPLICAZIONE

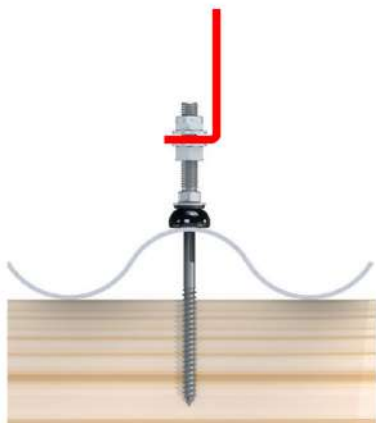

Listino 2024



CODICI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	S [mm]
FVD200038	30	84	35	49	11	5
FVD200039	30	84	35	49	13	5

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200038	PIASTRA "L" DI SUPPORTO PER VITE DOPPIO FILETTO M10
FVD200038BOX	PIASTRA "L" DI SUPPORTO PER VITE DOPPIO FILETTO M10 - BOX 10pz
FVD200039	PIASTRA "L" DI SUPPORTO PER VITE DOPPIO FILETTO M12
FVD200039BOX	PIASTRA "L" DI SUPPORTO PER VITE DOPPIO FILETTO M12 - BOX 10 pz

GUARNIZIONE IN EPDM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistente all'urto
- Alta resistenza al calore (+100°C)
- Resistente alle basse temperature (-25°C)



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110896	GUARNIZIONE M10-M12

SUPPORTI FISSI / REGOLABILI PER TETTI CON TEGOLE



TEGOLE



HS2DRT SUPPORTO BASSO DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON TEGOLE

MADE IN ITALY

TEGOLE






CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- N°8 fori Ø 11 predisposti per fissaggio staffa
- Dimensione gancio 40 mm x sp. 3 mm



DOPPIA REGOLAZIONE

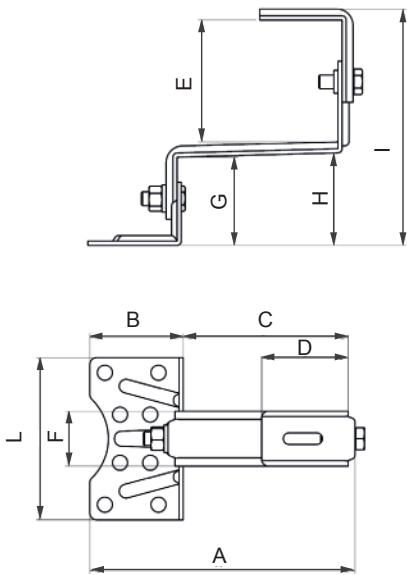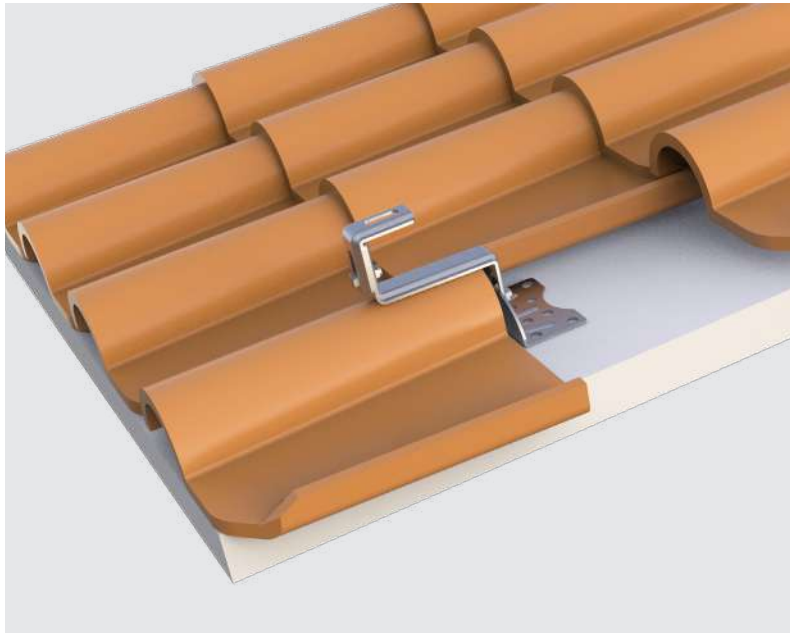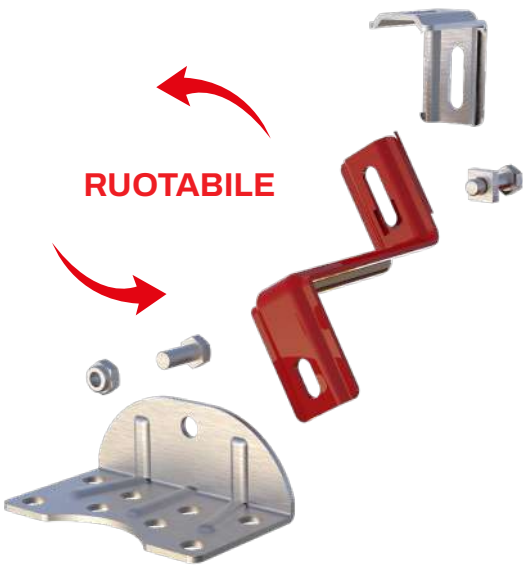

VERSIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]
CORTA	190	70	120	60	60÷89	40	53÷64	56÷67	136÷172	120
LUNGA	190	70	120	60	60÷75	40	67÷78	70÷81	146÷172	120

CODICE	DESCRIZIONE
11111102	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRT
11111102BOX	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRT - BOX 10 pz.

Listino 2024



HS2HDRT SUPPORTO ALTO DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON TEGOLE


MADE IN ITALY

TEGOLE






CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- N°8 fori Ø 11 predisposti per fissaggio staffa
- Dimensione gancio 40 mm x sp. 3 mm

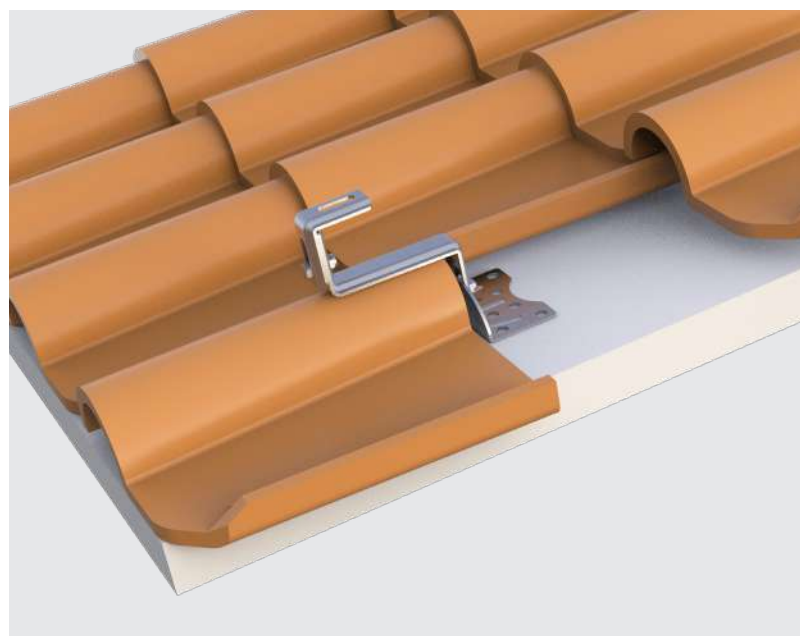

DOPPIA REGOLAZIONE

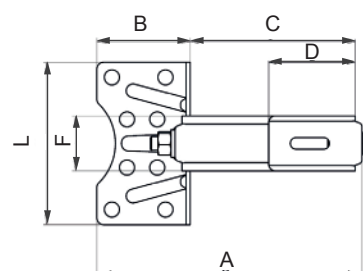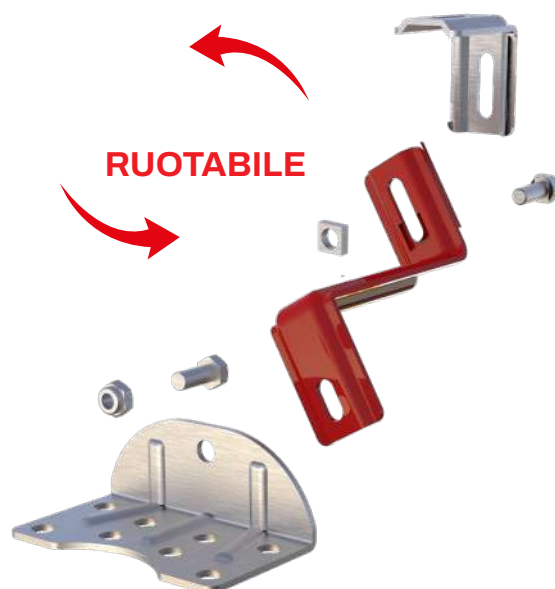

VERSIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]
CORTA	193	70	120	60	97÷122	40	58÷69	61÷72	174÷210	120
LUNGA	193	70	120	60	65÷80	40	100÷111	103÷114	184÷210	120

Nb.: Per il fissaggio dei profili "FVP" sui supporti a tetto, utilizzare viteria FVD600014BOX (pag. 94) o FVD600019BOX (pag.95)

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11111103	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2HDRT
11111103BOX	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2HDRT - BOX 10 pz.



FSDRL SUPPORTO A BASE LARGA CON DOPPIA REGOLAZIONE SU TETTI CON TEGOLE

MADE IN ITALY

TEGOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr. 5 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra




DOPPIA REGOLAZIONE



REGOLABILE

FV POWER

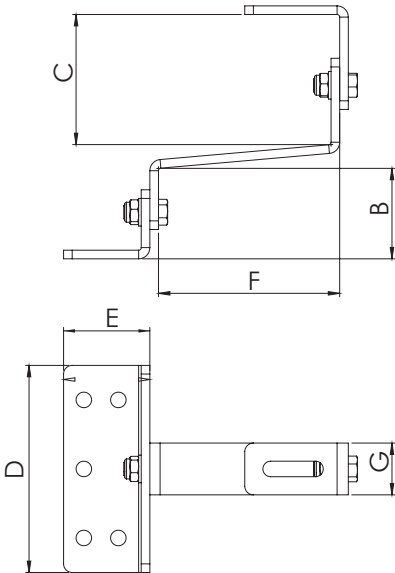

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
145	41÷52	60÷80	120	50	105	30

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300002	FSDRL – SUPPORTO A BASE LARGA CON DOPPIA REGOLAZIONE
FVD300002BOX	FSDRL – SUPPORTO A BASE LARGA CON DOPPIA REGOLAZIONE - BOX 10pz.



HSTL 160-140R SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGOLE

MADE IN ITALY




TEGOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.10 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

SINGOLA REGOLAZIONE

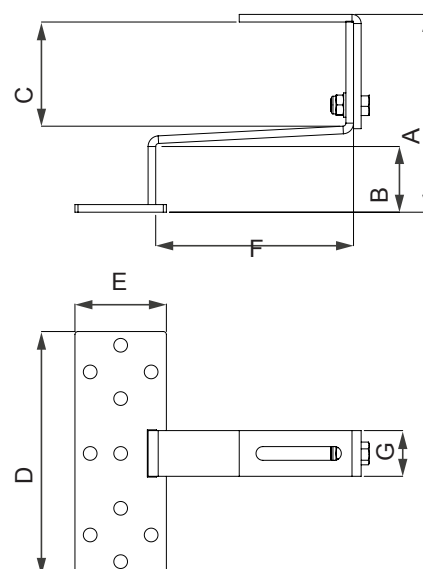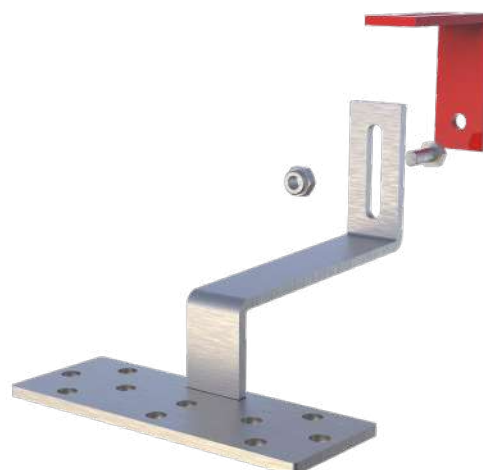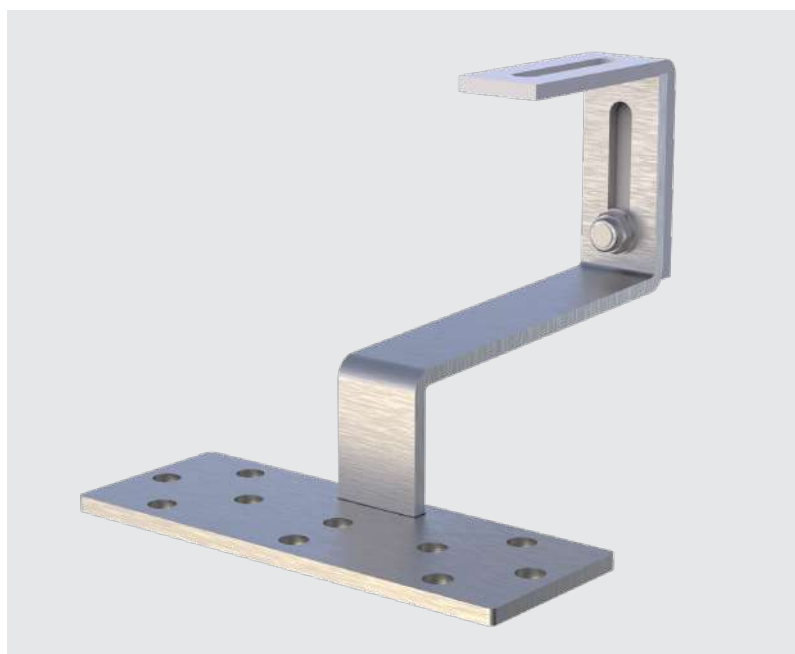

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
133 ÷ 173	50	72 ÷ 122	160	60	130	30

Nb.: Per il fissaggio dei profili "FVP" sui supporti a tetto, utilizzare viteria FVD600014BOX (pag. 94) o FVD600019BOX (pag.95)

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11110714	SUPPORTO CON ATTACCO LATERALE HSTL
11110714BOX	SUPPORTO CON ATTACCO LATERALE HSTL - BOX 10pz.



HSDRT SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGOLE

MADE IN ITALY

TEGOLE





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Spessore 5 mm
- N°10 fori Ø9 per fissaggio a tetto



DOPPIA REGOLAZIONE

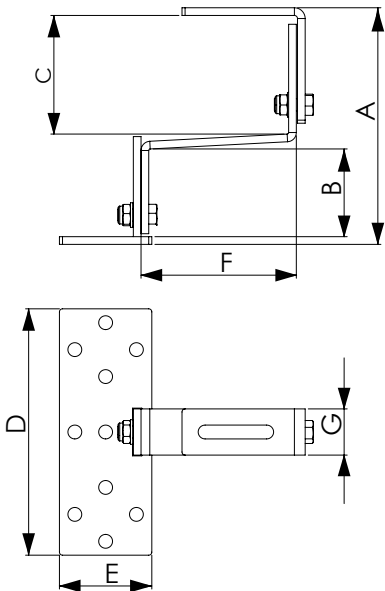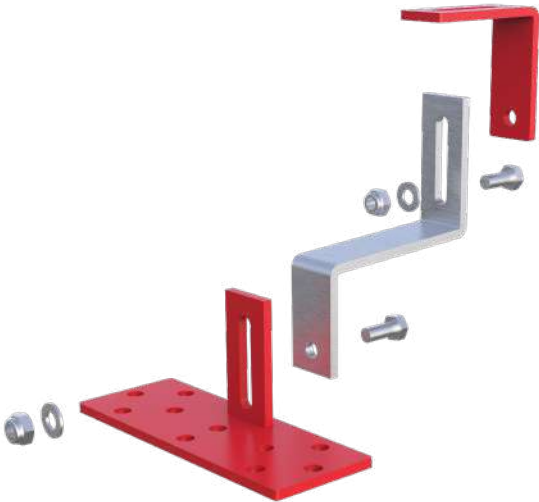

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
153/230	55/100	75/115	160	60	96	30

CODICE	DESCRIZIONE
11110733	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGOLE HSDRT INOX AISI 304
11110733BOX	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGOLE HSDRT INOX AISI 304 - BOX 10pz

Listino 2024



HSTT 145/60-70 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGOLE




MADE IN ITALY

TEGOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.10 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

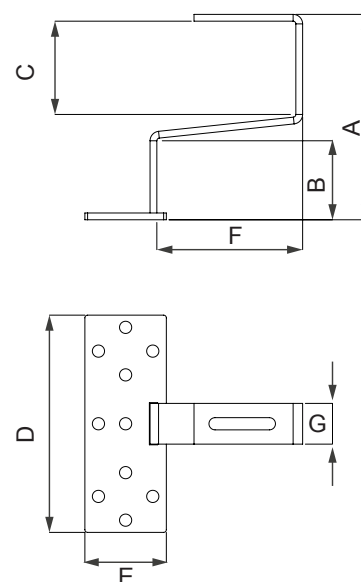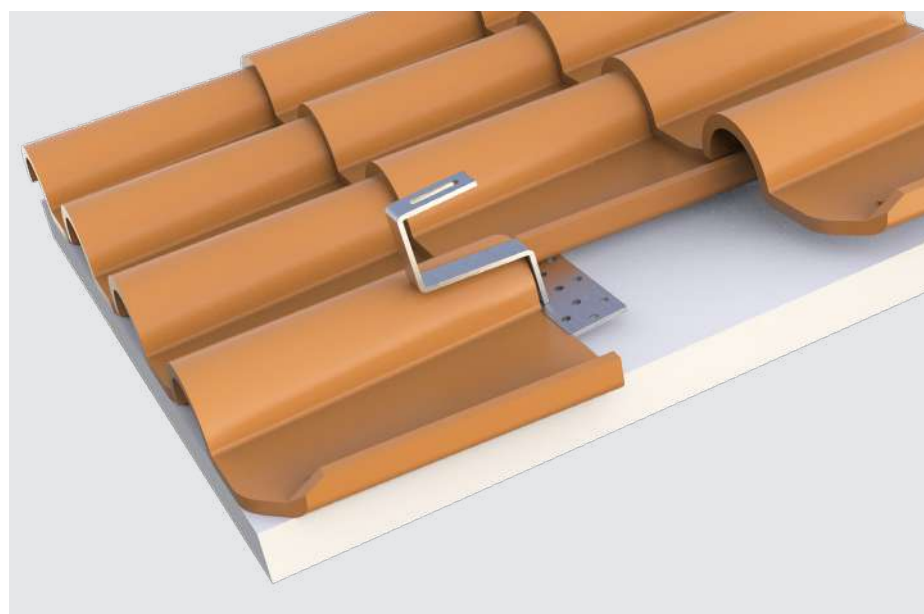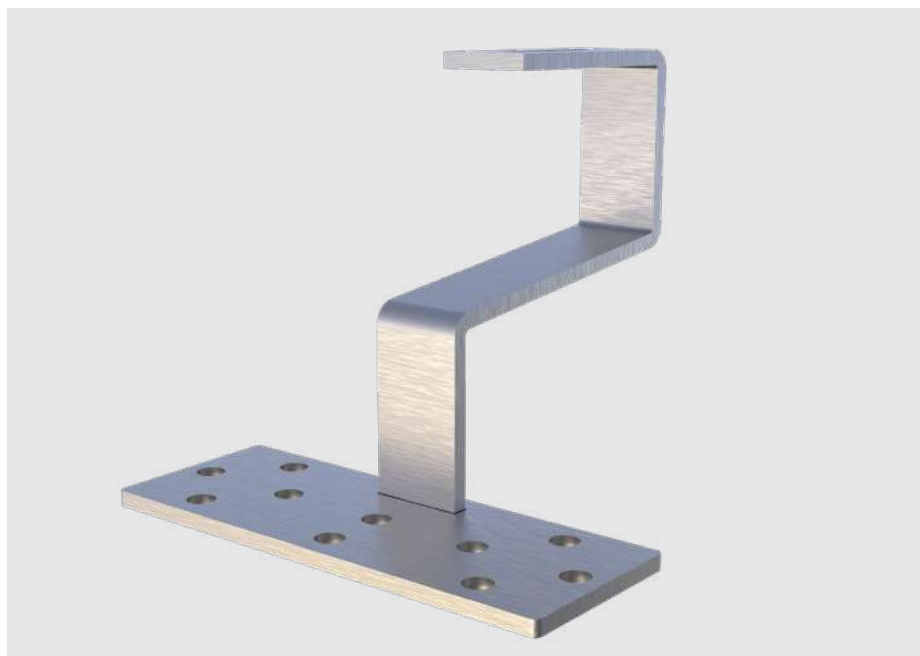

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
145	60	70	160	60	110	30

Nb.: Per il fissaggio dei profili "FVP" sui supporti a tetto, utilizzare viteria FVD600014BOX (pag. 94) o FVD600019BOX (pag. 95).

CODICE	DESCRIZIONE
11110705	SUPPORTO HSTT 145/60-70
11110705BOX	SUPPORTO HSTT 145/60-70 - BOX 10pz.



HSTT 155/70-70 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON TEGOLE




MADE IN ITALY

TEGOLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.10 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

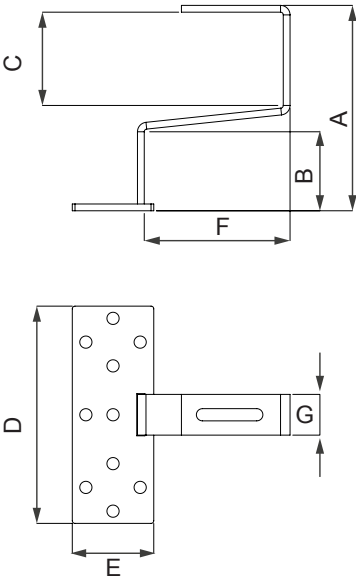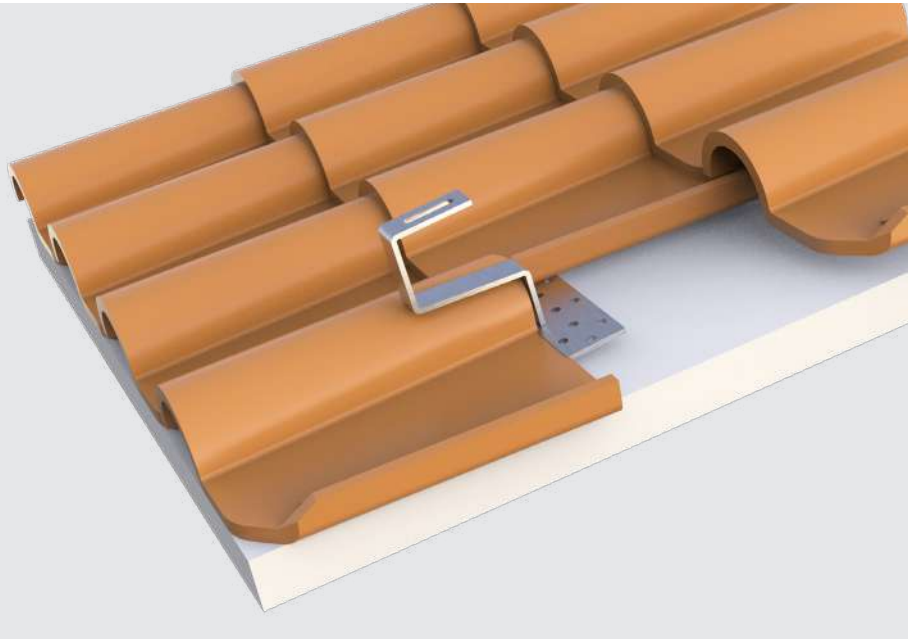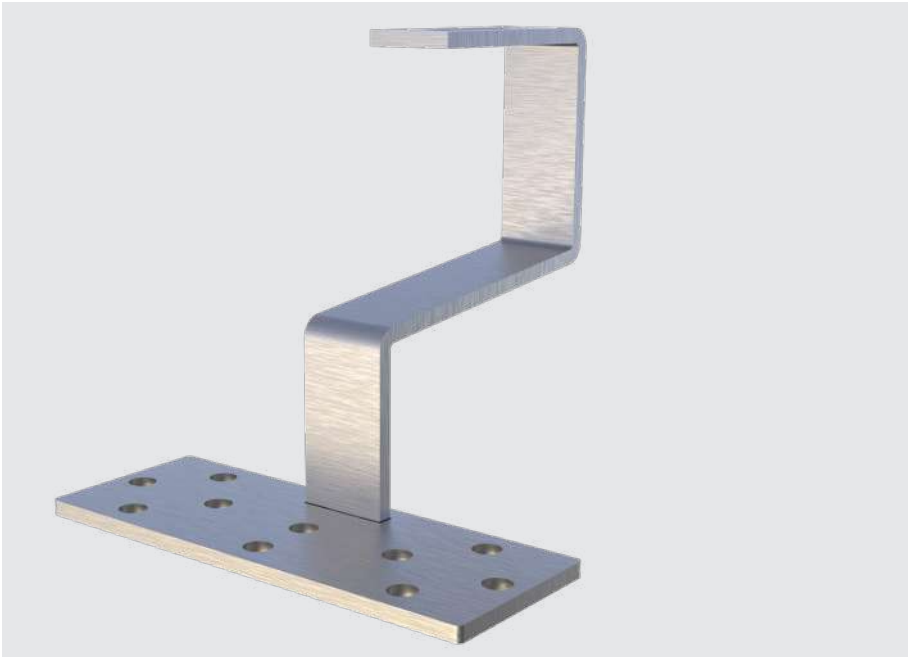

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
155	70	70	160	60	110	30


Nb.: Per il fissaggio dei profili “FVP” sui supporti a tetto, utilizzare viteria FVD600014BOX (pag. 94) o FVD600019BOX (pag.95)

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11110706	SUPPORTO HSTT 155/70-70
11110706BOX	SUPPORTO HSTT 155/70-70 - BOX 10pz.



SUPPORTI FISSI / REGOLABILI PER TETTI CON COPPO O TEGOLE PIATTE

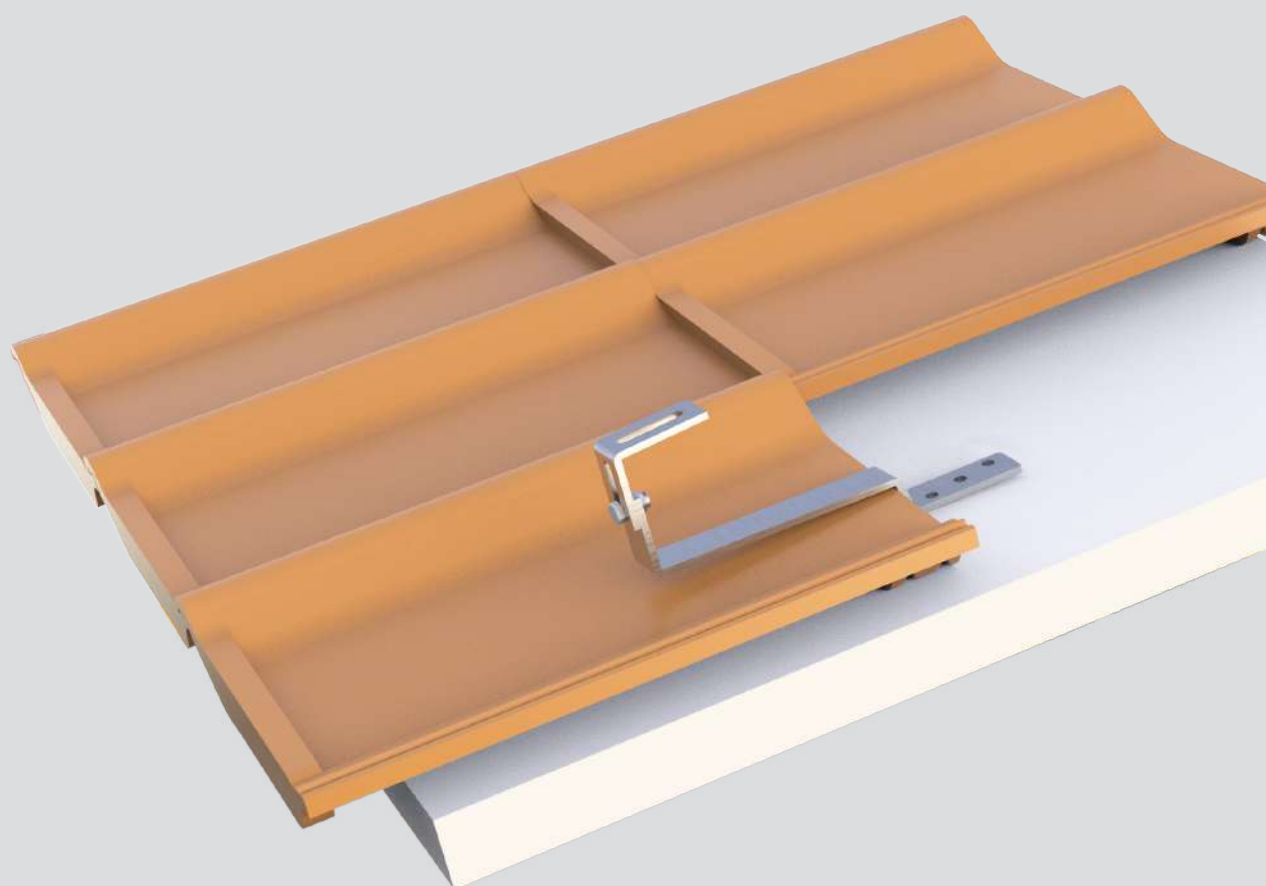

COPPI



TEGOLE



GTCR-1 SUPPORTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI


MADE IN ITALY

COPPI




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5 mm
- N°8 fori Ø11 per fissaggio a tetto

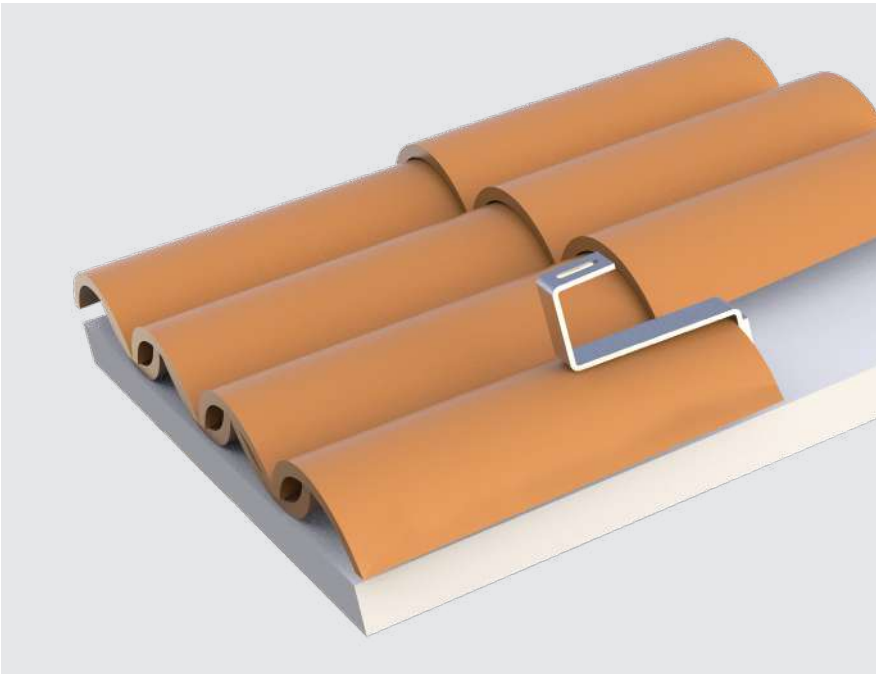

SINGOLA REGOLAZIONE

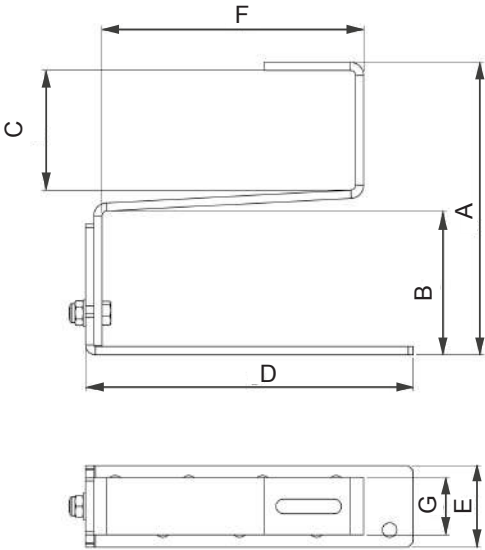

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
180÷210	83	73	200	50	190	30

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300001	GANCIO TETTO A COPPO REGOLABILE
FVD300001BOX	GANCIO TETTO A COPPO REGOLABILE - BOX 10pz

Listino 2024



HSCL 100/20-65 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI





MADE IN ITALY

COPPI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato
- Resistenza alla trazione: 440 N/mm²
- Trattamento: zincatura a caldo
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr. 9 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

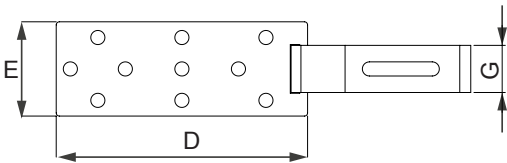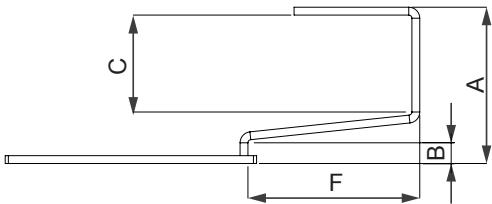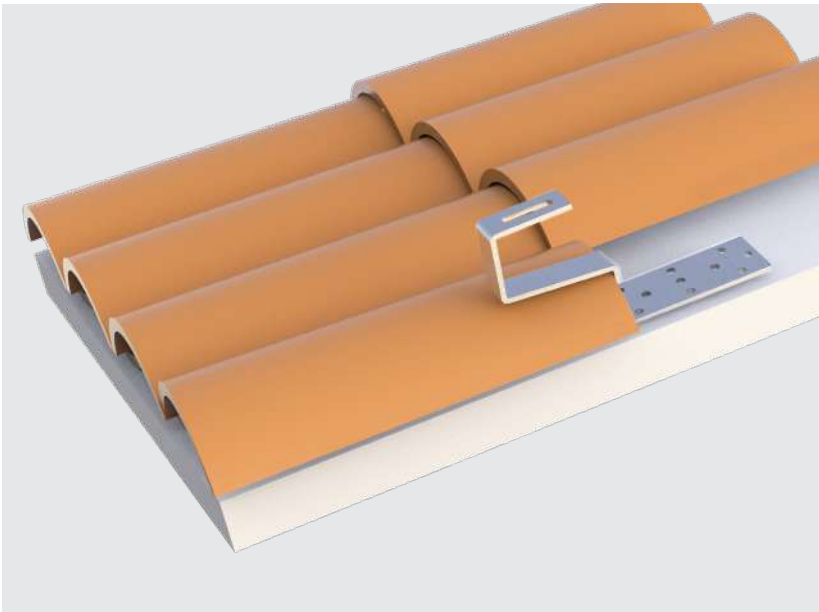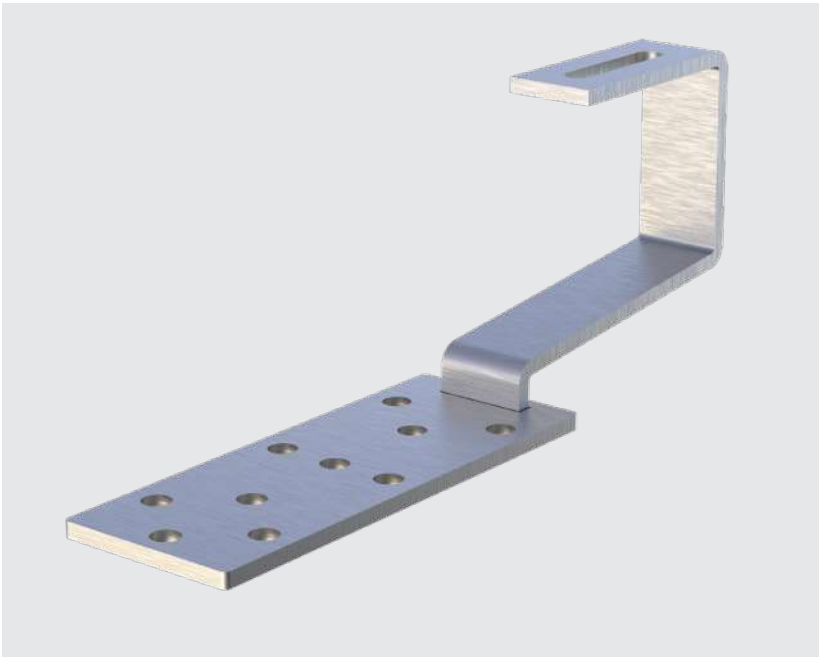

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
100	20	65	160	60	110	30

CODICE	DESCRIZIONE
11110712Z	SUPPORTO HSCL 100/20-65
11110712ZBOX	SUPPORTO HSCL 100/20-65 - BOX 10pz.

Listino 2024



HSCL 185/105-65 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI




MADE IN ITALY

COPPI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato
- Resistenza alla trazione: 440 N/mm²
- Trattamento: zincatura a caldo
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.10 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

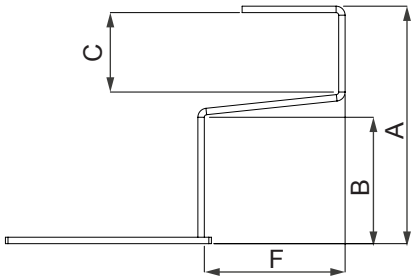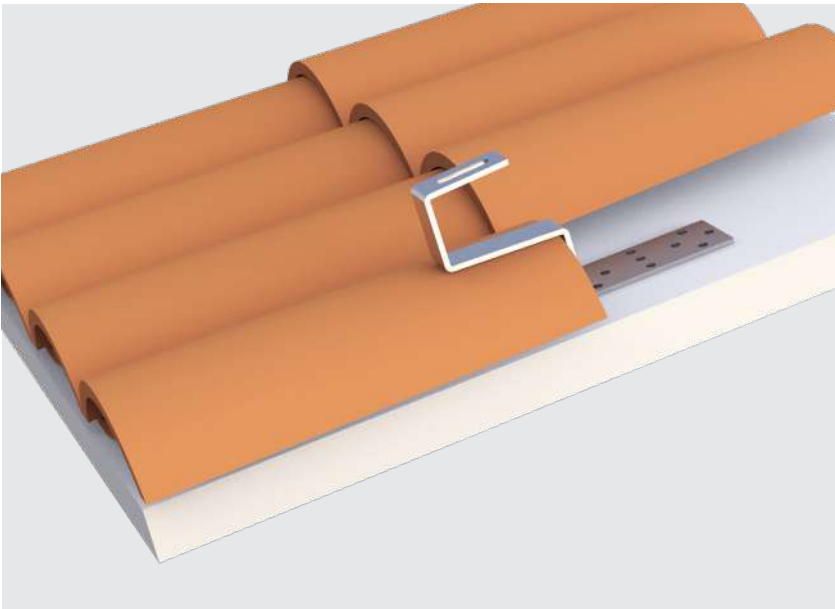

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
185	105	65	60	160	110	30

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11110713Z	SUPPORTO HSCL 185/105-65
11110713ZBOX	SUPPORTO HSCL 185/105-65 - BOX 10pz.



HSTCFX SUPPORTO FISSO PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI



MADE IN ITALY

COPPI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Dimensione gancio 30 x sp.5 mm
- N°2 fori Ø9 predisposti per fissaggio piastra

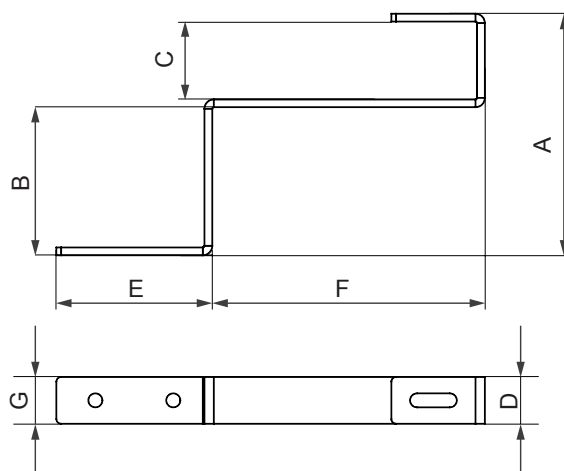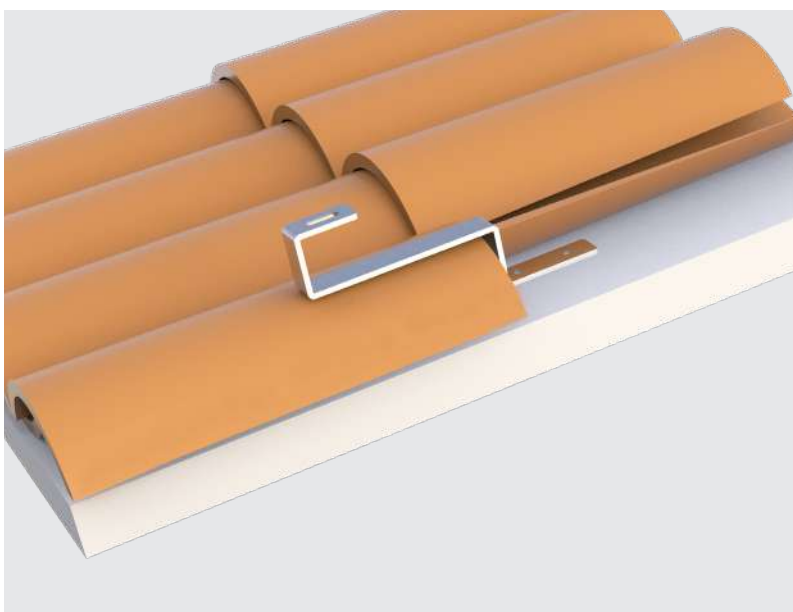

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
155	100	60	30	100	180	30

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300003	HSTCFX SUPPORTO FISSO PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI
FVD300003BOX	HSTCFX SUPPORTO FISSO PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI - BOX 10pz.



HS2DRAD SUPPORTO DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON COPPI

MADE IN ITALY

COPPI




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- N°3 fori Ø 11 predisposti per fissaggio a tetto
- Dimensione gancio 40 mm x sp. 3 mm



DOPPIA REGOLAZIONE

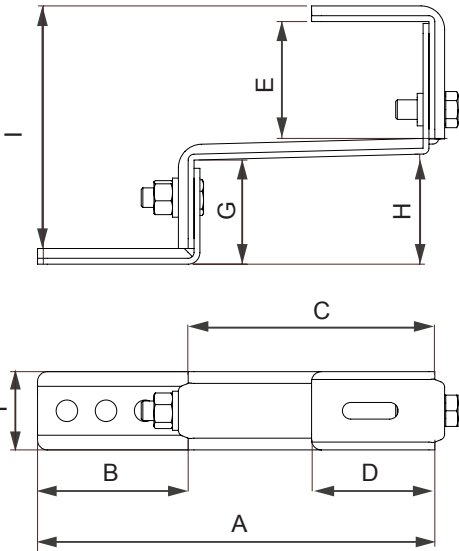

VERSIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
CORTA	211	80	120	60	64÷89	40	53÷64	56÷67	136÷172
LUNGA	211	80	120	60	60÷75	40	67÷78	70÷81	146÷172

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11111106	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRAD
11111106BOX	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRAD - BOX 10pz.



HS2DRBD SUPPORTO DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON COPPI

MADE IN ITALY

COPPI




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- N°3 fori Ø 11 predisposti per fissaggio a tetto
- Dimensione gancio 40 mm x sp. 3 mm



DOPPIA REGOLAZIONE

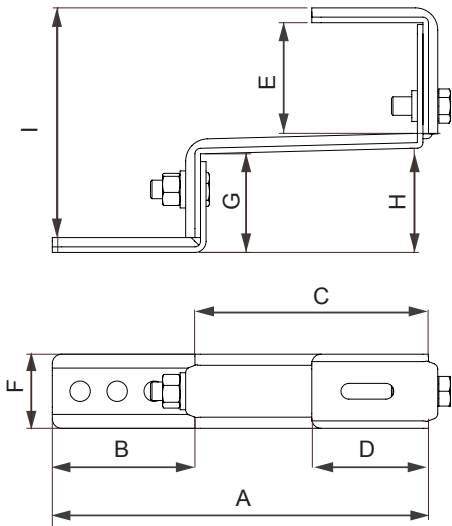

VERSIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I[mm]
CORTA	208	70	120	60	97÷122	40	58÷69	61÷72	174÷210
LUNGA	208	70	120	60	65÷80	40	100÷111	103÷114	184÷210

Nb.: Per il fissaggio dei profili “FVP” sui supporti a tetto, utilizzare viteria FVD600014BOX (pag. 94) o FVD600019BOX (pag.95)

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11111108	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRBD
11111108BOX	SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE HS2DRBD - BOX 10pz.



FST225-180R SUPPORTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI E TEGOLE


MADE IN ITALY

COPPI TEGOLE




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.3 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

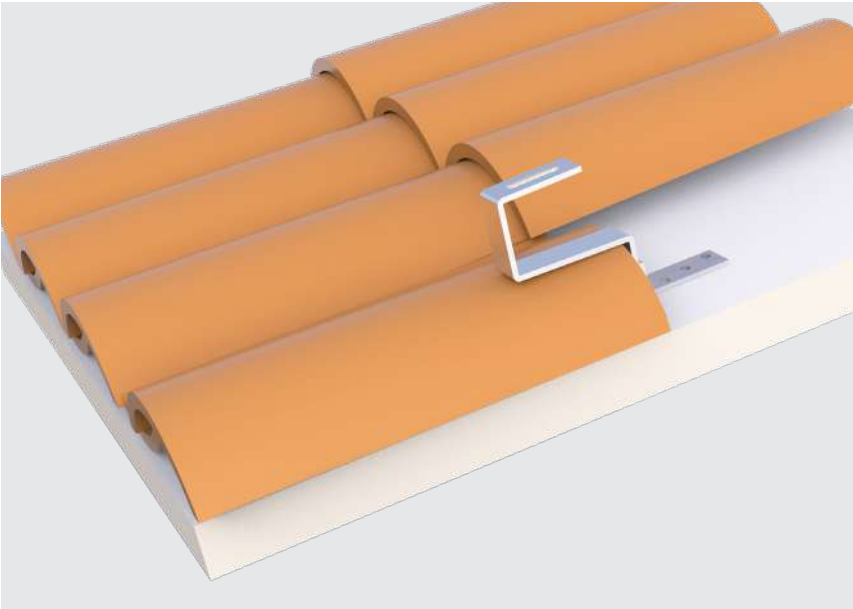

DOPPIA REGOLAZIONE

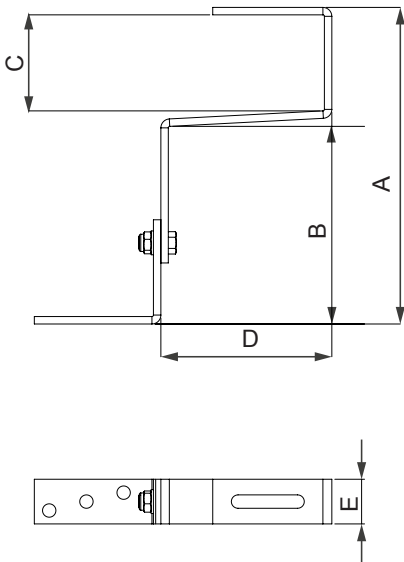

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
173÷213	92÷133	64	115	30

CODICE	DESCRIZIONE
11110764	SUPPORTO FST225-180R
11110764BOX	SUPPORTO FST225-180R BOX 10pz.

Listino 2024



FSDR SUPPORTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI E TEGOLE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5 mm
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²

COPPI TEGOLE



DOPPIA REGOLAZIONE

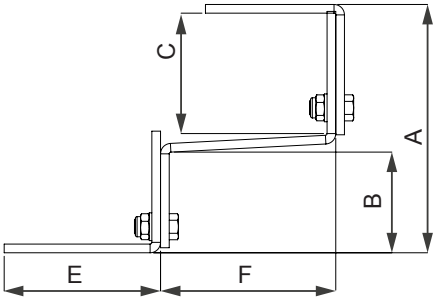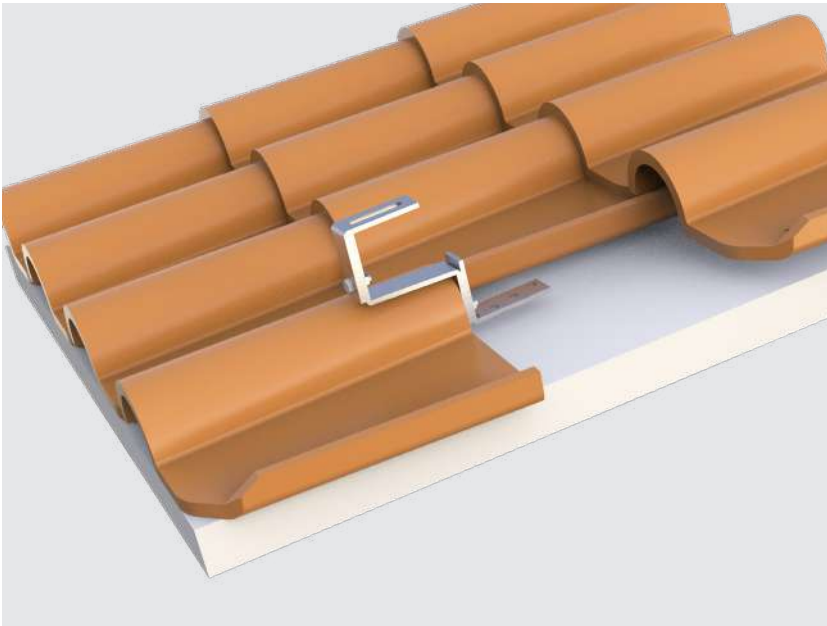

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
220÷145	95÷55	115÷75	30	90	100

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11110765	SUPPORTO FSDR
11110765BOX	SUPPORTO FSDR BOX 10pz.



FSTR SUPPORTO CON TRIPLA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI E TEGOLE

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore 5 mm
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²

COPPI TEGOLE



TRIPLA REGOLAZIONE

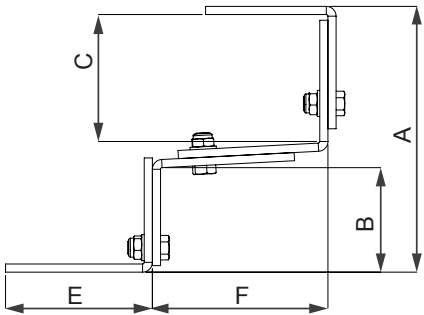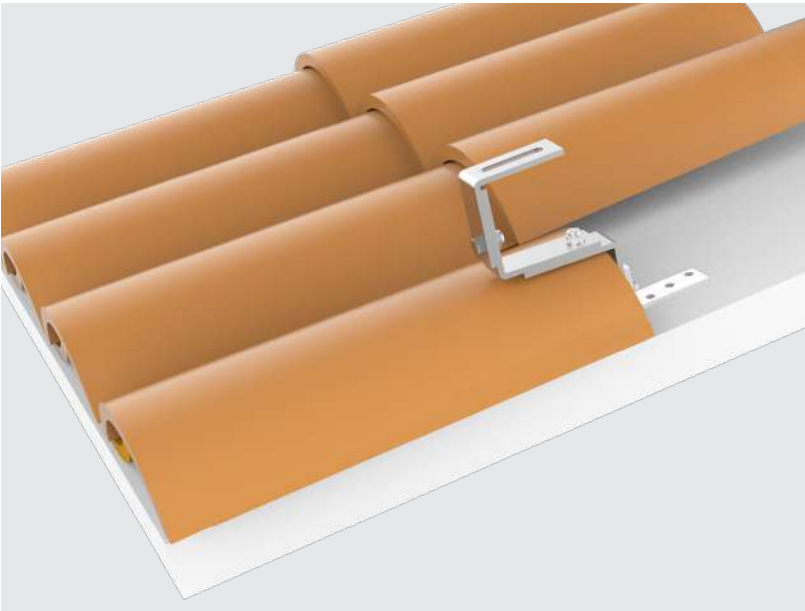

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
225÷170	100÷65	135÷95	30	90	100	30

CODICE	DESCRIZIONE
11110766	SUPPORTO FSTR
11110766BOX	SUPPORTO FSTR - BOX 10pz.

Listino 2024



GTPFR-1 GANCIO TEGOLA PIATTA REGOLABILE


MADE IN ITALY

TEGOLA
PIATTA





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5 mm
- N°3 fori Ø11 per fissaggio a tetto

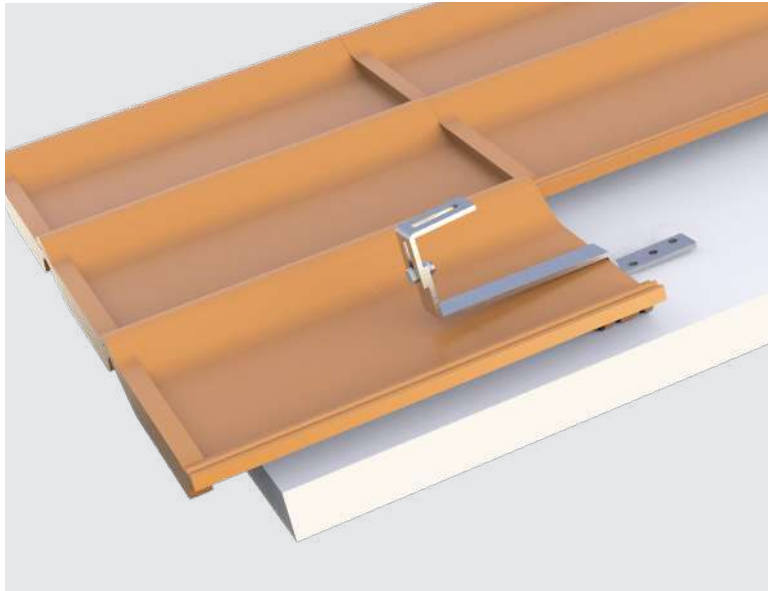

SINGOLA REGOLAZIONE

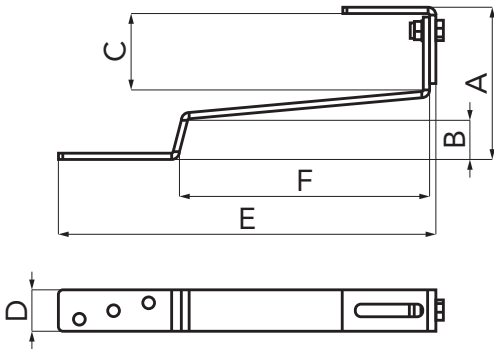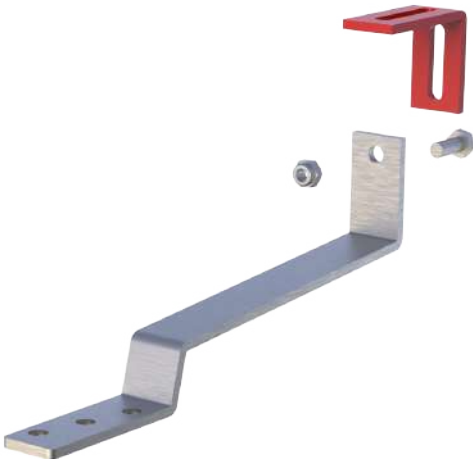

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
110÷138	30	55÷85	30	280	195

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300007	GANCIO TEGOLA PIATTA REGOLABILE GTPFR-1
FVD300007BOX	GANCIO TEGOLA PIATTA REGOLABILE GTPFR-1 - BOX 10pz

Listino 2024




HSRT SUPPORTO RIALZATO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI

MADE IN ITALY


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- N°3 fori Ø 11 predisposti per fissaggio a tetto
- Dimensione gancio 40 mm x sp. 3 mm

COPPI

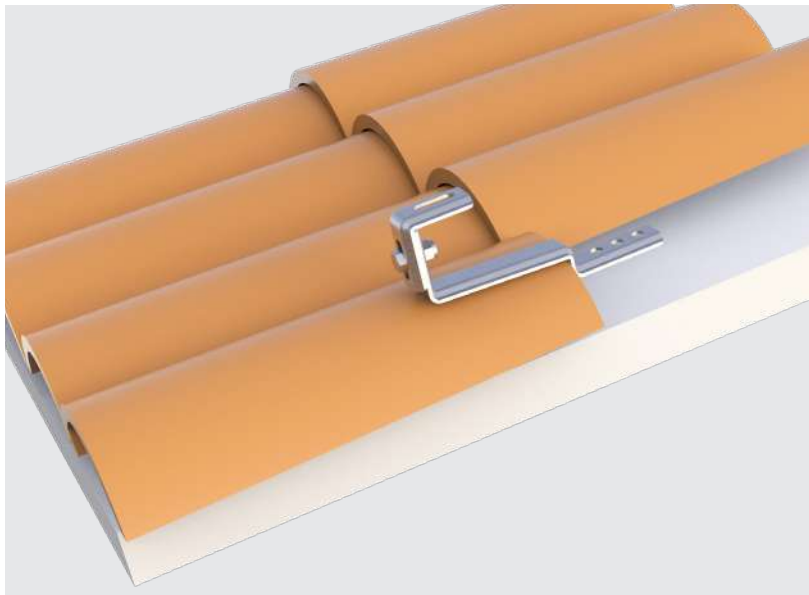

SINGOLA REGOLAZIONE

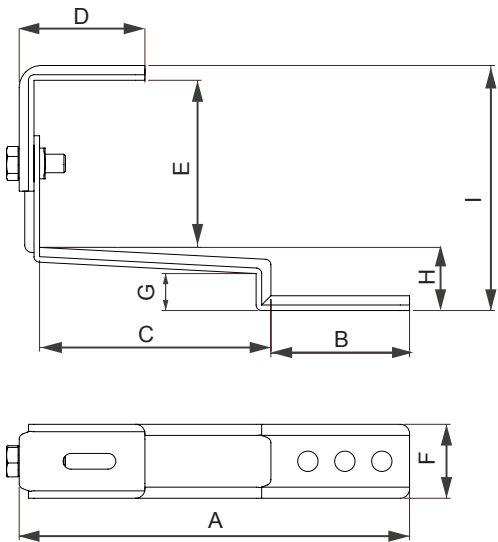

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
211	80	120	60	55÷85	40	20	26	98÷128

CODICE	DESCRIZIONE
11111105	SUPPORTO RIALZATO REGOLABILE HSRT
11111105BOX	SUPPORTO RIALZATO REGOLABILE HSRT - BOX 10pz.

Listino 2024





GTPF-2 SUPPORTO PER TEGOLA PIATTA FISSA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5mm
- N°3 fori Ø11 per fissaggio a tetto

TEGOLA
PIATTA

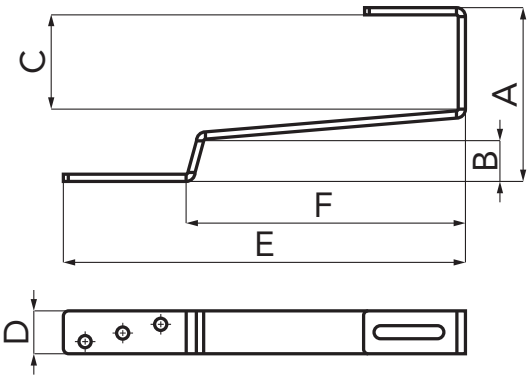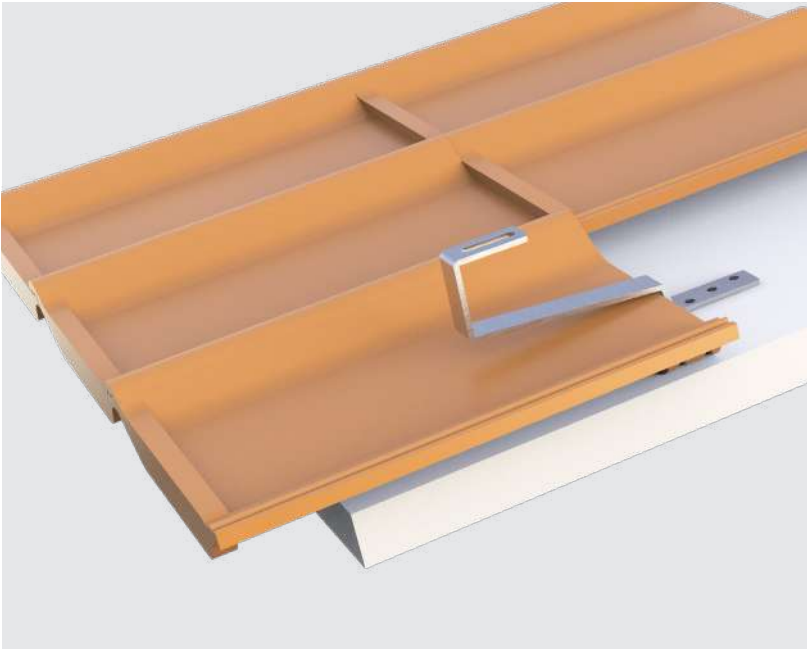


A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
120	29	65,5	30	277	193

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300006	GTPF-2 GANCIO TEGOLA PIATTA FISSO
FVD300006BOX	GTPF-2 GANCIO TEGOLA PIATTA FISSO BOX 10pz

Listino 2024



SUPPORTI FISSI / REGOLABILI PER TETTI IN ARDESIA - LOSE - SCANDOLE

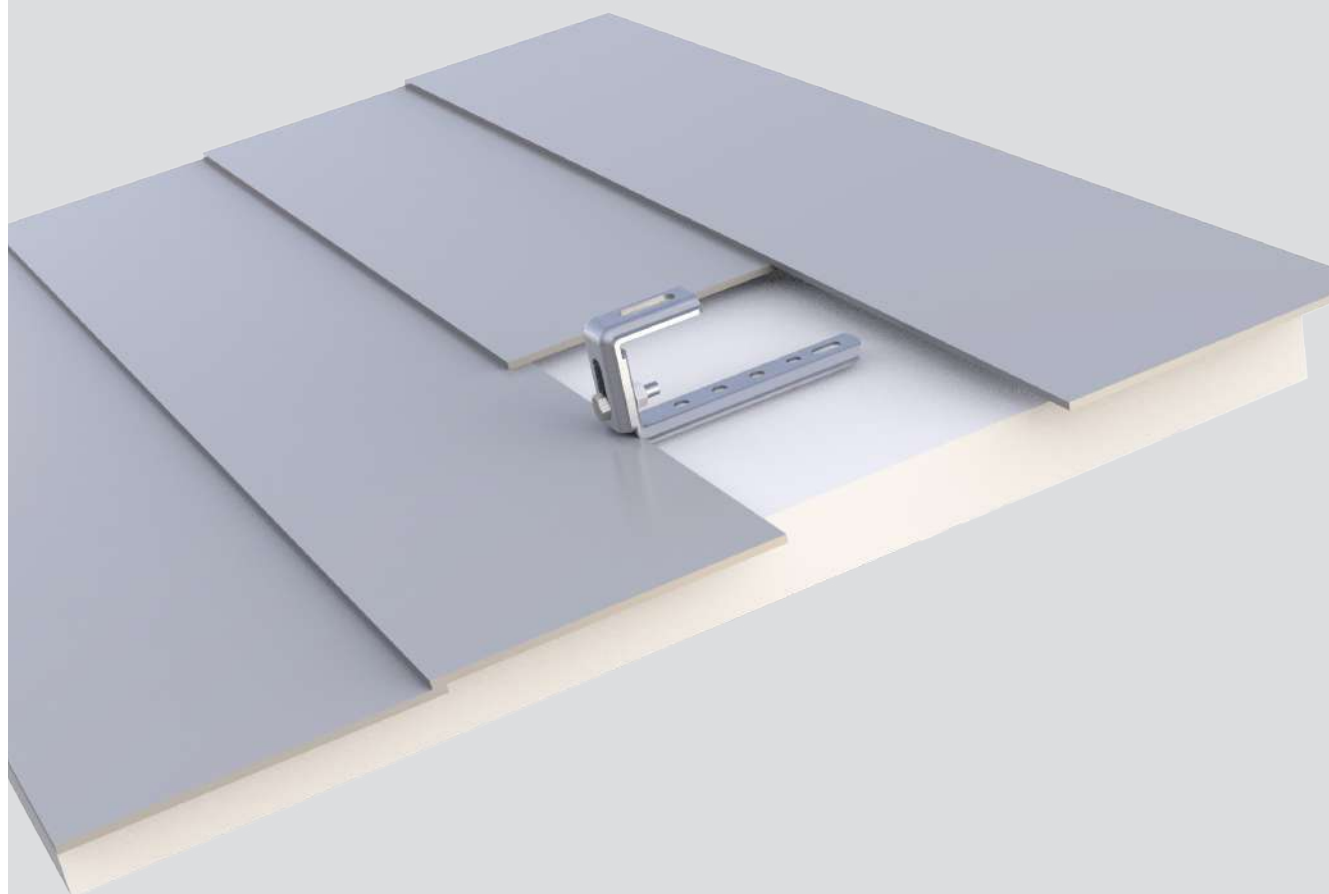

COPPI



TEGOLA
PIATTA



TEGOLA
LOSE



HSRPT SUPPORTO PIANO PIATTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- N°3 fori Ø 11 predisposti per fissaggio a tetto
- Dimensione gancio 40 mm x sp. 3 mm

COPPI





TEGOLA
PIATTA



TEGOLA
LOSE



SINGOLA REGOLAZIONE

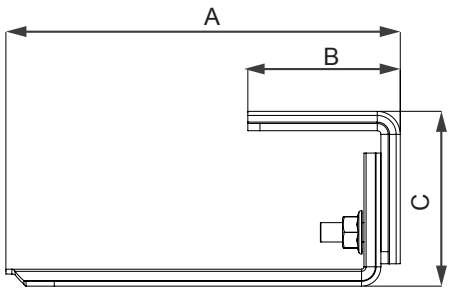

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
150	60	71÷101	40

Nb.: Per il fissaggio dei profili "FVP" sui supporti a tetto, utilizzare viteria FVD600014BOX (pag. 94) o FVD600019BOX (pag.95)

Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
11111107	SUPPORTO REGOLABILE HSRPT
11111107BOX	SUPPORTO REGOLABILE HSRPT - BOX 10pz.



HSTL120/40-62

SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.3 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

Materiale: acciaio INOX AISI 304

- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²

Materiale: acciaio zincato

- Resistenza alla trazione: 440 N/mm²
- Trattamento: zincatura a caldo



COPPI



TEGOLA PIATTA



TEGOLA LOSE

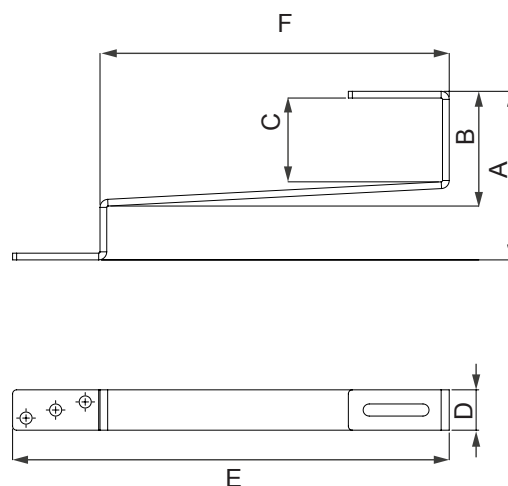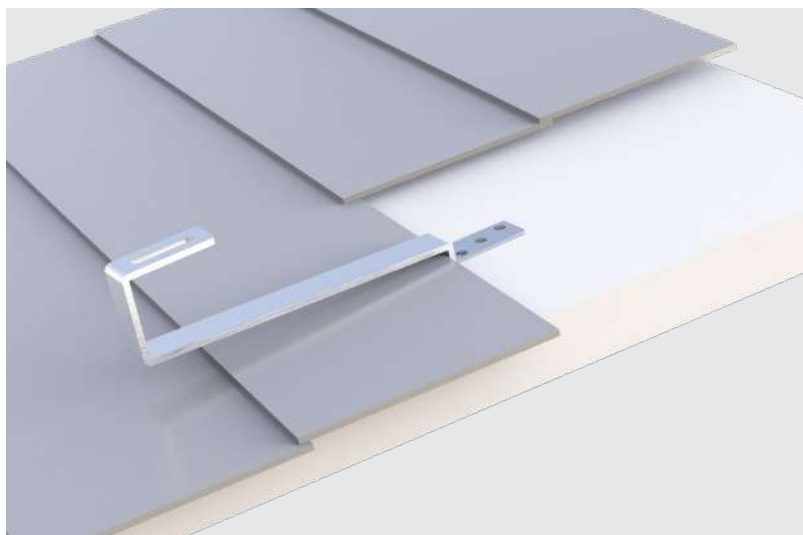

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
125	85	62	30	325	325

CODICE INOX	DESCRIZIONE
11110709	SUPPORTO HSTL 120/40-62
11110709Z	SUPPORTO HSTL 120/40-62 - BOX 10pz.
CODICE ZINCATO	DESCRIZIONE
11110709Z	SUPPORTO HSTL 120/40-62
11110709ZBOX	SUPPORTO HSTL 120/40-62 - BOX 10pz.

Listino 2024



HSTL-2 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5 mm
- N°3 fori Ø11 per fissaggio a tetto



COPPI



TEGOLA PIATTA



TEGOLA LOSE

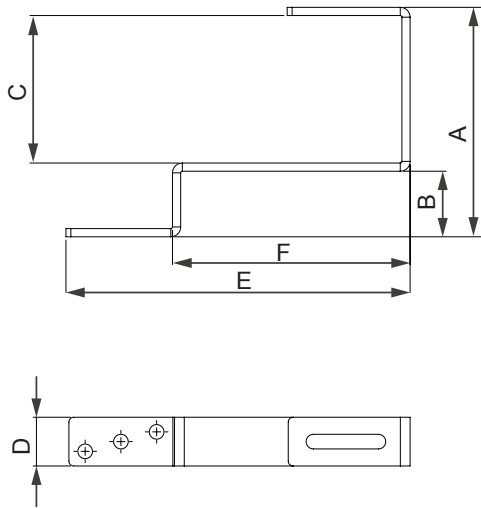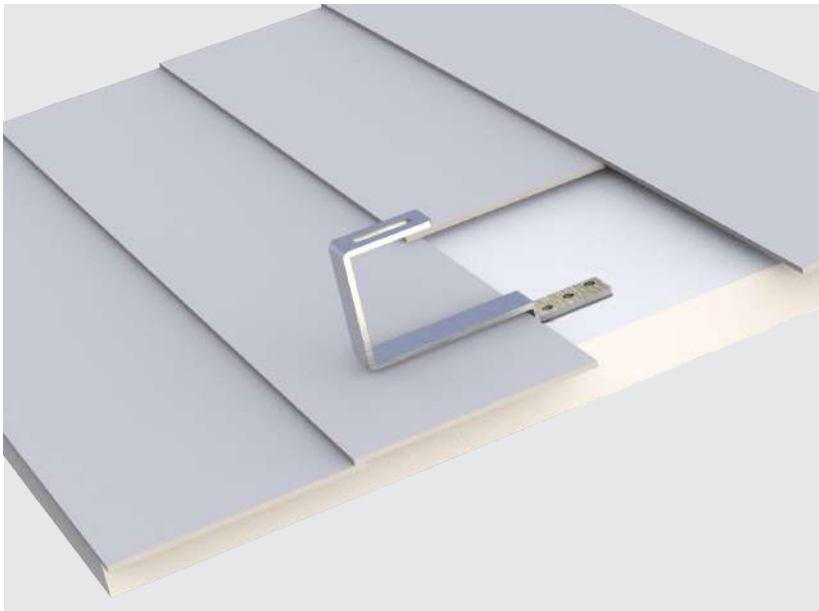

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
140	40	90	30	210	140

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300004	SUPPORTO HSTL-2
FVD300004BOX	SUPPORTO HSTL-2 - BOX 10pz

Listino 2024





HSTL-3 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5 mm
- N°3 fori Ø11 per fissaggio a tetto

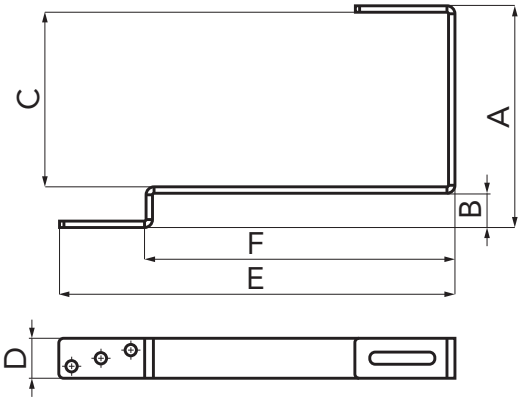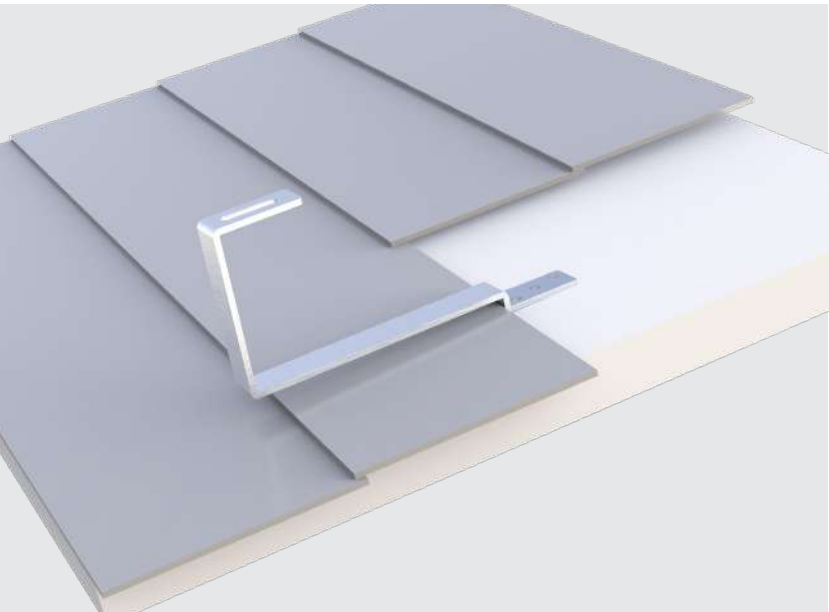

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
165	25	130	30	295	230

CODICE INOX	DESCRIZIONE
FVD300005	SUPPORTO HSTL-3
FVD300005BOX	SUPPORTO HSTL-3 - BOX 10pz

Listino 2024



HSTL 127/47-66 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio INOX AISI 304

- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²

Materiale: acciaio zincato

- Resistenza alla trazione: 440 N/mm²
- Trattamento: zincatura a caldo




COPPI



TEGOLA
PIATTA



TEGOLA
LOSE

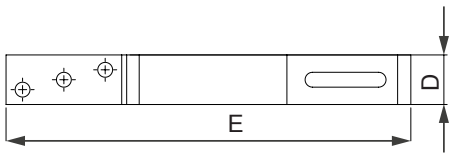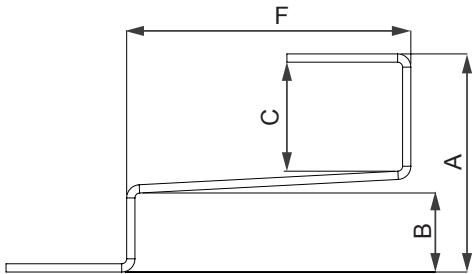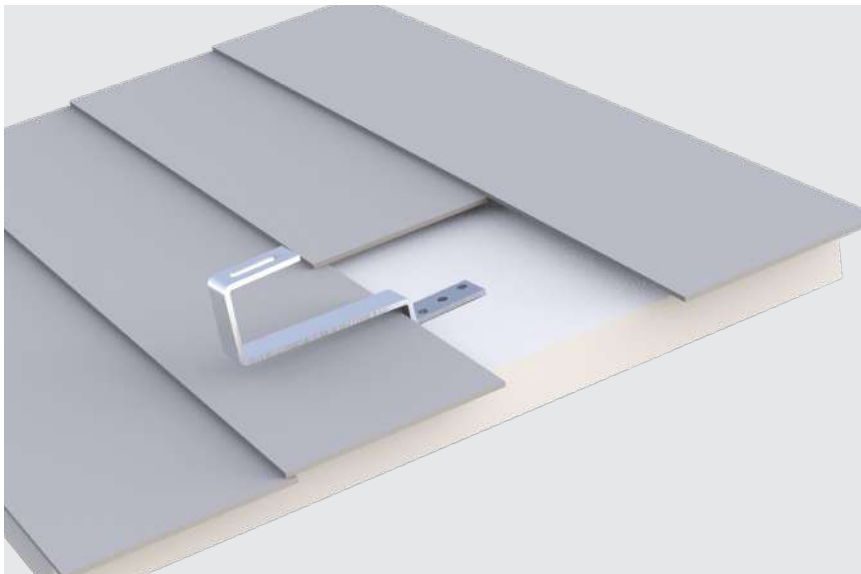

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
132	47	66	30	245	165

CODICE INOX	DESCRIZIONE
11110710	SUPPORTO HSTL 127/47-66
11110710BOX	SUPPORTO HSTL 127/47-66 - BOX 10pz.

CODICE ZINCATO	DESCRIZIONE
11110710Z	SUPPORTO HSTL 127/47-66
11110710ZBOX	SUPPORTO HSTL 127/47-66 - BOX 10pz.

Listino 2024



HSTL 60 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.3 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

Materiale: acciaio INOX AISI 304

- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²

Materiale: acciaio zincato

- Resistenza alla trazione: 440 N/mm²
- Trattamento: zincatura a caldo



COPPI



TEGOLA
PIATTA



TEGOLA
LOSE

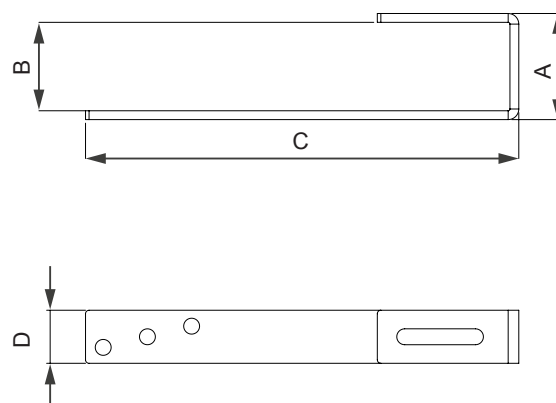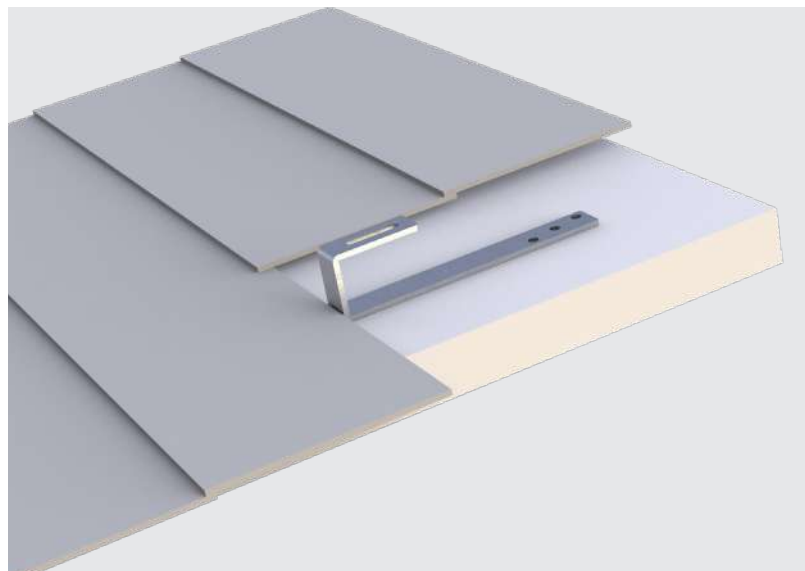

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
60	50	245	30

CODICE INOX	DESCRIZIONE
11110707	SUPPORTO HSTL 60 INOX
11110707BOX	SUPPORTO HSTL 60 INOX - BOX 10 pz.
CODICE ZINCATO	DESCRIZIONE
11110707Z	SUPPORTO HSTL 60
11110707ZBOX	SUPPORTO HSTL 60 - BOX 10pz.

Listino 2024



HSTL 105/20-62 SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione gancio 30 mm x sp. 5 mm
- Nr.3 fori Ø 9 predisposti per fissaggio piastra

Materiale: acciaio INOX AISI 304

- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²

Materiale: acciaio zincato

- Resistenza alla trazione: 440 N/mm²
- Trattamento: zincatura a caldo



COPPI



TEGOLA PIATTA



TEGOLA LOSE

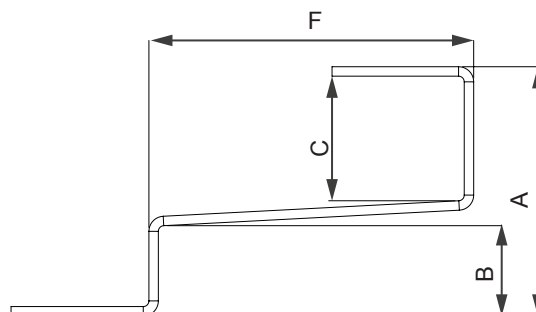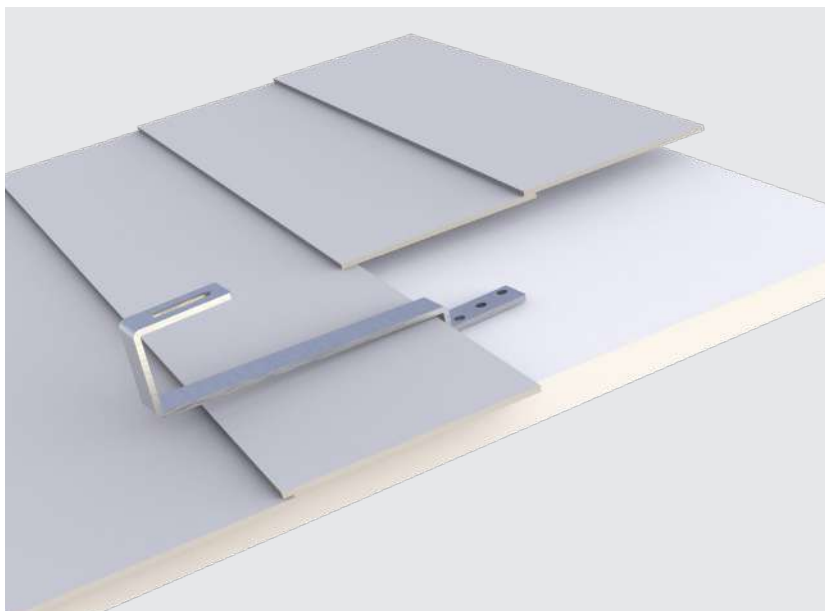

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
105	20	62	30	325

CODICE INOX	DESCRIZIONE
11110708	SUPPORTO HSTL 105/20-62
11110708BOX	SUPPORTO HSTL 105/20-62 - BOX 10pz.
CODICE ZINCATO	DESCRIZIONE
11110708Z	SUPPORTO HSTL 105/20-62
11110708ZBOX	SUPPORTO HSTL 105/20-62 - BOX 10pz.

Listino 2024





STP-1 SUPPORTO PER TEGOLA PIANA

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore 5mm
- N°3 fori Ø9 per fissaggio a tetto

MADE IN ITALY

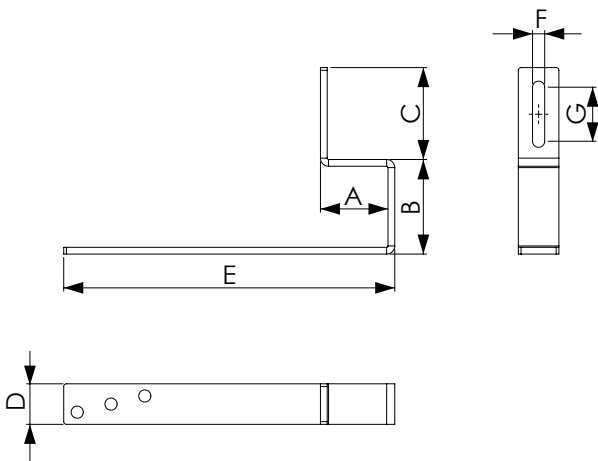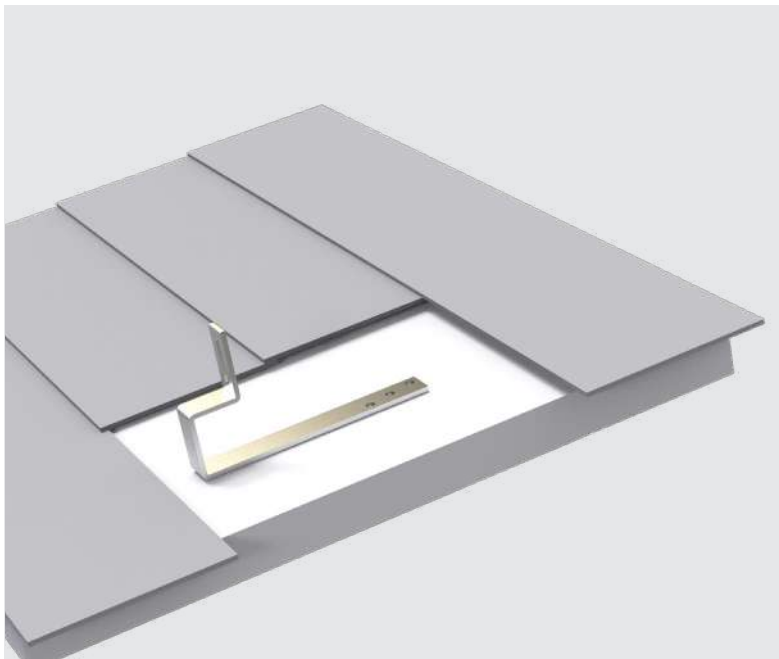

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
50	70	68	30	245	9	40

CODICE	DESCRIZIONE
FVD300008	SUPPORTO PER TEGOLA PIANA STP-1
FVD300008BOX	SUPPORTO PER TEGOLA PIANA STP-1 - BOX 10pz

Listino 2024





HSLG SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI IN LAMIERA GRECATA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Fissaggio inferiore
- Asole per bullone M8
- Personalizzazione a richiesta

LAMIERA GRECATA

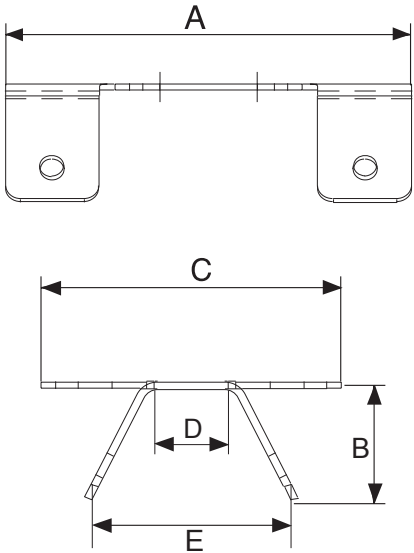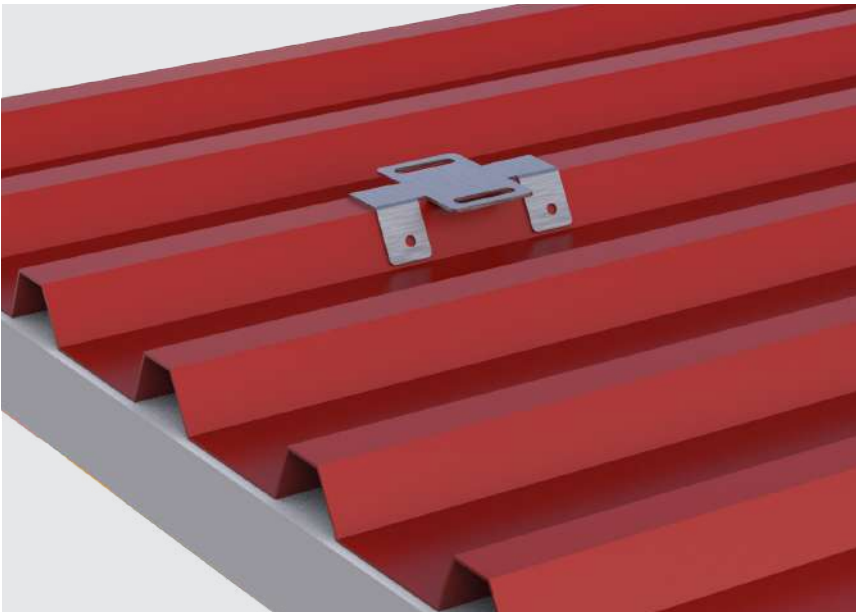

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	FORO [mm]
108	27	80	22	49	Ø 6

CODICE	DESCRIZIONE
11110722	SUPPORTO FISSAGGIO INFERIORE
11110722BOX	SUPPORTO FISSAGGIO INFERIORE - BOX 50pz.

Listino 2024




SUPPORTO A MORSETTO PER LAMIERA AGGRAFFATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: AISI 304
- Spessore: 2 mm
- N°2 fori Ø9 per fissaggio a tetto

MADE IN ITALY

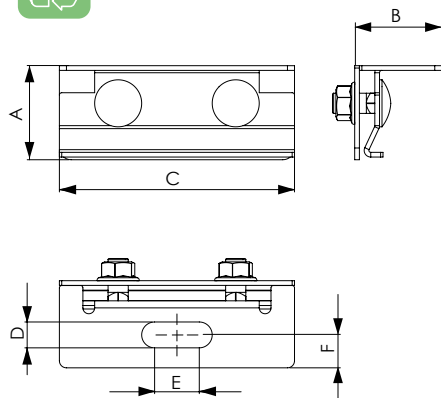

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
40	37	100	11	19	14

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200021	SUPPORTO A MORSETTO PER LAMIERA AGGRAFFATA
FVD200021BOX	SUPPORTO A MORSETTO PER LAMIERA AGGRAFFATA - BOX 50pz.

Listino 2024




HSMLA SUPPORTO A MORSETTO PER LAMIERA AGGRAFFATA

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Completa di vite te M8 x 20, rondella e dado M8 auto bloccante
- In acciaio INOX A2

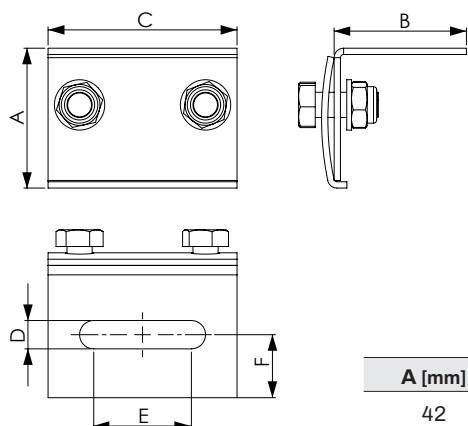

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
42	42	60	9	30	20

CODICE	DESCRIZIONE
11110730	SUPPORTO A MORSETTO PER LAMIERA AGGRAFFATA HSMLA
11110730BOX	SUPPORTO A MORSETTO PER LAMIERA AGGRAFFATA HSMLA - BOX 50pz.

Listino 2024



TRIANGOLI E ZAVORRE PER TETTI PIANI



ZAVORRA ORIZZONTALE


IN CEMENTO PER TETTI PIANI 0° - 5° - 10° - 15°

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: conglomerato cementizio vibrato e rinforzato
- Profili di alluminio FVP 200 incorporati
- Ideale per pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici posati orizzontalmente
- Fori predisposti per montaggio tasselli ancoranti
- Per i tappetini in gomma vedere codice FVD600001 - FVD600001BOX (pag. 83)

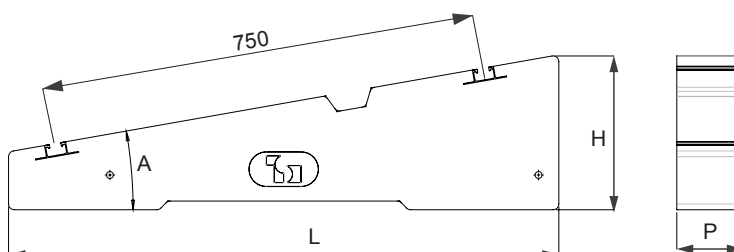

LE SPESE DI TRASPORTO DELLE ZAVORRE SONO TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.

CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	P [mm]	H [mm]	A [°]	PESO [kg]
FVD500011	ZAVORRA IN CEMENTO PIATTA 0°	950	115	100	0°	23
FVD500009	ZAVORRA IN CEMENTO INCLINATA 5°	950	115	183	5°	34
FVD500008	ZAVORRA IN CEMENTO INCLINATA 10°	950	115	267	10°	45
FVD500010	ZAVORRA IN CEMENTO INCLINATA 15°	950	115	354	15°	56

Listino 2024




TAPPETINO IN GOMMA EPDM PER ZAVORRE IN CEMENTO "ATLANTE HORIZONTAL E VERTICAL"



Listino 2024

CODICE	DESCRIZIONE
FVD600001	COPPIA TAPPETINO IN GOMMA 280X130X5 mm PER ZAVORRA IN CEMENTO (2 PZ)
FVD600001BOX	COPPIA TAPPETINO IN GOMMA 280X130X5 mm PER ZAVORRA IN CEMENTO - BOX 100pz



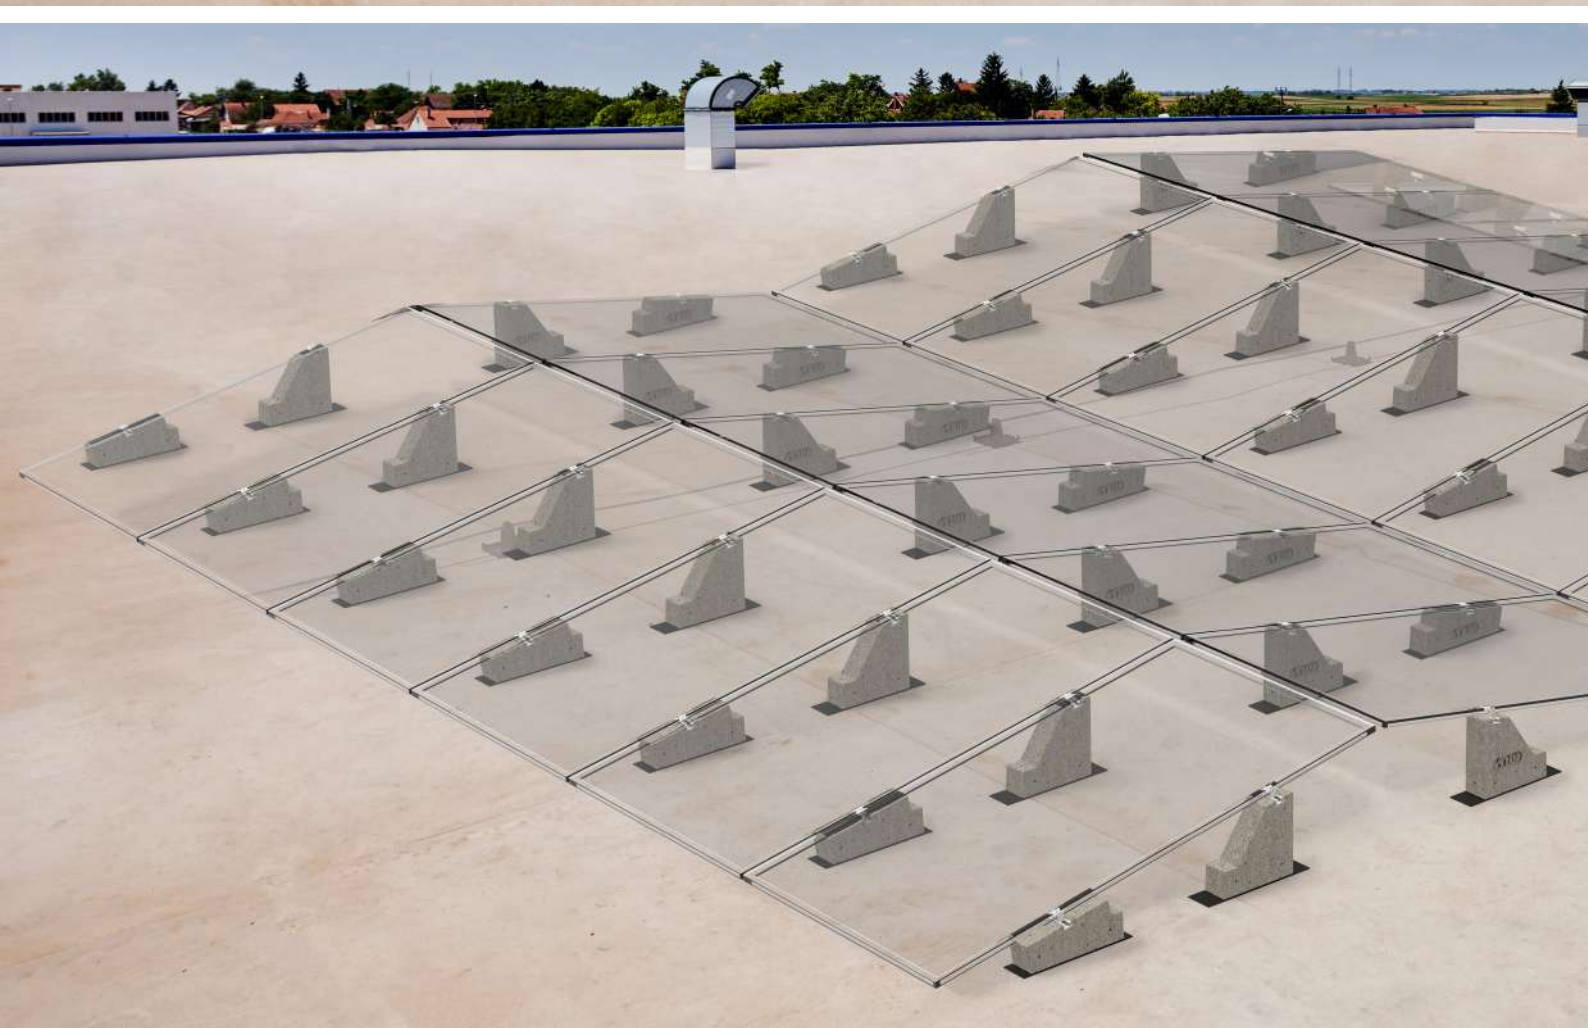

ZAVORRA VERTICALE

IN CEMENTO PER TETTI PIANI 10° - 15°

NEW


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: conglomerato cementizio vibrato e rinforzato
- Profili di alluminio FVP 200 incorporati
- Ideale per pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici posati verticalmente
- Fori predisposti per montaggio tasselli ancoranti
- Lunghezza massima pannello 2,4m
- Per i tappetini in gomma vedere codice FVD600001 - FVD600001BOX (pag. 83)

MADE IN ITALY



FV POWER

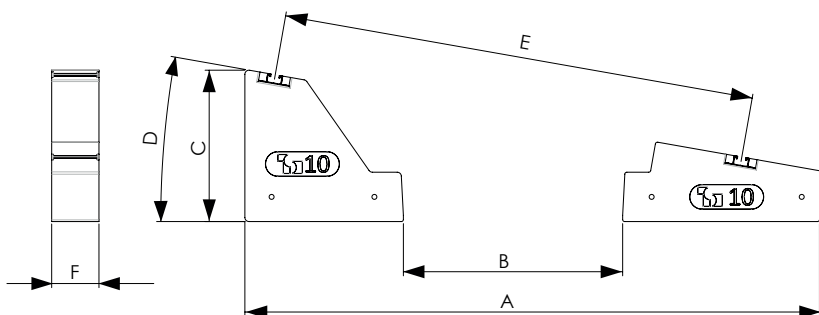

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2024

Listino 2024



LE SPESE DI TRASPORTO DELLE ZAVORRE SONO TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [°]	E [mm]	F [mm]	PESO [kg]	PANNELLO L max [mm]
FVD500013	COPPIA ZAVORRE PER PANNELLI VERTICALI INCLINAZIONE 10°	1397	533	365	10	1152	115	45	2400
FVD500014	COPPIA ZAVORRE PER PANNELLI VERTICALI INCLINAZIONE 15°	1374	533	515	15	1152	115	56	2400

DIMA PER POSA ZAVORRE VERTICALI

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lamiera elettrozincata
- Maniglia incorporata
- Facilita la posa delle zavorre in cemento per tetti piani, garantendo la linearità
- Riutilizzabile dopo posa avvenuta

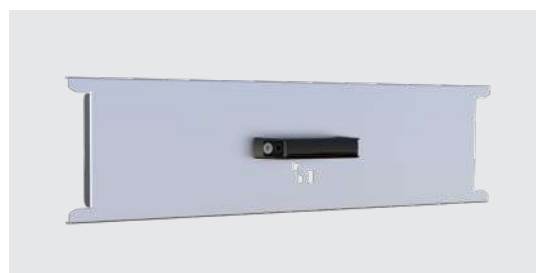

MADE IN ITALY

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
FVD500015	DIMA PER POSA ZAVORRE

ZEUS^R



NEW



ZEUS

PIEDINO PER TETTI PIANI IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in gomma vulcanica riciclata SBR
- Altezza regolabile da 130 - 150 mm
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Snodo regolabile
- Nr. 2 predisposizioni per inserimento bolla
- Vite di fissaggio M8 x 30
- Predisposto per fissaggio a pavimento




Foro di fissaggio
a pavimento



DISPONIBILE A RICHIESTA

FV POWER

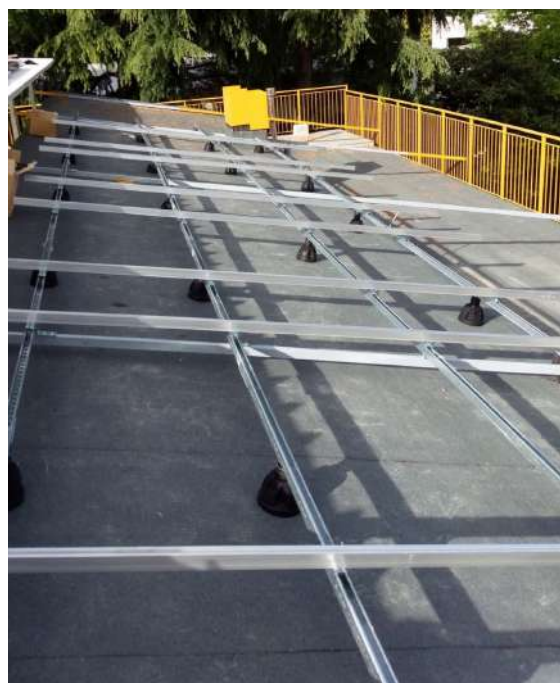

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		PORTATA
		H [mm]	Ø [mm]	[kg]
SCD500350	PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE MOD. ZEUS CON VITE DI FISSAGGIO M8 (CONF. 4 PZ)	130 / 150	160	500

SSCB STAFFA DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO PER ZAVORRA ORIZZONTALE

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: AISI 304
- Spessore: 3mm
- Completo di viteria
- Coppia di serraggio <8Nm


Esempio installazione con pannello applicato



MADE IN ITALY



Esempio installazione su zavorra 10°

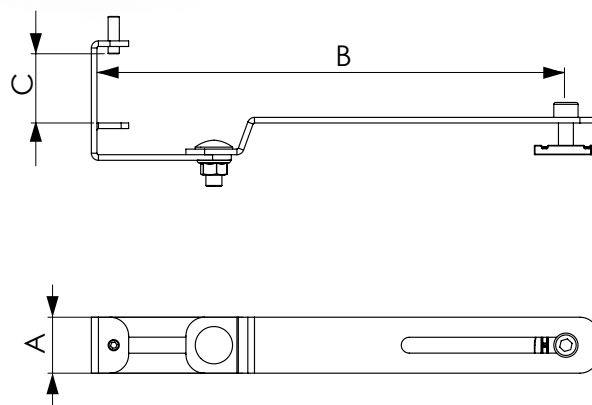

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	W larghezza pannello serrabile [mm]
FVD200033	30	205 ÷ 250	25 ÷ 40	1115 ÷ 1245
FVD200034	30	205 ÷ 215	25 ÷ 40	1038 ÷ 1120
FVD200040	30	175 ÷ 315	25 ÷ 40	1140 ÷ 1350

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200033	COPPIA STAFFE DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO SSCB-1 (2 PZ.)
FVD200033BOX	STAFFE DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO SSCB-1 - BOX 10 coppie
FVD200034	COPPIA STAFFE DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO SSCB-2 (2 PZ.)
FVD200034BOX	STAFFE DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO SSCB-2 - BOX 10 coppie
FVD200040	COPPIA STAFFE DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO SSCB-3 (2 PZ.)
FVD200040BOX	STAFFE DI SOSTEGNO CENTRALE PANNELLO FOTOVOLTAICO SSCB-3 - BOX 10 coppie

Listino 2024




HTR TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: alluminio 6060
- Estrusi con zigrinature antiscivolo
- Viteria in acciaio INOX
- Estruso scatolato



N.B. - SPECIFICARE ALL'ORDINE L'INCLINAZIONE DESIDERATA

ATTENZIONE: PER IL FISSAGGIO DEI PROFILI FVP 400-300-250 UTILIZZATE KIT VITERIA M8x35 (PAG. 94)

CODICE	A [mm]	B (GRADI)
11110755	800	20°- 25°- 30°
11110759	800	35°- 40°
11110757	1600	20°- 25°- 30°
11110761	1600	35°- 40°
11110758	2000	20°- 25°- 30°

CODICE	DESCRIZIONE
11110755	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 800 - 20°-25°- 30°
11110759	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 800 - 35°- 40°
11110757	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 1600- 20°-25°-30°
11110761	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 1600 - 35°- 40°
11110758	TRIANGOLO REGOLABILE HTR 2000- 20°-25°- 30°

Listino 2024



FV POWER



FTPR TRAPEZIO REGOLABILE DI SUPPORTO PER SUPERFICI PIANE

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: alluminio 6060
- Estrusi con zigrinature antiscivolo
- Viteria in acciaio INOX
- Estruso scatolato

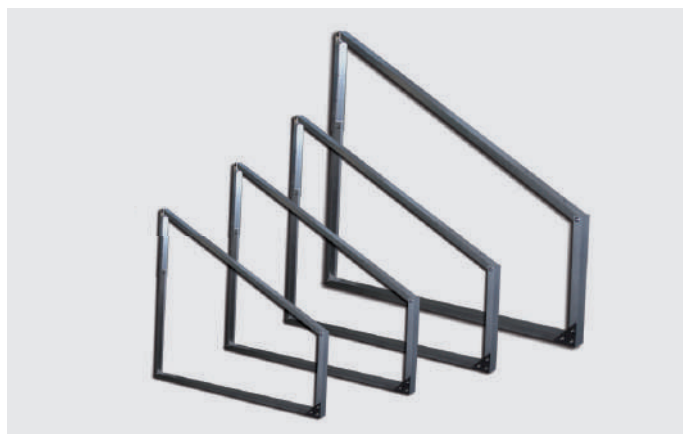

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11111041	1600	20°-25°-30°-35°-40°	500
11111042	2000	20°-25°-30°-35°-40°	500



N.B. - SPECIFICARE ALL'ORDINE L'INCLINAZIONE DESIDERATA

ATTENZIONE: PER IL FISSAGGIO DEI PROFILI FVP 400-300-250 UTILIZZATE KIT VITERIA M8x35 (PAG. 98)

CODICE	DESCRIZIONE
11111041	TRAPEZIO REGOLABILE DI SUPPORTO PER SUPERFICI PIANE FTPR 1600 20°-25°30°
11111042	TRAPEZIO REGOLABILE DI SUPPORTO PER SUPERFICI PIANE FTPR 2000 20°-25°30°

Listino 2024




HTL TRIANGOLO REGOLABILE DI SUPPORTO PER TETTI PIANI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: alluminio 6060
- Profili ad L 40x40
- Viteria acciaio INOX

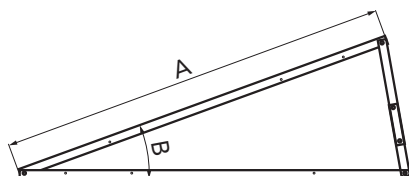

N.B. - SPECIFICARE ALL'ORDINE L'INCLINAZIONE DESIDERATA

CODICE	A [mm]	B (GRADI)	CODICE	DESCRIZIONE
FVD500002	1800	10-15-20°	FVD500002	TRIANGOLO REGOLABILE PER TETTO PIANO HTL1800 10-15-20°
FVD500003	1800	25-30-35°	FVD500003	TRIANGOLO REGOLABILE PER TETTO PIANO HTL1800 25-30-35°
FVD500004	2000	10-15-20°	FVD500004	TRIANGOLO REGOLABILE PER TETTO PIANO HTL2000 10-15-20°
FVD500005	2000	25-30-35°	FVD500005	TRIANGOLO REGOLABILE PER TETTO PIANO HTL2000 25-30-35°
FVD500006	2200	10-15-20°	FVD500006	TRIANGOLO REGOLABILE PER TETTO PIANO HTL2200 10-15-20°
FVD500007	2200	25-30-35°	FVD500007	TRIANGOLO REGOLABILE PER TETTO PIANO HTL2200 25-30-35°

Listino 2024





HTF TRIANGOLO FISSO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: alluminio 6060
- Profilo ad L 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Inclinazioni disponibili a richiesta

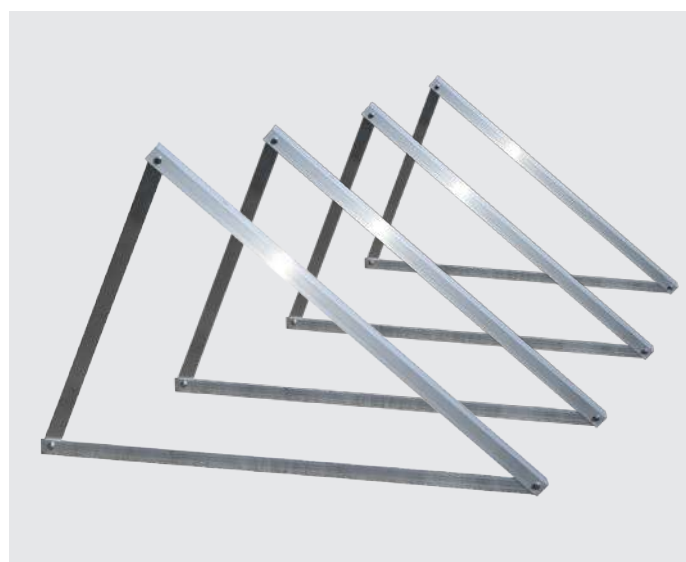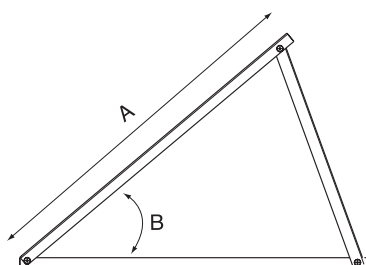

N.B. - SPECIFICARE ALL'ORDINE L'INCLINAZIONE DESIDERATA

CODICE	A[mm]	B (GRADI)	CODICE	DESCRIZIONE
11110771	800	DA 20° A 40°	11110771	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 800 A 30°
11110772	1200	DA 20° A 40°	11110772	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 1200 A 30°
11110773	1600	DA 20° A 40°	11110773	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 1600 A 30°
11110774	2000	DA 20° A 40°	11110773P1	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 1600 INCL. 20°
			11110774	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF 2000 A 30°

Listino 2024




HTF 30 TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FV



CODICE	A [mm]	B [mm]
11110768	800	800



Soluzione per impianti fotovoltaici da posizionare su tetti piani **senza balaustra perimetrale**. La cornice del modulo non supera i 30 cm dal piano del tetto (come specificato nel nuovo conto energia). **Grazie all'inclinazione di 10° e la ridotta esposizione al vento, È sufficiente un basso carico di zavorra.**



DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO



Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE
11110768	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF30


HTF 30L TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FVP



REVERSIBILE



DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO

ESEMPIO INSTALLAZIONE CON HTF30L ZAVORRATO E PROFILO FVP400



CODICE	A[mm]	B [mm]
11110770	1200	800

CODICE	DESCRIZIONE
11110770	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF30L

Listino 2024



HTF 2/30 TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI


MADE IN ITALY

REALIZZABILE ANCHE SU MISURA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FVP



CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11110769	2900	800	560



ESEMPIO INSTALLAZIONE CON HTF2/30 ZAVORRATO E PROFILO FVP400



Listino 2024



DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO
max 30 cm. dal piano

CODICE	DESCRIZIONE
11110769	TRIANGOLO DI SUPPORTO PER TETTI PIANI HTF2/30


HTF 3/30 TRIANGOLO DI SUPPORTO TRIPLO PER TETTI PIANI

MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FVP



CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11110775	4370	800	560

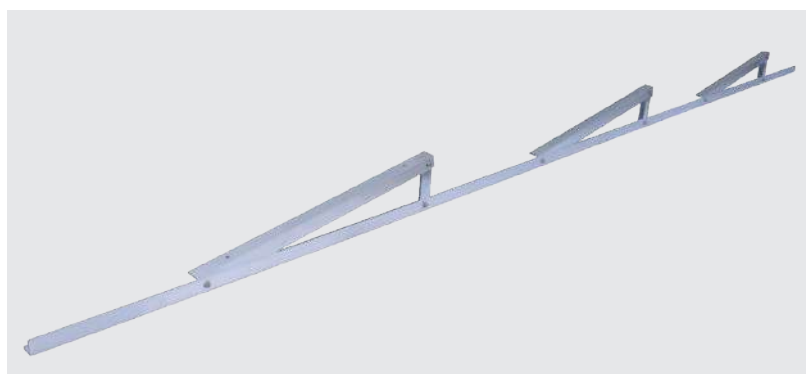

DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO
max 30 cm. dal piano

Montaggio dei moduli in orizzontale

ESEMPIO INSTALLAZIONE ZAVORRA:

DISTANZA TRA I PANNELLI: CIRCA 50 CM. PER CAMMINAMENTO
(CONSIDERANDO MODULI DI DIMENSIONI 1000x1600)



Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE
11110775	TRIANGOLO DI SUPPORTO TRIPLO PER TETTI PIANI HTF3/30

HTF 1V/30L TRIANGOLO DI SUPPORTO CON FISSAGGIO VERTICALE PER TETTI PIANI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FVP


✓ Inclinazione 7°



CODICE	A [mm]	B [mm]
11110788	2170	1500

DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO
max 30 cm. dal piano

CODICE	DESCRIZIONE
11110788	TRIANGOLO DI SUPPORTO CON FISSAGGIO VERTICALE PER TETTI PIANI HTF 1V/30L

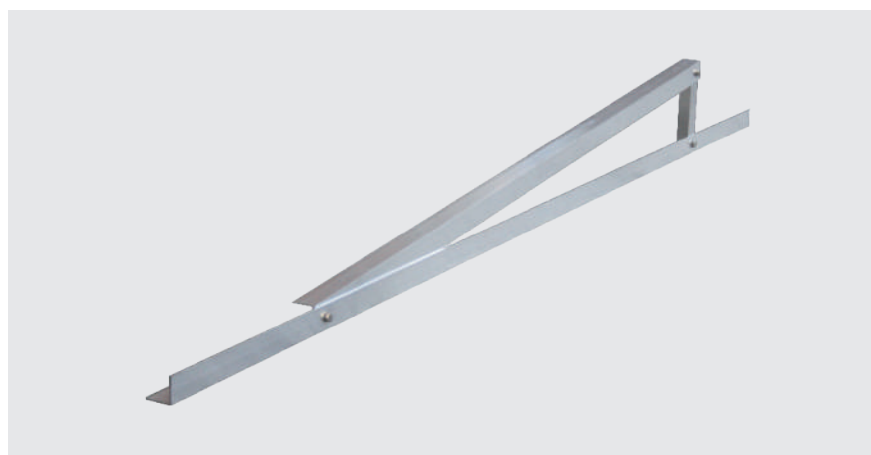

ESEMPIO INSTALLAZIONE CON HTF1V/30L
ZAVORRATO E PROFILO FVP400



Listino 2024




HTF 2V/30 TRIANGOLO DI SUPPORTO CON FISSAGGIO VERTICALE PER TETTI PIANI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FVP


✓ Inclinazione 7°



CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11110789	4350	1500	688

DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO
max 30 cm. dal piano

CODICE	DESCRIZIONE
11110789	TRIANGOLO DI SUPPORTO CON FISSAGGIO VERTICALE PER TETTI PIANI HTF 2V/30

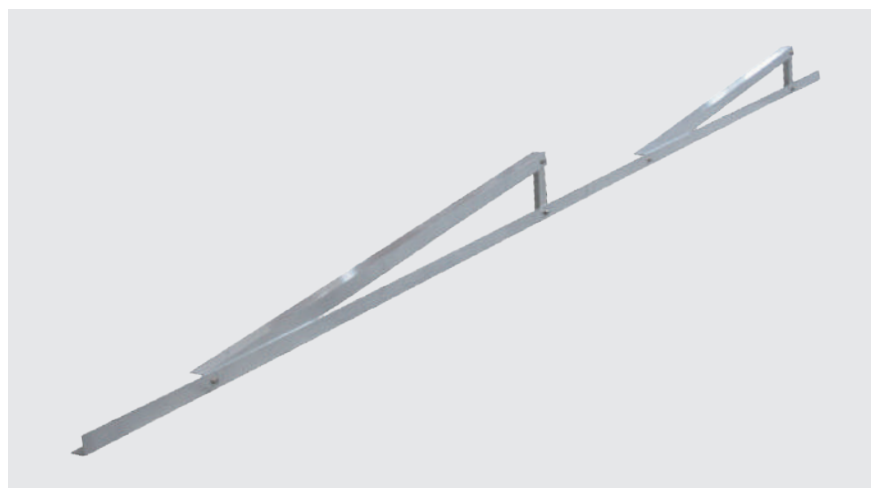

ESEMPIO INSTALLAZIONE CON HTF1V/30L
ZAVORRATO E PROFILO FVP400



Listino 2024



HTF 3V/30L TRIANGOLO DI SUPPORTO CON FISSAGGIO VERTICALE PER TETTI PIANI

MADE IN ITALY





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Profilo ad "L" 40 x 40
- Viteria in acciaio INOX
- Preforati per fissaggio profili FVP

✓ Montaggio dei moduli in verticale

✓ Inclinazione 7°

DA ZAVORRARE O FISSARE AL TETTO
max 30 cm. dal piano

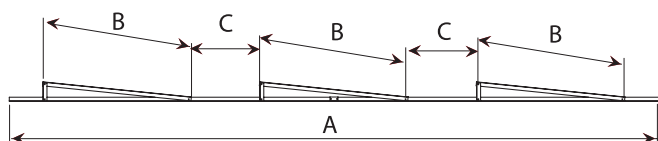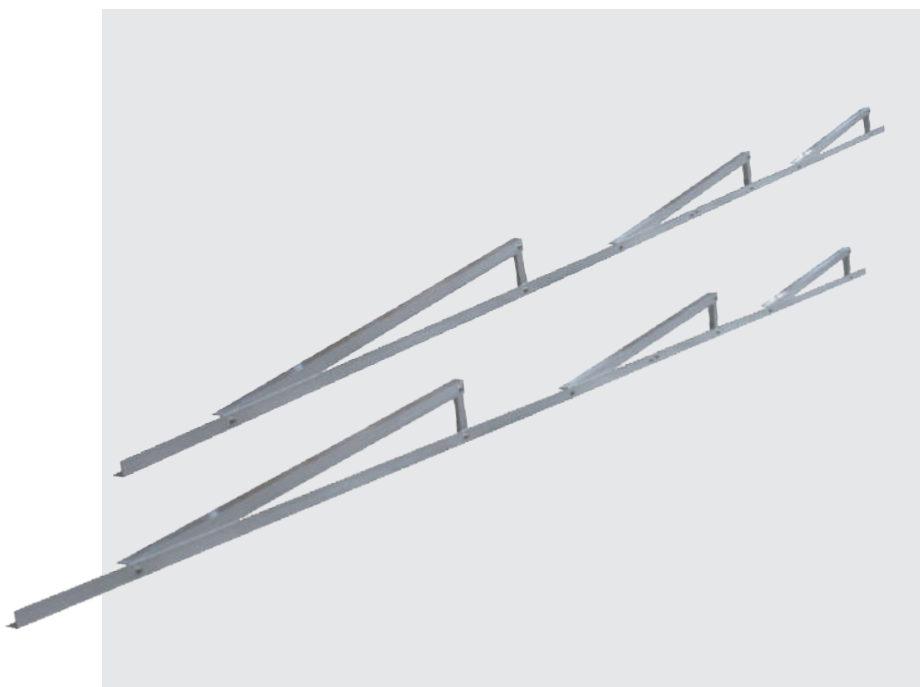

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11110790	6530	1500	688

CODICE	DESCRIZIONE
11110790	TRIANGOLO DI SUPPORTO CON FISSAGGIO VERTICALE PER TETTI PIANI HTF 3V/30

Listino 2024



ZAVORRA CIRCOLARE PER TRIANGOLI


MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Basi in calcestruzzo da utilizzare come supporto
- Zavorra per pannelli fotovoltaici e pannelli solari-termici



TUTTE LE ZAVORRE SONO DOTATE
DI SEDI PER PROFILI E TRIANGOLI

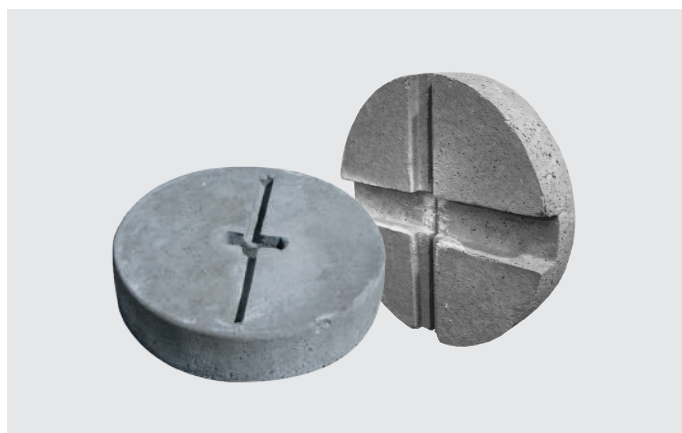

LE SPESE DI TRASPORTO DELLE ZAVORRE SONO TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
11110739	ZAVORRA CIRCOLARE 62 PER TRIANGOLI	Ø 60 SP. 10	62
11110748	ZAVORRA CIRCOLARE 25 PER TRIANGOLI	Ø 40 SP. 9,5	25

Listino 2024



TAMPONAMENTO PER TRIANGOLI “HTF”

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Dotato di prefori per un veloce fissaggio



Listino 2024






CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
11110781	TAMPONAMENTO PER TRIANGOLI “HTF”	790	175

HGCPS GIUNZIONE A SNODO PER PROFILI FVP 400/300

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 5 mm
- Completo di 4 viti INOX M8X10 DIN912

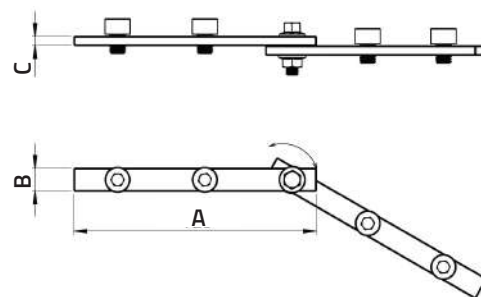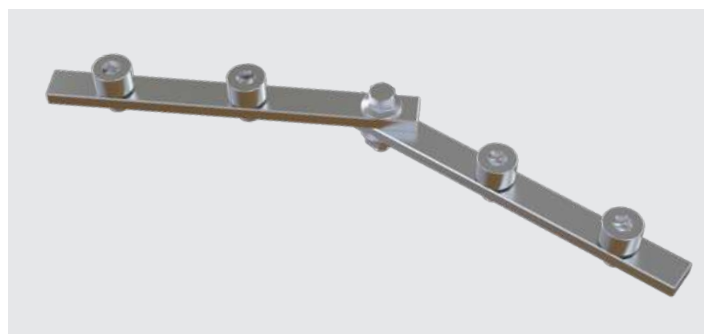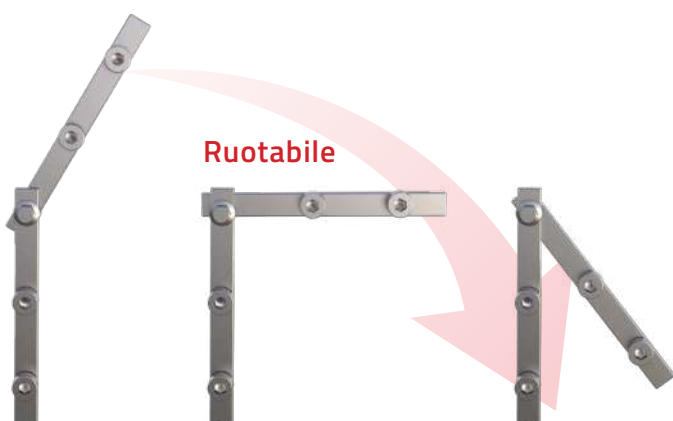

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
FVD100035	GIUNZIONE SNODATA PER PROFILI FVP - 400/300	125	12	5
FVD100035BOX	GIUNZIONE SNODATA PER PROFILI FVP - 400/300 - BOX 30pz	125	12	5
FVD100042	GIUNZIONE SNODATA PER PROFILI FVP IN ALLUMINIO - 400/300	125	12	5
FVD100042BOX	GIUNZIONE SNODATA PER PROFILI FVP IN ALLUMINIO - 400/300 - BOX 30pz	125	12	5

Listino 2024



NEW

NEW



STAFFA DI SUPPORTO REGOLABILE PER TETTO A CUPOLINO

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX AISI 304
- Spessore: 3 mm
- Fori ed asole Ø9 per fissaggio a tetto

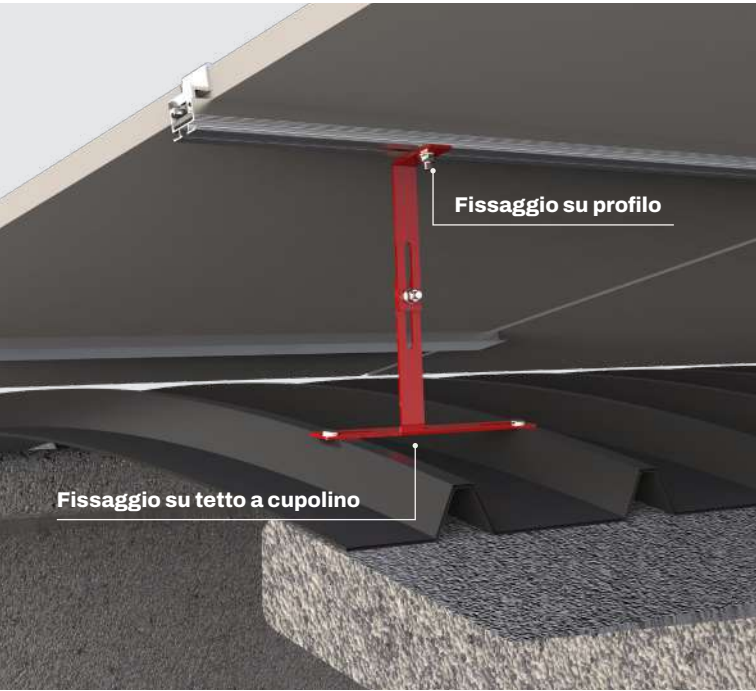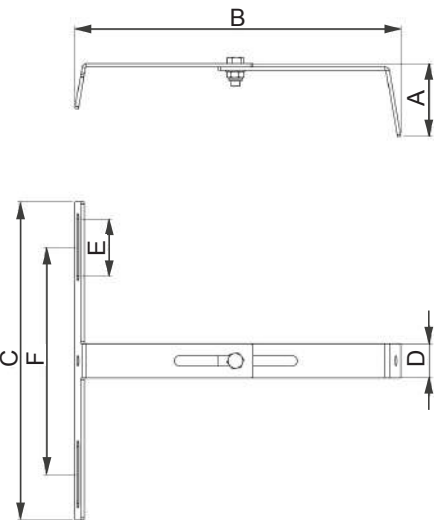

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
62	238÷288	280	30	50	200
CODICE	DESCRIZIONE				
FVD400002	STAFFA DI SUPPORTO REGOLABILE PER TETTO A CUPOLINO				

Listino 2024




PROFILO STRUTTURALE AD "U"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega di alluminio 6060
- Dotato di zigrinatura antiscivolo
- Barre da 3245 mm



Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	LUNGH. [mm]	SPESS. [mm]
11110819	PROFILO STRUTTURALE AD "U"	55	33	3245	3

PROFILO STRUTTURALE SCATOLATO

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega di alluminio 6060
- Dotato di zigrinatura antiscivolo
- Barre da 3245 mm



Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	LUNGH. [mm]	SPESS. [mm]
11110818	PROFILO STRUTTURALE SCATOLATO	50	30	3245	3

PROFILO STRUTTURALE AD "L"

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega di alluminio 6060
- Barre da 3260 mm



Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	LUNGH. [mm]	SPESS. [mm]
11110782	PROFILO STRUTTURALE AD "L"	40	40	3260	3

HCV PROFILO PER CONTROVENTATURA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060

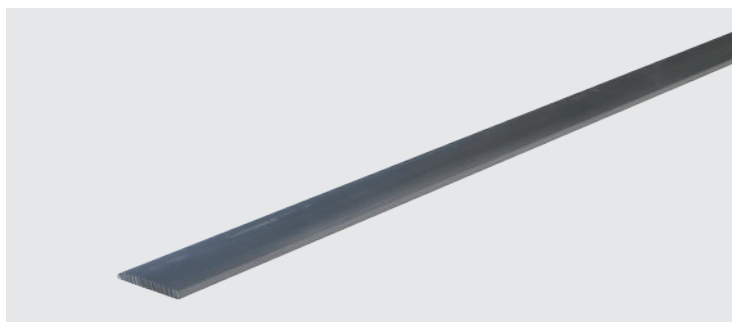

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. [mt]	LARGH. [mm]	SPESS. [mm]
11110750	PROFILO HCV	4	40	4

TASSELLO FISSAGGIO PESANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio INOX A2
- Elevata resistenza a trazione e taglio
- Inserimento veloce nel foro tramite utilizzo del martello



Listino 2024



	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]
NEW	FVD600006BOX	TASSELLO FISSAGGIO PESANTE M10x90 - BOX SACCHETTO 25pz.	10 x 90
	11111000BOX	TASSELLO FISSAGGIO PESANTE M10 - BOX 100pz.	10 x 90
NEW	FVD600007BOX	TASSELLO FISSAGGIO PESANTE M8x60 - BOX SACCHETTO 25pz.	8 x 60
	11111001BOX	TASSELLO FISSAGGIO PESANTE M8 - BOX 100pz.	8 x 60

KIT VITERIA VITE + DADO + RONDELLA

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit viteria in acciaio INOX A2



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
FVD600012BOX	BOX 25pz VITE TE M8x10 + 25pz DADO + 25pz RONDELLA
FVD600013BOX	BOX 25pz. VITE TE M8x20 + 25pz. DADO + 25pz. RONDELLA
FVD600014BOX	BOX VITE TE M8x25 + 25pz. DADO + 25pz. RONDELLA
FVD600015BOX	BOX 25 pz. VITE TE M8x35 + 25 pz. DADO + 25 pz. RONDELLA
FVD600008BOX	BOX 100pz VITE TE M8x10 + 100pz DADO + 100pz RONDELLA
FVD600009BOX	BOX 100pz. VITE TE M8x20 + 100pz. DADO + 100pz. RONDELLA
FVD600010BOX	BOX 100pz. VITE TE M8x25 + 100pz. DADO + 100pz. RONDELLA
FVD600011BOX	BOX 100pz. VITE TE M8x35 + 100pz. DADO + 100pz. RONDELLA

DADO ESAGONALE FLANGIATO INOX A2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dado in acciaio INOX A2



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
NEW FVD600016BOX	DADO ESAGONALE M8 A2 - BOX 25pz.
11110894BOX	DADO ESAGONALE M8 A2 - BOX 100pz
NEW FVD600017BOX	DADO ESAGONALE M10 A2 - BOX 25pz.
11110886BOX	DADO ESAGONALE M10 A2 - BOX 100pz
NEW FVD600018BOX	DADO ESAGONALE M12 A2 - BOX 25pz.
11110887BOX	DADO ESAGONALE M12 A2 - BOX 100pz

VITE TESTA MARTELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vite in acciaio INOX A2 da utilizzare su profili FVP-250/300/400



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
NEW FVD600019BOX	VITE TESTA MARTELLO M8x20 - BOX 25pz.
11110893BOX	VITE TESTA MARTELLO M8x20 - BOX 100pz
NEW FVD600020BOX	VITE TESTA MARTELLO M8x30 - BOX 25pz.
11111052BOX	VITE TESTA MARTELLO M8x30 - BOX 100pz

VITE AUTOFORANTE CON GUARNIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dado in acciaio INOX A2



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
FVD600021BOX	VITE AUTOFORANTE CON GUARNIZIONE 3,5x16 - BOX 100pz. (100 VITI + 100 GUARNIZIONI)
FVD600022BOX	VITE AUTOFORANTE CON GUARNIZIONE 4,8x38 - BOX 100pz. (100 VITI + 100 GUARNIZIONI)

HF FASCETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: poliammide
- Misura fascetta 4,8 x 200 mm



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110740	FASCETTE

RIVETTO A TESTA STAGNA Ø4X13

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vite in acciaio INOX A2
- Fornita completa di guarnizione



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
FVD600023BOX	RIVETTO A TESTA STAGNA Ø4x13 - BOX 100pz.

RIVETTO IN ALLUMINIO CON GUARNIZIONE IN GOMMA Ø 5,2 X 19



CODICE	DESCRIZIONE
FVD600024BOX	RIVETTO IN ALLUMINIO CON GUARNIZIONE IN GOMMA Ø5,2x19 - BOX 100pz.

**NEW**


Listino 2024



ROSETTA IN NYLON ISOLANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: nylon
- Dimensioni: 8 x 30 - sp. 3 mm
- Posizionata tra la staffa e il pro-filo di alluminio
- Garantisce l'isolamento elettrico

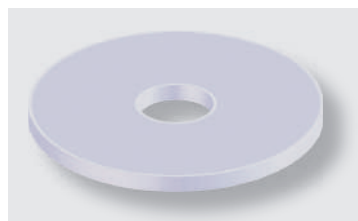**NEW**

Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE
FVD600025BOX	ROSETTA IN NYLON ISOLANTE M8x30 - BOX. 100 PZ.

HMFC MORSETTO FERMACAVO A CLIPS SINGOLO / DOPPIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: nylon caricato vetro
- Per profili FVP-400/300 elettrico

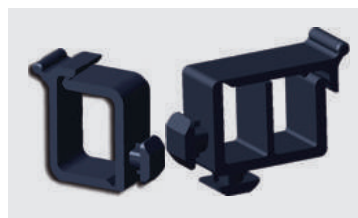

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11111037	MORSETTO FERMACAVO SINGOLO
11111034	MORSETTO FERMACAVO DOPPIO

HMF MORSETTO FERMACAVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: poliammide



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110741	MORSETTO FERMACAVO

BARRA FILETTATA 1 MT. INOX A2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Barra filettata l=1000 mm in acciaio INOX A2



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110897	BARRA FILETTATA 1m M8 INOX A2
11110897BOX	BARRA FILETTATA 1m M8 INOX A2 - BOX 10pz
11110898	BARRA FILETTATA 1m M10 INOX A2
11110898BOX	BARRA FILETTATA 1m M10 INOX A2 - BOX 10pz
11110899	BARRA FILETTATA 1m M12 INOX A2
11110899BOX	BARRA FILETTATA 1m M12 INOX A2 - BOX 10pz

SFERA ANTIFURTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sfera in acciaio
- Posizionata nella sede della vite esagonale ne impedisce lo svitamento



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110880	SFERA ANTIFURTO

VITE MORDENTE LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vite in acciaio INOX A2

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11110866	VITE TE MORDENTE LEGNO M8 X 120

NASTRO BUTILICO SIGILLANTE BIADESIVO SP. 2 X 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nastro biadesivo costituito da un composto butilico
- Molto adesivo e rinforzato con una rete in poliestere
- Elevata adesività a freddo
- Ottima stabilità al calore
- Grande stabilità di forma - autoamalgamante
- Eccellenti caratteristiche meccaniche
- Spessore: 2 mm
- Rotolo lunghezza: 10 m



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
11111002	NASTRO BUTILICO 30 x 2mm	30	10
11111002BOX	NASTRO BUTILICO 30 x 2mm - BOX 6 pz.	30	10

NASTRO BUTILICO SIGILLANTE BIADESIVO SP. 1 X 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nastro biadesivo costituito da un composto butilico
- Molto adesivo e rinforzato con una rete in poliestere
- Elevata adesività a freddo
- Ottima stabilità al calore
- Grande stabilità di forma - autoamalgamante
- Eccellenti caratteristiche meccaniche
- Spessore: 1 mm
- Rotolo lunghezza: 15 m



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
FVC600001	NASTRO BUTILICO 20 x 1mm	20	15

FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE NERO SP. 3 X 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Neoprene adesivo anti UVA
- CL1 colore nero
- Spessore 3 mm
- Rotolo lunghezza: 10 m

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
11128006	FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO	100	10

FASCIA ADESIVA IN NEOPRENE NERO SP. 3 X 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Neoprene adesivo anti UVA
- CL1 colore nero
- Spessore 3 mm
- Rotolo lunghezza: 10 m

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
11128005	FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO	50	10

FASCIA ADESIVA IN EPDM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore: 3 mm
- Composizione: EPDM
- Colore: nero
- Struttura cellulare: chiuse
- Durezza shore 00 (ASTM D 2240): 30 $\pm$ 5
- Densità (ISO 845-88-ASTM D 3575): 100 $\pm$ 20 kg/m³
- Assorbimento acqua (ASTM D 1056): 4,3%
- Campo di temperatura costante (ASTM D 3575): -20°C + 120°C

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
FVC600002	FASCIA ADESIVA IN EPDM	30	10

NASTRO BUTILICO SIGILLANTE BIADESIVO SP. 2 X 60

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nastro biadesivo costituito da un composto butilico
- Molto adesivo e rinforzato con una rete in poliestere
- Elevata adesività a freddo
- Ottima stabilità al calore
- Grande stabilità di forma autoamalgamante
- Eccellenti caratteristiche meccaniche
- Spessore: 2mm
- Rotolo lunghezza: 10 m

Listino 2024




CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
11111003	NASTRO BUTILICO	60	10
11111003BOX	NASTRO BUTILICO - BOX 3pz.	60	10

NASTRO BUTILICO SIGILLANTE CON LAMINA IN ALLUMINIO SP. 0,6 X 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nastro autoadesivo sigillante costituito da un composto butilico protetto da una lamina in alluminio
- Impermeabile e auto-sigillante
- Applicabile a freddo
- Ottima stabilità al calore
- Buona adesione anche a basse temperature
- Resistente ai raggi UV
- Spessore: 0,6 mm
- Rotolo lunghezza: 10 m

Listino 2024

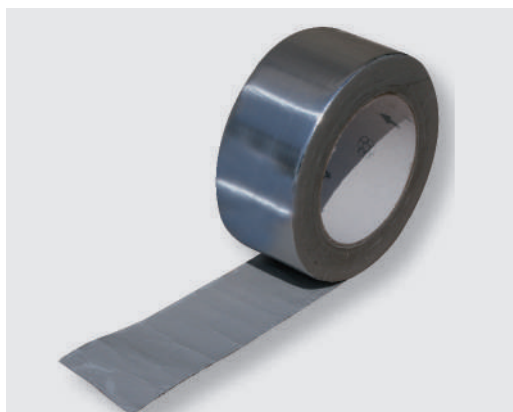

CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. [mm]	LUNGH. [mt]
11111004	NASTRO BUTILICO SIGILLANTE CON LAMINA DI ALLUMINIO	50	10
11111004BOX	NASTRO BUTILICO SIGILLANTE CON LAMINA DI ALLUMINIO - BOX 24pz.	50	10

MASTICE ELASTOPLASTICO BITUMINOSO IN CARTUCCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mastice elastoplastico a base di bitume e resine in cartuccia
- Elastomeriche applicabile a freddo e pronto all'uso
- Applicabile a freddo senza l'uso di fiamma
- Buona resistenza al punzonamento
- Antiscivolo per pose in pendenza

Silicone bituminoso

Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ [ml]
11111008	MASTICE ELASTOPLASTICO BITUMINOSO IN CARTUCCIA	280
11111008BOX	MASTICE ELASTOPLASTICO BITUMINOSO IN CARTUCCIA - BOX 12pz.	280

CONNETTORE PER MODULI FOTOVOLTAICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura di utilizzo: da - 40°C a +85°C
- Classe di protezione: III
- Grado di protezione: IP68
- Temperatura limite di utilizzo: +125°C
- Tensione di sistema: fino a 1000 v/dc
- Corrente nominale: fino a 25 a
- Tensione nominale: 8 kv
- Classe di applicazione: A

I connettori a spina per la connessione dei pannelli tipo MC4 sono stati sviluppati per rispondere alla crescente domanda di un sistema di innesto rapido, facile da realizzare ed affidabile, per il cablaggio di moduli fotovoltaici. Questo sistema permette il cablaggio dei pannelli tra loro oppure fino all'inverter.

I componenti del sistema di connessione a spina per il fotovoltaico consentono un'installazione di facile utilizzo, permettono il montaggio in loco.



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11111056	CONNETTORE MASCHIO-FEMMINA 4-6 mmq
11111056BOX	CONNETTORE MASCHIO-FEMMINA 4-6 mmq - BOX 50pz.

UTENSILE PER CONNETTORE

Esempio utilizzo



Listino 2024



CODICE	DESCRIZIONE
11111057	UTENSILE PER CONNETTORE MASCHIO-FEMMINA 4-6 mmq

EASY CLEANER DETERGENTE PROFESSIONALE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 500 ML CON TRIGGER VAPORIZZATORE

Il rendimento degli impianti fotovoltaici si abbassa con il tempo anche a causa di polveri, residui organici cristallizzati, smog, muschi ed escrementi di volatili che si **accumulano sulla superficie del pannello fotovoltaico**.

Utilizzando il detergente si aumenta l'efficienza dell'impianto rendendo costante la produzione annua di energia.

Il prodotto non arreca nessun danno all'ambiente essendo biodegradabile e la superficie ed il telaio del pannello non vengono aggrediti dal prodotto.

Utilizzabile su tutti i tipi di moduli fotovoltaici con rivestimento in vetro o materiale sintetico, incluso il telaio in alluminio normale o anodizzato.

CODICE	DESCRIZIONE
11111054	DETERGENTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 500 ml.
11111054BOX	DETERGENTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 500 ml. - BOX 12pz.

Listino 2024



FAST CLEANER DETERGENTE PROFESSIONALE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI TANICA 5 LT.

CODICE	DESCRIZIONE
11111055	DETERGENTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI TANICA 5 lt.

Listino 2024





**Cura dei dettagli,
velocità di installazione,
garanzia e qualità!**

FV POWER



POWER®
Fissaggi e accessori
per il Fotovoltaico

by



Tecnosystemi®
group

CONTATTA IL NUMERO VERDE PER LA RELAZIONE DI SISTEMA TECNOSYSTEMI

garanzia, qualità e attenzione al cliente

Nel dimensionamento di una struttura per il supporto dei pannelli fotovoltaici, in particolare se questa si trova ad essere esposta all'azione del vento e al carico neve, **si rende necessario un calcolo della struttura che assicuri la resistenza dell'installazione per tutto il periodo di durata dell'impianto.**

La non osservanza di questi principi cautelativi, potrebbe essere causa di danneggiamenti anche di elevata gravità, sia verso cose, ma anche nei confronti di persone che potrebbero esserne coinvolte, per coloro i quali si assumono la responsabilità dell'esecuzione dell'impianto fino dall'inizio quindi in particolare nei confronti del progettista e dell'installatore dell'impianto, in relazione alle installazioni nelle quali i pannelli fotovoltaici sono disposti su strutture realizzate con i triangoli di sostegno o zavorre.

Per questi prodotti TECNOSYSTEMI ha realizzato una relazione tecnica dove, in funzione dell'ubicazione del luogo di installazione, si indicano le distanze da rispettare nella disposizione dei supporti triangolari per tetti piani e dei supporti di sostegno ai profili.

**Per info chiama il Numero Verde
oppure scrivi a: assistenza@tecnosystemi.com**



La presente relazione è da considerare come base di preventivazione e supporto al progettista, ma non è sostitutiva della relazione di verifica che deve comunque essere eseguita da tecnico abilitato.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

D.M. 17 Gennaio 2018

CIRC. 20 Febbraio 2018 - N. 42

3.3. AZIONI DEL VENTO

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici.

Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti definite al § 3.3.3. Per le costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l'uso di metodologie di calcolo e sperimentali adeguate allo stato dell'arte.

3.3.1. VELOCITÀ BASE DI RIFERIMENTO

La velocità base di riferimento v_b è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza sul suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), riferito ad un periodo di ritorno $TR = 50$ anni. In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche, v_b è data dall'espressione:

$$V_b = V_{b,0} \cdot C_a \quad [3.3.1]$$

$V_{b,0}$: è la velocità base di riferimento al livello del mare, assegnata nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);

C_a : è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione:

$$\begin{aligned} c_a &= 1 && \text{per } a_s \leq a_0 \\ c_a &= 1 + k_s \left(\frac{a_s}{a_0} - 1 \right) && \text{per } a_0 < a_s \leq 1500 \text{ m} \end{aligned} \quad [3.3.1.b]$$

dove:

a_0 : sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);

k_s : è l'altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione.

Tale zonazione non tiene conto di aspetti specifici e locali che, se necessario, dovranno essere definiti singolarmente.

Tab. 3.3.I - Valori dei parametri $V_{b,0}$, a_0 , k_s

ZONA	DESCRIZIONE	$V_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare, i valori della velocità base di riferimento possono essere ricavati da opportuna documentazione o da indagini statistiche adeguatamente comprovate, riferite alle condizioni locali di clima e di esposizione. Fatte salve tali valutazioni, comunque raccomandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzati non dovranno essere minori di quelli previsti per 1500 m di altitudine.



Fig. 3.3.1 - Mappa delle zone in cui è suddiviso il territorio italiano

3.3.2. VELOCITÀ DI RIFERIMENTO

La velocità di riferimento v_r è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), riferito al periodo di ritorno di progetto T_R . Tale velocità è definita dalla relazione:

$$V_r = V_b \cdot C_r \quad [3.3.2]$$

dove

V_b : è la velocità base di riferimento, di cui al § 3.3.1;

C_r : è il coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritorno di progetto T_R .

In mancanza di specifiche e adeguate indagini statistiche, il coefficiente di ritorno è fornito dalla relazione:

$$c_r = 0.75 \sqrt{1 - 0.2 \times \ln \left[-\ln \left(1 - \frac{1}{T_R} \right) \right]} \quad [3.3.3]$$

dove T_R è il periodo di ritorno espresso in anni.

Ove non specificato diversamente, si assumerà $T_R = 50$ anni, cui corrisponde $c_r = 1$. Per un'opera di nuova realizzazione in fase di costruzione o per le fasi transitorie relative ad interventi sulle costruzioni esistenti, il periodo di ritorno dell'azione potrà essere ridotto come di seguito specificato:

- per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto non superiore a tre mesi, si assumerà $T_R \geq 5$ anni;
- per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto compresa fra tre mesi ed un anno, si assumerà $T_R \geq 10$ anni;

3.3.3. AZIONI STATICHE EQUIVALENTI

Le azioni del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione (§ 3.3.4).

L'azione del vento sui singoli elementi che compongono la costruzione va determinata considerando la combinazione più gravosa delle pressioni agenti sulle due facce di ogni elemento. Nel caso di costruzioni di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento (§ 3.3.4).

L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando come direzione del vento quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali.

3.3.4. PRESSIONE DEL VENTO

La pressione del vento è data dall'espressione:

$$p = q_r c_e c_p c_d \quad [3.3.4]$$

dove

q_r : è la pressione cinetica di riferimento di cui al § 3.3.6;

c_e : è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.3.7;

c_p : è il coefficiente di pressione di cui al § 3.3.8;

c_d : è il coefficiente dinamico di cui al § 3.3.9.

3.3.5. AZIONE TANGENTE DEL VENTO

L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione:

$$p_f = q_r c_e c_f \quad [3.3.5]$$

dove

q_r : è la pressione cinetica di riferimento di cui al § 3.3.6;

c_e : è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.3.7;

c_f : è il coefficiente d'attrito di cui al § 3.3.8.

3.3.6. PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO

La pressione cinetica di riferimento q_r è data dall'espressione:

$$q_r = \frac{1}{2} \rho v_r^2 \quad [3.3.6]$$

dove

v_r : è la velocità di riferimento del vento di cui al § 3.3.2;

ρ : è la densità dell'aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m³.

Esprimendo ρ in kg/m³ e v_r in m/s, q_r risulta espresso in N/m².

3.3.7. COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE

Il coefficiente di esposizione c_e dipende dall'altezza z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e l'effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di $z = 200$ m, esso è dato dalla formula:

$$\begin{aligned} c_e(z) &= k_r^2 c_t \ln(z/z_0) [7 + c_t \ln(z/z_0)] && \text{per } z \geq z_{\min} \\ c_e(z) &= c_e(z_{\min}) && \text{per } z < z_{\min} \end{aligned} \quad [3.3.7]$$

dove

$k_r, z_0, z_{\min}$: sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione;

c_t : è il coefficiente di topografia.

Tab. 3.3.II - Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione

Categoria di esposizione del sito	k_r	z_0	$z_{\min}$
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

La categoria di esposizione è assegnata nella Fig. 3.3.2 in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno definita in Tab. 3.3.III. Nelle fasce entro 40 km dalla costa, la categoria di esposizione è indipendente dall'altitudine del sito.

Il coefficiente di topografia ct è posto generalmente pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane. In questo caso, la Fig. 3.3.3 riporta le leggi di variazione di ce per le diverse categorie di esposizione. Nel caso di costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati, il coefficiente di topografia ct può essere ricavato da dati suffragati da opportuna documentazione.

Tab. 3.3.III - Classi di rugosità del terreno

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate,)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Si può assumere che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell'area relativa per non meno di 1 km e comunque per non meno di 20 volte l'altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere che il sito appartenga alla Classe D,

qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l'azione del vento è in genere minima in Classe A e massima in Classe D).

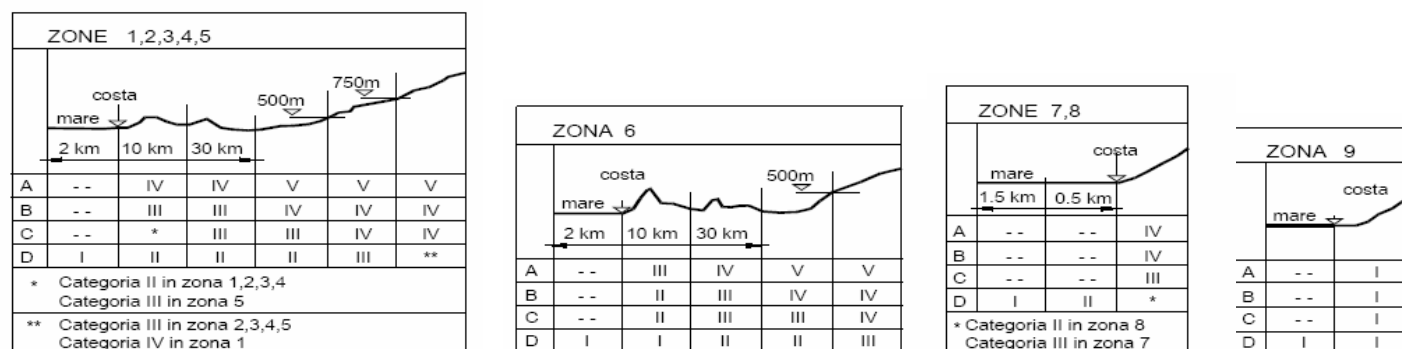


Fig. 3.3.2 - Definizione delle categorie di esposizione

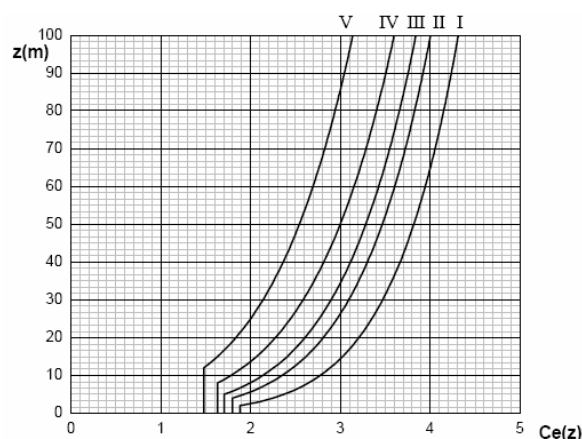


Fig. 3.3.3 - Andamento del coefficiente di esposizione ce in funzione dell'altezza sul suolo (per $ct = 1$)

3.3.8. COEFFICIENTI AERODINAMICI

Il coefficiente di pressione c_p dipende dalla tipologia e dalla geometria della costruzione e dal suo orientamento rispetto alla direzione del vento.

Il coefficiente d'attrito c_f dipende dalla scabrezza della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente.

Entrambi questi coefficienti, definiti coefficienti aerodinamici, possono essere ricavati da dati suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento.

3.3.9. COEFFICIENTE DINAMICO

Il coefficiente dinamico tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della struttura.

Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente, quali gli edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i capannoni industriali, oppure può essere determinato mediante analisi specifiche o facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità.

3.3.10. AVVERTENZE PROGETTUALI

Le azioni del vento sui ponti lunghi, sugli edifici alti e più in generale sulle costruzioni di grandi dimensioni o di forma non simmetrica, possono dare luogo a forze trasversali alla direzione del vento e a momenti torcenti di notevoli intensità. Tali azioni possono essere ulteriormente amplificate dalla risposta dinamica della struttura.

Agli ultimi piani degli edifici alti, le azioni del vento possono causare oscillazioni (soprattutto accelerazioni di piano) le cui conseguenze variano, nei riguardi degli occupanti, dalla non percezione sino al fastidio e, in alcuni casi, all'intollerabilità fisiologica. Per strutture o elementi strutturali snelli di forma cilindrica, quali ciminiere, torri di telecomunicazioni o singoli elementi di carpenteria si deve tenere conto degli effetti dinamici indotti al distacco alternato dei vortici dal corpo investito dal vento. Tali effetti possono essere particolarmente severi quando la frequenza di distacco dei vortici uguaglia una frequenza propria della struttura, dando luogo a un fenomeno di risonanza. In questa situazione le vibrazioni sono tanto maggiori quanto più la struttura è leggera e poco smorzata. L'occorrenza di fenomeni di risonanza in corrispondenza di velocità del vento relativamente piccole e quindi frequenti richiede particolari attenzioni nei riguardi della fatica.

Per strutture particolarmente deformabili, leggere e poco smorzate, l'interazione del vento con la struttura può dare luogo ad azioni aeroelastiche, i cui effetti modificano le frequenze proprie e/o lo smorzamento della struttura sino a causare fenomeni di instabilità, fra i quali il galoppo, la divergenza torsionale ed il flutter. Il galoppo è tipico di cavi ghiacciati o percorsi da rivoli d'acqua, di elementi di carpenteria e più in generale di elementi strutturali di forma non circolare. La divergenza torsionale è tipica in generale di lastre molto sottili. Il flutter è tipico di ponti sospesi o strallati o di profili alari.

Per strutture o elementi strutturali ravvicinati e di analoga forma, ad esempio edifici alti, serbatoi, torri di refrigerazione, ponti, ciminiere, cavi, elementi di carpenteria e tubi, possono manifestarsi fenomeni di interferenza tali da modificare gli effetti che il vento causerebbe se agisse sulle stesse strutture o elementi strutturali isolati. Tali effetti possono incrementare le azioni statiche, dinamiche e aeroelastiche del vento in modo estremamente severo.

In tutti i casi sopra citati si raccomanda di fare ricorso a dati suffragati da opportuna documentazione, o ricavati per mezzo di metodi analitici, numerici e/o sperimentali adeguatamente comprovati.

3.4. AZIONI DELLA NEVE

3.4.1. CARICO DELLA NEVE SULLE COPERTURE

Il carico provocato dalla neve sulle coperture sarà valutato mediante la seguente espressione:

$$q_s = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t \quad [3.4.1]$$

dove:

q_{sk} : è il valore di riferimento del carico della neve al suolo, di cui al § 3.4.2;

μ_i : è il coefficiente di forma della copertura, di cui al § 3.4.3;

C_E : è il coefficiente di esposizione di cui al § 3.4.4;

C_t : è il coefficiente termico di cui al § 3.4.5.

Si assume che il carico della neve agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura.

3.4.2. VALORE DI RIFERIMENTO DEL CARICO DELLA NEVE AL SUOLO

Il carico della neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata la variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.

In mancanza di adeguate indagini statistiche e specifici studi locali, che tengano conto sia dell'altezza del manto nevoso che della sua densità, il carico di riferimento della neve al suolo, per località poste a quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, non dovrà essere assunto minore di quello calcolato in base alle espressioni riportate nel seguito, cui corrispondono valori associati ad un periodo di ritorno pari a 50 anni per le varie zone indicate nella Fig. 3.4.1.

Tale zonazione non tiene conto di aspetti specifici e locali che, se necessario, devono essere definiti singolarmente.

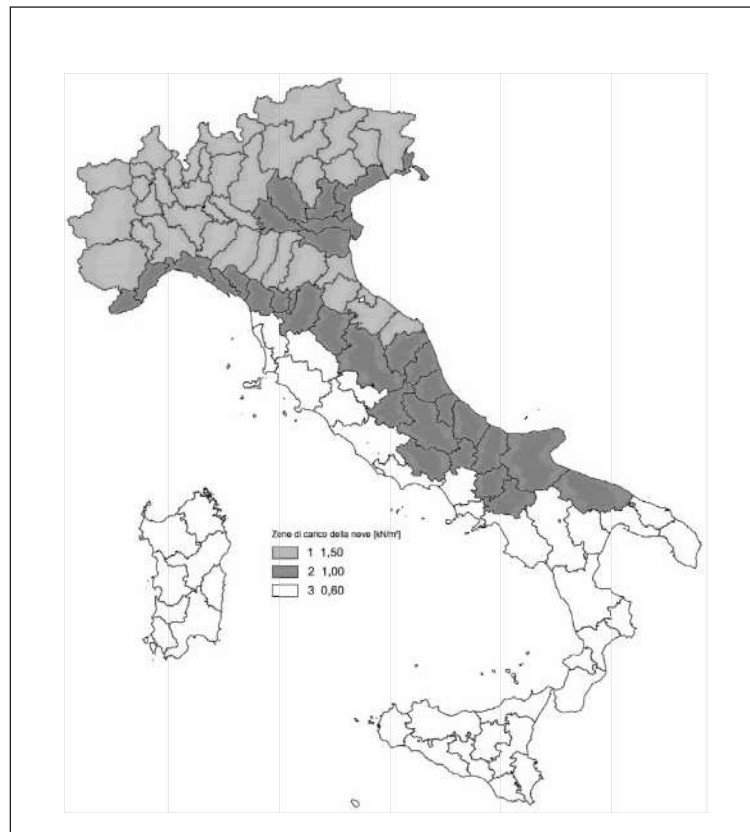


Fig. 3.4.1 – Zone di carico della neve

Nelle espressioni seguenti, l'altitudine di riferimento a_s (espressa in m) è la quota del suolo sul livello del mare nel sito dove è realizzata la costruzione.

Zona I - Alpina

Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Vicenza:

$$\begin{aligned} q_{sk} &= 1,50 \text{ kN/m}^2 & a_s &\leq 200 \text{ m} \\ q_{sk} &= 1,39 \left[1 + (a_s/728)^2 \right] \text{ kN/m}^2 & a_s &> 200 \text{ m} \end{aligned} \quad [3.4.2]$$

Zona I - Mediterranea

Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Monza Brianza, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese:

$$\begin{aligned} q_{sk} &= 1,50 \text{ kN/m}^2 & a_s &\leq 200 \text{ m} \\ q_{sk} &= 1,35 \left[1 + (a_s/602)^2 \right] \text{ kN/m}^2 & a_s &> 200 \text{ m} \end{aligned} \quad [3.4.3]$$

Zona II

Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:

$$\begin{aligned} q_{sk} &= 1,00 \text{ kN/m}^2 & a_s &\leq 200 \text{ m} \\ q_{sk} &= 0,85 \left[1 + (a_s/481)^2 \right] \text{ kN/m}^2 & a_s &> 200 \text{ m} \end{aligned} \quad [3.4.4]$$

Zona III

Agrigento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastro, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:

$$\begin{aligned} q_{sk} &= 0,60 \text{ kN/m}^2 & a_s &\leq 200 \text{ m} \\ q_{sk} &= 0,51 [1 + (a_s/481)^2] \text{ kN/m}^2 & a_s &> 200 \text{ m} \end{aligned} \quad [3.4.5]$$

Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si deve fare riferimento alle condizioni locali di clima e di esposizione utilizzando comunque valori di carico neve non inferiori a quelli previsti per 1500 m.

Per un'opera di nuova realizzazione in fase di costruzione o per le fasi transitorie relative ad interventi sulle costruzioni esistenti, il periodo di ritorno dell'azione può essere ridotto come di seguito specificato:

- per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto non superiore a tre mesi, si assumerà $TR \leq 5$ anni;
- per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto compresa fra tre mesi e un anno, si assumerà $TR \leq 10$ anni.

3.4.3. COEFFICIENTE DI FORMA DELLE COPERTURE

3.4.3.1 GENERALITÀ

I coefficienti di forma delle coperture dipendono dalla forma stessa della copertura e dall'inclinazione sull'orizzontale delle sue parti componenti e dalle condizioni climatiche locali del sito ove sorge la costruzione.

In assenza di dati suffragati da opportuna documentazione, i valori nominali del coefficiente di forma μ_1 delle coperture ad una o a due falde possono essere ricavati dalla Tab. 3.4.II, essendo α , espresso in gradi sessagesimali, l'angolo formato dalla falda con l'orizzontale.

Coefficiente di forma	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha < 60^\circ$	$\alpha \geq 60^\circ$
μ_1	0,8	$0,8 \cdot \frac{(60 - \alpha)}{30}$	0,0

Tab. 3.4.II – Valori del coefficiente di forma

Si assume che alla neve non sia impedito di scivolare. Se l'estremità più bassa della falda termina con un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il coefficiente di forma non potrà essere assunto inferiore a 0,8 indipendentemente dall'angolo α . Per coperture a più falde, per coperture con forme diverse, così come per coperture contigue a edifici più alti o per accumulo di neve contro parapetti o più in generale per altre situazioni ritenute significative dal progettista si deve fare riferimento a normative o documenti di comprovata validità.

3.4.3.2 COPERTURA AD UNA FALDA

Nel caso delle coperture ad una falda, si deve considerare la condizione di carico riportata in Fig. 3.4.2.




Fig. 3.4.2 - Condizioni di carico per coperture ad una falda

3.4.3.3 COPERTURA A DUE FALDE

Nel caso delle coperture a due falde, si devono considerare le tre condizioni di carico alternative, denominate Caso I, Caso II e Caso III in Fig. 3.4.3.

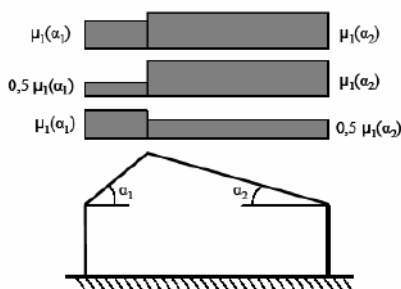


Fig. 3.4.3 - Condizioni di carico per coperture a due falde

3.4.4. COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE

Il coefficiente di esposizione CE tiene conto delle caratteristiche specifiche dell'area in cui sorge l'opera. Valori consigliati di questo coefficiente sono forniti in Tab. 3.4.I per diverse classi di esposizione. Se non diversamente indicato, si assumerà CE = 1.

TOPOGRAFIA	DESCRIZIONE	C _E
Battuta dai venti	Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti	0,9
Normale	Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi	1,0
Riparata	Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti	1,1

Tab. 3.4.I – Valori di CE per diverse classi di esposizione

3.4.5. COEFFICIENTE TERMICO

Il coefficiente termico tiene conto della riduzione del carico della neve, a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente dipende dalle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere posto Ct = 1.

3.5. AZIONI DELLA TEMPERATURA

3.5.1. GENERALITÀ

Variazioni giornaliere e stagionali della temperatura esterna, irraggiamento solare e convezione comportano variazioni della distribuzione di temperatura nei singoli elementi strutturali.

La severità delle azioni termiche è in generale influenzata da più fattori, quali le condizioni climatiche del sito, l'esposizione, la massa complessiva della struttura e la eventuale presenza di elementi non strutturali isolanti.

CARATTERISTICHE MATERIALI

ALLUMINIO

EN AW-6060	t ≤ 5 (mm)
Densità:	ρ=2700 (Kgm/m ³)
Peso Specifico	γ= ρ*g=26487 (N/m ³)=2649 (daN/m ³)
Modulo Elastico Long.	E=70000 (N/mm ²)
Modulo Elastico Tang.	G=27000 (N/mm ²)
Coeff. Poisson	ν=0.3 m=3.375 ν=1/m
Coeff. Dilatazione	α=23*10 ⁻⁶ (°C ⁻¹)
Tensione Limite Prop.	Fo,2=120 (N/mm ²)
Tensione Rottura	Fu=160 (N/mm ²)

ACCIAIO

Esempio Profili Laminati a Freddo/Caldo

EN 10025	t ≤ 40 (mm)
Densità:	ρ=7860 (Kgm/m ³)
Peso Specifico	γ= ρ*g=77107 (N/m ³) = 7711 (daN/m ³)
Modulo Elastico Long.	E=210000 (N/mm ²)
Modulo Elastico Tang.	G=81000 (N/mm ²)
Coeff. Poisson	ν=0.3 m=3.333 ν=1/m
Coeff. Dilatazione	α=12*10 ⁻⁶ (°C ⁻¹)
Tensione Snervamento	Fy=235 (N/mm ²)
Tensione Rottura	Fu=360 (N/mm ²)

PROVA I NOSTRI CONFIGURATORI

Configura il tuo impianto online!

Genera in automatico
PREVENTIVO e SCHEDE TECNICHE
dei prodotti scelti

Proair Pack
Sistemi di Gestione Multizona

-Configuratore -

Kit Svelto
per unità Canalizzate

-Configuratore -



Staffe e Fissaggi
per Fotovoltaico

-Configuratore -

Plenum
per Macchine Canalizzate

-Configuratore -



Barriere
D'Aria

-Configuratore -



Staffe e supporti
per unità esterne

-Configuratore -



Staffe e supporti
per Pompe di Calore

-Configuratore -

Proair Idronic
Sistemi di Gestione Multizona
per macchine Idroniche

-Configuratore -



Sistema Proair
Configura il tuo sistema con tutti gli
elementi sciolti del sistema Proair

-Configuratore -

NEW

PROVALI



FVPOWER

INDICE ALFANUMERICO

CATALOGO 38



CODICE	PAG.
11100069	29
11100069BOX	29
11110705	56
11110705BOX	56
11110706	57
11110706BOX	57
11110707	77
11110707BOX	77
11110707Z	77
11110707ZBOX	77
11110708	78
11110708BOX	78
11110708Z	78
11110708ZBOX	78
11110709	73
11110709Z	73
11110709Z	73
11110709ZBOX	73
11110710	76
11110710BOX	76
11110710Z	76
11110710ZBOX	76
11110712Z	60
11110712ZBOX	60
11110713Z	61
11110713ZBOX	61
11110714	54
11110714BOX	54
11110717	32
11110717BOX	32
11110719	31
11110719BOX	31
11110720	29
11110720BOX	29

CODICE	PAG.
11110722	80
11110722BOX	80
11110723	48
11110723BOX	48
11110723Z	48
11110723ZBOX	48
11110724	48
11110724BOX	48
11110724Z	48
11110724ZBOX	48
11110730	81
11110730BOX	81
11110731	32
11110731BOX	32
11110732	32
11110732BOX	32
11110733	55
11110733BOX	55
11110735	43
11110735BOX	43
11110736	43
11110736BOX	43
11110739	94
11110740	99
11110741	100
11110746	46
11110746BOX	46
11110747	46
11110747BOX	46
11110748	94
11110750	98
11110755	89
11110757	89
11110758	89

CODICE	PAG.
11110759	89
11110761	89
11110764	65
11110764BOX	65
11110765	66
11110765BOX	66
11110766	67
11110766BOX	67
11110767	31
11110767BOX	31
11110768	91
11110769	92
11110770	91
11110771	90
11110772	90
11110773	90
11110773P1	90
11110774	90
11110775	92
11110781	95
11110782	97
11110788	93
11110789	93
11110790	94
11110808300	27
11110810	39
11110810BOX	39
11110811	39
11110811BOX	39
11110812	39
11110812BOX	39
11110818	97
11110819	97
11110820	39

CODICE	PAG.
11110820BOX	39
11110821	39
11110821BOX	39
11110822	39
11110822BOX	39
11110823	39
11110823BOX	39
11110824	39
11110824BOX	39
11110825	39
11110825BOX	39
11110826	39
11110826BOX	39
11110841	45
11110841BOX	45
11110842	30
11110842BOX	30
11110843	30
11110843BOX	30
11110844	30
11110844BOX	30
11110846	46
11110846BOX	46
11110866	101
11110867	47
11110867BOX	47
11110868	47
11110868BOX	47
11110869	47
11110869BOX	47
11110870	45
11110870BOX	45
11110872	45
11110872BOX	45

CODICE	PAG.
11110873	45
11110873BOX	45
11110874	45
11110874BOX	45
11110875	45
11110875BOX	45
11110876	45
11110876BOX	45
11110877	45
11110877BOX	45
11110878	45
11110878BOX	45
11110880	101
11110886BOX	99
11110887BOX	99
11110890	46
11110890BOX	46
11110891	46
11110891BOX	46
11110893BOX	99
11110894BOX	99
11110896	49
11110897	100
11110897BOX	100
11110898	100
11110898BOX	100
11110899	100
11110899BOX	100
11111000BOX	98
11111001BOX	98
11111002	101
11111002BOX	101
11111003	103
11111003BOX	103
11111004	103
11111004BOX	103
11111008	103
11111008BOX	103
11111034	100
11111035	33
11111035BOX	33
11111036	33
11111036BOX	33
11111037	100
11111041	89
11111042	89
11111043	28
11111043125	28
11111052BOX	99
11111054	104

CODICE	PAG.
11111054BOX	104
11111055	104
11111056	104
11111056BOX	104
11111060	40
11111060BOX	40
11111061	40
11111061BOX	40
11111062	40
11111062BOX	40
11111063	40
11111063BOX	40
11111064	40
11111064BOX	40
11111065	40
11111065BOX	40
11111070	42
11111070BOX	42
11111071	41
11111071BOX	41
11111072	42
11111072BOX	42
11111073	41
11111073BOX	41
11111075	41
11111075BOX	41
11111076	42
11111076BOX	42
11111077	41
11111077BOX	41
11111078	42
11111078BOX	42
11111079	41
11111079BOX	41
11111081	41
11111081BOX	41
11111082	42
11111082BOX	42
11111083	41
11111083BOX	41
11111084	42
11111084BOX	42
11111085	41
11111085BOX	41
11111102	51
11111102BOX	51
11111103	52
11111103BOX	52
11111105	69
11111105BOX	69

CODICE	PAG.
11111106	63
11111106BOX	63
11111107	72
11111107BOX	72
11111108	64
11111108BOX	64
FVC600001	101
FVC600002	102
FVC600003	48
FVC600003BOX	48
FVC600004	48
FVC600004BOX	48
FVC600005	48
FVC600005BOX	48
FVC600006	48
FVC600006BOX	48
FVD100013	26
FVD100015	26
FVD100016	26
FVD100017	26
FVD100018	27
FVD100019	27
FVD100020	27
FVD100021	24
FVD100022	24
FVD100023	25
FVD100024	25
FVD100025	25
FVD100026	25
FVD100027	25
FVD100029	25
FVD100030	24
FVD100031	26
FVD100032	28
FVD100034	27
FVD100035	95
FVD100035BOX	95
FVD100036	27
FVD100037	27
FVD100038	24
FVD100039	24
FVD100040	30
FVD100040BOX	30
FVD100041	29
FVD100041BOX	29
FVD100042	95
FVD100042BOX	95
FVD100043	27
FVD100044	27
FVD100045	25

CODICE	PAG.
FVD100046	26
FVD100047	26
FVD100049	25
FVD100050	25
FVD100051	25
FVD200001	40
FVD200001BOX	40
FVD200002	40
FVD200002BOX	40
FVD200003	40
FVD200003BOX	40
FVD200004	40
FVD200004BOX	40
FVD200005	42
FVD200005BOX	42
FVD200006	42
FVD200006BOX	42
FVD200007	42
FVD200007BOX	42
FVD200008	42
FVD200008BOX	42
FVD200009	42
FVD200009BOX	42
FVD200010	42
FVD200010BOX	42
FVD200011	42
FVD200011BOX	42
FVD200012	41
FVD200012BOX	41
FVD200013	41
FVD200013BOX	41
FVD200014	41
FVD200014BOX	41
FVD200015	41
FVD200015BOX	41
FVD200016	41
FVD200016BOX	41
FVD200017	41
FVD200017BOX	41
FVD200018	41
FVD200018BOX	41
FVD200020	37
FVD200020BOX	37
FVD200021	81
FVD200021BOX	81
FVD200022	38
FVD200022BOX	38
FVD200023	35
FVD200023BOX	35
FVD200024	36

CODICE	PAG.
FVD200024BOX	36
FVD200025	35
FVD200025BOX	35
FVD200026	36
FVD200026BOX	36
FVD200029BOX	37
FVD200030BOX	38
FVD200031	37
FVD200031BOX	37
FVD200032	38
FVD200032BOX	38
FVD200033	88
FVD200033BOX	88
FVD200034	88
FVD200034BOX	88
FVD200035	44
FVD200035BOX	44
FVD200036	44
FVD200036BOX	44
FVD200038	49
FVD200038BOX	49
FVD200039	49
FVD200039BOX	49
FVD300001	59
FVD300001BOX	59
FVD300002	53
FVD300002BOX	53
FVD300003	62
FVD300003BOX	62
FVD300004	74
FVD300004BOX	74
FVD300005	75
FVD300005BOX	75
FVD300006	70
FVD300006BOX	70
FVD300007	68
FVD300007BOX	68
FVD300008	79
FVD300008BOX	79
FVD400002	96
FVD500002	90
FVD500003	90
FVD500004	90
FVD500005	90
FVD500006	90
FVD500007	90
FVD500008	83
FVD500009	83
FVD500010	83
FVD500011	83

CODICE	PAG.
FVD500013	85
FVD500014	85
FVD500015	85
FVD600001	83
FVD600001BOX	83
FVD600002	47
FVD600002BOX	47
FVD600003	47
FVD600003BOX	47
FVD600004	46
FVD600004BOX	46
FVD600005	46
FVD600005BOX	46
FVD600006BOX	98
FVD600007BOX	98
FVD600008BOX	98
FVD600009BOX	98
FVD600010BOX	98
FVD600011BOX	98
FVD600012BOX	98
FVD600013BOX	98
FVD600014BOX	98
FVD600015BOX	98
FVD600016BOX	99
FVD600017BOX	99
FVD600018BOX	99
FVD600019BOX	99
FVD600020BOX	99
FVD600021BOX	99
FVD600022BOX	99
FVD600023BOX	99
FVD600024BOX	100
FVD600025BOX	100
SCD500350	87

Prodotti Nuovi


RIMANI AGGIORNATO SULLE NOVITÀ DI PRODOTTO!



www.tecnosystemi.com

FV POWER

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL



Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1

Via dell'Industria, 2/4
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

PLANT 2

Via dei Caduti del Lavoro, 7
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.



Lun - Ven 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

www.tecnosystemi.com

f | @ | ▶ | in

